



Fundering - riolering

Funderingspalen 400x500
 11 stuks mortelstroepalen 0300
 bovenkant dik 500-Peël
 fundering is indicatief, werktekeningen
 bakemrooster en palenplan volgen in werkfase
 (uiterlijk 3 weken voor start werkzaamheden)
 v = knipruimteventilatie

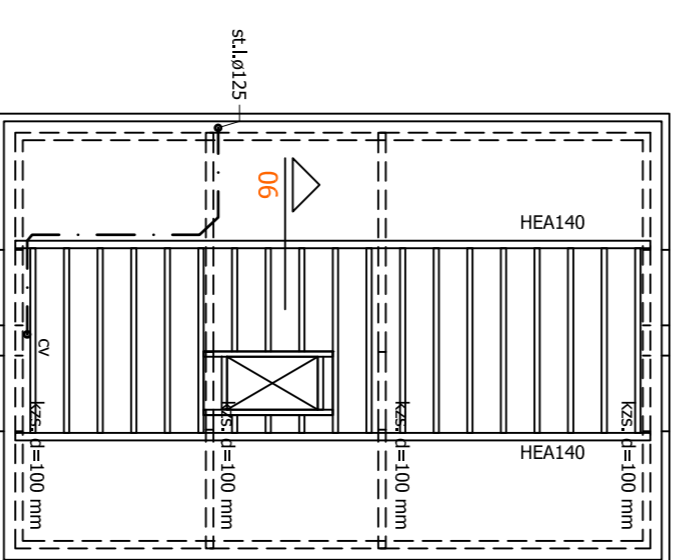


Viering
 Houten balklaag 50x150 h.o.b. 610mm
 Balklaag verankeren aan staalconstructie

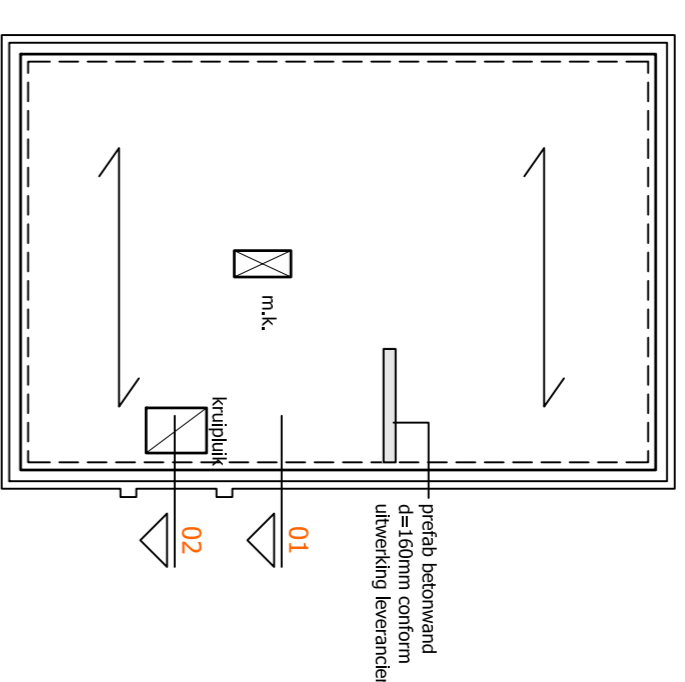


Beganegrondvloer

Geslootende beganegrondvloer dik 200mm
 volgens berekening en tekening leverancier.
 Rc-waarde vloer 4.0 m²·K/W.
 Spangingen t/m installaties nog nader te bepalen.

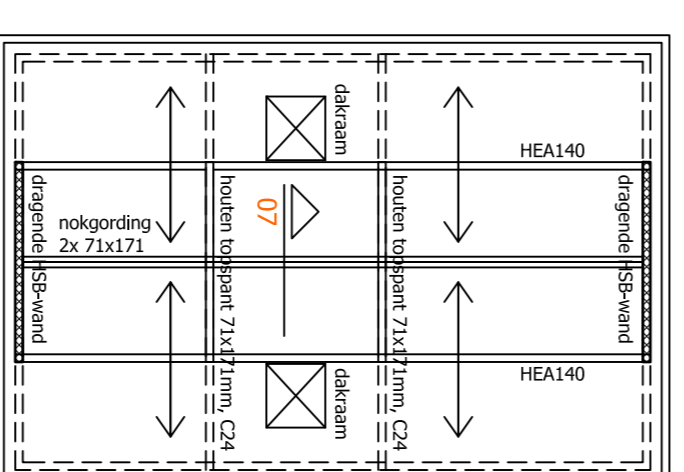

Dakconstructie
 Geslootende dakplaten Rc=5,0 m²·K/W
 Afhankelijk van de afmetingen van de dakplaten
 dakplaten horizontaal verankeren aan stalen liggers
 Dubbele balken onderling verlijmen

geslootende dakplaat conform opgave leverancier

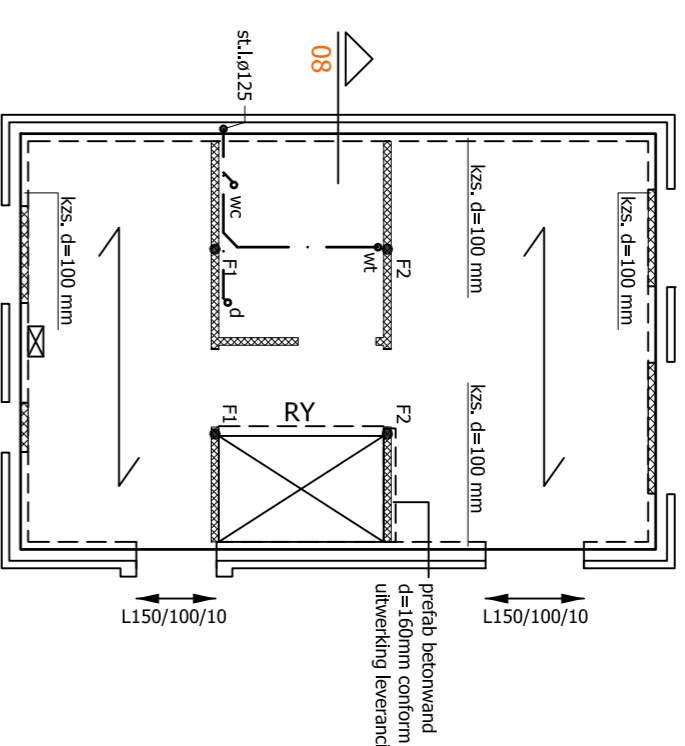

Verdieping

Kanaalplaatvloer dik 200mm volgens berekening en tekening leverancier.
 aangegeven vloerbelastingen representatieve waarden
 Ry = ravelrijzer volgens opgave leverancier
 Spangingen t/m installaties en electra dozen nog nader te bepalen.
 Aangegeven belaten zijn binnenbaldakken (tenzij anders aangegeven),
 opkleving 150mm tenzij anders aangegeven
 Binnenblad belaten: BMT - staalbellen, opkleving 150mm.
 degnmaat tot 1500mm: LAT 90X158X3
 degnmaat tot 2100mm: LAT 90X199X3
 degnmaat tot 4900mm: LAT 90X215X4
 FI: 9,6/9,2KN
 F2: 13,1/11,8KN
 scheidingswanden 5,0kN/m²

kanaalplaatvloer dik 200mm

Legenda	
CV	: centrale verwarming
mm	: centimeter
WR	: waterleiding
dr	: droogtrommel
b	: bad
WT	: wastafel
WC	: toilet
SLI	: scheidingslijst
dr	: droogtrommel
hwa	: hanteerplaatvloer
oss	: ontsluitingsstuk

Houtrenvooi

Houtklasse kapconstructie:	C24	Klimaatklasse:	1
Houtklasse balklagen:	C24	Belastingduurklasse vloeren:	middellang

Betonrenvooi

Funderingspalen:	Betonkwallet	C20/25	Dekking boven:	35mm	Laslengte ϕ 8:	375mm
	Wapening:	B500	Dekking onder:	35mm	Laslengte ϕ 10:	470mm
	Milieuklasse boven:	KC 2	Dekking zijant:	35mm	Laslengte ϕ 12:	570mm
	Milieuklasse onder:	KC 2			Laslengte ϕ 16:	750mm

Belastingen

Gevolgklasse:	CC 1	Veranderlijke belasting	lichte scheidingswanden	momentaarfactor	afwerking
Ontwerp levensduur:	50 jaar			1,20	1,20
Winddichtheid:	III			0,80	0,80
Terraincategorie:	III			0,50	0,50
Beganegrondvloer:	1,75			0,40 - 0,50 - 0,30	1,00
Verdiepingsvloer:	1,75			0,40 - 0,50 - 0,30	1,00
Vliering:	1,75			0,40 - 0,50 - 0,30	0,20

B O U W B E D R I J F
SCHOT BV
 Bezoekadres:
 Aalstervort 127
 7241 1B Lathem
 Postadres:
 Postbus 17
 7240 AC Lathem
 Telefoon: 0573-44248
 Fax: 0573-41882
 www.bouwbedrijfshot.nl

constabiel
 Adviseurs in Bouwtechniek

Project:	Plan Tabaksveld-Bull Kavel 7 de heer xx en mevrouw xx (n.t.b. niet verkocht)	Wijzigingen:	-
Onderdeel:	Constructieve overzichten Type Salix - vrijstaande starterswoning		-
Oprachtgever:	Bouwbedrijf Schot b.v.		-
ontwikkelaar:	G. Bull & gemeente Druhen		-
Datum:	04-02-2016	Adviseur:	Ing. D. Anzjon
Schaal:	1:100	Tekenaar:	M. Rademaker
Formaat:	A1	Status:	Definitief
		Projectnummer:	14300
		Bidnummer:	CB107