

UITVOER BEREKENING LUCHTKWALITEIT 1

**Uilenbroek 2 en Uilenbroek 6 gecumuleerd op basis van
vigerende vergunningen**

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Uilenbroek 2 en 6 gecumuleerd vi

Berekend op: 2022/07/07

11:32:42

Project: Plattelandswoning Uilenbroek 4 Boxtel vigerende situatie

RD X coördinaat: 146 275

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 50

RD Y coördinaat: 400 446

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 50

Berekende ruwheid: 0.178

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2022

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.


Uitvoer directory: Q:\1 Klanten\Abeelen, J. van Uilenbroek 4\3. Rapporten en brochures\Luchtkwaliteit\2022 Uilenbroek 2 en 6 gecumuleerd vi

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
1	146 764	400 953	15.86	6.0
2	146 775	400 946	15.86	6.0
3	146 771	400 964	15.87	6.0
4	146 781	400 959	15.86	6.0

Brongegevens

Naam : Uilenbroek 2 Stal 1		Type: AB	
RD X Coord.: 146 779	RD Y Coord.: 401 008	Emissie:	0.00043
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	146 786
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 977
		lengte van gebouw:	60.00
		breedte van gebouw:	25.00
		orientatie van gebouw:	125.00
Naam : Uilenbroek 2 Stal 2		Type: AB	
RD X Coord.: 146 722	RD Y Coord.: 401 011	Emissie:	0.00001
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	146 731
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 988
		lengte van gebouw:	30.00
		breedte van gebouw:	16.50
		orientatie van gebouw:	35.00
Naam : Uilenbroek 6 Stal 1		Type: AB	
RD X Coord.: 146 751	RD Y Coord.: 400 906	Emissie:	0.00009
hoogte van emissiepunt:	1.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5
diameter van emissiepunt:	0.20	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	146 747
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 896
		lengte van gebouw:	20.00
		breedte van gebouw:	16.50
		orientatie van gebouw:	35.00
Naam : Uilenbroek 6 Stal 2		Type: AB	
RD X Coord.: 146 742	RD Y Coord.: 400 943	Emissie:	0.00013
hoogte van emissiepunt:	5.50		
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.5
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	146 737
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 936

lengte van gebouw:	12.50
breedte van gebouw:	12.00
orientatie van gebouw:	35.00

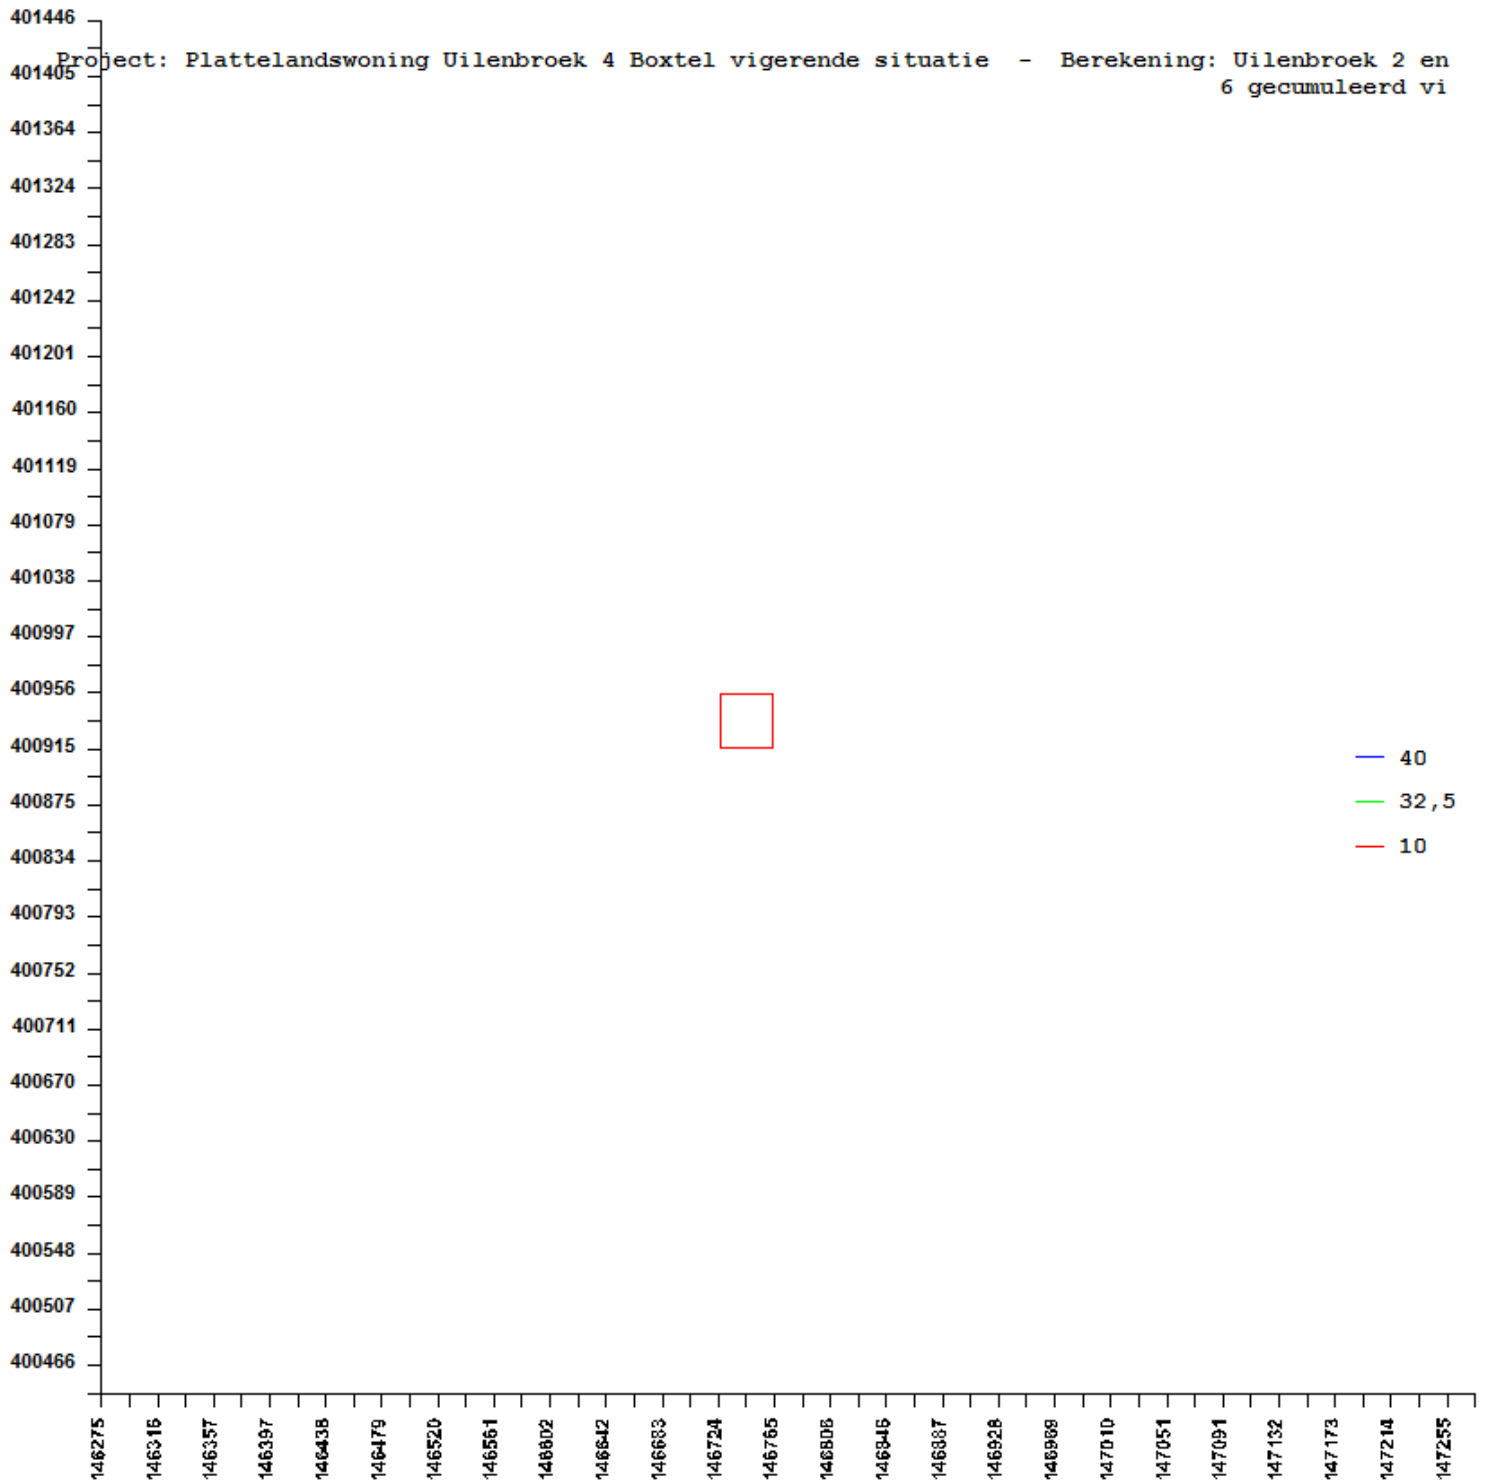

1	Kolomno:		referentie		jaar:	2022				
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	X	Y	Totaal	bron	GCN	N50-tot	N50-GCN	zeezout (ug/m3)	-dagen	
4	146764.0	400953.0	15.86	0.13	15.73	6.00	6.00	2	2	
5	146775.0	400946.0	15.86	0.13	15.73	6.00	6.00	2	2	
6	146771.0	400964.0	15.87	0.14	15.73	6.00	6.00	2	2	
7	146781.0	400959.0	15.86	0.13	15.73	6.00	6.00	2	2	
8	146275.0	400446.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
9	146275.0	400466.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
10	146275.0	400487.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
11	146275.0	400507.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
12	146275.0	400528.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
13	146275.0	400548.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
14	146275.0	400568.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
15	146275.0	400589.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
16	146275.0	400609.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
17	146275.0	400630.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
18	146275.0	400650.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
19	146275.0	400670.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
20	146275.0	400691.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
21	146275.0	400711.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
22	146275.0	400732.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
23	146275.0	400752.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
24	146275.0	400773.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
25	146275.0	400793.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
26	146275.0	400813.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
27	146275.0	400834.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
28	146275.0	400854.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
29	146275.0	400875.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
30	146275.0	400895.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
31	146275.0	400915.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
32	146275.0	400936.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
33	146275.0	400956.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
34	146275.0	400977.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
35	146275.0	400997.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
36	146275.0	401017.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
37	146275.0	401038.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
38	146275.0	401058.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
39	146275.0	401079.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
40	146275.0	401099.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
41	146275.0	401119.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
42	146275.0	401140.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
43	146275.0	401160.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
44	146275.0	401181.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
45	146275.0	401201.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
46	146275.0	401222.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
47	146275.0	401242.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
48	146275.0	401262.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
49	146275.0	401283.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
50	146275.0	401303.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
51	146275.0	401324.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
52	146275.0	401344.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
53	146275.0	401364.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
54	146275.0	401385.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
55	146275.0	401405.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
56	146275.0	401426.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
57	146275.0	401446.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
58	146295.0	400446.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
59	146295.0	400466.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
60	146295.0	400487.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
61	146295.0	400507.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
62	146295.0	400528.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
63	146295.0	400548.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
64	146295.0	400568.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
65	146295.0	400589.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
66	146295.0	400609.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
67	146295.0	400630.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
68	146295.0	400650.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
69	146295.0	400670.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
70	146295.0	400691.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
71	146295.0	400711.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
72	146295.0	400732.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
73	146295.0	400752.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
74	146295.0	400773.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
75	146295.0	400793.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
76	146295.0	400813.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
77	146295.0	400834.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
78	146295.0	400854.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
79	146295.0	400875.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
80	146295.0	400895.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	

UITVOER BEREKENING LUCHTKWALITEIT 2

**Uilenbroek 2 en Uilenbroek 6 gecumuleerd op basis van
fictieve omschakeling Uilenbroek 2 naar intensieve
veehouderij optie 1**

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Plattelandswoning Uilenbroek 4 m

Berekend op: 2022/07/05 17:58:49

Project: Plattelandswoning Uilenbroek 4 met Uilenbroek 2 fictieve iv

RD X coördinaat: 146 275

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 50

RD Y coördinaat: 400 446

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 50

Berekende ruwheid: 0.178

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2022

Soort Berekening: Contour

Toets afstand: n.v.t.


Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: Q:\1 Klanten\Abeelen, J. van Uilenbroek 4\3. Rapporten en brochures\Luchtkwaliteit\Uilenbroek 2 en 6 gecumuleerd 2022

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
1	146 764	400 953	15.97	6.1
2	146 775	400 946	15.96	6.1
3	146 771	400 964	15.99	6.1
4	146 781	400 959	15.91	6.1

Brongegevens

Naam : Uilenbroek 2 Stal 1 fictieve iv		Type: AB
RD X Coord.: 146 766	RD Y Coord.: 401 023	Emissie: 0.00079
hoogte van emissiepunt: 5.00		
verticale uitreesnelheid: 1.50		hoogte van gebouw: 5.0
diameter van emissiepunt: 4.40		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 146 786
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 977
		lengte van gebouw: 60.00
		breedte van gebouw: 25.00
		orientatie van gebouw: 125.00
Naam : Uilenbroek 6 Stal 1		Type: AB
RD X Coord.: 146 751	RD Y Coord.: 400 906	Emissie: 0.00009
hoogte van emissiepunt: 1.50		
verticale uitreesnelheid: 0.40		hoogte van gebouw: 1.5
diameter van emissiepunt: 0.20		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 146 747
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 896
		lengte van gebouw: 20.00
		breedte van gebouw: 16.50
		orientatie van gebouw: 35.00
Naam : Uilenbroek 6 Stal 2		Type: AB
RD X Coord.: 146 742	RD Y Coord.: 400 943	Emissie: 0.00013
hoogte van emissiepunt: 5.50		
verticale uitreesnelheid: 0.40		hoogte van gebouw: 5.5
diameter van emissiepunt: 0.50		X-coord. zwaartepunt van gebouw: 146 737
temperatuur van emisstroom: 285.00		Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 400 936
		lengte van gebouw: 12.50
		breedte van gebouw: 12.00
		orientatie van gebouw: 35.00

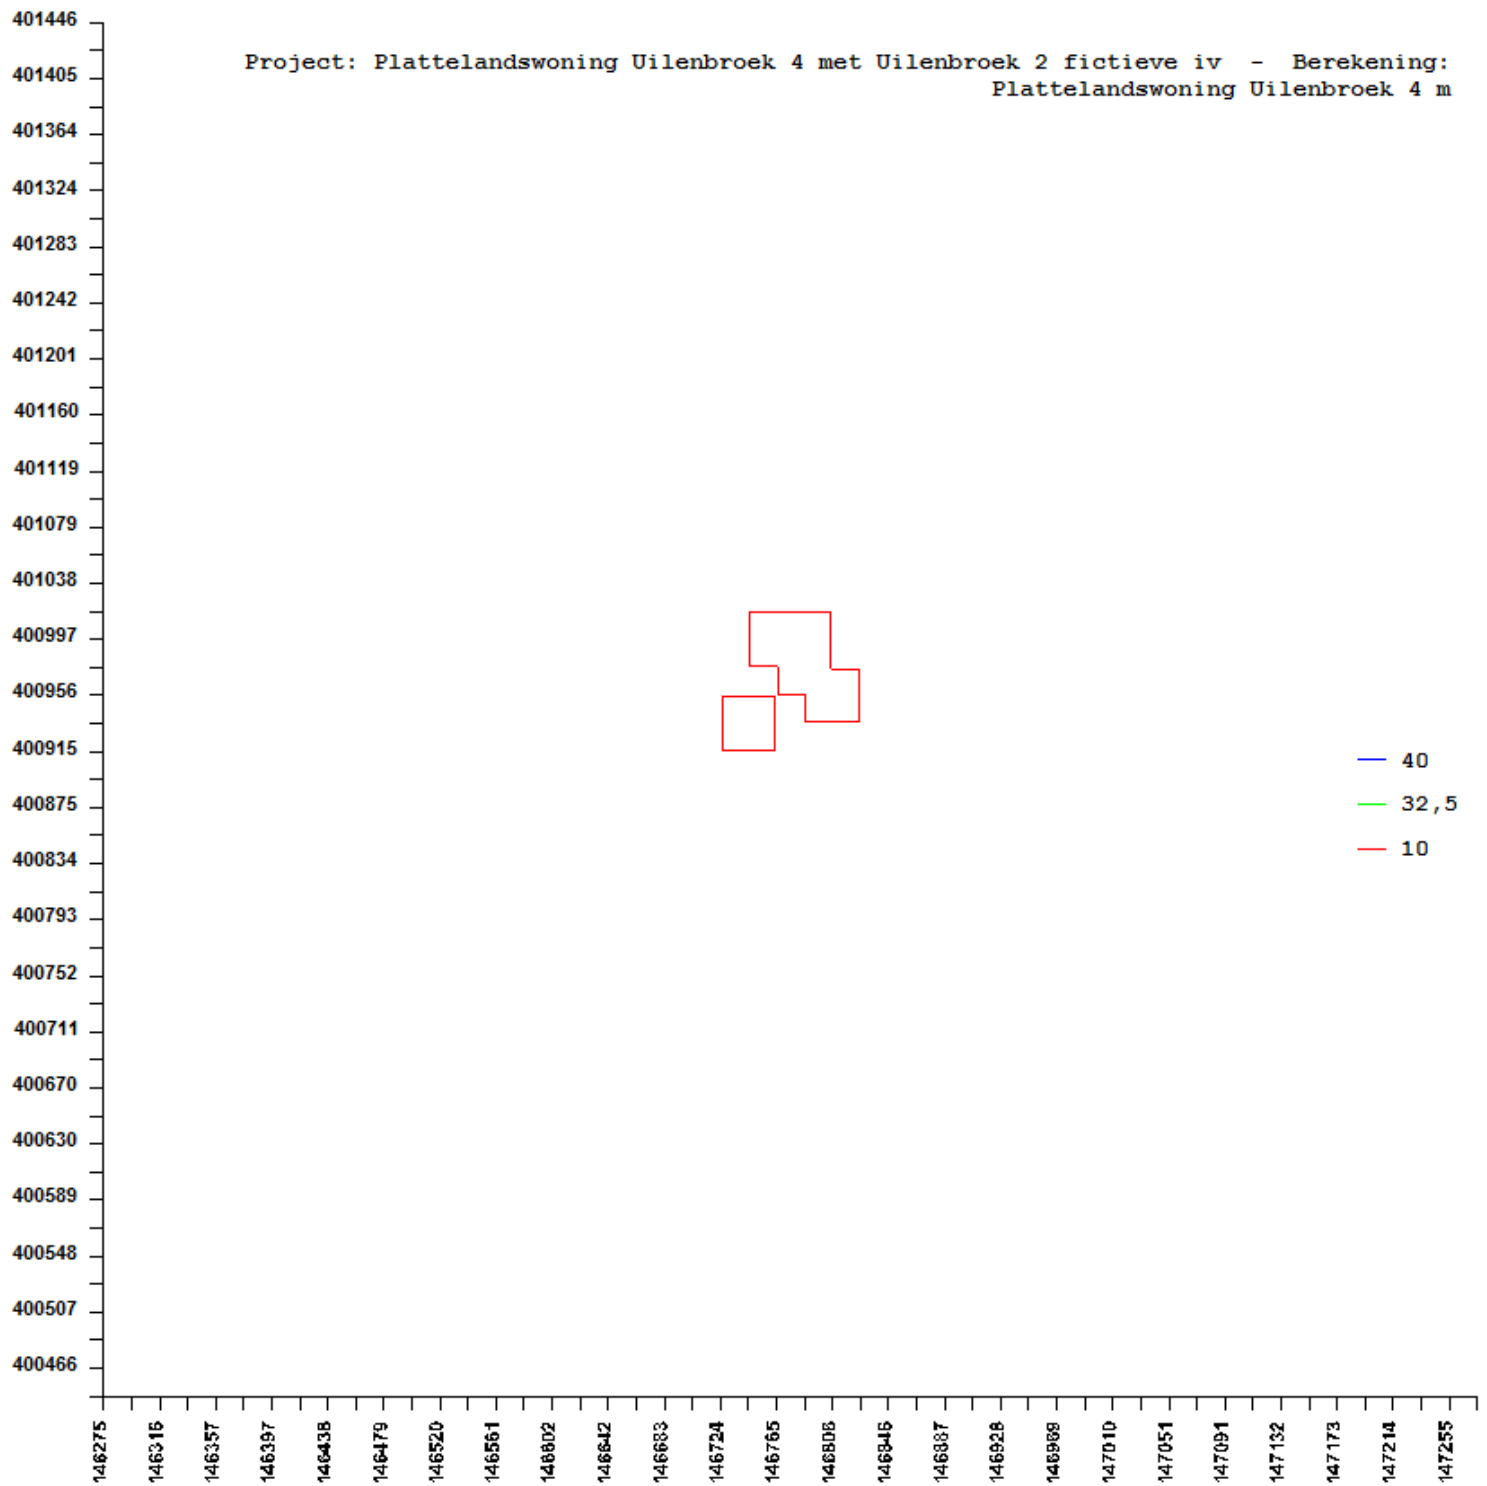

1	Kolomno:		referentie		jaar:	2022				
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	X	Y	Totaal	bron	GCN	N50-tot	N50-GCN	zeezout (ug/m3)	-dagen	
4	146764.0	400953.0	15.97	0.24	15.73	6.10	6.00	2	2	
5	146775.0	400946.0	15.96	0.23	15.73	6.10	6.00	2	2	
6	146771.0	400964.0	15.99	0.26	15.73	6.10	6.00	2	2	
7	146781.0	400959.0	15.91	0.18	15.73	6.10	6.00	2	2	
8	146275.0	400446.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
9	146275.0	400466.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
10	146275.0	400487.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
11	146275.0	400507.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
12	146275.0	400528.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
13	146275.0	400548.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
14	146275.0	400568.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
15	146275.0	400589.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
16	146275.0	400609.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
17	146275.0	400630.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
18	146275.0	400650.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
19	146275.0	400670.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
20	146275.0	400691.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
21	146275.0	400711.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
22	146275.0	400732.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
23	146275.0	400752.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
24	146275.0	400773.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
25	146275.0	400793.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
26	146275.0	400813.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
27	146275.0	400834.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
28	146275.0	400854.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
29	146275.0	400875.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
30	146275.0	400895.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
31	146275.0	400915.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
32	146275.0	400936.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
33	146275.0	400956.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
34	146275.0	400977.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
35	146275.0	400997.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
36	146275.0	401017.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
37	146275.0	401038.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
38	146275.0	401058.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
39	146275.0	401079.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
40	146275.0	401099.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
41	146275.0	401119.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
42	146275.0	401140.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
43	146275.0	401160.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
44	146275.0	401181.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
45	146275.0	401201.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
46	146275.0	401222.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
47	146275.0	401242.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
48	146275.0	401262.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
49	146275.0	401283.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
50	146275.0	401303.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
51	146275.0	401324.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
52	146275.0	401344.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
53	146275.0	401364.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
54	146275.0	401385.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
55	146275.0	401405.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
56	146275.0	401426.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
57	146275.0	401446.0	15.69	0.00	15.69	6.00	6.00	2	2	
58	146295.0	400446.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
59	146295.0	400466.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
60	146295.0	400487.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
61	146295.0	400507.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
62	146295.0	400528.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
63	146295.0	400548.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
64	146295.0	400568.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
65	146295.0	400589.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
66	146295.0	400609.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
67	146295.0	400630.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
68	146295.0	400650.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
69	146295.0	400670.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
70	146295.0	400691.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
71	146295.0	400711.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
72	146295.0	400732.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
73	146295.0	400752.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
74	146295.0	400773.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
75	146295.0	400793.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
76	146295.0	400813.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
77	146295.0	400834.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
78	146295.0	400854.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
79	146295.0	400875.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	
80	146295.0	400895.0	15.73	0.00	15.73	6.00	6.00	2	2	

UITVOER BEREKENING LUCHTKWALITEIT 3

**Uilenbroek 2 en Uilenbroek 6 gecumuleerd op basis van
fictieve omschakeling Uilenbroek 2 naar intensieve
veehouderij optie 2**

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Uilenbroek 2 en 6 gecumuleerd fi

Berekend op: 2022/07/07 13:10:33

Project: Plattelandswoning Uilenbroek 4 met fictieve IV optie 2

RD X coördinaat: 146 275

Lengte X: 1000

Aantal Gridpunten X: 50

RD Y coördinaat: 400 446

Breedte Y: 1000

Aantal Gridpunten Y: 50

Berekende ruwheid: 0.178

Eigen ruwheid ☐

Eigen ruwheid: 0.000

Type Berekening: PM10

Rekenjaar: 2022

Soort Berekening: Contour


Toets afstand: n.v.t.

Onderlinge afstand: n.v.t.

Uitvoer directory: Q:\1 Klanten\Abeelen, J. van Uilenbroek 4\3. Rapporten en brochures\Luchtkwaliteit\2022 Uilenbroek 2 en 6 gecumuleerd m

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
1	146 764	400 953	15.87	6.0
2	146 775	400 946	15.88	6.0
3	146 771	400 964	15.87	6.0
4	146 781	400 959	15.86	6.0

Brongegevens				
Naam : Uilenbroek 2 Stal 1 fictieve iv		Type: AB		
RD X Coord.: 146 767	RD Y Coord.: 401 102	Emissie:	0.00603	
hoogte van emissiepunt:	5.00			
verticale uitreesnelheid:	1.50	hoogte van gebouw:	5.0	
diameter van emissiepunt:	4.40	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	146 786	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 977	
		lengte van gebouw:	60.00	
		breedte van gebouw:	25.00	
		orientatie van gebouw:	125.00	
Naam : Uilenbroek 6 Stal 1		Type: AB		
RD X Coord.: 146 751	RD Y Coord.: 400 906	Emissie:	0.00009	
hoogte van emissiepunt:	1.50			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	1.5	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	146 747	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 896	
		lengte van gebouw:	20.00	
		breedte van gebouw:	16.50	
		orientatie van gebouw:	35.00	
Naam : Uilenbroek 6 Stal 2		Type: AB		
RD X Coord.: 146 742	RD Y Coord.: 400 943	Emissie:	0.00013	
hoogte van emissiepunt:	5.50			
verticale uitreesnelheid:	0.40	hoogte van gebouw:	5.5	
diameter van emissiepunt:	0.50	X-coord. zwaartepunt van gebouw:	146 737	
temperatuur van emisstroom:	285.00	Y-coord. zwaartepunt van gebouw:	400 936	
		lengte van gebouw:	12.50	
		breedte van gebouw:	12.00	
		orientatie van gebouw:	35.00	

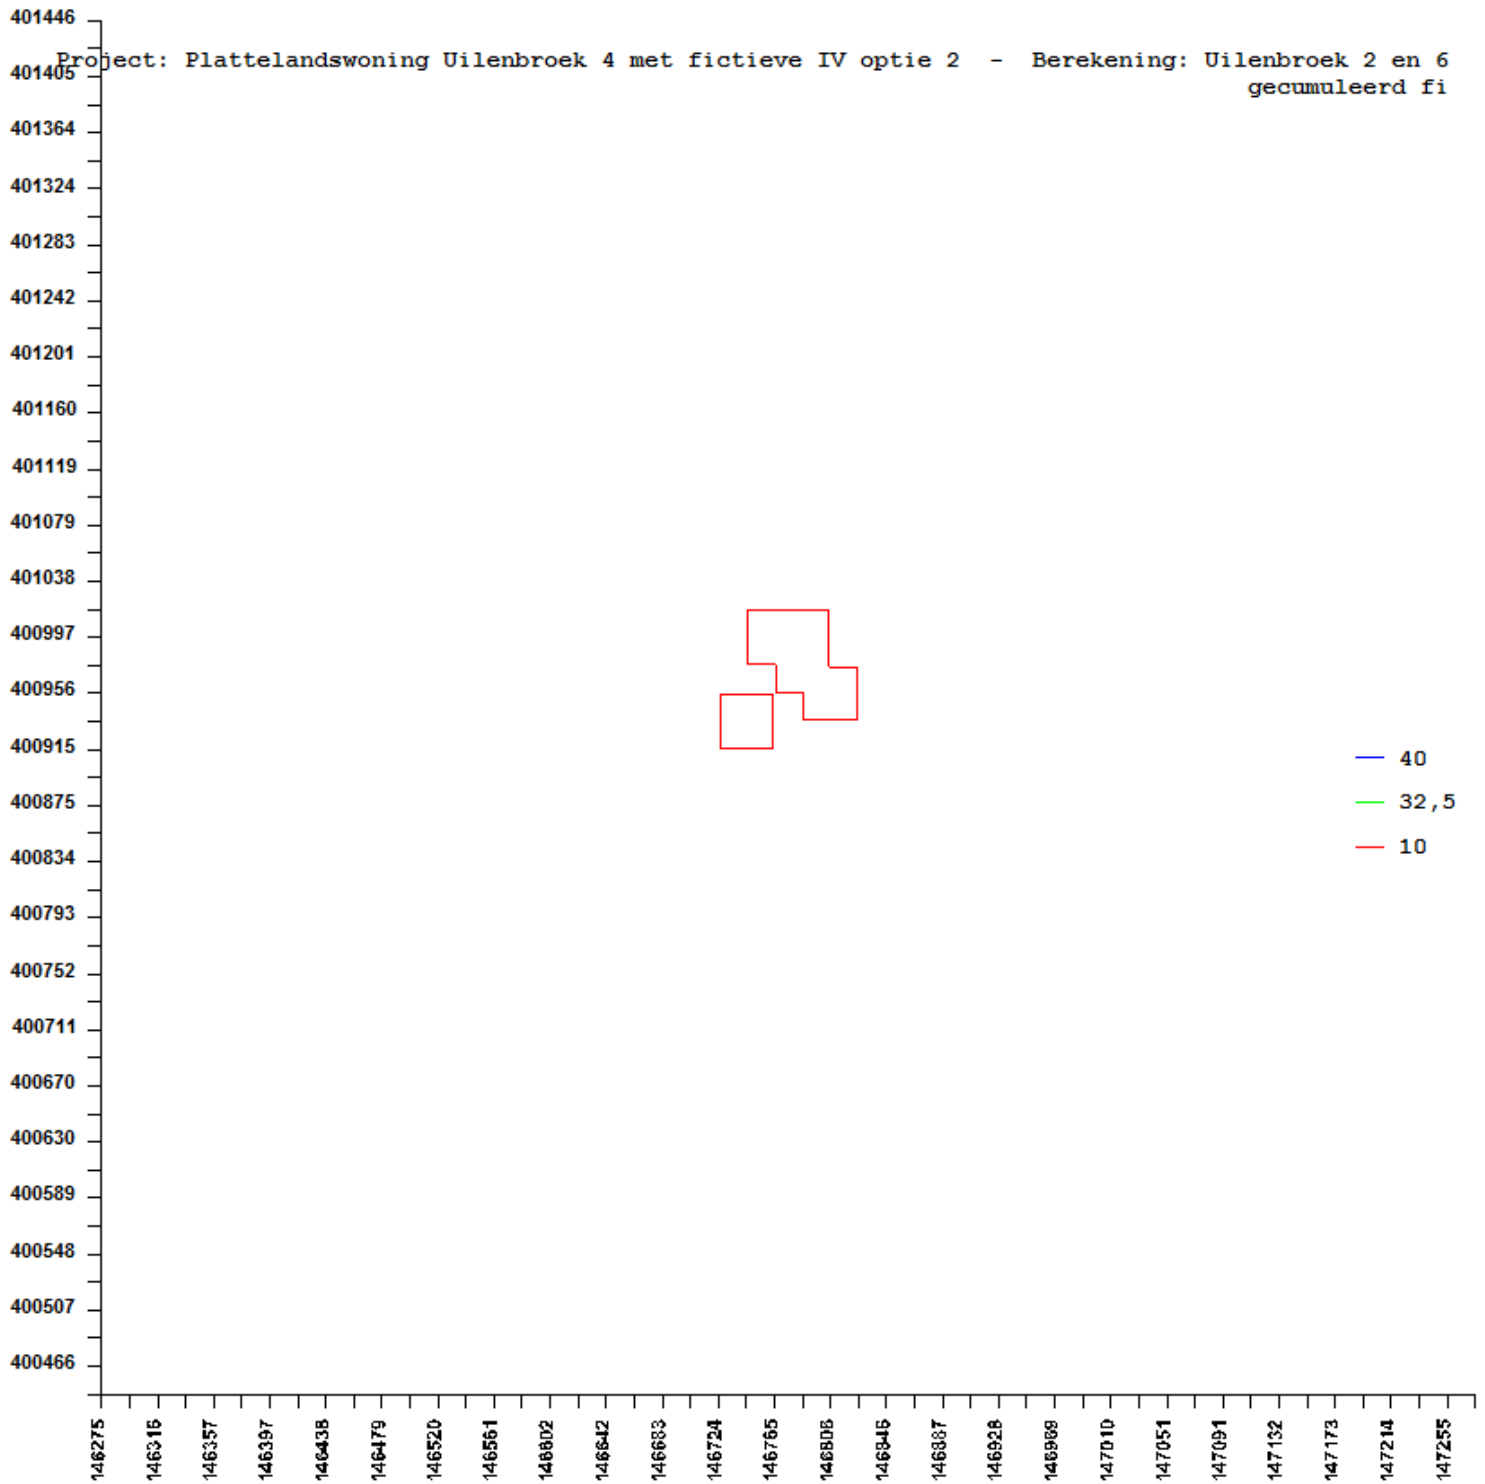

1	Kolomno:		referentie		jaar:	2022				
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	X	Y	Totaal	bron	GCN	N50-tot	N50-GCN	zeezout (ug/m3)	-dagen	
4	146764.0	400953.0	15.87	0.14	15.73	6.00	6.00	2	2	
5	146775.0	400946.0	15.88	0.15	15.73	6.00	6.00	2	2	
6	146771.0	400964.0	15.87	0.13	15.73	6.00	6.00	2	2	
7	146781.0	400959.0	15.86	0.13	15.73	6.00	6.00	2	2	
8	146275.0	400446.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
9	146275.0	400466.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
10	146275.0	400487.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
11	146275.0	400507.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
12	146275.0	400528.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
13	146275.0	400548.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
14	146275.0	400568.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
15	146275.0	400589.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
16	146275.0	400609.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
17	146275.0	400630.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
18	146275.0	400650.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
19	146275.0	400670.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
20	146275.0	400691.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
21	146275.0	400711.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
22	146275.0	400732.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
23	146275.0	400752.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
24	146275.0	400773.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
25	146275.0	400793.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
26	146275.0	400813.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
27	146275.0	400834.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
28	146275.0	400854.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
29	146275.0	400875.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
30	146275.0	400895.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
31	146275.0	400915.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
32	146275.0	400936.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
33	146275.0	400956.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
34	146275.0	400977.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
35	146275.0	400997.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
36	146275.0	401017.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
37	146275.0	401038.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
38	146275.0	401058.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
39	146275.0	401079.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
40	146275.0	401099.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
41	146275.0	401119.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
42	146275.0	401140.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
43	146275.0	401160.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
44	146275.0	401181.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
45	146275.0	401201.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
46	146275.0	401222.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
47	146275.0	401242.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
48	146275.0	401262.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
49	146275.0	401283.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
50	146275.0	401303.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
51	146275.0	401324.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
52	146275.0	401344.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
53	146275.0	401364.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
54	146275.0	401385.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
55	146275.0	401405.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
56	146275.0	401426.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
57	146275.0	401446.0	15.70	0.01	15.69	6.00	6.00	2	2	
58	146295.0	400446.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
59	146295.0	400466.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
60	146295.0	400487.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
61	146295.0	400507.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
62	146295.0	400528.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
63	146295.0	400548.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
64	146295.0	400568.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
65	146295.0	400589.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
66	146295.0	400609.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
67	146295.0	400630.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
68	146295.0	400650.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
69	146295.0	400670.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
70	146295.0	400691.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
71	146295.0	400711.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
72	146295.0	400732.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
73	146295.0	400752.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
74	146295.0	400773.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
75	146295.0	400793.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
76	146295.0	400813.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
77	146295.0	400834.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
78	146295.0	400854.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
79	146295.0	400875.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	
80	146295.0	400895.0	15.74	0.01	15.73	6.00	6.00	2	2	