



Cehave nv Veghel

hoofdkantoor: Pater van den Elsenlaan 4, Veghel
postadres: Postbus 200, 5460 BC Veghel
telefoon: 04130-82255
telex: 74.800 - Postbank: 107.66.10
bankrelatie: Rabobank Nederland rek. nr. 10.10.50.003
handelsregister 's-Hertogenbosch: 29226
Telefax: 04130-82698

Nr.	Ald.	Par.
Ingek. - 9 NOV 1989		

Aan het College van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente
Uden

uw ref.:

onze ref.: vD/F 012889

doorkiesno: 82771

telefax: 82820

Veghel, 2 november 1989


Betreft: Aanvraag hinderwetvergunning voor een agrarisch bedrijf aan de
Duifhuizerweg 24.

Geacht College,


Bijgaand ontvangt u bescheiden voor bovenvermelde aanvraag.
De door onze opdrachtgever ingediende hinderwetaanvraag dient u niet te
beschouwen als een ontwerpaanvraag.
Wij zijn van mening dat de door ons verzorgde aanvraag voldoet aan het
vereiste genoemd in artikel 2, eerste lid, van het hinderbesluit.
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Hoogachtend,

Cehave nv Veghel

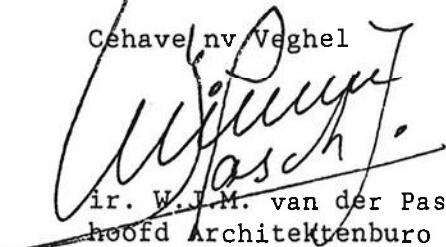
ir. W.J.M. van der Pasch
hoofd architectenburo

Totaal aantal bijlagen: 30.



AANVRAGE OM HINDERWETVERGUNNING.

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden.

Datum verzoek: 28 november 1989

Naam van verzoeker 1) : [REDACTED]
Straat en huisnummer : [REDACTED]
Postcode en woonplaats: [REDACTED]
Telefoonnummer : [REDACTED]

Gevraagd wordt 2):

- ☐ vergunning voor het oprichten en in werking hebben van de hieronder omschreven inrichting;
☐ vergunning voor het uitbreiden van de hieronder omschreven inrichting;
☐ vergunning voor het wijzigen van de hieronder omschreven inrichting;
☐ vergunning voor het veranderen van de gebezigde werkwijze in de hieronder omschreven inrichting;
☒ een nieuwe, de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende vergunning als bedoeld artikel 6a van de Hinderwet in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, ten opzichte waarvan reeds een of meer vergunningen werden verleend.

Aard van de inrichting 3):

Agrarisch bedrijf met mestvarkens en jongvee.

Plaats waar de inrichting is/wordt gevestigd:

Straat en huisnummer : Duifhuizerweg 24

Postcode en plaats : 5406 TB Uden

Kadastrale aanduiding: gemeente Uden, sectie I nummer(s) 2000-2001
Veghel C 1911-1912-1914

Datum van reeds eerder verleende vergunningen, onder andere oprichting, uitbreiding, wijziging of revisie:

Soort	Datum	Nummer
-------	-------	--------

Hierbij wordt overgelegd: (alle stukken in 5-voud)

- ☐ nauwkeurige beschrijving algemene inrichting;
☐ nauwkeurige beschrijving veehouderij;
☐ plattegrondtekening(en) in ___ blad(en), aanduidende de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting;
☐ afzonderlijke bijlage met betrekking tot _____

Plaats en datum: 28-11-89 UDEN

Naam: [REDACTED]

Handtekening:

(de verzoeker)

(Zie voor noten de toelichting bij dit formulier)

Algemene inrichting.

NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN VOORZIENINGEN EN/OF MAATREGELEN TER VOORKOMING OF BEPERKING VAN GEVAAR, SCHADE OF HINDER BUITEN DE INRICHTING DOOR (eventueel op aparte bijlage vermelden):

A. <u>Doel van de inrichting.</u> 4) Hier aangeven hetgeen in de inrichting wordt verricht, ver- vaardigd en/of verzameld.	Het opslaan en bewaren van mest en meststoffen. Het opslaan van propaan en olie. Het houden van mestvarkens en jongvee.
B. <u>Beweegkracht.</u> 5) Hier bv. vermelden: electro- motoren, verbrandingsmotoren e.d. Het vermogen op de tekening aan- geven of aparte beschrijving. Totaal vermogen:	Zie tekening _____ kW
C. <u>Geluidniveau in dB(A).</u> 6) Hier, zo mogelijk, vermelden het hoogste geluidniveau dat door de verschillende machines wordt ge- produceerd, gemeten op 1,00 m van de bron, alsmede de tijd waarover dit optreedt.	n.v.t.
D. <u>Nadere gegevens.</u> 7) 1. Hoe worden <u>grondstoffen</u> en materialen <u>aangevoerd</u> ?	per bulkwagen
2. Wat is de <u>samenstelling</u> van de <u>grondstoffen</u> en materialen, alsmede de wijze van opslag en afvoer van vaste- en vloeibare afvalstoffen?	n.v.t.
3. Welke <u>brandstoffen</u> worden ge- bruikt en wat is het maximale verbruik (bijv. per uur)?	n.v.t.
4. <u>Luchtverontreiniging</u> , onder op- gaaf van de plaatsen en hoogten, waar emissies optreden, de wijze van afvoer van rookgassen (ge- metseld schoorsteenkanaal, enz.) en een schatting van de grootte van de uitworp(en) (m^3/h), zowel onder normale bedrijfsomstandig- heden, zoals periode van aanloop en uitloop en bij storingen aan apparatuur.	n.v.t.
5. Wat is de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de afge- voerde <u>rookgassen</u> en dampen?	n.v.t.
6. Is een <u>bezinkput</u> en/of olie-/ <u>benzine-afscheider</u> in de afvoer voor bedrijfsafvalwater aanwezig? Zo ja, specificaties aangeven (o.a. capaciteitberekening).	n.v.t.

7. Welke <u>brandbare vloeistoffen</u> en gassen worden gebruikt en/of opgeslagen (hierbij aangeven aantal liters of m ³ , bestaande of nieuw te plaatsen ondergrondse- of bovengrondse tanks, aantal en inhoud gasflessen of drukhouders etc.?)	6,2 m ³ dieselolie = onder gronds en bovengronds
8. Worden <u>bijtende, giftige, explosieve stoffen</u> , e.d. opgeslagen en/of gebezigd? Zo ja, welke soorten en hoeveelheden zijn dat? (Ook de wijze van opslag aangeven.)	n.v.t.
9. Welke <u>voorzieningen</u> worden getroffen ter bestrijding van gevaar, schade en hinder ten gevolge van geluid, trilling, stank, stof e.d.?	n.v.t.
10. Maatregelen tegen <u>bodem- en grondwaterverontreiniging</u> (tankomwallingen, betonnen tankputten, opvangbakken, kathodische bescherming van en onder KIWA-keur geplaatste ondergrondse tanks enz.):	olie opvangbak met olietank
11. Maatregelen tegen <u>explosie- en/of brandgevaar</u> (keur Stoomwezen, inspectie, instructie personeel, brandwerende constructies, detectie-apparatuur, explosiedeksels, veiligheden, breekplaten, stroombegrenzers, blokafsluiters, brandblusmiddelen, fakkels enz.):	n.v.t.
E. <u>Afnemers van afvalstoffen</u> : - bedrijfsafval: - chemisch afval: - afgewerkte olie:	n.v.t.
F. <u>Licht en/of straling</u> (met uitzondering van fluoriserende straling):	n.v.t.
G. <u>Toekomstige ontwikkeling</u> van eigen bedrijf en/of bedrijven in omgeving van inrichting.	
H. Is er voor de inrichting een Algemene Maatregel van Bestuur, ex artikel 2a Hinderwet, van toepassing? Zo ja, welke?	n.v.t.

O: WA.4.5

T: RvH.

C:

Veehouderij.

NAUWKEURIGE OMSCHRIJVING VAN VOORZIENINGEN EN/OF MAATREGELEN TER VOORKOMING OF BEPERKING VAN GEVAAR, SCHADE OF HINDER BUITEN DE INRICHTING DOOR (eventueel op aparte bijlage vermelden):

1. <u>Omvang van de inrichting</u>			(Niet in te vullen door aanvrager) Emissie kg/NH ₃		
	Aantallen 8)		per dier per jaar	totaal kg/NH ₃	aantal m.v.e.
	op eerder verleende vergunning (-en)	totaal te realiseren (nieuwe aanvraag)			
a. <u>Rundvee</u>					
Melkvee, kalf- en zoogkoeien	74	60			
Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	12	80			
Vleeskalveren tot 6 maanden					
Vleesstieren (en overig vleesvee)					
b. <u>Varkens</u>					
Fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg.					
<u>Opfokzeugen (25 kg tot 7 maanden)</u>					
- volledig roostervloer - gedeeltelijk roostervloer (met stankafsluiter)					
- opfokzeugen tot eerste dekking					
- <u>biggen</u>					
<u>Dekberen</u>					
- opfokberen(25 kg tot 7 mnd.)					
- dekberen 7 maanden en ouder					
<u>Vleesvarkens</u>					
- volledig roostervloer	608				
- gedeeltelijk roostervloer (met stankafsluiter)		550			
c. <u>Kippen</u>					
<u>Opfokhennen en -hanen van legrassen, jonger dan circa 18 weken</u>					
- open mestopslag onder de batterij					
- mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put; natuurlijke ventilatie					
- mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put; mechanische ventilatie					
- batterij met geforceerde mestdroging (kanalenstal)					
- mestbandbatterij met geforceerde mestdroging					
- grondhuisvesting (strooiselvloer, roostervloer)					

	Aantallen 8)		(Niet in te vullen door aanvrager) Emissie kg/NH ₃		
	op eerder verleende vergunning (-en)	totaal te realiseren (nieuwe aanvraag)	per dier per jaar	totaal kg/NH ₃	aantal m.v.e.
<u>Legkippen</u> (evenals (groot-) ouderdieren van legrassen):					
- open mestopslag onder de batterij					
- mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put; natuurlijke ventilatie;					
- mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put; mechanische ventilatie;					
- batterij met geforceerde mestdroging (dieppitstal of highrise-stal, kanalenstal);					
- mestbandbatterij met geforceerde mestdroging;					
- grondhuisvesting zgn. scharrelkippen (strooisel-vloer, roostervloer).					
<u>Opfokhennen en -hanen van slachtrassen;</u> <u>jonger dan circa 19 weken</u>					
<u>Ouderdieren van slachtrassen</u>					
<u>Slachtkuikens</u>					
- niet geïsoleerde vloer					
- geïsoleerde vloer					
d. Diverse diersoorten					
Konijnen (moederdieren)					
Geiten					
Schapen					
Nertsen (moederdieren)					
Vossen (moederdieren)					
Paarden					
.....					
.....					

e. Eventuele toelichting op huisvesting van dieren of mestopslagsysteem, indien dit afwijkt van bovenstaande. 9)

2. De vloeibare mest wordt opgeslagen in: mestputten + mestkelder
3. De opslagkelder voor vloeibare mest heeft een inhoud van 1.111 m^3
4. De vaste mest wordt opgeslagen : in de hokken
5. In de opslagplaats voor vaste mest kan maximaal 10 m^3 worden opgeslagen.
6. a. De vaste mest wordt afgevoerd met : mestverspreider
b. De vloeibare mest wordt afgevoerd met : vacuumentank
7. a. De vaste mest wordt afgevoerd naar : eigen land + derden
b. De vloeibare mest wordt afgevoerd naar: eigen land + derden
8. a. De vaste mest wordt 6 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.
b. De vloeibare mest wordt 6 maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd.
9. a. De afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtsbijzijnde woning bedraagt circa 50 m (de eigen woning buiten beschouwing laten).
b. De afstand tussen de opslagplaats van vloeibare mest en de dichtsbijzijnde woning bedraagt circa 50 m.
10. De afstand tussen de stallen van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de in 9 bedoelde woning bedraagt circa 50 m.
11. De in 9 bedoelde woning is:
☐ een burgerwoning;
☒ een woning bij een bedrijf uit de agrarische sector.
12. De bedrijfsruimten'stallen worden geventileerd
de afvoeropening(en) bevindt (bevinden) zich 5 m boven (de nok van) het dak en circa 2,2m boven de begane grond.
13. Van de ventilatoren bedraagt het vermogen, het toerental en het aantal:

0,19kW	1400	omw/min	4	stuks;
0,27kW	1400	omw/min	5	stuks;
kW		omw/min		stuks.
14. De inrichting is opslag van:
☐ propaan;
☒ olie;
☐
15. De inhoud van de opslagtank
voor , op tekening aangegeven met , is m^3 ;
voor dieselolie , op tekening aangegeven met , is $6,2 \text{ m}^3$.
16. De opgeslagen olie is van de soort:
☐ zware stookolie in tank(s) in bovengrondse/ondergrondse tank;
☐ huisbrandolie in tank(s) in bovengrondse/ondergrondse tank;
☒ dieselolie.... in bovengrondse+ondergrondse tank.

O: WA.4.2


T: RvH.

C:



Ons kenmerk: 98658
Uw kenmerk : 20 maart 1990 (vervolg)
Afdeling : LGH
Doorkiesnr.: 812260
Bijlagen : 2
Datum : 1 mei 1990
Onderwerp : Beschikking op aanvraag
om vergunning.

Het college van burgemeester
en wethouders van Veghel

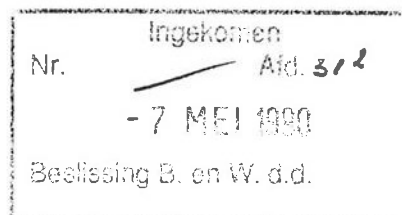

Geacht college,

Ter voldoening aan artikel 31, lid 1 en 5, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen de beschikking en de desbetreffende kennisgeving inzake de aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Hinderwet van [redacted] te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee aan de Duifhuizerweg 24 te Uden.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat overeenkomstig artikel 44 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne gelegenheid tegen de beschikking beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd van de afdeling
Lucht, Geluid en Hinderwet,





Provincie
Noord-Brabant

25 1 1990

dep.

Provinciehuis
Brabantlaan 1
Correspondentie-adres:
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefax: 073-141115 Telex: 50796 pbnb

Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer

telefoon 073-812812

Ons kenmerk: 87254
Uw kenmerk : -
Afdeling : LGH
Doorkiesnr.: 812260
Bijlagen : 2
Datum : 23 januari 1990
Onderwerp : Aanvraag om vergunning.

Het college van burgemeester
en wethouders van Veghel

1-772-18

Ingekomen
Nr. 20-938 Afd. 3/2
26 JAN. 1990
Beslissing B. en W. d.d.

Geacht college,

Ter voldoening aan artikel 7, lid 2, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij toekomen de aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Hinderwet van M. van Helvoort te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee aan de Duifhuizerweg 24 te Uden.

Ter voldoening aan artikel 13, lid 2, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne zenden wij hierbij tevens de desbetreffende kennisgeving.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat gelegenheid advies als bedoeld in artikel 19 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne uit te brengen of bezwaren als bedoeld in artikel 20 van voornoemde wet in te dienen nopens verlening van de gevraagde vergunning.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd van de afdeling
Lucht, Geluid en Hinderwet,


ir. H.D.M. Maas.

HINDERWET

Bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is op 2 januari 1990, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens bovengenoemde wet aangevraagd door [REDACTED] te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee aan de Duifhuizerweg 24 te Uden.

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 februari 1990 gedurende een maand ter inzage op het gemeentehuis te Uden op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur op donderdagen van 17.00 uur tot 19.00 uur en bovendien op de openbare bibliotheek, Mondriaanplein 16 te Uden op woensdagavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot het einde van genoemde termijn schriftelijk worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch. Men kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot een week voor het einde van genoemde termijn kan men verzoeken mondeling bezwaren te mogen inbrengen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld op de dan te houden bijeenkomst aanwezig te zijn.

Zij die aldus bezwaar hebben gemaakt kunnen te zijner tijd ook bezwaren indienen tegen een ontwerp van beschikking op de aanvraag. Tot een maand nadat de uiteindelijke beschikking van Gedeputeerde Staten is bekendgemaakt blijven de stukken tijdens de kantooruren ter inzage liggen.

's-Hertogenbosch, 23 januari 1990.



Nummer : 98658
Afdeling : LGH
Onderwerp: Beschikking op aanvraag
om vergunning.

BESCHIKKING van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 2 januari 1990 bij hen ingekomen aanvraag, d.d. 28 november 1989, om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Hinderwet van M. van Helvoort te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee op de percelen kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie C, nummers 1911, 1912 en 1914 en gemeente Uden, sectie I, nummers 2000 en 2001, plaatselijk bekend Duifhuizerweg 24 te Uden.

Tot het uitbrengen van advies zijn in de gelegenheid gesteld:

- het districtshoofd van de Arbeidsinspectie;
- de inspecteur van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu in de provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch;
- burgemeester en wethouders van Uden;
- burgemeester en wethouders van Veghel.



Er zijn geen bezwaren ingebracht.



Aan de te verlenen vergunning kunnen voorschriften worden verbonden om te voorkomen dat van de inrichting daarbuiten gevaar, schade of hinder in de zin van de Hinderwet zal worden ondervonden, waardoor er geen grond is de gevraagde vergunning te weigeren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

gelet op de Hinderwet en de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne;

BESLUITEN:

1. de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende, gewaarmerkte bescheiden, welke met de verleende vergunning één geheel uitmaken;
2. aan deze vergunning de aangehechte voorschriften te verbinden;
3. afschrift van dit besluit te zenden aan:
 - M. van Helvoort, Duifhuizerweg 24, 5406 TB Uden;
 - burgemeester en wethouders van Uden (2x);
 - burgemeester en wethouders van Veghel;
 - de inspecteur van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu in de provincie Noord-Brabant, Postbus 90134, 5200 MA 's-Hertogenbosch;
 - het districtshoofd van de Arbeidsinspectie in het tweede district, Vismarktstraat 28, 4811 WE Breda;
 - bureau Hinderwet/Luvo van de afdeling LGH van de dienst WMV;
4. deze beschikking bekend te maken overeenkomstig artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne op 11 mei 1990.

's-Hertogenbosch, 1 mei 1990.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
namens deze,
het hoofd van de afdeling
Lucht, Geluid en Hinderwet,



I. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- 1a. De inrichting moet schoon en zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
 - b. Mankementen, lekkages en andere storingen, welke gevaar, schade of hinder voor de omgeving hebben of kunnen hebben, moeten zo snel mogelijk op vakkundige wijze worden weggenomen.
 - c. Het is verboden afvalstoffen, lekvloeistoffen of overtollige stoffen op het terrein van de inrichting te verbranden, te storten of te begraven of op enigerlei andere wijze in de bodem af te voeren, dan wel de bodem of het grondwater anderszins te verontreinigen.
- 2a. De in de inrichting gebezigde elektromotoren en elektrische installaties en toestellen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat deze geen storing in netspanning en radio- en televisieontvangst veroorzaken.
 - b. Voorzover verderop niet op enigerlei andere wijze te dien aanzien nader of anders is bepaald, dient in de inrichting aanwezige apparatuur zo mogelijk te zijn voorzien van keuren (Kema-, Giveg- of Kiwakeur) en dienen de installatie ervan en de overige tot de inrichting behorende en daarvan deel uitmakende constructies en materialen te voldoen aan de daarop van toepassing zijnde normen van het Nederlandse Normalisatie-instituut en de eisen van goed vakmanschap.
 - c. De brandblusmiddelen en brandbestrijdingsinstallaties dienen zo goed mogelijk in overeenstemming te zijn met aard en omvang van de inrichting en steeds voor onmiddellijk gebruik gereed en goed bereikbaar te zijn.
- 3a. Er moeten zodanige maatregelen zijn getroffen dan wel moet de bedrijfsvoering van de inrichting zodanig plaatsvinden, dat de volgens de regels ex artikel 73, lid 1 van de Wet geluidhinder bepaalde etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau van de geluidsbelasting vanwege de inrichting ter plaatse van de gevel van de dichtstbijzijnde woning of een geluidgevoelig object als bedoeld in artikel 4, lid 3, van het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen niet hoger is dan 45 dB(A).
 - b. de geluidsbelasting van de gevel van het dichtstbijzijnde gebouw van andere aard mag niet hoger zijn dan laatstgenoemde waarde vermeerderd met 10 dB(A).
 - c. Een piekniveau, gemeten in de meterstand "fast", van de geluidsbelasting op de terreingrens van de inrichting van ten hoogste 70 dB(A) is toegestaan doch slechts indien de hiervoor vermelde waarden niet worden overschreden. Geraasmakende werkzaamheden dienen zoveel mogelijk binnen van de inrichting deel uitmakende gebouwen plaats te vinden. Muziekinstallaties en omroepinstallaties mogen buiten de inrichting niet hoorbaar zijn.

VOORSCHRIFTEN NOPENS DE MESTOPSLAG.

1. De meststoffen moeten worden bewaard in de uitsluitend hiervoor bestemde ruimten c.q. mestbewaarplaats, gierkelders en mengmestkelders.
2. Niet-vloeibare mest dient te worden opgeslagen op een voor dat doel bestemde mestbewaarplaats, welke is voorzien van een waterdichte vloer en aan drie zijden moet zijn omgeven door een betonnen wand van voldoende hoogte; de mestbewaarplaats moet dan via een gesloten leiding kunnen afwateren naar de onder 4 bedoelde gierkelder.
3. In een mestvaalt mag geen mest zijn opgeslagen van vee dat is gevoerd met slachtafval; evenmin mag dierlijk slachtafval e.d. hierin worden opgeslagen.
4. Vloeibare uitwerpselen (gier) afkomstig van het in de inrichting gestalde vee, alsmede mestvocht van de mestvaalt, genoemd onder 2 moeten worden opgevangen via de daarvoor bestemde putten of goten en door middel van dichte riolering gevoerd worden naar de daarvoor bestemde doelmatig ingerichte waterdichte gierkelders; behoudens tijdens het ledigen van de gierkelders moeten de hierop aanwezige deksels te allen tijde volledig gesloten zijn; de opening, die door de desbetreffende deksel tijdens het ledigen wordt vrijgelaten, moet zo klein mogelijk zijn.
5. De in de stallen aanwezige mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar de in 2 genoemde mestvaalt, dan wel onmiddellijk uit de inrichting worden afgevoerd.
6. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd; transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren; vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze zijn beladen.
7. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevoeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
8. Er dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen tegen ongedierte te worden getroffen.

VOORSCHRIFTEN NOPENS DE BOVENGRONDSE OPSLAG VAN DIESELOLIE EN PETROLEUM.

1. De stijfheid en de sterkte van de tank moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
2. De tank moet een cilindrische vorm hebben en zijn vervaardigd van gewalst staal, dat ten minste voldoet aan de eisen voor Fe 37B, volgens Euronorm Eu 25-67, tabel 2; de dikte van de voor de tankwand gebruikte plaat moet ten minste 3 mm bedragen; de bodem moet bol zijn en zodanig gevormd, dat de bevestigingsnaad van de bodem aan de romp in het cilindrische deel van de tank is aangebracht; de bodem moet minstens even sterk zijn als de romp van de tank; alle lassen moeten doorgelast zijn en overigens voldoen aan de eisen van goed vakmanschap.
3. De tank moet zijn voorzien van afsluitbare openingen, waardoor het inwendige wandoppervlak kan worden onderzocht.
4. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan.
5. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat dient een doelmatige fundatie te worden aangebracht.
6. De tank moet zijn voorzien van een oliestandaanwijzer of een peilinrichting en een ontluuchtingspijp met een inwendige middellijn van tenminste 38 mm, welke tegen inregenen moet zijn beschermd.
7. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistofniveau, moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
8. Het uitwendige van de tank en de leidingen moeten deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd, bijvoorbeeld door een oppervlaktebehandeling en het direct daarna aanbrengen van een doelmatige verf.
9. De gehele installatie van de tank en de leidingen moeten vloeistofdicht zijn.
10. Het vullen van de tank moet geschieden door middel van een aan de vulleiding gekoppelde losslang en met zodanige voorzorgen dat lekken en morsen van vloeistof wordt voorkomen.
11. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
12. Onmiddellijk nadat de vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.
13. Er moeten maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van de opslag van de tank.

...and

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...

...

VOORSCHRIFTEN NOPENS DE OPSLAG IN EEN ONDERGRONDSE TANK VAN GAS- OF DIESELOLIE EN HUISBRANDOLIE (BESTAANDE SITUATIE).

1. In de tank mag slechts een olieprodukt worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Pensky-Martens bij 101 kPa hoger dan 328,15 K is gelegen.
2. De tank mag niet zijn ingegraven op een plaats, waarover zwaar verkeer plaats heeft, tenzij bijzondere voorzieningen zijn getroffen tot het tegengaan van gevaar van beschadiging van de tank of de leidingen; een tank mag ook niet zijn ingegraven onder een plaats, waar olieprodukten kunnen worden gemorst, tenzij afdoende voorzorgen zijn genomen om te voorkomen, dat gemorste olieprodukten de bekleding van de tank kunnen bereiken.
3. De tank moet enigszins hellend zijn gelegd en zodanig dat de aansluiting voor de ontluuchttingsleiding zich aan het hoogst gelegen einde bevindt; het bovineinde van de tank mag niet meer dan de afstand van de bovenzijde van de mangatstomp tot de tank hoger liggen dan het andere einde.
4. Alle losneembare pijp aansluitingen aan de tank moeten zijn aangebracht boven het horizontale vlak, door de bovenzijde van de mangatstomp(en) gelegd.
5. De leidingen moeten op afschot naar de tank zijn gelegd, van staal zijn vervaardigd en tegen corrosie zijn beschermd.
6. Koperen leidingen moeten electrisch zijn geïsoleerd van de tank; deze leidingen behoeven niet te zijn bekleed. Pakking- en electrisch isolatiemateriaal moeten bestand zijn tegen olieprodukten en tegen de invloed van de bodem.
7. Alle leidingen en appendages moeten voldoende sterk zijn en doeltreffend tegen mechanische beschadiging zijn beveiligd; afsluitingen mogen niet kunnen vastroesten.
8. Op de aansluiting voor de ontluuchttingsleiding moet een leiding worden aangebracht met een inwendige middellijn van ten minste 38 mm (ten minste 50 mm indien de tank meer dan een vulleiding heeft); deze leiding moet bovengronds stevig zijn bevestigd en moet te allen tijde een open verbinding van de tank met de buitenlucht vormen; de tank mag geen andere inrichtingen voor de toevoer van buitenlucht hebben dan de ontluuchttingsleiding. De uitmonding van de ontluuchttingsleiding moet zich ten minste 5 meter boven de begane grond bevinden en op een zodanige plaats, dat het uit deze leiding ontwijkende gasmengsel zich niet kan verzamelen in een besloten ruimte, noch uitstromen nabij schoorstenen, ramen of andere openingen van gebouwen. Het bovineinde moet zodanig zijn omgebogen of T-vormig zijn uitgevoerd of door een kap zijn afgedekt, dat inregenen niet mogelijk is.
9. De tank moet zover zijn ingegraven, dat de dekking boven het mangatdeksel ten minste 50 cm bedraagt. Onder de tank moet een laag ingewaterd zand aanwezig zijn, dik ten minste 30 cm. De ruimte rondom de tank moet zijn opgevuld met een laag zand, welke ten minste 30 cm dik is en waaruit harde voorwerpen zorgvuldig zijn verwijderd. Het mangat of de mangaten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. De sleuven van ondergrondse pijpleidingen moeten eveneens met zand zijn

aangevuld. De tank moet zonodig tegen opdrijven en tegen verzakken zijn verzekerd.

10. Het vulpunt (de aansluitkoppeling van de vulleiding) mag zich niet bevinden binnen een gebouw, noch op minder dan 2 m afstand van de horizontale projectie van een tank. Bij het vulpunt moet duidelijk zijn aangegeven de netto inhoud van de tank, alsmede voor welk produkt de tank is bestemd. Indien er meer dan een tank is, moet bij de peilbuizen op duidelijke wijze zijn aangegeven bij welk vulpunt deze behoren.
11. Ten behoeve van de kathodische bescherming moeten bovengrondse delen van de installatie electrisch zijn geïsoleerd van de tank en de ondergrondse leidingen. Deze isolatiestukken moeten tegen beschadiging zijn beschermd.
12. Indien in de zuigleiding een terugslagklep wordt aangebracht, moet deze onmiddellijk voor of in de pomp zijn gemonteerd; in iedere leiding die gevaar kan opleveren voor het overhevelen van vloeistof, moet een goed werkende hevelbreker zodanig zijn aangebracht, dat hevelwerking onder alle omstandigheden automatisch wordt voorkomen; in dit geval moet tevens een afsluiter in de leiding zijn geplaatst.
13. De vulleiding moet zodanig in uitvoering en afmetingen verschillen van het bovineinde van de peilbuis en de waterafvoerbuis, dat het niet mogelijk is de losslang van de tankauto rechtstreeks aan de peilbuis c.q. waterafvoerbuis te koppelen.
14. Bij de uitmonding van de vulleiding in de vulput moet een aansluitmogelijkheid aanwezig zijn voor het afvoeren van statische electriciteit.
15. De tank, de appendages en de leidingen moeten vloeistofdicht zijn.
16. Het vullen van de tank moet geschieden uit een tankwagen door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde losslang; de tankwagen moet tijdens het lossen in de open lucht zijn opgesteld; de motor van de tankwagen mag gedurende het aan- en afkoppelen van de losslang niet in werking zijn.
17. Alvorens met het vullen wordt begonnen moet door peilen van de tankinhoud de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld. Het opnemen van de vloeistofinhoud moet geschieden in de peilbuis, die behoudens tijdens het peilen gesloten moet zijn. Peilstokken mogen niet zijn vervaardigd van een metaal dat edeler is dan het staal van de tank, zoals bijvoorbeeld koperlegeringen of roestvast staal.
18. Het vullen van de tank moet geschieden met zodanige voorzorgen, dat lekken en morsen van vloeistof worden voorkomen. De tank mag voor ten hoogste 98% met vloeistof worden gevuld. Tijdens het vullen mag niet worden gepeild met een peilstok.
19. Onmiddellijk nadat vloeistof in de tank is overgebracht en de losslang is losgekoppeld moet de vulleiding met een goed sluitende dop worden gesloten.
20. Tenzij op grond van een rapport van het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige kan worden aangetoond, dat de specifieke weerstand van de grond op de plaats waar de tank komt te liggen meer dan 5000 Ohm.cm

bedraagt, in waterwingebieden meer dan 10.000 Ohm.cm, moet de tank met de daarop aansluitende ondergrondse leidingen uitwendig tegen corrosie zijn beschermd door middel van een kathodische bescherming, welke aan het gehele te beschermen oppervlak een potentiaal geeft van -850 mV of een grotere negatieve waarde, in anaerobe gronden ten minste -950 mV, gemeten ten opzichte van een Cu-CuSo₄ referentiecel. De weerstand van de grond moet worden bepaald op het diepste punt van de te maken uitgraving; de meting van de weerstand mag niet geschieden onder extreme omstandigheden van droogte.

21. De kathodische bescherming moet jaarlijks door het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen (KIWA) of een door dit instituut erkende deskundige op haar goede werking worden gecontroleerd; een afschrift van het beproevingsrapport moet aan de Directeur van de Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer van de Provincie Noord-Brabant worden overlegd.
22. Ten minste eenmaal per jaar moet eventueel in de tank aanwezig water worden verwijderd.
23. Een mangatdeksel mag slechts voor onderzoek of onderhoudswerkzaamheden worden geopend en alleen indien de in de tank aanwezige vloeistof tot beneden de onderkant der zuigpijp reikt.
24. Indien een redelijk vermoeden bestaat, dat een tank of een leiding lek is of in slechte toestand verkeert, moet deze worden onderzocht en op dichtheid worden beproefd met een inwendige overdruk van 30 kPa met lucht of van 200 kPa met water; bij het persen mag gedurende tenminste 2 uur geen drukverlaging optreden. Bij een beproeving met lucht moet op de tank een U-vormige open pijp met waterkolom als veiligheid zijn aangebracht. Een lekke tank moet worden vervangen of onbruikbaar gemaakt; leidingen welke in slechte toestand verkeren, moeten voor zover nodig worden vervangen. In gebieden, waar bijzondere bescherming van het grondwater nodig is, moet een beproeving en een inwendig onderzoek van de tank na ten hoogste 10 jaar worden verricht.
25. De installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren en het vulpunt met omgeving moet schoon worden gehouden; in de onmiddellijke omgeving van de tank mag geen beplanting aanwezig zijn, waarvan de wortels in de bekleding van de tank kunnen groeien.

VOORSCHRIFTEN NOPENS DE OPSLAG VAN KADAVERS.

1. De vaten moeten zijn afgesloten.
2. De vaten moeten duurzaam geschikt zijn voor deze opslag.
3. De vaten mogen uitsluitend worden geledigd op de plaats, waar de vaten zijn opgesteld.
4. De dierlijke resten dienen minimaal twee keer per week uit de inrichting te worden verwijderd.
5. Zo vaak daartoe de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten doeltreffende maatregelen worden genomen ter bestrijding van vliegen, muizen, ratten of ander ongedierte.

AGRARISCHE BEDRIJVEN.

1. Behoudens ter bemesting van grond volgens de normale landbouwpraktijken mag het terrein van de inrichting niet worden bevloeid of op andere wijze van mest of gier worden voorzien.
2. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten verkeren.
3. Ramen van de stallen, moeten voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens gedurende het doorlaten van personen, dieren of goederen.
4. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insekten) voorkomt, dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.
5. Het voer, met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.
6. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand.
7. Kadavers van dieren mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daarvoor bestemde ruimte.
8. Dunne mest, gier, spoel- en/of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiervoor bestemde vloeistofdichte opslagruimte. Indien deze opslagruimte niet onder de stal is gelegen, moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort.
9. Behalve tijdens het ledigen moet de opslagruimte door middel van goed sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening gesloten worden gehouden.
10. Het brengen van mest in de opslagruimte dient te geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
11. Gedurende de opslagperiode mag de inhoud niet in beweging worden gehouden, behoudens ten behoeve van menging gedurende korte tijd voor de lediging van de opslagruimte.
12. De eventueel in de stallen aanwezige vaste mest moet zoveel mogelijk dagelijks worden verzameld en overgebracht naar een niet vloeistofdoorlatende mestplaat, waarvan de plaats op de tekening is aangegeven. De stapeling van de mest op deze plaat moet op een zodanige wijze geschieden dat alle uitzakkende vocht binnen de rand van de plaat wordt opgevangen en afgevoerd naar de opslagruimte bedoeld in voorschrift 8.

13. Ter vermindering van stankverspreiding en vliegenontwikkeling moet gedurende het tijdvak van mei tot september, behoudens tijdens het bijstorten of afvoeren van de mest, de opslag van vaste mest zijn en blijven afgedekt, zodanig dat geen licht of lucht wordt toegelaten.
14. Indien op de ventilatiekokers op het dak van de stal(len) een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom zoveel mogelijk naar boven gericht blijft.
15. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld door middel van een doekfilter.
16. In de inrichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig zijn:
 - 60 stuks melkrundvee
 - 80 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
 - 550 stuks vleesvarkens op een gedeeltelijke roostervloer (met stankafsluiters)



Provincie Noord-Brabant

Verzonden

20 MAART 1990

Provinciehuis
Brabantlaan 1
Correspondentie-adres:
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefax: 073-141115 Telex: 50796 pbnb

Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer

telefoon 073-812812

Ons kenmerk: 93445
Uw kenmerk : 87254 (vervolg)
Afdeling : LGH
Doorkiesnr.: 812260
Bijlagen : 5
Datum : 20 maart 1990
Onderwerp : Ontwerp van de beschikking
op aanvraag om vergunning.

Het college van burgemeester
en wethouders van Uden

GEMEENTE UDEN		Afd.	Par.
Nr.			
Ingek.	21 MRT 1990		

Geacht college,

Ter voldoening aan artikel 24, lid 1 en 4, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij in tweevoud toekomen het ontwerp van de beschikking en in drievoud de desbetreffende kennisgeving inzake de aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Hinderwet van [REDACTED] te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee aan de Duifhuizerweg 24 te Uden.

Wij verzoeken u het ontwerp van de beschikking en de kennisgeving op de in de kennisgeving aangegeven wijze ter inzage te leggen te zamen met de reeds ter inzage liggende stukken. Voorts verzoeken wij u op 30 maart 1990 voor aanplakking van een kennisgeving aan het gemeentehuis en op of nabij het terrein van de inrichting zorg te dragen.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat gelegenheid advies als bedoeld in artikel 27 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne uit te brengen of bezwaren als bedoeld in artikel 28 van voornoemde wet in te dienen nopens het ontwerp van de beschikking.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd van de afdeling
Lucht, Geluid en Hinderwet,

ir. H.D.M. Maas.

*26/3-90 H.v. Son.
geld, aantallen kloppen
niet met metingen
wordt daarin nagekeken
en hierover teruggekeerd.
H.v. Son belt terug en verwijst
naar brief van gem. Uden
dd 13-2-1990
Conclusie: zo accoord*

HINDERWET

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de op 2 januari 1990 aangevraagde nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens bovengenoemde wet verleend aan [REDACTED] te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee aan de Duifhuizerweg 24 te Uden.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om te voorkomen dat van de inrichting daarbuiten gevaar, schade of hinder in de zin van de Hinderwet zal worden ondervonden.

Aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 11 mei 1990 gedurende een maand ter inzage op het gemeentehuis te Uden op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur, op donderdagen van 17.00 tot 19.00 uur en bovendien op de openbare bibliotheek, Mondriaanplein 16 te Uden op woensdagavonden van 18.00 tot 21.00 uur.

Tot het einde van genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door de aanvrager, de betrokken adviseurs en degenen die al eerder bezwaren ingediend hebben of aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Een verleende vergunning is na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en tevens schorsing of voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepschrift moet worden gericht en worden gezonden aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of voorlopige voorziening moet worden gericht en gezonden aan de voorzitter van voornoemde afdeling.

's-Hertogenbosch, 1 mei 1990.



Provincie Noord-Brabant

Verzonden

- 4 MEI 1990

Provinciehuis
Brabantlaan 1
Correspondentie-adres:
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefax: 073-141115 Telex: 50796 pbnb

Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer

GEMEENTE UDEN		Ad.	Par.
Nr.	Ingek. - 7 MEI 1990	W/n	

Ons kenmerk: 98662
Uw kenmerk : 20 maart 1990 (vervolg)
Afdeling : LGH
Doorkiesnr.: 812260
Bijlagen : 5
Datum : 1 mei 1990
Onderwerp : Beschikking op aanvraag
om vergunning.

Het college van burgemeester
en wethouders van Uden

Geacht college,

Ter voldoening aan artikel 31, lid 1 en 5, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne doen wij u hierbij in tweevoud toekomen de beschikking en in drievoud de desbetreffende kennisgeving inzake een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens de Hinderwet van M. van Helvoort te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee aan de Duifhuizerweg 24 te Uden.

Wij verzoeken u de beschikking en de kennisgeving op de in de kennisgeving aangegeven wijze ter inzage te leggen te zamen met de reeds ter inzage liggende stukken. Voorts verzoeken wij u op 11 mei 1990 voor aanplakking van een kennisgeving aan het gemeentehuis en op of nabij het terrein der inrichting zorg te dragen.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde termijn bestaat overeenkomstig artikel 44 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne gelegenheid tegen onze beschikking beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd van de afdeling
Lucht, Geluid en Hinderwet,



HINDERWET

Bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is op 2 januari 1990, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens bovengenoemde wet aangevraagd door [REDACTED] te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee aan de Duifhuizerweg 24 te Uden.

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 februari 1990 gedurende een maand ter inzage op het gemeentehuis te Uden op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur op donderdagen van 17.00 uur tot 19.00 uur en bovendien op de openbare bibliotheek, Mondriaanplein 16 te Uden op woensdagavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot het einde van genoemde termijn schriftelijk worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch. Men kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot een week voor het einde van genoemde termijn kan men verzoeken mondeling bezwaren te mogen inbrengen. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld op de dan te houden bijeenkomst aanwezig te zijn.

Zij die aldus bezwaar hebben gemaakt kunnen te zijner tijd ook bezwaren indienen tegen een ontwerp van beschikking op de aanvraag. Tot een maand nadat de uiteindelijke beschikking van Gedeputeerde Staten is bekendgemaakt blijven de stukken tijdens de kantooruren ter inzage liggen.

's-Hertogenbosch, 23 januari 1990.

HINDERWET

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het voornemen de op 2 januari 1990 aangevraagde nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens bovengenoemde wet te verlenen aan [REDACTED] te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee aan de Duifhuizerweg 24 te Uden.

Aan de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden verbonden om te voorkomen dat van de inrichting daarbuiten gevaar, schade of hinder in de zin van de Hinderwet zal worden onder-

Aanvraag, ontwerp van de beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 2 april 1990 gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis te Uden op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, op donderdagen van 17.00 uur tot 19.00 uur en bovendien op de openbare bibliotheek, Mondriaanplein 16 te Uden op woensdagavonden van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot het einde van genoemde termijn schriftelijk worden ingediend bij Gedeputeerde Staten, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch, door de aanvrager en degenen die al bezwaren tegen de aanvraag hebben ingediend of aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Men kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Zij die aldus bezwaar hebben gemaakt kunnen te zijner tijd tegen de uiteindelijke beschikking van Gedeputeerde Staten beroep instellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Tot een maand nadat deze beschikking is bekendgemaakt blijven de stukken tijdens de kantooruren ter inzage liggen.

's-Hertogenbosch, 20 maart 1990.

HINDERWET

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de op 2 januari 1990 aangevraagde nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning krachtens bovengenoemde wet verleend aan [REDACTED] te Uden voor een inrichting bestemd tot het houden van mestvarkens en jongvee aan de Duifhuizerweg 24 te Uden.

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om te voorkomen dat van de inrichting daarbuiten gevaar, schade of hinder in de zin van de Hinderwet zal worden ondervonden.

Aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 11 mei 1990 gedurende een maand ter inzage op het gemeentehuis te Uden op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur, op donderdagen van 17.00 tot 19.00 uur en bovendien op de openbare bibliotheek, Mondriaanplein 16 te Uden op woensdagavonden van 18.00 tot 21.00 uur.

Tot het einde van genoemde termijn kan beroep worden ingesteld door de aanvrager, de betrokken adviseurs en degenen die al eerder bezwaren ingediend hebben of aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Een verleende vergunning is na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor dit tijdstip beroep is ingesteld en tevens schorsing of voorlopige voorziening is verzocht. Het beroepschrift moet worden gericht en worden gezonden aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of voorlopige voorziening moet worden gericht en gezonden aan de voorzitter van voornoemde afdeling.

's-Hertogenbosch, 1 mei 1990.

