

## Technisch datablad F-Serie

### Basisinformatie

KSF F 76x1600-R KSF F 76x1300-R KSF F 76x1000-R KSF F 76x800-R

Nominale lengte (mm)

1600 1300 1000 800

Schachtdiameter (mm)

76,10 76,10 76,10 76,10

Gewicht (kg)

12,00 7,50 6,00 4,50


Artikelnummer

25478 25477 25476 25475

### Produktinformatie

- Flens: staal S355
- Indraaispiraal doorlopend gelast
- Oppervlaktebedekking: thermisch verzinkt volgens DIN EN ISO 1461

### Toepassing o.a. :



### Toebehoren



Profieldrager vlak-R  
Art.-Nr. 28006



Profieldrager M24-R  
Art.-Nr. 28007



Profieldrager M44-R  
Art.-Nr. 28008



Profieldrager  
zwaard-R  
Art.-Nr. 28009



Profieldrager  
"U" opzetstuk-R  
Art.-Nr. 28010




Profieldrager  
Vario PS 150-R  
Art.-Nr. 28019



KSF F 76x1300-R

## Technische gegevens

|   | KSF F 76x1600-R             | KSF F 76x1300-R | KSF F 76x1000-R | KSF F 76x800-R |
|---|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| a | Lengte (mm) (±25 mm)        |                 |                 |                |
|   | 1575                        | 1275            | 1045            | 815            |
| b | Buitendiameter schacht (mm) |                 |                 |                |
|   | 76,10                       | 76,10           | 76,10           | 76,10          |
| c | Binnendiameter (mm)         |                 |                 |                |
|   | 68,90                       | 70,90           | 70,90           | 70,90          |
| d | Gatdiameter (mm)            |                 |                 |                |
|   | 6 x Ø 11                    | 6 x Ø 11        | 6 x Ø 11        | 6 x Ø 11       |
| e | H.o.h. gatdiameter (mm)     |                 |                 |                |
|   | 116                         | 116             | 116             | 116            |
| f | Flenslengte (mm)            |                 |                 |                |
|   | 189                         | 189             | 189             | 189            |
| g | Flensdikte (mm)             |                 |                 |                |
|   | 5                           | 5               | 5               | 5              |
| h | Flensbreedte (mm)           |                 |                 |                |
|   | 140                         | 140             | 140             | 140            |
| i | H.o.h. sleufgaten (mm)      |                 |                 |                |
|   | 100                         | 100             | 100             | 100            |
| j | Lengte sleufgat (mm)        |                 |                 |                |
|   | 49                          | 49              | 49              | 49             |
| k | Diameter sleufgat (mm)      |                 |                 |                |
|   | 11                          | 11              | 11              | 11             |

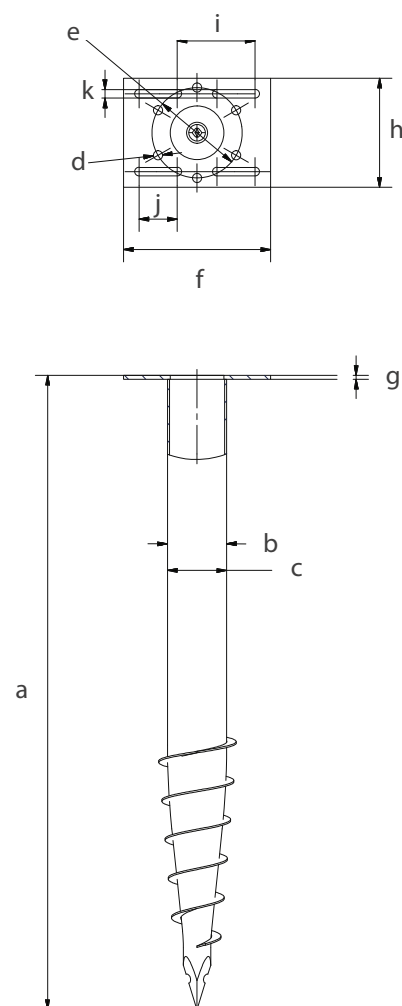

## Online-Service

| KSF F 76x1600-R | KSF F 76x1300-R | KSF F 76x1000-R | KSF F 76x800-R |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|

Webkey

F2547811D



F2547711D




F2547611D




F2547511D




### Profiel dragers:




Vlak-R




M24-R




M44-R



Zwaard-R



"U"-opzetstuk-R



Vario PS 150-R