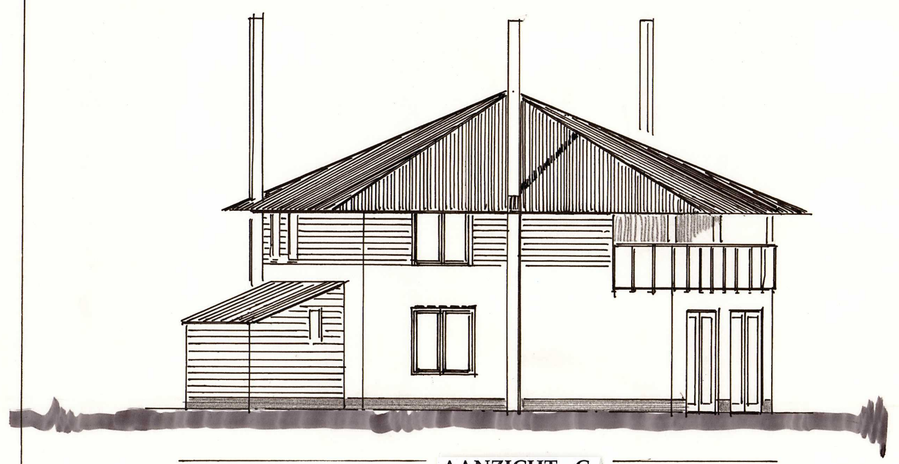

AANZICHT - C-

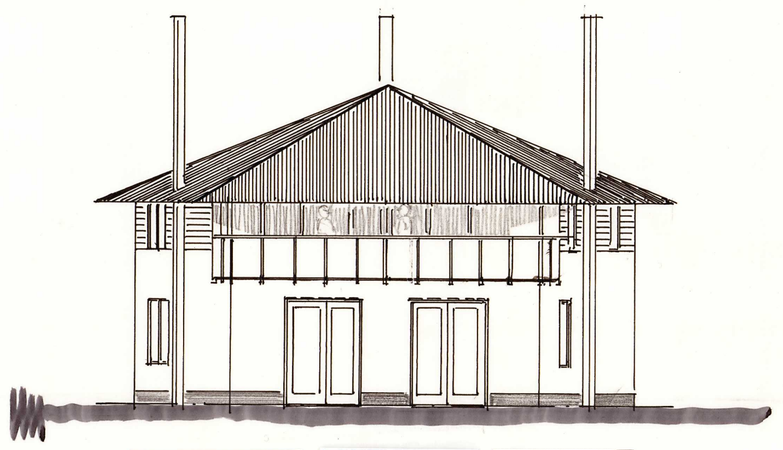

AANZICHT -D-

BALUSTRADE STAANDEN EN LEUNING GEPOEDERCOAT ANTHRACIET.
BEGLAZING HELDER GELAAGD GLAS
BOVEN DEURKOZIJNEN DUCO-TOP V-ROOSTERS.

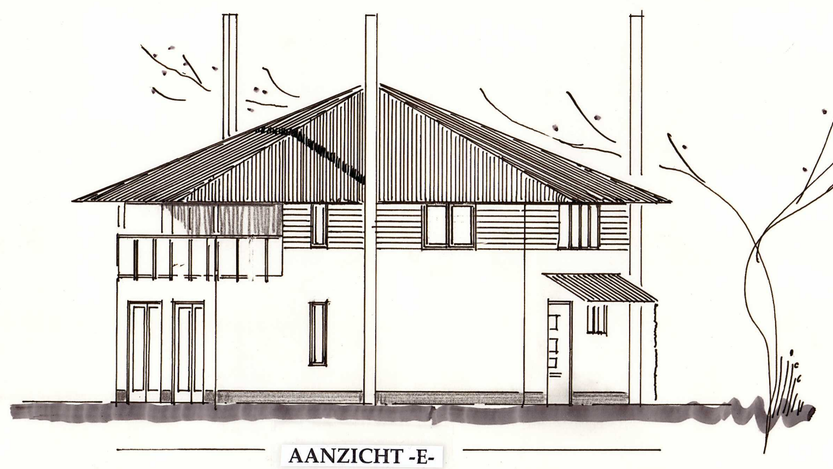

AANZICHT -E-

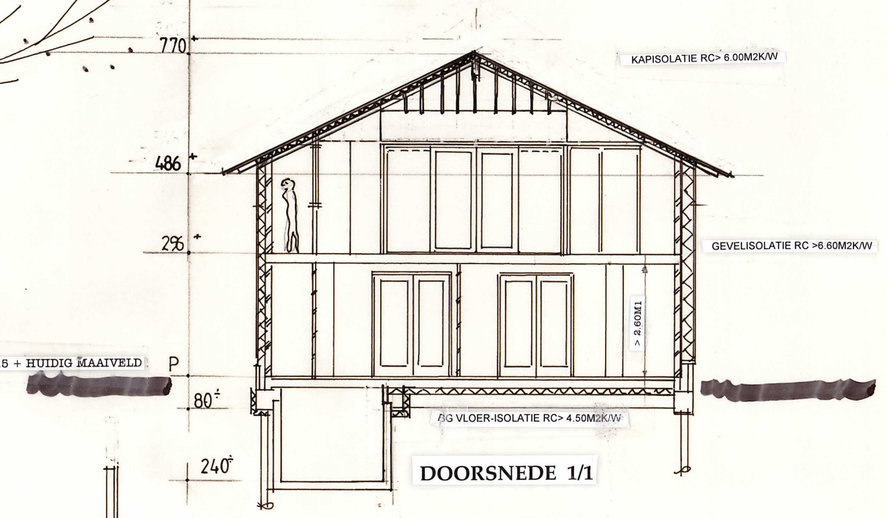

DOORSNEDE 1/1

" UIT HET BESTEK"

METSELWERK BINNENMUREN KALKZANDSTEEN 150 EN OF 100 MM DIK
NIET DRAGENDE BINNENWANDEN POREIO OG DIK 60 MM
ISOLATIE

LICHTPUNT BESP. WANDLICHTPUNT
SCHAKELAAR ENKELVOUD. MEERVOUD HOTEL.
WANDCONTACTDOOS
AANSLUITPUNT ANTENNE /KABEL
PLAATS TEMPERATUUR REGELING
PLAATS RADIATOR (BADKAMER)
ROOKMELDERS AANGESLOTEN OP E-NET
VENTILATIE VENTIEL.

METERKAST (NAAST "KELDER" VANWEGE INVOER) IN DE HAL
INRICHTING VLOS VOORSCHRIFT NUTSBEDRIJVEN
E INSTALATIE VLOS NEN 1010
GEEN GASMETER
VENTILATIE VERBLIJFSRUIMTEN NATUURLIJK MBV DUCO TOP 150 V-ROOSTERS
EN MECHANISCH M.B.V. WARMTE TERUGWINNING. KANALEN INGESTORT
WARMTE TERUGWIN VENTILATOR IN WASRUIMTE
BADKAMER, WC-S EN KEUKEN AFZUIGING MBV. MECH. VENTILATIE OP WARMTE TERUGWINSYSTEEM.
VERWARMING DMV LAAGTEMPERATUURVERWARMING BEGANE GROND EN VERDIEPING
(VLOERVERWARMING)
IDEM DE KOELING VAN DE WONING D.M.V. VLOERVERWARMINGSSYSTEEM
VERWARMINGSTOESTEL LUCHTWARMTEPOMP, PLAATSING NAAST BERGING
EN BINNENUNIT IN DE BERGING
WARM WATER BOILER EVENEENS IN BERGING NABIJ DOUCHE

TRAP VAN BEGANE GROND NAAR VERDIEPING AANTREDE IN LOOPLIJN 32 CM OPTREDE 18,5 CM
AAN ONDERZIJDE VOORZIEN VAN KWART TRAP ALS 2DN DICHTE TRAP
LEUNING AAN BEIDE ZIJDEN VAN DE TRAP
OP OVERLOOP VERDIEPING BOSPWERING HOOG 1.00M² EN EBROVEN GLAS TOT H² 2.50 M PLUS VLOER
TRAP NAAR KELDER AANTREDE IN LOOPLIJN 32 CM. OPTREDE 16.53 CM.
WAND TUSSEN ENTREE EN TRAP NAAR KELDER ALS EEN DICHTE WAND.
BEGANE GROND VLOER ALS PS BROOD/ESVLOER R² > 4.50M² K/W
VERDIEPINGSVLOER IN HET WERK GESTORTE VLOER >60 MINUTEN BRANDWEREND

VLOERISOLATIE PS VLOER R² >4.50M² K/W
VLOER EN WANDISOLATIE KELDER IDEM PS ISOLATIE R² > 3.50M² K/W.
BALKONVLOER ISOLATIE PIR SCHUIM R>6.00M² K/W
DAKBEDEKKING BALKON DERKGUIM EN AFGEWERKT MET HOUTEN DELEN AZORE OG.
GEVEL/ SPOUW ISOLATIE 2 X 110 MM ISOVER MUFAN. NADEN VERSPRINGEND R² >6.60M² K/W
KAPISOLATIE SAMENGESTELDE SPORENKAP 38 X 675 MM VOORZIEN VAN DAMPDICHTE FOLIE AAN
BINNENZIJDE. ISOVER SYSTEEMOLL 100 DIK 540 MM M² > 6.00M² K/W. DAMPDOORLATENDE FOLIE
BUITENZIJDE
AAN BINNENZIJDE AFGEWERKT MET HOUTEN DELEN 16 MM AAN BUITENZIJDE MAND/RAGENDE FOLIE

BEGLAZING TRIPLE GLAS:U-WAARDE 0,6 T.P.V. BALKON-TERRAS GELAAGD BINNEN EN BUITEN
BINNENDEUREN IN DAGOPENING >0.90M² BREED EN > 2.50M² HOOG
VLOER VAN WC'S EN BADKAMES VOORZIEN VAN WATERDICHTE TEGELS.
IDEM WANDAFWERKING VAN DE WC'S EN BADKAMER VOORZIEN VAN WATERDICHTE TEGELS.
DAGLICHTTOETREDING EN VENTILATIE BENOEFTE VOLGENS BOUWREELUIT.
RAAM EN DEURBREEDLAG MIN 2 ** DANWEL VOORZIEN VAN POLITIEKEURMERK
CILINDERS VOORZIEN VAN KERNTREKKERSVEILIGING
FEIL VAN DE WONING IDENTIEK AAN FEIL VAN NABIJGEGEN WONING ACHTERSLOOT 33B.
EN T.O.V. N.A.P. (NOG NADER TE BEPALEN, NA SONDEREN)

MATERIAAL EN KLEURGEBRUIK	
PLINT	BETONPLANK GRIJS
GEVELBEKLEDING	CANNEXEL GEPOTDEKSELDE DELEN ZWART.
KOZIJNEN	HOUT ROOMWIT
RAMEN	HOUT WIT
DEUREN	HOUT DONKERGRIJS
GOOT	NIET VAN TOEPASING
HWA	NIET VAN TOEPASSING
DAKBEDEKKING	GEGOLFDE PLAAT THERMISCH VERZINKT ANTHRACIET
KAPROEDEN	BETON
BALUSTRADE	STAANDERS EN LEUNING GEPOEDERCOAT ANTHRACIET.
BALUSTRADE	BEGLAZING HELDER GEHARD OF GELAAGD GLAS.
GEVEL ONDERBOUW	GESTUCT EN GEKEIMD/ROOMWIT

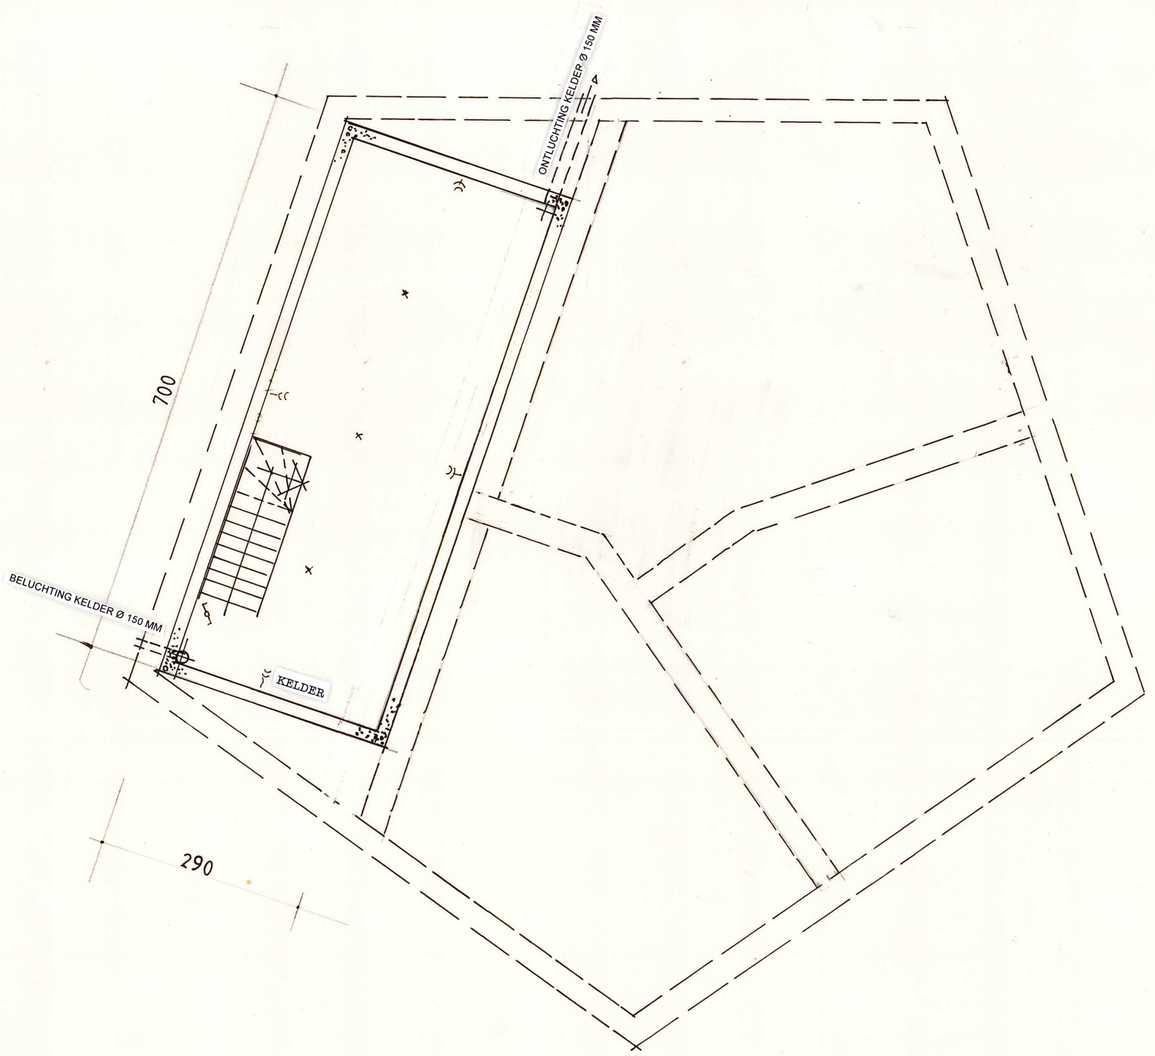

KELDER
PREFAB KELDER UITW. AFM. 290 X 7.00M

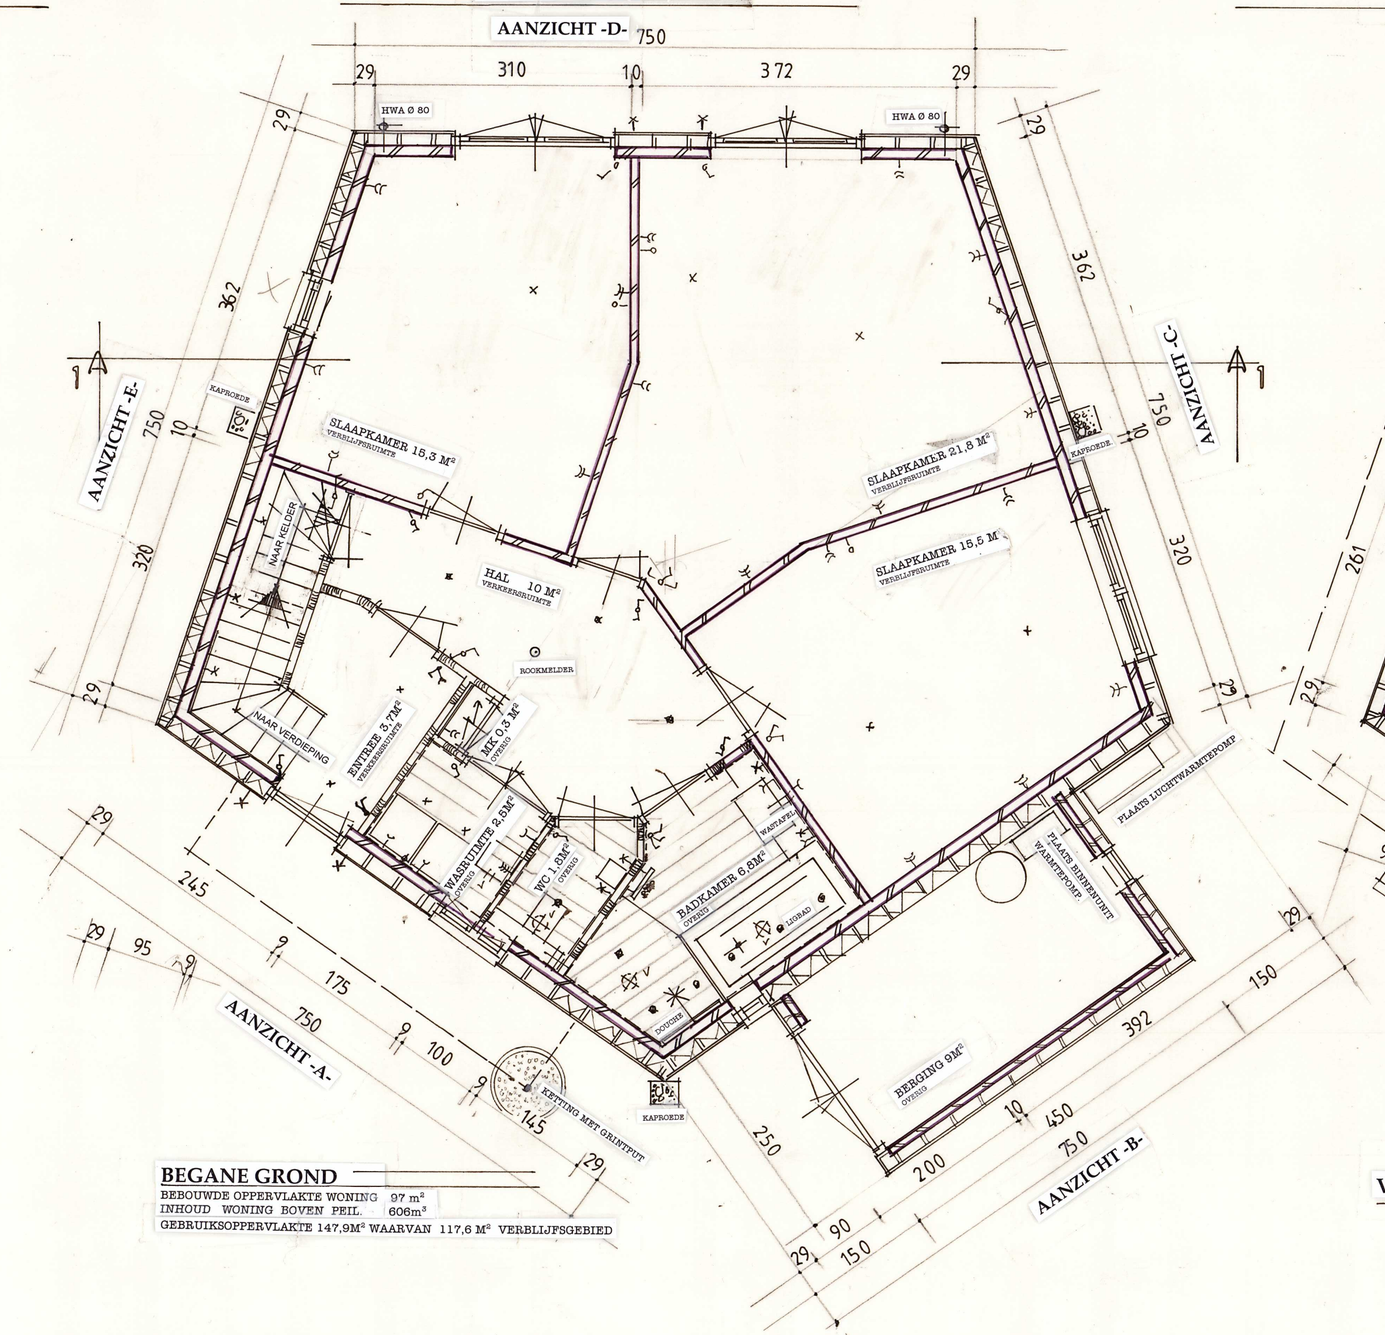

BEGANE GROND
BEBOUWDE OPPERVLAKTE WONING 57 m²
INHOUD WONING BOVEN PEIL 608m³
GEBRUIKSOPPERVLAKTE 147,9M² WAARVAN 117,6 M² VERBLIJFSGEBIED

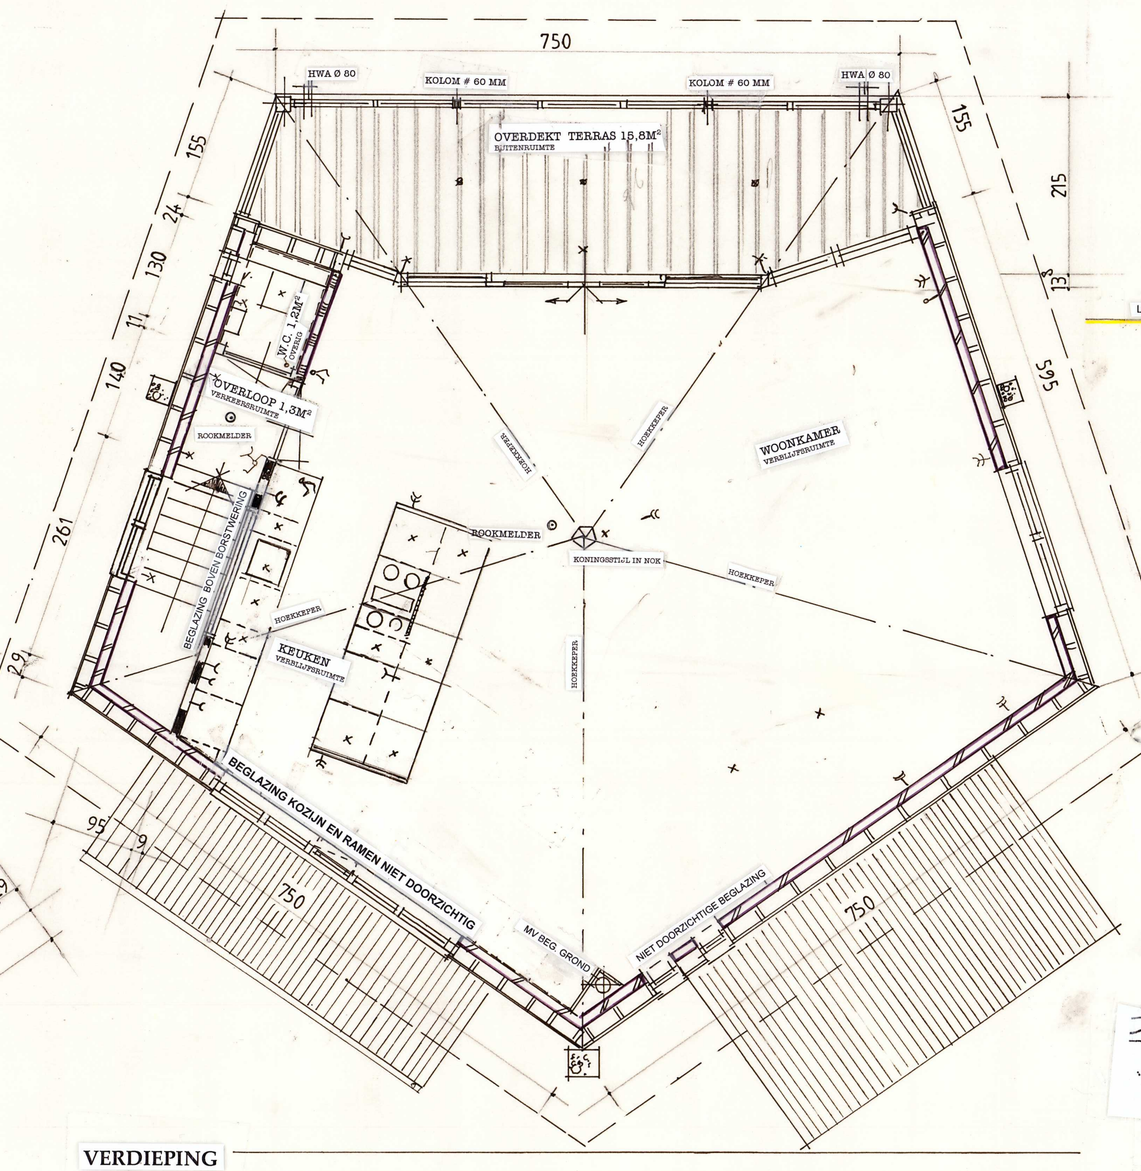

VERDIEPING

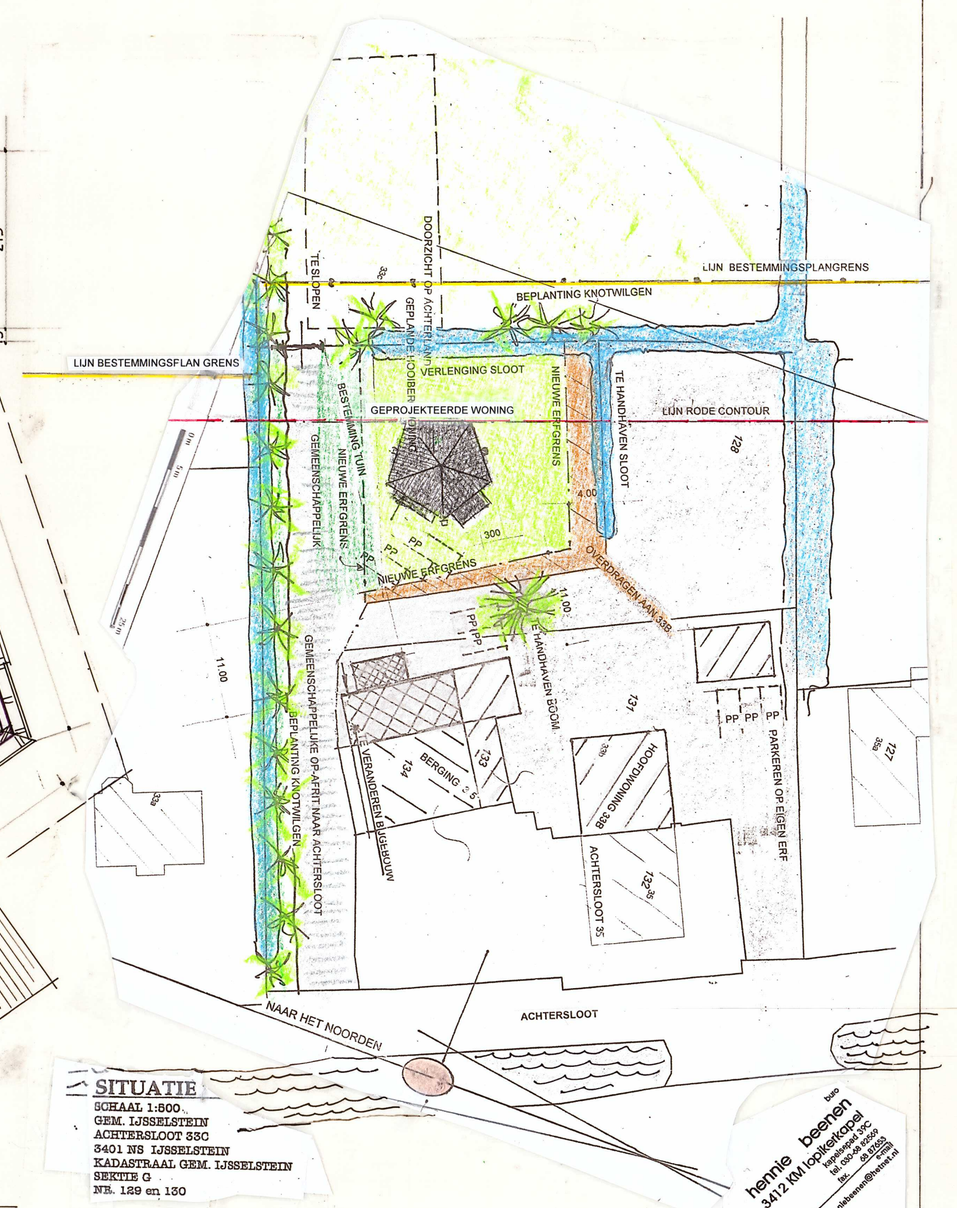
LIJN BESTEMMINGSPLANGRENS
BEPLANTING KNOTWILGEN
LIJN BESTEMMINGSPLAN GRENS
VERLENGING SLOOT
GEPROJEKTEERDE WONING
LIJN RODE CONTOUR
TE DAMPEN VAN SLOOT
BESTAANDE BEBOUWING
BESTAANDE BEBOUWING
BESTAANDE BEBOUWING