

AKOESTISCH ONDERZOEK

voor de inrichting gelegen aan de

RUSTVENSEWEG 2 TE REEK

Colofon

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de inrichting gelegen aan de Rustvenseweg 2 te Reek

Rapportnummer: 3255ao0114 v1

Status: definitief

Datum: 9 oktober 2014

Opdrachtgever

De Molen Banden
Rustvenseweg 2
5375 KW REEK

Opdrachtnemer

G&O Consult
Postbus 12
5845 ZG Sint Anthonis
www.go-consult.nl

Burgemeester Wijtvlietlaan 1
5764 PD De Rips

Contactpersoon

De heer J. Verhoeven
Senior adviseur
0493 - 597 505
jverhoeven@go-consult.nl



©OKTOBER 2014

G&O CONSULT, POSTBUS 12, NL-5845 ZG SINT ANTHONIS,
TEL: (0493) 597505
FAX: (0493) 597509
WWW.GO-CONSULT.NL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM, GELUIDSBAND, ELEKTRONISCH OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, EN EVENMIN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND WORDEN OPGESLAGEN, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN G&O CONSULT.

AAN DE INHOUD VAN DIT RAPPORT KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. G&O CONSULT VERWERPT ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ANDER GEBRUIK VAN DEZE TEKST DAN VOOR DE SITUATIE WAARVOOR HIJ WORDT UITGEBRACHT. DE INFORMATIE IN DEZE TEKST IS ONDER VOORBEHOUD EN KAN VERANDERD WORDEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING.

HOOFDSTUK 1	INLEIDING	5
HOOFDSTUK 2	GESTELDE EISEN.....	6
2.1	Toetsingskader	6
2.2	Toetsing berekende waarden.....	7
HOOFDSTUK 3	BEDRIJFSITUATIE	8
3.1	Bedrijfsactiviteiten.....	8
3.2	Representatieve bedrijfssituatie (RBS)	8
HOOFDSTUK 4	REKENMETHODE.....	11
4.1	Rekenmethode	11
4.2	Modellering	11
4.3	Rekenparameters	12
4.4	Toegepaste bronvermogens.....	12
HOOFDSTUK 5	RESULTATEN	13
5.1	Aard van het geluid	13
5.2	Rekenpunten	13
5.3	Resultaten	14
5.4	Indirecte hinder.....	14
HOOFDSTUK 6	CONCLUSIE	16
6.1	Bespreking resultaten.....	16
6.2	Bepaling woon- en leefklimaat.....	16
6.3	Conclusie	17
Bijlage 1:	Berekening uitstraling gebouwen	
Bijlage 2:	Figuren en invoergegevens rekenmodel	
Bijlage 3:	Resultaten directe hinder	
Bijlage 4:	Resultaten indirecte hinder	

SAMENVATTING

In opdracht van De Molen Banden is door G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de inrichting gelegen aan de Rustvenseweg 2 te Schaijk. Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is de beoogde uitbreiding van de inrichting en de hieraan gekoppelde bestemmingsplanwijziging.

Op basis van de inventarisatie van de huidige en toekomstige activiteiten, is een geluidsmodel opgezet waarbij het langetijdgemiddelde geluidsniveau, het maximaal geluidsniveau en de indirecte hinder is berekend.

Ten aanzien van de omliggende woningen van derden is uitgegaan van een streefwaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voor het langetijdgemiddeld geluidsniveau en 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidsniveau. De woningen welke op korte afstand zijn gelegen van de omliggende provinciale wegen N277 en N321 is het langetijdgemiddeld geluidsniveau getoetst aan 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor wat betreft de toetsing van de indirecte hinder is aangesloten bij de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

De berekende langetijdgemiddelde geluidsniveaus voldoen aan de grenswaarde van 40 c.q. 50 dB(A). Ook de berekende maximale geluidsniveaus voldoen aan de aanbevolen grenswaarden van 70 dB(A) op omliggende geluidgevoelige objecten.

De indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

Ten aanzien van het woon- en leefklimaat van de omliggende woningen kan geconcludeerd worden dat deze met de beoogde uitbreiding niet onevenredig wordt aangetast.

Figuur 1

Luchtfoto

(Bron: BAG Viewer)



HOOFDSTUK 1 INLEIDING

In opdracht van De Molen Banden is door G&O Consult een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de inrichting gelegen aan de Rustvenseweg 2 te Reek. Aanleiding tot het instellen van het onderzoek is de beoogde bestemmingsplanwijziging, alwaar een uitbreiding wordt beoogd met enkele bedrijfsgebouwen.


Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen en op referentiepunten op bepaalde afstanden van de inrichtingsgrens, als gevolg van de toekomstige bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De resultaten zijn vervolgens getoetst aan de gestelde eisen van het bevoegd gezag. Hierbij is tevens het woon- en leefklimaat op de omliggende geluidsgevoelige bestemmingen getoetst als gevolg van de voorgenomen uitbreiding.

De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatie zijn beschikbaar gesteld door de opdrachtgever en diens adviseur, de heer S. de Crom van G&O Consult en de heer W. Princen van Princen Ontwerp- en Bouwprocesbegeleiding. De geluiduitstraling van het bestaande bedrijf is uitvoerig berekend in het geluidsonderzoek van Ulehake in het rapport met als kenmerk 8846-1, d.d. 31 mei 2002. Dit onderzoek maakt deel uit van het besluit van het college van B&W van de gemeente Landerd van 4 december 2002. Derhalve is het rekenmodel van deze geluidsrapportage als uitgangspunt genomen bij het onderhavige onderzoek en zijn de beoogde uitbreidingen/wijzigingen en de hiermee gepaarde activiteiten aan het rekenmodel toegevoegd.

Figuur 2

Schets toekomstige situatie

Bron: Geomilieu

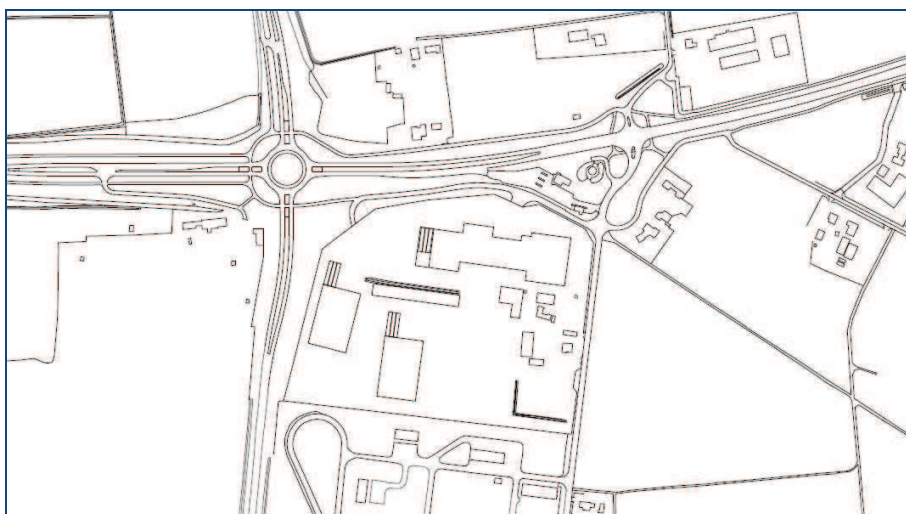

HOOFDSTUK 2 GESTELDE EISEN

2.1 TOETSINGSKADER

Door de gemeente Landerd is aangegeven dat de resultaten van het geluidsonderzoek aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening zal worden getoetst. Volgens deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden 3 elementen onderscheiden:

- De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving;
- De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate hinder zal optreden;
- De ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwegingsproces.

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en bestaande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een eerste toetsing de aanbevolen richtwaarden gehanteerd dienen te worden die, afhankelijk van de aard van de woonomgeving, kunnen variëren van Letmaal 40 dB(A) tot 50 dB(A). Hiervoor zijn, overeenkomstig de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing:

Tabel 2.1

Richtwaarden Handreiking
industrielawaai en vergun-
ningverlening

Langetijdgemiddeld geluidsniveau $L_{A,T}$	Dag	Avond	Nacht
Landelijke omgeving	40 dB(A)	35 dB(A)	30 dB(A)
Rustige woonwijk, weinig verkeer	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Woonwijk in de stad	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Dit referentieniveau wordt ter plaatse door metingen bepaald (L_{95} -niveau), dan wel berekend uit de optredende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer. ($L_{A,T} - 10\text{dB(A)}$). De hoogste van de beide waarden is maatgevend voor het referentieniveau van het omgevingsgeluid.

Behalve aan de grenswaarden voor het langetijdgemiddelde beoordelingsniveau moeten beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau L_{Amax} , gemeten in de meterstand “fast”. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalente niveau over de betreffende periode. Lagere maximale geluidsniveaus worden, gezien de van nature aanwezige geluiden, niet als hinderlijk beschouwd. In die gevallen waarbij niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegd-

heid wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Echter, op basis van de beschikbare kennis over hinder door maximale geluidsniveaus wordt echter sterk aanbevolen de maximale geluidsniveaus voor de dag-, avond- en nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) niet te overschrijden.

2.2

TOETSING BEREKENDE WAARDEN

De inrichting en de omliggende geluidsgevoelige objecten liggen in een landelijke omgeving. Vooralsnog wordt voor het langtijdgemiddeld geluidniveau de richtwaarde voor een landelijke omgeving aangehouden.

Wat betreft het langetijdgemiddeld geluidsniveau ($L_{Ar, LT}$) zal toetsing plaatsvinden aan:

- 40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Wat betreft de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) zal toetsing plaatsvinden aan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Aan de noordzijde van de inrichting is de Rijksweg (N321) gelegen. Aan de westzijde van de inrichting is de Provinciale Weg Zuid (N277) gelegen. Gelet op de hoge verkeersintensiteit van deze wegen, zullen deze bijdragen aan een verhoogd referentieniveau ten opzichte van de richtwaarde voor het omgevingsgeluid. Dit betreft in het bijzonder de woningen Rijksweg 37, 60 en 62. Daardoor kan voor deze woningen worden uitgegaan van een hoger referentieniveau van het omgevingsgeluid. Voor deze woningen worden daarom de volgende grenswaarden voorgesteld:

Wat betreft het langetijdgemiddeld geluidsniveau ($L_{Ar, LT}$) zal toetsing plaatsvinden aan:

- 50 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 45 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 40 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

Wat betreft de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) zal toetsing plaatsvinden aan:

- 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur);
- 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur);
- 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur).

3

HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSSITUATIE

3.1 BEDRIJFSACTIVITEITEN

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever en diens adviseurs blijkt dat er binnen de inrichting op een werkdag de in paragraaf 3.2 beschreven bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.

De inrichting is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:15 tot 17:30 uur en op zaterdagen van 08:00 tot 13:00 uur. In de avond- of nachturen vinden er geen activiteiten plaats. Op nationaal erkende zon- en feestdagen vinden er eveneens geen bedrijfsactiviteiten plaats.

3.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE (RBS)

Met de representatieve bedrijfssituatie zijn de activiteiten in het model gevoerd, overeenkomstig onderstaande opsomming. De (meer-)wekelijkse en dagelijkse activiteiten zijn gezamenlijk in 1 etmaal gemodelleerd (worst case scenario). Voor de bepaling van de representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende activiteiten meegenomen.

Rijbewegingen

Binnen de inrichting vinden de volgende rijbewegingen plaats:

Tabel 3.1

Richtwaarden Handreiking
industrialawaai en vergun-
ningverlening

Omschrijving	aantal bewegingen in de dagperiode	mobiele bron
Personenauto personeel	40	01
Personenauto klanten	60	02
Vrachtwagen (klanten aankomst)	30	03
Vrachtwagen (klanten vertrek)	30	04
Vrachtwagen naar uitlijnen (interne route)	20	05
Vrachtwagen aanvoer diversen	20	06
Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	10	07
Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	10	08
Totaal personenauto's	100	
Totaal vrachtwagens	100	

Heftruck

Binnen de inrichting zijn dieselaangedreven heftrucks aanwezig. Met het onderzoek is uitgegaan dat met deze heftrucks in totaal 4 uur over het buitenter-

rein wordt gereden. Deze activiteit is verdeeld over 10 puntbronnen (puntbron 001 t/m 010).

Loader

Binnen het bedrijf is een loader aanwezig, welke 2,5 uur in de dagperiode op het buitenterrein in bedrijf is (puntbron 011 t/m 016).

Stationaire bronnen

Binnen de inrichting zijn 7 koelunits aanwezig voor airco-installaties. Met het onderzoek is uitgegaan dat deze tussen 8:00 en 17:30 in bedrijf zijn (puntbron 017 t/m 023).

De ventilator welke in de velgensmederij aanwezig is, is eveneens 9,5 uur in bedrijf (puntbron 024).

Uitstraling gebouwen

Binnen de inrichting zijn de volgende bedrijfsgebouwen aanwezig:

Figuur 3

Bedrijfsgebouwen



Van deze gebouwen is de uitstraling van de geveldelen berekend. Van de aanwezige hallen is deze overgenomen uit het oude akoestisch onderzoek van Ule-hake, aangezien er aan de plaatsvindende activiteiten geen wijzigingen plaats vinden en de constructieve geveldelen niet wijzigen. De berekening van de uitstraling van de gebouwen is conform methode II.7 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.

Werkplaats personenauto's

In de noordwestelijk gelegen werkplaats voor personenauto's vinden tussen 08:15 en 17:30 werkzaamheden plaats, zoals bandenmontage, APK-keuringen en productmontage aan personenauto's. Het binnenniveau van deze hal is gemeten en bedraagt 75 dB(A). Aan de oostzijde zijn 2 overheaddeuren aanwezig, welke 2 uur in de dagperiode geopend zijn (puntbron 088 + 089). De toegangsduur van deze werkplaats is gedurende de werktijd geopend (puntbron 025).

Werkplaats bedrijfsvoertuigen

In de werkplaats voor de bedrijfsvoertuigen vinden werkzaamheden aan vrachtwagens en tractoren plaats. Het binnenniveau in deze werkplaats is gemeten en bedraagt 83,4 dB(A). Het binnenniveau treedt op gedurende 8 uur in de dagperiode tussen 08:15 en 17:30. Twee overheaddeuren aan de noordgevel zijn gedurende 2 uur in de dagperiode geopend. Twee overheaddeuren aan de zuidgevel en de kleine deur zijn gedurende 50% van de werktijd geopend (maximaal 4 uur). De bronnen zijn uitgedrukt in puntbron 025 tot en met 086.

Velgensmederij

Ten zuiden van de werkplaats personenauto's is een smederij aanwezig alwaar velgen worden vervaardigd. Het binnenniveau in deze ruimte is gemeten en bedraagt 78,2 dB(A). Piekniveaus treden op indien de heftruck in de smederij aanwezig is, en tijdens het slijpen en verspanen. Deze piekniveaus zijn niet maatgevend en daarom niet meegenomen in het onderzoek. De werkzaamheden treden op tussen 08:15 en 17:30 uur, met 1 uur pauze. Tijdens het slijpen en verspanen dienen de deuren gesloten te zijn, dit is in totaal 1,5 uur per dag. De overheaddeur aan de oostgevel is gedurende de overige werktijd geopend (puntbron 098). Aan de westgevel is een opening aanwezig ten behoeve van de aanvoer van verse lucht (puntbron 097).

Magazijn banden en velgen

Ten noorden bevinden zich 2 bedrijfshallen voor opslag banden en velgen. In deze ruimte rijden enkel heftrucks rond. Het binnenniveau is berekend met de formule:

$$L_p = L_w + 10 \cdot \log (24 \cdot T / V)$$

Waarin: L_w = bronvermogen heftruck 101,5 dB(A);
 T = nagalmtijd in magazijn 2 seconden;
 V = volume van het magazijn = 20.650 m³.

Het binnenniveau is hiermee berekend op 75,2 dB(A). In de gevel zijn openingen aanwezig. De geluiduitstraling van deze openingen zijn meegenomen in het onderzoek. De heftrucks zijn maximaal 1 uur per dag in deze hallen in bedrijf (puntbron 090 t/m 096).

Nieuwe loods: bandenshredder

Ten zuidoosten wordt een nieuwe loods gerealiseerd alwaar in de zuidelijke helft banden worden gemalen. Het halniveau van deze ruimte is bepaald bij een vergelijkbare installatie en bedraagt 87,2 dB(A). Van de geveldelen is de uitrusting berekend, waarbij rekening is gehouden dat de overheaddeur tijdens het shredderen 1 uur geopend is (puntbron 099 t/m 107). De bandenshredder is 8 uur in de dagperiode in bedrijf.

Nieuwe loodsen overig

In de overige nieuwe loodsen ten zuidwesten van het terrein vindt enkel opslag plaats. De hierin aanwezige materialen worden met elektrische stapelaars verplaatst. Deze activiteiten zullen niet significant bijdragen aan de geluiduitstraling van het bedrijf en zijn daarom niet in het onderzoek meegenomen.

4

HOOFDSTUK 4 REKENMETHODE

4.1 REKENMETHODE

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999 (HMRI-II).

4.2 MODELLERING

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruikmaking van het computerprogramma Geomilieu v.2.60 van dgmr raadgevende ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren conform de voorschriften van de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de overdrachtberekeningen meegerekend:

- Geometrische uitbreiding (afstand);
- Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels;
- Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en absorptie van de bodem.
- Afname / toename door reflecties tegen / absorptie van obstakels;
- Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht.

De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethode HMRI-II zullen altijd in gelijke of hogere immisiewaarden resulteren dan de werkelijke (gemeten) immissieniveaus.

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een "mobiele bron". Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen, wat afhankelijk is van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De bedrijfsduurcorrectie is vervolgens berekend door de snelheid en het aantal bewegingen in te voeren, overeenkomstig onderstaande formule:

$$C_b = -10 \log \frac{l \times n}{v \times T \times N}$$

Waarin:	l	= routelengte (m)
	n	= aantal bewegingen
	v	= snelheid (m/s)
	T	= tijdsduur beoordelingsperiode (s)
	N	= aantal puntbronnen

Met het onderzoek is gelet op de lengtes van de rijwegen uitgegaan dat alle rijbewegingen worden uitgevoerd met een gemiddelde snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de puntbronnen is op 10 meter aangehouden.

4.3 REKENPARAMETERS

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden:

Standaard maaiveldhoogte:	0 m									
Standaard bodemfactor:	1,0 (akoestisch zacht, zie ook bijlage 2.1)									
Meteorologische correctie:	Standaardcorrectie 5,0									
Standaardwaarde absorptie:	HRMI - II.8									
LuchtabSORPTIE:										
frequentie (Hz):	31,5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
absorptie (dB/km):	0,02	0,07	0,25	0,76	1,63	2,86	6,23	19,00	67,40	

4.4 TOEGEPASTE BRONVERMOGENS

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van meetgegevens van het voorgaand onderzoek van Ulehake (U), ofwel geactualiseerd door vergelijking van het meetarchief van G&O Consult (M), danwel uit opgevraagde meetgegevens bij vergelijkbare installaties (O).

Tabel 4.1

Gehanteerde bronniveaus

Omschrijving	Bronvermogen L_w - dB(A)	Piekniveau L_{Amax} - dB(A)	Bron
Heftruck diesel	101	--	(M)
Loader	105	110	(M)
Airco koelunit	45	--	(U)
Airco koelunit kantoor	34	--	(U)
Ventilator smederij	80	--	(U)
Vrachtwagen	103	108	(M)
Personenauto	91	96	(M)
Heftruck lepels, piek	--	110	(M)
Halniveau werkplaats personenauto's	75	--	(U)
Halniveau werkplaats bedrijfswagens	83	--	(U)
Halniveau velgensmederij	78	--	(U)
Halniveau magazijn noord	78	--	(U)
Halniveau bandenshredder	87	--	(O)

5

HOOFDSTUK 5 RESULTATEN

5.1 AARD VAN HET GELUID

Het is, gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de beoordelingspunten, niet te verwachten dat op de beoordelingspunten geluid met een tonaal of impulsachtig karakter hoorbaar is, of dat er muziekgeluid te horen is. Ook wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van trilling-hinder of laagfrequent geluid.

5.2 REKENPUNTEN

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten. De rekenhoogte is op geluidsgevoelige objecten op 1,5 m + maaiveld in de dagperiode aangehouden en op 5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode, aangezien de op de betreffende periode op deze hoogte de meest gevoelige verblijfsruimtes aanwezig zijn.

Naast de rekenpunten op de gevel van de omliggende geluidgevoelige objecten zijn een 4-tal controlepunten ingevoerd op 50 meter vanaf de grens van de inrichting. Deze controlepunten zijn niet bedoeld voor toetsing van de grenswaarden, maar als eventuele handhavingspunten in de toekomst.

Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus zijn piekgeluiden als geluidsbronnen in het rekenmodel ingevoerd. Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm (C_m). De hoogst opgetreden invallend en individueel geluidsniveau is op de rekenpunten bepaald en als hoogst optredende piekgeluid in de betreffende periode beschouwd.

5.3

RESULTATEN

In onderstaande tabellen zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, evenals enkele controlepunten. In de bijlage is een uitgebreidere lijst met de deelnemende van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen.

Tabel 5.1

Resultaten representatieve
bedrijfsituatie

Toetspunt	Dagperiode		Avondperiode		Nachtperiode	
	L _{Ar, LT} dB(A)	L _{Amax} dB(A)	L _{Ar, LT} dB(A)	L _{Amax} dB(A)	L _{Ar, LT} dB(A)	L _{Amax} dB(A)
Grenswaarde*	40/50	70	35/45	65	30/40	60
Rustvenseweg 3	37	49	--	--	--	--
Rustvenseweg 5	33	46	--	--	--	--
Dennenlaan 2	40	57	--	--	--	--
Dennenlaan 4	39	54	--	--	--	--
Dennenlaan 6	39	54	--	--	--	--
Rijksweg 37	47	60	--	--	--	--
Rijksweg 60	39	52	--	--	--	--
Rijksweg 62	43	55	--	--	--	--
Molenstraat 2	38	50	--	--	--	--
Molenstraat 5	37	49	--	--	--	--
50 meter noord	50	63	--	--	--	--
50 meter oost	45	61	--	--	--	--
50 meter zuid	44	54	--	--	--	--
50 meter west	47	60	--	--	--	--

*: Voor de woningen gelegen aan de Rijksweg wordt de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voorgesteld, gelet op de aanwezigheid van de N277 en N321. Voor de overige woningen wordt de grenswaarde van 40 dB(A) etmaalwaarde voorgesteld.

5.4

INDIRECTE HINDER

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een beoordeling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavige inrichting. Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister van VROM, Staatscourant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoordeeld te worden op basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A).

Met de berekening van de indirecte hinder is er van uitgegaan dat al het verkeer via de rijksweg de inrichting aandoet danwel vertrekt. Er is uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 30 kilometer per uur. Vanaf de Rijksweg is het verkeer akoestisch gezien niet afzonderlijk herkenbaar.

Tabel 5.2

Overzicht rijbewegingen indirecte hinder

Omschrijving	aantal bewegingen in de dagperiode	mobiele bron
Personenauto personeel	40	09
Personenauto klanten	60	10
Vrachtwagen (klanten aankomst)	30	11
Vrachtwagen (klanten vertrek)	30	12
Vrachtwagen aanvoer diversen	20	13
Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	10	14
Vrachtwagen aan-/afvoer diversen	10	14
Totaal personenauto's	100	
Totaal vrachtwagens	100	

Gelet op de verkeerssituatie ter plaatse van de uitvalswegen van/naar de Rijksweg, is met de berekening uitgegaan dat al het verkeer met een snelheid van 30 km per uur de woningen passeert.

Voor de berekening is een aparte groep in het rekenmodel aangemaakt. De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden. De maatgevende woningen van derden zijn in onderstaande tabel vermeld, in de bijlage is het complete overzicht opgenomen van alle omliggende rekenpunten.

Tabel 5.3

Resultaten indirecte hinder

	Dag $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Avond $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Nacht $L_{Ar, LT}$ dB(A)	Etmaal L_{Etmaal} dB(A)
<i>Voorkeursgrenswaarde</i>	50	45	40	50
Dennenlaan 2	42	--	--	--
Dennenlaan 4	39	--	--	--
Dennenlaan 6	41	--	--	--

6

HOOFDSTUK 6 CONCLUSIE

6.1 BESPREKING RESULTATEN

De berekende langetijdgemiddelde geluidsniveaus voldoen met de aangevraagde bedrijfssituatie in de dag-, avond- en nachtperiode aan de richtwaarde voor het omgevingsgeluid van 40 dB(A) etmaalwaarde voor wat betreft de omliggende geluidsgevoelige objecten, zoals woningen van derden. Voor wat betreft de woningen gelegen aan de Rijksweg 37, 60 en 62, wordt de voorgestelde etmaalwaarde van 50 dB(A) niet overschreden.

De berekende maximale geluidsniveaus voldoen aan de aanbevolen grenswaarden van 70 dB(A) op alle omliggende geluidgevoelige objecten.

De indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.


6.2 BEPALING WOON- EN LEEFKLIMAAT

Naast de fysieke toetsing van de geveldelen is ook een prognose gemaakt van de tuin c.q. buitenverblijven van de omliggende woningen, voor de bepaling van het woon- en leefklimaat. Hiertoe is een rekenraster op de omgeving neergelegd, alwaar op een hoogte van 1,5 meter de geluidscontouren zijn berekend. De geluidscontouren zijn uitgedrukt in de etmaalwaarde.

Zowel de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening, als de diverse methoden om hinderlijkheid van (industrie)lawaai te beoordelen stellen dat boven een etmaalwaarde van 50 dB(A) het woon- en leefcomfort van de betreffende woningen verminderd wordt.

Figuur 4

Contourkaart etmaalwaarde op 1,5 meter hoogte (niet op schaal)

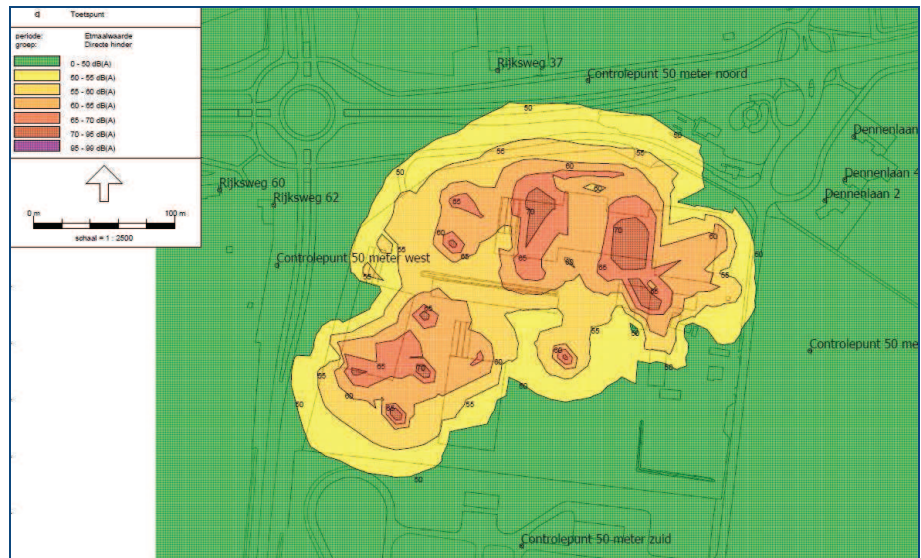

Uit bovenstaande figuur lijkt dat op de omliggende woningen van derden en hun buitenterreinen een etmaalwaarde heerst van minder dan 50 dB(A) etmaalwaarde, en derhalve de milieukwaliteitsmaat als goed is te classificeren. In bijlage 3 is een grotere contourkaart op schaal opgenomen.


6.3

CONCLUSIE

De beoogde uitbreiding van De Molen Banden kan wat betreft de akoestische aspecten als vergunbaar worden geacht. Het woon- en leefklimaat ten aanzien van de omliggende woningen wordt met de beoogde uitbreiding niet onevenredig aangetast.

Bijlage 1

Berekening uitstraling gebouwen

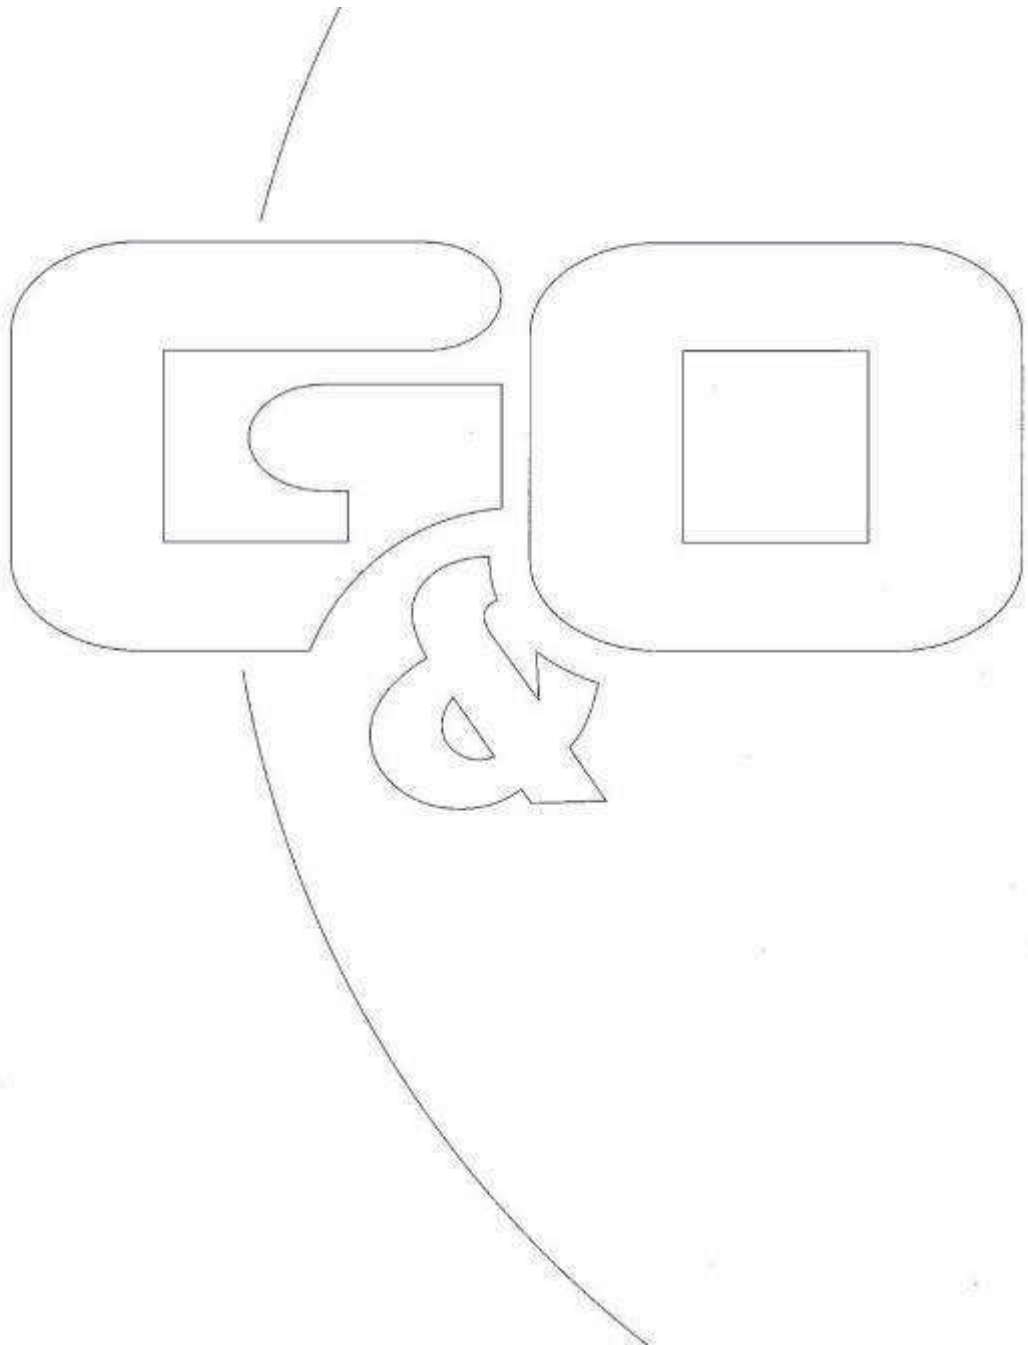

Opdrachtgever: De Molen Banden
Projectnummer: 3255ao0214
Onderzoekslocatie: Rustvenseweg 2 te De Rips

Gebouw: **Werkplaats personenauto's**
Omschrijving geluidsbron: Overheaddeur 1 open

Oppervlak geveldeel:	20,25 m ²			Hoogte:	3 m					
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):	3 dB					
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	28,0	33,0	43,0	46,0	51,0	65,0	73,0	68,0	63,0	75,0
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	37,1	42,1	55,1	58,1	63,1	77,1	85,1	80,1	75,1	87,1

Omschrijving geluidsbron: Overheaddeur 1 open

Oppervlak geveldeel:	8,85 m ²			Hoogte:	2 m					
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):	3 dB					
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	28,0	33,0	43,0	46,0	51,0	65,0	73,0	68,0	63,0	75,0
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	33,5	38,5	51,5	54,5	59,5	73,5	81,5	76,5	71,5	83,5

Gebouw: **Magazijn banden en velgen**
Omschrijving geluidsbron: Openingen zuid- en noordgevel

Oppervlak geveldeel:	8,62 m ²			Hoogte:	2,3 m					
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):	3 dB					
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	43,2	56,2	62,2	67,2	70,2	74,2	72,2	65,2	61,2	78,2
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	48,6	61,6	70,6	75,6	78,6	82,6	80,6	73,6	69,6	86,5

Omschrijving geluidsbron: opening noordgevel

Oppervlak geveldeel:	18,25 m ²			Hoogte:	2,4 m					
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):	3 dB					
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	43,2	56,2	62,2	67,2	70,2	74,2	72,2	65,2	61,2	78,2
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	51,8	64,8	73,8	78,8	81,8	85,8	83,8	76,8	72,8	89,8

Omschrijving geluidsbron: opening noordgevel

Oppervlak geveldeel:	23 m ²			Hoogte:	3,1 m					
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):	3 dB					
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	43,2	56,2	62,2	67,2	70,2	74,2	72,2	65,2	61,2	78,2
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	52,8	65,8	74,8	79,8	82,8	86,8	84,8	77,8	73,8	90,8

Opdrachtgever: De Molen Banden
 Projectnummer: 3255ao0214
 Onderzoekslocatie: Rustvenseweg 2 te De Rips

Gebouw: **Velgensmederij**
 Omschrijving geluidsbron: Overheaddeur 1 open

Oppervlak geveldeel:	17,22 m ²			Hoogte:				2,8 m		
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	40,9	49,0	64,0	64,2	68,5	70,2	74,2	70,8	65,7	78,1
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	49,3	57,4	75,4	75,6	79,9	81,6	85,6	82,2	77,1	89,5

Omschrijving geluidsbron: toevoeropening westgevel

Oppervlak geveldeel:		0,25 m ²		Hoogte:					8,2 m	
Diffusiteit (C _d)		4 dB		Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):					3 dB	
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	40,9	49,0	64,0	64,2	68,5	70,2	74,2	70,8	65,7	78,1
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	30,9	39,0	57,0	57,2	61,5	63,2	67,2	63,8	58,7	71,1

Gebouw: **Werkplaats bedrijfsvoertuigen**
 Omschrijving geluidsbron: buitendeur staal

Oppervlak geveldeel:	3,5 m ²			Hoogte:				1,3 m		
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	1,0	5,0	10,0	27,0	25,0	30,0	35,0	35,0	35,0	
L _w (dB(A))	36,0	44,0	49,3	40,4	51,0	50,9	47,3	46,1	44,0	57,0

Omschrijving geluidsbron: overheaddeur dicht

Oppervlak geveldeel:		18 m ²			Hoogte:			3 m		
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):			3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	2,0	7,0	12,0	11,0	14,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
L _w (dB(A))	42,2	49,2	54,5	63,6	69,2	71,1	72,5	71,3	69,2	78,0

Omschrijving geluidsbron: overheaddeur open

Oppervlak geveldeel:		18 m ²				Hoogte:		3 m		
Diffusiteit (C _d)		4 dB				Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):		3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	44,2	56,2	66,5	74,6	83,2	88,1	89,5	88,3	86,2	94,5

Omschrijving geluidsbron: metselwerk

Oppervlak geveldeel:		20 m ²			Hoogte:				1,3 m	
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB	
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	26,0	31,0	36,0	42,0	47,0	53,0	60,0	60,0	60,0	
L _w (dB(A))	18,6	25,6	30,9	33,0	36,6	35,5	29,9	28,7	26,6	41,5

Opdrachtgever: De Molen Banden
 Projectnummer: 3255ao0214
 Onderzoekslocatie: Rustvenseweg 2 te De Rips

Omschrijving geluidsbron: metselwerk

Oppervlak geveldeel:		2 m ²		Hoogte:				1,3 m		
Diffusiteit (C _d)		4 dB		Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	26,0	31,0	36,0	42,0	47,0	53,0	60,0	60,0	60,0	
L _w (dB(A))	8,6	15,6	20,9	23,0	26,6	25,5	19,9	18,7	16,6	31,5

Omschrijving geluidsbron: metselwerk

Oppervlak geveldeel:		11,2 m ²		Hoogte:					1,3 m	
Diffusiteit (C _d)		4 dB		Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):					3 dB	
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	26,0	31,0	36,0	42,0	47,0	53,0	60,0	60,0	60,0	
L _w (dB(A))	16,1	23,1	28,4	30,5	34,1	33,0	27,4	26,2	24,1	38,9

Omschrijving geluidsbron: metselwerk

Oppervlak geveldeel:		12 m ²		Hoogte:				1,3 m		
Diffusiteit (C _d)		4 dB		Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	26,0	31,0	36,0	42,0	47,0	53,0	60,0	60,0	60,0	
L _w (dB(A))	16,4	23,4	28,7	30,8	34,4	33,3	27,7	26,5	24,4	39,2

Omschrijving geluidsbron: metselwerk

Oppervlak geveldeel:	6 m ²			Hoogte:				1,3 m		
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	26,0	31,0	36,0	42,0	47,0	53,0	60,0	60,0	60,0	
L _w (dB(A))	13,4	20,4	25,7	27,8	31,4	30,3	24,7	23,5	21,4	36,2

Omschrijving geluidsbron: stalen gevel

Oppervlak geveldeel:		33,2 m ²			Hoogte:			4,3 m		
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):			3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	40,8	47,8	52,1	43,2	43,8	47,7	47,1	45,9	43,8	56,6

Omschrijving geluidsbron: stalen gevel

Oppervlak geveldeel:	8,32 m ²			Hoogte:				4,3 m		
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	34,8	41,8	46,1	37,2	37,8	41,7	41,1	39,9	37,8	50,6

Opdrachtgever: De Molen Banden
 Projectnummer: 3255ao0214
 Onderzoekslocatie: Rustvenseweg 2 te De Rips

Omschrijving geluidsbron: stalen gevel

Oppervlak geveldeel:		14,56 m ²			Hoogte:				3,7 m	
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB	
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	37,2	44,2	48,5	39,6	40,2	44,1	43,5	42,3	40,2	53,0

Omschrijving geluidsbron: stalen gevel

Oppervlak geveldeel:		15,6 m ²			Hoogte:				3,7 m	
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB	
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	37,5	44,5	48,8	39,9	40,5	44,4	43,8	42,6	40,5	53,3

Omschrijving geluidsbron: stalen gevel

Oppervlak geveldeel:		7,8 m ²			Hoogte:				3,7 m	
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB	
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	34,5	41,5	45,8	36,9	37,5	41,4	40,8	39,6	37,5	50,3

Omschrijving geluidsbron: stalen gevel

Oppervlak geveldeel:	28,9 m ²			Hoogte:				7,2 m		
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	40,2	47,2	51,5	42,6	43,2	47,1	46,5	45,3	43,2	56,0

Omschrijving geluidsbron: stalen gevel

Oppervlak geveldeel:	42,9 m ²			Hoogte:				8,5 m		
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	41,9	48,9	53,2	44,3	44,9	48,8	48,2	47,0	44,9	57,7

Omschrijving geluidsbron: metselwerk

Oppervlak geveldeel:	6,4 m ²			Hoogte:				1,3 m		
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	26,0	31,0	36,0	42,0	47,0	53,0	60,0	60,0	60,0	
L _w (dB(A))	13,7	20,7	26,0	28,1	31,7	30,6	25,0	23,8	21,7	36,5

Opdrachtgever: De Molen Banden
 Projectnummer: 3255ao0214
 Onderzoekslocatie: Rustvenseweg 2 te De Rips

Omschrijving geluidsbron: Stalen gevel

Oppervlak geveldeel:	12,48 m ²			Hoogte:				5,1 m		
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	36,6	43,6	47,9	39,0	39,6	43,5	42,9	41,7	39,6	52,3

Omschrijving geluidsbron: stalen dak

Oppervlak geveldeel:		29 m ²			Hoogte:				5,6 m	
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				2 dB	
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	8,0	13,0	18,0	22,0	25,0	31,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	38,2	45,2	49,5	53,6	59,2	58,1	45,5	44,3	42,2	62,8

Omschrijving geluidsbron: lichtstraat dak

Oppervlak geveldeel:		10 m²			Hoogte:				5,6 m	
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				2 dB	
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	1,0	6,0	11,0	15,0	22,0	25,0	26,0	26,0	26,0	
L _w (dB(A))	40,6	47,6	51,9	56,0	57,6	59,5	59,9	58,7	56,6	66,3

Omschrijving geluidsbron: stalen dak

Oppervlak geveldeel:		114 m ²			Hoogte:			5,6 m		
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):			2 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	8,0	13,0	18,0	22,0	25,0	31,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	44,2	51,2	55,5	59,6	65,2	64,1	51,5	50,3	48,2	68,8

Omschrijving geluidsbron: lichtstraat gevel

Oppervlak geveldeel:	8,45 m ²			Hoogte:				8,6 + 10,6 m		
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):				3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	35,6	47,6	54,9	63,0	71,6	76,5	77,9	76,7	74,6	83,0
R (dB)	1,0	6,0	11,0	15,0	22,0	25,0	26,0	26,0	26,0	
L _w (dB(A))	39,9	46,9	52,2	56,3	57,9	59,8	60,2	59,0	56,9	66,6

Omschrijving geluidsbron: Toegangsdeur personenwagens

Oppervlak geveldeel:		12,02 m ²			Hoogte:			5,6 m		
Diffusiteit (C _d)		4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2):			3 dB		
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	26,9	40,7	46,3	52,1	58,5	62,4	62,5	59,6	54,6	67,5
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	33,7	47,5	56,1	61,9	68,3	72,2	72,3	69,4	64,4	77,3

Oprichtgever: De Molen Banden
 Projectnummer: 3255ao0214
 Onderzoekslocatie: Rustvenseweg 2 te De Rips

Omschrijving geluidsbron: Stalen gevel bandenshredder oost/west

Oppervlak geveldeel:	186 m ²			Hoogte: 5,1 m						
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2): 3 dB						
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	42,4	65,3	73,3	77,7	83,3	81,8	76,9	72,6	65,0	87,2
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	55,1	73,0	78,0	65,4	63,0	60,5	53,6	49,3	41,7	79,6

Omschrijving geluidsbron: Stalen gevel bandenshredder zuid

Oppervlak geveldeel:	300 m ²			Hoogte: 5,6 m						
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2): 2 dB						
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	42,4	65,3	73,3	77,7	83,3	81,8	76,9	72,6	65,0	87,2
R (dB)	6,0	11,0	17,0	34,0	42,0	43,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	57,2	75,1	79,1	66,5	64,1	61,6	54,7	50,4	42,8	80,9

Omschrijving geluidsbron: stalen dak bandenshredder

Oppervlak geveldeel:	697 m ²			Hoogte: 5,6 m						
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2): 2 dB						
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	42,4	65,3	73,3	77,7	83,3	81,8	76,9	72,6	65,0	87,2
R (dB)	8,0	13,0	18,0	22,0	25,0	31,0	45,0	45,0	45,0	
L _w (dB(A))	58,8	76,7	81,7	82,1	84,7	77,2	58,3	54,0	46,4	88,5

Omschrijving geluidsbron: Overheaddeur bandenshredder open


Oppervlak geveldeel:	18 m ²			Hoogte: 5,6 m						
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2): 2 dB						
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	42,4	65,3	73,3	77,7	83,3	81,8	76,9	72,6	65,0	87,2
R (dB)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L _w (dB(A))	51,0	73,9	83,9	88,3	93,9	92,4	87,5	83,2	75,6	97,7


Omschrijving geluidsbron: Overheaddeur bandenshredder dicht

Oppervlak geveldeel:	18 m ²			Hoogte: 5,6 m						
Diffusiteit (C _d)	4 dB			Richtingscoëfficiënt gevel (3) of dak (2): 2 dB						
Frequentie (Hz)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
L _p (dB(A))	42,4	65,3	73,3	77,7	83,3	81,8	76,9	72,6	65,0	87,2
R (dB)	2,0	7,0	12,0	11,0	14,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
L _w (dB(A))	49,0	66,9	71,9	77,3	79,9	75,4	70,5	66,2	58,6	83,4

Bijlage 2

Figuren en invoer rekenmodel

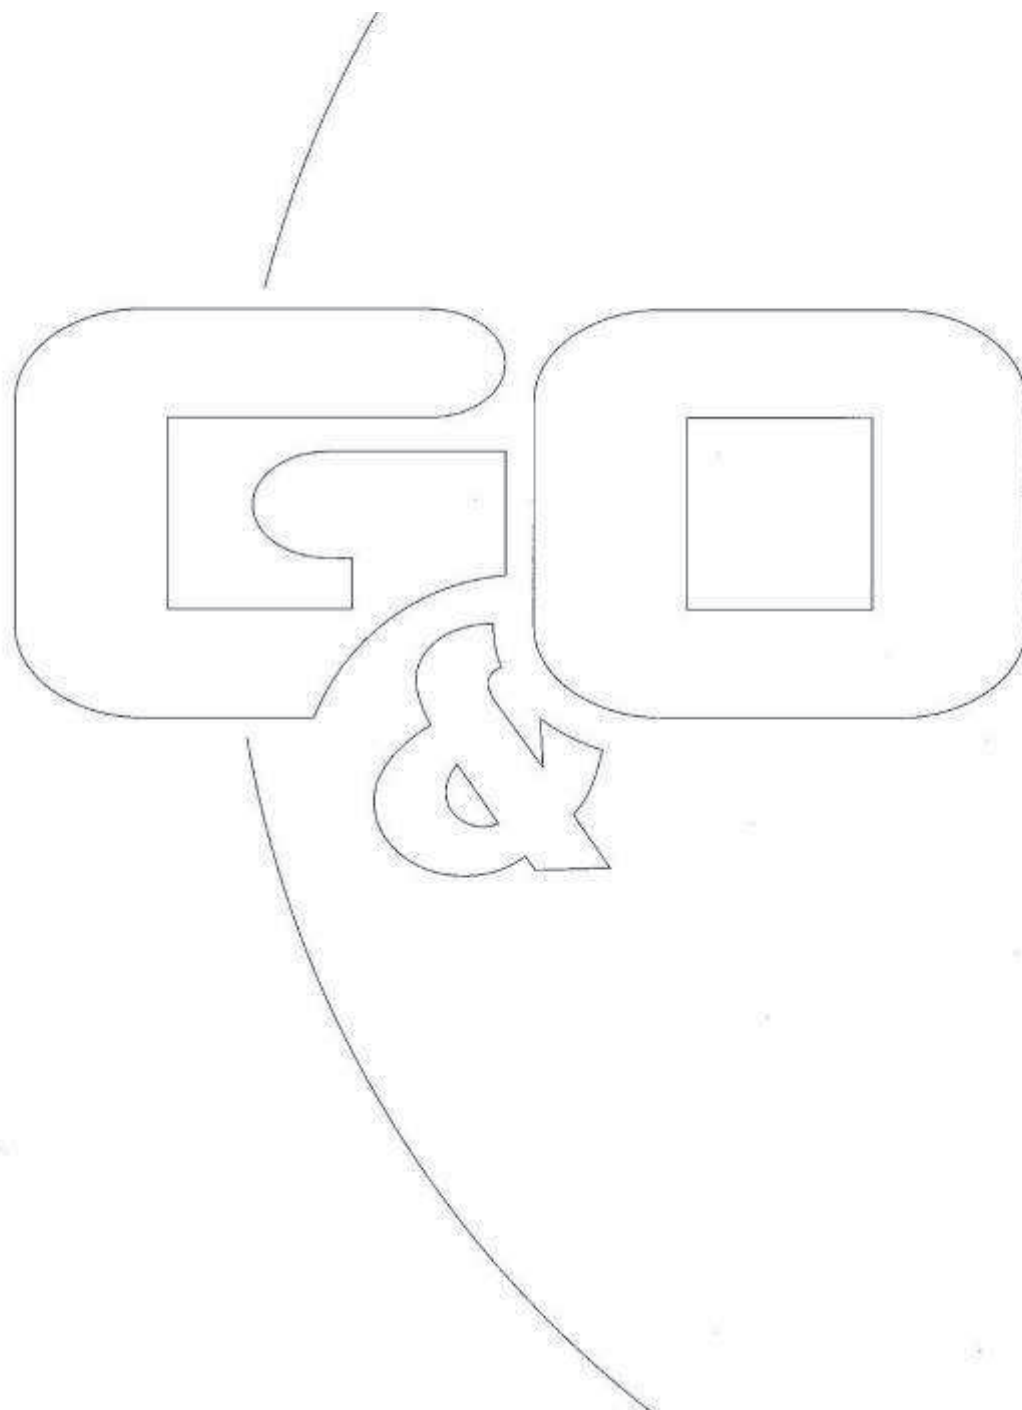




Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 3255ao0114 v1

Model eigenschap

Omschrijving	3255ao0114 v1
Verantwoordelijke	Jeroen
Rekenmethode	IL
Aangemaakt door	Jeroen op 6-8-2014
Laatst ingezien door	Jeroen op 9-10-2014
Model aangemaakt met	Geomilieu V2.51
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Luchtdemping [dB/km]	0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40
Aandachtsgebied	--
Dynamische foutmarge	--

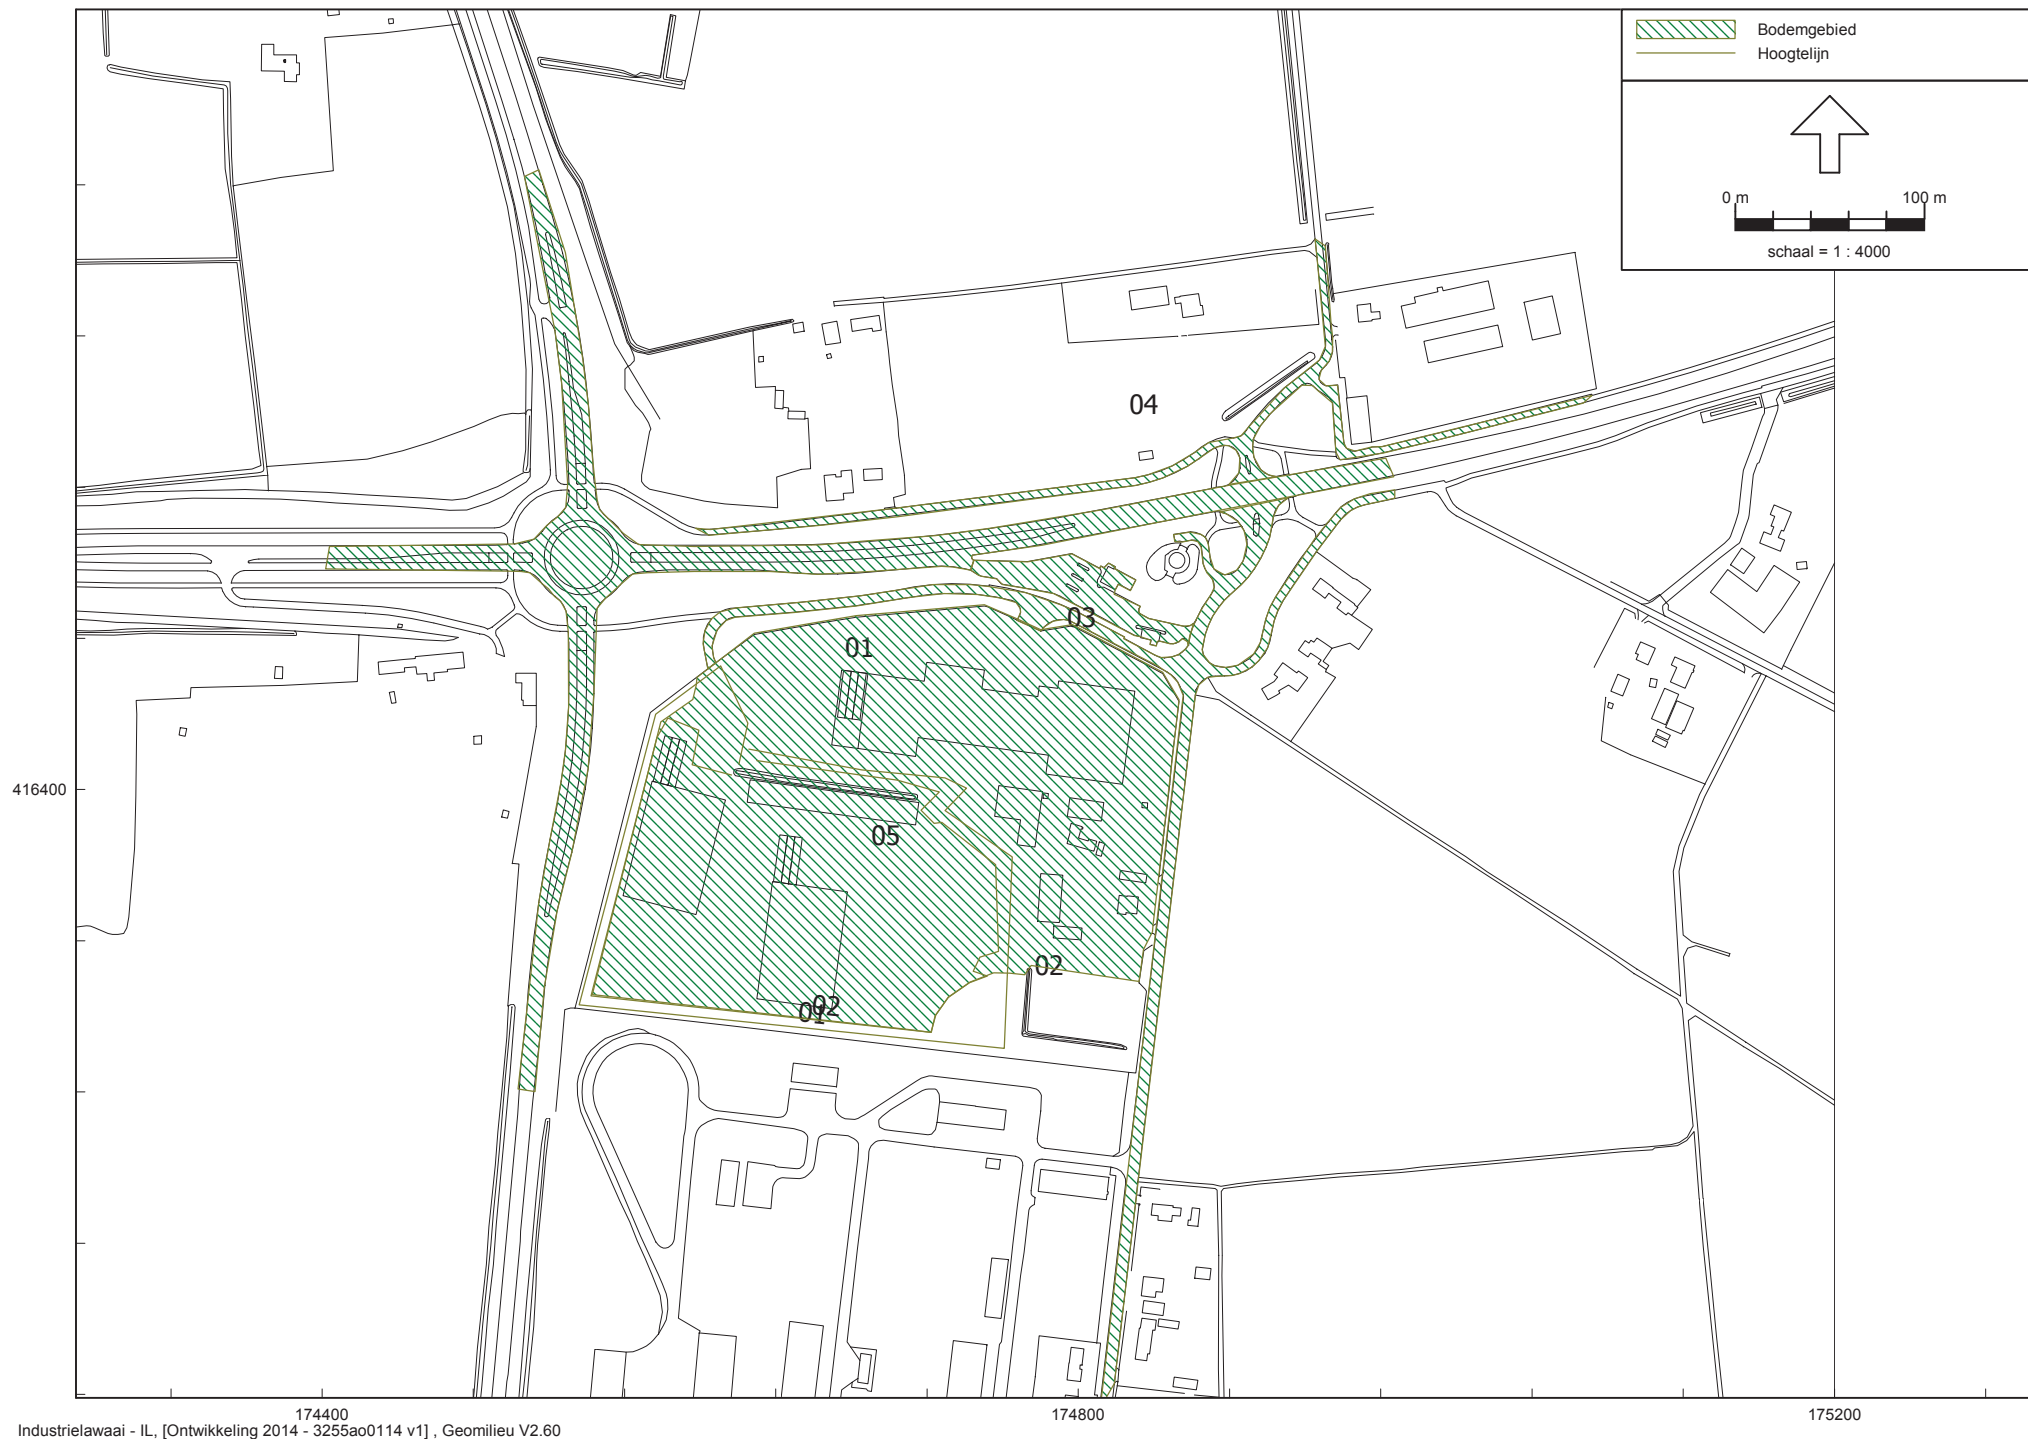


Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H
01	Maaiveld	0,00
02	Verlaging achterterrein	-2,00


Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	Bf
01	Openbare weg	0,00
02	Rustvenseweg	0,00
03	Erfverharding tankstation	0,00
04	Openbare weg	0,00
05	Erfverharding inrichting	0,00

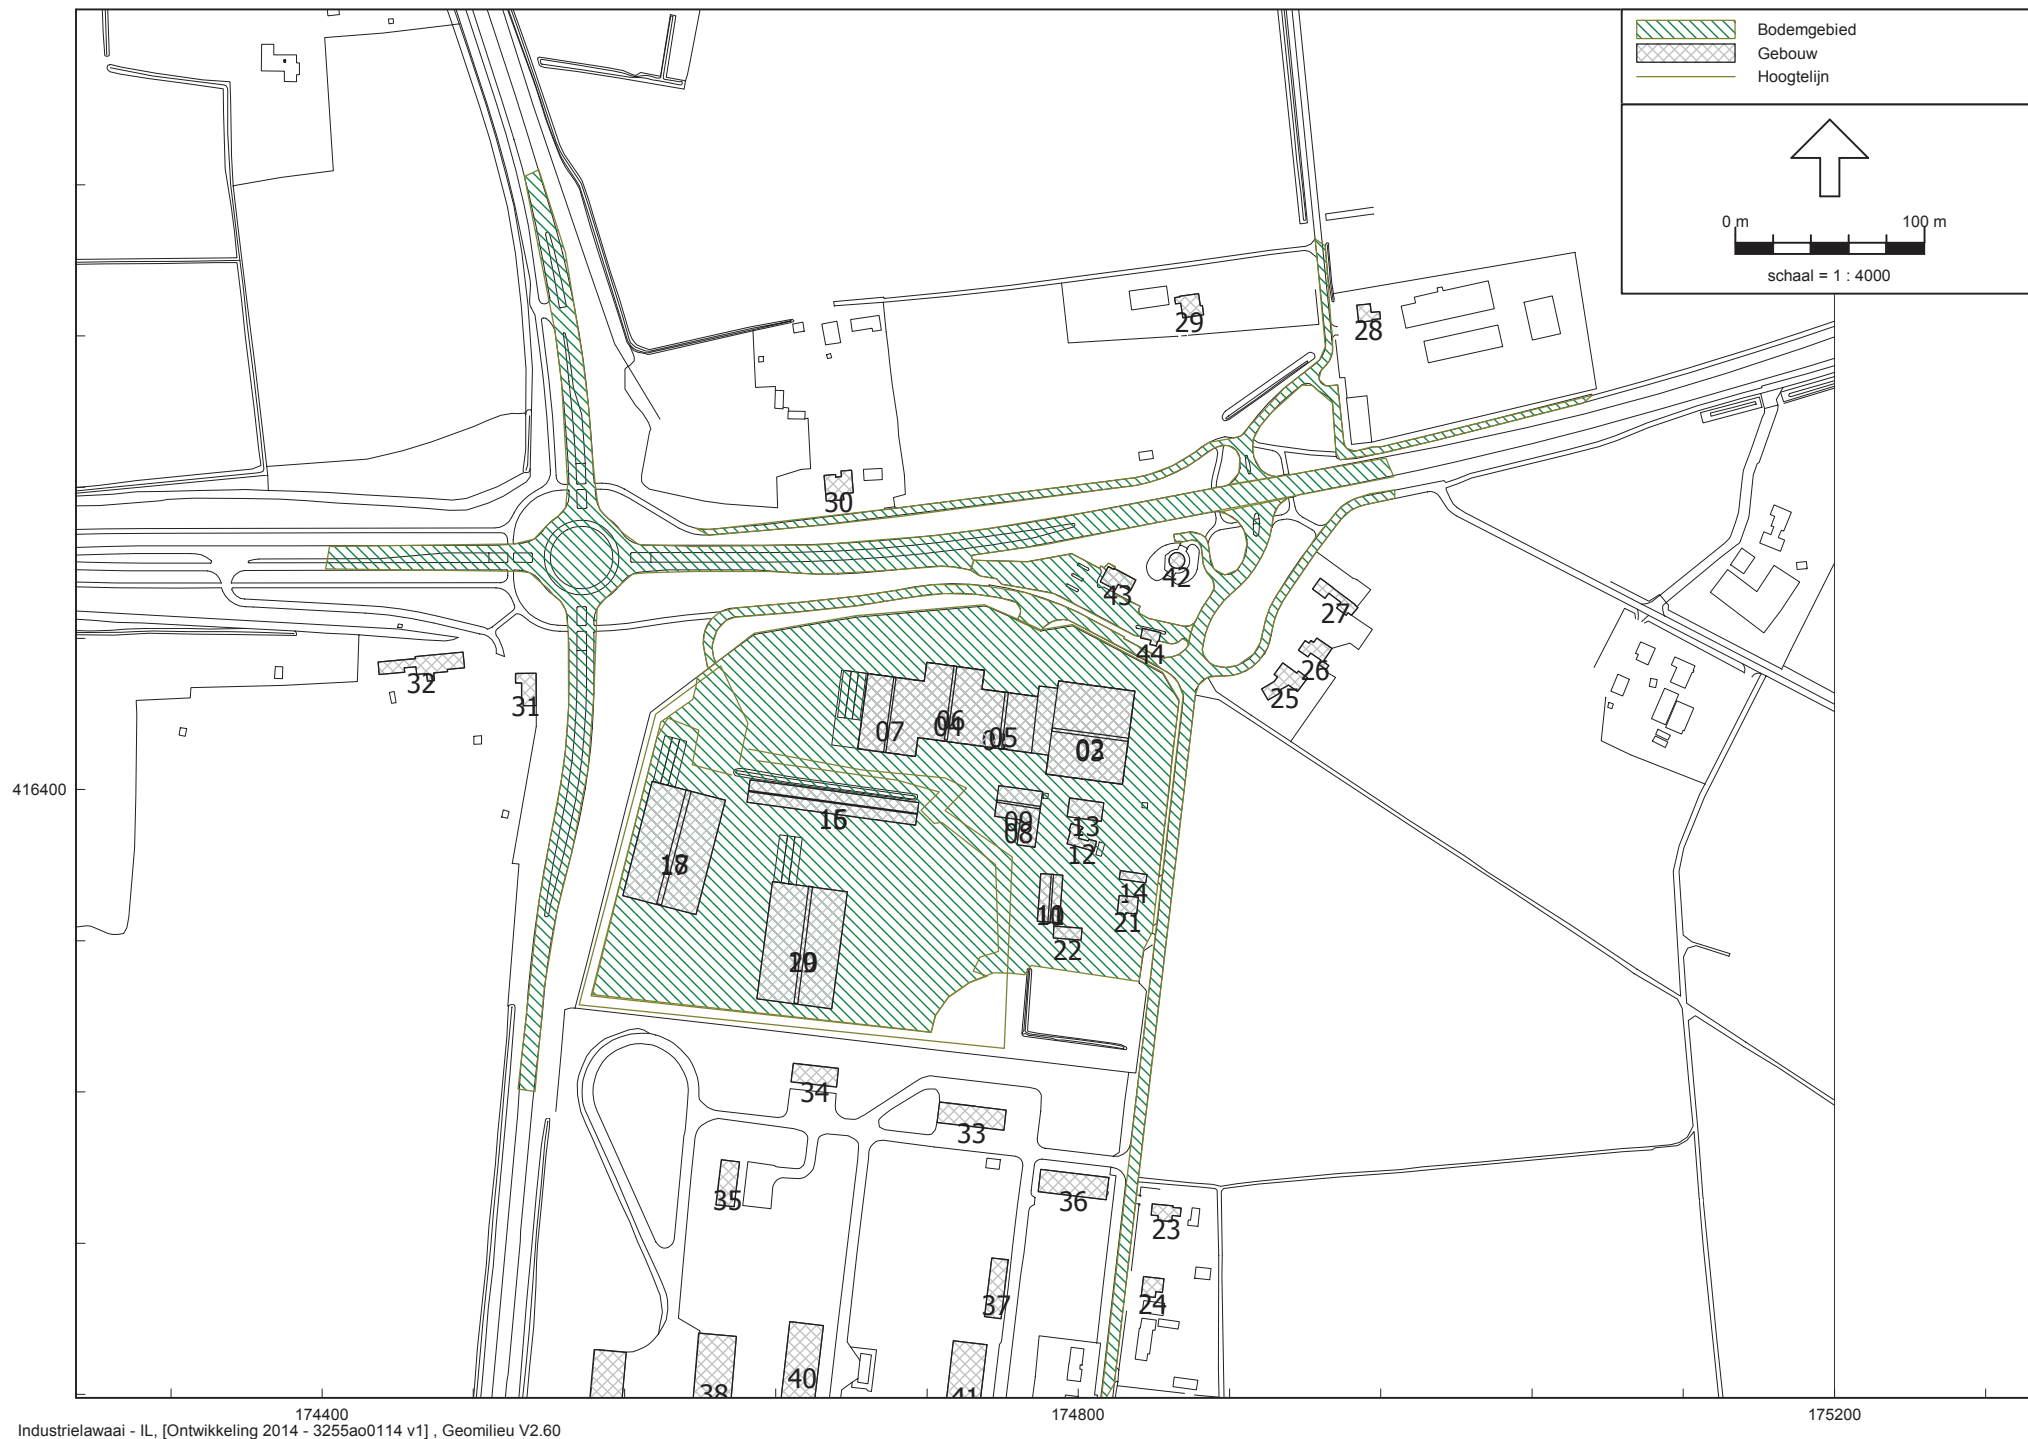


Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
01	Hoofdgebouw, complex blok	4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Hoofdgebouw, blok 1	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Hoofdgebouw, nok 1	7,91	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Hoofdgebouw, blok 2	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Hoofdgebouw, nok 2	9,12	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Hoofdgebouw, nok 3	9,12	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Hoofdgebouw, nok 4	9,12	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Velgensmederij, blok	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Velgensmederij, nok	8,20	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Uitlijnloods blok	4,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Uitlijnloods nok	7,25	0,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Bedrijfswoning Rustvenseweg 2a	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Kantoorunits	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fietsenstalling	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Opslag, blok	3,30	-2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Opslag, nok	4,00	-2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Nieuwe loods, blok	6,00	-2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Nieuwe loods, nok	9,00	-2,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Nieuwe loods, blok	6,00	-2,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Nieuwe loods, nok	9,00	-2,00	Relatief	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Bedrijfswoning Rustvenseweg 4	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Bijgebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Rustvenseweg 3	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Rustvenseweg 5	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Dennenlaan 2	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Dennenlaan 4	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Dennenlaan 6	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Molenstraat 5	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Molenstraat 2	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Rijksweg 37	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Rijksweg 62	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Rijksweg 58	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Bebouwing MOB-complex	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Bebouwing MOB-complex	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Bebouwing MOB-complex	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Bebouwing MOB-complex	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Bebouwing MOB-complex	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Bebouwing MOB-complex	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Bebouwing MOB-complex	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Bebouwing MOB-complex	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Bebouwing MOB-complex	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Rijksweg 76 (Molen)	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Rijksweg 72 (pompschap)	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Rijksweg 72 (wasplaats)	4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

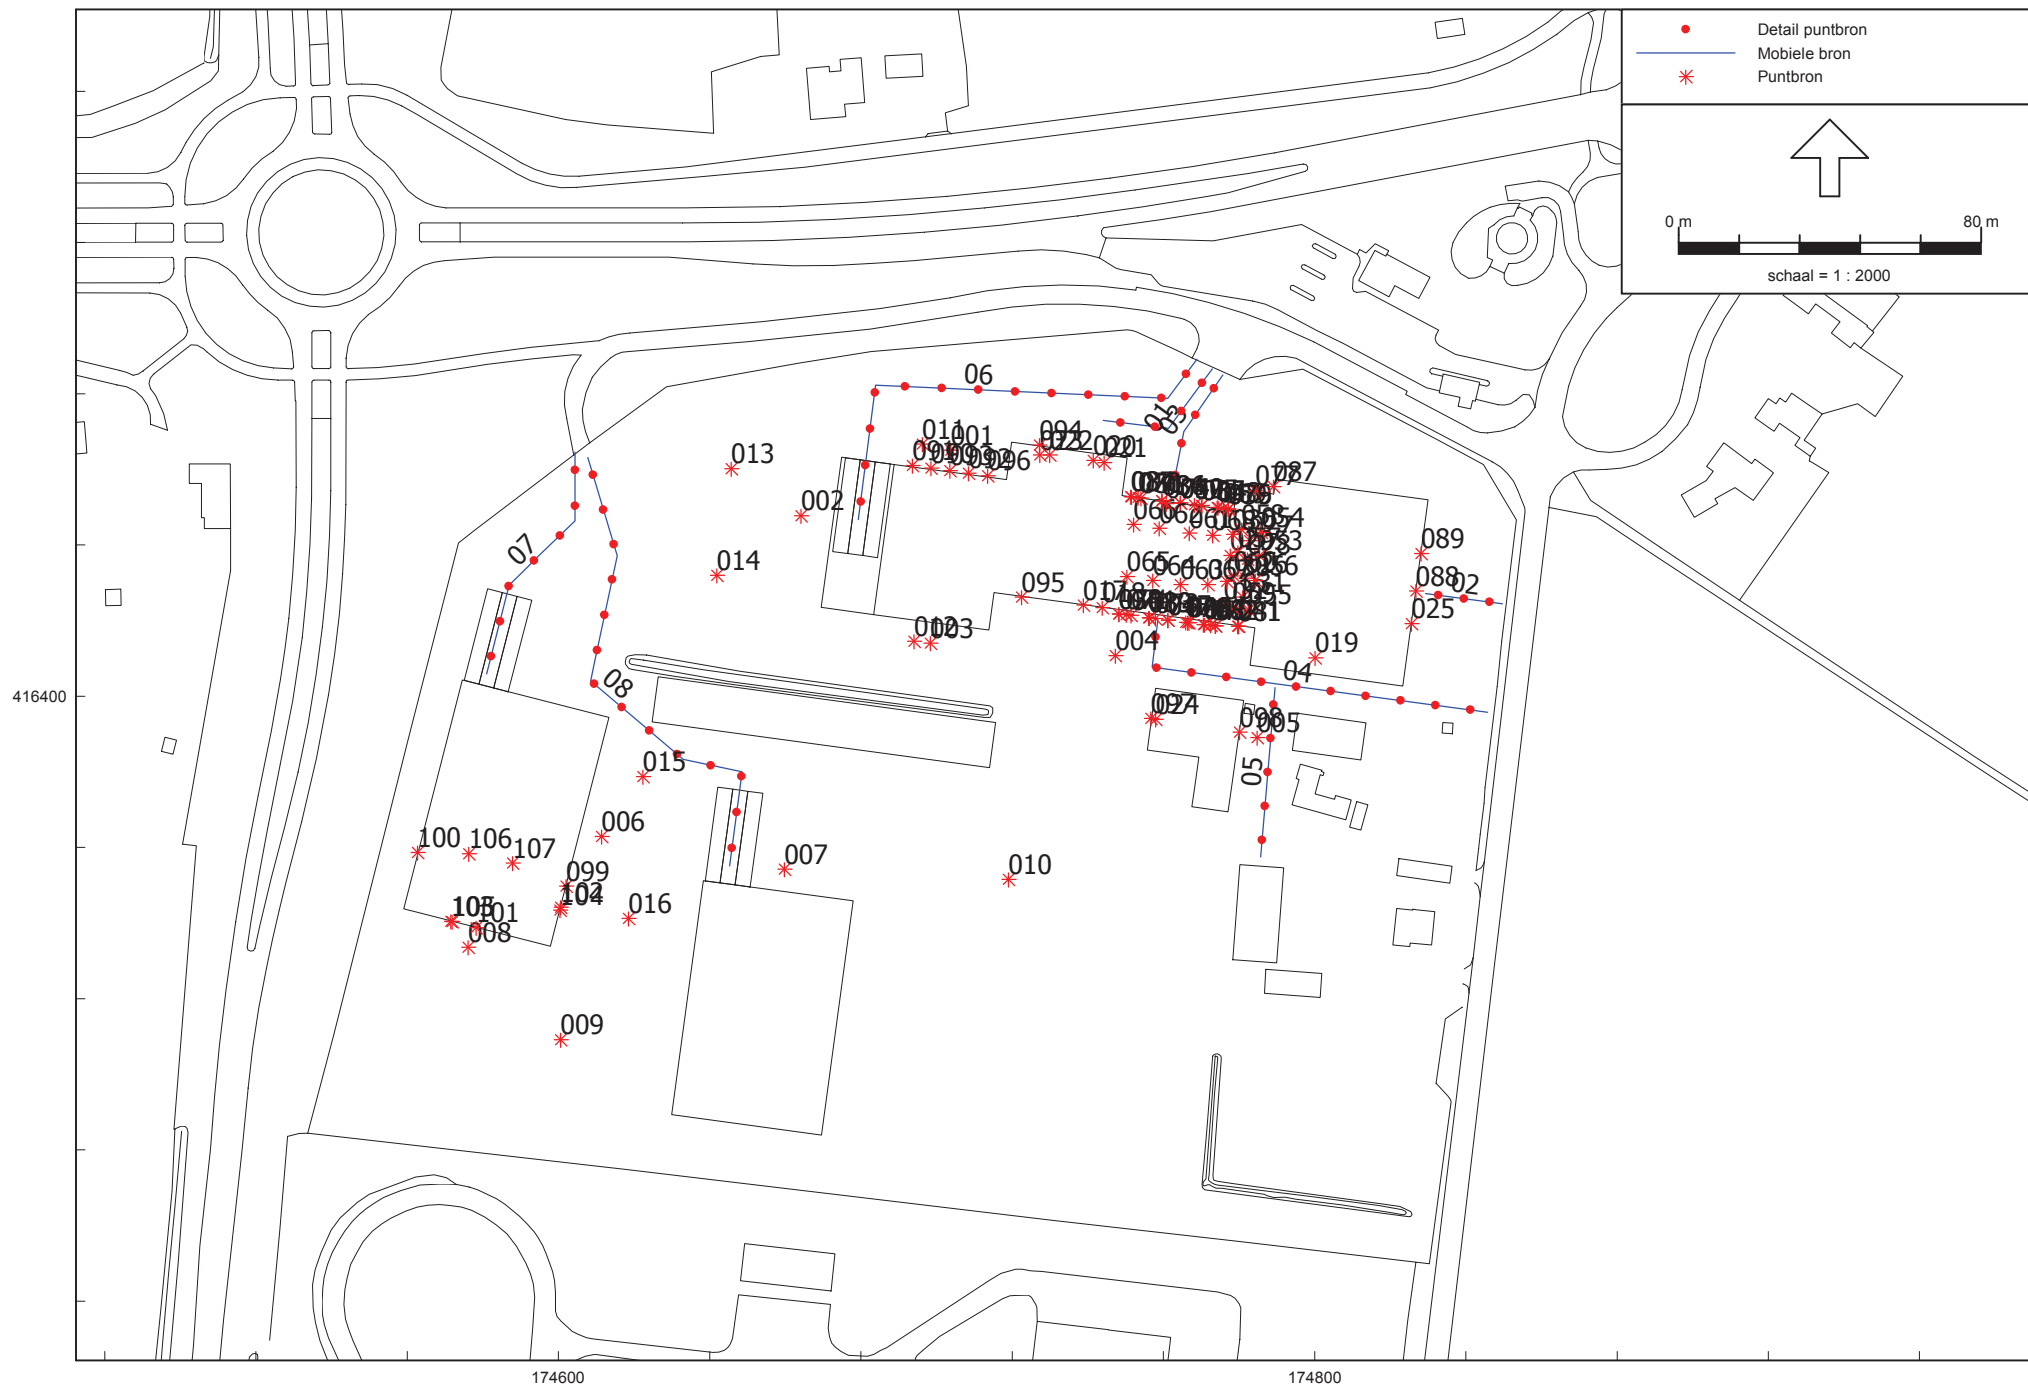

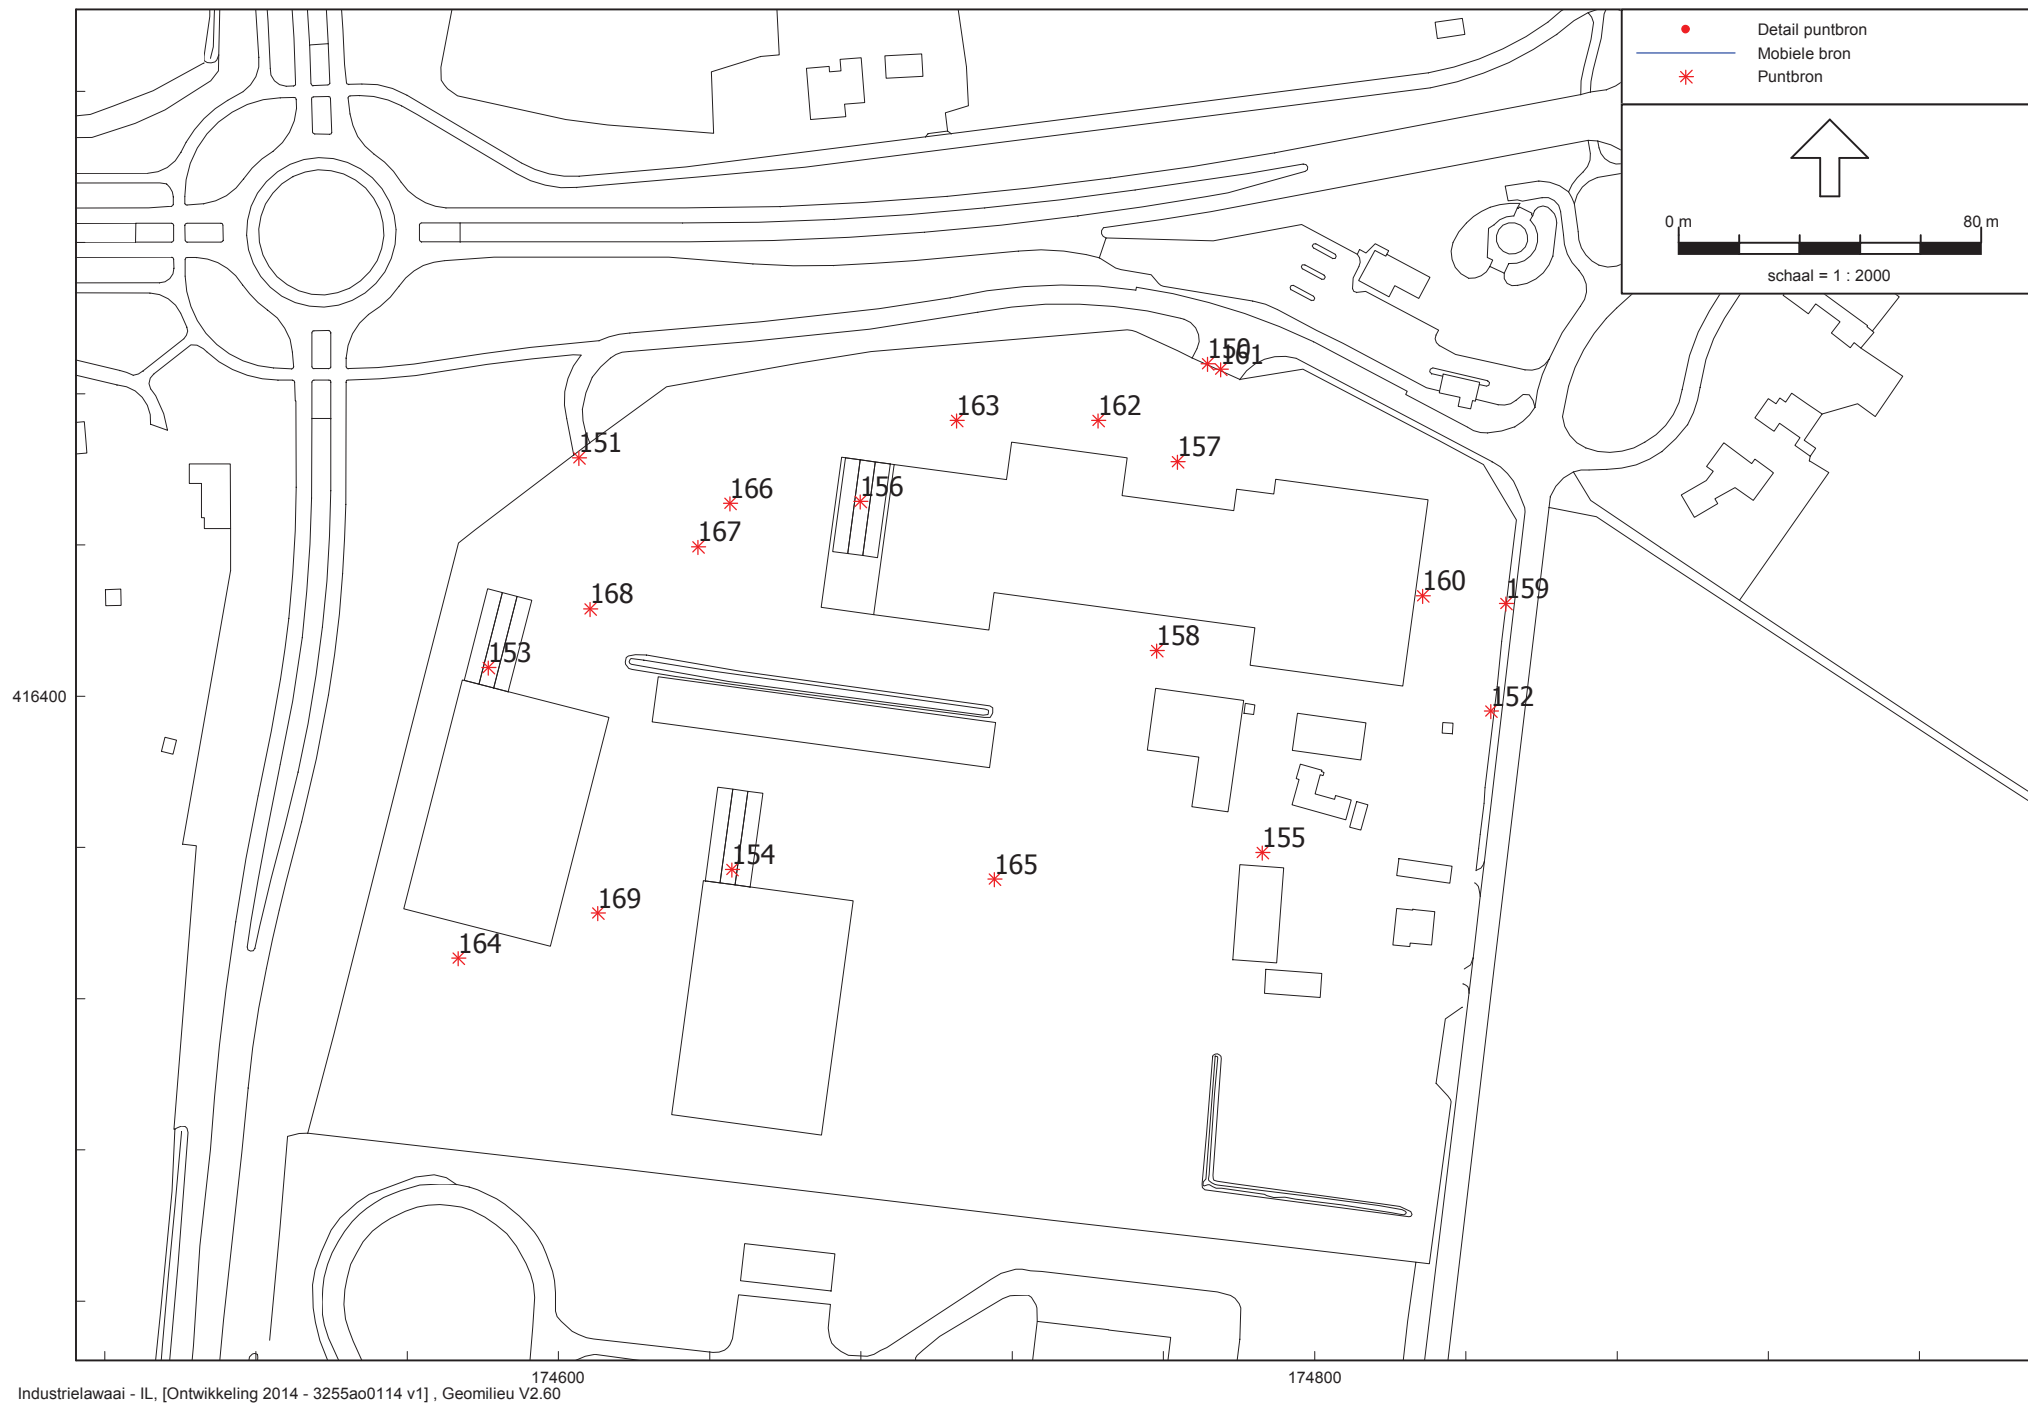

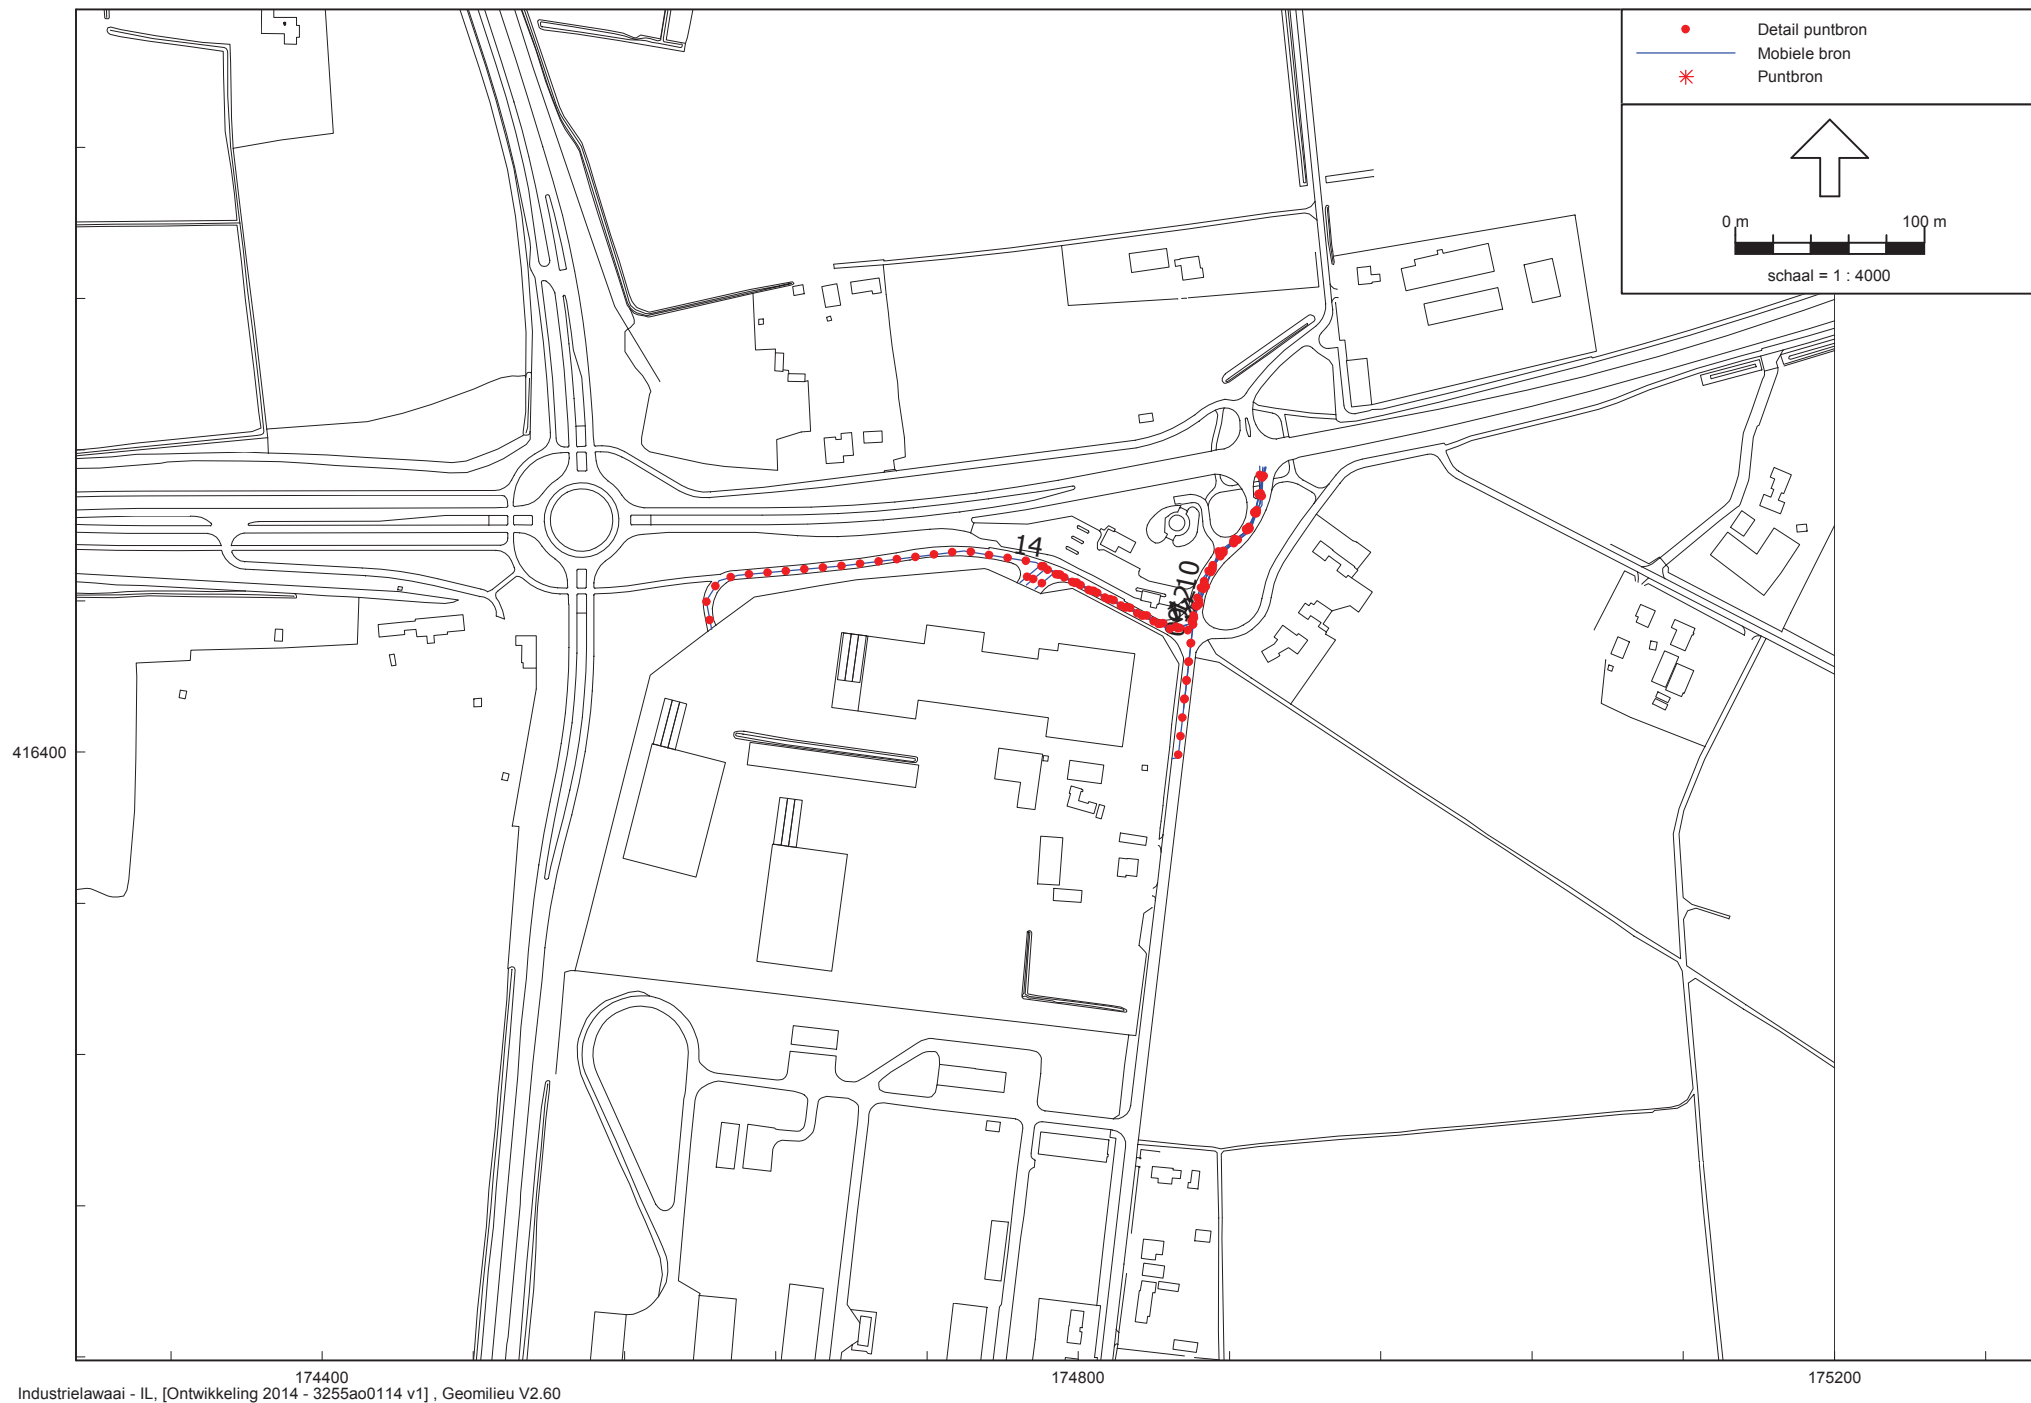

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
01	Personenauto personeel	0,75	0,00	Relatief	40	--	--	25,11	--	--	10	10,00	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20
02	Personenauto klanten	0,75	0,00	Relatief	60	--	--	24,67	--	--	10	10,00	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20
03	Vrachtwagen klanten	1,00	0,00	Relatief	30	--	--	26,71	--	--	10	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
04	Vrachtwagen klanten	1,00	0,00	Relatief	30	--	--	26,34	--	--	10	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	0,00	Relatief	20	--	--	28,25	--	--	10	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	0,00	Relatief	20	--	--	27,91	--	--	10	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	--	Relatief	10	--	--	30,99	--	--	10	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	--	Relatief	10	--	--	30,97	--	--	10	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
09	Personenauto personeel IH	0,75	0,00	Relatief	40	--	--	29,74	--	--	30	10,00	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20
10	Personenauto klanten IH	0,75	0,00	Relatief	60	--	--	27,79	--	--	30	10,00	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20
11	Vrachtwagen klanten aankomst IH	1,00	0,00	Relatief	30	--	--	30,96	--	--	30	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
12	Vrachtwagen klanten vertrek IH	1,00	0,00	Relatief	30	--	--	30,83	--	--	30	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
13	Vrachtwagen klanten aanvoer diversen IH	1,00	0,00	Relatief	20	--	--	32,62	--	--	30	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
14	Vrachtwagen klanten aan-/afvoer diversen IH	1,00	0,00	Relatief	20	--	--	32,62	--	--	30	10,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefL	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
001	Heftruck diesel	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
002	Heftruck diesel	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
003	Heftruck diesel	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
004	Heftruck diesel	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
005	Heftruck diesel	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
006	Heftruck diesel	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
007	Heftruck diesel	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
008	Heftruck diesel	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
009	Heftruck diesel	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
010	Heftruck diesel	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,77	--	--	Nee	Nee	Nee	66,50	79,50	85,50	90,50	93,50	97,50	95,50
011	Loader	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,59	--	--	Nee	Nee	Nee	64,20	80,90	87,10	97,70	99,80	98,20	97,80
012	Loader	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,59	--	--	Nee	Nee	Nee	64,20	80,90	87,10	97,70	99,80	98,20	97,80
013	Loader	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,59	--	--	Nee	Nee	Nee	64,20	80,90	87,10	97,70	99,80	98,20	97,80
014	Loader	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,59	--	--	Nee	Nee	Nee	64,20	80,90	87,10	97,70	99,80	98,20	97,80
015	Loader	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,59	--	--	Nee	Nee	Nee	64,20	80,90	87,10	97,70	99,80	98,20	97,80
016	Loader	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	14,59	--	--	Nee	Nee	Nee	64,20	80,90	87,10	97,70	99,80	98,20	97,80
017	Airco koelunit	2,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,01	--	--	Nee	Nee	Nee	11,40	17,90	27,00	39,40	38,39	40,30	35,30
018	Airco koelunit	2,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,01	--	--	Nee	Nee	Nee	11,40	17,90	27,00	39,40	38,39	40,30	35,30
019	Airco koelunit	5,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,01	--	--	Nee	Nee	Nee	11,40	17,90	27,00	39,40	38,39	40,30	35,30
020	Airco koelunit kantoor	5,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,01	--	--	Nee	Nee	Nee	7,60	12,10	17,20	29,60	23,10	30,50	25,50
021	Airco koelunit kantoor	5,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,01	--	--	Nee	Nee	Nee	7,60	12,10	17,20	29,60	23,10	30,50	25,50
022	Airco koelunit kantoor	5,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,01	--	--	Nee	Nee	Nee	7,60	12,10	17,20	29,60	23,10	30,50	25,50
023	Airco koelunit kantoor	5,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,01	--	--	Nee	Nee	Nee	7,60	12,10	17,20	29,60	23,10	30,50	25,50
024	Ventilator smederij	8,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,01	--	--	Nee	Nee	Nee	68,00	75,50	77,60	67,30	62,90	56,00	52,60
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	4,77	--	--	Ja	Nee	Nee	36,00	44,00	49,30	40,40	51,00	50,90	47,30
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	40,60	47,60	51,90	56,00	57,60	59,50	59,90
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	40,60	47,60	51,90	56,00	57,60	59,50	59,90
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	40,60	47,60	51,90	56,00	57,60	59,50	59,90
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	39,90	46,90	49,20	53,30	54,90	56,80	57,20
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	39,90	46,90	49,20	53,30	54,90	56,80	57,20
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	40,60	47,60	51,90	56,00	57,60	59,50	59,90
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	36,90	46,90	49,20	53,30	54,90	56,80	57,20
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	36,90	46,90	49,20	53,30	54,90	56,80	57,20
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	16,40	23,40	28,70	30,80	34,40	33,30	27,70
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	16,10	23,10	28,40	30,50	34,10	33,00	27,40
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	13,70	20,70	26,00	28,10	31,70	30,60	25,00
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	13,40	20,40	25,70	27,80	31,40	30,30	24,70
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	13,40	20,40	25,70	27,80	31,40	30,30	24,70

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
001	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	88,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	94,40	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	94,40	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	94,40	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	94,40	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	94,40	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	94,40	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	25,20	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	25,20	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	25,20	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	15,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	15,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	15,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	15,40	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	48,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	46,10	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	58,70	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	58,70	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028	58,70	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	56,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	56,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	58,70	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	56,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	56,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	26,50	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	26,20	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	23,80	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	23,50	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	23,50	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	16,40	23,40	28,70	30,80	34,40	33,30	27,70
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	16,10	23,10	28,40	30,50	34,10	33,00	27,40
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	18,60	25,60	30,90	33,00	36,60	35,50	29,90
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	8,60	15,60	20,90	23,00	26,60	25,50	19,90
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,80	--	--	Ja	Nee	Nee	42,20	49,20	54,50	63,60	69,20	71,10	72,50
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	42,20	49,20	54,50	63,60	69,20	71,10	72,50
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	4,77	--	--	Ja	Nee	Nee	42,20	49,20	54,50	63,60	69,20	71,10	72,50
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	4,77	--	--	Ja	Nee	Nee	42,20	49,20	54,50	63,60	69,20	71,10	72,50
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	4,77	--	--	Ja	Nee	Nee	44,20	56,20	66,50	74,60	83,20	88,10	89,50
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,78	--	--	Ja	Nee	Nee	44,20	56,20	66,50	74,60	83,20	88,10	89,50
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,80	--	--	Ja	Nee	Nee	44,20	56,20	66,50	74,60	83,20	88,10	89,50
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,80	--	--	Ja	Nee	Nee	42,20	49,20	54,50	63,60	69,20	71,10	72,50
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	42,20	49,20	54,50	63,60	69,20	71,10	72,50
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	4,77	--	--	Ja	Nee	Nee	44,20	56,20	66,50	74,60	83,20	88,10	89,50
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	38,20	45,20	49,50	53,60	59,20	58,10	45,50
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	38,20	45,20	49,50	53,60	59,20	58,10	45,50
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	38,20	45,20	49,50	53,60	59,20	58,10	45,50
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	38,20	45,20	49,50	53,60	59,20	58,10	45,50
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	38,20	45,20	49,50	53,60	59,20	58,10	45,50
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	38,20	45,20	49,50	53,60	59,20	58,10	45,50
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	38,20	45,20	49,50	53,60	59,20	58,10	45,50
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	38,20	45,20	49,50	53,60	59,20	58,10	45,50
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	44,20	51,20	55,50	59,60	65,20	64,10	51,50
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	44,20	51,20	55,50	59,60	65,20	64,10	51,50
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	44,20	51,20	55,50	59,60	65,20	64,10	51,50
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	44,20	51,20	55,50	59,60	65,20	64,10	51,50
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	44,20	51,20	55,50	59,60	65,20	64,10	51,50
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	44,20	51,20	55,50	59,60	65,20	64,10	51,50
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	44,20	51,20	55,50	59,60	65,20	64,10	51,50
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	0,00	Relatief	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	44,20	51,20	55,50	59,60	65,20	64,10	51,50
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	40,20	57,20	51,50	42,60	43,20	47,10	46,50
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	40,20	57,20	51,50	42,60	43,20	47,10	46,50
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	40,20	57,20	51,50	42,60	43,20	47,10	46,50
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	40,20	57,20	51,50	42,60	43,20	47,10	46,50
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	41,90	48,90	53,20	44,30	44,90	48,80	48,20
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,76	--	--	Nee	Nee	Nee	41,90	48,90	53,20	44,30	44,90	48,80	48,20
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	41,90	48,90	53,20	44,30	44,90	48,80	48,20
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	41,90	48,90	53,20	44,30	44,90	48,80	48,20

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
039	26,50	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	26,20	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	28,70	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	18,70	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	71,30	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	71,30	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	71,30	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	71,30	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	88,30	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	88,30	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	88,30	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	71,30	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	71,30	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	88,30	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	44,30	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	44,30	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	44,30	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	44,30	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	44,30	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	44,30	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	44,30	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	44,30	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	50,30	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	50,30	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	50,30	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	50,30	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	50,30	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	50,30	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	50,30	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	50,30	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	45,30	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	45,30	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	45,30	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	45,30	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	47,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	47,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	47,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	47,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	36,60	43,60	47,90	39,00	39,60	43,50	42,90
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	34,50	41,50	45,80	36,90	37,50	41,40	40,80
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	34,80	41,80	46,10	37,20	37,80	41,70	41,10
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	37,20	44,20	48,50	39,60	40,20	44,10	43,50
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	40,80	47,80	52,10	43,20	43,80	47,70	47,10
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	34,80	41,80	46,10	37,20	37,80	41,70	41,10
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	37,50	44,50	48,80	39,90	40,50	44,40	43,80
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	34,50	41,50	45,80	36,90	37,50	41,40	40,80
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	37,20	44,20	48,50	39,60	40,20	44,10	43,50
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	37,50	44,50	48,80	39,90	40,50	44,40	43,80
087	Toegang personenwagens	2,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	36,40	48,50	56,10	61,90	68,30	72,20	72,30
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,78	--	--	Ja	Nee	Nee	37,10	42,10	55,10	58,10	63,10	77,10	85,10
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	7,78	--	--	Ja	Nee	Nee	33,50	38,50	51,50	54,50	59,50	73,50	81,50
090	Opening magazijn banden	2,40	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	51,80	64,80	73,80	78,80	81,80	85,80	83,80
091	Opening magazijn banden	2,40	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	51,80	64,80	73,80	78,80	81,80	85,80	83,80
092	Opening magazijn banden	3,10	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	52,80	65,80	74,80	79,80	82,80	86,80	84,80
093	Opening magazijn banden	2,40	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	51,80	64,80	73,80	78,80	81,80	85,80	83,80
094	Opening magazijn banden	2,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	48,60	61,60	70,60	75,60	78,60	82,60	80,60
095	Opening magazijn banden	2,30	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	48,60	61,60	70,60	75,60	78,60	82,60	80,60
096	Opening magazijn banden	2,40	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	51,80	64,80	73,80	78,80	81,80	85,80	83,80
097	Opening toevoer smederij	8,20	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	30,90	39,00	57,00	57,20	61,50	63,20	67,20
098	Overheaddeur smederij	2,80	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	49,30	57,40	75,40	75,60	79,90	81,60	85,60
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	-2,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	55,10	73,00	78,00	65,40	63,00	60,50	53,60
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	-2,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	55,10	73,00	78,00	65,40	63,00	60,50	53,60
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	-2,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	57,20	75,10	79,10	66,50	64,10	61,60	54,70
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	-2,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	51,00	73,90	83,90	88,30	93,90	92,40	87,50
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	-2,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	51,00	73,90	83,90	88,30	93,90	92,40	87,50
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	-2,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	10,79	--	--	Ja	Nee	Nee	49,00	66,90	71,90	77,30	79,90	75,40	70,50
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	-2,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	2,34	--	--	Ja	Nee	Nee	49,00	66,90	71,90	77,30	79,90	75,40	70,50
106	Dak loads bandenshredder	8,00	-2,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	58,80	76,70	81,70	82,10	84,70	77,20	58,30
107	Dak loads bandenshredder	8,00	-2,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,76	--	--	Ja	Nee	Nee	58,80	76,70	81,70	82,10	84,70	77,20	58,30
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
077	41,70	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078	39,60	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	39,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	42,30	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	45,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	39,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	42,60	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	39,60	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	42,30	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	42,60	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087	69,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	80,10	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	76,50	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	76,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	76,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	77,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	76,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	73,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095	73,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	76,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	63,80	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	82,20	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	49,30	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	49,30	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	50,40	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	83,20	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	83,20	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	66,20	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	66,20	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	54,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	54,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	91,50	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
151	91,50	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
152	91,50	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
153	91,50	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
154	91,50	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
155	91,50	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
156	91,50	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70
159	Personenauto piek	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00
160	Personenauto piek	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00
161	Personenauto piek	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00
162	Personenauto piek	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00
163	Heftruck lepels, piek	0,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	75,30	81,90	89,70	98,70	103,20	105,90
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	75,30	81,90	89,70	98,70	103,20	105,90
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	75,30	81,90	89,70	98,70	103,20	105,90
166	Heftruck lepels, piek	0,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	0,00	75,30	81,90	89,70	98,70	103,20	105,90
167	Loader piek	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	64,20	80,90	87,10	97,70	99,80	98,20	97,80
168	Loader piek	1,00	-1,13	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	64,20	80,90	87,10	97,70	99,80	98,20	97,80
169	Loader piek	1,00	-2,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	199,00	--	--	Nee	Nee	Nee	64,20	80,90	87,10	97,70	99,80	98,20	97,80

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
157	91,50	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
158	91,50	86,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
159	81,00	74,20	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
160	81,00	74,20	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
161	81,00	74,20	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
162	81,00	74,20	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
163	102,40	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	102,40	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	102,40	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	102,40	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	94,40	84,90	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
168	94,40	84,90	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
169	94,40	84,90	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

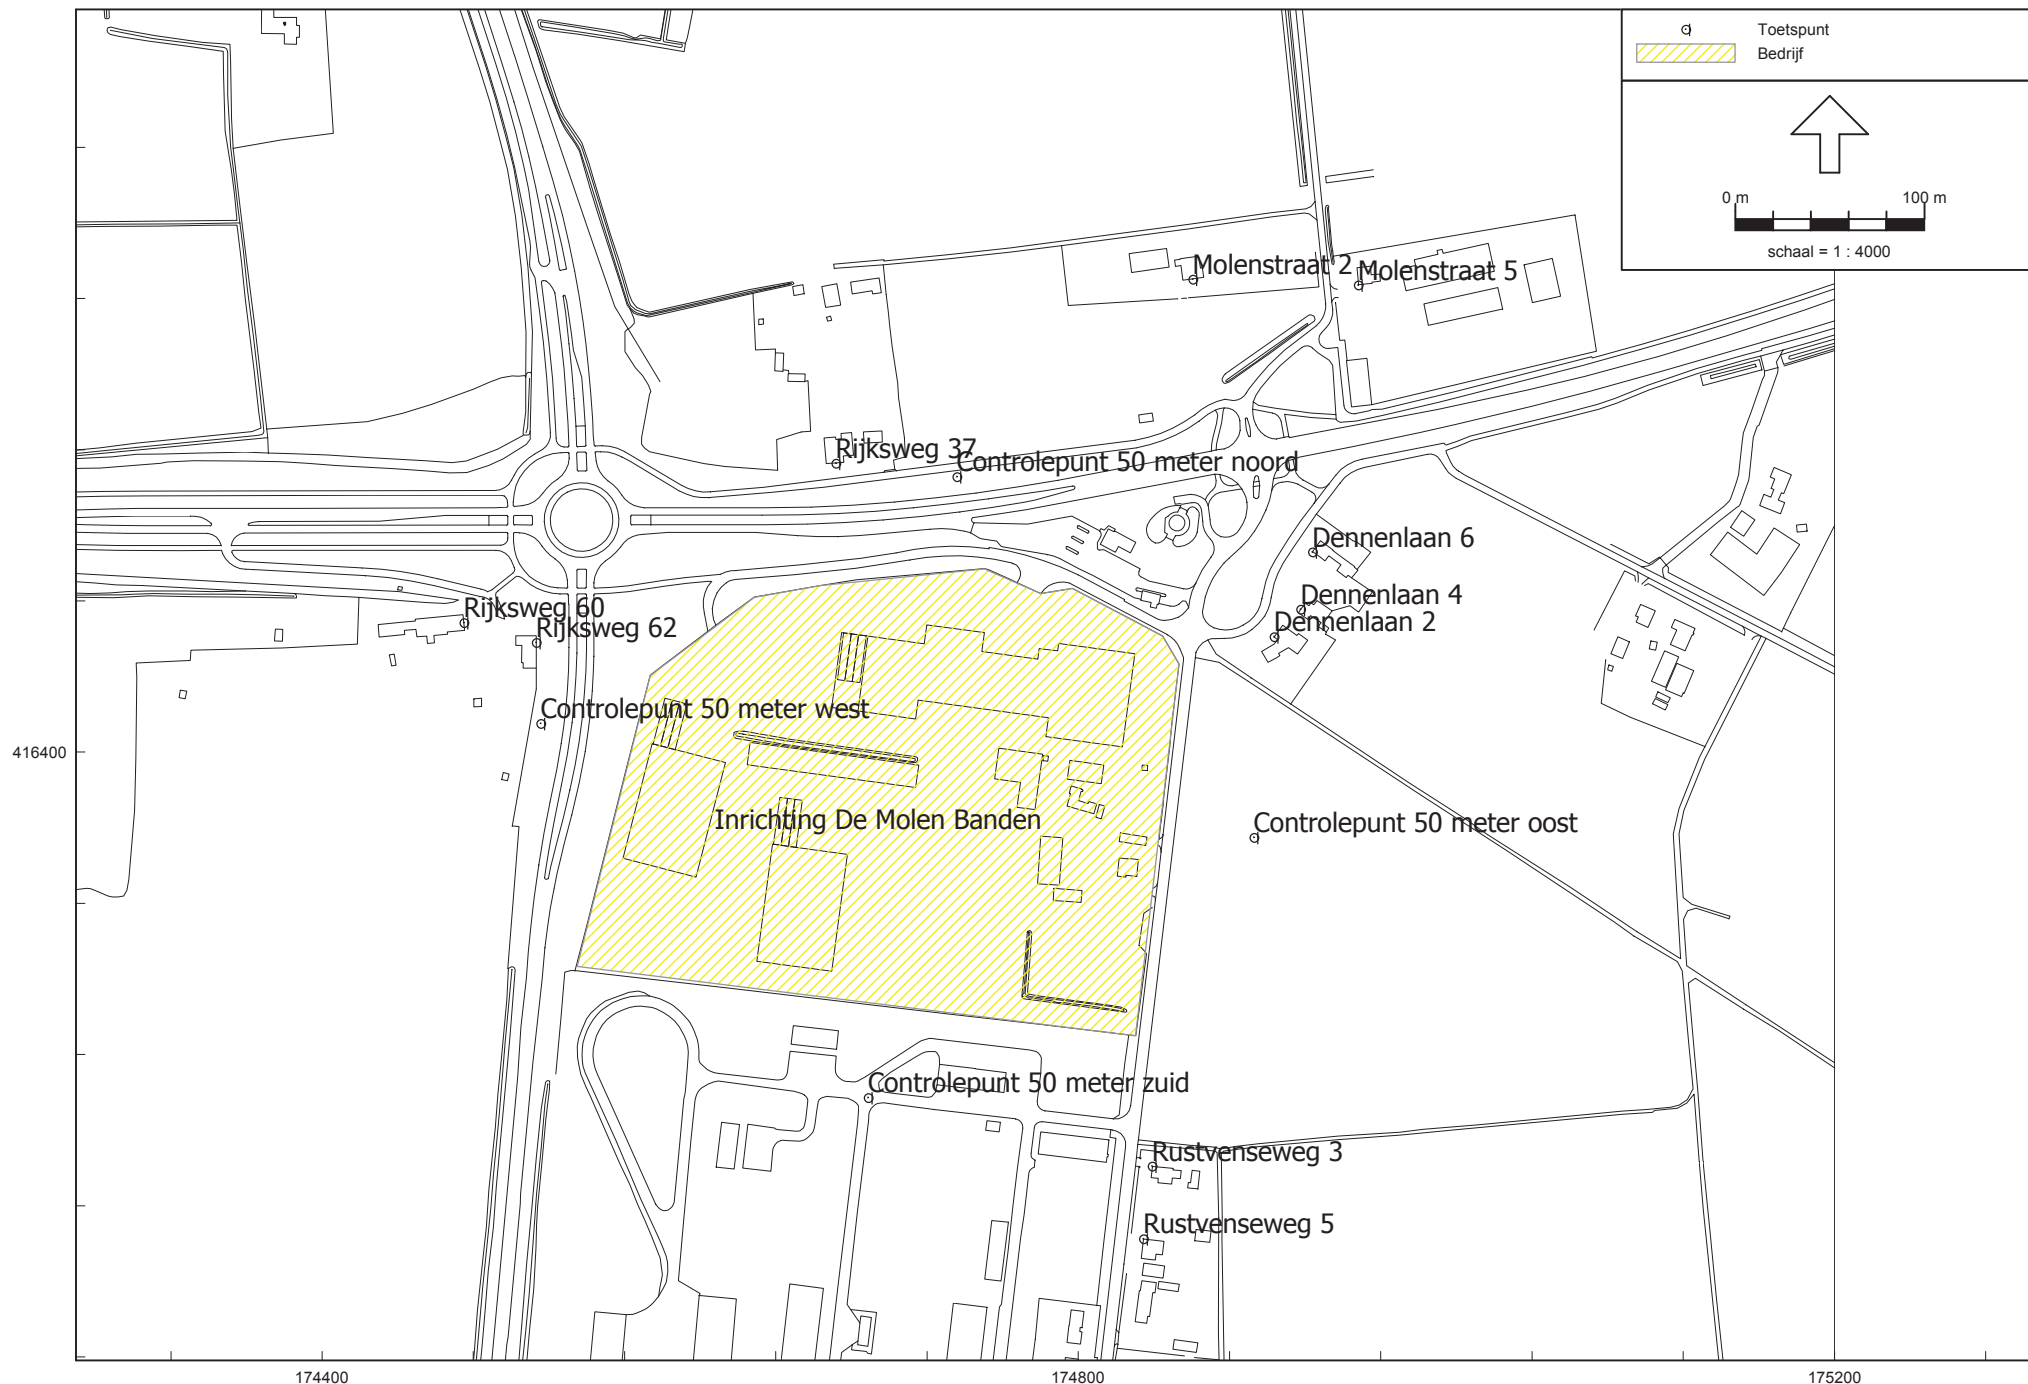

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Rustvenseweg 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
02	Rustvenseweg 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
03	Dennenlaan 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
04	Dennenlaan 4	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
05	Dennenlaan 6	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
07	Rijksweg 37	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
08	Rijksweg 60	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
09	Rijksweg 62	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
10	Molenstraat 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
11	Molenstraat 5	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
12	Controlepunt 50 meter noord	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
13	Controlepunt 50 meter oost	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
14	Controlepunt 50 meter zuid	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee
15	Controlepunt 50 meter west	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Nee

Model: 3255ao0114 v1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
01	Rekenraster	1,50	0,00	10	10

Bijlage 3

Resultaten directe hinder

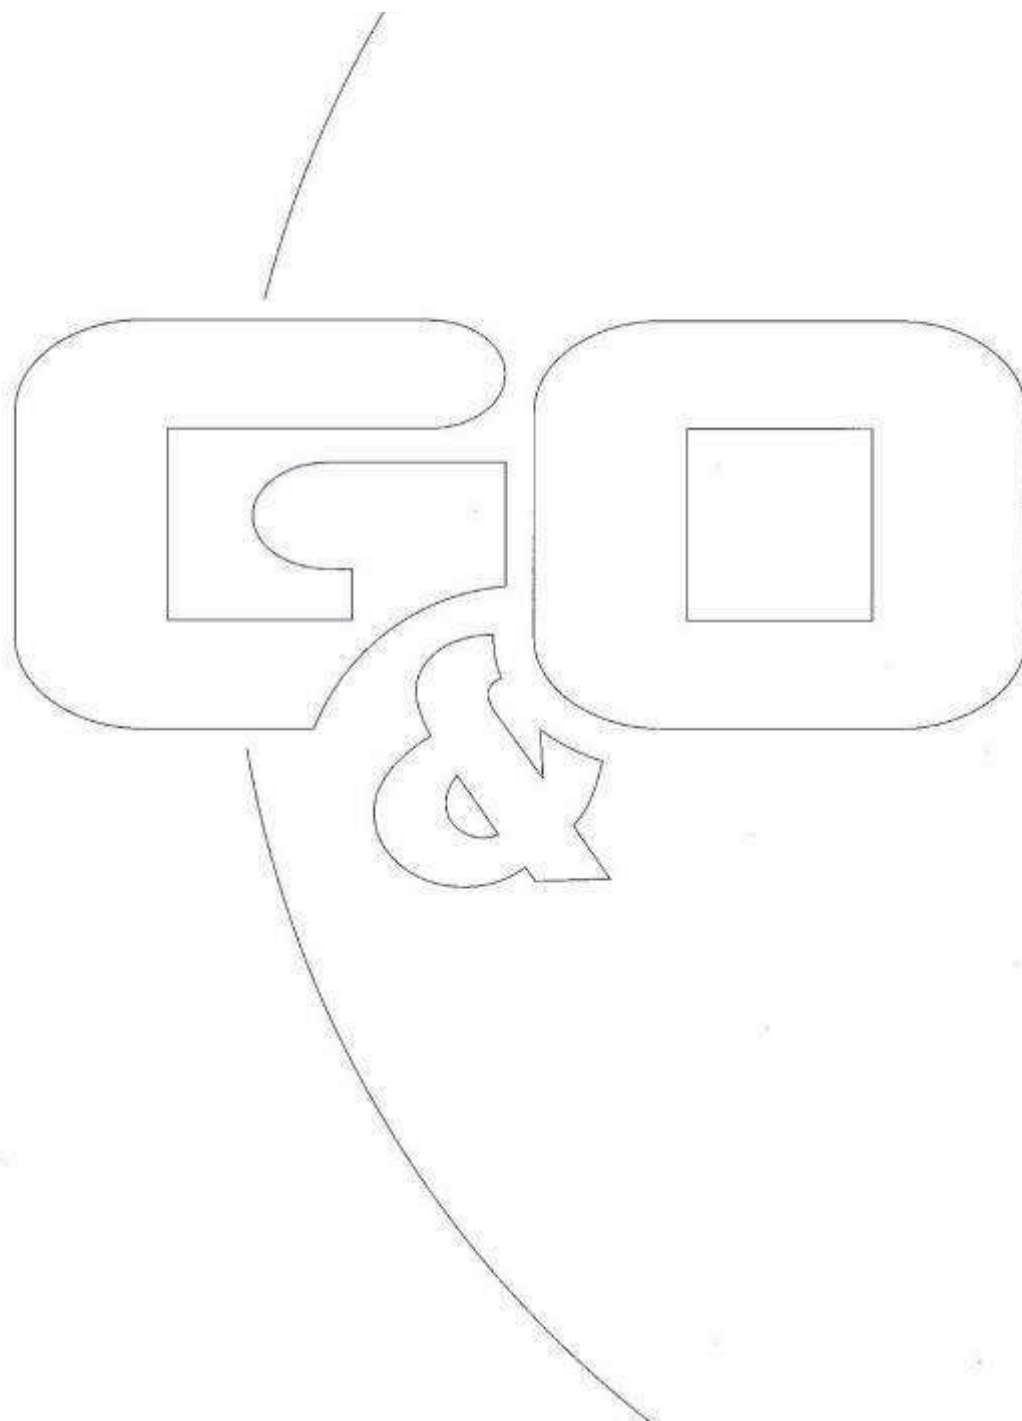

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Rustvenseweg 3	1,50	37	--	--	37	62
01_B	Rustvenseweg 3	5,00	39	--	--	39	63
02_A	Rustvenseweg 5	1,50	33	--	--	33	58
02_B	Rustvenseweg 5	5,00	38	--	--	38	62
03_A	Dennenlaan 2	1,50	40	--	--	40	69
03_B	Dennenlaan 2	5,00	43	--	--	43	69
04_A	Dennenlaan 4	1,50	39	--	--	39	66
04_B	Dennenlaan 4	5,00	42	--	--	42	67
05_A	Dennenlaan 6	1,50	39	--	--	39	66
05_B	Dennenlaan 6	5,00	41	--	--	41	67
07_A	Rijksweg 37	1,50	47	--	--	47	72
07_B	Rijksweg 37	5,00	49	--	--	49	73
08_A	Rijksweg 60	1,50	39	--	--	39	65
08_B	Rijksweg 60	5,00	42	--	--	42	66
09_A	Rijksweg 62	1,50	43	--	--	43	70
09_B	Rijksweg 62	5,00	45	--	--	45	70
10_A	Molenstraat 2	1,50	38	--	--	38	64
10_B	Molenstraat 2	5,00	40	--	--	40	66
11_A	Molenstraat 5	1,50	37	--	--	37	63
11_B	Molenstraat 5	5,00	38	--	--	38	64
12_A	Controlepunt 50 meter noord	5,00	50	--	--	50	73
13_A	Controlepunt 50 meter oost	5,00	45	--	--	45	69
14_A	Controlepunt 50 meter zuid	5,00	44	--	--	44	66
15_A	Controlepunt 50 meter west	5,00	47	--	--	47	71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Rustvenseweg 3	1,50	49	--	--
01_B	Rustvenseweg 3	5,00	50	--	--
02_A	Rustvenseweg 5	1,50	46	--	--
02_B	Rustvenseweg 5	5,00	49	--	--
03_A	Dennenlaan 2	1,50	57	--	--
03_B	Dennenlaan 2	5,00	60	--	--
04_A	Dennenlaan 4	1,50	54	--	--
04_B	Dennenlaan 4	5,00	56	--	--
05_A	Dennenlaan 6	1,50	54	--	--
05_B	Dennenlaan 6	5,00	55	--	--
07_A	Rijksweg 37	1,50	60	--	--
07_B	Rijksweg 37	5,00	61	--	--
08_A	Rijksweg 60	1,50	52	--	--
08_B	Rijksweg 60	5,00	55	--	--
09_A	Rijksweg 62	1,50	55	--	--
09_B	Rijksweg 62	5,00	58	--	--
10_A	Molenstraat 2	1,50	50	--	--
10_B	Molenstraat 2	5,00	52	--	--
11_A	Molenstraat 5	1,50	49	--	--
11_B	Molenstraat 5	5,00	50	--	--
12_A	Controlepunt 50 meter noord	5,00	63	--	--
13_A	Controlepunt 50 meter oost	5,00	61	--	--
14_A	Controlepunt 50 meter zuid	5,00	54	--	--
15_A	Controlepunt 50 meter west	5,00	60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAEq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Rustvenseweg 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Rustvenseweg 3	1,50	37	--	--	37	62
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-150	--	--	-150	54
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	18	--	--	18	53
04	Vrachtwagen klanten	1,00	22	--	--	22	52
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-152	--	--	-152	52
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	19	--	--	19	52
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	49
012	Loader	1,00	29	--	--	29	48
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	13	--	--	13	48
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-156	--	--	-156	48
167	Loader piek	1,00	-156	--	--	-156	48
169	Loader piek	1,00	-157	--	--	-157	47
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-158	--	--	-158	46
003	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	46
010	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	46
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-160	--	--	-160	44
013	Loader	1,00	25	--	--	25	44
015	Loader	1,00	25	--	--	25	44
168	Loader piek	1,00	-161	--	--	-161	43
014	Loader	1,00	24	--	--	24	43
005	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	42
016	Loader	1,00	23	--	--	23	42
002	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	40
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	7	--	--	7	40
160	Personenauto piek	0,75	-165	--	--	-165	39
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-166	--	--	-166	38
02	Personenauto klanten	0,75	8	--	--	8	37
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-167	--	--	-167	36
004	Heftruck diesel	1,00	17	--	--	17	36
007	Heftruck diesel	1,00	17	--	--	17	36
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	21	--	--	21	36
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	21	--	--	21	36
03	Vrachtwagen klanten	1,00	4	--	--	4	36
159	Personenauto piek	0,75	-169	--	--	-169	34
006	Heftruck diesel	1,00	13	--	--	13	32
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-172	--	--	-172	32
008	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-173	--	--	-173	31
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-173	--	--	-173	30
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	18	--	--	18	30
095	Opening magazijn banden	2,30	15	--	--	15	30
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-174	--	--	-174	30
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-174	--	--	-174	29
098	Overheaddeur smederij	2,80	23	--	--	23	29
107	Dak loads bandenshredder	8,00	24	--	--	24	29
009	Heftruck diesel	1,00	8	--	--	8	28
161	Personenauto piek	0,75	-176	--	--	-176	27
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	14	--	--	14	26
01	Personenauto personeel	0,75	-4	--	--	-4	26
011	Loader	1,00	7	--	--	7	26
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	19	--	--	19	25
024	Ventilator smederij	8,50	20	--	--	20	24
001	Heftruck diesel	1,00	4	--	--	4	23
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	13	--	--	13	22
106	Dak loads bandenshredder	8,00	17	--	--	17	22
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	13	--	--	13	21
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	16	--	--	16	21
162	Personenauto piek	0,75	-182	--	--	-182	21
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	3	--	--	3	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Rustvenseweg 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	17
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	10	--	--	10	17
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	17
092	Opening magazijn banden	3,10	1	--	--	1	16
096	Opening magazijn banden	2,40	0	--	--	0	15
097	Opening toevoer smederij	8,20	0	--	--	0	14
093	Opening magazijn banden	2,40	-3	--	--	-3	13
090	Opening magazijn banden	2,40	-3	--	--	-3	13
091	Opening magazijn banden	2,40	-3	--	--	-3	13
094	Opening magazijn banden	2,30	-4	--	--	-4	12
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	2	--	--	2	8
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	3	--	--	3	8
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	3	--	--	3	8
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-2	--	--	-2	7
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	7
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0	--	--	0	6
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-3	--	--	-3	6
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	5
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
087	Toegang personenwagens	2,50	-2	--	--	-2	4
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	3
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-2	--	--	-2	3
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-2	--	--	-2	3
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	3
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	3
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	3
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	3
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-3	--	--	-3	3
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	2
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	2
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	2
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	2
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-4	--	--	-4	2
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-8	--	--	-8	1
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-6	--	--	-6	1
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-5	--	--	-5	1
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-5	--	--	-5	1
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-5	--	--	-5	0
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-7	--	--	-7	0
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	-1
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-7	--	--	-7	-2
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-8	--	--	-8	-3
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-10	--	--	-10	-4
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-10	--	--	-10	-5
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-7
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-13	--	--	-13	-7
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-7
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-8
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-8
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-16	--	--	-16	-10
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-11
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Rustvenseweg 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017	Airco koelunit	2,60	-18	--	--	-18	-13
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-20	--	--	-20	-14
019	Airco koelunit	5,60	-21	--	--	-21	-16
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-22	--	--	-22	-17
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-25	--	--	-25	-19
018	Airco koelunit	2,60	-25	--	--	-25	-20
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-31	--	--	-31	-26
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-31	--	--	-31	-26
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-34	--	--	-34	-28
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-34	--	--	-34	-28
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-34	--	--	-34	-28
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-34	--	--	-34	-29
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-34	--	--	-34	-29
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-42	--	--	-42	-36
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-43	--	--	-43	-36
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-43	--	--	-43	-37
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-44	--	--	-44	-38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
Laeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Rustvenseweg 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Rustvenseweg 3	5,00	39	--	--	39	63
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	20	--	--	20	55
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-149	--	--	-149	54
04	Vrachtwagen klanten	1,00	23	--	--	23	53
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-150	--	--	-150	52
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	20	--	--	20	52
012	Loader	1,00	32	--	--	32	50
167	Loader piek	1,00	-153	--	--	-153	50
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	14	--	--	14	49
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-153	--	--	-153	49
169	Loader piek	1,00	-154	--	--	-154	49
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-155	--	--	-155	48
168	Loader piek	1,00	-155	--	--	-155	48
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	47
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	47
010	Heftruck diesel	1,00	28	--	--	28	47
003	Heftruck diesel	1,00	28	--	--	28	47
015	Loader	1,00	27	--	--	27	46
013	Loader	1,00	27	--	--	27	46
014	Loader	1,00	26	--	--	26	45
016	Loader	1,00	25	--	--	25	44
005	Heftruck diesel	1,00	24	--	--	24	42
002	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	41
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	9	--	--	9	41
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	27	--	--	27	40
007	Heftruck diesel	1,00	22	--	--	22	40
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	40
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	25	--	--	25	40
160	Personenauto piek	0,75	-163	--	--	-163	39
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-165	--	--	-165	38
02	Personenauto klanten	0,75	9	--	--	9	38
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-166	--	--	-166	37
008	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
004	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
03	Vrachtwagen klanten	1,00	6	--	--	6	37
159	Personenauto piek	0,75	-168	--	--	-168	34
006	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	33
009	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	33
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	21	--	--	21	32
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-171	--	--	-171	32
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-172	--	--	-172	32
107	Dak loads bandenshredder	8,00	26	--	--	26	31
161	Personenauto piek	0,75	-173	--	--	-173	31
095	Opening magazijn banden	2,30	16	--	--	16	30
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-173	--	--	-173	30
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-173	--	--	-173	30
098	Overheaddeur smederij	2,80	25	--	--	25	30
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	18	--	--	18	30
01	Personenauto personeel	0,75	-1	--	--	-1	29
011	Loader	1,00	9	--	--	9	28
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	25
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	25
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	19	--	--	19	24
024	Ventilator smederij	8,50	21	--	--	21	24
001	Heftruck diesel	1,00	5	--	--	5	24
106	Dak loads bandenshredder	8,00	18	--	--	18	23
162	Personenauto piek	0,75	-180	--	--	-180	23
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	16	--	--	16	23
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	16	--	--	16	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Rustvenseweg 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	5	--	--	5	20
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	8	--	--	8	19
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	8	--	--	8	19
092	Opening magazijn banden	3,10	2	--	--	2	17
096	Opening magazijn banden	2,40	1	--	--	1	16
097	Opening toevoer smederij	8,20	1	--	--	1	14
093	Opening magazijn banden	2,40	-1	--	--	-1	13
090	Opening magazijn banden	2,40	-1	--	--	-1	13
091	Opening magazijn banden	2,40	-1	--	--	-1	13
094	Opening magazijn banden	2,30	-2	--	--	-2	12
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	7	--	--	7	12
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	11
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	10
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	6	--	--	6	10
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	6	--	--	6	10
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	10
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	6	--	--	6	10
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	10
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	9
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	6	--	--	6	9
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	5	--	--	5	9
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	9
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	2	--	--	2	6
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	6
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	6
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	1	--	--	1	6
026	Lichtstraat dak werplaats	5,60	1	--	--	1	6
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	1	--	--	1	6
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	0	--	--	0	5
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-1	--	--	-1	5
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	5
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	0	--	--	0	4
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	4
087	Toegang personenwagens	2,50	-1	--	--	-1	4
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-1	--	--	-1	4
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-3	--	--	-3	4
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-1	--	--	-1	4
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-3	--	--	-3	3
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-1	--	--	-1	3
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-2	--	--	-2	3
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	3
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	2
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-3	--	--	-3	2
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-2	--	--	-2	2
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-7	--	--	-7	1
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	1
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	1
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-5	--	--	-5	0
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	-1
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-7	--	--	-7	-2
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-8	--	--	-8	-3
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-7	--	--	-7	-3
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-9	--	--	-9	-5
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-5
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-6
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-12	--	--	-12	-7
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-8
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-15	--	--	-15	-10
017	Airco koelunit	2,60	-16	--	--	-16	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Rustvenseweg 3
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-12
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-19	--	--	-19	-13
019	Airco koelunit	5,60	-18	--	--	-18	-14
018	Airco koelunit	2,60	-22	--	--	-22	-17
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-23	--	--	-23	-17
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-26	--	--	-26	-20
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-28	--	--	-28	-24
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-24
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-32	--	--	-32	-27
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-32	--	--	-32	-27
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-28
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-28
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-28
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-37	--	--	-37	-31
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-39	--	--	-39	-34
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-35
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-41	--	--	-41	-35
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-43	--	--	-43	-38

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Rustvenseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Rustvenseweg 5	1,50	33	--	--	33	58
04	Vrachtwagen klanten	1,00	21	--	--	21	52
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-153	--	--	-153	50
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	16	--	--	16	49
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	48
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	8	--	--	8	44
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-160	--	--	-160	44
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-162	--	--	-162	42
004	Heftruck diesel	1,00	22	--	--	22	42
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-163	--	--	-163	41
012	Loader	1,00	21	--	--	21	40
009	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	40
167	Loader piek	1,00	-164	--	--	-164	40
169	Loader piek	1,00	-164	--	--	-164	40
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	3	--	--	3	39
005	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	39
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-166	--	--	-166	37
003	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-167	--	--	-167	37
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	22	--	--	22	37
013	Loader	1,00	18	--	--	18	37
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	4	--	--	4	37
168	Loader piek	1,00	-167	--	--	-167	36
010	Heftruck diesel	1,00	17	--	--	17	36
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-168	--	--	-168	36
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	21	--	--	21	36
016	Loader	1,00	16	--	--	16	35
02	Personenauto klanten	0,75	6	--	--	6	35
014	Loader	1,00	16	--	--	16	35
008	Heftruck diesel	1,00	15	--	--	15	35
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-170	--	--	-170	34
160	Personenauto piek	0,75	-170	--	--	-170	34
015	Loader	1,00	14	--	--	14	33
159	Personenauto piek	0,75	-171	--	--	-171	33
03	Vrachtwagen klanten	1,00	1	--	--	1	32
007	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	32
002	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	32
098	Overheaddeur smederij	2,80	24	--	--	24	30
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-175	--	--	-175	29
107	Dak loads bandenshredder	8,00	23	--	--	23	28
161	Personenauto piek	0,75	-177	--	--	-177	26
006	Heftruck diesel	1,00	6	--	--	6	26
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-179	--	--	-179	24
01	Personenauto personeel	0,75	-6	--	--	-6	24
095	Opening magazijn banden	2,30	8	--	--	8	23
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	17	--	--	17	23
024	Ventilator smederij	8,50	19	--	--	19	23
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-181	--	--	-181	23
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-181	--	--	-181	22
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	10	--	--	10	22
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	15	--	--	15	22
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	9	--	--	9	22
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	12	--	--	12	21
106	Dak loads bandenshredder	8,00	16	--	--	16	21
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	12	--	--	12	21
011	Loader	1,00	2	--	--	2	21
162	Personenauto piek	0,75	-184	--	--	-184	20
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	13	--	--	13	19
001	Heftruck diesel	1,00	-1	--	--	-1	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Rustvenseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	1	--	--	1	16
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	4	--	--	4	16
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	3	--	--	3	15
097	Opening toevoer smederij	8,20	-1	--	--	-1	13
094	Opening magazijn banden	2,30	-7	--	--	-7	8
092	Opening magazijn banden	3,10	-7	--	--	-7	8
096	Opening magazijn banden	2,40	-7	--	--	-7	8
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	2	--	--	2	8
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	8
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	2	--	--	2	7
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	7
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	2	--	--	2	7
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	2	--	--	2	7
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	7
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	7
093	Opening magazijn banden	2,40	-9	--	--	-9	7
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	2	--	--	2	7
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	1	--	--	1	7
090	Opening magazijn banden	2,40	-9	--	--	-9	6
091	Opening magazijn banden	2,40	-9	--	--	-9	6
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-3	--	--	-3	6
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-4	--	--	-4	5
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-2	--	--	-2	4
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-2	--	--	-2	4
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	4
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	4
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-2	--	--	-2	4
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	2
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-4	--	--	-4	2
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-4	--	--	-4	2
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-4	--	--	-4	2
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-4	--	--	-4	2
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-4	--	--	-4	1
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-4	--	--	-4	1
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-4	--	--	-4	1
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-4	--	--	-4	1
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	1
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-5	--	--	-5	0
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-5	--	--	-5	0
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-6	--	--	-6	0
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-7	--	--	-7	0
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-10	--	--	-10	-1
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-7	--	--	-7	-1
087	Toegang personenwagens	2,50	-7	--	--	-7	-1
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-8	--	--	-8	-1
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-7	--	--	-7	-2
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-10	--	--	-10	-4
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-10	--	--	-10	-4
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-10	--	--	-10	-5
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-11	--	--	-11	-6
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-6
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-13	--	--	-13	-8
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-8
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-8
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-11
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-11
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Rustvenseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-13
017	Airco koelunit	2,60	-19	--	--	-19	-14
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-20	--	--	-20	-14
018	Airco koelunit	2,60	-23	--	--	-23	-17
019	Airco koelunit	5,60	-23	--	--	-23	-18
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-20
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-25
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-32	--	--	-32	-27
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-32	--	--	-32	-27
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-34	--	--	-34	-27
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-36	--	--	-36	-29
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-39	--	--	-39	-34
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-39	--	--	-39	-34
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-42	--	--	-42	-36
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-44	--	--	-44	-38
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-44	--	--	-44	-38
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-46	--	--	-46	-40
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-46	--	--	-46	-40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Rustvenseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Rustvenseweg 5	5,00	38	--	--	38	62
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-150	--	--	-150	53
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	18	--	--	18	53
04	Vrachtwagen klanten	1,00	23	--	--	23	53
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-152	--	--	-152	51
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	17	--	--	17	49
167	Loader piek	1,00	-154	--	--	-154	49
012	Loader	1,00	30	--	--	30	49
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
169	Loader piek	1,00	-155	--	--	-155	48
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	13	--	--	13	48
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-156	--	--	-156	47
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-157	--	--	-157	46
168	Loader piek	1,00	-157	--	--	-157	46
003	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	45
010	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	45
013	Loader	1,00	26	--	--	26	45
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-159	--	--	-159	45
014	Loader	1,00	25	--	--	25	44
015	Loader	1,00	25	--	--	25	44
016	Loader	1,00	25	--	--	25	43
004	Heftruck diesel	1,00	24	--	--	24	43
009	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	41
007	Heftruck diesel	1,00	22	--	--	22	41
002	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	40
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	26	--	--	26	40
005	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	40
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	8	--	--	8	40
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	39
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	25	--	--	25	39
008	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-167	--	--	-167	36
02	Personenauto klanten	0,75	8	--	--	8	36
03	Vrachtwagen klanten	1,00	4	--	--	4	35
160	Personenauto piek	0,75	-168	--	--	-168	35
159	Personenauto piek	0,75	-170	--	--	-170	33
006	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	33
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-172	--	--	-172	31
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	19	--	--	19	31
098	Overheaddeur smederij	2,80	25	--	--	25	31
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-173	--	--	-173	31
107	Dak loads bandenshredder	8,00	25	--	--	25	30
095	Opening magazijn banden	2,30	15	--	--	15	29
161	Personenauto piek	0,75	-174	--	--	-174	29
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-175	--	--	-175	29
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-175	--	--	-175	29
01	Personenauto personeel	0,75	-2	--	--	-2	28
011	Loader	1,00	8	--	--	8	27
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	19	--	--	19	25
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	13	--	--	13	25
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	15	--	--	15	24
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	14	--	--	14	23
106	Dak loads bandenshredder	8,00	18	--	--	18	23
001	Heftruck diesel	1,00	4	--	--	4	22
024	Ventilator smederij	8,50	19	--	--	19	22
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	17	--	--	17	22
162	Personenauto piek	0,75	-182	--	--	-182	22
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	16	--	--	16	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Rustvenseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	6	--	--	6	20
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	18
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	6	--	--	6	18
092	Opening magazijn banden	3,10	1	--	--	1	16
096	Opening magazijn banden	2,40	0	--	--	0	15
097	Opening toevoer smederij	8,20	0	--	--	0	13
091	Opening magazijn banden	2,40	-3	--	--	-3	12
090	Opening magazijn banden	2,40	-3	--	--	-3	12
093	Opening magazijn banden	2,40	-3	--	--	-3	12
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	6	--	--	6	12
094	Opening magazijn banden	2,30	-3	--	--	-3	11
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	3	--	--	3	9
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	8
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0	--	--	0	8
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	8
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	8
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-1	--	--	-1	8
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0	--	--	0	5
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	5
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	5
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	4
026	Lichtstraat dak werplaats	5,60	-1	--	--	-1	4
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	4
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	4
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	3
087	Toegang personenwagens	2,50	-3	--	--	-3	3
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-4	--	--	-4	3
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-2	--	--	-2	2
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	2
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-4	--	--	-4	2
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	2
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	2
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	2
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	2
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	1
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-5	--	--	-5	0
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-5	--	--	-5	0
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-9	--	--	-9	0
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-5	--	--	-5	0
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-6	--	--	-6	-1
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-7	--	--	-7	-2
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-8	--	--	-8	-3
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-8	--	--	-8	-3
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-10	--	--	-10	-6
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-12	--	--	-12	-6
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-12	--	--	-12	-7
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-12	--	--	-12	-7
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-9
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-9
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-12
017	Airco koelunit	2,60	-17	--	--	-17	-12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Rustvenseweg 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-13
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-14
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-20	--	--	-20	-15
019	Airco koelunit	5,60	-19	--	--	-19	-15
018	Airco koelunit	2,60	-20	--	--	-20	-16
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-24	--	--	-24	-19
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-25
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-25
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-25
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-27
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-33	--	--	-33	-28
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-33	--	--	-33	-28
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-35	--	--	-35	-29
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-38	--	--	-38	-32
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-41	--	--	-41	-36
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-42	--	--	-42	-36
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-42	--	--	-42	-36
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-44	--	--	-44	-38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dennenlaan 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_A	Dennenlaan 2	1,50	40	--	--	40	69
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	30	--	--	30	62
03	Vrachtwagen klanten	1,00	30	--	--	30	61
04	Vrachtwagen klanten	1,00	31	--	--	31	61
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-142	--	--	-142	61
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-144	--	--	-144	60
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-145	--	--	-145	58
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-145	--	--	-145	58
160	Personenauto piek	0,75	-152	--	--	-152	50
02	Personenauto klanten	0,75	22	--	--	22	50
159	Personenauto piek	0,75	-152	--	--	-152	50
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	50
01	Personenauto personeel	0,75	19	--	--	19	48
162	Personenauto piek	0,75	-156	--	--	-156	47
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	14	--	--	14	47
169	Loader piek	1,00	-157	--	--	-157	47
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	11	--	--	11	46
161	Personenauto piek	0,75	-158	--	--	-158	46
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-158	--	--	-158	46
011	Loader	1,00	25	--	--	25	44
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	9	--	--	9	44
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-160	--	--	-160	43
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	33	--	--	33	43
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-161	--	--	-161	43
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	30	--	--	30	41
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	30	--	--	30	41
167	Loader piek	1,00	-164	--	--	-164	40
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	29	--	--	29	40
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	39
168	Loader piek	1,00	-164	--	--	-164	39
094	Opening magazijn banden	2,30	24	--	--	24	39
013	Loader	1,00	20	--	--	20	39
005	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	38
016	Loader	1,00	18	--	--	18	38
004	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	38
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-166	--	--	-166	37
001	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-167	--	--	-167	37
006	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	22	--	--	22	37
015	Loader	1,00	17	--	--	17	37
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-169	--	--	-169	35
014	Loader	1,00	15	--	--	15	34
007	Heftruck diesel	1,00	15	--	--	15	34
010	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
012	Loader	1,00	11	--	--	11	30
002	Heftruck diesel	1,00	11	--	--	11	30
024	Ventilator smederij	8,50	25	--	--	25	28
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-176	--	--	-176	28
107	Dak loads bandenshredder	8,00	22	--	--	22	28
003	Heftruck diesel	1,00	8	--	--	8	28
091	Opening magazijn banden	2,40	12	--	--	12	27
090	Opening magazijn banden	2,40	12	--	--	12	26
092	Opening magazijn banden	3,10	12	--	--	12	26
098	Overheaddeur smederij	2,80	21	--	--	21	26
093	Opening magazijn banden	2,40	11	--	--	11	25
009	Heftruck diesel	1,00	5	--	--	5	25
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	24
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dennenlaan 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	17	--	--	17	23
096	Opening magazijn banden	2,40	8	--	--	8	23
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	15	--	--	15	23
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	14	--	--	14	22
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	7	--	--	7	22
008	Heftruck diesel	1,00	2	--	--	2	22
095	Opening magazijn banden	2,30	6	--	--	6	21
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	5	--	--	5	20
106	Dak loods bandenshredder	8,00	11	--	--	11	17
097	Opening toevoer smederij	8,20	3	--	--	3	16
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	13	--	--	13	16
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	13	--	--	13	15
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	11	--	--	11	15
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	11	--	--	11	15
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	12	--	--	12	15
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	12	--	--	12	15
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	9	--	--	9	15
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	12	--	--	12	14
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	8	--	--	8	14
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	10	--	--	10	13
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	10	--	--	10	13
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	4	--	--	4	13
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	8	--	--	8	12
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	8	--	--	8	12
087	Toegang personenwagens	2,50	7	--	--	7	12
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	7	--	--	7	11
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	7	--	--	7	11
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	6	--	--	6	10
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	7	--	--	7	10
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	6	--	--	6	10
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	6	--	--	6	10
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	6	--	--	6	9
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	5	--	--	5	9
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	5	--	--	5	9
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	9
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	5	--	--	5	9
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	3	--	--	3	8
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	4	--	--	4	8
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	3	--	--	3	7
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	3	--	--	3	7
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	7
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-2	--	--	-2	7
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	6
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-2	--	--	-2	6
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0	--	--	0	5
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	5
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	5
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	5
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	-2	--	--	-2	4
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-1	--	--	-1	4
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	-3	--	--	-3	4
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	0	--	--	0	3
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	3
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-2	--	--	-2	2
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-4	--	--	-4	0
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-8	--	--	-8	-3
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-3
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-5
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Dennenlaan 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-9
019	Airco koelunit	5,60	-13	--	--	-13	-10
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-16	--	--	-16	-10
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-16	--	--	-16	-11
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-18	--	--	-18	-13
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-21	--	--	-21	-15
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-23	--	--	-23	-18
017	Airco koelunit	2,60	-24	--	--	-24	-19
018	Airco koelunit	2,60	-25	--	--	-25	-21
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-22
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-27	--	--	-27	-23
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-27	--	--	-27	-23
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-30	--	--	-30	-24
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-25
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-27
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-32	--	--	-32	-28
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-33	--	--	-33	-29
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAEq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dennenlaan 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
03_B	Dennenlaan 2	5,00	43	--	--	43	69
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	31	--	--	31	62
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-139	--	--	-139	61
04	Vrachtwagen klanten	1,00	33	--	--	33	61
03	Vrachtwagen klanten	1,00	31	--	--	31	61
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-144	--	--	-144	59
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-144	--	--	-144	58
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-144	--	--	-144	58
160	Personenauto piek	0,75	-149	--	--	-149	51
02	Personenauto klanten	0,75	25	--	--	25	51
159	Personenauto piek	0,75	-149	--	--	-149	51
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-152	--	--	-152	50
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	15	--	--	15	50
169	Loader piek	1,00	-153	--	--	-153	50
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	17	--	--	17	48
01	Personenauto personeel	0,75	20	--	--	20	48
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	12	--	--	12	47
162	Personenauto piek	0,75	-156	--	--	-156	47
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-157	--	--	-157	46
161	Personenauto piek	0,75	-156	--	--	-156	45
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-157	--	--	-157	45
011	Loader	1,00	27	--	--	27	45
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	35	--	--	35	45
167	Loader piek	1,00	-158	--	--	-158	45
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-159	--	--	-159	45
015	Loader	1,00	26	--	--	26	44
168	Loader piek	1,00	-159	--	--	-159	44
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	35	--	--	35	43
016	Loader	1,00	23	--	--	23	42
013	Loader	1,00	23	--	--	23	41
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	27	--	--	27	41
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	32	--	--	32	41
004	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	41
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	32	--	--	32	40
006	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	40
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-163	--	--	-163	40
007	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	40
005	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	39
014	Loader	1,00	21	--	--	21	39
094	Opening magazijn banden	2,30	25	--	--	25	39
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-165	--	--	-165	38
001	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	37
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-167	--	--	-167	36
012	Loader	1,00	17	--	--	17	35
002	Heftruck diesel	1,00	15	--	--	15	34
010	Heftruck diesel	1,00	15	--	--	15	33
107	Dak loads bandenshredder	8,00	27	--	--	27	32
003	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
091	Opening magazijn banden	2,40	15	--	--	15	29
098	Overheaddeur smederij	2,80	25	--	--	25	29
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-174	--	--	-174	29
092	Opening magazijn banden	3,10	15	--	--	15	29
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	15	--	--	15	29
009	Heftruck diesel	1,00	10	--	--	10	28
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	23	--	--	23	28
090	Opening magazijn banden	2,40	14	--	--	14	28
024	Ventilator smederij	8,50	26	--	--	26	28
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	20	--	--	20	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dennenlaan 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
093	Opening magazijn banden	2,40	12	--	--	12	26
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	11	--	--	11	26
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	25
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	20	--	--	20	25
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	19	--	--	19	24
095	Opening magazijn banden	2,30	11	--	--	11	24
096	Opening magazijn banden	2,40	10	--	--	10	24
106	Dak loods bandenshredder	8,00	19	--	--	19	24
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	19	--	--	19	23
008	Heftruck diesel	1,00	4	--	--	4	23
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	17	--	--	17	23
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	17	--	--	17	19
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	17	--	--	17	18
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	16	--	--	16	18
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	16	--	--	16	18
097	Opening toevoer smederij	8,20	6	--	--	6	18
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	16	--	--	16	18
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	15	--	--	15	17
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	15	--	--	15	17
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	14	--	--	14	16
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	13	--	--	13	15
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	11	--	--	11	14
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	11	--	--	11	14
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	11	--	--	11	14
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	7	--	--	7	14
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	11	--	--	11	14
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	11	--	--	11	14
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	11	--	--	11	13
087	Toegang personenwagens	2,50	9	--	--	9	13
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	10	--	--	10	12
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	6	--	--	6	12
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	10	--	--	10	12
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	12
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	9	--	--	9	12
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	9	--	--	9	11
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	9	--	--	9	11
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	11
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	7	--	--	7	10
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	3	--	--	3	10
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	4	--	--	4	10
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	7	--	--	7	9
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	7	--	--	7	9
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	6	--	--	6	9
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	7	--	--	7	9
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	8
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	5	--	--	5	8
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	7
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	3	--	--	3	7
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	6
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	4	--	--	4	6
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	3	--	--	3	5
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	2	--	--	2	5
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	4
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	0	--	--	0	3
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-1	--	--	-1	2
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	1
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-3	--	--	-3	0
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-5	--	--	-5	-1
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-7	--	--	-7	-3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Dennenlaan 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-6
019	Airco koelunit	5,60	-8	--	--	-8	-6
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-12	--	--	-12	-8
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-14	--	--	-14	-10
018	Airco koelunit	2,60	-15	--	--	-15	-12
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-16	--	--	-16	-12
017	Airco koelunit	2,60	-16	--	--	-16	-13
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-17	--	--	-17	-13
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-20	--	--	-20	-15
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-22	--	--	-22	-19
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-24	--	--	-24	-20
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-22	--	--	-22	-20
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-21
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-22
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-24
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-26
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-30	--	--	-30	-27
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-36	--	--	-36	-32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Dennenlaan 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_A	Dennenlaan 4	1,50	39	--	--	39	66
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	27	--	--	27	59
04	Vrachtwagen klanten	1,00	28	--	--	28	58
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-145	--	--	-145	58
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-147	--	--	-147	57
03	Vrachtwagen klanten	1,00	26	--	--	26	57
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-149	--	--	-149	55
160	Personenauto piek	0,75	-154	--	--	-154	49
02	Personenauto klanten	0,75	20	--	--	20	49
159	Personenauto piek	0,75	-154	--	--	-154	49
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	12	--	--	12	47
011	Loader	1,00	28	--	--	28	47
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-157	--	--	-157	46
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	13	--	--	13	46
169	Loader piek	1,00	-158	--	--	-158	46
01	Personenauto personeel	0,75	16	--	--	16	45
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	8	--	--	8	44
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-160	--	--	-160	44
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-160	--	--	-160	43
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	32	--	--	32	43
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	31	--	--	31	41
162	Personenauto piek	0,75	-163	--	--	-163	40
167	Loader piek	1,00	-163	--	--	-163	40
013	Loader	1,00	21	--	--	21	40
015	Loader	1,00	21	--	--	21	40
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	28	--	--	28	40
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-165	--	--	-165	39
016	Loader	1,00	20	--	--	20	39
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	28	--	--	28	39
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	24	--	--	24	39
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-166	--	--	-166	38
168	Loader piek	1,00	-166	--	--	-166	38
007	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	38
005	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
001	Heftruck diesel	1,00	17	--	--	17	37
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-167	--	--	-167	36
006	Heftruck diesel	1,00	16	--	--	16	36
094	Opening magazijn banden	2,30	21	--	--	21	35
161	Personenauto piek	0,75	-168	--	--	-168	35
004	Heftruck diesel	1,00	15	--	--	15	35
014	Loader	1,00	14	--	--	14	33
010	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	33
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-171	--	--	-171	33
012	Loader	1,00	13	--	--	13	32
107	Dak loods bandenshredder	8,00	24	--	--	24	30
002	Heftruck diesel	1,00	10	--	--	10	29
024	Ventilator smederij	8,50	25	--	--	25	28
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-176	--	--	-176	28
009	Heftruck diesel	1,00	8	--	--	8	27
003	Heftruck diesel	1,00	8	--	--	8	27
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	20	--	--	20	26
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	26
098	Overheaddeur smederij	2,80	21	--	--	21	26
091	Opening magazijn banden	2,40	10	--	--	10	24
090	Opening magazijn banden	2,40	9	--	--	9	24
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	15	--	--	15	24
092	Opening magazijn banden	3,10	9	--	--	9	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Dennenlaan 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	17	--	--	17	23
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	23
093	Opening magazijn banden	2,40	8	--	--	8	23
106	Dak loods bandenshredder	8,00	17	--	--	17	22
008	Heftruck diesel	1,00	2	--	--	2	22
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	6	--	--	6	22
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	6	--	--	6	21
096	Opening magazijn banden	2,40	6	--	--	6	21
097	Opening toevoer smederij	8,20	4	--	--	4	17
095	Opening magazijn banden	2,30	1	--	--	1	15
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	9	--	--	9	15
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	10	--	--	10	14
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	10	--	--	10	14
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	10	--	--	10	14
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	11	--	--	11	14
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	8	--	--	8	14
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	9	--	--	9	13
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	9	--	--	9	13
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	8	--	--	8	13
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	10	--	--	10	12
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	9	--	--	9	12
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	3	--	--	3	12
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	7	--	--	7	11
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	6	--	--	6	10
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	10
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	6	--	--	6	10
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	5	--	--	5	10
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	6	--	--	6	10
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	5	--	--	5	10
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	9
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	5	--	--	5	9
087	Toegang personenwagens	2,50	4	--	--	4	9
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	4	--	--	4	9
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	4	--	--	4	8
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	8
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	3	--	--	3	8
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-1	--	--	-1	8
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	7
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	3	--	--	3	7
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	3	--	--	3	7
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	7
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	2	--	--	2	7
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	6
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	1	--	--	1	6
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0	--	--	0	6
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	-1	--	--	-1	5
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	5
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	-2	--	--	-2	5
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-1	--	--	-1	4
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-1	--	--	-1	4
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	3
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	3
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-1	--	--	-1	3
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-2	--	--	-2	1
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-4	--	--	-4	0
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-6	--	--	-6	-1
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-2
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-4
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Dennenlaan 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-6
019	Airco koelunit	5,60	-13	--	--	-13	-10
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-17	--	--	-17	-11
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-17	--	--	-17	-11
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-18	--	--	-18	-12
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-13
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-20	--	--	-20	-15
017	Airco koelunit	2,60	-24	--	--	-24	-19
018	Airco koelunit	2,60	-25	--	--	-25	-20
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-23
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-30	--	--	-30	-24
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-25
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-32	--	--	-32	-26
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-31	--	--	-31	-27
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-31	--	--	-31	-27
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-34	--	--	-34	-30
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-36	--	--	-36	-32
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-39	--	--	-39	-33

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Dennenlaan 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
04_B	Dennenlaan 4	5,00	42	--	--	42	67
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	29	--	--	29	61
04	Vrachtwagen klanten	1,00	30	--	--	30	59
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-143	--	--	-143	58
03	Vrachtwagen klanten	1,00	28	--	--	28	58
163	Heftruck lefels, piek	0,20	-146	--	--	-146	57
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-147	--	--	-147	55
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-148	--	--	-148	54
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	15	--	--	15	50
169	Loader piek	1,00	-153	--	--	-153	50
160	Personenauto piek	0,75	-151	--	--	-151	50
02	Personenauto klanten	0,75	23	--	--	23	49
159	Personenauto piek	0,75	-152	--	--	-152	49
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	49
011	Loader	1,00	30	--	--	30	48
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	47
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	47
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	16	--	--	16	47
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	12	--	--	12	47
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	46
015	Loader	1,00	27	--	--	27	46
01	Personenauto personeel	0,75	17	--	--	17	45
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	34	--	--	34	44
016	Loader	1,00	25	--	--	25	43
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-161	--	--	-161	42
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	33	--	--	33	42
168	Loader piek	1,00	-161	--	--	-161	42
013	Loader	1,00	23	--	--	23	42
167	Loader piek	1,00	-161	--	--	-161	42
006	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	42
161	Personenauto piek	0,75	-161	--	--	-161	41
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	27	--	--	27	41
162	Personenauto piek	0,75	-162	--	--	-162	41
007	Heftruck diesel	1,00	22	--	--	22	41
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	30	--	--	30	40
165	Heftruck lefels, piek	0,20	-164	--	--	-164	39
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	30	--	--	30	39
005	Heftruck diesel	1,00	20	--	--	20	38
004	Heftruck diesel	1,00	20	--	--	20	38
001	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	37
166	Heftruck lefels, piek	0,20	-166	--	--	-166	37
094	Opening magazijn banden	2,30	22	--	--	22	36
014	Loader	1,00	17	--	--	17	36
012	Loader	1,00	16	--	--	16	34
010	Heftruck diesel	1,00	16	--	--	16	34
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-170	--	--	-170	33
002	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	32
107	Dak loads bandenshredder	8,00	26	--	--	26	31
009	Heftruck diesel	1,00	11	--	--	11	30
003	Heftruck diesel	1,00	11	--	--	11	29
098	Overheaddeur smederij	2,80	24	--	--	24	29
164	Heftruck lefels, piek	0,20	-175	--	--	-175	29
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	14	--	--	14	28
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	21	--	--	21	28
024	Ventilator smederij	8,50	26	--	--	26	28
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	22	--	--	22	28
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	12	--	--	12	27
091	Opening magazijn banden	2,40	12	--	--	12	26
008	Heftruck diesel	1,00	6	--	--	6	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Dennenlaan 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
092	Opening magazijn banden	3,10	11	--	--	11	25
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	25
090	Opening magazijn banden	2,40	11	--	--	11	25
093	Opening magazijn banden	2,40	10	--	--	10	24
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	19	--	--	19	24
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	19	--	--	19	24
106	Dak loods bandenshredder	8,00	18	--	--	18	23
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	17	--	--	17	22
096	Opening magazijn banden	2,40	8	--	--	8	22
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	15	--	--	15	20
097	Opening toevoer smederij	8,20	6	--	--	6	18
095	Opening magazijn banden	2,30	2	--	--	2	16
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	13	--	--	13	16
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	14	--	--	14	15
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	13	--	--	13	15
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	12	--	--	12	15
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	12	--	--	12	15
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	13	--	--	13	15
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	13	--	--	13	15
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	13	--	--	13	15
026	Lichtstraat dak werplaats	5,60	11	--	--	11	14
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	10	--	--	10	13
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	13
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	6	--	--	6	12
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	9	--	--	9	12
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	6	--	--	6	12
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	9	--	--	9	12
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	8	--	--	8	11
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	8	--	--	8	11
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	8	--	--	8	11
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	8	--	--	8	11
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	8	--	--	8	11
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	8	--	--	8	11
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	8	--	--	8	10
087	Toegang personenwagens	2,50	6	--	--	6	10
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	7	--	--	7	10
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	10
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	6	--	--	6	9
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	3	--	--	3	9
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	6	--	--	6	9
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	5	--	--	5	8
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	8
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	4	--	--	4	7
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	7
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	7
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	3	--	--	3	7
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	6
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	6
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	3	--	--	3	6
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	2	--	--	2	5
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0	--	--	0	4
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	1	--	--	1	4
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	4
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-1	--	--	-1	2
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	1
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-2	--	--	-2	1
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-4	--	--	-4	0
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-6	--	--	-6	-2
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-6	--	--	-6	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Dennenlaan 4
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-7	--	--	-7	-3
019	Airco koelunit	5,60	-9	--	--	-9	-7
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-15	--	--	-15	-10
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-15	--	--	-15	-10
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-16	--	--	-16	-11
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-13
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-18	--	--	-18	-14
017	Airco koelunit	2,60	-19	--	--	-19	-15
018	Airco koelunit	2,60	-19	--	--	-19	-15
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-25	--	--	-25	-20
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-21
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-27	--	--	-27	-22
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-26	--	--	-26	-23
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-26	--	--	-26	-23
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-30	--	--	-30	-25
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-31	--	--	-31	-27
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-32	--	--	-32	-29
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-36	--	--	-36	-31

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Dennenlaan 6
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_A	Dennenlaan 6	1,50	39	--	--	39	66
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	27	--	--	27	60
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-145	--	--	-145	58
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-146	--	--	-146	57
04	Vrachtwagen klanten	1,00	27	--	--	27	57
03	Vrachtwagen klanten	1,00	25	--	--	25	56
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-151	--	--	-151	52
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	14	--	--	14	49
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
160	Personenauto piek	0,75	-155	--	--	-155	48
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	12	--	--	12	48
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	48
02	Personenauto klanten	0,75	18	--	--	18	47
011	Loader	1,00	28	--	--	28	47
159	Personenauto piek	0,75	-156	--	--	-156	47
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	34	--	--	34	46
169	Loader piek	1,00	-159	--	--	-159	45
013	Loader	1,00	26	--	--	26	45
161	Personenauto piek	0,75	-159	--	--	-159	44
01	Personenauto personeel	0,75	15	--	--	15	44
001	Heftruck diesel	1,00	25	--	--	25	44
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-160	--	--	-160	44
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	11	--	--	11	44
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-160	--	--	-160	43
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-161	--	--	-161	42
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-162	--	--	-162	42
015	Loader	1,00	21	--	--	21	41
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	30	--	--	30	41
016	Loader	1,00	21	--	--	21	40
162	Personenauto piek	0,75	-163	--	--	-163	40
168	Loader piek	1,00	-164	--	--	-164	40
167	Loader piek	1,00	-164	--	--	-164	40
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-165	--	--	-165	39
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	23	--	--	23	38
007	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	25	--	--	25	36
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-168	--	--	-168	36
006	Heftruck diesel	1,00	16	--	--	16	35
005	Heftruck diesel	1,00	16	--	--	16	35
094	Opening magazijn banden	2,30	20	--	--	20	35
004	Heftruck diesel	1,00	16	--	--	16	35
014	Loader	1,00	16	--	--	16	35
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-171	--	--	-171	32
010	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	21	--	--	21	29
002	Heftruck diesel	1,00	10	--	--	10	29
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	23	--	--	23	29
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	29
012	Loader	1,00	10	--	--	10	29
107	Dak loads bandenshredder	8,00	22	--	--	22	28
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-176	--	--	-176	27
009	Heftruck diesel	1,00	8	--	--	8	27
003	Heftruck diesel	1,00	6	--	--	6	26
024	Ventilator smederij	8,50	22	--	--	22	25
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	16	--	--	16	25
098	Overheaddeur smederij	2,80	18	--	--	18	24
091	Opening magazijn banden	2,40	9	--	--	9	24
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	8	--	--	8	24
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	17	--	--	17	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Dennenlaan 6
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
092	Opening magazijn banden	3,10	8	--	--	8	23
090	Opening magazijn banden	2,40	8	--	--	8	23
093	Opening magazijn banden	2,40	7	--	--	7	22
008	Heftruck diesel	1,00	2	--	--	2	21
106	Dak loods bandenshredder	8,00	16	--	--	16	21
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	6	--	--	6	20
096	Opening magazijn banden	2,40	5	--	--	5	20
097	Opening toevoer smederij	8,20	2	--	--	2	15
095	Opening magazijn banden	2,30	0	--	--	0	14
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	8	--	--	8	14
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	14
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	13
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	7	--	--	7	13
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	8	--	--	8	12
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	8	--	--	8	12
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	8	--	--	8	12
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	8	--	--	8	11
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	11
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	7	--	--	7	11
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	6	--	--	6	11
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	8	--	--	8	11
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	11
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	1	--	--	1	10
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	4	--	--	4	9
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	5	--	--	5	9
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	4	--	--	4	8
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	4	--	--	4	8
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0	--	--	0	8
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	4	--	--	4	8
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	4	--	--	4	8
087	Toegang personenwagens	2,50	3	--	--	3	8
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	3	--	--	3	8
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	7
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	2	--	--	2	7
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	2	--	--	2	7
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	3	--	--	3	7
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	2	--	--	2	7
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	1	--	--	1	6
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	6
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	2	--	--	2	6
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	1	--	--	1	6
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-1	--	--	-1	5
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	5
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	-2	--	--	-2	4
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	0	--	--	0	4
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	4
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	-3	--	--	-3	4
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-1	--	--	-1	3
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-1	--	--	-1	3
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	2
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-3	--	--	-3	2
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	2
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	1
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-4	--	--	-4	1
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-4	--	--	-4	0
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-6	--	--	-6	-1
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-4
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-4
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Dennenlaan 6
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-8
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-16	--	--	-16	-10
019	Airco koelunit	5,60	-15	--	--	-15	-11
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-19	--	--	-19	-13
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-19	--	--	-19	-13
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-13
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-20
017	Airco koelunit	2,60	-25	--	--	-25	-20
018	Airco koelunit	2,60	-25	--	--	-25	-20
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-29	--	--	-29	-23
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-32	--	--	-32	-26
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-32	--	--	-32	-27
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-27
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-33	--	--	-33	-29
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-35	--	--	-35	-30
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-35	--	--	-35	-31
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-35	--	--	-35	-31
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-41	--	--	-41	-35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Dennenlaan 6
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
05_B	Dennenlaan 6	5,00	41	--	--	41	67
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	29	--	--	29	60
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-144	--	--	-144	58
04	Vrachtwagen klanten	1,00	29	--	--	29	58
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-144	--	--	-144	58
03	Vrachtwagen klanten	1,00	28	--	--	28	57
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-149	--	--	-149	54
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	17	--	--	17	52
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-151	--	--	-151	52
169	Loader piek	1,00	-152	--	--	-152	51
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	14	--	--	14	49
160	Personenauto piek	0,75	-153	--	--	-153	49
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
011	Loader	1,00	30	--	--	30	48
02	Personenauto klanten	0,75	20	--	--	20	47
159	Personenauto piek	0,75	-155	--	--	-155	47
013	Loader	1,00	28	--	--	28	46
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	36	--	--	36	46
016	Loader	1,00	27	--	--	27	45
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-158	--	--	-158	45
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	13	--	--	13	45
001	Heftruck diesel	1,00	26	--	--	26	45
161	Personenauto piek	0,75	-158	--	--	-158	45
01	Personenauto personeel	0,75	16	--	--	16	44
015	Loader	1,00	26	--	--	26	44
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-158	--	--	-158	44
167	Loader piek	1,00	-159	--	--	-159	44
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-161	--	--	-161	42
168	Loader piek	1,00	-161	--	--	-161	42
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	31	--	--	31	41
162	Personenauto piek	0,75	-162	--	--	-162	41
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-163	--	--	-163	40
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	26	--	--	26	40
007	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	39
006	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	27	--	--	27	37
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-167	--	--	-167	36
004	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	36
014	Loader	1,00	18	--	--	18	36
005	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	36
094	Opening magazijn banden	2,30	22	--	--	22	36
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-170	--	--	-170	33
010	Heftruck diesel	1,00	13	--	--	13	32
012	Loader	1,00	13	--	--	13	32
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	24	--	--	24	31
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	20	--	--	20	31
009	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
107	Dak loads bandenshredder	8,00	25	--	--	25	30
002	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	30
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	25	--	--	25	30
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-175	--	--	-175	28
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	13	--	--	13	28
003	Heftruck diesel	1,00	9	--	--	9	27
098	Overheaddeur smederij	2,80	21	--	--	21	26
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	26
091	Opening magazijn banden	2,40	11	--	--	11	25
024	Ventilator smederij	8,50	23	--	--	23	25
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	11	--	--	11	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Dennenlaan 6
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
092	Opening magazijn banden	3,10	11	--	--	11	25
090	Opening magazijn banden	2,40	10	--	--	10	25
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	18	--	--	18	24
093	Opening magazijn banden	2,40	9	--	--	9	23
106	Dak loods bandenshredder	8,00	18	--	--	18	23
008	Heftruck diesel	1,00	3	--	--	3	22
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	16	--	--	16	22
096	Opening magazijn banden	2,40	7	--	--	7	21
097	Opening toevoer smederij	8,20	4	--	--	4	16
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	11	--	--	11	16
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	8	--	--	8	16
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	10	--	--	10	15
095	Opening magazijn banden	2,30	1	--	--	1	15
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	12	--	--	12	14
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	12	--	--	12	14
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	11	--	--	11	14
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	11	--	--	11	14
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	11	--	--	11	14
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	10	--	--	10	14
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	11	--	--	11	13
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	9	--	--	9	13
026	Lichtstraat dak werplaats	5,60	9	--	--	9	12
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	6	--	--	6	11
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	10
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	7	--	--	7	10
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	7	--	--	7	10
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	7	--	--	7	10
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	3	--	--	3	10
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	3	--	--	3	10
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	7	--	--	7	10
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	6	--	--	6	10
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	6	--	--	6	9
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	6	--	--	6	9
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	6	--	--	6	9
087	Toegang personenwagens	2,50	5	--	--	5	9
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	5	--	--	5	9
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	8
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	8
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	4	--	--	4	7
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	4	--	--	4	7
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	4	--	--	4	7
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	4	--	--	4	7
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	2	--	--	2	7
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	3	--	--	3	7
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	0	--	--	0	6
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	1	--	--	1	6
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	5
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	5
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	1	--	--	1	4
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	1	--	--	1	4
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	4
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-1	--	--	-1	3
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-1	--	--	-1	3
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-1	--	--	-1	1
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-3	--	--	-3	1
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-5	--	--	-5	0
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-7	--	--	-7	-3
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-4
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Dennenlaan 6
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-5
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-13	--	--	-13	-8
019	Airco koelunit	5,60	-11	--	--	-11	-8
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-16	--	--	-16	-11
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-16	--	--	-16	-12
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-14
017	Airco koelunit	2,60	-21	--	--	-21	-17
018	Airco koelunit	2,60	-22	--	--	-22	-17
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-24	--	--	-24	-19
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-23
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-23
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-26
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-30	--	--	-30	-26
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-27
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-30	--	--	-30	-27
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-31	--	--	-31	-28
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-31	--	--	-31	-28
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-39	--	--	-39	-34

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Rijksweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_A	Rijksweg 37	1,50	47	--	--	47	72
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	35	--	--	35	66
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-139	--	--	-139	64
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	26	--	--	26	61
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	25	--	--	25	60
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-144	--	--	-144	59
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-144	--	--	-144	59
011	Loader	1,00	40	--	--	40	58
03	Vrachtwagen klanten	1,00	28	--	--	28	58
168	Loader piek	1,00	-145	--	--	-145	58
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-145	--	--	-145	58
167	Loader piek	1,00	-145	--	--	-145	58
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-147	--	--	-147	56
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-147	--	--	-147	56
001	Heftruck diesel	1,00	37	--	--	37	55
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-148	--	--	-148	55
013	Loader	1,00	36	--	--	36	54
169	Loader piek	1,00	-151	--	--	-151	53
014	Loader	1,00	34	--	--	34	53
002	Heftruck diesel	1,00	32	--	--	32	51
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-153	--	--	-153	51
01	Personenauto personeel	0,75	20	--	--	20	49
162	Personenauto piek	0,75	-154	--	--	-154	49
016	Loader	1,00	28	--	--	28	47
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	36	--	--	36	47
096	Opening magazijn banden	2,40	33	--	--	33	47
161	Personenauto piek	0,75	-157	--	--	-157	46
006	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	46
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	35	--	--	35	46
092	Opening magazijn banden	3,10	32	--	--	32	45
091	Opening magazijn banden	2,40	31	--	--	31	45
090	Opening magazijn banden	2,40	31	--	--	31	45
04	Vrachtwagen klanten	1,00	14	--	--	14	44
093	Opening magazijn banden	2,40	31	--	--	31	44
009	Heftruck diesel	1,00	25	--	--	25	44
007	Heftruck diesel	1,00	24	--	--	24	43
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	29	--	--	29	43
015	Loader	1,00	23	--	--	23	42
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-162	--	--	-162	41
094	Opening magazijn banden	2,30	27	--	--	27	41
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	8	--	--	8	41
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-163	--	--	-163	40
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-165	--	--	-165	38
012	Loader	1,00	19	--	--	19	38
010	Heftruck diesel	1,00	17	--	--	17	37
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-167	--	--	-167	36
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	21	--	--	21	35
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-169	--	--	-169	34
003	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	32
107	Dak loads bandenshredder	8,00	28	--	--	28	32
004	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	24	--	--	24	30
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	15	--	--	15	30
106	Dak loads bandenshredder	8,00	25	--	--	25	30
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	24	--	--	24	29
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	23	--	--	23	29
005	Heftruck diesel	1,00	10	--	--	10	29
087	Toegang personenwagens	2,50	23	--	--	23	28
008	Heftruck diesel	1,00	8	--	--	8	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Rijksweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
024	Ventilator smederij	8,50	23	--	--	23	26
159	Personenauto piek	0,75	-178	--	--	-178	26
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	19	--	--	19	24
02	Personenauto klanten	0,75	-5	--	--	-5	24
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	14	--	--	14	22
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	13	--	--	13	22
160	Personenauto piek	0,75	-182	--	--	-182	21
095	Opening magazijn banden	2,30	5	--	--	5	19
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	13	--	--	13	18
098	Overheaddeur smederij	2,80	11	--	--	11	16
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	4	--	--	4	16
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	12	--	--	12	15
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	12	--	--	12	15
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	12	--	--	12	14
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	11	--	--	11	14
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	10	--	--	10	14
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	11	--	--	11	14
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	1	--	--	1	13
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	5	--	--	5	11
097	Opening toevoer smederij	8,20	-2	--	--	-2	11
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	10
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	10
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	6	--	--	6	10
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	6	--	--	6	10
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	6	--	--	6	9
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	3	--	--	3	7
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	3	--	--	3	7
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	7
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	2	--	--	2	7
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	3	--	--	3	7
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-2	--	--	-2	6
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	1	--	--	1	6
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	1	--	--	1	5
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-3	--	--	-3	5
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	5
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	5
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-1	--	--	-1	4
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-1	--	--	-1	4
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	0	--	--	0	4
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	4
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-1	--	--	-1	4
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	4
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	3
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	3
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-2	--	--	-2	3
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	2
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	1
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	1
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-4	--	--	-4	1
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-4	--	--	-4	0
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-5	--	--	-5	0
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	0
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-5	--	--	-5	0
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-5	--	--	-5	-1
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-6	--	--	-6	-1
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-8
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-15	--	--	-15	-9
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-9
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-16	--	--	-16	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Rijksweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-16	--	--	-16	-11
019	Airco koelunit	5,60	-17	--	--	-17	-13
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-22	--	--	-22	-13
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-14
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-14
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-27	--	--	-27	-21
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-27	--	--	-27	-22
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-25
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-28	--	--	-28	-26
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-26
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-26
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-26
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-32	--	--	-32	-27
017	Airco koelunit	2,60	-32	--	--	-32	-27
018	Airco koelunit	2,60	-32	--	--	-32	-27
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-34	--	--	-34	-28
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-36	--	--	-36	-30
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-44	--	--	-44	-38

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Rijksweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
07_B	Rijksweg 37	5,00	49	--	--	49	73
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	37	--	--	37	66
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-138	--	--	-138	63
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	28	--	--	28	61
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	26	--	--	26	60
011	Loader	1,00	43	--	--	43	59
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-143	--	--	-143	59
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-143	--	--	-143	59
167	Loader piek	1,00	-143	--	--	-143	59
168	Loader piek	1,00	-143	--	--	-143	58
03	Vrachtwagen klanten	1,00	29	--	--	29	58
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-143	--	--	-143	58
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-146	--	--	-146	56
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-146	--	--	-146	56
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-147	--	--	-147	56
001	Heftruck diesel	1,00	39	--	--	39	56
013	Loader	1,00	39	--	--	39	55
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-147	--	--	-147	55
169	Loader piek	1,00	-149	--	--	-149	54
014	Loader	1,00	36	--	--	36	53
002	Heftruck diesel	1,00	34	--	--	34	51
016	Loader	1,00	31	--	--	31	49
01	Personenauto personeel	0,75	21	--	--	21	49
162	Personenauto piek	0,75	-153	--	--	-153	49
007	Heftruck diesel	1,00	29	--	--	29	47
096	Opening magazijn banden	2,40	35	--	--	35	47
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	37	--	--	37	47
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	36	--	--	36	46
092	Opening magazijn banden	3,10	34	--	--	34	46
006	Heftruck diesel	1,00	28	--	--	28	46
161	Personenauto piek	0,75	-156	--	--	-156	46
091	Opening magazijn banden	2,40	34	--	--	34	46
04	Vrachtwagen klanten	1,00	16	--	--	16	45
090	Opening magazijn banden	2,40	33	--	--	33	45
093	Opening magazijn banden	2,40	33	--	--	33	45
009	Heftruck diesel	1,00	25	--	--	25	44
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	30	--	--	30	44
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-159	--	--	-159	43
015	Loader	1,00	25	--	--	25	43
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	10	--	--	10	42
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-161	--	--	-161	42
094	Opening magazijn banden	2,30	29	--	--	29	42
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	38
012	Loader	1,00	21	--	--	21	38
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	24	--	--	24	37
010	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	37
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-165	--	--	-165	37
107	Dak loads bandenshredder	8,00	31	--	--	31	35
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-170	--	--	-170	33
003	Heftruck diesel	1,00	15	--	--	15	32
106	Dak loads bandenshredder	8,00	28	--	--	28	32
004	Heftruck diesel	1,00	13	--	--	13	31
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	26	--	--	26	31
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	16	--	--	16	30
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	25	--	--	25	30
005	Heftruck diesel	1,00	11	--	--	11	30
087	Toegang personenwagens	2,50	24	--	--	24	29
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	23	--	--	23	28
024	Ventilator smederij	8,50	24	--	--	24	27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Rijksweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008	Heftruck diesel	1,00	8	--	--	8	27
159	Personenauto piek	0,75	-176	--	--	-176	26
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	20	--	--	20	24
02	Personenauto klanten	0,75	-4	--	--	-4	24
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	15	--	--	15	22
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	15	--	--	15	22
160	Personenauto piek	0,75	-182	--	--	-182	21
095	Opening magazijn banden	2,30	7	--	--	7	20
097	Opening toevoer smederij	8,20	6	--	--	6	18
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	13	--	--	13	18
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	14	--	--	14	16
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	14	--	--	14	16
098	Overheaddeur smederij	2,80	11	--	--	11	16
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	14	--	--	14	16
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	14	--	--	14	16
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	5	--	--	5	16
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	13	--	--	13	15
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	13	--	--	13	15
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	12	--	--	12	14
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	10	--	--	10	12
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	1	--	--	1	12
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	6	--	--	6	12
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	8	--	--	8	10
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	7	--	--	7	10
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	9
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	5	--	--	5	9
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	5	--	--	5	8
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	5	--	--	5	8
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	6	--	--	6	8
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	4	--	--	4	7
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	7
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	7
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-1	--	--	-1	6
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-1	--	--	-1	6
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	3	--	--	3	6
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	2	--	--	2	6
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	3	--	--	3	6
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	2	--	--	2	6
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	5
026	Lichtstraat dak werplaats	5,60	2	--	--	2	5
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	1	--	--	1	5
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	5
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	1	--	--	1	5
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	1	--	--	1	5
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	1	--	--	1	4
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	0	--	--	0	4
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	3
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	3
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	2
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-1	--	--	-1	2
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	2
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-1	--	--	-1	2
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	1
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	1
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-4	--	--	-4	0
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-7
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-13	--	--	-13	-8
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-9
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-14	--	--	-14	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Rijksweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-10
019	Airco koelunit	5,60	-14	--	--	-14	-10
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-15	--	--	-15	-11
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-22	--	--	-22	-14
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-14
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-24	--	--	-24	-19
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-25	--	--	-25	-21
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-24	--	--	-24	-23
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-25	--	--	-25	-24
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-26	--	--	-26	-24
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-26	--	--	-26	-24
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-30	--	--	-30	-25
017	Airco koelunit	2,60	-29	--	--	-29	-25
018	Airco koelunit	2,60	-29	--	--	-29	-26
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-27
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-28
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-35	--	--	-35	-30
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-43	--	--	-43	-38

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Rijksweg 60
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_A	Rijksweg 60	1,50	39	--	--	39	65
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	25	--	--	25	57
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-147	--	--	-147	56
167	Loader piek	1,00	-148	--	--	-148	56
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-149	--	--	-149	55
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	19	--	--	19	54
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	19	--	--	19	54
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-150	--	--	-150	53
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-152	--	--	-152	51
013	Loader	1,00	32	--	--	32	51
011	Loader	1,00	30	--	--	30	49
002	Heftruck diesel	1,00	29	--	--	29	48
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	48
014	Loader	1,00	29	--	--	29	47
03	Vrachtwagen klanten	1,00	16	--	--	16	47
001	Heftruck diesel	1,00	28	--	--	28	47
168	Loader piek	1,00	-158	--	--	-158	45
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-162	--	--	-162	41
04	Vrachtwagen klanten	1,00	10	--	--	10	41
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	27	--	--	27	41
012	Loader	1,00	21	--	--	21	40
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	39
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-165	--	--	-165	39
016	Loader	1,00	19	--	--	19	38
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-166	--	--	-166	38
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	5	--	--	5	37
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-167	--	--	-167	37
01	Personenauto personeel	0,75	7	--	--	7	36
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-167	--	--	-167	36
169	Loader piek	1,00	-167	--	--	-167	36
162	Personenauto piek	0,75	-168	--	--	-168	36
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-168	--	--	-168	36
003	Heftruck diesel	1,00	17	--	--	17	36
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-168	--	--	-168	36
009	Heftruck diesel	1,00	16	--	--	16	35
161	Personenauto piek	0,75	-169	--	--	-169	35
007	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	33
106	Dak loads bandenshredder	8,00	29	--	--	29	33
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	19	--	--	19	33
010	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	32
015	Loader	1,00	12	--	--	12	31
004	Heftruck diesel	1,00	11	--	--	11	30
107	Dak loads bandenshredder	8,00	26	--	--	26	30
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	25	--	--	25	30
008	Heftruck diesel	1,00	11	--	--	11	30
006	Heftruck diesel	1,00	9	--	--	9	28
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	23	--	--	23	27
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	26
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	26
005	Heftruck diesel	1,00	4	--	--	4	23
094	Opening magazijn banden	2,30	7	--	--	7	22
091	Opening magazijn banden	2,40	5	--	--	5	20
024	Ventilator smederij	8,50	15	--	--	15	19
092	Opening magazijn banden	3,10	4	--	--	4	19
159	Personenauto piek	0,75	-186	--	--	-186	18
090	Opening magazijn banden	2,40	3	--	--	3	18
093	Opening magazijn banden	2,40	2	--	--	2	17
096	Opening magazijn banden	2,40	2	--	--	2	17
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	12	--	--	12	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Rijksweg 60
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	4	--	--	4	16
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	4	--	--	4	16
02	Personenauto klanten	0,75	-13	--	--	-13	16
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	10	--	--	10	16
160	Personenauto piek	0,75	-189	--	--	-189	14
095	Opening magazijn banden	2,30	-2	--	--	-2	13
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	-3	--	--	-3	12
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	11
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	4	--	--	4	10
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	1	--	--	1	10
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
087	Toegang personenwagens	2,50	1	--	--	1	7
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	2	--	--	2	7
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	-5	--	--	-5	7
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	2	--	--	2	6
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	1	--	--	1	6
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	1	--	--	1	6
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	1	--	--	1	6
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-2	--	--	-2	4
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	-8	--	--	-8	4
098	Overheaddeur smederij	2,80	-2	--	--	-2	4
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	4
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	2
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	2
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	2
097	Opening toevoer smederij	8,20	-12	--	--	-12	2
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	2
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-4	--	--	-4	1
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-7	--	--	-7	0
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	0
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-7	--	--	-7	0
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-6	--	--	-6	-1
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-8	--	--	-8	-3
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-8	--	--	-8	-3
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-4
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-5
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-11	--	--	-11	-5
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-11	--	--	-11	-5
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-11	--	--	-11	-5
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-11	--	--	-11	-6
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-11	--	--	-11	-6
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-12	--	--	-12	-6
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-6
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-7
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-13	--	--	-13	-7
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-13	--	--	-13	-7
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-13	--	--	-13	-8
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-13	--	--	-13	-8
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-14	--	--	-14	-8
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-14	--	--	-14	-8
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-14	--	--	-14	-8
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-15	--	--	-15	-9
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-16	--	--	-16	-11
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-16	--	--	-16	-11
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-17	--	--	-17	-11
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-11
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-17	--	--	-17	-12
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-13
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Rijksweg 60
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-14
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-29	--	--	-29	-20
019	Airco koelunit	5,60	-27	--	--	-27	-23
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-29	--	--	-29	-23
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-30	--	--	-30	-23
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-32	--	--	-32	-26
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-27
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-32	--	--	-32	-27
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-32	--	--	-32	-27
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-37	--	--	-37	-31
018	Airco koelunit	2,60	-38	--	--	-38	-33
017	Airco koelunit	2,60	-38	--	--	-38	-33
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-33
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-42	--	--	-42	-36
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-42	--	--	-42	-37
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-42	--	--	-42	-38

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Rijksweg 60
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
08_B	Rijksweg 60	5,00	42	--	--	42	66
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	27	--	--	27	58
167	Loader piek	1,00	-144	--	--	-144	58
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-146	--	--	-146	57
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-147	--	--	-147	56
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	21	--	--	21	55
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	20	--	--	20	54
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-149	--	--	-149	53
013	Loader	1,00	35	--	--	35	53
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-151	--	--	-151	52
011	Loader	1,00	33	--	--	33	51
002	Heftruck diesel	1,00	31	--	--	31	49
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	49
014	Loader	1,00	30	--	--	30	48
001	Heftruck diesel	1,00	29	--	--	29	48
03	Vrachtwagen klanten	1,00	17	--	--	17	48
168	Loader piek	1,00	-156	--	--	-156	46
04	Vrachtwagen klanten	1,00	13	--	--	13	43
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	31	--	--	31	43
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-159	--	--	-159	43
012	Loader	1,00	23	--	--	23	41
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-163	--	--	-163	40
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-163	--	--	-163	40
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	40
016	Loader	1,00	21	--	--	21	39
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	6	--	--	6	39
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-164	--	--	-164	39
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-164	--	--	-164	38
169	Loader piek	1,00	-164	--	--	-164	38
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-165	--	--	-165	38
01	Personenauto personeel	0,75	8	--	--	8	38
009	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	37
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-165	--	--	-165	37
162	Personenauto piek	0,75	-166	--	--	-166	37
003	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
106	Dak loads bandenshredder	8,00	34	--	--	34	36
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	23	--	--	23	36
161	Personenauto piek	0,75	-167	--	--	-167	36
007	Heftruck diesel	1,00	17	--	--	17	35
010	Heftruck diesel	1,00	15	--	--	15	33
015	Loader	1,00	14	--	--	14	32
107	Dak loads bandenshredder	8,00	29	--	--	29	32
004	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
008	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	30
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	26	--	--	26	30
006	Heftruck diesel	1,00	10	--	--	10	28
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	20	--	--	20	28
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	19	--	--	19	27
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	24	--	--	24	27
005	Heftruck diesel	1,00	5	--	--	5	24
094	Opening magazijn banden	2,30	9	--	--	9	24
024	Ventilator smederij	8,50	17	--	--	17	21
091	Opening magazijn banden	2,40	7	--	--	7	21
092	Opening magazijn banden	3,10	6	--	--	6	20
159	Personenauto piek	0,75	-184	--	--	-184	20
096	Opening magazijn banden	2,40	4	--	--	4	19
090	Opening magazijn banden	2,40	4	--	--	4	19
093	Opening magazijn banden	2,40	4	--	--	4	19
02	Personenauto klanten	0,75	-11	--	--	-11	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Rijksweg 60
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	13	--	--	13	17
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	13	--	--	13	17
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	17
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	17
160	Personenauto piek	0,75	-188	--	--	-188	15
095	Opening magazijn banden	2,30	0	--	--	0	14
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	0	--	--	0	13
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	4	--	--	4	13
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	13
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	4	--	--	4	12
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	11
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	11
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	5	--	--	5	9
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	5	--	--	5	9
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	5	--	--	5	9
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	5	--	--	5	9
087	Toegang personenwagens	2,50	3	--	--	3	9
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	-4	--	--	-4	7
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	1	--	--	1	6
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	1	--	--	1	6
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0	--	--	0	5
098	Overheaddeur smederij	2,80	0	--	--	0	5
097	Opening toevoer smederij	8,20	-9	--	--	-9	5
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	-8	--	--	-8	4
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	3
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	2
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	2
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-5	--	--	-5	1
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	1
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-6	--	--	-6	1
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	0
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-7	--	--	-7	-2
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-7	--	--	-7	-2
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-3
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-9	--	--	-9	-4
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-9	--	--	-9	-4
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-10	--	--	-10	-4
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-10	--	--	-10	-5
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-10	--	--	-10	-5
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-5
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-10	--	--	-10	-5
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-10	--	--	-10	-5
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-10	--	--	-10	-5
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-11	--	--	-11	-6
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-11	--	--	-11	-6
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-11	--	--	-11	-6
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-11	--	--	-11	-6
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-6
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-11	--	--	-11	-6
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-13	--	--	-13	-7
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-13	--	--	-13	-8
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-13	--	--	-13	-8
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-14	--	--	-14	-9
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-14	--	--	-14	-9
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-15	--	--	-15	-10
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-12
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-14
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Rijksweg 60
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-20	--	--	-20	-14
019	Airco koelunit	5,60	-22	--	--	-22	-17
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-19
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-22
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-23
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-25
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-25
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-32	--	--	-32	-26
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-32	--	--	-32	-27
018	Airco koelunit	2,60	-33	--	--	-33	-29
017	Airco koelunit	2,60	-34	--	--	-34	-30
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-37	--	--	-37	-31
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-38	--	--	-38	-32
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-39	--	--	-39	-34
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-39	--	--	-39	-35
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-41	--	--	-41	-35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Rijksweg 62
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_A	Rijksweg 62	1,50	43	--	--	43	70
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	28	--	--	28	63
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	26	--	--	26	61
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	27	--	--	27	59
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-144	--	--	-144	59
167	Loader piek	1,00	-144	--	--	-144	59
168	Loader piek	1,00	-144	--	--	-144	58
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-146	--	--	-146	57
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-146	--	--	-146	57
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-146	--	--	-146	56
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-150	--	--	-150	54
014	Loader	1,00	35	--	--	35	54
013	Loader	1,00	35	--	--	35	53
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-151	--	--	-151	53
002	Heftruck diesel	1,00	32	--	--	32	50
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	50
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	49
04	Vrachtwagen klanten	1,00	18	--	--	18	49
011	Loader	1,00	30	--	--	30	49
012	Loader	1,00	30	--	--	30	49
03	Vrachtwagen klanten	1,00	17	--	--	17	48
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	15	--	--	15	48
001	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	46
003	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	46
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-159	--	--	-159	45
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-159	--	--	-159	45
010	Heftruck diesel	1,00	25	--	--	25	44
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	30	--	--	30	43
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-162	--	--	-162	42
016	Loader	1,00	23	--	--	23	42
007	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	40
169	Loader piek	1,00	-164	--	--	-164	39
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	39
01	Personenauto personeel	0,75	9	--	--	9	39
162	Personenauto piek	0,75	-165	--	--	-165	38
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-166	--	--	-166	37
004	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
009	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
161	Personenauto piek	0,75	-167	--	--	-167	37
015	Loader	1,00	18	--	--	18	37
106	Dak loads bandenshredder	8,00	33	--	--	33	36
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	23	--	--	23	36
107	Dak loads bandenshredder	8,00	30	--	--	30	33
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	28	--	--	28	32
008	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
006	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	30
005	Heftruck diesel	1,00	10	--	--	10	30
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	21	--	--	21	30
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	20	--	--	20	29
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	25	--	--	25	29
024	Ventilator smederij	8,50	20	--	--	20	24
094	Opening magazijn banden	2,30	8	--	--	8	23
091	Opening magazijn banden	2,40	7	--	--	7	21
090	Opening magazijn banden	2,40	7	--	--	7	21
092	Opening magazijn banden	3,10	6	--	--	6	21
159	Personenauto piek	0,75	-184	--	--	-184	20
093	Opening magazijn banden	2,40	5	--	--	5	19
096	Opening magazijn banden	2,40	4	--	--	4	19
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	14	--	--	14	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Rijksweg 62
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	6	--	--	6	18
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	6	--	--	6	18
02	Personenauto klanten	0,75	-11	--	--	-11	18
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	11	--	--	11	17
160	Personenauto piek	0,75	-187	--	--	-187	16
095	Opening magazijn banden	2,30	1	--	--	1	15
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	0	--	--	0	14
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	14
097	Opening toevoer smederij	8,20	0	--	--	0	14
098	Overheaddeur smederij	2,80	8	--	--	8	14
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	13
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	13
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	10
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	9
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	-3	--	--	-3	9
087	Toegang personenwagens	2,50	3	--	--	3	9
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	9
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0	--	--	0	6
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	-7	--	--	-7	6
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	0	--	--	0	5
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	0	--	--	0	4
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	0	--	--	0	4
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	3
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	3
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-5	--	--	-5	2
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	2
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-5	--	--	-5	2
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	1
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-4	--	--	-4	1
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-6	--	--	-6	-1
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-6	--	--	-6	-1
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-2
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-2
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-9	--	--	-9	-3
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-4
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-10	--	--	-10	-5
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-10	--	--	-10	-5
026	Lichtstraat dak werplaats	5,60	-11	--	--	-11	-5
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-11	--	--	-11	-5
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-12	--	--	-12	-6
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-6
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-7
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-12	--	--	-12	-7
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-12	--	--	-12	-7
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-7
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-7
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-12	--	--	-12	-7
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-12	--	--	-12	-7
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-8
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-14	--	--	-14	-9
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-14	--	--	-14	-9
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-15	--	--	-15	-9
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-15	--	--	-15	-10
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-16	--	--	-16	-10
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-12
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Rijksweg 62
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-21	--	--	-21	-16
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-18
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-20
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-27	--	--	-27	-21
019	Airco koelunit	5,60	-26	--	--	-26	-21
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-29	--	--	-29	-23
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-30	--	--	-30	-23
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-30	--	--	-30	-26
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-30	--	--	-30	-26
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-34	--	--	-34	-28
018	Airco koelunit	2,60	-34	--	--	-34	-28
017	Airco koelunit	2,60	-34	--	--	-34	-28
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-37	--	--	-37	-31
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-39	--	--	-39	-33
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-39	--	--	-39	-33
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-41	--	--	-41	-34
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-40	--	--	-40	-35
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-40	--	--	-40	-36

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Rijksweg 62
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
09_B	Rijksweg 62	5,00	45	--	--	45	70
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	30	--	--	30	63
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	29	--	--	29	61
167	Loader piek	1,00	-142	--	--	-142	60
168	Loader piek	1,00	-141	--	--	-141	60
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	28	--	--	28	59
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-143	--	--	-143	59
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-143	--	--	-143	58
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-145	--	--	-145	57
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-144	--	--	-144	56
014	Loader	1,00	37	--	--	37	55
013	Loader	1,00	37	--	--	37	55
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-149	--	--	-149	53
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-151	--	--	-151	52
002	Heftruck diesel	1,00	33	--	--	33	51
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-153	--	--	-153	50
011	Loader	1,00	32	--	--	32	50
04	Vrachtwagen klanten	1,00	20	--	--	20	50
012	Loader	1,00	32	--	--	32	50
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	49
03	Vrachtwagen klanten	1,00	18	--	--	18	49
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	16	--	--	16	48
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	47
001	Heftruck diesel	1,00	28	--	--	28	46
003	Heftruck diesel	1,00	28	--	--	28	46
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	34	--	--	34	45
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-158	--	--	-158	45
010	Heftruck diesel	1,00	26	--	--	26	44
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-160	--	--	-160	43
016	Loader	1,00	25	--	--	25	43
007	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	41
169	Loader piek	1,00	-162	--	--	-162	40
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-163	--	--	-163	40
009	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	39
01	Personenauto personeel	0,75	10	--	--	10	39
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	27	--	--	27	39
106	Dak loads bandenshredder	8,00	37	--	--	37	39
162	Personenauto piek	0,75	-164	--	--	-164	38
015	Loader	1,00	21	--	--	21	38
161	Personenauto piek	0,75	-165	--	--	-165	37
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-165	--	--	-165	37
004	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	37
107	Dak loads bandenshredder	8,00	32	--	--	32	34
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	24	--	--	24	32
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	29	--	--	29	32
008	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	31
006	Heftruck diesel	1,00	13	--	--	13	31
005	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	30
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	22	--	--	22	30
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	26	--	--	26	29
024	Ventilator smederij	8,50	21	--	--	21	24
094	Opening magazijn banden	2,30	9	--	--	9	24
091	Opening magazijn banden	2,40	8	--	--	8	22
090	Opening magazijn banden	2,40	8	--	--	8	22
092	Opening magazijn banden	3,10	7	--	--	7	21
159	Personenauto piek	0,75	-183	--	--	-183	21
096	Opening magazijn banden	2,40	6	--	--	6	20
093	Opening magazijn banden	2,40	6	--	--	6	20
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	15	--	--	15	19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Rijksweg 62
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02	Personenauto klanten	0,75	-10	--	--	-10	19
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	14	--	--	14	19
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	18
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	6	--	--	6	18
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	9	--	--	9	17
160	Personenauto piek	0,75	-187	--	--	-187	17
095	Opening magazijn banden	2,30	2	--	--	2	16
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	2	--	--	2	15
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	15
097	Opening toevoer smederij	8,20	1	--	--	1	15
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	9	--	--	9	15
098	Overheaddeur smederij	2,80	8	--	--	8	14
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	9	--	--	9	12
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	8	--	--	8	12
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	11
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	11
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	10
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	10
087	Toegang personenwagens	2,50	4	--	--	4	9
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	-3	--	--	-3	9
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	7
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	7
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	1	--	--	1	7
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	-6	--	--	-6	5
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	1	--	--	1	5
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	0	--	--	0	4
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-1	--	--	-1	3
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-4	--	--	-4	2
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-4	--	--	-4	2
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	1
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	-1
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	-1
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-7	--	--	-7	-2
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-3
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-8	--	--	-8	-3
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-8	--	--	-8	-3
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-8	--	--	-8	-3
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-8	--	--	-8	-3
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-8	--	--	-8	-4
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-8	--	--	-8	-4
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-9	--	--	-9	-4
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-9	--	--	-9	-4
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-9	--	--	-9	-4
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-4
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-9	--	--	-9	-5
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-9	--	--	-9	-5
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-9	--	--	-9	-5
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-9	--	--	-9	-5
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-11	--	--	-11	-6
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-7
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-7
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-7
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-8
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-13	--	--	-13	-8
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-16	--	--	-16	-11
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-13
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-19	--	--	-19	-14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Rijksweg 62
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019	Airco koelunit	5,60	-19	--	--	-19	-15
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-21	--	--	-21	-16
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-27	--	--	-27	-18
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-25	--	--	-25	-20
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-20
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-22
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-26	--	--	-26	-23
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-27	--	--	-27	-23
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-29	--	--	-29	-23
018	Airco koelunit	2,60	-31	--	--	-31	-27
017	Airco koelunit	2,60	-31	--	--	-31	-27
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-28
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-37	--	--	-37	-31
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-37	--	--	-37	-33
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-39	--	--	-39	-33
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-39	--	--	-39	-33
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-37	--	--	-37	-34
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Molenstraat 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_A	Molenstraat 2	1,50	38	--	--	38	64
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	26	--	--	26	58
03	Vrachtwagen klanten	1,00	24	--	--	24	55
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-149	--	--	-149	54
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-149	--	--	-149	54
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-149	--	--	-149	54
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	16	--	--	16	51
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	15	--	--	15	51
04	Vrachtwagen klanten	1,00	18	--	--	18	49
011	Loader	1,00	29	--	--	29	48
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-155	--	--	-155	48
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	48
167	Loader piek	1,00	-156	--	--	-156	48
168	Loader piek	1,00	-157	--	--	-157	47
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-157	--	--	-157	46
001	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	46
013	Loader	1,00	24	--	--	24	43
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	10	--	--	10	43
169	Loader piek	1,00	-161	--	--	-161	43
014	Loader	1,00	23	--	--	23	43
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-161	--	--	-161	43
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-161	--	--	-161	42
01	Personenauto personeel	0,75	12	--	--	12	42
162	Personenauto piek	0,75	-162	--	--	-162	41
002	Heftruck diesel	1,00	22	--	--	22	41
016	Loader	1,00	21	--	--	21	41
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	29	--	--	29	41
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	29	--	--	29	40
161	Personenauto piek	0,75	-163	--	--	-163	40
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-166	--	--	-166	38
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-167	--	--	-167	37
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	21	--	--	21	36
092	Opening magazijn banden	3,10	21	--	--	21	36
093	Opening magazijn banden	2,40	20	--	--	20	35
090	Opening magazijn banden	2,40	20	--	--	20	35
091	Opening magazijn banden	2,40	20	--	--	20	35
005	Heftruck diesel	1,00	16	--	--	16	35
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	26	--	--	26	35
160	Personenauto piek	0,75	-169	--	--	-169	34
006	Heftruck diesel	1,00	15	--	--	15	34
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	22	--	--	22	33
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-171	--	--	-171	33
094	Opening magazijn banden	2,30	18	--	--	18	33
02	Personenauto klanten	0,75	4	--	--	4	33
159	Personenauto piek	0,75	-171	--	--	-171	32
009	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	32
007	Heftruck diesel	1,00	11	--	--	11	31
015	Loader	1,00	10	--	--	10	29
010	Heftruck diesel	1,00	9	--	--	9	29
004	Heftruck diesel	1,00	8	--	--	8	28
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	15	--	--	15	27
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	27
012	Loader	1,00	7	--	--	7	26
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-179	--	--	-179	25
107	Dak loads bandenshredder	8,00	20	--	--	20	25
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	9	--	--	9	24
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	24
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Molenstraat 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003	Heftruck diesel	1,00	4	--	--	4	23
024	Ventilator smederij	8,50	18	--	--	18	22
098	Overheaddeur smederij	2,80	16	--	--	16	22
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	15	--	--	15	21
106	Dak loods bandenshredder	8,00	15	--	--	15	21
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	5	--	--	5	20
096	Opening magazijn banden	2,40	5	--	--	5	20
008	Heftruck diesel	1,00	1	--	--	1	20
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	14	--	--	14	20
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	9	--	--	9	18
097	Opening toevoer smederij	8,20	-2	--	--	-2	12
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	5	--	--	5	11
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	11
095	Opening magazijn banden	2,30	-5	--	--	-5	10
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	8
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	8
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	3	--	--	3	8
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	7
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	1	--	--	1	6
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	1	--	--	1	6
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	1	--	--	1	6
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	1	--	--	1	6
026	Lichtstraat dak werplaats	5,60	0	--	--	0	5
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	-1	--	--	-1	5
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	5
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	0	--	--	0	5
087	Toegang personenwagens	2,50	-1	--	--	-1	5
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-2	--	--	-2	3
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-2	--	--	-2	3
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-3	--	--	-3	3
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-6	--	--	-6	3
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-2	--	--	-2	3
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-2	--	--	-2	3
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	2
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	2
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	2
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-4	--	--	-4	2
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	2
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	2
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-4	--	--	-4	1
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-5	--	--	-5	1
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	0
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	0
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	0
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-5	--	--	-5	0
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-5	--	--	-5	0
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-7	--	--	-7	-1
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-2
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-8	--	--	-8	-3
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-3
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-3
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Molenstraat 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-12
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-20	--	--	-20	-14
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-20	--	--	-20	-14
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-21	--	--	-21	-15
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-24	--	--	-24	-18
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-25	--	--	-25	-19
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-27	--	--	-27	-21
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-29	--	--	-29	-23
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-30	--	--	-30	-24
019	Airco koelunit	5,60	-30	--	--	-30	-25
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-38	--	--	-38	-32
018	Airco koelunit	2,60	-38	--	--	-38	-33
017	Airco koelunit	2,60	-38	--	--	-38	-33
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-39	--	--	-39	-34
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-39	--	--	-39	-34
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-39	--	--	-39	-35
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-39	--	--	-39	-35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Molenstraat 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
10_B	Molenstraat 2	5,00	40	--	--	40	66
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	27	--	--	27	59
03	Vrachtwagen klanten	1,00	25	--	--	25	56
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-148	--	--	-148	55
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-147	--	--	-147	55
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-148	--	--	-148	55
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	17	--	--	17	52
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	17	--	--	17	52
011	Loader	1,00	32	--	--	32	51
167	Loader piek	1,00	-153	--	--	-153	50
04	Vrachtwagen klanten	1,00	20	--	--	20	50
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	49
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	49
169	Loader piek	1,00	-154	--	--	-154	49
168	Loader piek	1,00	-154	--	--	-154	49
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-154	--	--	-154	49
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	47
001	Heftruck diesel	1,00	29	--	--	29	47
013	Loader	1,00	27	--	--	27	45
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	13	--	--	13	45
014	Loader	1,00	26	--	--	26	45
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-158	--	--	-158	45
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-160	--	--	-160	43
016	Loader	1,00	24	--	--	24	43
01	Personenauto personeel	0,75	14	--	--	14	43
162	Personenauto piek	0,75	-160	--	--	-160	42
002	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	42
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	30	--	--	30	41
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	30	--	--	30	41
161	Personenauto piek	0,75	-162	--	--	-162	41
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	24	--	--	24	39
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	39
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	39
160	Personenauto piek	0,75	-164	--	--	-164	38
006	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	38
092	Opening magazijn banden	3,10	23	--	--	23	37
005	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	37
093	Opening magazijn banden	2,40	22	--	--	22	36
090	Opening magazijn banden	2,40	22	--	--	22	36
091	Opening magazijn banden	2,40	22	--	--	22	36
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	28	--	--	28	36
02	Personenauto klanten	0,75	6	--	--	6	35
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-169	--	--	-169	35
094	Opening magazijn banden	2,30	20	--	--	20	34
009	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	33
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	22	--	--	22	33
159	Personenauto piek	0,75	-170	--	--	-170	33
007	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	32
015	Loader	1,00	13	--	--	13	32
010	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	30
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	19	--	--	19	30
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	21	--	--	21	29
004	Heftruck diesel	1,00	10	--	--	10	29
107	Dak loads bandenshredder	8,00	23	--	--	23	28
012	Loader	1,00	9	--	--	9	28
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	13	--	--	13	27
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-177	--	--	-177	27
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	19	--	--	19	25
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	19	--	--	19	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Molenstraat 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	10	--	--	10	25
003	Heftruck diesel	1,00	5	--	--	5	24
098	Overheaddeur smederij	2,80	18	--	--	18	23
106	Dak loods bandenshredder	8,00	17	--	--	17	22
024	Ventilator smederij	8,50	19	--	--	19	22
096	Opening magazijn banden	2,40	7	--	--	7	21
008	Heftruck diesel	1,00	2	--	--	2	21
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	15	--	--	15	20
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	11	--	--	11	19
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	14	--	--	14	19
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	13
097	Opening toevoer smederij	8,20	0	--	--	0	13
095	Opening magazijn banden	2,30	-3	--	--	-3	11
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	11
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	8	--	--	8	11
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	11
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	5	--	--	5	11
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	11
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	10
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	6	--	--	6	10
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	10
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	6	--	--	6	10
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	3	--	--	3	8
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	3	--	--	3	7
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	3	--	--	3	7
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	0	--	--	0	7
026	Lichtstraat dak werplaats	5,60	2	--	--	2	7
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	2	--	--	2	7
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	2	--	--	2	6
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	2	--	--	2	6
087	Toegang personenwagens	2,50	1	--	--	1	6
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	2	--	--	2	6
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	6
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0	--	--	0	5
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	5
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	0	--	--	0	5
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	5
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	0	--	--	0	4
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-4	--	--	-4	4
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	0	--	--	0	4
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	0	--	--	0	4
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-1	--	--	-1	4
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	3
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	2
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-3	--	--	-3	2
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	2
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	2
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	2
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-3	--	--	-3	2
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	1
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	1
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	0
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-6	--	--	-6	-1
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-7	--	--	-7	-2
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-6	--	--	-6	-2
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-3
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-4
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Molenstraat 2
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-18	--	--	-18	-12
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-18	--	--	-18	-12
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-18	--	--	-18	-13
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-13
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-22	--	--	-22	-17
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-23	--	--	-23	-19
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-20
019	Airco koelunit	5,60	-25	--	--	-25	-22
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-22
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-22
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-36	--	--	-36	-30
018	Airco koelunit	2,60	-35	--	--	-35	-30
017	Airco koelunit	2,60	-35	--	--	-35	-30
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-35	--	--	-35	-31
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-35	--	--	-35	-31
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-35	--	--	-35	-32
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-35	--	--	-35	-32
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-39	--	--	-39	-33

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Molenstraat 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_A	Molenstraat 5	1,50	37	--	--	37	63
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	24	--	--	24	57
03	Vrachtwagen klanten	1,00	22	--	--	22	54
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-150	--	--	-150	53
04	Vrachtwagen klanten	1,00	21	--	--	21	52
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-154	--	--	-154	50
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	13	--	--	13	49
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	13	--	--	13	49
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-155	--	--	-155	48
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	47
011	Loader	1,00	28	--	--	28	47
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-157	--	--	-157	47
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-157	--	--	-157	46
167	Loader piek	1,00	-158	--	--	-158	46
168	Loader piek	1,00	-158	--	--	-158	46
001	Heftruck diesel	1,00	25	--	--	25	45
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-159	--	--	-159	45
169	Loader piek	1,00	-162	--	--	-162	42
013	Loader	1,00	22	--	--	22	41
014	Loader	1,00	22	--	--	22	41
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	8	--	--	8	41
01	Personenauto personeel	0,75	11	--	--	11	41
160	Personenauto piek	0,75	-163	--	--	-163	41
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-163	--	--	-163	40
162	Personenauto piek	0,75	-163	--	--	-163	40
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	28	--	--	28	40
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	28	--	--	28	39
002	Heftruck diesel	1,00	20	--	--	20	39
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-166	--	--	-166	38
02	Personenauto klanten	0,75	9	--	--	9	38
161	Personenauto piek	0,75	-166	--	--	-166	37
016	Loader	1,00	18	--	--	18	37
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-167	--	--	-167	36
159	Personenauto piek	0,75	-168	--	--	-168	36
015	Loader	1,00	16	--	--	16	35
092	Opening magazijn banden	3,10	20	--	--	20	35
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	19	--	--	19	34
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-170	--	--	-170	34
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-170	--	--	-170	34
093	Opening magazijn banden	2,40	19	--	--	19	34
090	Opening magazijn banden	2,40	18	--	--	18	34
091	Opening magazijn banden	2,40	18	--	--	18	33
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	21	--	--	21	33
006	Heftruck diesel	1,00	13	--	--	13	32
007	Heftruck diesel	1,00	13	--	--	13	32
094	Opening magazijn banden	2,30	16	--	--	16	31
005	Heftruck diesel	1,00	11	--	--	11	30
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	17	--	--	17	29
010	Heftruck diesel	1,00	10	--	--	10	29
009	Heftruck diesel	1,00	9	--	--	9	28
004	Heftruck diesel	1,00	8	--	--	8	28
098	Overheaddeur smederij	2,80	22	--	--	22	28
107	Dak loads bandenshredder	8,00	21	--	--	21	26
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	26
012	Loader	1,00	6	--	--	6	25
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	16	--	--	16	25
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-179	--	--	-179	25
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	8	--	--	8	23
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	16	--	--	16	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Molenstraat 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	16	--	--	16	23
003	Heftruck diesel	1,00	3	--	--	3	23
024	Ventilator smederij	8,50	18	--	--	18	22
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	15	--	--	15	21
106	Dak loods bandenshredder	8,00	14	--	--	14	20
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	13	--	--	13	19
008	Heftruck diesel	1,00	-1	--	--	-1	18
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	3	--	--	3	18
096	Opening magazijn banden	2,40	2	--	--	2	17
095	Opening magazijn banden	2,30	-3	--	--	-3	12
097	Opening toevoer smederij	8,20	-3	--	--	-3	11
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	1	--	--	1	10
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	4	--	--	4	10
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	0	--	--	0	9
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	8
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	4	--	--	4	8
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	3	--	--	3	8
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	3	--	--	3	8
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	0	--	--	0	5
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	5
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	4
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	4
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	4
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-5	--	--	-5	4
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	4
087	Toegang personenwagens	2,50	-3	--	--	-3	3
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	3
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	3
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	2
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	2
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-3	--	--	-3	2
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	-5	--	--	-5	2
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-4	--	--	-4	1
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-4	--	--	-4	1
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-4	--	--	-4	1
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-5	--	--	-5	1
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-5	--	--	-5	0
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-6	--	--	-6	0
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-6	--	--	-6	0
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-6	--	--	-6	0
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	0
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-6	--	--	-6	-1
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-6	--	--	-6	-1
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-6	--	--	-6	-1
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-7	--	--	-7	-2
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-7	--	--	-7	-2
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-7	--	--	-7	-2
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-4
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-5
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-11	--	--	-11	-6
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-7
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-8
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-15	--	--	-15	-10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Molenstraat 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-11
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-20	--	--	-20	-14
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-21	--	--	-21	-14
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-21	--	--	-21	-15
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-24	--	--	-24	-18
019	Airco koelunit	5,60	-26	--	--	-26	-21
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-30	--	--	-30	-24
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-25
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-36	--	--	-36	-30
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-37	--	--	-37	-30
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-38	--	--	-38	-31
017	Airco koelunit	2,60	-37	--	--	-37	-32
018	Airco koelunit	2,60	-37	--	--	-37	-32
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-39	--	--	-39	-33
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-39	--	--	-39	-35
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-40	--	--	-40	-35
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-40	--	--	-40	-35
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-40	--	--	-40	-35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Molenstraat 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11_B	Molenstraat 5	5,00	38	--	--	38	64
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	25	--	--	25	57
03	Vrachtwagen klanten	1,00	23	--	--	23	54
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-149	--	--	-149	54
04	Vrachtwagen klanten	1,00	22	--	--	22	52
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	15	--	--	15	50
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	15	--	--	15	50
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-153	--	--	-153	50
168	Loader piek	1,00	-154	--	--	-154	49
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-154	--	--	-154	49
011	Loader	1,00	30	--	--	30	49
167	Loader piek	1,00	-155	--	--	-155	48
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-155	--	--	-155	48
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-156	--	--	-156	47
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-156	--	--	-156	47
001	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	46
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-158	--	--	-158	45
169	Loader piek	1,00	-159	--	--	-159	44
013	Loader	1,00	25	--	--	25	43
014	Loader	1,00	25	--	--	25	43
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	10	--	--	10	42
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-162	--	--	-162	42
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-162	--	--	-162	41
160	Personenauto piek	0,75	-162	--	--	-162	41
01	Personenauto personeel	0,75	12	--	--	12	41
162	Personenauto piek	0,75	-162	--	--	-162	41
002	Heftruck diesel	1,00	21	--	--	21	40
016	Loader	1,00	20	--	--	20	39
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	28	--	--	28	39
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	28	--	--	28	39
02	Personenauto klanten	0,75	10	--	--	10	39
015	Loader	1,00	19	--	--	19	38
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	23	--	--	23	38
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-166	--	--	-166	37
161	Personenauto piek	0,75	-166	--	--	-166	37
159	Personenauto piek	0,75	-167	--	--	-167	36
092	Opening magazijn banden	3,10	21	--	--	21	36
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-168	--	--	-168	35
093	Opening magazijn banden	2,40	20	--	--	20	35
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-169	--	--	-169	35
090	Opening magazijn banden	2,40	20	--	--	20	35
007	Heftruck diesel	1,00	15	--	--	15	34
091	Opening magazijn banden	2,40	20	--	--	20	34
006	Heftruck diesel	1,00	14	--	--	14	33
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	21	--	--	21	32
094	Opening magazijn banden	2,30	18	--	--	18	32
005	Heftruck diesel	1,00	13	--	--	13	32
010	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	18	--	--	18	29
009	Heftruck diesel	1,00	10	--	--	10	29
098	Overheaddeur smederij	2,80	23	--	--	23	29
004	Heftruck diesel	1,00	9	--	--	9	28
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	19	--	--	19	28
107	Dak loads bandenshredder	8,00	22	--	--	22	27
012	Loader	1,00	8	--	--	8	27
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	27
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	11	--	--	11	26
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-178	--	--	-178	25
003	Heftruck diesel	1,00	4	--	--	4	23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Molenstraat 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	23
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	17	--	--	17	23
024	Ventilator smederij	8,50	17	--	--	17	21
106	Dak loods bandenshredder	8,00	16	--	--	16	21
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	15	--	--	15	20
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	5	--	--	5	20
008	Heftruck diesel	1,00	0	--	--	0	19
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	13	--	--	13	19
096	Opening magazijn banden	2,40	4	--	--	4	18
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	8	--	--	8	14
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	4	--	--	4	12
095	Opening magazijn banden	2,30	-3	--	--	-3	12
097	Opening toevoer smederij	8,20	-2	--	--	-2	12
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	3	--	--	3	12
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	10
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	10
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	4	--	--	4	10
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	6	--	--	6	10
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	6	--	--	6	9
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	9
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	5	--	--	5	9
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	5	--	--	5	9
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	7
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	2	--	--	2	7
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	6
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	5
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	1	--	--	1	5
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	0	--	--	0	5
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	0	--	--	0	5
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	0	--	--	0	5
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-4	--	--	-4	4
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	0	--	--	0	4
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	4
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-1	--	--	-1	4
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	4
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	-3	--	--	-3	4
087	Toegang personenwagens	2,50	-2	--	--	-2	4
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-1	--	--	-1	3
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-2	--	--	-2	3
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-2	--	--	-2	3
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	2
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	2
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-4	--	--	-4	1
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-5	--	--	-5	0
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	0
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-5	--	--	-5	0
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-6	--	--	-6	-1
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	-1
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	-1
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-6	--	--	-6	-2
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-7	--	--	-7	-2
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-3
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-8	--	--	-8	-3
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-9	--	--	-9	-4
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-10	--	--	-10	-4
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-8
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Molenstraat 5
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-15	--	--	-15	-10
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-13
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-19	--	--	-19	-14
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-20	--	--	-20	-14
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-20	--	--	-20	-14
019	Airco koelunit	5,60	-23	--	--	-23	-19
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-29	--	--	-29	-23
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-30	--	--	-30	-24
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-35	--	--	-35	-30
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-36	--	--	-36	-31
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-37	--	--	-37	-31
017	Airco koelunit	2,60	-36	--	--	-36	-31
018	Airco koelunit	2,60	-36	--	--	-36	-31
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-38	--	--	-38	-33
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-37	--	--	-37	-33
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-37	--	--	-37	-33
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-37	--	--	-37	-33
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-37	--	--	-37	-33

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Controlepunt 50 meter noord
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
12_A	Controlepunt 50 meter noord	5,00	50	--	--	50	73
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	39	--	--	39	68
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-136	--	--	-136	64
03	Vrachtwagen klanten	1,00	35	--	--	35	64
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-138	--	--	-138	63
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-137	--	--	-137	62
011	Loader	1,00	44	--	--	44	60
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	24	--	--	24	58
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	23	--	--	23	58
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-144	--	--	-144	58
167	Loader piek	1,00	-145	--	--	-145	57
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-145	--	--	-145	57
001	Heftruck diesel	1,00	40	--	--	40	56
168	Loader piek	1,00	-147	--	--	-147	56
169	Loader piek	1,00	-147	--	--	-147	55
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-148	--	--	-148	55
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-148	--	--	-148	54
013	Loader	1,00	36	--	--	36	53
014	Loader	1,00	34	--	--	34	52
162	Personenauto piek	0,75	-148	--	--	-148	52
01	Personenauto personeel	0,75	25	--	--	25	51
016	Loader	1,00	32	--	--	32	50
161	Personenauto piek	0,75	-150	--	--	-150	50
002	Heftruck diesel	1,00	33	--	--	33	50
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	41	--	--	41	50
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	40	--	--	40	49
04	Vrachtwagen klanten	1,00	19	--	--	19	49
092	Opening magazijn banden	3,10	36	--	--	36	47
006	Heftruck diesel	1,00	28	--	--	28	47
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-156	--	--	-156	46
096	Opening magazijn banden	2,40	34	--	--	34	46
009	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	46
093	Opening magazijn banden	2,40	34	--	--	34	46
090	Opening magazijn banden	2,40	34	--	--	34	46
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-157	--	--	-157	46
091	Opening magazijn banden	2,40	34	--	--	34	46
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	31	--	--	31	44
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	12	--	--	12	44
094	Opening magazijn banden	2,30	33	--	--	33	44
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-160	--	--	-160	42
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-162	--	--	-162	41
015	Loader	1,00	22	--	--	22	40
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-161	--	--	-161	40
007	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	37
010	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	37
004	Heftruck diesel	1,00	19	--	--	19	36
012	Loader	1,00	17	--	--	17	35
005	Heftruck diesel	1,00	17	--	--	17	35
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	27	--	--	27	34
107	Dak loads bandenshredder	8,00	30	--	--	30	34
003	Heftruck diesel	1,00	16	--	--	16	33
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	29	--	--	29	33
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	29	--	--	29	33
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	19	--	--	19	33
087	Toegang personenwagens	2,50	29	--	--	29	32
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-171	--	--	-171	32
159	Personenauto piek	0,75	-171	--	--	-171	31
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	15	--	--	15	29
024	Ventilator smederij	8,50	27	--	--	27	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Controlepunt 50 meter noord
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
106	Dak loods bandenshredder	8,00	24	--	--	24	28
02	Personenauto klanten	0,75	0	--	--	0	27
008	Heftruck diesel	1,00	7	--	--	7	26
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	20	--	--	20	25
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	25
160	Personenauto piek	0,75	-178	--	--	-178	24
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	19	--	--	19	23
097	Opening toevoer smederij	8,20	8	--	--	8	20
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	17	--	--	17	19
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	17	--	--	17	19
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	17	--	--	17	19
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	8	--	--	8	19
098	Overheaddeur smederij	2,80	14	--	--	14	19
095	Opening magazijn banden	2,30	6	--	--	6	18
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	17	--	--	17	18
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	11	--	--	11	18
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	16	--	--	16	18
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	16	--	--	16	18
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	16	--	--	16	18
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	16	--	--	16	17
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	5	--	--	5	15
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	10	--	--	10	15
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	12	--	--	12	15
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	12	--	--	12	14
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	12	--	--	12	13
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	11	--	--	11	13
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	10	--	--	10	12
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	9	--	--	9	11
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	8	--	--	8	11
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	9	--	--	9	11
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	5	--	--	5	11
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	9	--	--	9	11
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	9	--	--	9	11
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	9	--	--	9	11
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	8	--	--	8	11
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	8	--	--	8	11
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	8	--	--	8	10
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	8	--	--	8	10
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	8	--	--	8	10
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	7	--	--	7	9
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	7	--	--	7	9
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	7	--	--	7	9
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	9
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	6	--	--	6	9
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	9
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	9
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	6	--	--	6	8
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	6	--	--	6	8
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	5	--	--	5	8
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	7
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	4	--	--	4	7
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	4	--	--	4	6
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	3	--	--	3	6
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	2	--	--	2	5
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	5
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	0
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-5	--	--	-5	-2
034	Metsetwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-8	--	--	-8	-4
035	Metsetwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-9	--	--	-9	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Controlepunt 50 meter noord
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-9	--	--	-9	-5
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-10	--	--	-10	-6
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-8
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-19	--	--	-19	-11
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-13	--	--	-13	-11
019	Airco koelunit	5,60	-17	--	--	-17	-14
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-22	--	--	-22	-17
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-25	--	--	-25	-21
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-23	--	--	-23	-22
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-23	--	--	-23	-22
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-23	--	--	-23	-22
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-23	--	--	-23	-22
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-22
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-24
017	Airco koelunit	2,60	-29	--	--	-29	-26
018	Airco koelunit	2,60	-29	--	--	-29	-26
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-27
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-32	--	--	-32	-28

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
L'Aeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Controlepunt 50 meter oost
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
13_A	Controlepunt 50 meter oost	5,00	45	--	--	45	69
04	Vrachtwagen klanten	1,00	38	--	--	38	66
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-138	--	--	-138	61
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	28	--	--	28	58
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-143	--	--	-143	58
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	21	--	--	21	56
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-147	--	--	-147	55
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-151	--	--	-151	52
005	Heftruck diesel	1,00	33	--	--	33	51
160	Personenauto piek	0,75	-151	--	--	-151	50
015	Loader	1,00	31	--	--	31	49
02	Personenauto klanten	0,75	23	--	--	23	49
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-153	--	--	-153	49
159	Personenauto piek	0,75	-152	--	--	-152	49
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	13	--	--	13	48
168	Loader piek	1,00	-156	--	--	-156	47
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	15	--	--	15	46
014	Loader	1,00	28	--	--	28	46
167	Loader piek	1,00	-157	--	--	-157	46
006	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	46
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-157	--	--	-157	45
003	Heftruck diesel	1,00	27	--	--	27	45
007	Heftruck diesel	1,00	26	--	--	26	45
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-159	--	--	-159	44
03	Vrachtwagen klanten	1,00	14	--	--	14	44
169	Loader piek	1,00	-159	--	--	-159	43
004	Heftruck diesel	1,00	25	--	--	25	43
098	Overheaddeur smederij	2,80	39	--	--	39	43
016	Loader	1,00	24	--	--	24	42
012	Loader	1,00	24	--	--	24	42
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-161	--	--	-161	42
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	33	--	--	33	42
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	27	--	--	27	41
010	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	41
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-163	--	--	-163	40
095	Opening magazijn banden	2,30	24	--	--	24	38
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	28	--	--	28	38
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-166	--	--	-166	37
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-166	--	--	-166	37
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	30	--	--	30	37
013	Loader	1,00	18	--	--	18	36
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-168	--	--	-168	34
011	Loader	1,00	15	--	--	15	34
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-170	--	--	-170	33
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	18	--	--	18	32
107	Dak loads bandenshredder	8,00	28	--	--	28	32
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	25	--	--	25	32
162	Personenauto piek	0,75	-171	--	--	-171	31
01	Personenauto personeel	0,75	3	--	--	3	31
008	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
002	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	31
161	Personenauto piek	0,75	-173	--	--	-173	29
001	Heftruck diesel	1,00	11	--	--	11	29
024	Ventilator smederij	8,50	27	--	--	27	29
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	23	--	--	23	27
009	Heftruck diesel	1,00	9	--	--	9	27
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	16	--	--	16	26
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	16	--	--	16	26
106	Dak loads bandenshredder	8,00	19	--	--	19	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Controlepunt 50 meter oost
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	9	--	--	9	24
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	19	--	--	19	24
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	17	--	--	17	22
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	14	--	--	14	21
096	Opening magazijn banden	2,40	5	--	--	5	19
097	Opening toevoer smederij	8,20	7	--	--	7	18
092	Opening magazijn banden	3,10	4	--	--	4	18
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	10	--	--	10	16
093	Opening magazijn banden	2,40	2	--	--	2	16
090	Opening magazijn banden	2,40	2	--	--	2	16
091	Opening magazijn banden	2,40	2	--	--	2	16
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	14	--	--	14	16
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	13	--	--	13	15
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	14	--	--	14	15
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	13	--	--	13	15
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	12	--	--	12	15
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	13	--	--	13	15
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	13	--	--	13	15
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	11	--	--	11	14
094	Opening magazijn banden	2,30	0	--	--	0	14
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	7	--	--	7	13
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	7	--	--	7	12
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	9	--	--	9	12
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	9	--	--	9	12
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	9	--	--	9	12
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	9	--	--	9	11
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	8	--	--	8	11
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	11
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	8	--	--	8	11
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	8	--	--	8	11
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	8	--	--	8	11
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	10
087	Toegang personenwagens	2,50	6	--	--	6	10
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	7	--	--	7	10
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	10
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	7	--	--	7	10
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	7	--	--	7	9
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	6	--	--	6	9
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	6	--	--	6	9
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	6	--	--	6	8
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	2	--	--	2	8
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	8
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	5	--	--	5	8
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	5	--	--	5	8
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	5	--	--	5	8
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	4	--	--	4	7
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	7
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	3	--	--	3	6
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	3	--	--	3	5
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	5
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	0	--	--	0	4
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	0	--	--	0	3
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	1
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	1
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-2	--	--	-2	0
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-4	--	--	-4	0
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-4	--	--	-4	-1
018	Airco koelunit	2,60	-9	--	--	-9	-5
017	Airco koelunit	2,60	-9	--	--	-9	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Controlepunt 50 meter oost
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
019	Airco koelunit	5,60	-7	--	--	-7	-6
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-7
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-7
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-12	--	--	-12	-9
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-14	--	--	-14	-10
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-10
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-18	--	--	-18	-13
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-25	--	--	-25	-20
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-25	--	--	-25	-21
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-28	--	--	-28	-25
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-26
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-26
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-31	--	--	-31	-26
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-32	--	--	-32	-27
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-31	--	--	-31	-28
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-33	--	--	-33	-28
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-32	--	--	-32	-29
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-35	--	--	-35	-31

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Controlepunt 50 meter zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
14_A	Controlepunt 50 meter zuid	5,00	44	--	--	44	66
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-145	--	--	-145	57
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	21	--	--	21	56
04	Vrachtwagen klanten	1,00	24	--	--	24	54
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-148	--	--	-148	54
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-148	--	--	-148	54
012	Loader	1,00	35	--	--	35	53
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	22	--	--	22	53
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-151	--	--	-151	52
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-151	--	--	-151	52
169	Loader piek	1,00	-150	--	--	-150	52
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	20	--	--	20	52
167	Loader piek	1,00	-152	--	--	-152	51
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-152	--	--	-152	51
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-152	--	--	-152	50
003	Heftruck diesel	1,00	32	--	--	32	50
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-153	--	--	-153	50
010	Heftruck diesel	1,00	32	--	--	32	49
008	Heftruck diesel	1,00	30	--	--	30	48
014	Loader	1,00	30	--	--	30	48
015	Loader	1,00	30	--	--	30	48
004	Heftruck diesel	1,00	29	--	--	29	48
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	13	--	--	13	48
168	Loader piek	1,00	-155	--	--	-155	48
013	Loader	1,00	29	--	--	29	48
007	Heftruck diesel	1,00	29	--	--	29	46
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	34	--	--	34	46
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	33	--	--	33	45
002	Heftruck diesel	1,00	26	--	--	26	44
006	Heftruck diesel	1,00	25	--	--	25	43
009	Heftruck diesel	1,00	24	--	--	24	42
016	Loader	1,00	23	--	--	23	41
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	31	--	--	31	39
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-164	--	--	-164	38
005	Heftruck diesel	1,00	20	--	--	20	38
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-166	--	--	-166	37
107	Dak loads bandenshredder	8,00	33	--	--	33	36
03	Vrachtwagen klanten	1,00	5	--	--	5	35
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-170	--	--	-170	33
095	Opening magazijn banden	2,30	19	--	--	19	33
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-170	--	--	-170	33
159	Personenauto piek	0,75	-171	--	--	-171	32
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-171	--	--	-171	32
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	26	--	--	26	31
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	17	--	--	17	31
011	Loader	1,00	12	--	--	12	31
106	Dak loads bandenshredder	8,00	26	--	--	26	29
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	24	--	--	24	28
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	23	--	--	23	27
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	26
02	Personenauto klanten	0,75	-2	--	--	-2	26
024	Ventilator smederij	8,50	23	--	--	23	26
001	Heftruck diesel	1,00	7	--	--	7	26
161	Personenauto piek	0,75	-179	--	--	-179	24
01	Personenauto personeel	0,75	-5	--	--	-5	24
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	18	--	--	18	23
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	15	--	--	15	23
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	10	--	--	10	21
160	Personenauto piek	0,75	-183	--	--	-183	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Controlepunt 50 meter zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
162	Personenauto piek	0,75	-183	--	--	-183	20
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	18
098	Overheaddeur smederij	2,80	13	--	--	13	18
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	18
097	Opening toevoer smederij	8,20	5	--	--	5	17
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	12	--	--	12	17
092	Opening magazijn banden	3,10	2	--	--	2	16
091	Opening magazijn banden	2,40	2	--	--	2	16
090	Opening magazijn banden	2,40	1	--	--	1	16
093	Opening magazijn banden	2,40	1	--	--	1	16
096	Opening magazijn banden	2,40	1	--	--	1	15
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	5	--	--	5	13
094	Opening magazijn banden	2,30	-2	--	--	-2	12
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	8	--	--	8	12
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	8	--	--	8	12
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	8	--	--	8	12
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	8	--	--	8	12
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	8	--	--	8	11
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	8	--	--	8	11
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	11
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	7	--	--	7	11
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	-1	--	--	-1	10
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	3	--	--	3	8
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	2	--	--	2	6
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	1	--	--	1	5
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	1	--	--	1	5
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	1	--	--	1	5
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	0	--	--	0	4
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	0	--	--	0	4
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-1	--	--	-1	3
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-1	--	--	-1	3
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-1	--	--	-1	3
026	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-2	--	--	-2	3
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-2	--	--	-2	3
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-4	--	--	-4	2
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-2	--	--	-2	2
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-4	--	--	-4	2
087	Toegang personenwagens	2,50	-3	--	--	-3	2
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-3	--	--	-3	2
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-2	--	--	-2	2
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	2
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	2
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-3	--	--	-3	2
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-3	--	--	-3	1
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	1
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-3	--	--	-3	1
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-4	--	--	-4	1
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-4	--	--	-4	1
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-4	--	--	-4	0
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-6	--	--	-6	-1
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-7	--	--	-7	-3
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-8	--	--	-8	-3
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-8	--	--	-8	-4
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-11	--	--	-11	-7
017	Airco koelunit	2,60	-13	--	--	-13	-9
018	Airco koelunit	2,60	-13	--	--	-13	-9
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-19	--	--	-19	-11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Controlepunt 50 meter zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-16	--	--	-16	-11
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-17	--	--	-17	-12
019	Airco koelunit	5,60	-16	--	--	-16	-12
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-17	--	--	-17	-12
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-13
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-18	--	--	-18	-13
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-22	--	--	-22	-17
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-26	--	--	-26	-21
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-27	--	--	-27	-21
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-28	--	--	-28	-24
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-28	--	--	-28	-24
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-28	--	--	-28	-25
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-28	--	--	-28	-25
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-36	--	--	-36	-30
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-38	--	--	-38	-32
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-38	--	--	-38	-33
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-41	--	--	-41	-36

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Controlepunt 50 meter west
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
15_A	Controlepunt 50 meter west	5,00	47	--	--	47	71
08	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	30	--	--	30	63
07	Vrachtwagen aan-/avoer diversen	1,00	30	--	--	30	62
168	Loader piek	1,00	-140	--	--	-140	61
167	Loader piek	1,00	-141	--	--	-141	60
153	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-139	--	--	-139	60
06	Vrachtwagen aanvoer diversen	1,00	28	--	--	28	59
166	Heftruck lepels, piek	0,20	-143	--	--	-143	59
156	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-145	--	--	-145	57
04	Vrachtwagen klanten	1,00	26	--	--	26	57
151	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-145	--	--	-145	56
013	Loader	1,00	37	--	--	37	55
163	Heftruck lepels, piek	0,20	-149	--	--	-149	54
014	Loader	1,00	36	--	--	36	53
152	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-151	--	--	-151	52
012	Loader	1,00	33	--	--	33	51
158	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-152	--	--	-152	51
002	Heftruck diesel	1,00	33	--	--	33	51
150	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-153	--	--	-153	50
155	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-153	--	--	-153	50
011	Loader	1,00	32	--	--	32	50
103	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	38	--	--	38	48
003	Heftruck diesel	1,00	29	--	--	29	47
169	Loader piek	1,00	-154	--	--	-154	47
05	Vrachtwagen klanten naar uitlijnen (50%)	1,00	14	--	--	14	46
165	Heftruck lepels, piek	0,20	-157	--	--	-157	46
004	Heftruck diesel	1,00	26	--	--	26	45
016	Loader	1,00	26	--	--	26	44
03	Vrachtwagen klanten	1,00	13	--	--	13	43
154	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-159	--	--	-159	43
164	Heftruck lepels, piek	0,20	-159	--	--	-159	42
106	Dak loads bandenshredder	8,00	40	--	--	40	42
001	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	41
010	Heftruck diesel	1,00	22	--	--	22	41
009	Heftruck diesel	1,00	23	--	--	23	41
102	Overheaddeur bandenshredder open	6,00	30	--	--	30	40
052	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	31	--	--	31	40
007	Heftruck diesel	1,00	22	--	--	22	40
015	Loader	1,00	22	--	--	22	39
047	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	30	--	--	30	38
161	Personenauto piek	0,75	-165	--	--	-165	37
157	Vrachtwagen (combinatie) piek	1,00	-166	--	--	-166	37
107	Dak loads bandenshredder	8,00	35	--	--	35	37
100	Stalen gevel bandenshredder west	4,00	34	--	--	34	36
008	Heftruck diesel	1,00	18	--	--	18	35
01	Personenauto personeel	0,75	4	--	--	4	33
006	Heftruck diesel	1,00	16	--	--	16	33
101	Stalen gevel bandenshredder zuid	6,00	31	--	--	31	32
162	Personenauto piek	0,75	-171	--	--	-171	32
005	Heftruck diesel	1,00	12	--	--	12	30
091	Opening magazijn banden	2,40	12	--	--	12	26
024	Ventilator smederij	8,50	22	--	--	22	25
046	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	15	--	--	15	23
105	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	19	--	--	19	22
045	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	14	--	--	14	22
159	Personenauto piek	0,75	-182	--	--	-182	21
090	Opening magazijn banden	2,40	7	--	--	7	21
092	Opening magazijn banden	3,10	7	--	--	7	20
044	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	15	--	--	15	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Controlepunt 50 meter west
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02	Personenauto klanten	0,75	-9	--	--	-9	19
094	Opening magazijn banden	2,30	5	--	--	5	19
093	Opening magazijn banden	2,40	5	--	--	5	19
096	Opening magazijn banden	2,40	5	--	--	5	19
099	Stalen gevel bandenshredder oost	4,00	16	--	--	16	18
049	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	7	--	--	7	18
048	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	6	--	--	6	18
160	Personenauto piek	0,75	-186	--	--	-186	17
104	Overheaddeur bandenshredder dicht	2,67	4	--	--	4	17
095	Opening magazijn banden	2,30	2	--	--	2	16
097	Opening toevoer smederij	8,20	2	--	--	2	15
098	Overheaddeur smederij	2,80	9	--	--	9	14
065	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	9	--	--	9	13
066	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	9	--	--	9	13
064	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	8	--	--	8	11
062	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	11
063	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	11
061	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	10,50	7	--	--	7	11
088	Overheaddeur 1 personenwagens	3,00	-3	--	--	-3	9
067	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	4	--	--	4	8
068	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	8,50	3	--	--	3	8
051	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	2	--	--	2	7
089	Overheaddeur 2, personenwagens	2,00	-6	--	--	-6	6
071	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	1	--	--	1	5
070	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	1	--	--	1	5
087	Toegang personenwagens	2,50	-2	--	--	-2	4
072	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-1	--	--	-1	4
069	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	7,20	-2	--	--	-2	3
081	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	4,30	-3	--	--	-3	2
073	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-2	--	--	-2	2
050	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-4	--	--	-4	2
074	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-2	--	--	-2	2
043	Overheaddeur werkplaats bedrijfswagens	3,00	-5	--	--	-5	2
055	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-6	--	--	-6	-1
076	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-5	--	--	-5	-1
075	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	8,50	-6	--	--	-6	-2
032	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-6	--	--	-6	-2
082	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-7	--	--	-7	-2
080	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-7	--	--	-7	-2
083	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-7	--	--	-7	-2
031	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-7	--	--	-7	-2
026	Lichtstraat dak werplaats	5,60	-8	--	--	-8	-3
028	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-8	--	--	-8	-3
027	Lichtstraat dak werkplaats	5,60	-8	--	--	-8	-3
056	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-9	--	--	-9	-4
033	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-9	--	--	-9	-4
030	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-9	--	--	-9	-4
054	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-9	--	--	-9	-4
053	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-9	--	--	-9	-4
029	Lichtstraat gevel werkplaats	6,40	-9	--	--	-9	-4
059	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-11	--	--	-11	-6
058	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-11	--	--	-11	-7
077	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	5,10	-12	--	--	-12	-7
057	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-7
060	Stalen dak werkplaats bedrijfswagens	5,60	-12	--	--	-12	-8
078	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-14	--	--	-14	-9
084	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-16	--	--	-16	-11
041	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-18	--	--	-18	-12
025	Deur werkplaats bedrijfswagens	1,30	-23	--	--	-23	-15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Controlepunt 50 meter west
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
017	Airco koelunit	2,60	-19	--	--	-19	-15
018	Airco koelunit	2,60	-19	--	--	-19	-15
019	Airco koelunit	5,60	-20	--	--	-20	-16
039	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-21	--	--	-21	-16
040	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-22	--	--	-22	-16
085	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-21	--	--	-21	-16
086	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-22	--	--	-22	-17
079	Stalen gevel werkplaats bedrijfswagens	3,70	-24	--	--	-24	-19
038	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-24	--	--	-24	-19
042	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-28	--	--	-28	-22
023	Airco koelunit kantoor	5,60	-28	--	--	-28	-25
022	Airco koelunit kantoor	5,60	-29	--	--	-29	-25
034	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-37	--	--	-37	-31
021	Airco koelunit kantoor	5,60	-38	--	--	-38	-34
035	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34
037	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-40	--	--	-40	-34
020	Airco koelunit kantoor	5,60	-38	--	--	-38	-34
036	Metselwerk werkplaats bedrijfswagens	1,30	-42	--	--	-42	-37



Bijlage 4

Resultaten indirecte hinder

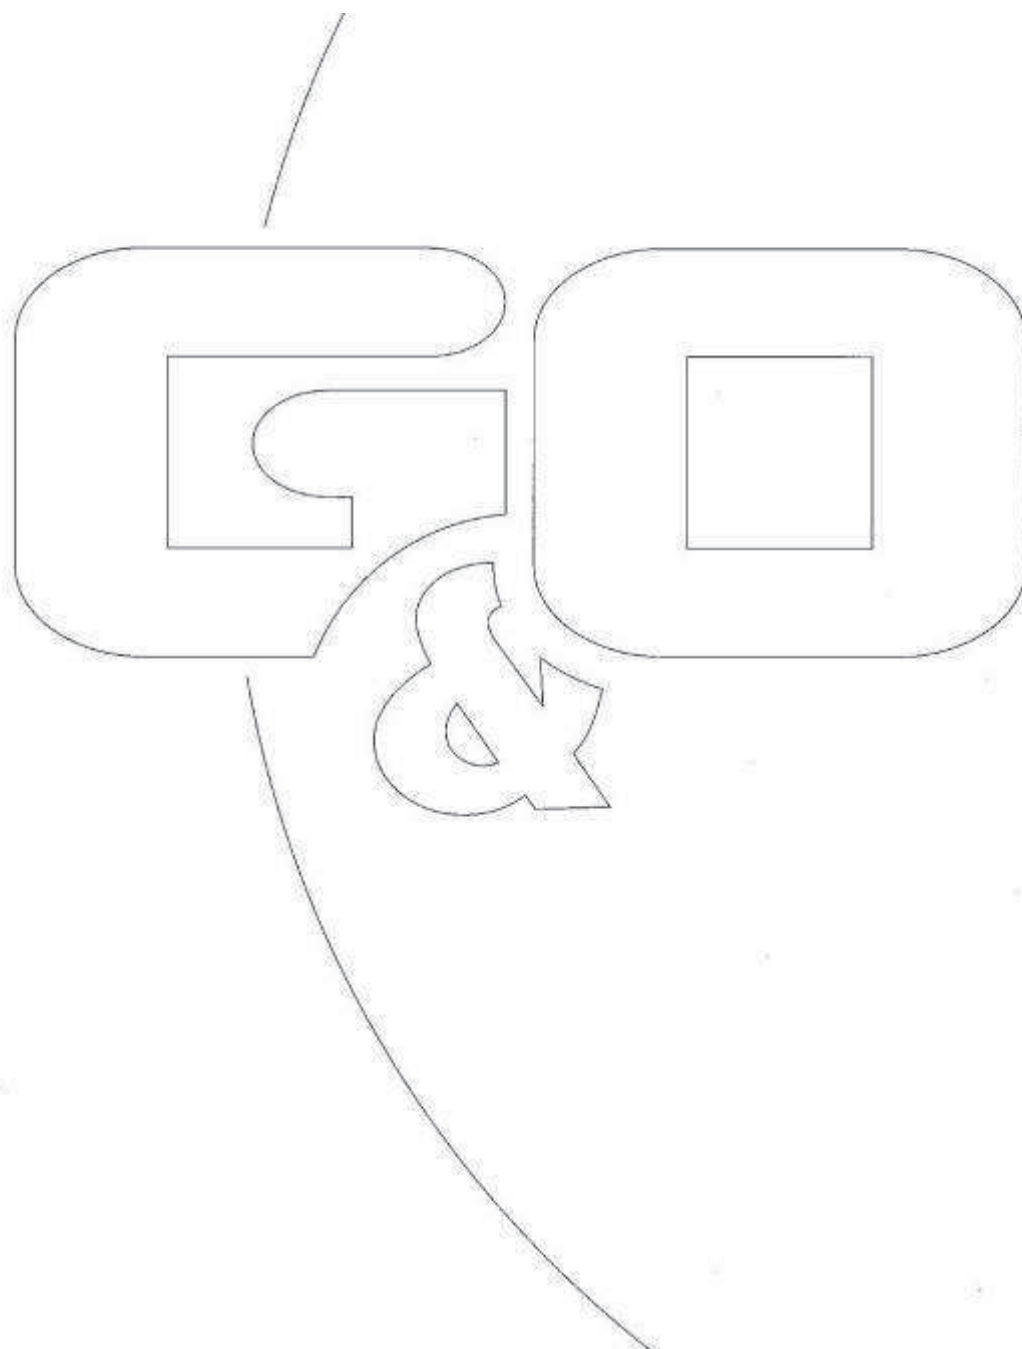

Rapport: Resultatentabel
Model: 3255ao0114 v1
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Rustvenseweg 3	1,50	24	--	--	24	60
01_B	Rustvenseweg 3	5,00	26	--	--	26	61
02_A	Rustvenseweg 5	1,50	21	--	--	21	58
02_B	Rustvenseweg 5	5,00	24	--	--	24	59
03_A	Dennenlaan 2	1,50	42	--	--	42	76
03_B	Dennenlaan 2	5,00	45	--	--	45	77
04_A	Dennenlaan 4	1,50	39	--	--	39	74
04_B	Dennenlaan 4	5,00	42	--	--	42	74
05_A	Dennenlaan 6	1,50	41	--	--	41	75
05_B	Dennenlaan 6	5,00	43	--	--	43	75
07_A	Rijksweg 37	1,50	35	--	--	35	71
07_B	Rijksweg 37	5,00	37	--	--	37	71
08_A	Rijksweg 60	1,50	25	--	--	25	62
08_B	Rijksweg 60	5,00	27	--	--	27	62
09_A	Rijksweg 62	1,50	27	--	--	27	63
09_B	Rijksweg 62	5,00	28	--	--	28	63
10_A	Molenstraat 2	1,50	31	--	--	31	67
10_B	Molenstraat 2	5,00	33	--	--	33	68
11_A	Molenstraat 5	1,50	31	--	--	31	67
11_B	Molenstraat 5	5,00	32	--	--	32	67
12_A	Controlepunt 50 meter noord	5,00	41	--	--	41	74
13_A	Controlepunt 50 meter oost	5,00	36	--	--	36	69
14_A	Controlepunt 50 meter zuid	5,00	23	--	--	23	59
15_A	Controlepunt 50 meter west	5,00	27	--	--	27	62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen