



Verkennd bodem- en asbestonderzoek

Nieuwe Zandweg 20 te Linschoten

Kadastrale gegevens: gemeente Linschoten, sectie B, nummer 2644

Projectnummer: 20201719
Datum: 28 juli 2020

Verkennend bodem- en asbestonderzoek

Nieuwe Zandweg 20 te Linschoten

Kadastrale gegevens: gemeente Linschoten, sectie B, nummer 2644

Opdrachtgever

LBP Sight B.V.
de heer J. Wiegman
Postbus 1475
3430 BL Nieuwegein

Adviesbureau

MILON bv
Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
info@milon.nl / www.milon.nl
073 - 5477253

Status	Versie
definitief	1

Datum

28 juli 2020

Projectnummer

20201719




Auteur

E. Loeffen-ten Den

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Projectleider en kwaliteitscontrole

ing. Mark Bergmans

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
1.1 Algemeen	3
1.2 Aanleiding en doel	3
1.3 Opbouw van het rapport	3
1.4 Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid	3
2 Milieuhygiënisch vooronderzoek	4
2.1 Algemeen	4
2.2 Afbakening en locatiegegevens	4
2.3 Gebruik, potentiële bronnen en uitgevoerde onderzoeken	7
2.4 Bodemkwaliteitskaart, bodemopbouw en geohydrologie	7
2.5 Hypothese	8
3 Uitvoering verkennend bodemonderzoek	9
3.1 Onderzoeksstrategie	9
3.2 Veldwerkzaamheden	9
3.3 Zintuiglijke waarnemingen	10
3.4 Laboratoriumwerkzaamheden	11
3.5 Analyseresultaten	13
3.6 Aanvullend analytisch onderzoek (grond)	16
3.6 Aanvullend analytisch onderzoek (grondwater)	16
3.7 Bespreking van de resultaten	17
4 Uitvoering verkennend asbestonderzoek	19
4.1 Onderzoeksstrategie	19
4.2 Veldwerkzaamheden	19
4.3 Zintuiglijke waarnemingen	19
4.4 Laboratoriumwerkzaamheden	20
4.5 Interpretatie en toetsing	21
4.6 Bespreking van de resultaten	22
5 Samenvatting en conclusies	23

Bijlagen

1. Topografische overzichtskaart
2. Situatietekening
3. Profielbeschrijvingen
4. Analysecertificaten
5. Toetsing analyseresultaten
6. Toetsingskader PFAS

1 Inleiding

1.1 Algemeen

MILON bv te Veghel heeft in opdracht van de heer J. Wiegman namens LBP Sight B.V. te Nieuwegein een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Nieuwe Zandweg 20 te Linschoten. Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens onderzoeksprotocol NEN 5740 en het verkennend asbestonderzoek wordt uitgevoerd volgens onderzoeksprotocol NEN 5897.

1.2 Aanleiding en doel

De aanleiding voor het uitvoeren van de onderzoeken wordt gevormd door de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en herinrichting van de locatie. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw en actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater. Het doel van het asbestonderzoek is, met een relatief geringe onderzoeksinspanning, na te gaan of de verdenking van de bodem met asbest terecht is.

1.3 Opbouw van het rapport

In onderhavige rapportage komen de volgende aspecten aan de orde:

- de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2);
- de resultaten van het verkennend bodemonderzoek (hoofdstuk 3);
- de resultaten van het verkennend asbestonderzoek (hoofdstuk 4);
- de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5).

De bijbehorende tekening, boorprofielen, analysecertificaten en toetsingstabellen zijn als bijlagen in deze rapportage opgenomen.

1.4 Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocol 2001 "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen" en protocol 2002 "Het nemen van grondwatermonsters". MILON bv is gecertificeerd volgens dit procescertificaat.

Het onderzoek is geheel onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de onderzoekslocatie en is financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever.

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade.

2 Milieuhygiënisch vooronderzoek

2.1 Algemeen

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2017 nl Bodem - Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook kunnen de resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Uiteindelijk dienen in het vooronderzoek de onderzoeksvragen uit de NEN 5725 “Opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek” beantwoord te worden. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

- Informatie opdrachtgever en eigenaar;
- Informatie overheid inzake bodemonderzoeken, ophooglagen, vergunningen, (voormalige) brandstoftanks en andere mogelijke relevante informatie;
- Website Bodemloket;
- Historisch topografisch kaartmateriaal, website topotijdreis;
- Actuele luchtfoto's (Google Earth en Bing Kaarten);
- Grondwaterkaart van Nederland/DINOloket;
- Kadaster.

Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk is een terreininspectie uitgevoerd. De resultaten van deze inspectie zijn opgenomen in onderhavig hoofdstuk.

2.2 Afbakening en locatiegegevens

Het onderzoeksgebied voor het vooronderzoek is geografisch afgebakend tot de onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen tot 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie. In verticale richting is de locatie afgebakend tot 5 meter beneden maaiveld. Gezien de ligging en het gebruik van de locatie in relatie tot het doel van het onderzoek wordt deze afbakening voldoende geacht.



De onderzoekslocatie betreft het perceel aan de Nieuwe Zandweg 20 te Linschoten. Het perceel is bebouwd met een boerderij met bijgebouwen. Het erf is gedeeltelijk verhard met asfalt en naar verwachting is hieronder een puinfundering aanwezig. Op het perceel zijn (ontginnings)sloten aanwezig. Op een drietal plaatsen zijn deze in het verleden gedempt. Volgens het erfadvies gaan de gedempte sloten uitgegraven worden. Ter plaatse van een gedeelte van het terrein is in het verleden een boomgaard aanwezig geweest waar mogelijk bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.

In tabel 1 zijn de locatiegegevens weergegeven.

Tabel 1: Overzicht locatiegegevens

Adres locatie	Nieuwe Zandweg 20		
Kadastrale gegevens locatie	gemeente Linschoten, sectie B, perceelnummer 2644	www.planviewer.nl/kaart	
Coördinaten Rijksdriehoekstelsel	x: 122803 y: 452481	https://pdokviewer.pdok.nl	
Oppervlakte locatie (in m²)	circa 16.390	www.planviewer.nl/kaart	
Oppervlakte bebouwd (in m²)	circa 700	www.planviewer.nl/kaart	
Huidig gebruik	Boerderij met bijgebouwen, weiland en sloten		
Verhardingen	Klinkers en asfalt met mogelijke puinfundering		

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de topografische overzichtskaart in bijlage 1 en de luchtfoto in figuur 1. Voor een indruk van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar figuur 2 en de foto's in figuur 3.

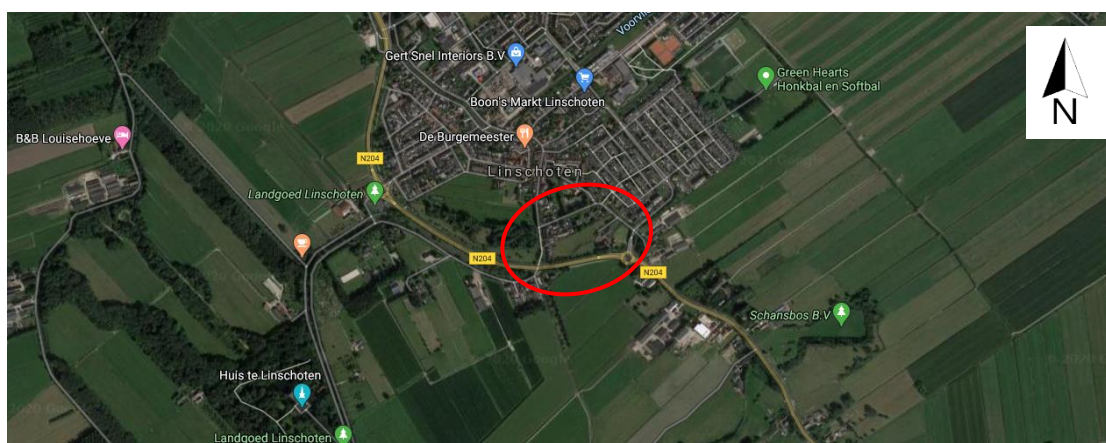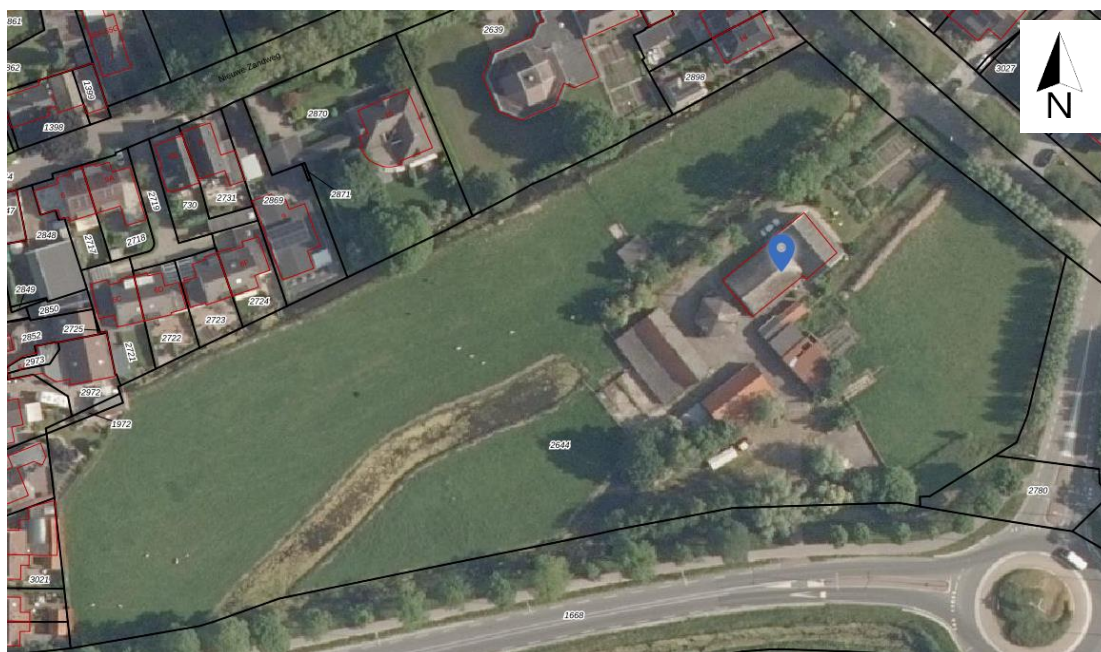
Figuur 1: luchtfoto met globale ligging onderzoekslocatie (rood omrand) bron: Google Maps

Figuur 2: detail luchtfoto
bron: Perceelloop.nl



Figuur 3: huidige situatie (6 foto's)

bron: locatie-inspectie MILON bv

2.3 Gebruik, potentiële bronnen en uitgevoerde onderzoeken

Gebruik en potentiële bronnen

Volgens historisch topografisch kaartmateriaal had de locatie al voor 1900 een agrarische bestemming. Het monumentale woonhuis en oude schuur ten westen van de woning dateren van omstreeks 1850. Dezen blijven na de herontwikkelingen behouden. Tot circa 1969 is het perceel opgedeeld in weilanden en een boomgaard waarlangs waterlopen zichtbaar zijn. Toen is ook de doorgaande weg (N204) ten zuiden van de locatie aangelegd. Op de percelen in de directe omgeving zijn ook boomgaarden aanwezig geweest en in de loop der jaren zijn op de locatie waterlopen aangelegd en gedempt. Rond circa 1980 is de huidige indeling van de locatie zichtbaar waarbij ten noorden en ten zuiden een oprit aanwezig is.

Nabij de bebouwing is een ondergrondse dieseltank aanwezig. Deze is voor 2011 buiten gebruik gesteld. Over leidingwerk, ontluchting en vulpunt is geen informatie bekend. Verder is het volume van de tank niet bekend en uitgegaan wordt van een huisbrandolietank van maximaal 5.000 liter.

Niet bekend is waarmee de waterlopen op de locatie zijn gedempt, alsmede welke fundering aanwezig is onder de klinkerverharding bij de zuidelijke oprit.

Voor zover bekend zijn op of nabij de onderzoekslocatie geen verdachte locaties aanwezig of aanwezig geweest, anders dan hierboven vermeld, en zijn geen potentieel bodembelastende activiteiten uitgevoerd.

De bebouwing op het perceel dateert van circa 1850 tot circa 1980. Gezien deze bouwperiode is het aannemelijk dat asbesthoudende materialen in de bebouwing aanwezig zijn (geweest). Het wordt echter niet waarschijnlijk geacht dat asbesthoudende materialen vanuit het pand in de bodem terecht zijn gekomen. Binnen de onderzoekslocatie hebben, voor zover bekend, geen sloopactiviteiten en/of calamiteiten plaatsgevonden, waarbij asbest op of in de bodem is geraakt.

Uitgevoerde bodemonderzoeken

Binnen de onderzoekslocatie is tot op heden geen bodemonderzoek uitgevoerd. Enkel ten noorden van de locatie (nummer 19) is een saneringsonderzoek beschikbaar van Bouwlocatie Strariskola (Raadgevend Bureau TUKKERS bv, d.d. 26 juli 1989, eindrapport 859-2) en het evaluatieverslag van de grondwatersanering (Raadgevend Bureau TUKKERS bv, d.d. 13 augustus 1992, evaluatie-verslag 1168). Uit de rapporten blijkt dat het grondwater plaatselijk sterk verontreinigd was met petroleumachtige verbindingen. In de grond zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen. Enkel het grondwater diende gesaneerd te worden, waarbij de verontreiniging is afgenomen tot onder de detectiegrens en rond de referentiewaarde. Het terrein is geschikt geacht voor woonbestemming.

2.4 Bodemkwaliteitskaart, bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van circa 0,4 m+NAP. De gegevens van de bodemopbouw tot 25 m-mv zijn verkregen van DINOloket (uitgifte portaal van TNO, Geologische Dienst Nederland).

Vanaf maaiveld tot circa 9,4 m-mv bestaat de bodem uit Holocene afzettingen (complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van zandige klei, midden en fijn zand, klei en veen en weinig grof zand). Hieronder is tot circa 14,6 m-mv de formatie van Bostel (zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en fijn zand, weinig zandige klei en grof zand) aanwezig. Hieronder is de formatie van Kreftenheye aanwezig (zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor klei en veen). Volgens opgave van de Omgevingsdienst Regio Utrecht ligt het onderzoeksgebied niet in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringvrije zone. Voor zover bekend wordt binnen het onderzoeksgebied en in de direct omgeving geen grondwater onttrokken.

Uit de bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Regio Utrecht blijkt dat de onderzoeklocatie is gelegen in een gebied waarin de bodemkwaliteit op onbelaste percelen naar verwachting zal voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse gedeeltelijk wonen en gedeeltelijk landbouw/natuur. De onderzoekslocatie is gelegen in de bodemfunctieklassen gedeeltelijk wonen en gedeeltelijk landbouw/natuur.

2.5 Hypothese

De onderzoekslocatie betreft een agrarisch perceel met meerdere gebouwen en sloten. Op de locatie is een boomgaard aanwezig geweest, waardoor de locatie verdacht is op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. Tevens zijn er gedempte sloten aanwezig met onbekend dempingsmateriaal. Ter hoogte van het monumentale woonhuis is een voormalige ondergrondse dieseltank aanwezig (2011). Nadere informatie hierover is niet bekend. Het asfalt wordt, in opdracht van de opdrachtgever, in onderhavig onderzoek niet onderzocht op teerhoudendheid.

Gelet op het gebruik van de locatie en de voorgenomen activiteiten is de onderzoekslocatie voor het bodem- en asbestonderzoek onderverdeeld in de volgende locaties:

- Locatie 1: 3x gedempte sloten, lengte respectievelijk circa 210 m², 300 m² en 250 m²;
- Locatie 2: ondergrondse dieseltank (max. 5 m³);
- Locatie 3: overig terrein, inclusief voormalige boomgaard (circa 15.600 m²);
- Locatie 4: asfaltverharding (circa 800 m²).

Voor locatie 1 wordt, conform de NEN 5740, de strategie verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE) gehanteerd. Binnen deze locatie worden geen andere stoffen verwacht dan de parameters uit het standaardpakket grond en standaardpakket grondwater, aangevuld met analyses op PFAS voor de bovengrond.

Voor locatie 2 wordt, conform NEN 5740, de strategie verdachte locatie één of meer ondergrondse opslagtanks (VEP-OO) gehanteerd. Voor deze locatie worden de monsters geanalyseerd op minerale olie.

Voor locatie 3 wordt, conform de NEN 5740, de strategie onverdachte locatie (ONV). Binnen deze locatie worden geen andere stoffen verwacht dan de parameters uit het standaardpakket grond en standaardpakket grondwater, aangevuld met bestrijdingsmiddelen voor de bovengrond.

Voor locatie 4 wordt, conform NEN 5897, de locatie onderzocht met de onderzoeksstrategie voor afgedekte fundering, kleinschalig gebruik.

3 Uitvoering verkennend bodemonderzoek

3.1 Onderzoeksstrategie

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009+A1:2016 nl bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.

Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek en gestelde hypothese wordt het bodemonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onverdachte niet lijnvormige locatie (ONV-NL), onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verontreinigd op de locatie, niet lijnvormig (VED-HE-NL) en onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met één of meer ondergrondse opslagtanks (VEP-OO). In afwijking van de NEN 5740 worden voor locatie alle boringen doorgezet tot onderzijde van de verdachte laag. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de bodemkwaliteit. De veldwerkzaamheden en de te analyseren grond- en grondwatermonsters zijn vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens en zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Veldwerkzaamheden en analyses

Locatie	Strategie	opp. (m ²)	Boringen en peilbuizen			Laboratorium (analyses)*	
			tot 0,5 m-mv	tot 2,0 m-mv	peilbuis	grond	grondwater
Locatie 1 Gedempte sloten	VED-HE-NL	210 m ² 300 m ² 250 m ²	- - -	4* 4* 4*	1 1 1	Per gedempte sloot: 2x standaardpakket 1x PFAS	Per peilbuis: 1x standaardpakket
Locatie 2 Dieseltank	VEP-OO	5 m ³	-	1~	1	1x minerale olie	1x minerale olie
Locatie 3 Overig terrein	ONV-NL	15.600 m ²	18	8	#	7x standaardpakket 4x OCB	#

*: boring tot onderzijde verdachte laag, max 2,0 m-mv;

~: boring tot 0,5 m-onderzijde tank;

#: grondwateronderzoek gecombineerd met locatie 1.

het standaardpakket voor grond bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, PCB, minerale olie, lutum en organisch stof. Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige aromatische en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. PFAS: analyse van 30 parameters volgens advieslijst.

3.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door MILON bv, conform de vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en protocollen 2001 en 2002. MILON bv is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification (nummer EC-SIK-20269) en is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 23 juni 2020, 2 en 14 juli 2020 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer R.C.J. (Reinoud) de Jong, de heer A.P.J. (Antoine) Franken en de heer N.A.P. (Niels) van Rooij, allen erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv. De veldwerkzaamheden zijn ondersteund door de heer W. (Wesley) Deenen en J. (Joost) Cox, veldwerkers in opleiding bij MILON bv.

Veldwerkers van MILON bv zijn opgeleid voor het herkennen van asbesthoudende materialen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- het verrichten van handboringen en plaatsen van peilbuizen conform tabel 2;
- het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter of gelijkwaardige laag;
- het afpompen van het grondwater in de peilbuis na plaatsing.

De veldwerkzaamheden en bemonstering van de grond en het grondwater zijn tevens uitgevoerd conform het handelingskader Poly-en PerFLuor Alkylstoffen (PFAS) onderzoekslijn 1, kennisdocument d.d. 2 oktober 2017 [Expertisecentrum PFAS, kenmerk 20DDT219-1-17-02102017, versie 1.2].

Op 2 juli 2020 heeft de bemonstering van het grondwater plaatsgevonden, uitgevoerd door de heer N.A.P. (Niels) van Rooij,, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- het bepalen van de grondwaterstand;
- het afpompen van het grondwater in de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad, geleiding en troebelheid van het grondwater zijn gemeten;
- het bemonsteren van het grondwater.

Ten behoeve van de analyse van zware metalen is het grondwater tijdens de grondwaterbemonstering gefiltreerd middels een 0,45 µm filter.

3.3 Zintuiglijke waarnemingen

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een verharding aanwezig van beton, klinkers en asfalt. De boven- en ondergrond bestaat overwegend uit zwak humeus, zwak tot matig zandige klei. Zintuiglijk zijn plaatselijk beperkte hoeveelheden bijmengingen aangetroffen met grind, beton, baksteen, metselpuin en/of slooppuin. Boring 107 ter plaatse van locatie 1b bestaat volledig uit slooppuin. Voor het overige zijn geen bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen.

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de ligging van de boorpunten wordt verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. In tabel 3 zijn de resultaten van de uitgevoerde veldmetingen tijdens de grondwaterbemonstering weergegeven.

Tabel 3: Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen

Peilbuis	Filterstelling (m -mv)	Grondwaterstand (m -mv)	pH (-)	EGV (µS/cm)	Troebelheid (NTU)
101	1,00 - 2,00	0,74	7,9	512	3,02
106	2,50 - 3,50	1,95	6,9	873	0,91
111	2,00 - 3,00	1,37	7,0	1208	3,12
201	2,50 - 3,50	2,03	6,7	1252	1,84

De gemeten zuurgraad (pH), geleidingsvermogen (EGV) en troebelheid (NTU) zijn als normaal te beschouwen voor de waargenomen bodemopbouw en de ligging van de locatie. Tijdens de monsterneming van het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die zouden kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging.

3.4 Laboratoriumwerkzaamheden

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam. SYNLAB Analytics & Services B.V. is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 (onder nummer L028) en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS3000).

Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters zijn, in opdracht van de projectleider van MILON bv, in het laboratorium mengmonsters samengesteld. In tabel 4 zijn per mengmonster de individuele grondmonsters en de zintuiglijke waarnemingen weergegeven.

Tabel 4: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen

Analyse-monster	Monstertraject (m -mv)	Deelmonsters	Zintuiglijke waarnemingen	Aangevraagde analyses
<i>Locatie 1 Gedempte sloten</i>				
loc 1a. MM1	0,00 - 0,75	103 (0,00 - 0,30) 104 (0,40 - 0,75) 105 (0,00 - 0,30) 105 (0,30 - 0,50)	zwak puinhoudend, resten metselpuin, resten baksteen	standaardpakket + PFAS
loc 1a. MM2	0,50 - 1,25	103 (0,50 - 1,00) 104 (0,75 - 1,25) 105 (0,50 - 1,00)	-	standaardpakket
loc 1b. MM3	0,00 - 0,50	108 (0,00 - 0,30) 108 (0,30 - 0,50) 109 (0,00 - 0,30) 109 (0,30 - 0,50) 110 (0,00 - 0,30) 110 (0,30 - 0,50)	-	standaardpakket + PFAS
loc 1b. MM4	0,50 - 1,50	108 (0,50 - 1,00) 109 (0,50 - 1,00) 109 (1,00 - 1,50) 110 (0,50 - 1,00) 110 (1,00 - 1,50)	-	standaardpakket
loc 1c MM1	0,00 - 0,50	112 (0,00 - 0,50) 113 (0,00 - 0,50) 114 (0,00 - 0,50) 115 (0,00 - 0,50)	sporen baksteen	standaardpakket + PFAS
loc 1c MM2	0,50 - 2,00	112 (1,00 - 1,50) 112 (1,50 - 2,00) 113 (1,00 - 1,50) 113 (1,50 - 2,00) 114 (0,50 - 1,00) 114 (1,00 - 1,50) 115 (0,50 - 1,00) 115 (1,00 - 1,30)	-	standaardpakket
<i>Locatie 2 Ondergrondse dieseltank</i>				
Loc 2. MM1	1,50 - 2,00	201 (1,50 - 2,00) 202 (1,50 - 2,00)	geen olie-water reactie	minerale olie

Analyse-monster	Monstertraject (m -mv)	Deelmonsters	Zintuiglijke waarnemingen	Aangevraagde analyses
<i>Locatie 3 Overig terrein</i>				
Loc 3. MM1	0,00 - 0,30	04 (0,00 - 0,30) 21 (0,00 - 0,30) 22 (0,00 - 0,30) 23 (0,00 - 0,30) 24 (0,00 - 0,30)	-	standaardpakket +OCB
Loc 3. MM2	0,30 - 0,70	01 (0,33 - 0,50) 13 (0,38 - 0,70) 14 (0,35 - 0,70) 15 (0,30 - 0,60) 16 (0,40 - 0,60)	-	standaardpakket +OCB
Loc 3. MM3	0,00 - 1,00	03 (0,65 - 1,00) 20 (0,00 - 0,30)	sporen - zwak baksteenhoudend	standaardpakket +OCB
Loc 3. MM4	0,30 - 2,00	01 (0,50 - 1,00) 01 (1,00 - 1,50) 03 (1,00 - 1,50) 03 (1,50 - 2,00) 04 (0,30 - 0,70) 04 (0,70 - 1,20) 04 (1,20 - 1,70)	-	standaardpakket
loc 3. MM5	0,00 - 0,30	02 (0,00 - 0,30) 10 (0,00 - 0,30) 11 (0,00 - 0,30) 12 (0,00 - 0,30) 17 (0,00 - 0,30) 18 (0,00 - 0,30) 19 (0,00 - 0,30)	-	standaardpakket +OCB
loc 3. MM6	0,00 - 0,30	05 (0,00 - 0,30) 06 (0,00 - 0,30) 07 (0,00 - 0,30) 08 (0,00 - 0,30) 09 (0,00 - 0,30) 25 (0,00 - 0,30) 26 (0,00 - 0,30)	-	standaardpakket +OCB
loc 3. MM7	0,50 - 1,50	02 (0,50 - 1,00) 02 (1,00 - 1,50) 05 (0,50 - 0,80) 05 (0,80 - 1,20) 07 (0,50 - 1,00) 07 (1,00 - 1,30)	-	standaardpakket

- : geen bijzonderheden waargenomen;
sporen/resten: <1% bijmenging;
zwak: 1%-5% bijmenging.

Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de bijlage van deze certificaten zijn opmerkingen geplaatst omdat verschillen zijn geconstateerd met de te hanteren richtlijnen. Beïnvloeding van de betrouwbaarheid van de analyses wordt echter minimaal geacht.

3.5 Analyseresultaten

Toetsingskader Wet bodembescherming (Wbb)

Voor de bepaling of (en in welke mate) bodemverontreiniging aanwezig is, zijn toetsingswaarden opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering. In deze beleidstukken wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende toetsingsniveaus:

- het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij geen noemenswaardige risico's bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld door de achtergrondwaarde (AW), voor grondwater door de streefwaarde (S);
- het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor zowel grond als grondwater ingevuld door de interventiewaarde (I).

Voor de toetsing van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. De analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn respectievelijk getoetst aan testcode T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb). Voordat de meetwaarden van grond kunnen worden getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden dienen deze op basis van het lutum- en/of organisch stofgehalte van de bodem gecorrigeerd te worden naar gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD). Voor grondwater vindt geen correctie plaats. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt een indexwaarde berekend ($\text{Index grond} = (\text{GSSD} - \text{AW}) / (\text{I} - \text{AW})$ en $\text{Index grondwater} = (\text{GSSD} - \text{S}) / (\text{I} - \text{S})$). In tabel 5 is weergegeven wat deze indexwaarde betekend, welke termen worden gehanteerd en hoe overschrijdingen worden weergegeven in de toetsingstabellen. In de tabel wordt de indexwaarde tussenhaakjes achter de verhoogde parameter weergegeven.

Tabel 5: Mate van bodemverontreiniging en weergave in tabellen

indexwaarde	betekenis	weergave in tabellen
<0	<u>niet verontreinigd / niet verhoogd</u> Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde waarde lager is dan achtergrond- of streefwaarde. Er is sprake van een goede bodemkwaliteit en geen sprake van een verontreiniging.	-
>0 <0,5	<u>licht verontreinigd / licht verhoogd</u> Een indexwaarde tussen de 0 en 0,5 betekend dat de gestandaardiseerde meetwaarde hoger is dan de achtergrond- of streefwaarde, maar (ver) onder de interventiewaarde ligt. Ondanks de lichte verhoging kan voor de parameter uitgegaan worden van verwaarloosbare risico's.	>AW of >S
>0,5 <1,0	<u>matig verontreinigd / matig verhoogd</u> Een indexwaarde tussen de 0,5 en 1,0 betekend dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Mogelijk is sprake van een ernstige verontreiniging. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft deze waarde aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van een aanvullend of nader onderzoek.	> index
>1,0	<u>ernstig verontreinigd / sterk verhoogd</u> Bij een indexwaarde boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Voor de parameter is sprake van een ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.	>I

Toetsing van de analyseresultaten

De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven- en onder)grond en het grondwater is weergegeven in bijlage 5. Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 6 en tabel 7. In deze tabellen zijn uitsluitend de verhoogde parameters en de bijbehorende indexwaarde weergegeven.

Tabel 6: Toetsing van de analyseresultaten (grond)

Analyse-monster	Monstertraject (m -mv)	Deelmonsters	Zintuiglijke waarnemingen	> AW	Index >0,5	> I
<i>Locatie 1 Gedempte sloten</i>						
loc 1a. MM1	0,00 - 0,75	103 (0,00 - 0,30) 104 (0,40 - 0,75) 105 (0,00 - 0,30) 105 (0,30 - 0,50)	zwak puinhoudend, resten metselpuin, resten baksteen	nikkel (0,08) lood (0,08)	-	-
loc 1a. MM2	0,50 - 1,25	103 (0,50 - 1,00) 104 (0,75 - 1,25) 105 (0,50 - 1,00)	~	nikkel (0,2)	-	-
loc 1b. MM3	0,00 - 0,50	108 (0,00 - 0,30) 108 (0,30 - 0,50) 109 (0,00 - 0,30) 109 (0,30 - 0,50) 110 (0,00 - 0,30) 110 (0,30 - 0,50)	~	cadmium (0,01) kwik (0,01) lood (0,16) PAK (0,11)	zink (0,56)	-
loc 1b. MM4	0,50 - 1,50	108 (0,50 - 1,00) 109 (0,50 - 1,00) 109 (1,00 - 1,50) 110 (0,50 - 1,00) 110 (1,00 - 1,50)	~	nikkel (0,09) lood (0,08) PAK (0,04)	-	-
loc 1c MM1	0,00 - 0,50	112 (0,00 - 0,50) 113 (0,00 - 0,50) 114 (0,00 - 0,50) 115 (0,00 - 0,50)	sporen baksteen	nikkel (0,02)	-	-
loc 1c MM2	0,50 - 2,00	112 (1,00 - 1,50) 112 (1,50 - 2,00) 113 (1,00 - 1,50) 113 (1,50 - 2,00) 114 (0,50 - 1,00) 114 (1,00 - 1,50) 115 (0,50 - 1,00) 115 (1,00 - 1,30)	sporen planten	nikkel (0,06)	-	-
<i>Locatie 2 Ondergrondse dieseltank</i>						
Loc 2. MM1	1,50 - 2,00	201 (1,50 - 2,00) 202 (1,50 - 2,00)	~	-	-	-
<i>Locatie 3 Overig terrein</i>						
Loc 3. MM1	0,00 - 0,30	04 (0,00 - 0,30) 21 (0,00 - 0,30) 22 (0,00 - 0,30) 23 (0,00 - 0,30) 24 (0,00 - 0,30)	~	lood (-)	-	-
Loc 3. MM2	0,30 - 0,70	01 (0,33 - 0,50) 13 (0,38 - 0,70) 14 (0,35 - 0,70) 15 (0,30 - 0,60) 16 (0,40 - 0,60)	~	-	-	-
Loc 3. MM3	0,00 - 1,00	03 (0,65 - 1,00) 20 (0,00 - 0,30)	sporen - zwak baksteenhoudend	-	-	-

Analyse-monster	Monstertraject (m -mv)	Deelmonsters	Zintuiglijke waarnemingen	> AW	Index >0,5	> I
Loc 3. MM4	0,30 - 2,00	01 (0,50 - 1,00) 01 (1,00 - 1,50) 03 (1,00 - 1,50) 03 (1,50 - 2,00) 04 (0,30 - 0,70) 04 (0,70 - 1,20) 04 (1,20 - 1,70)	~	nikkel (0,02)	-	-
loc 3. MM5	0,00 - 0,30	02 (0,00 - 0,30) 10 (0,00 - 0,30) 11 (0,00 - 0,30) 12 (0,00 - 0,30) 17 (0,00 - 0,30) 18 (0,00 - 0,30) 19 (0,00 - 0,30)	~	nikkel (0,03) lood (0,01) PAK (-)	-	-
loc 3. MM6	0,00 - 0,30	05 (0,00 - 0,30) 06 (0,00 - 0,30) 07 (0,00 - 0,30) 08 (0,00 - 0,30) 09 (0,00 - 0,30) 25 (0,00 - 0,30) 26 (0,00 - 0,30)	~	nikkel (0,09) lood (0,01)	-	-
loc 3. MM7	0,50 - 1,50	02 (0,50 - 1,00) 02 (1,00 - 1,50) 05 (0,50 - 0,80) 05 (0,80 - 1,20) 07 (0,50 - 1,00) 07 (1,00 - 1,30)	~	nikkel (0,05)	-	-

~ : geen bijzonderheden waargenomen;
- : het gehalte is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde;
>AW: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd);
Index >0,5: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 (matig verontreinigd);
>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd);

Tabel 7: Toetsing van de analyseresultaten (grondwater)

Analyse-monster	Filterstelling (m -mv)	> S	Index >0,5	> I
101-1-1	1,00 - 2,00	-	-	-
106-1-1	2,50 - 3,50	molybdeen (0,46) barium (0,01)	-	nikkel (7,92)
111-1-1	2,00 - 3,00	-	-	-
201-1-1	2,50 - 3,50	-	-	-

- : de concentratie is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde;
>S: de concentratie is hoger dan de streefwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd);
Index >0,5: het gehalte is hoger dan de streefwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 (matig verontreinigd);
>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd).

PFAS

De BoToVa-gevalideerde software is nog niet ingericht op het toetsen op PFAS. Dit betekent dat tijdelijk de analyseresultaten voor PFAS door MILON bv handmatig zijn geverifieerd. In alle drie de monsters is een verhoogd gehalte voor PFOS en PFOA aangetroffen. Uit de toetsing blijkt dat de bodem in de gedempte sloten voldoet aan de bodemfunctieklasse 'landbouw/natuur' voor locatie 1a en 1c en de bodemfunctieklasse 'wonen' voor locatie 1b. Een samenvatting van de toetsingsresultaten is weergegeven in tabel 8. De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 4, de uitgevoerde toetsing in bijlage 5 en een toelichting van het handelingskader volgens de Wet Bodembescherming is opgenomen in bijlage 6.

Tabel 8. Toetsingsresultaten PFAS bemonstering gedempte sloten

Deellootatie	Verhoogde parameters	Bodemfunctieklaſſe
Loc 1a MM1	PFOS, PFOA	Landbouw/natuur
Loc 1b MM3	PFOS, PFOA, PFBA	Wonen
Loc 1c MM1	PFOS, PFOA	Landbouw/natuur

3.6 Aanvullend analytiſch onderzoek (grond)

Naar aanleiding van het matig verhoogde gehalte zink in mengmonster mm3 van locatie 1b, is in overleg met de opdrachtgever beſloten de individuele monsters van dit mengmonster te laten analyſeren op zink. De aanvullende analyses zijn uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. en weergegeven op het analysecertificaat in bijlage 5. De toetsing van de analyseresultaten is weergegeven in bijlage 4. Een ſamenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 9. In deze tabel zijn uitsluitend de verhoogde parameters weergegeven.

Tabel 9: Toetsing van de analyseresultaten (uitsplitsing mengmonster mm3)

Analyse-monster	Monstertraject (m -mv)	Deelmonsters	Zintuiglijke waarnemingen	> AW	Index >0,5	> I
108.1	0,00 - 0,30	108 (0,00 - 0,30)		zink (0,03)	-	-
108.2	0,30 - 0,50	108 (0,30 - 0,50)		zink (0,02)	-	-
109.1	0,00 - 0,30	109 (0,00 - 0,30)		-	-	zink (1,9)
109.2	0,30 - 0,50	109 (0,30 - 0,50)	sporen roest	-	zink (0,54)	-
110.1	0,00 - 0,30	110 (0,00 - 0,30)		-	zink (0,66)	-
110.2	0,30 - 0,50	110 (0,30 - 0,50)		-	-	-

*: hierbij is het organische ſtof- en lutumgehalte gebruikt zoals bepaald bij mengmonster mm3 loc 1b;

-: het gehalte is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde;

>AW: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd);

Index >0,5: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 (matig verontreinigd);

>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd).

3.6 Aanvullend analytiſch onderzoek (grondwater)

Naar aanleiding van de ſterk verhoogde concentratie nikkel in het grondwater van peilbuis 106 is in overleg met de opdrachtgever beſloten een herbemonstering van het grondwater uit te voeren en dit te laten analyſeren nikkel, uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. Doel van deze heranalyse is het vermoeden te toetsen dat het hier gaat om een eenmalig verhoogde concentratie.

De herbemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden op 14 juli 2020 en is uitgevoerd door de heer N.A.P. (Niels) van Rooij, van MILON bv. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- het bepalen van de grondwaterſtand;
- het afpompen van de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad en geleiding van het grondwater zijn gemeten;
- het bemonsteren van het grondwater.

Ten behoeve van de analyse op nikkel is het grondwater tijdens de grondwaterbemonstering gefiltreerd middels een 0,45 µm-filter. De resultaten van de veldwerkzaamheden zijn weergegeven in tabel 10.

Tabel 10: Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen

Peilbuis	Filterstelling (m -mv)	Grondwaterstand (m -mv)	pH (-)	EGV ($\mu\text{S}/\text{cm}$)	Troebelheid (NTU)
106	2,50 - 3,50	1,95	7,0	687	8,43

De gemeten zuurgraad (pH), geleidingsvermogen (EGV) en troebelheid (NTU) zijn als normaal te beschouwen en komen overeen met de eerdere metingen. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. De toetsing van de analyseresultaten is opgenomen in bijlage 4. Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 11.

Tabel 11: Toetsing van de analyseresultaten

Analyse-monster	Filterstelling (m -mv)	> S (+index)	Index >0,5	> I
106-1-2	2,50 - 3,50	-	-	-

-: de concentratie is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde;
>S: de concentratie is hoger dan de streefwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd);
Index >0,5: het gehalte is hoger dan de streefwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 (matig verontreinigd);
>I: het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd).

3.7 Bespreking van de resultaten

Locatie 1 Gedempte sloten

Ter plaatse van de gedempte sloten zijn weilanden en grasvelden aanwezig. Ter hoogte van boring 106 is een asfaltverharding aanwezig, ter hoogte van boring 107 een volledige laag slooppuin onder de bosschage en bij boring 103 en 104 een zwak zandige metselpuinlaag onder het gras. Zintuiglijk zijn bij enkele boringen in de bovengrond bijmengingen aangetroffen met baksteen, metselpuin en grind. Voor het overige zijn geen bijmengingen aangetroffen of waargenomen die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn er, met uitzondering van boring 107, geen substantiële hoeveelheden 'verdacht' puin en/of asbesthoudend materiaal aanwezig is. Derhalve dient locatie 1b als 'verdacht' gekarakteriseerd te worden met betrekking tot het voorkomen van asbest. Ter plaatse van locatie 1a en 1c is geen asbesthoudend materiaal aanwezig en blijkt dat de bodem niet of slechts sporadisch puinhoudend. Voor deze locaties wordt de aanname 'onverdacht' gesteld met betrekking tot het voorkomen van asbest.

Analytisch zijn in de gedempte sloten 1a en 1c ten hoogste licht verhoogde gehalten aan zware metalen in de grond aangetroffen. In het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen.

In de gedempte sloot 1b zijn licht verhoogde waarden in de grond en in het grondwater aangetroffen aan zware metalen en PAK. In het monster loc 1b mm3 is een matig verhoogd gehalte aan zink aangetroffen. Na individuele analyse van de deelmonsters van dit mengmonster worden licht tot sterk verhoogde gehalten zink aangetroffen. In het grondwater van locatie 1b zijn molybdeen en barium licht verhoogd aangetroffen en een sterk verhoogde concentratie nikkel. Na herbemonstering wordt de nikkelconcentratie niet meer aangetroffen, het gehalte is kleiner dan de detectielimiet. Daar nikkel in de grond niet verhoogd is aangetroffen op locatie 1b en ook in het grondwater van de overige peilbuizen niet verhoogd is wordt het niet aannemelijk geacht dat er sprake is van een grondwaterverontreiniging met nikkel.

Zware metalen en PAK

De verhoogde waarden zware metalen en PAK zijn naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de waargenomen antropogene bijmengingen. Bekend is dat in grond met dergelijke bijmengingen verhoogde gehalten zware metalen en PAK kunnen voorkomen. De hier aangetroffen gehalten, uitgezonderd de verhogingen met zink ter plaatse van locatie 1b, vormen geen aanleiding tot vervolgonderzoek. De sloten zijn gedempt voor 1987 en derhalve is er sprake van een historische verontreiniging. De omvang van de verontreiniging is niet bepaald. Locatie 1b is verdacht op het voorkomen van asbest.

PFAS

De bovengrond van alle drie de gedempte sloten zijn geanalyseerd op PFAS. Uit analyse blijkt dat in alle monsters PFOS en PFOA verhoogd zijn aangetroffen. Op basis van de huidige wetgeving voldoet de bovengrond ten aanzien van PFAS voor de locatie 1a en 1c aan de bodemfunctieklassering 'landbouw/natuur' en locatie 1b aan de bodemfunctieklassering 'wonen'.

Locatie 2 Ondergrondse dieseltank

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond bijmengingen met baksteen aangetroffen. Er is geen olie-water reactie waargenomen. Voor het overige zijn geen andere bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Analytisch zijn in de grond en in het grondwater geen verhoogde waarden aangetroffen. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Locatie 3 Overig terrein

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bovengrond sporadisch bijmengingen met baksteen aangetroffen in zeer beperkte hoeveelheden. Voor het overige zijn geen bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Voor deze locatie is op basis van de zintuiglijke waarnemingen de aanname 'onverdacht' gesteld met betrekking tot het voorkomen van asbest.

Analytisch zijn in de boven- en ondergrond licht verhoogde gehalten aan lood, nikkel en PAK aangetoond. Er is geen duidelijke verklaring voor de licht verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK. Mogelijk is er een relatie met het gebruik van het terrein. De hier aangetroffen gehalten zijn gering en vormen geen aanleiding tot vervolgonderzoek.

Toetsing hypothese

Door de aangetoonde verhoogde waarden in de grond en het grondwater dient de opgestelde hypothese 'verdachte locatie' voor locatie 1, gedempte sloten, behouden te blijven.

De opgestelde hypothese 'verdachte locatie' voor locatie 2, ondergrondse dieseltank, dient verworpen te worden, doordat geen verhoogde waarden in de grond en het grondwater zijn aangetoond.

Voor locatie 3, overig terrein, dient de opgestelde hypothese 'onverdachte locatie' formeel verworpen te worden en te worden vervangen door de hypothese 'verdachte locatie', vanwege de licht verhoogde waarden in de grond.

4 Uitvoering verkennend asbestonderzoek

4.1 Onderzoeksstrategie

Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5707+C1:2016 Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond en NEN 5897+C1:2016 Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat.

Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek en gestelde hypothese wordt het asbest in bodemonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een onderzoeksstrategie voor een afgedekte fundering, kleinschalig gebruik. De veldwerkzaamheden en de te analyseren monsters zijn vastgesteld op basis van de totale oppervlakte van de asfaltverharding en zijn weergegeven in tabel 12.

Tabel 12: Veldwerkzaamheden en analyses

Locatie	Oppervlakte	Minimaal aantal asbestgaten tot onderzijde verhardingslaag	Laboratorium analyse puin(meng)monsters
Afgedekte funderingslaag	circa 1.085 m ²	7	2x asbest in puin

4.2 Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door MILON bv, conform de vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en protocol 2018. MILON bv is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification (nummer EC-SIK-20269) en is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op 23 juni 2020 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer R.C.J. (Reinoud) de Jong, de heer A.P.J. (Antoine) Franken, beide erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv. De veldwerkzaamheden zijn ondersteund door de heer W. (Wesley) Deenen, veldwerker in opleiding bij MILON bv. Veldwerkers van MILON bv zijn opgeleid voor het herkennen van asbesthoudende materialen. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- uitvoeren van een visuele maaiveldinspectie;
- laagsgewijs graven van proefgaten conform tabel 12;
- zeven en inspecteren van het uitgegraven grondmateriaal;
- verzamelen van asbesthoudende materialen (> 20 mm);
- samenstellen van verzamelmonsters (< 20 mm);
- herstellen van de gegraven gaten.

4.3 Zintuigelijke waarnemingen

Maaiveldinspectie

Gestart is met het uitvoeren van een maaiveldinspectie. Een maaiveldinspectie is essentieel om de locatie op te delen in homogene (deel)locaties zodat de effectiviteit van het onderzoek wordt vergroot. Daarnaast kan de maaiveldinspectie worden gebruikt om een schatting te geven van het asbestgehalte in de toplaag. In de uitvoeringsfase van het asbestonderzoek worden conform de NEN 5897 laagsgewijs proefgaten gegraven, waarbij de vrijkomende grond wordt gezeefd of uitgeharkt.

Eventuele asbestverdachte materialen (> 20 mm) welke niet door de zeef of hark gaan, worden per proefgat verzameld en in gesloten plastic zakken aan het laboratorium aangeboden voor onderzoek op de aanwezigheid van asbest. Van de fijne puinfractie (< 20 mm) wordt een mengmonster samengesteld van minimaal 25 kilogram droge stof en analytisch onderzocht op het gehalte en soort asbest. Indien in één of meer proefgaten zintuiglijk asbest wordt aangetroffen, zullen de verdachte monsters apart geanalyseerd worden.

Ter plaatse van de verharding is geen visuele inspectie van het maaiveld mogelijk, omdat deze in zijn geheel is verhard met asfalt en klinkers. Omdat geen inspectie mogelijk is moet deze locatie als verdacht worden beschouwd. Ten tijde van de werkzaamheden was het droog en was er voldoende daglicht.

De resultaten van de maaiveldinspectie wijken niet af van de gestelde onderzoekshypothese. De onderzoeksofzet hoeft niet te worden aangepast en er hoeft geen overweging plaats te vinden om direct door te gaan tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest.

Inspectie en monsterneming bodem

Tijdens de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De verharding op de locatie bestaat uit asfalt en klinkers. Onder de verharding zijn uiterste grind-, baksteen- en/of betonhoudende verhardingslagen met zwakke zandbijmengingen aangetroffen. Voor het overige zijn er geen bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan welke kunnen duiden op een bodemverontreiniging.

Al het ontgraven materiaal uit de proefgaten is gezeefd en geïnspecteerd, waarbij in proefgat A08 asbestverdacht plaatmateriaal is waargenomen. In de overige proefgaten zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het asbestverdachte materiaal en de fijne fractie uit de proefgaten zijn separaat verpakt. Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn door de monsternemer in het veld verschillende verzamelmonsters samengesteld.

Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt verwezen naar de profielbeschrijvingen in bijlage 3. De ligging van de proefgaten is weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.

4.4 Laboratoriumwerkzaamheden

De verzamelmonsters en asbestverdacht materiaal zijn ter analyse aangeboden aan Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Eurofins Analytico B.V. is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS3000).

De monsters zijn in het laboratorium geanalyseerd op asbest en de asbestverdachte materialen op het soort, gewicht en gehalte asbest. In tabel 13 zijn de monsters en de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.

Tabel 13: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen

Analyse-monster	Proefgaten (traject, cm-mv)	Opmerkingen / veldwaarnemingen
MMA	A01 (0,22 - 0,33) A02 (0,28 - 0,38) A07 (0,15 - 0,40)	uiterst baksteenhoudend, zwak zandhoudend
MMB	A03 (0,15 - 0,35) A04 (0,20 - 0,35) A05 (0,18 - 0,30)	uiterst baksteenhoudend, zwak zandhoudend
A08	A08 (0,15-0,65)	uiterst baksteenhoudend, resten asbest
A08 AVM	A08 (0,15-0,65)	asbest verdacht plaatmateriaal 510 gram

- : geen bijzonderheden waargenomen;
sporen/resten: <1% bijmenging;
zwak: 1%-5% bijmenging;
matig: 5%-15% bijmenging;
sterk: 15%-50% bijmenging;
uiterst: >50% bijmenging.

4.5 Interpretatie en toetsing

De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de normen in de NEN 5897. Bij een verkennend asbestonderzoek worden namelijk uitsluitend indicatieve asbestgehalten (gewogen) berekend. Indien het indicatieve gehalte asbest in grond groter is dan 0,5 x interventiewaarde (oftewel 50 mg/kg gewogen asbest) dient een nader onderzoek asbest uitgevoerd te worden conform NEN 5707. Bij lagere indicatieve gehalten (< 50 mg/kg gewogen asbest) mag niet van een verontreiniging met asbest worden gesproken en is een nader onderzoek asbest niet noodzakelijk. Het analysecertificaat is weergegeven in bijlage 4 en de berekening van het gewogen asbestgehalte in bijlage 5. De toetsing van de analyseresultaten is weergegeven in tabel 14.

Tabel 14: Analyseresultaten verkennend asbestonderzoek

Analyse monster	Proefgaten (m-mv)	Toetsing van de analyseresultaten				
		Gemeten asbestgehalte mg/kg ds			Totaal gewogen asbestconcentratie mg/kg ds	Toetsing
		<20 mm	>20 mm	Totaal		
MMA	A01, A02, A07,	<2	<2	<2	<2	-
MMB	A03, A04, A05,	<2	<2	<2	<2	-
A08	A08	1.108	92	1.200	4.018	>I

- : geen gehalte boven de detectielimiet aangetoond;
> 0,5x I: gehalte > 0,5 x interventiewaarde. Een nader asbestonderzoek is noodzakelijk;
>I: gehalte > interventiewaarde. Een nader asbestonderzoek is noodzakelijk.

4.6 Bespreking van de resultaten

Tijdens de monsterneming is ter plaatse van alle proefgaten een volledige verhardingslaag onder de asfalt en klinkerverharding aangetroffen bestaande uit beton, grind en/of baksteen met zwakke zandbijmengingen. Al het ontgraven materiaal uit de proefgaten is gezeefd en geïnspecteerd, waarbij in proefgat A08 asbestverdachte plaatmaterialen is aangetroffen. Analytisch is in de fijne en grove fractie van proefgat A08 asbest aangetoond. De gewogen asbestconcentratie in dit proefgat overschrijdt de grens voor nader onderzoek.

Toetsing hypothese

Doordat het indicatieve gehalte asbest in de puinlaag bij A08 hoger is dan de norm van naderonderzoek dient de opgestelde hypothese '*verdachte locatie*' behouden te blijven. Er is mogelijk sprake van een verontreiniging met asbest. Bij afgedekte funderingslagen is een representatief onderzoek niet goed mogelijk, waardoor wordt uitgegaan van een 'worst case'-systematiek. Bij toetsing is de hoogst bepaalde waarde binnen een (deel)locatie en toegepaste laag bepalend. Een nader asbestonderzoek voor de gehele funderingslaag is noodzakelijk.

5 Samenvatting en conclusies

MILON bv te Veghel heeft in opdracht van de heer J. Wiegman namens LBP Sight B.V. te Nieuwegein een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van Nieuwe Zandweg 20 te Linschoten. Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens onderzoeksprotocol NEN 5740 en het verkennend asbestonderzoek wordt uitgevoerd volgens onderzoeksprotocol NEN 5897.

Aanleiding en doel

De aanleiding voor het uitvoeren van de onderzoeken wordt gevormd door de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en herinrichting van de locatie. Doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de bodemopbouw en actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater. Het doel van het asbestonderzoek is, met een relatief geringe onderzoeksinspanning, na te gaan of de verdenking van de bodem met asbest terecht is.

Vooronderzoek en onderzoeksopzet

De onderzoekslocatie betreft een agrarisch perceel met meerdere gebouwen en sloten. Op de locatie is een boomgaard aanwezig geweest, waardoor de locatie verdacht is op het voorkomen van bestrijdingsmiddelen. Tevens zijn er gedempte sloten aanwezig met onbekend dempingsmateriaal. Ter hoogte van het monumentale woonhuis is een voormalige ondergrondse dieseltank aanwezig (2011). Nadere informatie hierover is niet bekend. Het asfalt wordt, in opdracht van de opdrachtgever, in onderhavig onderzoek niet onderzocht op teerhoudendheid.

Gelet op het gebruik van de locatie en de voorgenomen activiteiten is de onderzoekslocatie voor het bodem- en asbestonderzoek onderverdeeld in de volgende locaties:

- Locatie 1: 3x gedempte sloten, lengte respectievelijk circa 210 m², 300 m² en 250 m²;
- Locatie 2: ondergrondse dieseltank (max. 5 m³);
- Locatie 3: overig terrein, inclusief voormalige boomgaard (circa 15.600 m²);
- Locatie 4: asfaltverharding (circa 800 m²).

Voor locatie 1 wordt, conform de NEN 5740, de strategie verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE) gehanteerd. Binnen deze locatie worden geen andere stoffen verwacht dan de parameters uit het standaardpakket grond en standaardpakket grondwater, aangevuld met analyses op PFAS voor de bovengrond.

Voor locatie 2 wordt, conform NEN 5740, de strategie verdachte locatie één of meer ondergrondse opslagtanks (VEP-OO) gehanteerd. Voor deze locatie worden de monsters geanalyseerd op minerale olie.

Voor locatie 3 wordt, conform de NEN 5740, de strategie onverdachte locatie (ONV). Binnen deze locatie worden geen andere stoffen verwacht dan de parameters uit het standaardpakket grond en standaardpakket grondwater, aangevuld met bestrijdingsmiddelen voor de bovengrond.

Voor locatie 4 wordt, conform NEN 5897, de locatie onderzocht met de onderzoeksstrategie voor afgedekte fundering, kleinschalig gebruik.

Onderzoeksresultaten

Verkennd bodemonderzoek

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is een verharding aanwezig van beton, klinkers en asfalt. De boven- en ondergrond bestaat overwegend uit zwak humeus, zwak tot matig zandige klei. Zintuiglijk zijn plaatselijk beperkte hoeveelheden bijmengingen aangetroffen met grind, beton, baksteen, metselpuin en/of slooppuin. Boring 107 ter plaatse van locatie 1b bestaat volledig uit slooppuin. Voor het overige zijn geen bijmengingen waargenomen of waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een bodemverontreiniging. Specifiek wordt vermeld dat geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen. In tabel 15 zijn de analyseresultaten samengevat waarbij uitsluitend de verhoogde parameters zijn weergegeven.

Tabel 15: Onderzoeksresultaten grond en grondwater

Deellocatie	Bodemlaag	Parameter*	Toetsing
Locatie 1 Gedempte sloten	bovengrond	nikkel, lood, cadmium, kwik en PAK zink	licht verhoogd licht tot sterk verhoogd [#]
	ondergrond	nikkel, lood en PAK	
	grondwater	molybdeen en barium nikkel [~]	licht verhoogd niet verhoogd
Locatie 2 Ondergrondse dieseltank	bovengrond	-	-
	ondergrond	-	-
	grondwater	-	-
Locatie 3 Overig terrein	bovengrond	nikkel, lood en PAK	licht verhoogd
	ondergrond	nikkel	licht verhoogd

#: na uitsplitsing van individuele grondmonsters;

~: na herbemonstering van peilbuis.

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie. Ter hoogte van de gedempte sloot 1b is sprake van een ernstige grondverontreiniging met zink. De omvang van de grondverontreiniging is niet bepaald. Ter hoogte van de andere locaties zijn hoogstens licht verhoogde gehalten of concentraties aangetoond.

Verkennd asbestonderzoek

Tijdens de veldwerkzaamheden is in het opgegraven materiaal bij proefgat A08 asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Uit analyse blijkt in de grove en fijne fractie van het monstermateriaal van proefgat A08 asbest aanwezig te zijn. Het gewogen gehalte ligt ruim boven de grens voor nader asbestonderzoek. In de overige monsters is geen asbestgehalte boven de detectielimiet aangetoond.

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie. Ter plaatse van de gedempte sloot 1b, boring 109, is sprake van een ernstige bodemverontreiniging met zink. De omvang van de verontreiniging is niet bepaald. Daarnaast is locatie 1b verdacht op het voorkomen van verontreiniging met asbest op basis van de waargenomen bodemvreemde bijmengingen. Nader onderzoek naar de omvang van de zinkverontreiniging en asbestonderzoek ter plaatse van locatie 1b is noodzakelijk.

Ter plaatse van de overige deellocaties zijn ten hoogste licht verhoogde gehalten en concentraties aangetoond. Vervolgonderzoek daarvoor wordt niet zinvol geacht.

In het proefgat A08 ter hoogte van de zuidelijke oprit is een asbestconcentratie ruim boven de norm van nader onderzoek aangetroffen. De locatie is daarmee verdacht op het voorkomen van een verontreiniging met asbest. Een nader onderzoek asbest is noodzakelijk.


Op basis van de onderhavige resultaten bestaan er belemmeringen voor de voorgenomen herontwikkeling van het terrein. De puinfundering onder de klinkers en asfaltverharding en de gedempte sloot (locatie 1b) dienen nader onderzocht te worden.

Bijlagen

Bijlage 1



Bijlage 2

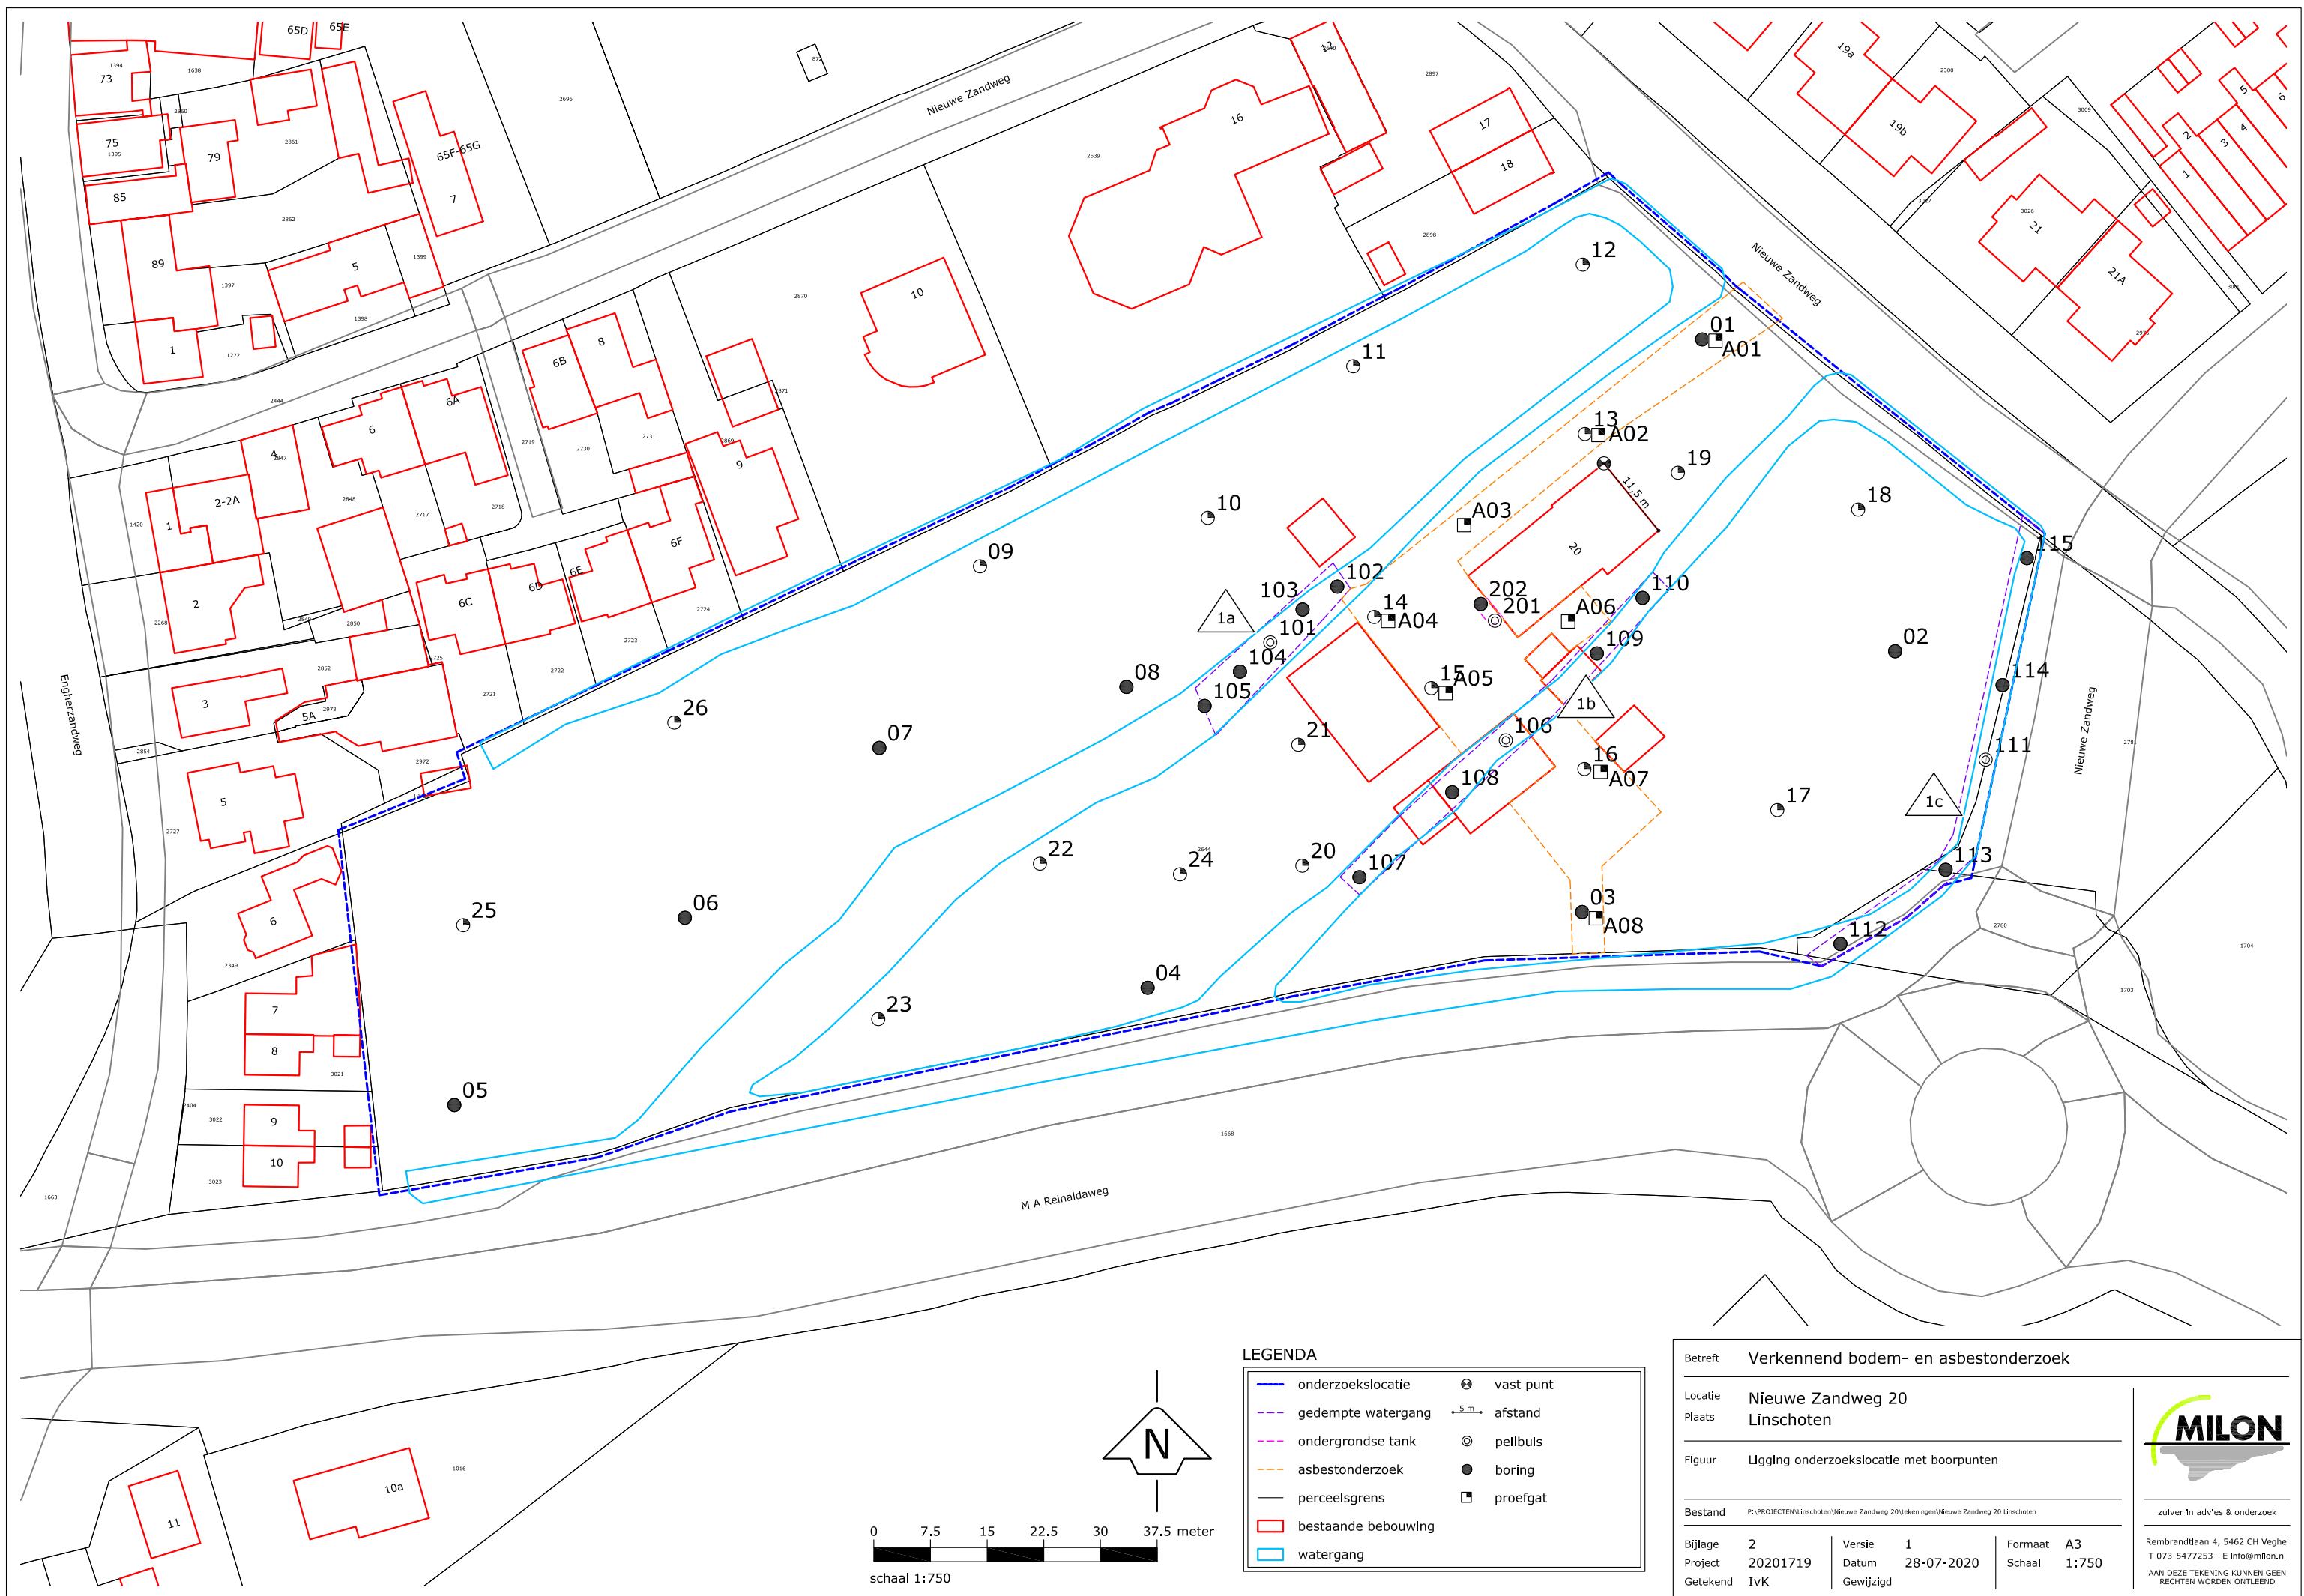

Bijlage 3

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig


zand

	Zand, kleiïg
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiïg
	Veen, sterk kleiïg
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

peilbuis

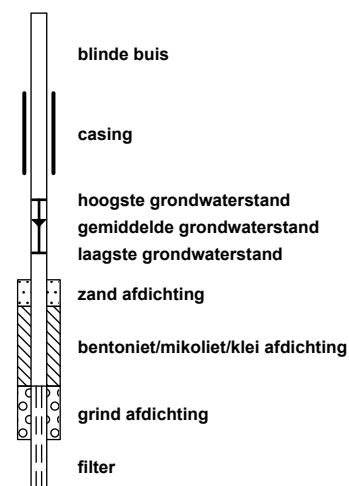

klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

- geen geur
- zwakke geur
- matige geur
- sterke geur
- uiterste geur

olie

- geen olie-water reactie
- zwakke olie-water reactie
- matige olie-water reactie
- sterke olie-water reactie
- uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

- >0
- >1
- >10
- >100
- >1000
- >10000

monsters

- geroerd monster
- ongeroerd monster
- volumering

overig

- bijzonder bestanddeel
- Gemiddeld hoogste grondwaterstand
- grondwaterstand
- Gemiddeld laagste grondwaterstand

- slib
- water


Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 1 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 01

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Antoine Franken

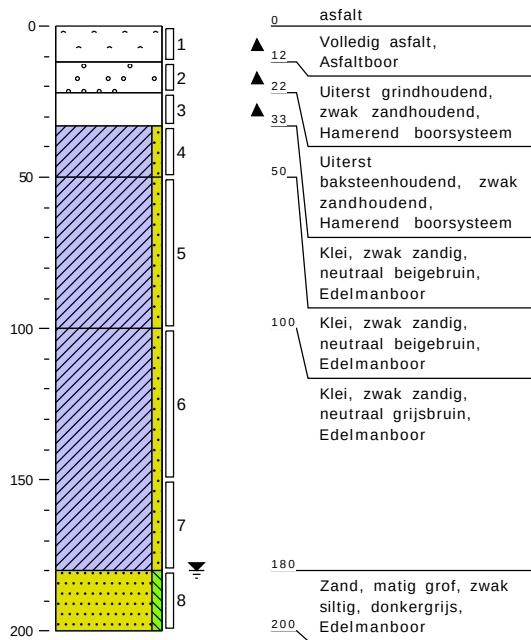

Boring 02

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij

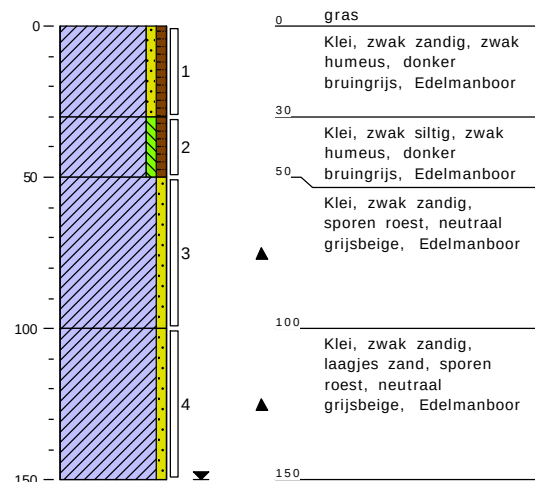

Boring 03

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Antoine Franken

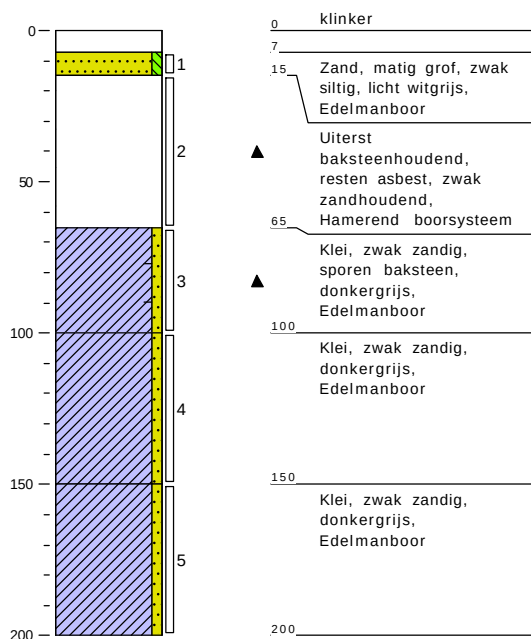

Boring 04

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Reinoud de Jong

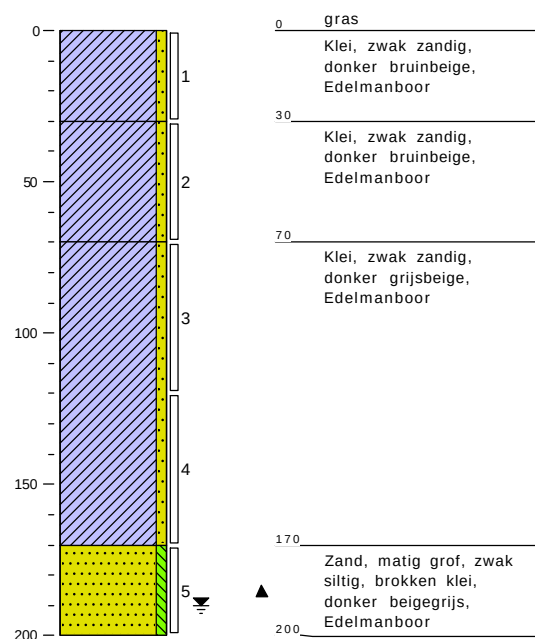


Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 2 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 05

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij

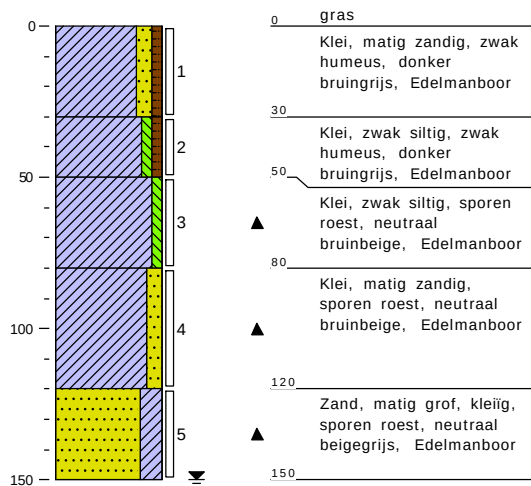

Boring 06

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij

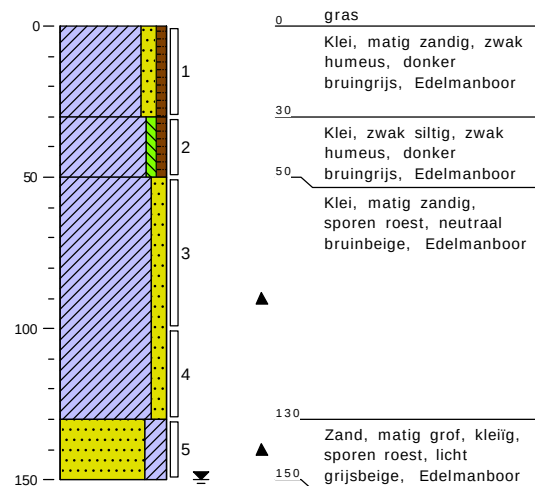

Boring 07

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij

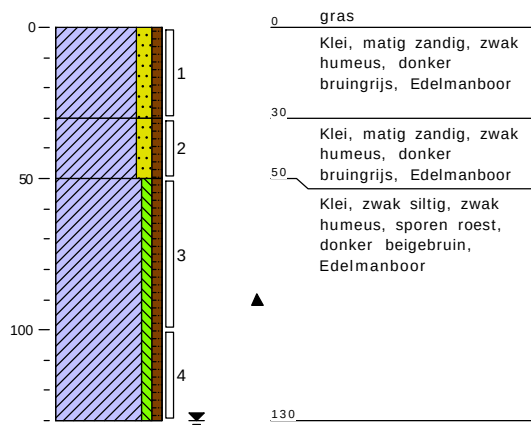

Boring 08

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij

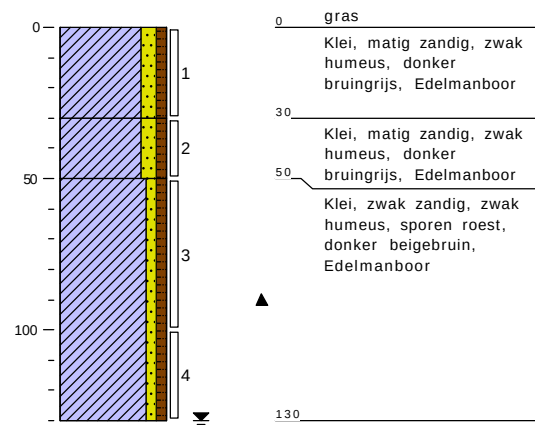

Boring 09

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij



Boring 10

Datum: 2-7-2020

Veldwerker: Niels van Rooij




Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 3 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 11

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij



Boring 12

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij



Boring 13

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Antoine Franken

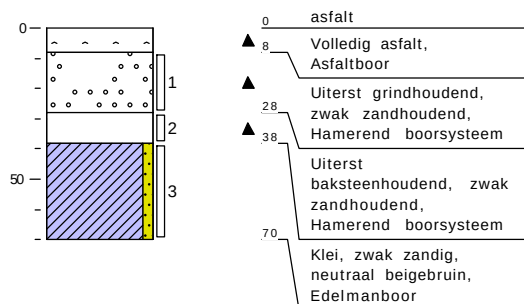

Boring 14

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Antoine Franken

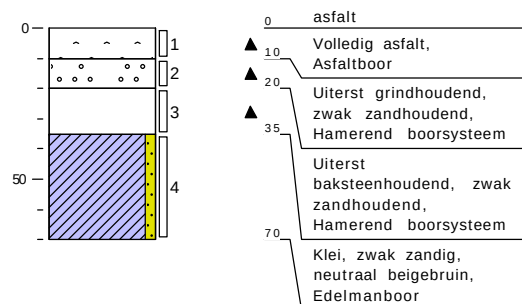

Boring 15

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Antoine Franken

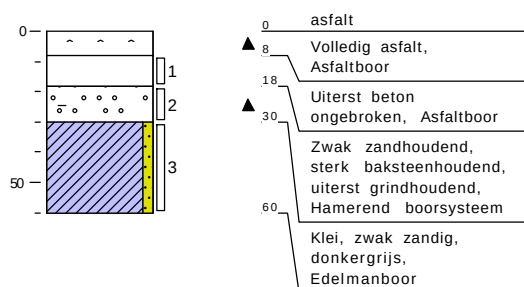

Boring 16

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Antoine Franken

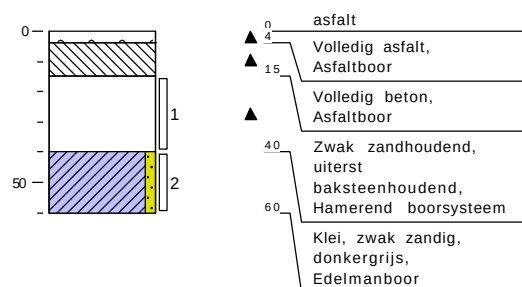

Boring 17

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij



Boring 18

Datum: 2-7-2020

Veldwerker: Niels van Rooij




Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 4 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 19

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij



Boring 20

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Reinoud de Jong



Boring 21

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Reinoud de Jong



Boring 22

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Reinoud de Jong



Boring 23

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Reinoud de Jong



Boring 24

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Reinoud de Jong



Boring 25

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij



Boring 26

Datum: 2-7-2020

Veldwerker: Niels van Rooij




Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 5 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 101

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Reinoud de Jong

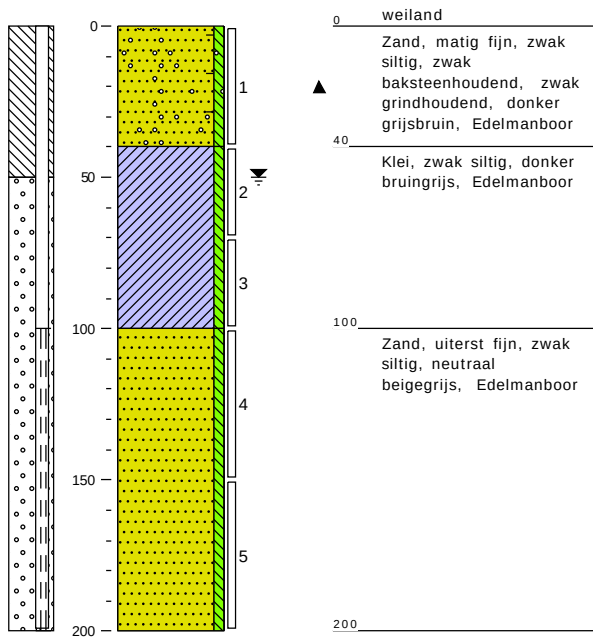

Boring 102


Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Reinoud de Jong

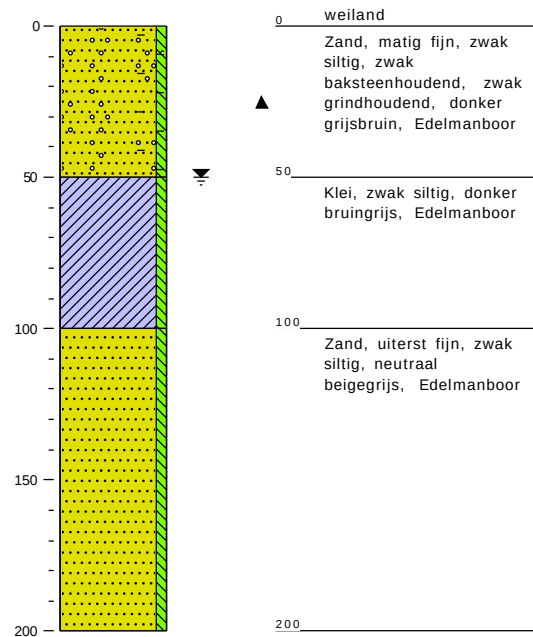


Boring 103

Datum: 2-7-2020

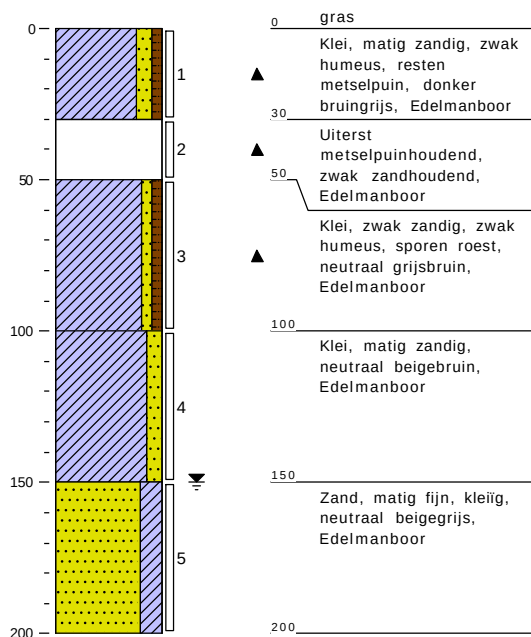

Boring 104

Datum: 2-7-2020

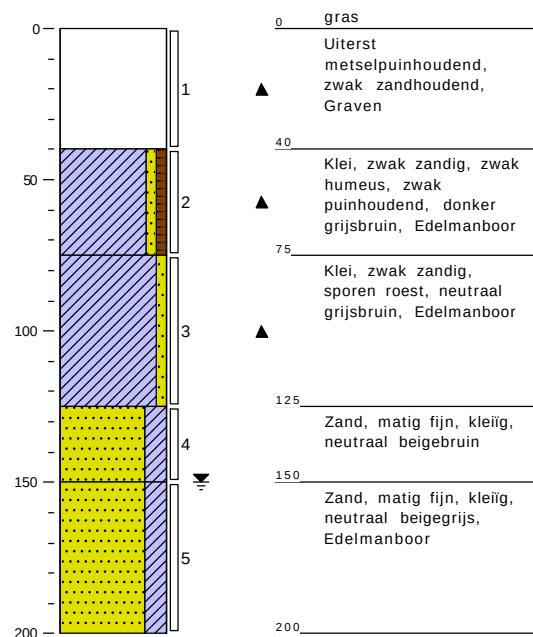


Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 6 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 105


Datum: 2-7-2020

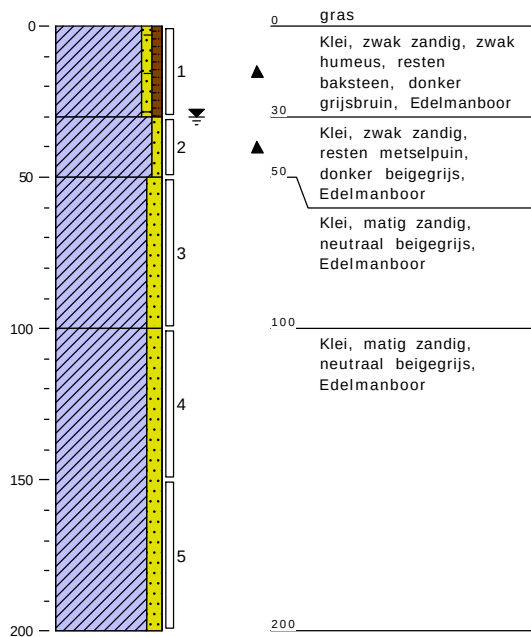

Boring 106

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Reinoud de Jong

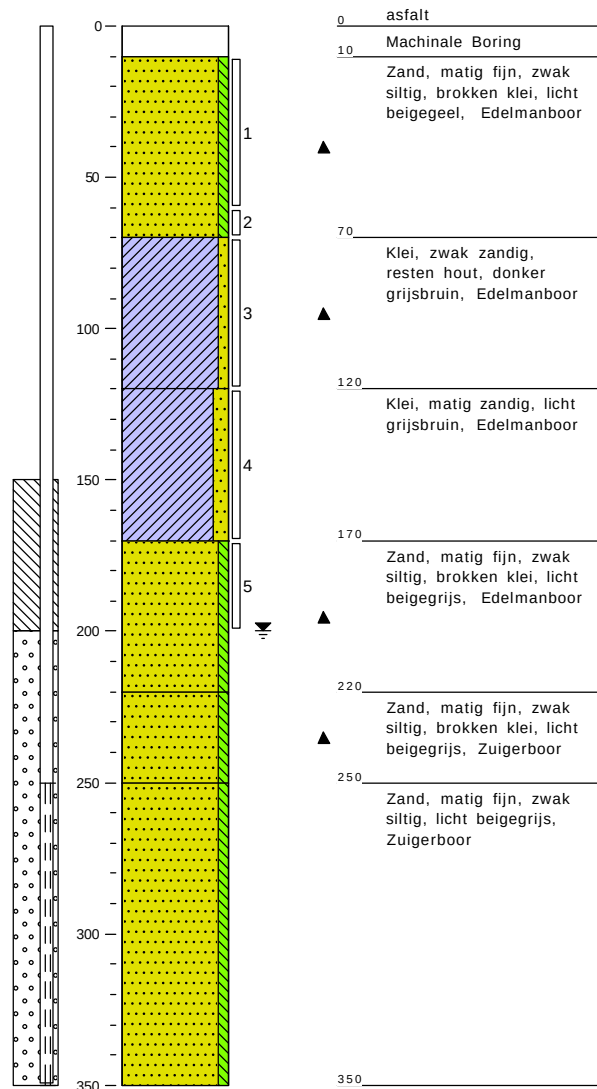

Boring 107

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: N.A.P. (Niels) van Rooij



Boring 108

Datum: 2-7-2020

Veldwerker: N.A.P. (Niels) van Rooij

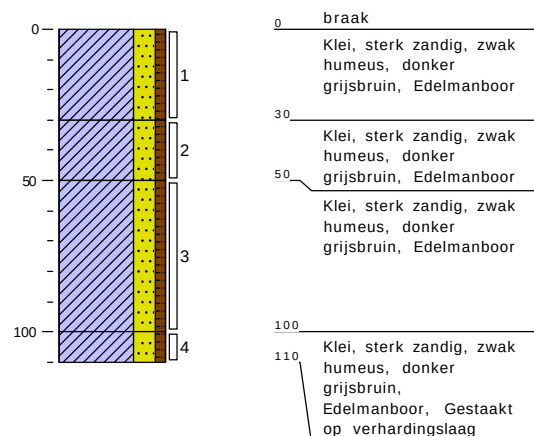


Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 7 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 109

Datum: 2-7-2020


Veldwerker: Niels van Rooij

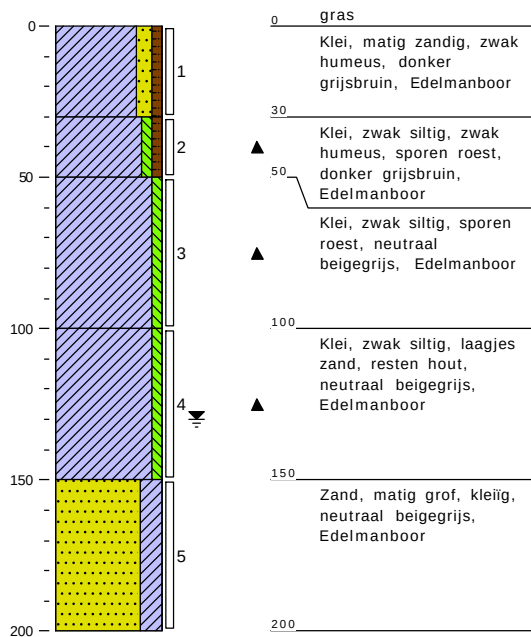

Boring 110

Datum: 2-7-2020

Veldwerker: Niels van Rooij

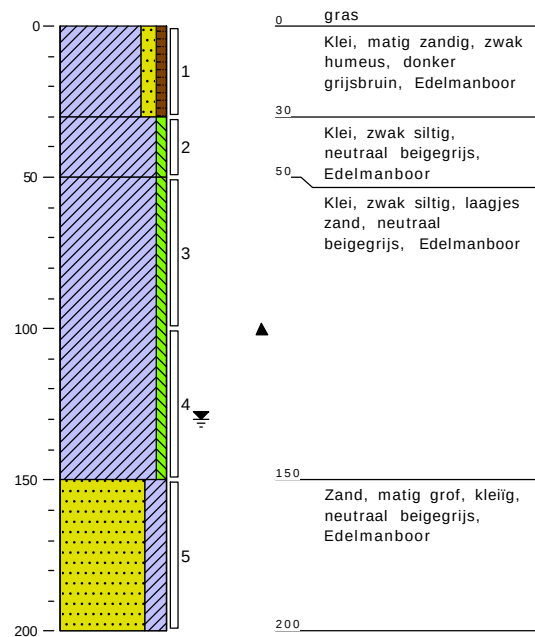


Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 8 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 111

Datum: 23-6-2020


Veldwerker: Reinoud de Jong

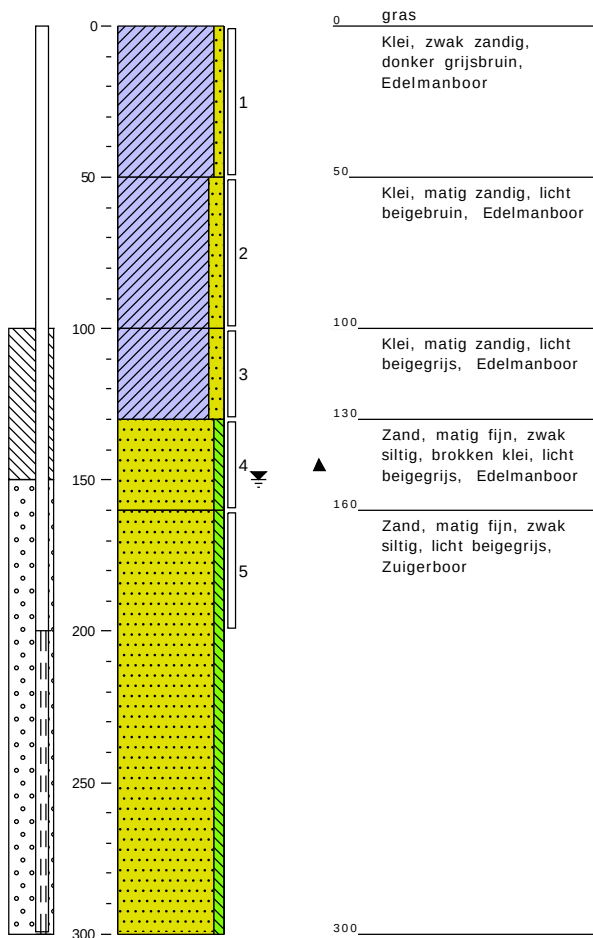

Boring 112

Datum: 14-7-2020

Veldwerker: N.A.P. (Niels) van Rooij

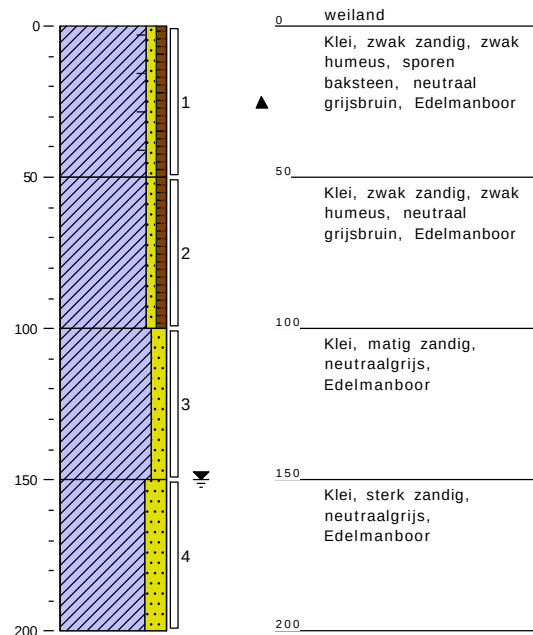


Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 9 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 113

Datum: 14-7-2020


Veldwerker: N.A.P. (Niels) van Rooij

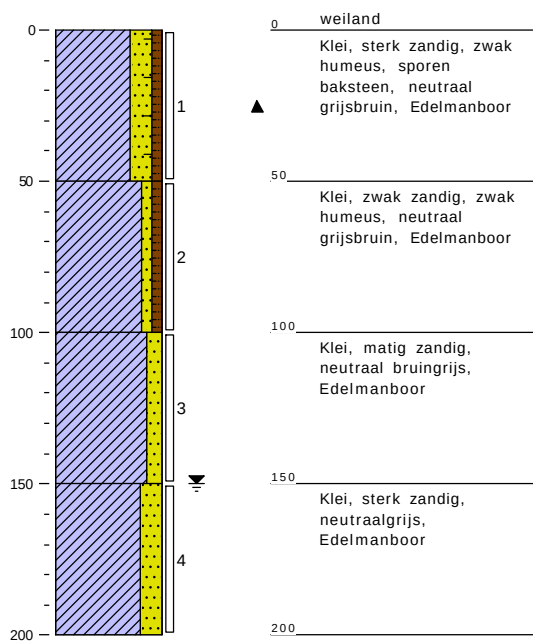

Boring 114

Datum: 14-7-2020

Veldwerker: N.A.P. (Niels) van Rooij

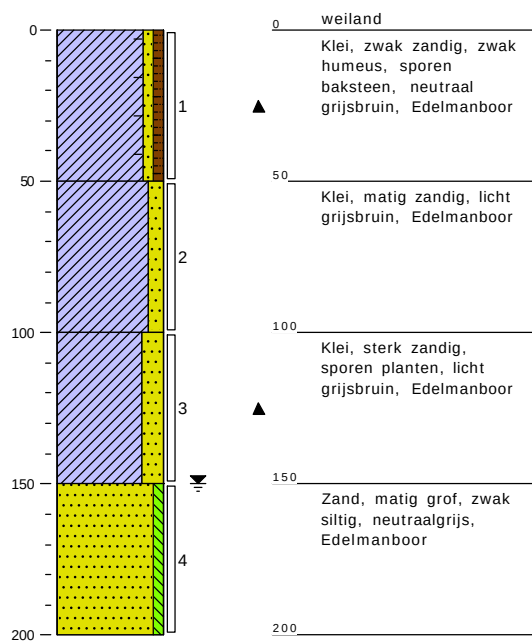


Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 10 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 115

Datum: 14-7-2020


Veldwerker: N.A.P. (Niels) van Rooij

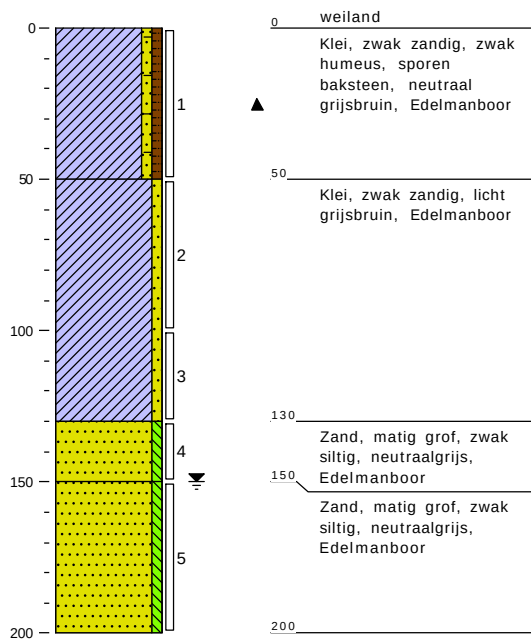

Boring 201

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Reinoud de Jong

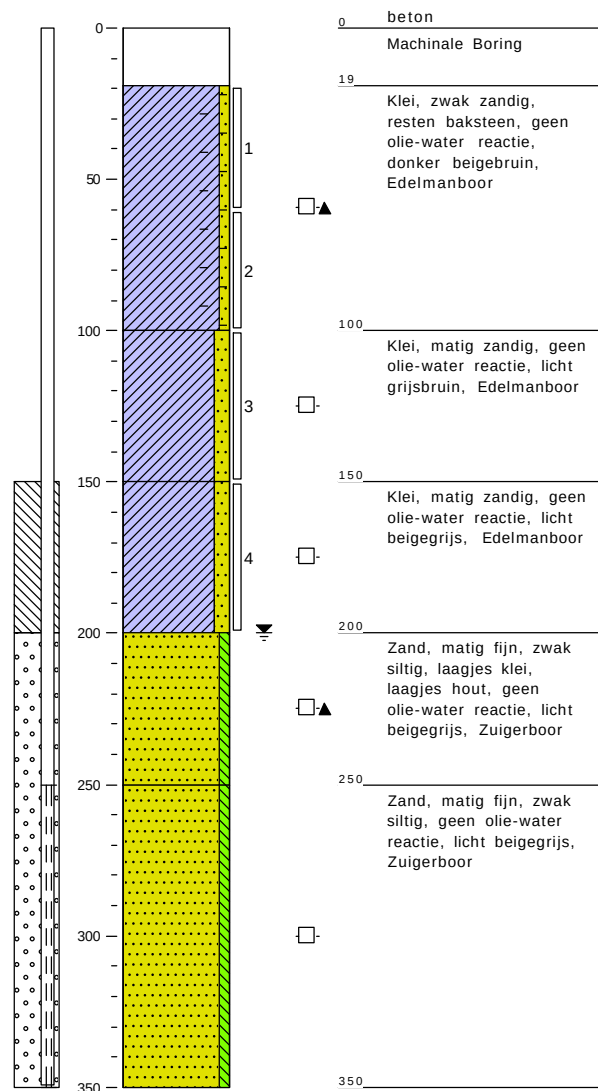


Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 11 van 11

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl

Boring 202

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Reinoud de Jong

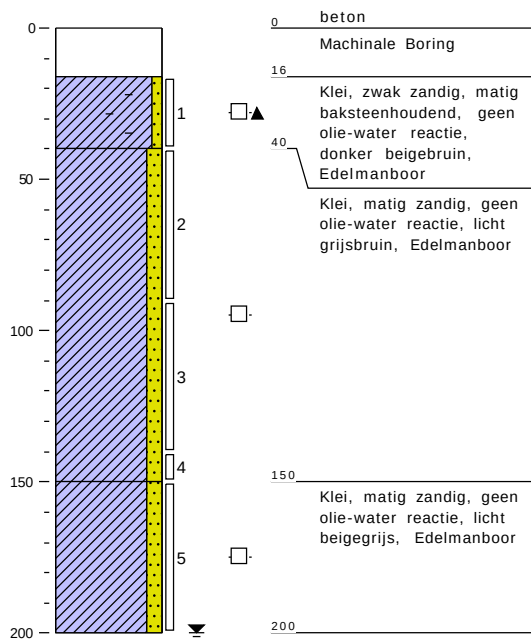

Projectnaam: Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Plaatsnaam: Linschoten
 Projectcode: 20201719
 Projectleider: Estelle Loeffen-ten Den
 Pagina: 1 van 1

Rembrandtlaan 4
 5462 CH Veghel
 Telefoon 073 - 547 72 53
 E-mail info@milon.nl
 Internet www.milon.nl


Proefgat A01

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Antoine Franken

lengte (m): 0,30

breedte (m): 0,30



0	asfalt
▲ 12	Volledig asfalt, Asfaltboor
▲ 22	Uiterst grindhoudend, zwak zandhoudend, Hamerend boorsysteem, <20=19kg
▲ 33	Uiterst baksteenhoudend, zwak zandhoudend, Hamerend boorsysteem, <20=18,5kg >20=3,5kg=16% MMA


Proefgat A03

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Antoine Franken

lengte (m): 0,30

breedte (m): 0,30



0	asfalt
▲ 10	Volledig asfalt, Asfaltboor
▲ 15	Uiterst beton ongebroken, Hamerend boorsysteem
▲ 35	Zwak zandhoudend, sterk baksteenhoudend, uiterst grindhoudend, Hamerend boorsysteem, <20=22,5kg >20=5,1kg= 18% MMB


Proefgat A05

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Antoine Franken

lengte (m): 0,30

breedte (m): 0,30



0	asfalt
▲ 8	Volledig asfalt, Asfaltboor
▲ 18	Uiterst beton ongebroken, Asfaltboor
▲ 30	Zwak zandhoudend, sterk baksteenhoudend, uiterst grindhoudend, Hamerend boorsysteem, <20=7,74kg >20=0,94=11% MMB


Proefgat A07

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Antoine Franken

lengte (m): 0,30

breedte (m): 0,30



0	asfalt
▲ 4	Volledig asfalt, Asfaltboor
▲ 15	Volledig beton, Asfaltboor
▲ 40	Zwak zandhoudend, uiterst baksteenhoudend, Hamerend boorsysteem, <20=27,7kg >20=15,5kg=36% MMA
▲ 60	Klei, zwak zandig, donkergrijs, Edelmanboor


Proefgat A02

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Antoine Franken

lengte (m): 0,30

breedte (m): 0,30



0	asfalt
▲ 8	Volledig asfalt, Asfaltboor
▲ 28	Uiterst grindhoudend, zwak zandhoudend, Hamerend boorsysteem, <20=19kg
▲ 38	Uiterst baksteenhoudend, zwak zandhoudend, Hamerend boorsysteem, <20=8,5kg >20=0,8kg=1% MMA


Proefgat A04

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Antoine Franken

lengte (m): 0,30

breedte (m): 0,30



0	asfalt
▲ 10	Volledig asfalt, Asfaltboor
▲ 20	Uiterst beton ongebroken, Asfaltboor
▲ 35	Zwak zandhoudend, sterk baksteenhoudend, uiterst grindhoudend, Hamerend boorsysteem, <20=23,5kg >20=6,24kg=21% MMB


Proefgat A06

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Antoine Franken

lengte (m): 0,30

breedte (m): 0,30



0	asfalt
▲ 2	Volledig asfalt, Asfaltboor
▲ 15	Uiterst beton ongebroken, Asfaltboor
▲ 22	Zwak zandhoudend, uiterst grindhoudend, Hamerend boorsysteem, <20=10,4kg >20=0,3=3%


Proefgat A08

Datum: 23-6-2020

Veldwerker: Antoine Franken

lengte (m): 0,30

breedte (m): 0,30



0	klinker
▲ 7	Zand, matig grof, zwak siltig, licht witgrijs, Edelmanboor
▲ 15	Uiterst baksteenhoudend, resten asbest, zwak zandhoudend, Hamerend boorsysteem, 70%puin 11xasbest plaat=510gr
▲ 65	

Bijlage 4

MILON bv
Mark Bergmans
Rembrandtlaan 4
5462 CH VEGHEL

Blad 1 van 10

Uw projectnaam : Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Uw projectnummer : 20201719
SYNLAB rapportnummer : 13271914, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 596L41RJ

Rotterdam, 29-06-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20201719. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
 Projectnummer 20201719
 Rapportnummer 13271914 - 1

Orderdatum 24-06-2020
 Startdatum 24-06-2020
 Rapportagedatum 29-06-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Loc 2. MM1 201 (150-200) 202 (150-200)					
002	Grond (AS3000)	Loc 3. MM1 04 (0-30) 21 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-30) 24 (0-30)					
003	Grond (AS3000)	Loc 3. MM2 01 (33-50) 13 (38-70) 14 (35-70) 15 (30-60) 16 (40-60)					
004	Grond (AS3000)	Loc 3. MM3 03 (65-100) 20 (0-30)					
005	Grond (AS3000)	Loc 3. MM4 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (30-70) 04 (70-120) 04 (120-170)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	68.3	78.8	85.4	78.6	80.9
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.3				
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S		7.8	1.0	7.5	3.0
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S		34	29	41	19
METALEN							
barium	mg/kgds	S		170	110	190	89
cadmium	mg/kgds	S		0.45	0.25	0.39	<0.2
kobalt	mg/kgds	S		11	8.5	11	9.3
koper	mg/kgds	S		30	19	26	14
kwik	mg/kgds	S		0.12	0.08	0.09	<0.05
lood	mg/kgds	S		56	27	53	14
molybdeen	mg/kgds	S		0.79	0.50	0.78	<0.5
nikkel	mg/kgds	S		39	29	34	30
zink	mg/kgds	S		110	59	110	51
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN							
naftaleen	mg/kgds	S		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S		0.13	<0.01	0.05	<0.01
antraceen	mg/kgds	S		0.02	<0.01	0.01	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S		0.36	<0.01	0.16	0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S		0.14	<0.01	0.07	<0.01
chryseen	mg/kgds	S		0.16	<0.01	0.08	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S		0.09	<0.01	0.06	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S		0.14	<0.01	0.07	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S		0.11	<0.01	0.08	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S		0.11	<0.01	0.07	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S		1.267 ¹⁾	0.07 ¹⁾	0.657 ¹⁾	0.073 ¹⁾
CHLOORBENZENEN							
hexachloorbenzeen	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)							
PCB 28	µg/kgds	S		<1	<1	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S		<1	<1	<1	<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 3 van 10

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13271914 - 1

Orderdatum 24-06-2020
Startdatum 24-06-2020
Rapportagedatum 29-06-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Loc 2. MM1 201 (150-200) 202 (150-200)					
002	Grond (AS3000)	Loc 3. MM1 04 (0-30) 21 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-30) 24 (0-30)					
003	Grond (AS3000)	Loc 3. MM2 01 (33-50) 13 (38-70) 14 (35-70) 15 (30-60) 16 (40-60)					
004	Grond (AS3000)	Loc 3. MM3 03 (65-100) 20 (0-30)					
005	Grond (AS3000)	Loc 3. MM4 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (30-70) 04 (70-120) 04 (120-170)					
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
PCB 101	µg/kgds	S		1.3	<1	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S		<1	<1	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S		2.3	<1	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S		3.3	<1	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S		2.5 ²⁾	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S		11.5 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN							
o,p-DDT	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
p,p-DDT	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	S		1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
o,p-DDD	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
p,p-DDD	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S		1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
o,p-DDE	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
p,p-DDE	µg/kgds	S		1.4	<1	<1	
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	S		2.1 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds			4.9 ¹⁾	4.2 ¹⁾	4.2 ¹⁾	
aldrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
dieldrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
endrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	S		2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾	
isodrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	µg/kgds			1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
telodrin	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
alpha-HCH	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
beta-HCH	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
gamma-HCH	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
delta-HCH	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds			2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾	
heptachloor	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
cis-heptachloorepoxide	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
trans-heptachloorepoxide	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	S		1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
alpha-endosulfan	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
hexachloorbutadien	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
endosulfansulfaat	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
trans-chloordaan	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
cis-chloordaan	µg/kgds	S		<1	<1	<1	
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	S		1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 4 van 10

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13271914 - 1

Orderdatum 24-06-2020
Startdatum 24-06-2020
Rapportagedatum 29-06-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	Loc 2. MM1 201 (150-200) 202 (150-200)					
002	Grond (AS3000)	Loc 3. MM1 04 (0-30) 21 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-30) 24 (0-30)					
003	Grond (AS3000)	Loc 3. MM2 01 (33-50) 13 (38-70) 14 (35-70) 15 (30-60) 16 (40-60)					
004	Grond (AS3000)	Loc 3. MM3 03 (65-100) 20 (0-30)					
005	Grond (AS3000)	Loc 3. MM4 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (100-150) 03 (150-200) 04 (30-70) 04 (70-120) 04 (120-170)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodembodem	µg/kgds			16.8 ¹⁾	16.1 ¹⁾	16.1 ¹⁾	
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodembodem	µg/kgds	S		15.4 ¹⁾	14.7 ¹⁾	14.7 ¹⁾	
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	5	<5	7	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	5	<5	7	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13271914 - 1

Orderdatum 24-06-2020
Startdatum 24-06-2020
Rapportagedatum 29-06-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot. |

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 6 van 10

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13271914 - 1

Orderdatum 24-06-2020
Startdatum 24-06-2020
Rapportagedatum 29-06-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en gelijkwaardig aan NEN 5754
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
hexachloorbenzeen	Grond (AS3000)	Conform AS3020-2
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDT	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
p,p-DDT	Grond (AS3000)	Idem
som DDT (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 7 van 10

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13271914 - 1

Orderdatum 24-06-2020
Startdatum 24-06-2020
Rapportagedatum 29-06-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
p,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem
som DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem
p,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem
som DDE (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
aldrin	Grond (AS3000)	Idem
dieldrin	Grond (AS3000)	Idem
endrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
isodrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode, aceton/pentaaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS
telodrin	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
alpha-HCH	Grond (AS3000)	Idem
beta-HCH	Grond (AS3000)	Idem
gamma-HCH	Grond (AS3000)	Idem
delta-HCH	Grond (AS3000)	Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMS
heptachloor	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
trans-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
alpha-endosulfan	Grond (AS3000)	Idem
hexachloorbutadieen	Grond (AS3000)	Idem
endosulfansulfaat	Grond (AS3000)	Conform AS3020-3
trans-chloordaan	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
cis-chloordaan	Grond (AS3000)	Idem
som chloordaan (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8519710	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
001	Y8519559	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
002	Y8519528	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
002	Y8519526	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
002	Y8519511	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
002	Y8519514	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
002	Y8519531	23-06-2020	23-06-2020	ALC201

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 8 van 10

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13271914 - 1

Orderdatum 24-06-2020
Startdatum 24-06-2020
Rapportagedatum 29-06-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
003	Y8519534	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
003	Y8520007	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
003	Y8520027	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
003	Y8519527	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
003	Y8520016	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
004	Y8519391	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
004	Y8519530	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
005	Y8520008	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
005	Y8519388	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
005	Y8519516	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
005	Y8519521	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
005	Y8519525	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
005	Y8520015	23-06-2020	23-06-2020	ALC201
005	Y8519377	23-06-2020	23-06-2020	ALC201

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 9 van 10

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13271914 - 1


Orderdatum 24-06-2020
Startdatum 24-06-2020
Rapportagedatum 29-06-2020

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen: Loc 3. MM104 (0-30) 21 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-30) 24 (0-30)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

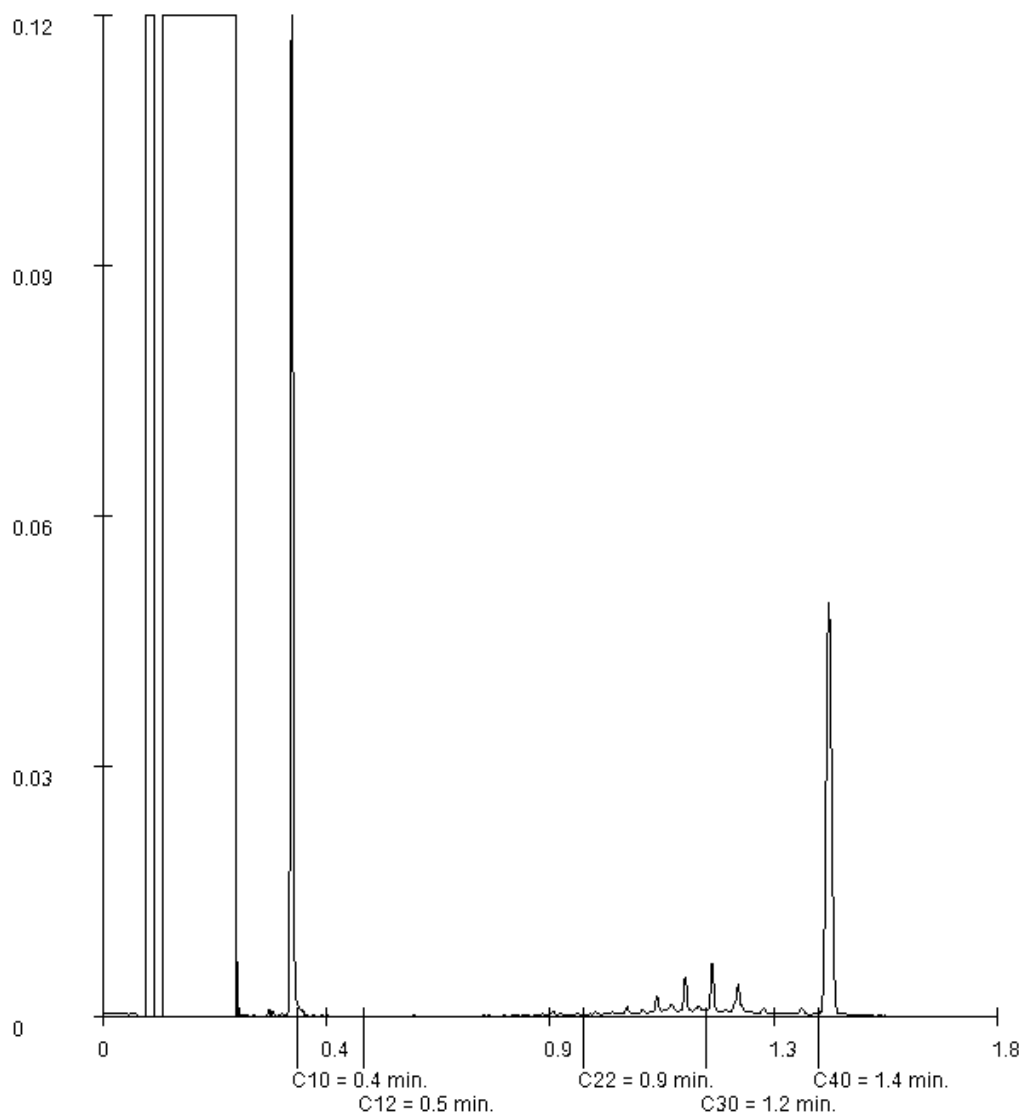

Paraaf :

MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 10 van 10

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13271914 - 1


Orderdatum 24-06-2020
Startdatum 24-06-2020
Rapportagedatum 29-06-2020

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen Loc 3. MM303 (65-100) 20 (0-30)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

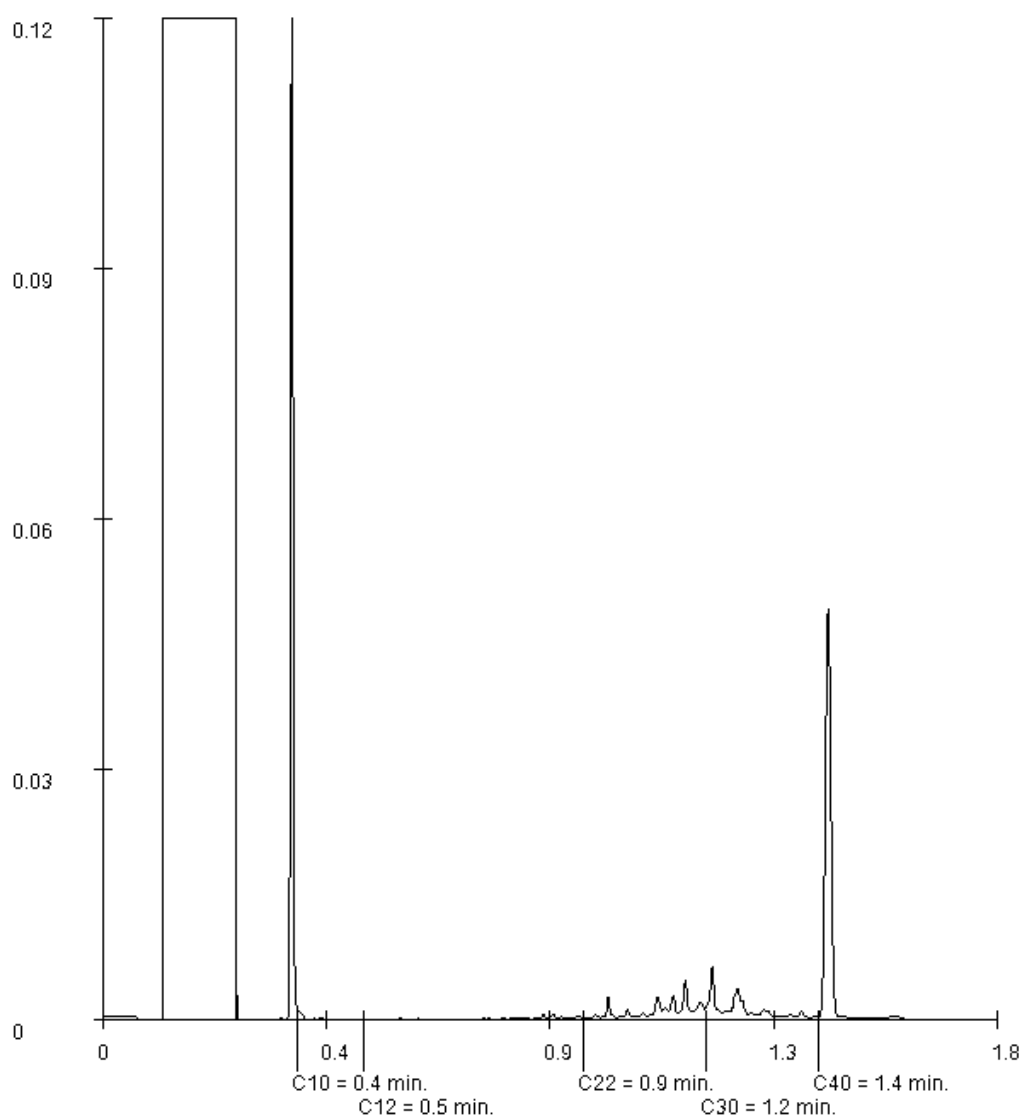

Paraaf :

MILON bv
Mark Bergmans
Rembrandtlaan 4
5462 CH VEGHEL

Blad 1 van 8

Uw projectnaam : Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Uw projectnummer : 20201719
SYNLAB rapportnummer : 13277975, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : YFSRHNTF

Rotterdam, 08-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20201719. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 2 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277975 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grond (AS3000)	loc 3. MM5 02 (0-30) 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 19 (0-30)				
002	Grond (AS3000)	loc 3. MM6 05 (0-30) 06 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) 25 (0-30) 26 (0-30)				
003	Grond (AS3000)	loc 3. MM7 02 (50-100) 02 (100-150) 05 (50-80) 05 (80-120) 07 (50-100) 07 (100-130)				
Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	
droge stof	gew.-%	S	84.4	80.8	76.5	
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.9	6.6	1.1	
KORRELGROOTTEVERDELING						
lutum (bodem)	% vd DS	S	28	24	24	
METALEN						
barium	mg/kgds	S	190	180	100	
cadmium	mg/kgds	S	0.45	0.49	0.24	
kobalt	mg/kgds	S	12	11	12	
koper	mg/kgds	S	25	31	16	
kwik	mg/kgds	S	0.12	0.13	<0.05	
lood	mg/kgds	S	56	53	15	
molybdeen	mg/kgds	S	0.58	0.55	0.90	
nikkel	mg/kgds	S	40	40	37	
zink	mg/kgds	S	100	130	62	
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN						
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	0.02	<0.01	
fenantreen	mg/kgds	S	0.10	0.06	<0.01	
antraceen	mg/kgds	S	0.04	0.02	<0.01	
fluorantreen	mg/kgds	S	0.39	0.20	<0.01	
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.26	0.16	<0.01	
chryseen	mg/kgds	S	0.19	0.11	<0.01	
benzo(k)fluorantreen	mg/kgds	S	0.13	0.07	<0.01	
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.20	0.11	<0.01	
benzo(ghi)perylene	mg/kgds	S	0.16	<0.01	<0.01	
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.15	0.09	<0.01	
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	1.627 ¹⁾	0.847 ¹⁾	0.07 ¹⁾	
CHLOORBENZENEN						
hexachloorbenzeen	µg/kgds	S	<1	<1		
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)						
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1	<1	
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1	<1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 3 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277975 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	loc 3. MM5 02 (0-30) 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 19 (0-30)
002	Grond (AS3000)	loc 3. MM6 05 (0-30) 06 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) 25 (0-30) 26 (0-30)
003	Grond (AS3000)	loc 3. MM7 02 (50-100) 02 (100-150) 05 (50-80) 05 (80-120) 07 (50-100) 07 (100-130)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
PCB 153	µg/kgds	S	<1	1.3	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	5.5 ¹⁾	4.9 ¹⁾
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN					
o,p-DDT	µg/kgds	S	<1	<1	
p,p-DDT	µg/kgds	S	<1	<1	
som DDT (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
o,p-DDD	µg/kgds	S	<1	<1	
p,p-DDD	µg/kgds	S	<1	<1	
som DDD (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
o,p-DDE	µg/kgds	S	<1	<1	
p,p-DDE	µg/kgds	S	<1	<1	
som DDE (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	µg/kgds		4.2 ¹⁾	4.2 ¹⁾	
aldrin	µg/kgds	S	<1	<1	
dieldrin	µg/kgds	S	<1	<1	
endrin	µg/kgds	S	<1	<1	
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	µg/kgds	S	2.1 ¹⁾	2.1 ¹⁾	
isodrin	µg/kgds	S	<1	<1	
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	µg/kgds		1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
telodrin	µg/kgds	S	<1	<1	
alpha-HCH	µg/kgds	S	<1	<1	
beta-HCH	µg/kgds	S	<1	<1	
gamma-HCH	µg/kgds	S	<1	<1	
delta-HCH	µg/kgds	S	<1	<1	
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	µg/kgds		2.8 ¹⁾	2.8 ¹⁾	
heptachloor	µg/kgds	S	<1	<1	
cis-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<1	<1	
trans-heptachloorepoxide	µg/kgds	S	<1	<1	
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
alpha-endosulfan	µg/kgds	S	<1	<1	
hexachloorbutadieen	µg/kgds	S	<1	<1	
endosulfansulfaat	µg/kgds	S	<1	<1	
trans-chloordaan	µg/kgds	S	<1	<1	
cis-chloordaan	µg/kgds	S	<1	<1	
som chloordaan (0.7 factor)	µg/kgds	S	1.4 ¹⁾	1.4 ¹⁾	
Som	µg/kgds		16.1 ¹⁾	16.1 ¹⁾	
organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodembodem					
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	µg/kgds	S	14.7 ¹⁾	14.7 ¹⁾	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 4 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277975 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	loc 3. MM5 02 (0-30) 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 17 (0-30) 18 (0-30) 19 (0-30)
002	Grond (AS3000)	loc 3. MM6 05 (0-30) 06 (0-30) 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) 25 (0-30) 26 (0-30)
003	Grond (AS3000)	loc 3. MM7 02 (50-100) 02 (100-150) 05 (50-80) 05 (80-120) 07 (50-100) 07 (100-130)

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003
MINERALE OLIE					
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20	<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 5 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277975 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
-

Voetnoten

- 1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 6 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277975 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
hexachloorbenzeen	Grond (AS3000)	Conform AS3020-2
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDT	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
p,p-DDT	Grond (AS3000)	Idem
som DDT (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
o,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem
p,p-DDD	Grond (AS3000)	Idem
som DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 7 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277975 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
o,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem
p,p-DDE	Grond (AS3000)	Idem
som DDE (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
aldrin	Grond (AS3000)	Idem
dieldrin	Grond (AS3000)	Idem
endrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
isodrin	Grond (AS3000)	Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode, aceton/pentaaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMSMS
telodrin	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
alpha-HCH	Grond (AS3000)	Idem
beta-HCH	Grond (AS3000)	Idem
gamma-HCH	Grond (AS3000)	Idem
delta-HCH	Grond (AS3000)	Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GCMS
heptachloor	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
trans-heptachloorepoxide	Grond (AS3000)	Idem
som heptachloorepoxide (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
alpha-endosulfan	Grond (AS3000)	Idem
hexachloorbutadieen	Grond (AS3000)	Idem
endosulfansulfaat	Grond (AS3000)	Conform AS3020-3
trans-chloordaan	Grond (AS3000)	Conform AS3020-1
cis-chloordaan	Grond (AS3000)	Idem
som chloordaan (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) waterbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3220-1 en AS3220-2
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) landbodem	Grond (AS3000)	Conform AS3020
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8519476	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519490	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519473	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519482	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519468	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519492	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519486	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519470	02-07-2020	02-07-2020	ALC201

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 8 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277975 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y8519483	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519493	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519491	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519487	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519479	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519477	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
003	Y8519020	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
003	Y8519667	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
003	Y8519840	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
003	Y8519027	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
003	Y8519662	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
003	Y8519857	02-07-2020	02-07-2020	ALC201

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans
Rembrandtlaan 4
5462 CH VEGHEL

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Uw projectnummer : 20201719
SYNLAB rapportnummer : 13278019, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : QRS2X6XP

Rotterdam, 10-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20201719. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 2 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278019 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 10-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie		
001	Grond (AS3000)	loc 1a. MM1 103 (0-30) 104 (40-75) 105 (0-30) 105 (30-50)		
002	Grond (AS3000)	loc 1a. MM2 103 (50-100) 104 (75-125) 105 (50-100)		
Analyse	Eenheid	Q	001	002
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	69.8	72.4
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	4.7	2.3
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	19	14
METALEN				
barium	mg/kgds	S	140	92
cadmium	mg/kgds	S	0.33	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	9.8	9.8
koper	mg/kgds	S	23	14
kwik	mg/kgds	S	0.08	<0.05
lood	mg/kgds	S	76	14
molybdeen	mg/kgds	S	0.66	0.60
nikkel	mg/kgds	S	33	33
zink	mg/kgds	S	110	54
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.08	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	0.03	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.31	0.02
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.14	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.14	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.10	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.14	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.12	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.10	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	1.167 ¹⁾	0.083 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ¹⁾	4.9 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 3 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278019 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 10-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	loc 1a. MM1 103 (0-30) 104 (40-75) 105 (0-30) 105 (30-50)
002	Grond (AS3000)	loc 1a. MM2 103 (50-100) 104 (75-125) 105 (50-100)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		9	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		11	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		8	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	30	<20
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		0.66	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds		0.73 ²⁾	
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		0.63	
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		0.20	
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds		0.83 ²⁾	
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 4 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278019 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 10-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	loc 1a. MM1 103 (0-30) 104 (40-75) 105 (0-30) 105 (30-50)
002	Grond (AS3000)	loc 1a. MM2 103 (50-100) 104 (75-125) 105 (50-100)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
MeFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1	
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1	
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1	
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds		<0.1	

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 5 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278019 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 10-07-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 6 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278019 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 10-07-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 7 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278019 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 10-07-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8518900	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519036	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8518954	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519462	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519054	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519033	02-07-2020	02-07-2020	ALC201

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 8 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278019 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 10-07-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y8519120	02-07-2020	02-07-2020	ALC201

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 9 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278019 - 1


Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 10-07-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen: loc 1a. MM1103 (0-30) 104 (40-75) 105 (0-30) 105 (30-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

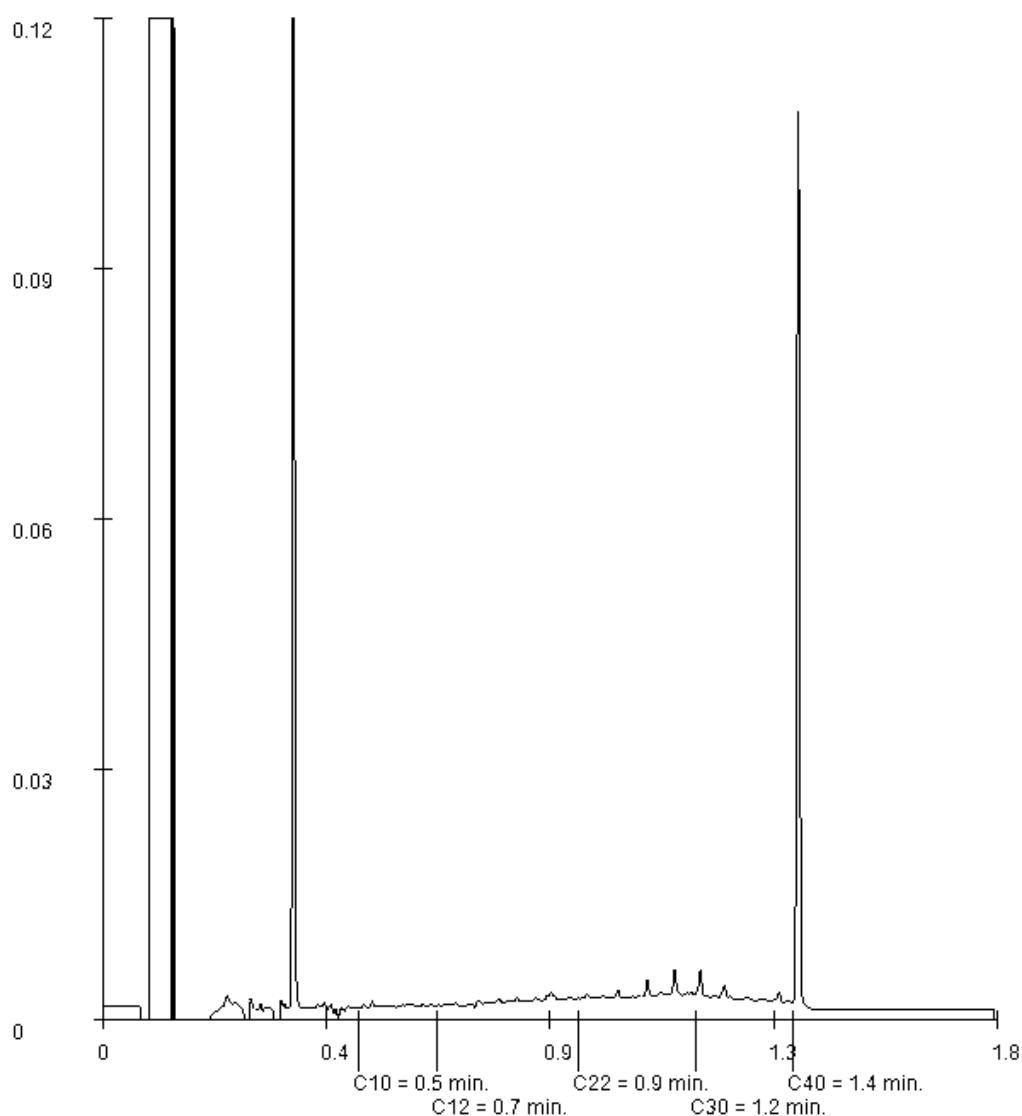

Paraaf :

MILON bv
Mark Bergmans
Rembrandtlaan 4
5462 CH VEGHEL

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Uw projectnummer : 20201719
SYNLAB rapportnummer : 13278031, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : CWWWLBY5

Rotterdam, 13-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20201719. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 2 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278031 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 13-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	loc 1b. MM3 108 (0-30) 108 (30-50) 109 (0-30) 109 (30-50) 110 (0-30) 110 (30-50)
002	Grond (AS3000)	loc 1b. MM4 108 (50-100) 109 (50-100) 109 (100-150) 110 (50-100) 110 (100-150)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	67.8	74.1
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.7	2.5
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	34	17
METALEN				
barium	mg/kgds	S	210	110
cadmium	mg/kgds	S	0.66	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	11	9.5
koper	mg/kgds	S	41	15
kwik	mg/kgds	S	0.67	0.06
lood	mg/kgds	S	130	71
molybdeen	mg/kgds	S	1.1	0.85
nikkel	mg/kgds	S	38	32
zink	mg/kgds	S	520	68
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	0.02
fenantreen	mg/kgds	S	0.37	0.37
antraceen	mg/kgds	S	0.11	0.08
fluoranteen	mg/kgds	S	1.6	0.80
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.66	0.39
chryseen	mg/kgds	S	0.64	0.34
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.46	0.20
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.60	0.30
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.57	0.23
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.56	0.23
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	5.577 ¹⁾	2.96 ¹⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	1.6	<1
PCB 180	µg/kgds	S	1.0	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	6.1 ¹⁾	4.9 ¹⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 3 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278031 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 13-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	loc 1b. MM3 108 (0-30) 108 (30-50) 109 (0-30) 109 (30-50) 110 (0-30) 110 (30-50)
002	Grond (AS3000)	loc 1b. MM4 108 (50-100) 109 (50-100) 109 (100-150) 110 (50-100) 110 (100-150)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		36	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		31	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	70	<20
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN				
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds		0.11	
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		1.3	
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds		1.4 ²⁾	
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		1.7	
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		0.43	
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds		2.2 ²⁾	
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 4 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278031 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 13-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	loc 1b. MM3 108 (0-30) 108 (30-50) 109 (0-30) 109 (30-50) 110 (0-30) 110 (30-50)
002	Grond (AS3000)	loc 1b. MM4 108 (50-100) 109 (50-100) 109 (100-150) 110 (50-100) 110 (100-150)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	
MeFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1	
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		<0.1	
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1	
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1	
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds		<0.1	

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 5 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278031 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 13-07-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 6 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278031 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 13-07-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 7 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278031 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 13-07-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDODA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8519411	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519485	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519621	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519991	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519633	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
001	Y8519917	02-07-2020	02-07-2020	ALC201

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 8 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278031 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 13-07-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	Y8519614	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519616	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519990	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519622	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519928	02-07-2020	02-07-2020	ALC201

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 9 van 9

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13278031 - 1


Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 13-07-2020

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen: loc 1b. MM3108 (0-30) 108 (30-50) 109 (0-30) 109 (30-50) 110 (0-30) 110 (30-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

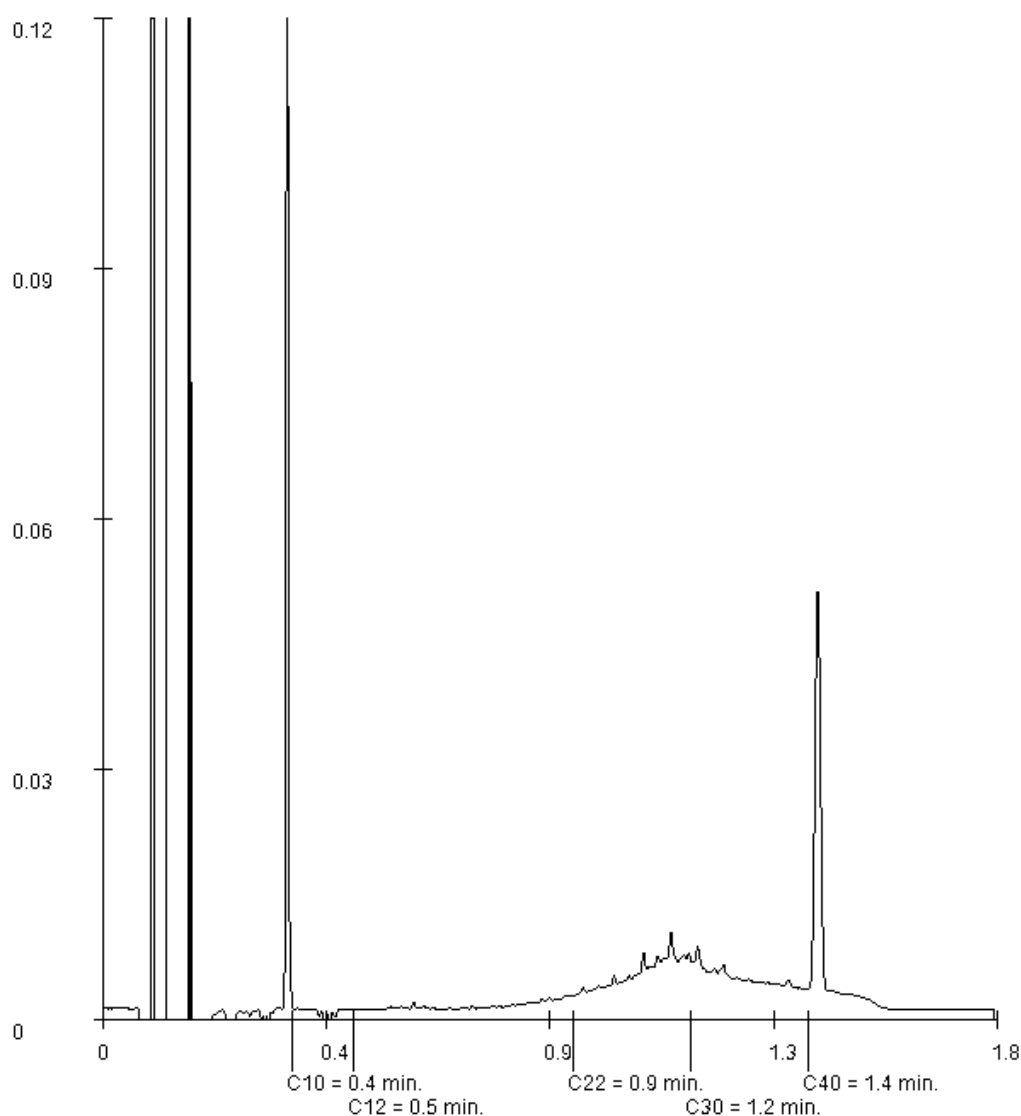

Paraaf :

MILON bv
Mark Bergmans
Rembrandtlaan 4
5462 CH VEGHEL

Blad 1 van 8

Uw projectnaam : Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Uw projectnummer : 20201719
SYNLAB rapportnummer : 13284377, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : QKI9W3B6

Rotterdam, 24-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20201719. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13284377 - 1

Orderdatum 15-07-2020
Startdatum 15-07-2020
Rapportagedatum 24-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	loc 1c MM1 112 (0-50) 113 (0-50) 114 (0-50) 115 (0-50)
002	Grond (AS3000)	loc 1c MM2 112 (100-150) 112 (150-200) 113 (100-150) 113 (150-200) 114 (50-100) 114 (100-150) 115 (50-100) 115 (100-130)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	82.3	73.7
gewicht artefacten	g	S	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	3.4	1.9
KORRELGROOTTEVERDELING				
lutum (bodem)	% vd DS	S	28	16
METALEN				
barium	mg/kgds	S	200	74
cadmium	mg/kgds	S	0.29	<0.2
kobalt	mg/kgds	S	14	8.5
koper	mg/kgds	S	23	13
kwik	mg/kgds	S	0.06	<0.05
lood	mg/kgds	S	28	12
molybdeen	mg/kgds	S	<0.5	<0.5
nikkel	mg/kgds	S	45	29
zink	mg/kgds	S	84	52
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN				
naftaleen	mg/kgds	S	<0.01	<0.01
fenantreen	mg/kgds	S	0.06	<0.01
antraceen	mg/kgds	S	0.02 ¹⁾	<0.01
fluoranteen	mg/kgds	S	0.20	<0.01
benzo(a)antraceen	mg/kgds	S	0.10	<0.01
chryseen	mg/kgds	S	0.10	<0.01
benzo(k)fluoranteen	mg/kgds	S	0.08	<0.01
benzo(a)pyreen	mg/kgds	S	0.11	<0.01
benzo(ghi)peryleen	mg/kgds	S	0.10	<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen	mg/kgds	S	0.09	<0.01
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	mg/kgds	S	0.867 ²⁾	0.07 ²⁾
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)				
PCB 28	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 52	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 101	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 118	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 138	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 153	µg/kgds	S	<1	<1
PCB 180	µg/kgds	S	<1	<1
som PCB (7) (0.7 factor)	µg/kgds	S	4.9 ²⁾	4.9 ²⁾

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 3 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13284377 - 1

Orderdatum 15-07-2020
Startdatum 15-07-2020
Rapportagedatum 24-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grond (AS3000)	loc 1c MM1 112 (0-50) 113 (0-50) 114 (0-50) 115 (0-50)
002	Grond (AS3000)	loc 1c MM2 112 (100-150) 112 (150-200) 113 (100-150) 113 (150-200) 114 (50-100) 114 (100-150) 115 (50-100) 115 (100-130)

Analyse	Eenheid	Q	001	002
MINERALE OLIE				
fractie C10-C12	mg/kgds		<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		<5	<5
fractie C22-C30	mg/kgds		<5	<5
fractie C30-C40	mg/kgds		<5	<5
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	<20	<20

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.79³⁾
som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.27³⁾
Adviespakket PFAS 30 componenten zie bijlage

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 4 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13284377 - 1

Orderdatum 15-07-2020
Startdatum 15-07-2020
Rapportagedatum 24-07-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het resultaat vergroot. |
| 2 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 3 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed. |

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 5 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13284377 - 1

Orderdatum 15-07-2020
Startdatum 15-07-2020
Rapportagedatum 24-07-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
naftaleen	Grond (AS3000)	Conform AS3010-6
fenantreen	Grond (AS3000)	Idem
antraceen	Grond (AS3000)	Idem
fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)antraceen	Grond (AS3000)	Idem
chryseen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(k)fluoranteen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(a)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
benzo(ghi)peryleen	Grond (AS3000)	Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen	Grond (AS3000)	Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PCB 28	Grond (AS3000)	Conform AS3010-8
PCB 52	Grond (AS3000)	Idem
PCB 101	Grond (AS3000)	Idem
PCB 118	Grond (AS3000)	Idem
PCB 138	Grond (AS3000)	Idem
PCB 153	Grond (AS3000)	Idem
PCB 180	Grond (AS3000)	Idem
som PCB (7) (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
Adviespakket PFAS 30 componenten	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 6 van 8

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13284377 - 1

Orderdatum 15-07-2020
Startdatum 15-07-2020
Rapportagedatum 24-07-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8518279	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
001	Y8518280	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
001	Y8518272	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
001	Y8518282	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
002	Y8518261	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
002	Y8518414	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
002	Y8518446	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
002	Y8518405	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
002	Y8518411	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
002	Y8518269	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
002	Y8518419	14-07-2020	14-07-2020	ALC201
002	Y8518441	14-07-2020	14-07-2020	ALC201

Paraaf :





SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden


Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025


REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 1 (2)

Report No. 20326086

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2020-07-20
Time of Arrival : 1110
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2020-07-20

Sample name : (13284377-001) loc 1c MM1 112 (0-50) 113 (0-50) 1
Sampling date : 2020-07-14
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P107524
Label-id @mis : 93345015

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
SS-ISO 11465	Dry substance	79.4	± 7.94	%
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBA	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorpentanoic acid, PFPeA	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxA	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpA	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, linear	0.72	± 0.22	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	PFOA, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
Calculated	PFOA, total	0.72	± 0.22	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorononanoic acid, PFNA	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordecanoic acid, PFDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorundec. acid, PFUnDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluordodec. acid, PFDoDA	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortridec. acid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluortetradecacid, PFTeDA	< 0.1		ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluorhexadec. acid, PFHxDA	< 0.1		ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. (*)	Perfluoroctadec. acid, PFODA	< 0.1		ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorbutanoic acid, PFBS	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorhexanoic acid, PFHxS	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorheptanoic acid, PFHpS	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	PFOS, linear	0.20	± 0.10	ug/kg TS

(*) : Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluorooctane acid PFOS = Perfluorooctane sulfonate

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB

Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 · Fax: + 46 13 121 728
Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden



Akred. nr 1006
Provnings
ISO/IEC 17025



REPORT

issued by an Accredited Laboratory

Page 2 (2)

Report No. 20326086

Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15
3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 : Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2020-07-20
Time of Arrival : 1110
Temperature at arrival :
Analysis initiated : 2020-07-20

Sample name : (13284377-001) loc 1c MM1 112 (0-50) 113 (0-50) 1
Sampling date : 2020-07-14
Sampler : -
Depth of sampling : -
Invoice reference : P107524
Label-id @mis : 93345015

Results

Test method	Analysis / Investigation of	Result	Uncertainty	Unit
DIN 38414-14 mod.	PFOS, branched	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
Calculated	PFOS, total	0.20	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluorodecanoic sulpho. PFDS	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (4:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (6:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Fluortelomersulfo. (8:2 FTS)	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. (*)	Fluortelomersulf. (10:2 FTS)	< 0.1		ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSAA	< 0.1		ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-EtFOSAA	< 0.1		ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.	Perfluoroocta.sulp.amid, PFOSA	< 0.1	± 0.10	ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. (*)	N-MeFOSA	< 0.1		ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. (*)	8:2 diPAP	< 0.1		ug/kg TS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is calculated using a coverage $k = 2$. Measurement uncertainty for accredited microbiological analyses are available from the laboratory upon request.

Comment

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2020-07-23

The report has been reviewed and approved by

Patric Eklundh
Responsible reviewer

Control numbers 1316 7096 6673 3195

Results refer only to the submitted sample. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.

MILON bv
Mark Bergmans
Rembrandtlaan 4
5462 CH VEGHEL

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Uw projectnummer : 20201719
SYNLAB rapportnummer : 13286298, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 88Y316NB

Rotterdam, 21-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20201719. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 2 van 6

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13286298 - 1

Orderdatum 17-07-2020
Startdatum 17-07-2020
Rapportagedatum 21-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	108.1 108 (0-30)					
002	Grond (AS3000)	108.2 108 (30-50)					
003	Grond (AS3000)	109.1 109 (0-30)					
004	Grond (AS3000)	109.2 109 (30-50)					
005	Grond (AS3000)	110.1 110 (0-30)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	89.9	89.5	74.5	69.0	57.8
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
METALEN							
zink	mg/kgds	S	180	170	1400	510	590

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 3 van 6

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13286298 - 1

Orderdatum 17-07-2020
Startdatum 17-07-2020
Rapportagedatum 21-07-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 4 van 6

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13286298 - 1

Orderdatum 17-07-2020
Startdatum 17-07-2020
Rapportagedatum 21-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie	
006	Grond (AS3000)	110.2 110 (30-50)	
Analyse	Eenheid	Q	006
monster voorbehandeling		S	Ja
droge stof	gew.-%	S	67.4
gewicht artefacten	g	S	<1
aard van de artefacten	-	S	geen
METALEN			
zink	mg/kgds	S	120

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 5 van 6

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13286298 - 1

Orderdatum 17-07-2020
Startdatum 17-07-2020
Rapportagedatum 21-07-2020

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 6 van 6

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13286298 - 1

Orderdatum 17-07-2020
Startdatum 17-07-2020
Rapportagedatum 21-07-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y8519633	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
002	Y8519621	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
003	Y8519411	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
004	Y8519991	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
005	Y8519485	02-07-2020	02-07-2020	ALC201
006	Y8519917	02-07-2020	02-07-2020	ALC201

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans
Rembrandtlaan 4
5462 CH VEGHEL

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Uw projectnummer : 20201719
SYNLAB rapportnummer : 13277581, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : ZHKI7P3P

Rotterdam, 08-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20201719. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 2 van 6

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277581 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grondwater (AS3000)	101-1-1 101 (100-200)				
002	Grondwater (AS3000)	106-1-1 106 (250-350)				
003	Grondwater (AS3000)	111-1-1 111 (200-300)				
004	Grondwater (AS3000)	201-1-1 201 (250-350)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
METALEN						
barium	µg/l	S	<15	57	<15	
cadmium	µg/l	S	<0.20	<0.20	<0.20	
kobalt	µg/l	S	<2	<2	<2	
koper	µg/l	S	<2.0	<2.0	<2.0	
kwik	µg/l	S	<0.05	<0.05	<0.05	
lood	µg/l	S	<2.0	<2.0	<2.0	
molybdeen	µg/l	S	4.5	140	<2	
nikkel	µg/l	S	<3	490	<3	
zink	µg/l	S	<10	<10	<10	
VLUCHTIGE AROMATEN						
benzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
tolueen	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
ethylbenzeen	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
o-xyleen	µg/l	S	<0.1	<0.1 ²⁾	<0.1	
p- en m-xyleen	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
xylenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.21 ¹⁾	0.21 ^{2) 1)}	0.21 ¹⁾	
styreen	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
naftaleen	µg/l	S	<0.02	<0.02 ²⁾	<0.02	
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN						
1,1-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
1,2-dichloorethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
1,1-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1 ²⁾	<0.1	
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1 ²⁾	<0.1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1 ²⁾	<0.1	
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	µg/l	S	0.14 ¹⁾	0.14 ^{2) 1)}	0.14 ¹⁾	
dichloormethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
1,2-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
1,3-dichloorpropaan	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
som dichloorpropanen (0.7 factor)	µg/l	S	0.42 ¹⁾	0.42 ^{2) 1)}	0.42 ¹⁾	
tetrachlooretheen	µg/l	S	<0.1	<0.1 ²⁾	<0.1	
tetrachloormethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1 ²⁾	<0.1	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1 ²⁾	<0.1	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	S	<0.1	<0.1 ²⁾	<0.1	
trichlooretheen	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 3 van 6

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277581 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie				
001	Grondwater (AS3000)	101-1-1 101 (100-200)				
002	Grondwater (AS3000)	106-1-1 106 (250-350)				
003	Grondwater (AS3000)	111-1-1 111 (200-300)				
004	Grondwater (AS3000)	201-1-1 201 (250-350)				

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004
chloroform	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
vinylchloride	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
tribroommethaan	µg/l	S	<0.2	<0.2 ²⁾	<0.2	
MINERALE OLIE						
fractie C10-C12	µg/l		<25	<25	<25	<25
fractie C12-C22	µg/l		<25	<25	<25	<25
fractie C22-C30	µg/l		<25	<25	<25	<25
fractie C30-C40	µg/l		<25	<25	<25	<25
totaal olie C10 - C40	µg/l	S	<50	<50	<50	<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277581 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. |
| 2 | Het aangeleverde monster bevatte een luchtlag. Hierdoor is mogelijk de representativiteit van het monster beïnvloed. |

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analysrapport

Blad 5 van 6

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277581 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
barium	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium	Grondwater (AS3000)	Idem
kobalt	Grondwater (AS3000)	Idem
koper	Grondwater (AS3000)	Idem
kwik	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen	Grondwater (AS3000)	Idem
nikkel	Grondwater (AS3000)	Idem
zink	Grondwater (AS3000)	Idem
benzeen	Grondwater (AS3000)	Conform AS3130-1
tolueen	Grondwater (AS3000)	Idem
ethylbenzeen	Grondwater (AS3000)	Idem
o-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
p- en m-xyleen	Grondwater (AS3000)	Idem
xyleen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
styreen	Grondwater (AS3000)	Idem
naftaleen	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
cis-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
trans-1,2-dichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
som (cis,trans) 1,2-dichloorethenen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
dichloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,2-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,3-dichloorpropaan	Grondwater (AS3000)	Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor)	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
tetrachloormethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,1-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
1,1,2-trichloorethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
trichlooretheen	Grondwater (AS3000)	Idem
chloroform	Grondwater (AS3000)	Idem
vinylchloride	Grondwater (AS3000)	Idem
tribroommethaan	Grondwater (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-5

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	G6804595	02-07-2020	02-07-2020	ALC236
001	B1938640	02-07-2020	02-07-2020	ALC204
001	G6804581	02-07-2020	02-07-2020	ALC236
002	G6803860	02-07-2020	02-07-2020	ALC236
002	B1938625	02-07-2020	02-07-2020	ALC204

Paraaf :



MILON bv
Mark Bergmans

Analyserapport

Blad 6 van 6

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13277581 - 1

Orderdatum 03-07-2020
Startdatum 03-07-2020
Rapportagedatum 08-07-2020

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
002	G6804582	02-07-2020	02-07-2020	ALC236
003	B1938632	02-07-2020	02-07-2020	ALC204
003	G6804591	02-07-2020	02-07-2020	ALC236
003	G6804580	02-07-2020	02-07-2020	ALC236
004	G6804587	02-07-2020	02-07-2020	ALC236
004	G6804586	02-07-2020	02-07-2020	ALC236

Paraaf :



MILON bv
Tillmann Scheider
Rembrandtlaan 4
5462 CH VEGHEL

Blad 1 van 4

Uw projectnaam : Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Uw projectnummer : 20201719
SYNLAB rapportnummer : 13284365, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : VHMEJWA3

Rotterdam, 16-07-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 20201719. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

MILON bv
Tillmann Scheider

Analyserapport

Blad 2 van 4

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13284365 - 1

Orderdatum 15-07-2020
Startdatum 15-07-2020
Rapportagedatum 16-07-2020

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie
001	Grondwater (AS3000)	106-1-2 106 (250-350)

Analyse	Eenheid	Q	001
<i>METALEN</i>			
nikkel	µg/l	S	<3

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



MILON bv
Tillmann Scheider

Analyserapport

Blad 3 van 4

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13284365 - 1

Orderdatum 15-07-2020
Startdatum 15-07-2020
Rapportagedatum 16-07-2020

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Paraaf :



MILON bv
Tillmann Scheider

Analyserapport

Blad 4 van 4

Projectnaam Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Projectnummer 20201719
Rapportnummer 13284365 - 1

Orderdatum 15-07-2020
Startdatum 15-07-2020
Rapportagedatum 16-07-2020

Analyse		Monstersoort	Relatie tot norm	
nikkel		Grondwater (AS3000)	Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2	
Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	B1938636	14-07-2020	14-07-2020	ALC204

Paraaf :



MILON bv
T.a.v. Mark Bergmans
Rembrandtlaan 4
5462 CH VEGHEL

Analyscertificaat

Datum: 30-Jun-2020

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2020097127/1
Uw project/verslagnummer	20201719
Uw projectnaam	Nieuwe Zandweg 20 Linschoten
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	23-Jun-2020

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	20201719	Certificaatnummer/Versie	2020097127/1
Uw projectnaam	Nieuwe Zandweg 20 Linschoten	Startdatum	24-Jun-2020
Uw ordernummer		Rapportagedatum	30-Jun-2020/05:34
Monsternemer		Bijlage	A,B,C
Monstermatrix	Asbestverdachte grond	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Bodemkundige analyses					
Droge stof (Extern)	% (m/m)	91.5 ¹⁾	98.1 ¹⁾	97.4 ¹⁾	88.5 ¹⁾
Extern / Overig onderzoek					
Aantal stuks			2 ²⁾		
Gewicht	g		231.1 ²⁾		
Amfibool	mg		12000.0 ²⁾		
Asbest (wit, chrysotiel)	mg		29000 ²⁾		
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	29.4 ³⁾		30.7 ³⁾	33.5 ³⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ³⁾		0.0 ³⁾	0.0 ³⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	50 ³⁾		0.0 ³⁾	0.0 ³⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	220 ³⁾		0.0 ³⁾	0.0 ³⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	870 ³⁾		0.0 ³⁾	0.0 ³⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	6900 ³⁾		0.0 ³⁾	0.0 ³⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ³⁾		0.0 ³⁾	0.0 ³⁾
Asbest (som)	mg	8000 ³⁾		<8.2 ³⁾	<9.2 ³⁾
Asbest in puin	mg/kg ds	900 ³⁾		<0.3 ³⁾	<0.4 ³⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	300 ³⁾		<0.3 ³⁾	<0.4 ³⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	240 ³⁾		<0.3 ³⁾	<0.4 ³⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	66.0 ³⁾		0.0 ³⁾	0.0 ³⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	300 ³⁾		0.0 ³⁾	0.0 ³⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ³⁾		0.0 ³⁾	0.0 ³⁾

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	A08 (15-65)	23-Jun-2020	11438785
2	A08 (15-65) A08 (15-65)	23-Jun-2020	11438786
3	MMA (A1-2-7) (28-38)	23-Jun-2020	11438787
4	MMB (A3-4-5) (22-38)	23-Jun-2020	11438788

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Akkoord
Pr.coörd.

JB

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020097127/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
11438785	A08	1	15	65	1537539MG	A08 (15-65)
11438785	A08	1	15	65	1537540MG	A08 (15-65)
11438786	A08	2	15	65	0034936AG	A08 (15-65) A08 (15-65)
11438786	A08	3	15	65	0034935AG	A08 (15-65) A08 (15-65)
11438787	MMA (A1-2-7)2		28	38	1537538MG	MMA (A1-2-7) (28-38)
11438787	MMA (A1-2-7)2		28	38	1537537MG	MMA (A1-2-7) (28-38)
11438788	MMB (A3-4-5)1		22	38	1537536MG	MMB (A3-4-5) (22-38)
11438788	MMB (A3-4-5)1		22	38	1537535MG	MMB (A3-4-5) (22-38)


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020097127/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 3)

Deze bepaling is uitbesteed en uitgevoerd onder accreditatie L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020097127/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Bodemkundige analyses			
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Extern	Uitbesteding
Extern / Overig onderzoek			
Asbest Verz. NEN5898 2016	W0004	Microscopie	NEN 5898
Asbest Puin NEN5898 2016	W0004	Microscopie	NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1053708
 Uw Project omschrijving : 2020097127-20201719
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6372936
 Uw referentie : A08 (15-65) A08 (15-65)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/06/2020

Asbest verzamelmonster

Initialen analist : G.N.
 Datum geanalyseerd : 24-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 235,7 g
 Droge massa aangeleverde monster : 231,1 g
 Percentage droogrest : 98,07 m/m %

type onderzocht materiaal	massa onderzocht materiaal (gram)	gebondenheid	percentage serpentijn asbest (m/m %)	percentage amfibool asbest (m/m %)	aantal geanalyseerde deeltjes	serpentijn massa asbest (mg)	amfibool massa asbest (mg)
cement, daklei	165,4	hecht	chrysotiel 10-15	crocidoliet 5-10	1	20675,0	12405,0
cement, vlakke plaat	65,7	hecht	chrysotiel 10-15		1	8212,5	0,0
Totaal	231,1				2	28887,5	12405,0
						Ondergrens	23110
						Bovengrens	34665

Aangetroffen type asbest : Serpentine en Amfibool
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentine asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentine asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	29000	12000	41000
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	29000	12000	

Totaal massa asbest: **41000 mg**

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1053708
 Uw Project omschrijving : 2020097127-20201719
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6372935
 Uw referentie : A08 (15-65)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/06/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
 Datum geanalyseerd : 29-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 29420 g
 Droge massa aangeleverde monster : 26919 g
 Percentage droogrest : 91,5 m/m %
 Type zeving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	19209,8	72,1	19,4	0,10	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	1654,4	6,2	197,4	11,93	0	0,0
1-2 mm	1165,5	4,4	478,1	41,02	15	128,6
2-4 mm	725,9	2,7	383,8	52,87	20	711,7
4-8 mm	1249,0	4,7	1249,0	100,00	45	5415,4
8-20 mm	2625,2	9,9	2625,2	100,00	28	43171,4
>20 mm	15,0	0,1	15,0	100,00	0	0,0
Totaal	26644,8	100,0	4967,9		108	49427,1

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentijs asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	+								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	1,9	1,0	3,3	1,5	0,9	2,4	0,4	0,2	0,8
2-4 mm	8,1	5,0	13	6,3	4,1	9,5	1,8	0,8	3,2
4-8 mm	33	24	41	25	20	30	7,1	4,1	10
8-20 mm	260	190	320	200	160	240	57	32	81
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	300	220	380	240	190	290	66	37	95

Aangetroffen type asbest : Serpentijs en Amfibool
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijs asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentijs asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	240	66	300
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	240	66	

Gewogen concentratie (serpentijsasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **900 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijs en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 + : enkele losse vezels

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1053708
Uw Project omschrijving : 2020097127-20201719
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6372935
Uw referentie : A08 (15-65)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/06/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeef fractie (mm)	materiaal	gebondenheid	asbestsoort	percentage (m/m %)
1-2 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5
2-4 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5
4-8 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5
8-20 mm	cement, vlakke plaat	hecht	chrysotiel	10-15
			crocidoliet	2-5

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1053708
 Uw Project omschrijving : 2020097127-20201719
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6372937
 Uw referentie : MMA (A1-2-7) (28-38)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/06/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.S.
 Datum geanalyseerd : 29-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 30690 g
 Droge massa aangeleverde monster : 29892 g
 Percentage droogrest : 97,4 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	23118,0	78,2	7,9	0,03	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	878,1	3,0	192,3	21,90	0	0,0
1-2 mm	1165,5	3,9	482,1	41,36	0	0,0
2-4 mm	1366,2	4,6	948,2	69,40	0	0,0
4-8 mm	1511,1	5,1	1511,1	100,00	0	0,0
8-20 mm	1531,7	5,2	1531,7	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	29570,6	100,0	4673,3		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,3	0,0	0,3	<0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,3 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1053708
 Uw Project omschrijving : 2020097127-20201719
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 6372938
 Uw referentie : MMB (A3-4-5) (22-38)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/06/2020

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
 Datum geanalyseerd : 29-06-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 33520 g
 Droge massa aangeleverde monster : 29665 g
 Percentage droogrest : 88,5 m/m %
 Type zeving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	22991,0	78,2	19,4	0,08	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	722,9	2,5	190,4	26,34	0	0,0
1-2 mm	920,2	3,1	317,6	34,51	0	0,0
2-4 mm	1414,2	4,8	950,0	67,18	0	0,0
4-8 mm	1743,0	5,9	1743,0	100,00	0	0,0
8-20 mm	1608,4	5,5	1608,4	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	29399,7	100,0	4828,8		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,4	0,0	0,3	<0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code	:	1053708
Uw Project omschrijving	:	2020097127-20201719
Opdrachtgever	:	Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project:	- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.
------------------------	--

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1053708
Uw Project omschrijving : 2020097127-20201719
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
6372936	A08 (15-65) A08 (15-65)	A08	.15-.65	0034935AG
		A08	.15-.65	0034936AG
6372935	A08 (15-65)	A08	.15-.65	1537540MG
		A08	.15-.65	1537539MG
6372937	MMA (A1-2-7) (28-38)	MMA (A1-2-7)	.28-.38	1537537MG
		MMA (A1-2-7)	.28-.38	1537538MG
6372938	MMB (A3-4-5) (22-38)	MMB (A3-4-5)	.22-.38	1537536MG
		MMB (A3-4-5)	.22-.38	1537535MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 1053708
Uw Project omschrijving : 2020097127-20201719
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 5

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		loc 1a. MM1	loc 1a. MM2	loc 1b. MM3
Certificaatcode		13278019	13278019	13278031
Deelmonsters		103, 104, 105, 105	103, 104, 105	108, 108, 109, 109, 110, 110
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 0,75	0,50 - 1,25	0,00 - 0,50
Humus	% ds	4,70	2,30	3,70
Lutum	% ds	19,00	14,00	34,0
Datum van toetsing		13-7-2020	13-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw =0,5	GSSD	Index
		Meetw =0,5	GSSD	Index
		Meetw =0,5	GSSD	Index
OVERIG				
Droge stof	% w/w	69,8	70,0	72,4
Lutum	%	19	14	34
Organische stof (humus)	%	4,7	2,3	3,7
Artefacten	g	<1	<1	<1
Aard artefacten	-	0	0	0
METALEN				
barium	mg/kg ds	140	174 ⁽⁶⁾	92
cadmium	mg/kg ds	0,33	0,41 -0,02	<0,2
kobalt	mg/kg ds	9,8	12,0 -0,02	9,8
koper	mg/kg ds	23	28 -0,08	14
kwik	mg/kg ds	0,08	0,09 -0	<0,05
molybdeen	mg/kg ds	0,66	0,66 -0	0,60
nikkel	mg/kg ds	33	40 0,08	33
lood	mg/kg ds	76	88 0,08	14
zink	mg/kg ds	110	135 -0,01	54
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	7 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	8	17 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	11	23 ⁽⁶⁾	<5
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	9	19 ⁽⁶⁾	<5
minerale olie	mg/kg ds	30	64 -0,03	<20
PAK				
naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01	<0,01



Grondmonster		loc 1a. MM1		loc 1a. MM2		loc 1b. MM3	
Certificaatcode		13278019		13278019		13278031	
Deelmonsters		103, 104, 105, 105		103, 104, 105		108, 108, 109, 109, 110, 110	
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 0,75		0,50 - 1,25		0,00 - 0,50	
Humus	% ds	4,70		2,30		3,70	
Lutum	% ds	19,00		14,00		34,0	
Datum van toetsing		13-7-2020		13-7-2020		13-7-2020	
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde		Voldoet aan Achtergrondwaarde		Overschrijding Achtergrondwaarde	
fenanthreen	mg/kg ds	0,08	0,08	<0,01	<0,01	0,37	0,37
anthraceen	mg/kg ds	0,03	0,03	<0,01	<0,01	0,11	0,11
fluorantheen	mg/kg ds	0,31	0,31	0,02	0,02	1,6	1,6
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,14	0,14	<0,01	<0,01	0,66	0,66
chryseen	mg/kg ds	0,14	0,14	<0,01	<0,01	0,64	0,64
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,10	0,10	<0,01	<0,01	0,46	0,46
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,14	0,14	<0,01	<0,01	0,60	0,60
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,12	0,12	<0,01	<0,01	0,57	0,57
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,10	0,10	<0,01	<0,01	0,56	0,56
PAK	mg/kg ds	1,20 -0,01		0,083 -0,04		5,60 0,11	
PAK							
PCB`S							
PCB 28	µg/kg ds	<1	<1	<1	<3	<1	<2
PCB 52	µg/kg ds	<1	<1	<1	<3	<1	<2
PCB 101	µg/kg ds	<1	<1	<1	<3	<1	<2
PCB 118	µg/kg ds	<1	<1	<1	<3	<1	<2
PCB 138	µg/kg ds	<1	<1	<1	<3	<1	<2
PCB 153	µg/kg ds	<1	<1	<1	<3	1,6	4,3
PCB 180	µg/kg ds	<1	<1	<1	<3	1,0	2,7
PCB (som 7)	µg/kg ds	<10,00 -0,01		<21,0 0		16,00 -0	
PCB (som 7)							
PFAS							
perfluorocetaanzuur	µg/kg ds	0,66	1,40 ⁽⁶⁾			1,3	3,5 ⁽⁶⁾
perfluorocetaansulfonaat	µg/kg ds	0,63	1,34 ⁽⁶⁾			1,7	4,6 ⁽⁶⁾
som vertakte PFOS-isomeren	µg/kg ds	0,20				0,43	
som vertakte PFOA-isomeren	µg/kg ds	<0,1				<0,1	
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			<0,1	0,2 ⁽⁶⁾
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			<0,1	0,2 ⁽⁶⁾
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			<0,1	0,2 ⁽⁶⁾
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			<0,1	0,2 ⁽⁶⁾
perfluorbutaanzuur	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			0,11	0,30 ⁽⁶⁾
perfluordecaanzuur	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			<0,1	0,2 ⁽⁶⁾
perfluordodecaanzuur	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			<0,1	0,2 ⁽⁶⁾
perfluorheptaanzuur	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			<0,1	0,2 ⁽⁶⁾
perfluorhexaanzuur	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			<0,1	0,2 ⁽⁶⁾
perfluornonaanzuur	µg/kg ds	<0,1	0,1 ⁽⁶⁾			<0,1	0,2 ⁽⁶⁾

Grondmonster		loc 1a. MM1	loc 1a. MM2	loc 1b. MM3
Certificaatcode		13278019	13278019	13278031
Deelmonsters		103, 104, 105, 105	103, 104, 105	108, 108, 109, 109, 110, 110
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 0,75	0,50 - 1,25	0,00 - 0,50
Humus	% ds	4,70	2,30	3,70
Lutum	% ds	19,00	14,00	34,0
Datum van toetsing		13-7-2020	13-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
perfluorooctaansulfonamide	µg/kg ds	<0,1 0,1 ⁽⁶⁾		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾
perfluorpentaanzuur	µg/kg ds	<0,1 0,1 ⁽⁶⁾		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾
perfluortridecaanzuur	µg/kg ds	<0,1 0,1 ⁽⁶⁾		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾
perfluortetradecaanzuur	µg/kg ds	<0,1 0,1 ⁽⁶⁾		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾
perfluorundecaanzuur	µg/kg ds	<0,1 0,1 ⁽⁶⁾		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur	µg/kg ds	<0,1		<0,1
perfluorhexadecaanzuur	µg/kg ds	<0,1		<0,1
perfluorooctadecaanzuur	µg/kg ds	<0,1		<0,1
perfluorooctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat	µg/kg ds	<0,1		<0,1
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur	µg/kg ds	<0,1		<0,1
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur	µg/kg ds	<0,1		<0,1
perfluorpentaan-1-sulfonzuur	µg/kg ds	<0,1		<0,1
perfluorooctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat	µg/kg ds	<0,1		<0,1
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur	µg/kg ds	<0,1		<0,1
bisperfluordecyl fosfaat	µg/kg ds	<0,1		<0,1
N-methyl perfluorooctaansulfonamide	µg/kg ds	<0,1		<0,1
som lineair en vertakt perfluorooctaanzuur	µg/kg ds	0,73		1,4
som lineair en vertakt perfluorooctylsulfonaat	µg/kg ds	0,83		2,2

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		loc 1b. MM4	108.1	108.2
Certificaatcode		13278031	13286298	13286298
Deelmonsters		108, 109, 109, 110, 110	108	108
Monstertraject (m -mv)		0,50 - 1,50	0,00 - 0,30	0,30 - 0,50
Humus	% ds	2,50	3,70	3,70
Lutum	% ds	17,00	34,0	34,0
Datum van toetsing		13-7-2020	27-7-2020	27-7-2020
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw =0,5	GSSD Index	Meetw =0,5
OVERIG				
Droge stof	% w/w	74,1	74,0	89,9
Lutum	%	17		90,0
Organische stof (humus)	%	2,5		89,5
Artefacten	g	<1	<1	90,0



Grondmonster		loc 1b. MM4	108.1	108.2
Certificaatcode		13278031	13286298	13286298
Deelmonsters		108, 109, 109, 110, 110	108	108
Monstertraject (m -mv)		0,50 - 1,50	0,00 - 0,30	0,30 - 0,50
Humus	% ds	2,50	3,70	3,70
Lutum	% ds	17,00	34,0	34,0
Datum van toetsing		13-7-2020	27-7-2020	27-7-2020
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
Aard artefacten	-	0	0	0
METALEN				
barium	mg/kg ds	110	148 ⁽⁶⁾	
cadmium	mg/kg ds	<0,2	<0,2 -0,03	
kobalt	mg/kg ds	9,5	12,6 -0,01	
koper	mg/kg ds	15	20 -0,13	
kwik	mg/kg ds	0,06	0,07 -0	
molybdeen	mg/kg ds	0,85	0,85 -0	
nikkel	mg/kg ds	32	41 0,09	
lood	mg/kg ds	71	87 0,08	
zink	mg/kg ds	68	91 -0,08	180 160 0,03 170 151 0,02
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	<5	14 ⁽⁶⁾	
minerale olie	mg/kg ds	<20	<56 -0,03	
PAK				
naftaleen	mg/kg ds	0,02	0,02	
fenanthreen	mg/kg ds	0,37	0,37	
anthraceen	mg/kg ds	0,08	0,08	
fluorantheen	mg/kg ds	0,80	0,80	
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,39	0,39	
chryseen	mg/kg ds	0,34	0,34	
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,20	0,20	
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,30	0,30	
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,23	0,23	



Grondmonster		loc 1b. MM4	108.1	108.2
Certificaatcode		13278031	13286298	13286298
Deelmonsters		108, 109, 109, 110, 110	108	108
Monstertraject (m -mv)		0,50 - 1,50	0,00 - 0,30	0,30 - 0,50
Humus	% ds	2,50	3,70	3,70
Lutum	% ds	17,00	34,0	34,0
Datum van toetsing		13-7-2020	27-7-2020	27-7-2020
Monsterconclusie		Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,23 0,23		
PAK	mg/kg ds	3,00 0,04		
PAK				
PCB`S				
PCB 28	µg/kg ds	<1 <3		
PCB 52	µg/kg ds	<1 <3		
PCB 101	µg/kg ds	<1 <3		
PCB 118	µg/kg ds	<1 <3		
PCB 138	µg/kg ds	<1 <3		
PCB 153	µg/kg ds	<1 <3		
PCB 180	µg/kg ds	<1 <3		
PCB (som 7)	µg/kg ds	<20,0 0		
PCB (som 7)				

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		109.1	109.2	110.1
Certificaatcode		13286298	13286298	13286298
Deelmonsters		109	109	110
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 0,30	0,30 - 0,50	0,00 - 0,30
Humus	% ds	3,70	3,70	3,70
Lutum	% ds	34,0	34,0	34,0
Datum van toetsing		27-7-2020	27-7-2020	27-7-2020
Monsterconclusie		Overschrijding Interventiewaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde	Overschrijding Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw =0,5	GSSD	Index
		Meetw =0,5	GSSD	Index
		Meetw =0,5	GSSD	Index
OVERIG				
Droge stof	% w/w	74,5	75,0	69,0
Lutum	%			69,0
Organische stof (humus)	%			57,8
Artefacten	g	<1	<1	<1
Aard artefacten	-	0	0	0
METALEN				
zink	mg/kg ds	1400	1244	1,9
		510	453	0,54
		590	524	0,66

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		110.2			loc 1c MM1			loc 1c MM2		
Certificaatcode		13286298			13284377			13284377		
Deelmonsters		110			112, 113, 114, 115			112, 112, 113, 113, 114, 114, 115, 115		
Monstertraject (m -mv)		0,30 - 0,50			0,00 - 0,50			0,50 - 2,00		
Humus	% ds	3,70			3,40			1,90		
Lutum	% ds	34,0			34,0			16,00		
Datum van toetsing		27-7-2020			27-7-2020			27-7-2020		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw =0,5	GSSD	Index	Meetw =0,5	GSSD	Index	Meetw =0,5	GSSD	Index
OVERIG										
Droge stof	% w/w	67,4	67,0		82,3	82,0		73,7	74,0	
Lutum	%				28			16		
Organische stof (humus)	%				3,4			1,9		
Artefacten	g	<1			<1			<1		
Aard artefacten	-	0			0			0		
METALEN										
barium	mg/kg ds				200	155 ⁽⁶⁾		74	104 ⁽⁶⁾	
cadmium	mg/kg ds				0,29	0,32	-0,02	<0,2	<0,2	-0,03
kobalt	mg/kg ds				14	11	-0,02	8,5	11,8	-0,02
koper	mg/kg ds				23	22	-0,12	13	18	-0,15
kwik	mg/kg ds				0,06	0,06	-0	<0,05	<0,04	-0
molybdeen	mg/kg ds				<0,5	<0,4	-0,01	<0,5	<0,4	-0,01
nikkel	mg/kg ds				45	36	0,02	29	39	0,06
lood	mg/kg ds				28	27	-0,05	12	15	-0,07
zink	mg/kg ds	120	107	-0,06	84	75	-0,11	52	72	-0,12
MINERALE OLIE										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds				<5	10 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds				<5	10 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds				<5	10 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds				<5	10 ⁽⁶⁾		<5	18 ⁽⁶⁾	
minerale olie	mg/kg ds				<20	<41	-0,03	<20	<70	-0,02
PAK										
naftaleen	mg/kg ds				<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
fenanthreen	mg/kg ds				0,06	0,06		<0,01	<0,01	



Grondmonster		110.2	loc 1c MM1	loc 1c MM2
Certificaatcode		13286298	13284377	13284377
Deelmonsters		110	112, 113, 114, 115	112, 112, 113, 113, 114, 114, 115, 115
Monstertraject (m -mv)		0,30 - 0,50	0,00 - 0,50	0,50 - 2,00
Humus	% ds	3,70	3,40	1,90
Lutum	% ds	34,0	34,0	16,00
Datum van toetsing		27-7-2020	27-7-2020	27-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
anthraceen	mg/kg ds		0,02 0,02	<0,01 <0,01
fluorantheen	mg/kg ds		0,20 0,20	<0,01 <0,01
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds		0,10 0,10	<0,01 <0,01
chryseen	mg/kg ds		0,10 0,10	<0,01 <0,01
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds		0,08 0,08	<0,01 <0,01
benzo(a)pyreen	mg/kg ds		0,11 0,11	<0,01 <0,01
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds		0,10 0,10	<0,01 <0,01
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds		0,09 0,09	<0,01 <0,01
PAK	mg/kg ds		0,87 -0,02	<0,070 -0,04
PAK				
PCB`S				
PCB 28	µg/kg ds		<1 <2	<1 <4
PCB 52	µg/kg ds		<1 <2	<1 <4
PCB 101	µg/kg ds		<1 <2	<1 <4
PCB 118	µg/kg ds		<1 <2	<1 <4
PCB 138	µg/kg ds		<1 <2	<1 <4
PCB 153	µg/kg ds		<1 <2	<1 <4
PCB 180	µg/kg ds		<1 <2	<1 <4
PCB (som 7)	µg/kg ds		<14,00 -0,01	<25,0 0,01
PCB (som 7)				
PFAS				
perfluorootaanzuur	µg/kg ds		0,72 2,12 ⁽⁶⁾	
perfluorootaansulfonaat	µg/kg ds		0,2 0,6 ⁽⁶⁾	
som vertakte PFOS-isomeren	µg/kg ds		<0,1	
som vertakte PFOA-isomeren	µg/kg ds		<0,1	
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair)	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair)	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair)	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair)	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluorbutaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluordecaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluordodecaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluorheptaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluorhexaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluornonaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluorootaansulfonamide	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluorpentaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	

Grondmonster		110.2	loc 1c MM1	loc 1c MM2
Certificaatcode		13286298	13284377	13284377
Deelmonsters		110	112, 113, 114, 115	112, 112, 113, 113, 114, 114, 115, 115
Monstertraject (m -mv)		0,30 - 0,50	0,00 - 0,50	0,50 - 2,00
Humus	% ds	3,70	3,40	1,90
Lutum	% ds	34,0	34,0	16,00
Datum van toetsing		27-7-2020	27-7-2020	27-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
perfluortridecaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluortetradecaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
perfluorundecaanzuur	µg/kg ds		<0,1 0,2 ⁽⁶⁾	
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur	µg/kg ds		<0,1	
perfluorhexadecaanzuur	µg/kg ds		<0,1	
perfluoroctadecaanzuur	µg/kg ds		<0,1	
perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)acetaat	µg/kg ds		<0,1	
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur	µg/kg ds		<0,1	
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur	µg/kg ds		<0,1	
perfluorpentaaan-1-sulfonzuur	µg/kg ds		<0,1	
perfluoroctaansulfonylamide(N-methyl)acetaat	µg/kg ds		<0,1	
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur	µg/kg ds		<0,1	
bisperfluordecyl fosfaat	µg/kg ds		<0,1	
N-methyl perfluoroctaansulfonamide	µg/kg ds		<0,1	
som lineair en vertakt perfluoroctaanzuur	µg/kg ds		0,79	
som lineair en vertakt perfluorocylsulfonaat	µg/kg ds		0,27	

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		Loc 2. MM1	Loc 3. MM1	Loc 3. MM2
Certificaatcode		13271914	13271914	13271914
Deelmonsters		201, 202	04, 21, 22, 23, 24	01, 13, 14, 15, 16
Monstertraject (m -mv)		1,50 - 2,00	0,00 - 0,30	0,30 - 0,70
Humus	% ds	4,30	7,80	1,00
Lutum	% ds	25,0	34,0	29,0
Datum van toetsing		1-7-2020	1-7-2020	1-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1				
Monstermelding 2				
Monstermelding 3				
		Meetw =0,5	GSSD	Index
		Meetw =0,5	GSSD	Index
		Meetw =0,5	GSSD	Index
OVERIG				
Droge stof	% w/w	68,3	68,0	78,8 79,0
Lutum	%		34	29
Organische stof (humus)	%	4,3	7,8	1,0
Artefacten	g	<1	<1	<1
Aard artefacten	-	0	0	0

Grondmonster		Loc 2. MM1	Loc 3. MM1	Loc 3. MM2
Certificaatcode		13271914	13271914	13271914
Deelmonsters		201, 202	04, 21, 22, 23, 24	01, 13, 14, 15, 16
Monstertraject (m -mv)		1,50 - 2,00	0,00 - 0,30	0,30 - 0,70
Humus	% ds	4,30	7,80	1,00
Lutum	% ds	25,0	34,0	29,0
Datum van toetsing		1-7-2020	1-7-2020	1-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
METALEN				
barium	mg/kg ds		170 132 ⁽⁶⁾	110 97 ⁽⁶⁾
cadmium	mg/kg ds		0,45 0,44 -0,01	0,25 0,30 -0,02
kobalt	mg/kg ds		11 9 -0,03	8,5 7,6 -0,04
koper	mg/kg ds		30 27 -0,09	19 20 -0,13
kwik	mg/kg ds		0,12 0,11 -0	0,08 0,08 -0
molybdeen	mg/kg ds		0,79 0,79 -0	0,50 0,50 -0,01
nikkel	mg/kg ds		39 31 -0,06	29 26 -0,14
lood	mg/kg ds		56 52 0	27 28 -0,05
zink	mg/kg ds		110 94 -0,08	59 59 -0,14
MINERALE OLIE				
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5 8 ⁽⁶⁾	<5 4 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	<5 8 ⁽⁶⁾	5 6 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	<5 8 ⁽⁶⁾	5 6 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	<5 8 ⁽⁶⁾	<5 4 ⁽⁶⁾	<5 18 ⁽⁶⁾
minerale olie	mg/kg ds	<20 <33 -0,03	<20 <18 -0,04	<20 <70 -0,02
PAK				
naftaleen	mg/kg ds		<0,01 <0,01	<0,01 <0,01
fenanthreen	mg/kg ds		0,13 0,13	<0,01 <0,01
anthraceen	mg/kg ds		0,02 0,02	<0,01 <0,01
fluorantheen	mg/kg ds		0,36 0,36	<0,01 <0,01
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds		0,14 0,14	<0,01 <0,01
chryseen	mg/kg ds		0,16 0,16	<0,01 <0,01
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds		0,09 0,09	<0,01 <0,01
benzo(a)pyreen	mg/kg ds		0,14 0,14	<0,01 <0,01
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds		0,11 0,11	<0,01 <0,01
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds		0,11 0,11	<0,01 <0,01



Grondmonster		Loc 2. MM1	Loc 3. MM1	Loc 3. MM2
Certificaatcode		13271914	13271914	13271914
Deelmonsters		201, 202	04, 21, 22, 23, 24	01, 13, 14, 15, 16
Monstertraject (m -mv)		1,50 - 2,00	0,00 - 0,30	0,30 - 0,70
Humus	% ds	4,30	7,80	1,00
Lutum	% ds	25,0	34,0	29,0
Datum van toetsing		1-7-2020	1-7-2020	1-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
PAK	mg/kg ds		1,30 -0,01	<0,070 -0,04
PAK				
BESTRIJDINGSMIDDELEN				
drins (aldrin+dielrin+endrin)	µg/kg ds		<2,70 -0	<11,00 -0
drins (aldrin+dielrin+endrin)				
hexachloorbutadieen	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
alfa-HCH	µg/kg ds		<1 <1 0	<1 <4 0
beta-HCH	µg/kg ds		<1 <1 -0	<1 <4 0
gamma-HCH	µg/kg ds		<1 <1 -0	<1 <4 0
delta-HCH	µg/kg ds		<1 <1 ⁽⁶⁾	<1 <4 ⁽⁶⁾
isodrin	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
telodrin	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
heptachloor	µg/kg ds		<1 <1 0	<1 <4 0
heptachloorepoxide	µg/kg ds		<1,80 -0	<7,00 0
heptachloorepoxide				
aldrin	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
dielrin	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
endrin	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
DDE (som)	µg/kg ds		2,70 -0,04	<7,00 -0,04
DDE (som)				
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
4,4-DDE (para, para-DDE)	µg/kg ds		1,4 1,8	<1 <4
DDD (som)	µg/kg ds		<1,80 -0	<7,00 -0
DDD (som)				
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
4,4-DDD (para, para-DDD)	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
DDT (som)	µg/kg ds		<1,80 -0,13	<7,00 -0,13
DDT (som)				
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
4,4-DDT (para, para-DDT)	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
alfa-endosulfan	µg/kg ds		<1 <1 0	<1 <4 0
chloordaan (cis + trans)	µg/kg ds		<1,80 -0	<7,00 0
chloordaan (cis + trans)				
cis-chloordaan	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
trans-chloordaan	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
OCB (0,7 som, grond)	µg/kg ds		15,4	14,7
OCB (0,7 som, waterbodembodem)	µg/kg ds		16,8	16,1
DDT (som, 0.7 factor)	µg/kg ds		1,4	1,4
DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds		1,4	1,4
DDE (som, 0.7 factor)	µg/kg ds		2,1	1,4
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds		4,9	4,2
HCH (som, 0.7 factor)	µg/kg ds		2,8	2,8
heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	µg/kg ds		1,4	1,4
cis-Heptachloorepoxide	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
trans-Heptachloorepoxide	µg/kg ds		<1 <1	<1 <4
Endosulfansulfaat	µg/kg ds		<1 <1 ⁽⁶⁾	<1 <4 ⁽⁶⁾
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg ds		20,0	<74,0

Grondmonster		Loc 2. MM1	Loc 3. MM1			Loc 3. MM2		
Certificaatcode		13271914	13271914			13271914		
Deelmonsters		201, 202	04, 21, 22, 23, 24			01, 13, 14, 15, 16		
Monstertraject (m -mv)		1,50 - 2,00	0,00 - 0,30			0,30 - 0,70		
Humus	% ds	4,30	7,80			1,00		
Lutum	% ds	25,0	34,0			29,0		
Datum van toetsing		1-7-2020	1-7-2020			1-7-2020		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm								
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN								
hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg ds		<1	<1	-0	<1	<4	-0
PCB`S								
PCB 28	µg/kg ds		<1	<1		<1	<4	
PCB 52	µg/kg ds		<1	<1		<1	<4	
PCB 101	µg/kg ds		1,3	1,7		<1	<4	
PCB 118	µg/kg ds		<1	<1		<1	<4	
PCB 138	µg/kg ds		2,3	2,9		<1	<4	
PCB 153	µg/kg ds		3,3	4,2		<1	<4	
PCB 180	µg/kg ds		2,5	3,2		<1	<4	
PCB (som 7)	µg/kg ds		15,00 -0,01			<25,0 0,01		
PCB (som 7)								

Tabel 6: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		Loc 3. MM3			Loc 3. MM4			loc 3. MM5		
Certificaatcode		13271914			13271914			13277975		
Deelmonsters		03, 20			01, 01, 03, 03, 04, 04, 04			02, 10, 11, 12, 17, 18, 19		
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 1,00			0,30 - 2,00			0,00 - 0,30		
Humus	% ds	7,50			3,00			4,90		
Lutum	% ds	41,0			19,00			28,0		
Datum van toetsing		1-7-2020			1-7-2020			13-7-2020		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw =0,5	GSSD	Index	Meetw =0,5	GSSD	Index	Meetw =0,5	GSSD	Index
OVERIG										
Droge stof	% w/w	78,6	79,0		80,9	81,0		84,4	84,0	
Lutum	%	41			19			28		
Organische stof (humus)	%	7,5			3,0			4,9		
Artefacten	g	<1			<1			<1		
Aard artefacten	-	0			0			0		
METALEN										
barium	mg/kg ds	190	125 ⁽⁶⁾		89	110 ⁽⁶⁾		190	173 ⁽⁶⁾	
cadmium	mg/kg ds	0,39	0,36	-0,02	<0,2	<0,2	-0,03	0,45	0,51	-0,01
kobalt	mg/kg ds	11	7	-0,05	9,3	11,4	-0,02	12	11	-0,02
koper	mg/kg ds	26	21	-0,13	14	18	-0,15	25	26	-0,09



Grondmonster		Loc 3. MM3			Loc 3. MM4			loc 3. MM5		
Certificaatcode		13271914			13271914			13277975		
Deelmonsters		03, 20			01, 01, 03, 03, 04, 04, 04			02, 10, 11, 12, 17, 18, 19		
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 1,00			0,30 - 2,00			0,00 - 0,30		
Humus	% ds	7,50			3,00			4,90		
Lutum	% ds	41,0			19,00			28,0		
Datum van toetsing		1-7-2020			1-7-2020			13-7-2020		
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde			Voldoet aan Achtergrondwaarde		
kwik	mg/kg ds	0,09	0,08	-0	<0,05	<0,04	-0	0,12	0,12	-0
molybdeen	mg/kg ds	0,78	0,78	-0	<0,5	<0,4	-0,01	0,58	0,58	-0
nikkel	mg/kg ds	34	23	-0,18	30	36	0,02	40	37	0,03
lood	mg/kg ds	53	46	-0,01	14	17	-0,07	56	57	0,01
zink	mg/kg ds	110	84	-0,1	51	64	-0,13	100	99	-0,07
MINERALE OLIE										
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	7	9 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	7	9 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	7 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	<5	5 ⁽⁶⁾		<5	12 ⁽⁶⁾		<5	7 ⁽⁶⁾	
minerale olie	mg/kg ds	<20	<19	-0,04	<20	<47	-0,03	<20	<29	-0,03
PAK										
naftaleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	
fenanthreen	mg/kg ds	0,05	0,05		<0,01	<0,01		0,10	0,10	
anthraceen	mg/kg ds	0,01	0,01		<0,01	<0,01		0,04	0,04	
fluorantheen	mg/kg ds	0,16	0,16		0,01	0,01		0,39	0,39	
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,07	0,07		<0,01	<0,01		0,26	0,26	
chryseen	mg/kg ds	0,08	0,08		<0,01	<0,01		0,19	0,19	
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,06	0,06		<0,01	<0,01		0,13	0,13	
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,07	0,07		<0,01	<0,01		0,20	0,20	
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	0,08	0,08		<0,01	<0,01		0,16	0,16	
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,07	0,07		<0,01	<0,01		0,15	0,15	
PAK	mg/kg ds		0,66	-0,02		0,073	-0,04		1,60	0
PAK										
BESTRIJDINGSMIDDELEN										
drins (aldrin+dielrin+endrin)	µg/kg ds		<2,80	-0					<4,30	-0
drins (aldrin+dielrin+endrin)										
hexachloorbutadieen	µg/kg ds	<1	<1					<1	<1	
alfa-HCH	µg/kg ds	<1	<1	0				<1	<1	0



Grondmonster		Loc 3. MM3	Loc 3. MM4	loc 3. MM5
Certificaatcode		13271914	13271914	13277975
Deelmonsters		03, 20	01, 01, 03, 03, 04, 04, 04	02, 10, 11, 12, 17, 18, 19
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 1,00	0,30 - 2,00	0,00 - 0,30
Humus	% ds	7,50	3,00	4,90
Lutum	% ds	41,0	19,00	28,0
Datum van toetsing		1-7-2020	1-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
beta-HCH	µg/kg ds	<1	<1	<1
gamma-HCH	µg/kg ds	<1	<1	<1
delta-HCH	µg/kg ds	<1	<1 ⁽⁶⁾	<1
isodrin	µg/kg ds	<1	<1	<1
telodrin	µg/kg ds	<1	<1	<1
heptachloor	µg/kg ds	<1	<1	<1
heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
aldrin	µg/kg ds	<1	<1	<1
dieldrin	µg/kg ds	<1	<1	<1
endrin	µg/kg ds	<1	<1	<1
DDE (som)	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
DDE (som)	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	µg/kg ds	<1	<1	<1
4,4-DDE (para, para-DDE)	µg/kg ds	<1	<1	<1
DDD (som)	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
DDD (som)	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	µg/kg ds	<1	<1	<1
4,4-DDD (para, para-DDD)	µg/kg ds	<1	<1	<1
DDT (som)	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
DDT (som)	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	µg/kg ds	<1	<1	<1
4,4-DDT (para, para-DDT)	µg/kg ds	<1	<1	<1
alfa-endosulfan	µg/kg ds	<1	<1	<1
chloordaan (cis + trans)	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
chloordaan (cis + trans)	µg/kg ds	<1,90	<2,90	<2,90
cis-chloordaan	µg/kg ds	<1	<1	<1
trans-chloordaan	µg/kg ds	<1	<1	<1
OCB (0,7 som, grond)	µg/kg ds	14,7	14,7	14,7
OCB (0,7 som, waterbodembodem)	µg/kg ds	16,1	16,1	16,1
DDT (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	1,4	1,4
DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	1,4	1,4
DDE (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	1,4	1,4
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	4,2	4,2	4,2
HCH (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	2,8	2,8	2,8
heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	1,4	1,4
cis-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1	<1	<1
trans-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1	<1	<1
Endosulfansulfaat	µg/kg ds	<1	<1 ⁽⁶⁾	<1 ⁽⁶⁾
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg ds	<20,0	<30,0	<30,0
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg ds	<20,0	<30,0	<30,0
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN				
hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg ds	<1	<1	<1
PCB`S				
PCB 28	µg/kg ds	<1	<1	<1

Grondmonster		Loc 3. MM3	Loc 3. MM4	loc 3. MM5
Certificaatcode		13271914	13271914	13277975
Deelmonsters		03, 20	01, 01, 03, 03, 04, 04, 04	02, 10, 11, 12, 17, 18, 19
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 1,00	0,30 - 2,00	0,00 - 0,30
Humus	% ds	7,50	3,00	4,90
Lutum	% ds	41,0	19,00	28,0
Datum van toetsing		1-7-2020	1-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
PCB 52	µg/kg ds	<1 <1	<1 <2	<1 <1
PCB 101	µg/kg ds	<1 <1	<1 <2	<1 <1
PCB 118	µg/kg ds	<1 <1	<1 <2	<1 <1
PCB 138	µg/kg ds	<1 <1	<1 <2	<1 <1
PCB 153	µg/kg ds	<1 <1	<1 <2	<1 <1
PCB 180	µg/kg ds	<1 <1	<1 <2	<1 <1
PCB (som 7)	µg/kg ds	<6,50 -0,01	<16,00 -0	<10,00 -0,01
PCB (som 7)				

Tabel 7: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Grondmonster		loc 3. MM6	loc 3. MM7
Certificaatcode		13277975	13277975
Deelmonsters		05, 06, 07, 08, 09, 25, 26	02, 02, 05, 05, 07, 07
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 0,30	0,50 - 1,50
Humus	% ds	6,60	1,10
Lutum	% ds	24,0	24,0
Datum van toetsing		13-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
Monstermelding 1			
Monstermelding 2			
Monstermelding 3			
		Meetw =0,5	Meetw =0,5
		GSSD	GSSD
		Index	Index
OVERIG			
Droge stof	% w/w	80,8	76,5
Lutum	%	24	24
Organische stof (humus)	%	6,6	1,1
Artefacten	g	<1	<1
Aard artefacten	-	0	0
METALEN			
barium	mg/kg ds	180	100
cadmium	mg/kg ds	0,49	0,24
kobalt	mg/kg ds	11	12
koper	mg/kg ds	31	16
kwik	mg/kg ds	0,13	<0,05
molybdeen	mg/kg ds	0,55	0,90
nikkel	mg/kg ds	40	37
lood	mg/kg ds	53	15
zink	mg/kg ds	130	62
MINERALE OLIE			
Minerale olie C10 - C12	mg/kg ds	<5	<5
Minerale olie C30 - C40	mg/kg ds	<5	<5
Minerale olie C22 - C30	mg/kg ds	<5	<5
Minerale olie C12 - C22	mg/kg ds	<5	<5
minerale olie	mg/kg ds	<20	<20



Grondmonster		loc 3. MM6	loc 3. MM7
Certificaatcode		13277975	13277975
Deelmonsters		05, 06, 07, 08, 09, 25, 26	02, 02, 05, 05, 07, 07
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 0,30	0,50 - 1,50
Humus	% ds	6,60	1,10
Lutum	% ds	24,0	24,0
Datum van toetsing		13-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
PAK			
naftaleen	mg/kg ds	0,02	<0,01
fenanthreen	mg/kg ds	0,06	<0,01
anthraceen	mg/kg ds	0,02	<0,01
fluorantheen	mg/kg ds	0,20	<0,01
benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,16	<0,01
chryseen	mg/kg ds	0,11	<0,01
benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,07	<0,01
benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,11	<0,01
benzo(g,h,i)peryleen	mg/kg ds	<0,01	<0,01
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen	mg/kg ds	0,09	<0,01
PAK	mg/kg ds	0,85	<0,070
PAK		-0,02	-0,04
BESTRIJDINGSMIDDELEN			
drins (aldrin+dieldrin+endrin)	µg/kg ds	<3,20	-0
drins (aldrin+dieldrin+endrin)			
hexachloorbutadieen	µg/kg ds	<1	
alfa-HCH	µg/kg ds	<1	0
beta-HCH	µg/kg ds	<1	-0
gamma-HCH	µg/kg ds	<1	-0
delta-HCH	µg/kg ds	<1 ⁽⁶⁾	
isodrin	µg/kg ds	<1	
telodrin	µg/kg ds	<1	
heptachloor	µg/kg ds	<1	0
heptachloorepoxide	µg/kg ds	<2,10	0
heptachloorepoxide			
aldrin	µg/kg ds	<1	
dieldrin	µg/kg ds	<1	
endrin	µg/kg ds	<1	
DDE (som)	µg/kg ds	<2,10	-0,04
DDE (som)			
2,4-DDE (ortho, para-DDE)	µg/kg ds	<1	
4,4-DDE (para, para-DDE)	µg/kg ds	<1	
DDD (som)	µg/kg ds	<2,10	-0
DDD (som)			
2,4-DDD (ortho, para-DDD)	µg/kg ds	<1	
4,4-DDD (para, para-DDD)	µg/kg ds	<1	
DDT (som)	µg/kg ds	<2,10	-0,13
DDT (som)			
2,4-DDT (ortho, para-DDT)	µg/kg ds	<1	
4,4-DDT (para, para-DDT)	µg/kg ds	<1	
alfa-endosulfan	µg/kg ds	<1	0
chloordaan (cis + trans)	µg/kg ds	<2,10	0
chloordaan (cis + trans)			
cis-chloordaan	µg/kg ds	<1	
trans-chloordaan	µg/kg ds	<1	
OCB (0,7 som, grond)	µg/kg ds	14,7	
OCB (0,7 som, waterbodembodem)	µg/kg ds	16,1	
DDT (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	
DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	
DDE (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	

Grondmonster		loc 3. MM6	loc 3. MM7
Certificaatcode		13277975	13277975
Deelmonsters		05, 06, 07, 08, 09, 25, 26	02, 02, 05, 05, 07, 07
Monstertraject (m -mv)		0,00 - 0,30	0,50 - 1,50
Humus	% ds	6,60	1,10
Lutum	% ds	24,0	24,0
Datum van toetsing		13-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Achtergrondwaarde	Voldoet aan Achtergrondwaarde
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	4,2	
HCH (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	2,8	
heptachloorepoxide (som, 0.7 factor)	µg/kg ds	1,4	
cis-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1	<1
trans-Heptachloorepoxide	µg/kg ds	<1	<1
Endosulfansulfaat	µg/kg ds	<1	<1 ⁽⁶⁾
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	µg/kg ds	<22,0	
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm			
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
hexachloorbenzeen (HCB)	µg/kg ds	<1	<1 -0
PCB`S			
PCB 28	µg/kg ds	<1	<1 <4
PCB 52	µg/kg ds	<1	<1 <4
PCB 101	µg/kg ds	<1	<1 <4
PCB 118	µg/kg ds	<1	<1 <4
PCB 138	µg/kg ds	<1	<1 <4
PCB 153	µg/kg ds	1,3	2,0 <1 <4
PCB 180	µg/kg ds	<1	<1 <4
PCB (som 7)	µg/kg ds	8,30	-0,01 <25,0 0,01
PCB (som 7)			

----- : Geen toetsnorm aanwezig
< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
<=I : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
8,88 : <= Interventiewaarde
8,88 : > Interventiewaarde
2 : Enkele parameters ontbreken in de som
6 : Heeft geen normwaarde
8 : Asbest voldoet
: verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		AW	WO	IND	I
METALEN					
cadmium	mg/kg ds	0,6	1,2	4,3	13
kobalt	mg/kg ds	15	35	190	190
koper	mg/kg ds	40	54	190	190
kwik	mg/kg ds	0,15	0,83	4,8	36
molybdeen	mg/kg ds	1,5	88	190	190
nikkel	mg/kg ds	35	39	100	100
lood	mg/kg ds	50	210	530	530
zink	mg/kg ds	140	200	720	720
MINERALE OLIE					
minerale olie	mg/kg ds	190	190	500	5000
PAK					
PAK	mg/kg ds	1,5	6,8	40	40
BESTRIJDINGSMIDDELEN					
drins (aldrin+dielrin+endrin)	mg/kg ds	0,015	0,04	0,14	4
hexachloorbutadieen	mg/kg ds	0,003			
alfa-HCH	mg/kg ds	0,001	0,001	0,5	17
beta-HCH	mg/kg ds	0,002	0,002	0,5	1,6
gamma-HCH	mg/kg ds	0,003	0,04	0,5	1,2
heptachloor	mg/kg ds	0,0007	0,0007	0,1	4
heptachloorepoxide	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
aldrin	mg/kg ds				0,32
DDE (som)	mg/kg ds	0,1	0,13	1,3	2,3
DDD (som)	mg/kg ds	0,02	0,84	34	34
DDT (som)	mg/kg ds	0,2	0,2	1	1,7
alfa-endosulfan	mg/kg ds	0,0009	0,0009	0,1	4
chloordaan (cis + trans)	mg/kg ds	0,002	0,002	0,1	4
Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm	mg/kg ds	0,4			
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
hexachloorbenzeen (HCB)	mg/kg ds	0,0085	0,027	1,4	2
PCB`S					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,02	0,04	0,5	1

Tabel 9: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		101-1-1			106-1-2			106-1-1		
Datum		2-7-2020			14-7-2020			2-7-2020		
Filterstelling (m -mv)		1,00 - 2,00			2,50 - 3,50			2,50 - 3,50		
Datum van toetsing		13-7-2020			27-7-2020			13-7-2020		
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde			Voldoet aan Streefwaarde			Overschrijding Interventiewaarde		
Monstermelding 1										
Monstermelding 2										
Monstermelding 3										
		Meetw =0,5	GSSD	Index	Meetw =0,5	GSSD	Index	Meetw =0,5	GSSD	Index
METALEN										
barium	µg/l	<15	<11	-0,07				57	57	0,01
cadmium	µg/l	<0,20	<0,14	-0,05				<0,20	<0,14	-0,05
kobalt	µg/l	<2	<1	-0,24				<2	<1	-0,24
koper	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23				<2,0	<1,4	-0,23
kwik	µg/l	<0,05	<0,04	-0,04				<0,05	<0,04	-0,04
molybdeen	µg/l	4,5	4,5	-0				140	140	0,46
nikkel	µg/l	<3	<2	-0,22	<3	<2	-0,22	490	490	7,92
lood	µg/l	<2,0	<1,4	-0,23				<2,0	<1,4	-0,23
zink	µg/l	<10	<7	-0,08				<10	<7	-0,08
MINERALE OLIE										
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾					<25	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C30 - C40	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾					<25	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C22 - C30	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾					<25	18 ⁽⁶⁾	
Minerale olie C12 - C22	µg/l	<25	18 ⁽⁶⁾					<25	18 ⁽⁶⁾	
minerale olie	µg/l	<50	<35	-0,03				<50	<35	-0,03
PAK										
naftaleen	µg/l	<0,02	<0,01	0				<0,02	<0,01	0
PAK										
PAK	-	<0,00020 ⁽¹¹⁾						<0,00020 ⁽¹¹⁾		
AROMATISCHE VERBINDINGEN										
benzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0				<0,2	<0,1	-0
ethylbenzeen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,03				<0,2	<0,1	-0,03
tolueen	µg/l	<0,2	<0,1	-0,01				<0,2	<0,1	-0,01
xylenen (som)										
xylenen (som)	µg/l		<0,21	0					<0,21	0
meta-/para-xyleen (som)	µg/l	<0,2	<0,1					<0,2	<0,1	
ortho-xyleen	µg/l	<0,1	<0,1					<0,1	<0,1	
styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2	<0,1	-0,02				<0,2	<0,1	-0,02
som 16 aromatische oplosmiddelen										
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/l		<0,77 ^(2,14)						<0,77 ^(2,14)	
FREONEN										
1,2-dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1					<0,2	<0,1	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN										
1,3-dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1					<0,2	<0,1	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	<0,2	<0,1					<0,2	<0,1	
dichloorpropaan										

Watermonster		101-1-1	106-1-2	106-1-1
Datum		2-7-2020	14-7-2020	2-7-2020
Filterstelling (m -mv)		1,00 - 2,00	2,50 - 3,50	2,50 - 3,50
Datum van toetsing		13-7-2020	27-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde	Overschrijding Interventiewaarde
dichloorpropanen	µg/l	<0,42 -0		<0,42 -0
dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+ cis + trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	0,42		0,42
cis + trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	<0,14 0,01		<0,14 0,01
1,1-dichlooretheen	µg/l	<0,1 <0,1 0,01		<0,1 <0,1 0,01
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	<0,1 <0,1		<0,1 <0,1
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	<0,1 <0,1		<0,1 <0,1
dichloormethaan	µg/l	<0,2 <0,1 0		<0,2 <0,1 0
trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2 <0,1 -0,01		<0,2 <0,1 -0,01
tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2 <0,1 ⁽¹⁴⁾		<0,2 <0,1 ⁽¹⁴⁾
tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1 <0,1 0,01		<0,1 <0,1 0,01
1,1-dichloorethaan	µg/l	<0,2 <0,1 -0,01		<0,2 <0,1 -0,01
1,2-dichloorethaan	µg/l	<0,2 <0,1 -0,02		<0,2 <0,1 -0,02
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	<0,1 <0,1 0		<0,1 <0,1 0
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	<0,1 <0,1 0		<0,1 <0,1 0
trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2 <0,1 -0,05		<0,2 <0,1 -0,05
tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1 <0,1 0		<0,1 <0,1 0
vinylchloride	µg/l	<0,2 <0,1 0,02		<0,2 <0,1 0,02

Tabel 10: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

Watermonster		111-1-1	201-1-1
Datum		2-7-2020	2-7-2020
Filterstelling (m -mv)		2,00 - 3,00	2,50 - 3,50
Datum van toetsing		13-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde
Monstermelding 1			
Monstermelding 2			
Monstermelding 3			
		Meetw =0,5	Meetw =0,5
		GSSD	GSSD
		Index	Index
METALEN			
barium	µg/l	<15 <11 -0,07	
cadmium	µg/l	<0,20 <0,14 -0,05	
kobalt	µg/l	<2 <1 -0,24	
koper	µg/l	<2,0 <1,4 -0,23	
kwik	µg/l	<0,05 <0,04 -0,04	
molybdeen	µg/l	<2 <1 -0,01	
nikkel	µg/l	<3 <2 -0,22	
lood	µg/l	<2,0 <1,4 -0,23	
zink	µg/l	<10 <7 -0,08	
MINERALE OLIE			
Minerale olie C10 - C12	µg/l	<25 18 ⁽⁶⁾	<25 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C30 - C40	µg/l	<25 18 ⁽⁶⁾	<25 18 ⁽⁶⁾
Minerale olie C22 - C30	µg/l	<25 18 ⁽⁶⁾	<25 18 ⁽⁶⁾

Watermonster		111-1-1	201-1-1
Datum		2-7-2020	2-7-2020
Filterstelling (m -mv)		2,00 - 3,00	2,50 - 3,50
Datum van toetsing		13-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde
Minerale olie C12 - C22	µg/l	<25 18 ⁽⁶⁾	<25 18 ⁽⁶⁾
minerale olie	µg/l	<50 <35 -0,03	<50 <35 -0,03
PAK			
naftaleen	µg/l	<0,02 <0,01 0	
PAK			
PAK	-	<0,00020 ⁽¹¹⁾	
AROMATISCHE VERBINDINGEN			
benzeen	µg/l	<0,2 <0,1 -0	
ethylbenzeen	µg/l	<0,2 <0,1 -0,03	
tolueen	µg/l	<0,2 <0,1 -0,01	
xylenen (som)			
xylenen (som)	µg/l	<0,21 0	
meta-/para-xyleen (som)	µg/l	<0,2 <0,1	
ortho-xyleen	µg/l	<0,1 <0,1	
styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	<0,2 <0,1 -0,02	
som 16 aromatische oplosmiddelen			
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/l	<0,77 ^(2,14)	
FREONEN			
1,2-dichloorpropaan	µg/l	<0,2 <0,1	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN			
1,3-dichloorpropaan	µg/l	<0,2 <0,1	
1,1-dichloorpropaan	µg/l	<0,2 <0,1	
dichloorpropaan			
dichloorpropaan	µg/l	<0,42 -0	
dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+ cis + trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	0,42	
cis + trans-1,2-dichlooretheen			
cis + trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	<0,14 0,01	
1,1-dichlooretheen	µg/l	<0,1 <0,1 0,01	
cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	<0,1 <0,1	
trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	<0,1 <0,1	
dichloormethaan	µg/l	<0,2 <0,1 0	
trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	<0,2 <0,1 -0,01	
tribroommethaan (bromoform)	µg/l	<0,2 <0,1 ⁽¹⁴⁾	
tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	<0,1 <0,1 0,01	
1,1-dichloorethaan	µg/l	<0,2 <0,1 -0,01	
1,2-dichloorethaan	µg/l	<0,2 <0,1 -0,02	
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	<0,1 <0,1 0	
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	<0,1 <0,1 0	
trichlooretheen (Tri)	µg/l	<0,2 <0,1 -0,05	
tetrachlooretheen (Per)	µg/l	<0,1 <0,1 0	

Watermonster		111-1-1	201-1-1
Datum		2-7-2020	2-7-2020
Filterstelling (m -mv)		2,00 - 3,00	2,50 - 3,50
Datum van toetsing		13-7-2020	13-7-2020
Monsterconclusie		Voldoet aan Streefwaarde	Voldoet aan Streefwaarde
vinylchloride	µg/l	<0,2 <0,1 0,02	

----- : Geen toetsnorm aanwezig
 < : kleiner dan de detectielimiet
 8,88 : <= Streefwaarde
 8,88 : > Streefwaarde
 8.88 : > Interventiewaarde
 >I : Groter dan Tussenwaarde
 11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
 14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
 2 : Enkele parameters ontbreken in de som
 6 : Heeft geen normwaarde
 # : verhoogde rapportagegrens
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde
 Index : (GSSD - S) / (I - S)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 11: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

		S	S Diep	Indicatief	I
METALEN					
barium	µg/l	50	200		625
cadmium	µg/l	0,4	0,06		6
kobalt	µg/l	20	0,7		100
koper	µg/l	15	1,3		75
kwik	µg/l	0,05	0,01		0,3
molybdeen	µg/l	5	3,6		300
nikkel	µg/l	15	2,1		75
lood	µg/l	15	1,7		75
zink	µg/l	65	24		800
MINERALE OLIE					
minerale olie	µg/l	50			600
PAK					
naftaleen	µg/l	0,01			70
AROMATISCHE VERBINDINGEN					
benzeen	µg/l	0,2			30
ethylbenzeen	µg/l	4			150
tolueen	µg/l	7			1000
xylenen (som)	µg/l	0,2			70
styreen (Vinylbenzeen)	µg/l	6			300
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/l			150	
GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN					
dichloorpropaan	µg/l	0,8			80
cis + trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	0,01			20
1,1-dichlooretheen	µg/l	0,01			10
dichloormethaan	µg/l	0,01			1000
trichloormethaan (Chloroform)	µg/l	6			400



Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
Telefoon 073 - 547 72 53
E-mail info@milon.nl
Internet www.milon.nl

		S	S Diep	Indicatief	I
tribroommethaan (bromoform)	µg/l				630
tetrachloormethaan (Tetra)	µg/l	0,01			10
1,1-dichloorethaan	µg/l	7			900
1,2-dichloorethaan	µg/l	7			400
1,1,1-trichloorethaan	µg/l	0,01			300
1,1,2-trichloorethaan	µg/l	0,01			130
trichlooretheen (Tri)	µg/l	24			500
tetrachlooretheen (Per)	µg/l	0,01			40
vinylchloride	µg/l	0,01			5

Toetsingsblad PFAS

Toetsing van de analyseresultaten aan de normen uit het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (d.d. 2 juli 2020)'



Projectgegevens													
Projectnummer	20203067		Naam of kenmerk partij		Loc 1a MM1								
Projectnaam	Nieuwe Zandweg 20, Linschoten		Analysecertificaat		13278019-1								
Analyseresultaten (µg/kg ds)			Toepassings situatie en -normen (in µg/kg ds)										
Parameter	MM1		Op landbodem							Op waterbodem			
			Toepassen boven grondwatervniveau						Toepassen onder grondwatervniveau (incl grootschalig)	Toepassen in regionale wateren (uitgezonderd diepe plassen)		Toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen in open verbinding met rijkswater	Toepassen in vrijliggende diepe plassen en in niet-vrijliggende plassen aan niet-rijkswater
			Bodemfunctieklassse			Grootschalig toepassen	in GWBG						
	Landbouw / natuur	Wonen	Industrie										
PFOS (Perfluorooctaansulfonaat)													
PFOS (lineaire)	0,63	0,63	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOS (vertakte)	0,2	0,20	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOS (som)	0,83	0,83	1,4	3	3	3	-	1,4	3,7	1,1	3,7	1,1	1,1
PFOA (perfluorooctaanzuur)													
PFOA (lineaire)	0,66	0,66	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOA (vertakte)	<0,1	0,07	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOA (som)	0,73	0,73	1,9	7	7	7	-	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Overige PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)													
PFBA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFPeA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFxA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFpa	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFNA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFDeA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFUnDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFDODA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFTTrDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFTeDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFxDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFODA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFBS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFPeS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFxS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFpS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFDS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFOSA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8:2 diPAP	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
EtFOSAA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
MeFOSAA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
MeFOSA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Organisch stof (%)													
Organisch stof		4,7											
Eindoordeel			Bodemfunctieklassse Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Niet toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar

GW: Gemeten waarde;

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde;

GWBG: Grondwaterbeschermingsgebied;

bij gehalten kleiner dan de detectielimiet is voor het bepalen van de gestandaardiseerde meetwaarde gerekend met 0,7x detectielimiet. Door deze correctie wordt de 'kleiner dan' waarde vervangen door een rekenwaarde. Een bodemtypecorrectie is voor PFAS alleen noodzakelijk als het organisch stofgehalte tussen de 10 % en 30 % ligt:

De BoToVa-gevalideerde software is nog niet ingericht op het toetsen op PFAS. Dit betekent dat tijdelijk de uitslagen voor PFAS door MILON bv handmatig zijn getoetst.

Toetsingsblad PFAS

Toetsing van de analyseresultaten aan de normen uit het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (d.d. 2 juli 2020)'



Projectgegevens													
Projectnummer	20203067		Naam of kenmerk partij		Loc 1b MM3								
Projectnaam	Nieuwe Zandweg 20, Linschoten		Analysecertificaat		13278031-1								
Analyseresultaten (µg/kg ds)			Toepassings situatie en -normen (in µg/kg ds)										
Parameter	MM1		Op landbodem							Op waterbodem			
			Toepassen boven grondwaterniveau						Toepassen onder grondwaterniveau (incl grootschalig)	Toepassen in regionale wateren (uitgezonderd diepe plassen)		Toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen in open verbinding met rijkswater	Toepassen in vrijliggende diepe plassen en in niet-vrijliggende plassen aan niet-rijkswater
	Bodemfunctieklassen			Grootschalig toepassen	in GWBG								
	Landbouw / natuur	Wonen	Industrie										
PFOS (Perfluorooctaansulfonaat)													
PFOS (lineaire)	1,7	1,70	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOS (vertakte)	0,43	0,43	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOS (som)	2,2	2,20	1,4	3	3	3	-	1,4	3,7	1,1	3,7	1,1	1,1
PFOA (perfluorooctaanzuur)													
PFOA (lineaire)	1,3	1,30	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOA (vertakte)	<0,1	0,07	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOA (som)	1,4	1,40	1,9	7	7	7	-	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Overige PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)													
PFBA	0,11	0,11	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFPeA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFhxA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFHpA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFNA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFDeA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFUnDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFDuDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFTTrDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFTeDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFHxDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFODA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFBS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFPeS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFhXS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFHpS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFDS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFOSA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8:2 diPAP	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
EtFOSAA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
MeFOSAA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
MeFOSA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Organisch stof (%)													
Organisch stof	3,7												
Eindoordeel			Bodemfunctieklassen Wonen			Toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar	Niet toepasbaar

GW: Gemeten waarde;

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde;

GWBG: Grondwaterbeschermingsgebied;

bij gehalten kleiner dan de detectielimiet is voor het bepalen van de gestandaardiseerde meetwaarde gerekend met 0,7x detectielimiet. Door deze correctie wordt de 'kleiner dan' waarde vervangen door een rekenwaarde. Een bodemtypecorrectie is voor PFAS alleen noodzakelijk als het organisch stofgehalte tussen de 10 % en 30 % ligt:

De BoToVa-gevalideerde software is nog niet ingericht op het toetsen op PFAS. Dit betekent dat tijdelijk de uitslagen voor PFAS door MILON bv handmatig zijn getoetst.

Toetsingsblad PFAS

Toetsing van de analyseresultaten aan de normen uit het 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie (d.d. 2 juli 2020)'



Projectgegevens													
Projectnummer	20203067		Naam of kenmerk partij		Loc 1c MM1								
Projectnaam	Nieuwe Zandweg 20, Linschoten		Analysecertificaat		13284377-1								
Analyseresultaten (µg/kg ds)			Toepassingssituatie en -normen (in µg/kg ds)										
Parameter	MM1		Op landbodem							Op waterbodem			
			Toepassen boven grondwaterniveau						Toepassen onder grondwaterniveau (incl grootschalig)	Toepassen in regionale wateren (uitgezonderd diepe plassen)		Toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen in open verbinding met rijkswater	Toepassen in vrijliggende diepe plassen en in niet-vrijliggende plassen aan niet-rijkswater
	Bodemfunctieklassse			Grootschalig toepassen	in GWBG								
	Landbouw / natuur	Wonen	Industrie			rijkswater	anders						
PFOS (Perfluorooctaansulfonaat)													
PFOS (lineaire)	0,2	0,20	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOS (vertakte)	<0,1	0,07	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOS (som)	0,2	0,20	1,4	3	3	3	-	1,4	3,7	1,1	3,7	1,1	1,1
PFOA (perfluorooctaanzuur)													
PFOA (lineaire)	0,72	0,72	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOA (vertakte)	<0,1	0,07	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-
PFOA (som)	0,72	0,72	1,9	7	7	7	-	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Overige PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen)													
PFBA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFPeA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFHxA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFHpA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFNA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFDeA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFUnDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFDODA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFTTrDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFTeDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFHxDA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFODA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFBS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFPeS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFHxS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFFHpS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFDS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
6:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10:2 FTS	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
PFOSA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8:2 diPAP	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
EtFOSAA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
MeFOSAA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
MeFOSA	<0,1	0,07	1,4	3	3	3	0,1	1,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Organisch stof (%)													
Organisch stof		3,4											
Eindoordeel			Bodemfunctieklassse Landbouw/Natuur	Toepasbaar	Niet toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar	Toepasbaar

GW: Gemeten waarde;

GSSD: Gestandaardiseerde meetwaarde;

GWBG: Grondwaterbeschermingsgebied;

bij gehalten kleiner dan de detectielimiet is voor het bepalen van de gestandaardiseerde meetwaarde gerekend met 0,7x detectielimiet. Door deze correctie wordt de 'kleiner dan' waarde vervangen door een rekenwaarde. Een bodemtypecorrectie is voor PFAS alleen noodzakelijk als het organisch stofgehalte tussen de 10 % en 30 % ligt:

De BoToVa-gevalideerde software is nog niet ingericht op het toetsen op PFAS. Dit betekent dat tijdelijk de uitslagen voor PFAS door MILON bv handmatig zijn getoetst.

Berekening asbestgehalte (mg/kg ds) in grond / puin

Project	Verkennd bodem- en asbestonderzoek Nieuwe Zandweg 20 Linschoten		
Projectnummer	20203067		

Stap 1: Berekening asbestgehalte in grove fractie (>16/20 mm)

Gat	A08
Code materiaalmonster	A08 AVM
Traject (cm-mv)	0,15-0,65
Bulkdichtheid grond/puin (kg/m3)	1.900
Volume monster op locatie (m3)	0,05
Massa monster nat (kg)	86
Droge stofgehalte	91,5%
Massa monster droog (kg)	78

	TOTAAL	ONDERGRENS	BOVENGRENS
Serpentijn (gram)	63,75	57,38	70,13
Amfibool (gram)	22,95	20,66	25,25

	GEHALTE	ONDERGRENS	BOVENGRENS
Serpentijn	814,88	733,39	896,37
Amfibool	293,36	264,02	322,69
Gemeten	1.108,24	997,41	1.219,06
Gewogen	3.748,44	3.373,60	4.123,29

Stap 2: Berekening asbestgehalte in fijne fractie (<16/20 mm)

Code analysemonster grond	A08
Gat	A08
Traject (cm-mv)	0,15-0,65
Percentage puin	70%

	GEHALTE	ONDERGRENS	BOVENGRENS
Serpentijn	240,00	190,00	290,00
Amfibool	66,00	37,00	95,00
Gemeten (gecorrigeerd)	91,80	68,10	115,50
Gewogen (gecorrigeerd)	270,00	168,00	372,00

Stap 3: Berekening asbestgehalte totaal

	GEHALTE	ONDERGRENS	BOVENGRENS
Gemeten totaal	1.200,04	1.065,51	1.334,56
Gewogen totaal	4.018,44	3.541,60	4.495,29

Bijlage 6

Handelingskader PFAS

Op *maandag 8 juli 2019* heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een 'Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het handelingskader is gericht op het aantreffen van de stoffen PFOA (Perfluorooctaanzuur), PFOS (Perfluorooctaansulfonaat) en GenX (HFPO-DA). Op basis van de stukken blijkt dat de bovengrond en geroerde bodems in heel Nederland verdacht zijn op het (diffuus) voorkomen van PFAS. Hierdoor geldt per direct dat onderzoek op PFAS verplicht is, tenzij kan worden aangetoond dat de grond of baggerspecie onverdacht is. Op *29 november 2019* is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een 'Aanpassing tijdelijk handelingskader PFAS' voorgelegd bij de Tweede Kamer waarbij een aantal aanpassingen en wijzigingen zijn opgenomen. Op *2 juli 2020* is een geactualiseerde versie van het Tijdelijk handelingskader vastgesteld. Deze geactualiseerde versie vervangt de voorgaande.

Toepassingen op de landbodem

In het handelingskader PFAS zijn voorlopige toepassingsnormen van 7 µg/kg voor PFOA en 3 µg/kg voor andere PFAS (waaronder PFOS en GenX) opgenomen voor toepassingen van grond en baggerspecie op de landbodem, mits toegepast boven het grondwaterniveau en buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Deze toepassingsnormen gelden voor locaties met een toepassingseis voor de bodemkwaliteitsklasse Wonen en Industrie, het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel en het toepassen in de kern van een grootschalige toepassing. Voor de overige toepassingen op de landbodem, dus op locaties met een toepassingseis Landbouw/Natuur of toepassingen onder het grondwaterniveau geldt de voorlopige achtergrondwaarde van 1,9 µg/kg voor PFOA en 1,4 µg/kg voor PFOS en de andere PFAS. Voor toepassingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de toepassingseis gelijk aan de gebiedskwaliteit en als deze niet bekend gelijk aan de rapportagegrens (0,1 µg/kg). Het bevoegd gezag kan beargumenteerd andere (soepelere of strengere) waarden in het eigen bodembeleid opnemen.

Toepassingen op de waterbodem

De toepassingseisen voor grond en baggerspecie zijn bij de meeste toepassingssituaties hetzelfde. Het verspreiden van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (stroomopwaarts of stroomafwaarts) of (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen is toegestaan, met uitzondering van puntbronnen of onverwachte hoge gehalten. Dat geldt ook bij het toepassen van baggerspecie in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam. Voor het toepassen van grond en het toepassen van baggerspecie in een ander oppervlaktewaterlichaam gelden voor Rijkswateren toepassingswaarden van 3,7 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFOA en andere PFAS verbindingen. Voor regionale wateren gelden toepassingswaarden van 1,1 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFOA en andere PFAS;

Voor het toepassen van grond en baggerspecie in niet-vrijliggende diepe plassen die in open verbinding staan met een rijkswater geldt een toepassingseis van 3,7 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFOA en de andere PFAS. Voorwaarde is wel dat in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object gelegen is. Voor het toepassen van baggerspecie en grond toepassen in de andere diepe plassen dan hierboven genoemd gelden toepassingswaarden van 1,1 µg/kg voor PFOS en 0,8 µg/kg voor PFOA en de andere PFAS. Deze normen gelden alleen voor verondiepingen die al in uitvoering zijn.