

**VOLLEDIGE ASBESTINVENTARISATIE VAN EEN  
DANSSCHOOL AAN DE TEERSMORTELWEG 14 TE  
WIJCHEN.**

**AS-3192**



**AQUATEST**

---

**AQUATEST**  
Zwartven 1  
5527 AN Hapert  
Tel.: 0497-385024  
Fax: 0497-388904



**NEN-ISO-9001:2000**



**BRL 5052**



**BRL 1000**



**BRL 2000**


| Volledige inventarisatie |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Datum Inspectie</b>   | 20-08-2007               |
| <b>Uitvoerende</b>       | R. van Gompel            |
| <b>Toegepaste norm</b>   | BRL 5052                 |
| <b>Type onderzoek</b>    | Volledige inventarisatie |

AQUATEST werkt naar de eisen die gesteld worden aan de uitvoering van zijn werkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een proces certificaat ondersteund door de BRL 5052 nummer AO-047/3.

Het kwaliteitssysteem omvat gericht kwaliteitsbeleid en procedures, waardoor er optimaal aan de eisen van de opdrachtgever kan worden voldaan.

De directeur van Aquatest controleerd ten aanzien van de technische inhoud met de opdrachtgever gemaakte afspraken.

Akkoord namens de directeur  
van AQUATEST:



Drs. Ing. P.J.M. Leijdekkers

## Inhoud Rapportage.

### 1. Inleiding

### 2. Resultaten overleg opdrachtgever en deskresearch

### 3. Bereikbaarheid

### 4. Niet onderzochte ruimten

### 5. Resultaten visuele inspectie & monsteranalyse

### 6. Bijlagen

1. Locatie
2. Plattegronden
3. Certificaat monsteranalyse
4. Foto's

## 1. Inleiding:

Het doel van de inventarisatie is, door middel van visuele inspectie en eventueel het nemen van monsters, te bepalen of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn in en om het bouwwerk.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze beschreven worden in de BRL 5052, (Komo procescertificaat voor asbestinventarisatie) met als uitgangspunt een volledige asbestinventarisatie voorafgaand aan de sloop.

Alle onderzoeken, door AQUATEST worden altijd uitgevoerd door één of meerdere personen die in het bezit zijn van het DTA-A diploma.  
Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgsmaatregelen, is het in de praktijk mogelijk dat er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden.

Dit wordt geminimaliseerd als er een deskresearch uitgevoerd kan worden;  
Hierbij worden bouwkundige onderdelen bekeken en vaak worden op tekeningen materialen voor vochtkering of brandveiligheid aangegeven.

Aquatest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbestbronnen.  
Onderzoeken worden naar beste kunnen uitgevoerd.

Van de aangetroffen asbesthoudende materialen worden de locatie en hoeveelheid aangegeven.

## **2. Resultaten overleg opdrachtgever en deskresearch:**

Er heeft allereerst overleg met de opdrachtgever plaatsgevonden. Uit dit overleg is geen informatie naar voren gekomen over aanwezige asbesthoudende materialen in het bouwwerk. De opdrachtgever is niet op de hoogte van de locaties van eventuele aanwezige asbestbronnen.

Er heeft een beperkte deskresearch plaatsgevonden. Uit deze deskresearch is niet naar voren gekomen dat er zich asbesthoudend materiaal in de bouwwerken bevindt.

De relevante informatie die de deskresearch heeft opgeleverd is als volgt:

- De eigenaar van het pand is in het bezit van tekeningen.

## **3. Bereikbaarheid:**

Tekeningen zijn opgenomen als bijlage 2. Plattegronden.

## **4. Niet onderzochte ruimten:**

- Alle ruimten zijn onderzocht.

Er dient rekening mee gehouden te worden, dat in de niet onderzochte ruimten asbest aanwezig kan zijn. Mocht dit het geval zijn dan dient tijdens de sloop, het plan van aanpak aangepast te worden. AQUATEST is niet verantwoordelijk voor het in deze ruimten aan te treffen asbest dat niet vermeld is in deze rapportage.

## **5. Resultaten visuele inspectie & monsteranalyse:**

Het bouwwerk is visueel geïnspecteerd op overige asbestverdachte materialen. Indien men niet zeker is of een aangetroffen materiaal asbesthoudend is wordt er, in overleg met de opdrachtgever, een monster genomen. Indien geen monster wordt genomen doordat monsternamen gevaar oplevert voor de inventariseerder wordt dat als volgt vermeld: 'schoorsteen op dak' of 'gevelbeplating op grote hoogte'.

De locatie, ruimte, materiaal en hoeveelheden zijn in de tabel weergegeven.

|   | Locatie | Omschrijving ruimte | Materiaal | Monster | Asbest-houdend | Hoeveelheid (ca. m2) (1) | Hechtgebonden | Bevestiging (2) | Foto | Risicoklasse (3) | Soort asbest (4) |
|---|---------|---------------------|-----------|---------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------|------|------------------|------------------|
| I | Berging | CV-installatie      | Object    | Nvt     | Nee            | Nvt                      | Nvt           | Nvt             | 1    | -                | -                |

## Toelichting (1)

i.o.= inclusief overlapping  
e.l.= exclusief lichtdoorlaat

## Toelichting (2)

sv = geschroefd      sp = gespijkerd      kl = geklemd  
lm = gelijmd      is = ingemetseld      nb = niet bekend

## Toelichting (3)

Risicoklasse 1: Onder risicoklasse 1 vallen uitsluitend die asbesthoudende materialen die zonder bewerking aan het asbesthoudend materiaal kunnen worden verwijderd, verpakt en afgevoerd.

Risicoklasse 2: Onder risicoklasse 2 vallen alle overige asbesthoudende materialen.

Risicoklasse 3: Onder risicoklasse 3 vallen alle asbesthoudende materialen die conform het TNO-MEP-rapport in deze klasse vallen.

## Toelichting (4)


chr. = chrysotiel      amo. = amosiet      cro. = crocidoliet

**Opmerking:**

- I: Er is een CV-installatie (HA-ES, Kiddy 33HR SV) aangetroffen. Dit object is asbestvrij volgens "Handboek Asbest van Intechnum".

Er zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen tijdens de inventarisatie.

## Bijlage 1. Locatie

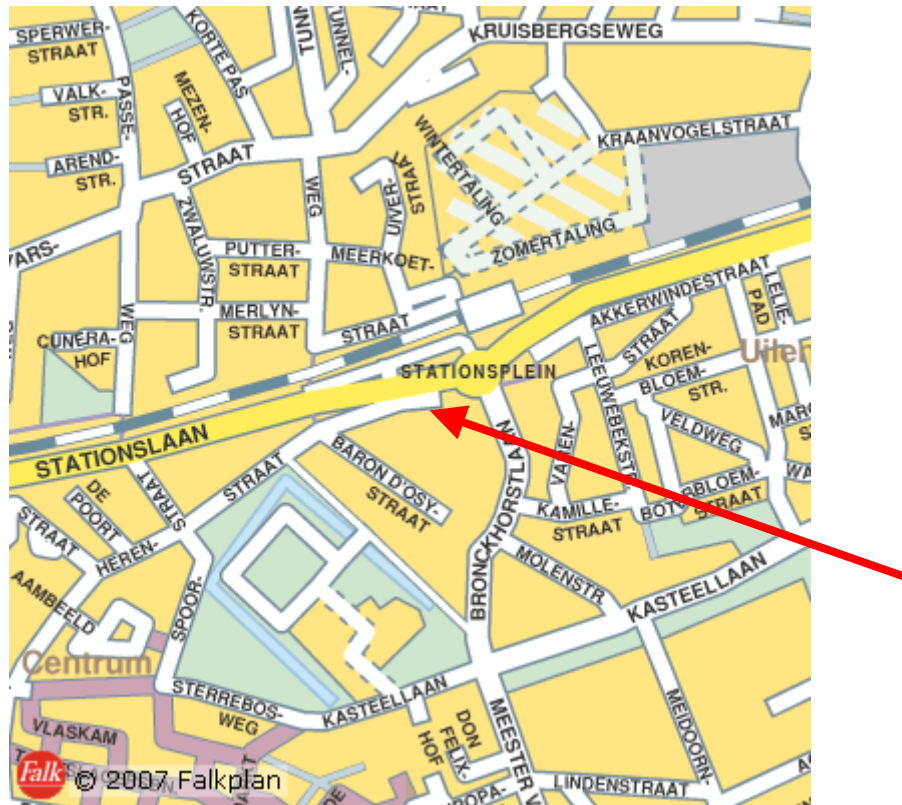

## Bijlage 2. Plattegronden

|  |  |  |          |
|--|--|--|----------|
|  |  |  |          |
|  |  |  | <b>I</b> |
|  |  |  |          |



## Bijlage 3. Certificaat monsteranalyse (niet van toepassing)

## Bijlage 4. Foto's

Foto 1

