

Aanplant en beheer

Bomen:

Sortiment: *Betula Pendula* - ruwe berk

Aanplant:

Plantmaat bij aanplant: 16-18cm stamomtrek
 Aanplant nov-april (buiten vorstperiode)
 Aanbrengen van boompalen en boomband bij aanplant ten behoeve van rechte stamgroei (te verwijderen 5 jaar na aanplant)

Beheer:

1 maal per 2 jaar netheidsnoei en begeleidingssnoei ten behoeve van opkronen en kroonvorming in de winterperiode
 Bij uitval vervangen (buiten vorstperiode)

Hagen:

Sortiment: *Fagus sylvatica* - gewone beuk

Aanplant:


Aanplant van 8st. per strekkende meter (2 rijen van 4st.)
 Plantmaat bij aanplant: 80/100cm bosplantsoen
 Aanplant nov-april (buiten vorstperiode)

Beheer:

2x per jaar scheren op ca. 1.60m hoogte en 0.75-1.0m breedte
 Bij uitval vervangen (buiten vorstperiode)

Voorstel woonbestemming
 = (rest blijft agrarisch)
 opp. ca. 2.642m²

Benodigde landschappelijke inpassingsmaatregelen
 (volgens Kwaliteitskader Peel en Maas):
 10% oppervlakte woonbestemming
 = 264m²

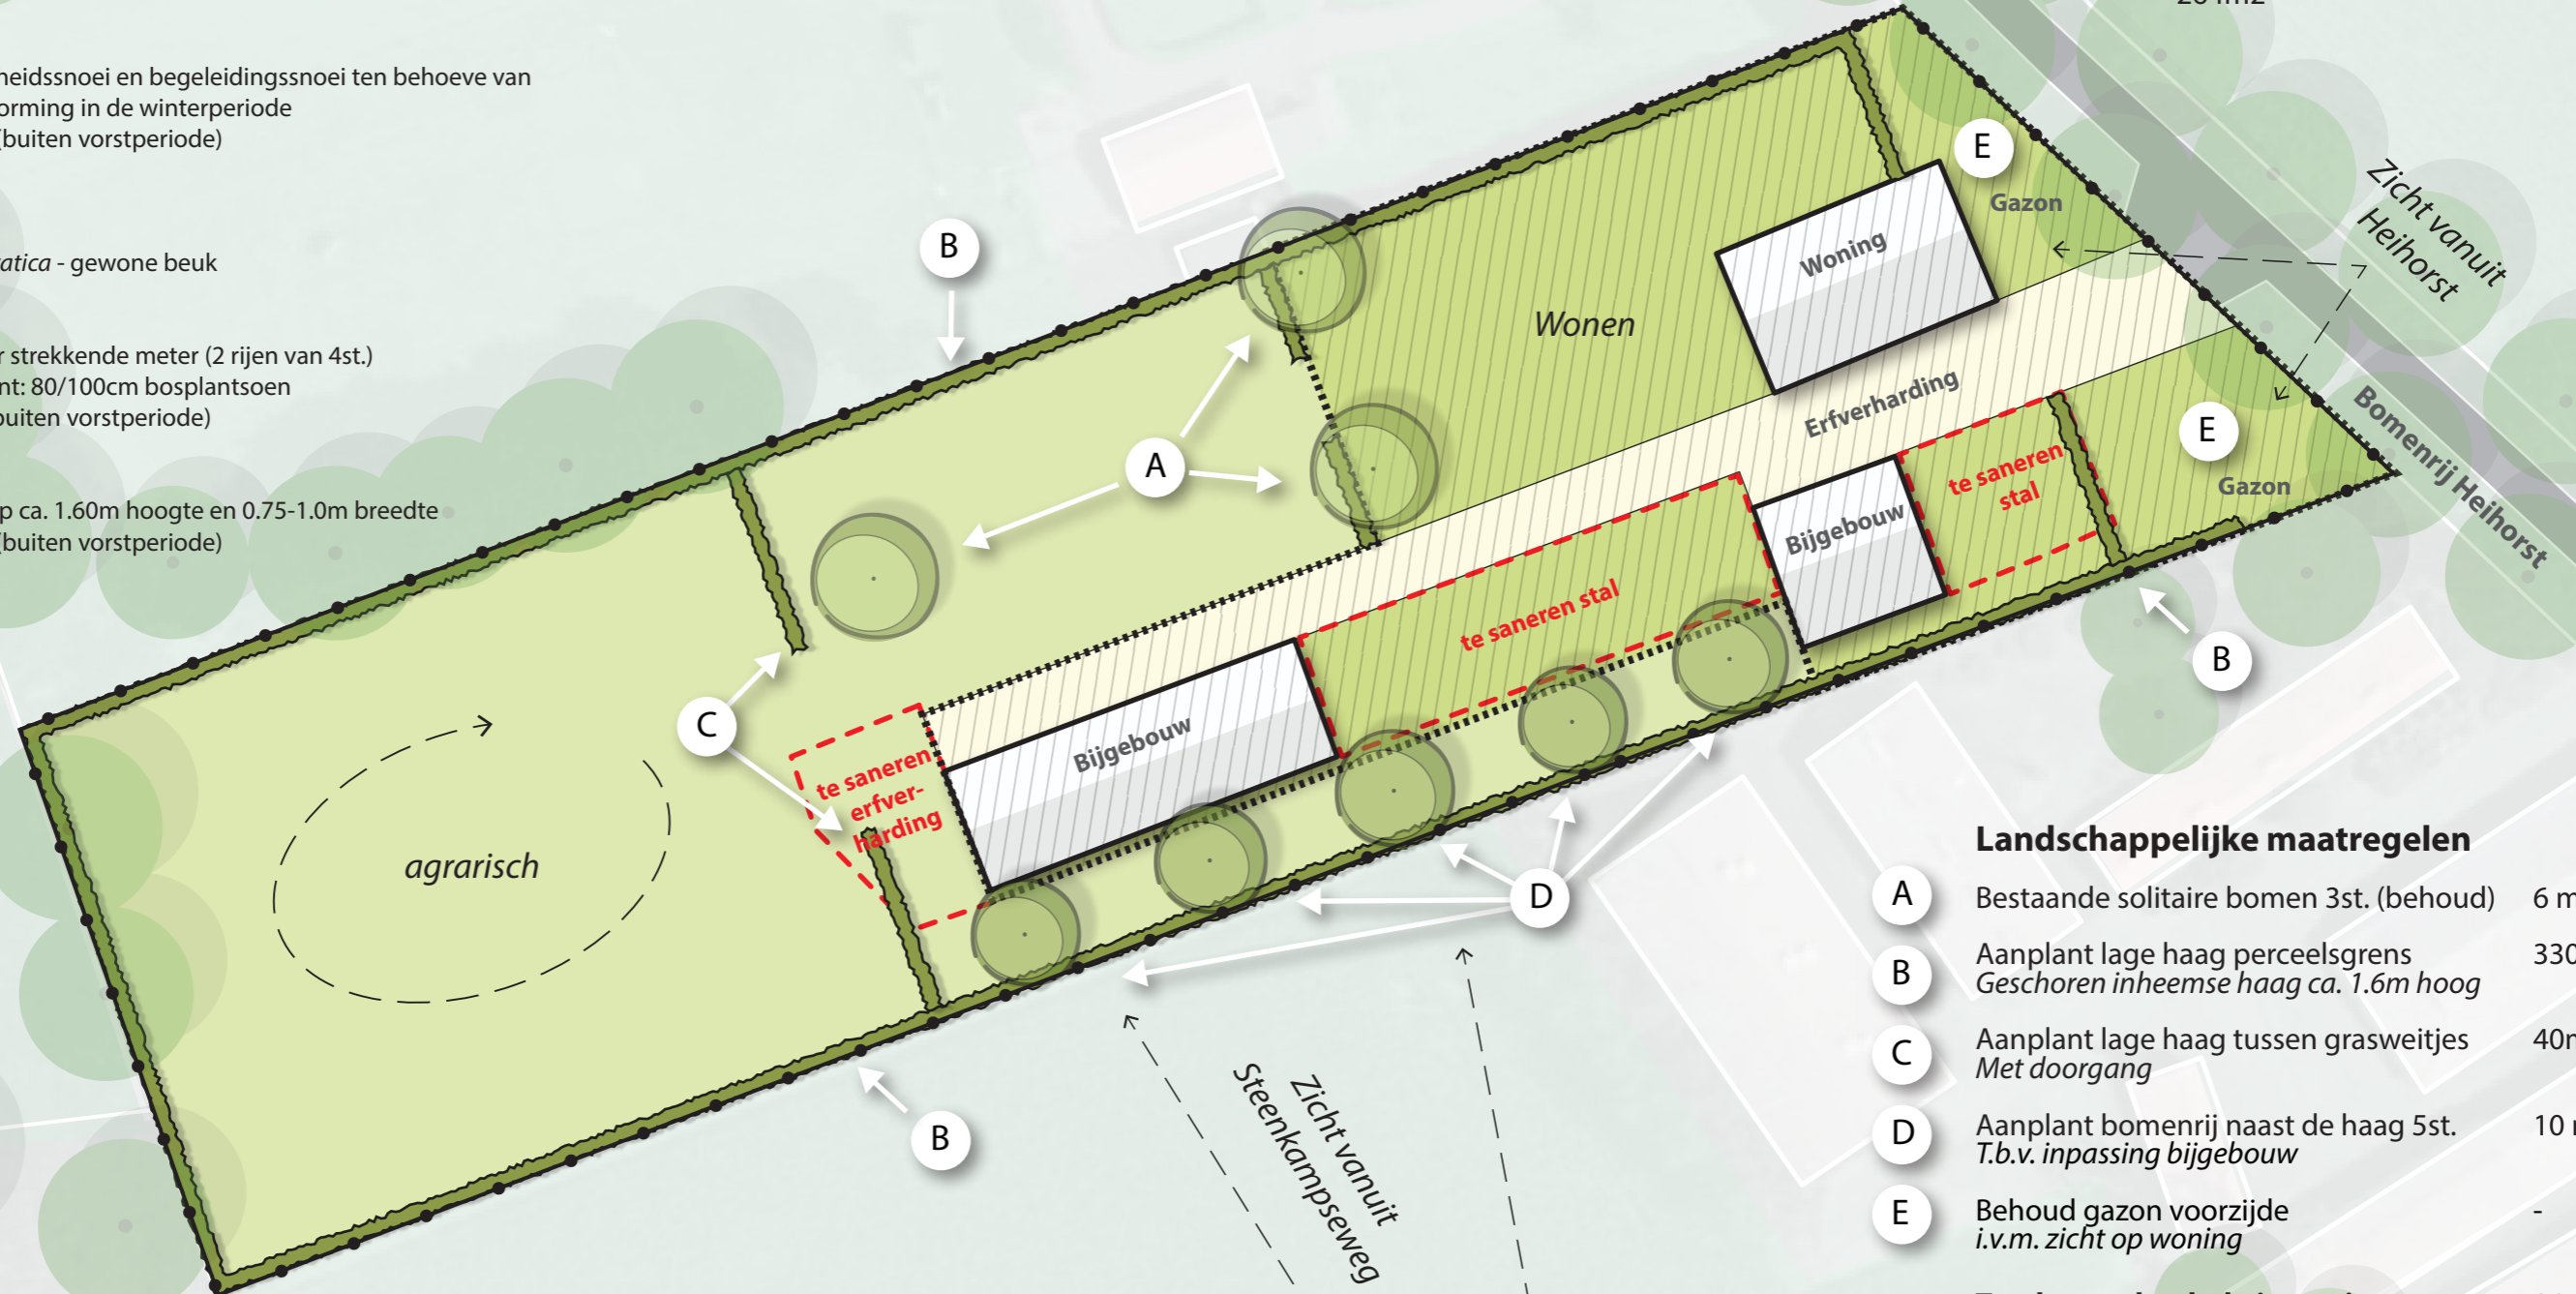

Landschappelijke maatregelen

A	Bestaande solitaire bomen 3st. (behoud)	6 m ²
B	Aanplant lage haag perceelsgrens <i>Geschoren inheemse haag ca. 1.6m hoog</i>	330 m ²
C	Aanplant lage haag tussen grasweities <i>Met doorgang</i>	40m ²
D	Aanplant bomenrij naast de haag 5st. <i>T.b.v. inpassing bijgebouw</i>	10 m ²
E	Behoud gazon voorzijde <i>i.v.m. zicht op woning</i>	-

Totale opp. landsch. inpassing 386m²