



ABO-Milieuconsult B.V.
Amundsenweg 29
4462 GP Goes

Gemeente Sluis
T.a.v. dhr. O. Vroonland
Postbus 27
4500 AA Oostburg


Datum : 31 oktober 2024
Ons kenmerk : ANL24-9503
Betreft : Rapportage aanvullend asbestonderzoek,
Ambachtsweg te Eede (RE5)

Behandeld door : Dhr. ing. S.F.A. Vermunt
Telefoon : 0113 – 362282
Email : sebastiaan.vermunt@abo-group.eu

Geachte heer Vroonland,

Hierbij doen wij u de resultaten toekomen van het aanvullend asbestonderzoek in bodem ter plaatse van de locatie Ambachtsweg te Eede.

Het te onderzoeken terreindeel bestaat uit een agrarisch perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Aardenburg, sectie G nummer 427 (gedeeltelijk) en zal worden ontwikkeld tot bedrijfsterrein. De totale oppervlakte van het te onderzoeken terreindeel bedraagt circa 1.000 m² en beperkt zicht tot RE5 van voorgaand verkennend asbestonderzoek. In onderstaand figuur 1 is het te onderzoeken terreindeel aangeduid middels een rode omlijning.

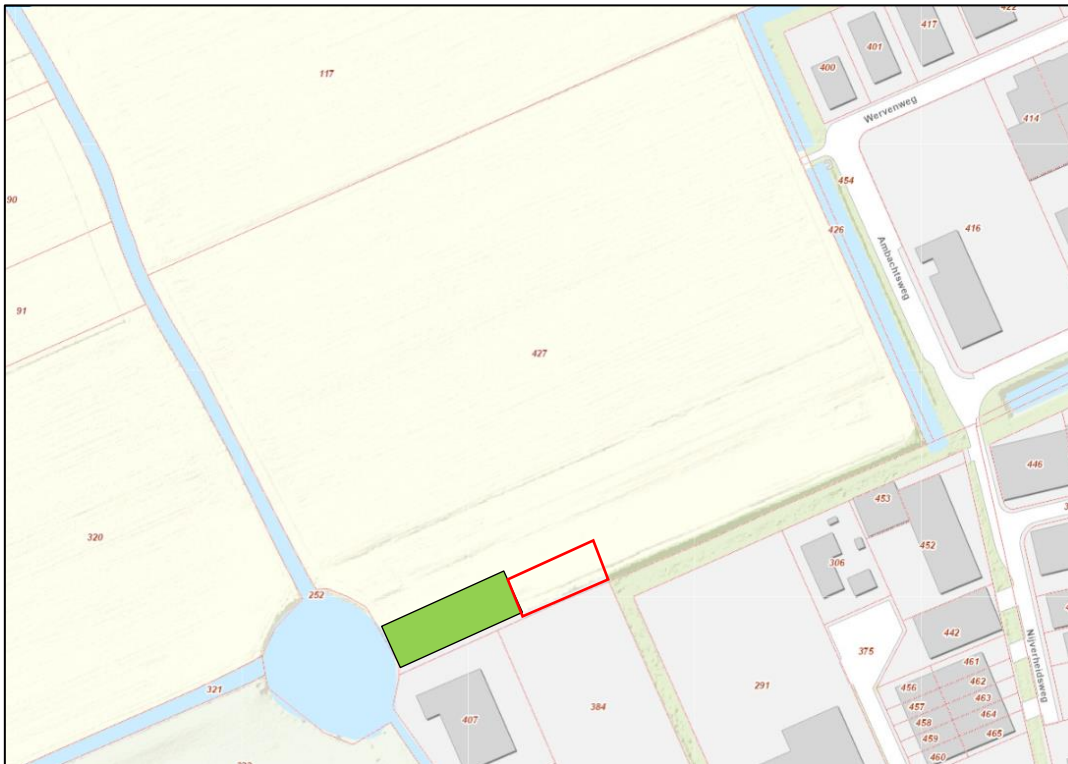

Figuur 1: Te onderzoeken terreindeel met in groen het gebied dat niet wordt aangekocht/ontwikkeld (geval met asbestverontreiniging)

Voor een situatieschets van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar bijlage 2.

Aanleiding en doel van het onderzoek

Het aanvullend asbestonderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een eerder aangetoonde asbestverontreiniging. De verontreiniging met asbest is aangetoond tijdens het uitgevoerde bodemonderzoek van augustus 2024 (Asbestonderzoek Ambachtsweg te Eede, ABO-Milieuconsult BV, kenmerk ANL23-8335-2, d.d. 27 augustus 2024).

In de bovengrond ter plaatse van RE5 is in het grondmengmonster van vijf inspectiesleuven (SL501 t/m SL505) een overschrijding van de interventiewaarde van 100 mg/kg ds is gemeten (bovengrens 112 mg/kg ds).

Het uit te voeren asbestonderzoek heeft als doel om meer inzicht te verkrijgen in de bodemkwaliteit omtrent asbest in het gebied ter plaatse van RE5 (circa 1.000 m²).

Eerder uitgevoerd onderzoek:

Volgens beschikbare informatie (bodemloket.nl en Nazca-i) hebben ter plaatse van de onderzoekslocatie in het verleden geen activiteiten plaatsgevonden die (bodem)verontreiniging veroorzaakt zouden kunnen hebben.

Op basis van de beschikbare informatie zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie een tweetal bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieronder staan de relevante conclusies, per onderzoek, kort samengevat:

Indicatief bodemonderzoek Industrierrein de Vlaschaard te Eede, Colsen, d.d. 3 december 1991

In november 1991 is door Colsen een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Industrierrein de Vlaschaard te Eede. De onderzoekslocatie bestond uit weiland en landbouwgrond.

Uit de resultaten van het bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat in de grond ten hoogste lichte verontreinigingen met chryseen worden aangetoond. Het grondwater is licht verontreinigd met chroom.

Op basis van de onderzoeksresultaten is aanvullend bodemonderzoek niet noodzakelijk.

Leeflaagbodemonderzoek Industrierrein de Vlaschaard te Eede, ABO-Milieuconsult BV, d.d. 4 augustus 2022

In verband met de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein de Vlaschaard aan de Ambachtsweg te Eede is van perceel G 427, ter bevestiging van de zonering van de bodemkwaliteitskaart de actuele bodemkwaliteit bepaald. De betreffende percelen zijn in 1991 eerder onderzocht. In de periode van 1991 tot heden zijn de percelen altijd in gebruik geweest als landbouwgrond en hebben er (voor zover bekend) geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden.

Het doel van het bodemonderzoek is het vastleggen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem tot maximaal 1,0 m-mv (inclusief aanvullend onderzoek naar PFAS).

Naast het aantreffen van asbestverdachte materialen op het maaiveld in de omgeving van boring 30 zijn geen bodemvreemde bestandsdelen waargenomen.

Op basis van de onderzoeksresultaten werd geconcludeerd dat in de boven- en ondergrond geen van de geanalyseerde parameters aangetoond zijn in een gehalten boven de Achtergrondwaarde van de betreffende parameter.

Op basis van de onderzoeksresultaten werd geconcludeerd dat PFOA, PFOS en Overige PFAS niet zijn aangetoond in gehalte boven de (huidige) achtergrondwaarde. De gehalten voldoen hiermee aan de toepassingsnorm voor Landbouw/Natuur.

Van het aangetroffen asbestverdacht materiaal op het maaiveld ter hoogte van boring 30 is een asbestverzamelmonster (AVM_verzamel) samengesteld en geanalyseerd op asbest conform NEN 5898. Uit de resultaten van de asbestanalyse kan worden geconcludeerd dat het aangetroffen plaatmateriaal asbesthoudend is. Het plaatmateriaal bestaat uit twee typen asbest, namelijk: golfplaat en vlakke cementplaat 10-15% chrysotiel (serpentiin) en golfplaat met 10-15% chrysotiel en 2-5 % crocidoliet (amfibool asbest). Alle asbesthoudende materialen bestaan uit hechtgebonden asbest.

De aangetroffen asbesthoudende materialen op het maaiveld dienen te worden verwijderd middels handpicking. Verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen dient, conform vigerende wet- en regelgeving,

uitgevoerd te worden door een ter zake deskundig asbestverwijderingsbedrijf welke is gecertificeerd conform het "Certificatieschema voor Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering". Voor verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen waarbij verwijdering ingedeeld kan worden in risicoklasse 1, is echter geen wettelijke verplichting aanwezig om verwijdering door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uit te laten voeren.

Na het verwijderen van het asbest op het maaiveld werd geadviseerd een asbestonderzoek conform NEN5707 uit te laten voeren teneinde te kunnen bepalen of ook de bodem vrij is van asbest. De onderzoekslocatie dient dan wel vrij van gewassen te zijn.

Verkennd asbestonderzoek, Ambachtsweg te Eede, ANL22-7302 ABO-Milieuconsult BV, d.d. 23 februari 2023

Op basis van de onderzoeksresultaten bedraagt het oppervlak waarin asbest in een gewogen gehalte boven de interventiewaarde aanwezig is circa 845 m². Met een gemiddelde dikte van circa 0,4 meter wordt de totale omvang van de asbestverontreiniging in een gehalte boven de interventiewaarde geraamd op circa 340 m³. Sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest.

Het is onbekend hoe en in welke periode het asbest in de bodem terecht is gekomen. De locatie is voornamelijk in gebruik geweest voor agrarisch doeleinden. In de periode van 1850 tot 2008 is op historische kaarten en luchtfoto's zichtbaar dat op de locatie de "Dopersdijk" heeft gelegen. Op basis hiervan wordt verwacht dat het asbest na 2008 in de bodem terecht is gekomen en door agrarische activiteiten verder is verspreid.

Asbestonderzoek Ambachtsweg te Eede, ABO-Milieuconsult BV, kenmerk ANL23-8335-2, d.d. 27 augustus 2024

In opdracht van gemeente Sluis heeft ABO-Milieuconsult BV een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van vijf deelgebieden (RE1 t/m RE5) direct aangrenzend aan het geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest wel tijdens eerder uitgevoerd onderzoek was aangetoond.

In totaal zijn er 25 inspectiesleuven gegraven en is per RE een asbestanalyse uitgevoerd.

Op basis van de analyseresultaten van het asbestonderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie niet geheel vrij is van asbest.

In de grond ter plaatse van RE5 is asbest aangetoond in de fijne fractie (<20 mm) in een gehalte van 81 mg/kg ds, met een bovengrens van 112 mg/kg.

Ter plaatse van de overige RE's (RE1 t/m RE4) is zowel zintuiglijk als analytisch geen asbest aangetoond.

De asbestverontreiniging ter plaatse van RE 5 is naar verwachting gerelateerd aan de eerder aangetroffen asbestverontreiniging (zie ANL23-7302) op het naast gelegen terreindeel. RE 5 ligt in het verlengde van dit terreindeel.

Mogelijk dat het bewerken van het land in oostelijke-westelijke cq westelijk-oostelijke richting een oorzaak kan zijn van eventuele nadelige verspreiding van de asbestverontreiniging.

Geadviseerd wordt de contour van de asbestverontreiniging ter plaatse van RE5 nader in kaart te brengen.

Onderzoekopzet en uitvoering

De bemonstering van de bodem ter plaatse van RE5 betreft maatwerk en is in overleg met de opdrachtgever bepaald.

De monsternamen zijn uitgevoerd conform SIKB BRL2000, protocol 2018 (Laatste vigerende versie).

Ter plaatse van RE5 zijn een vijftal asbestinspectiesleuven gegraven. De inspectiesleuven SL501 t/m SL505 zijn op dezelfde positie gegraven als tijdens het eerder uitgevoerde asbestonderzoek.

De veldwerkzaamheden voor dit onderzoek zijn uitbesteed aan Sialtech B.V. en op 2024 uitgevoerd door dhr. R. Kole (erkend BRL SIKB2000, protocol 2018).

Het weer tijdens de uitvoering van het onderzoek was droog. Het bodemvochtpercentage is vastgesteld op >10%.



RE5

Ten behoeve van het asbestonderzoek zijn op 22 oktober 2024 machinaal 5 asbestinspectiesleuven (SL501 t/m SL505) gegraven van elk 2,0 m lengte, 0,4 m breedte en tot een diepte van maximaal 0,5 m-mv.

Het maaiveld is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. Op het maaiveld zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. De uitkomende grond afkomstig uit de inspectiesleuven is geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.

Ter plaatse van de inspectiesleuven is geen asbestverdacht materiaal waargenomen.

In onderstaande tabel staan de waargenomen bijzonderheden uitgeschreven:

Tabel 1: Waargenomen bijzonderheden

Boring	Diepte boring (m -mv)	Traject (m -mv)	Grondsoort	Waargenomen bijzonderheden
SL501	0,50	0,00 - 0,50	Zand	sporen wortels, geen olie-water reactie
SL502	0,50	0,00 - 0,50	Zand	sporen plastic, geen olie-water reactie
SL503	0,50	0,00 - 0,50	Zand	zwak wortelhoudend, sporen plastic, geen olie-water reactie
SL504	0,50	0,00 - 0,50	Zand	resten baksteen, zwak wortelhoudend, sporen plastic, geen olie-water reactie
SL505	0,50	0,00 - 0,50	Zand	zwak wortelhoudend, resten plastic, geen olie-water reactie

In onderstaande tabel zijn de veldwaarnemingen en de monsters schematisch weergegeven.

Tabel 2: Overzicht veldwaarnemingen en monsternamen asbestonderzoek

Asbestinspectiesleuf (lxbxd)	Traject (m-mv)	Monstercode grond (<20 mm)	Aantreffen asbestverdacht materiaal AVM >20 mm (in gram)	Aantal aangetroffen stukjes asbest verdacht (plaat) materiaal
SL501 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL501	-	-
SL502 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL502	-	-
SL503 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL503	-	-
SL504 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL504	-	-
SL505 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL505	-	-

Per inspectiesleuf is één grondmengmonster van 15 kg samengesteld.

In bijlage 4 zijn de boorprofielen schematisch weergegeven. De veldwerkfoto's zijn weergegeven in bijlage 3.

Laboratoriumonderzoek

Alle monsters zijn aangeleverd aan het erkende laboratorium van Eurofins Omegam te Amsterdam.

In tabel 3 zijn de geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling weergegeven.

Tabel 3: Monsteselectie asbestonderzoek

Asbestinspectiesleuf (LxB xD)	Traject (m-mv)	Monstercode grond (<20 mm)	Motivatie	Analysepakket
SL501 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL501	Mengmonster SL501	Asbest in grond NEN5898 2016
SL502 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL501	Mengmonster SL501	Asbest in grond NEN5898 2016
SL503 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL501	Mengmonster SL501	Asbest in grond NEN5898 2016
SL504 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL501	Mengmonster SL501	Asbest in grond NEN5898 2016
SL505 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	SL501	Mengmonster SL501	Asbest in grond NEN5898 2016

In bijlage 5 zijn de analyserapporten opgenomen.

Resultaten en toetsing

De resultaten van het NEN5707 asbestonderzoek zijn getoetst aan de interventiewaarde bodemsanering voor asbest van 100 mg/kg.ds gewogen (serpentijn asbestgehalte vermeerderd met 10 maal de amfibool asbestgehalte).

In onderstaande tabel zijn per analysemonster de onderzoekresultaten weergegeven.

Tabel 4: Resultaten asbestonderzoek

Inspectiesleuf	Traject (m -mv)	Asbestverdacht materiaal > 20 mm (aangetroffen in gram)	Asbest ja/nee type (%)	gewogen gehalte > 20 mm (mg/kg.ds)	Asbest gewogen gehalte < 20 mm mg/kg.ds. (gecorrigeerd met gewichtspercentage)	Asbest totaal gewogen gehalte (mg/kg.ds)
SL501 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	-	-	-	<0,4	<0,4
SL502 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	-	-	-	<0,5	<0,5
SL503 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	-	-	-	<0,4	<0,4
SL504 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	-	-	-	<1,2	<1,2
SL505 (2,0 x 0,4 x 0,50)	0,00-0,50	-	-	-	<0,4	<0,4

In de grondmengmonsters SL501 t/m SL505 is geen asbest aangetoond.

Conclusies

Op basis van de analyseresultaten van het asbestonderzoek kan worden geconcludeerd dat de bodem ter plaatse van de onderzochte proefsleuven SL501 t/m SL505 (RE5) vrij is van asbest.


De onderzoeksresultaten vormen geen belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling van dit terreindeel.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. ing. S.F.A. Vermunt, te bereiken op tel. 0113- 362282.

ABO-Milieuconsult B.V. heeft als onafhankelijk adviseur geen enkele juridische binding met de eigenaar van de onderzoekslocatie.

Veldmedewerker: Dhr. R. Kole (Sialtech B.V. erkend BRL SIKB 2000, protocol 2018)
Projectadviseur: Dhr. ing. S.F.A. Vermunt

Hoogachtend,



ABO-Milieuconsult B.V.

Dhr. R.J. van der Helm
General Business Unit Manager

Bijlagen: 1: Topografische ligging onderzoekslocatie
2: Situatieschets
3: Foto's
4: Boorprofielen
5: Analysecertificaat
6: Veldformulier asbest


Zonder toestemming van de opdrachtgever of ABO-Milieuconsult B.V. mag deze uitgave niet anders dan in zijn geheel worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook. Alle opdrachten worden uitgevoerd volgens onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK Zuidwest-Nederland te Middelburg onder nr. 22065838. Op verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden naar u worden toegestuurd.

BIJLAGE 1

Topografische ligging onderzoekslocatie

Bijlage 1: locatie aanduiding op kadastrale ondergrond

Onderzoekslocatie

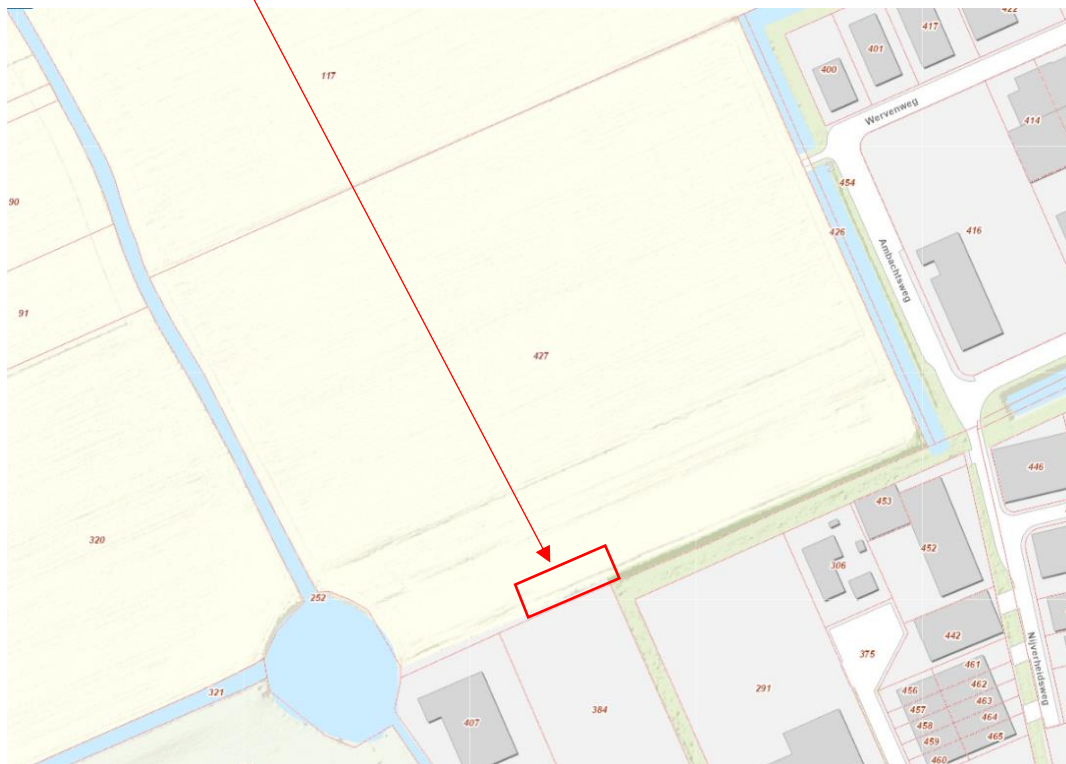


Onderzoekslocatie : Ambachtsweg te Eede
 Projectnummer : ANL24-9503
 Bron : Provincie Zeeland, 2023

BIJLAGE 2

Situatietekening

ANL24-9503

Inspectiesleufen SL501 t/m SL505 opnieuw geplaatst

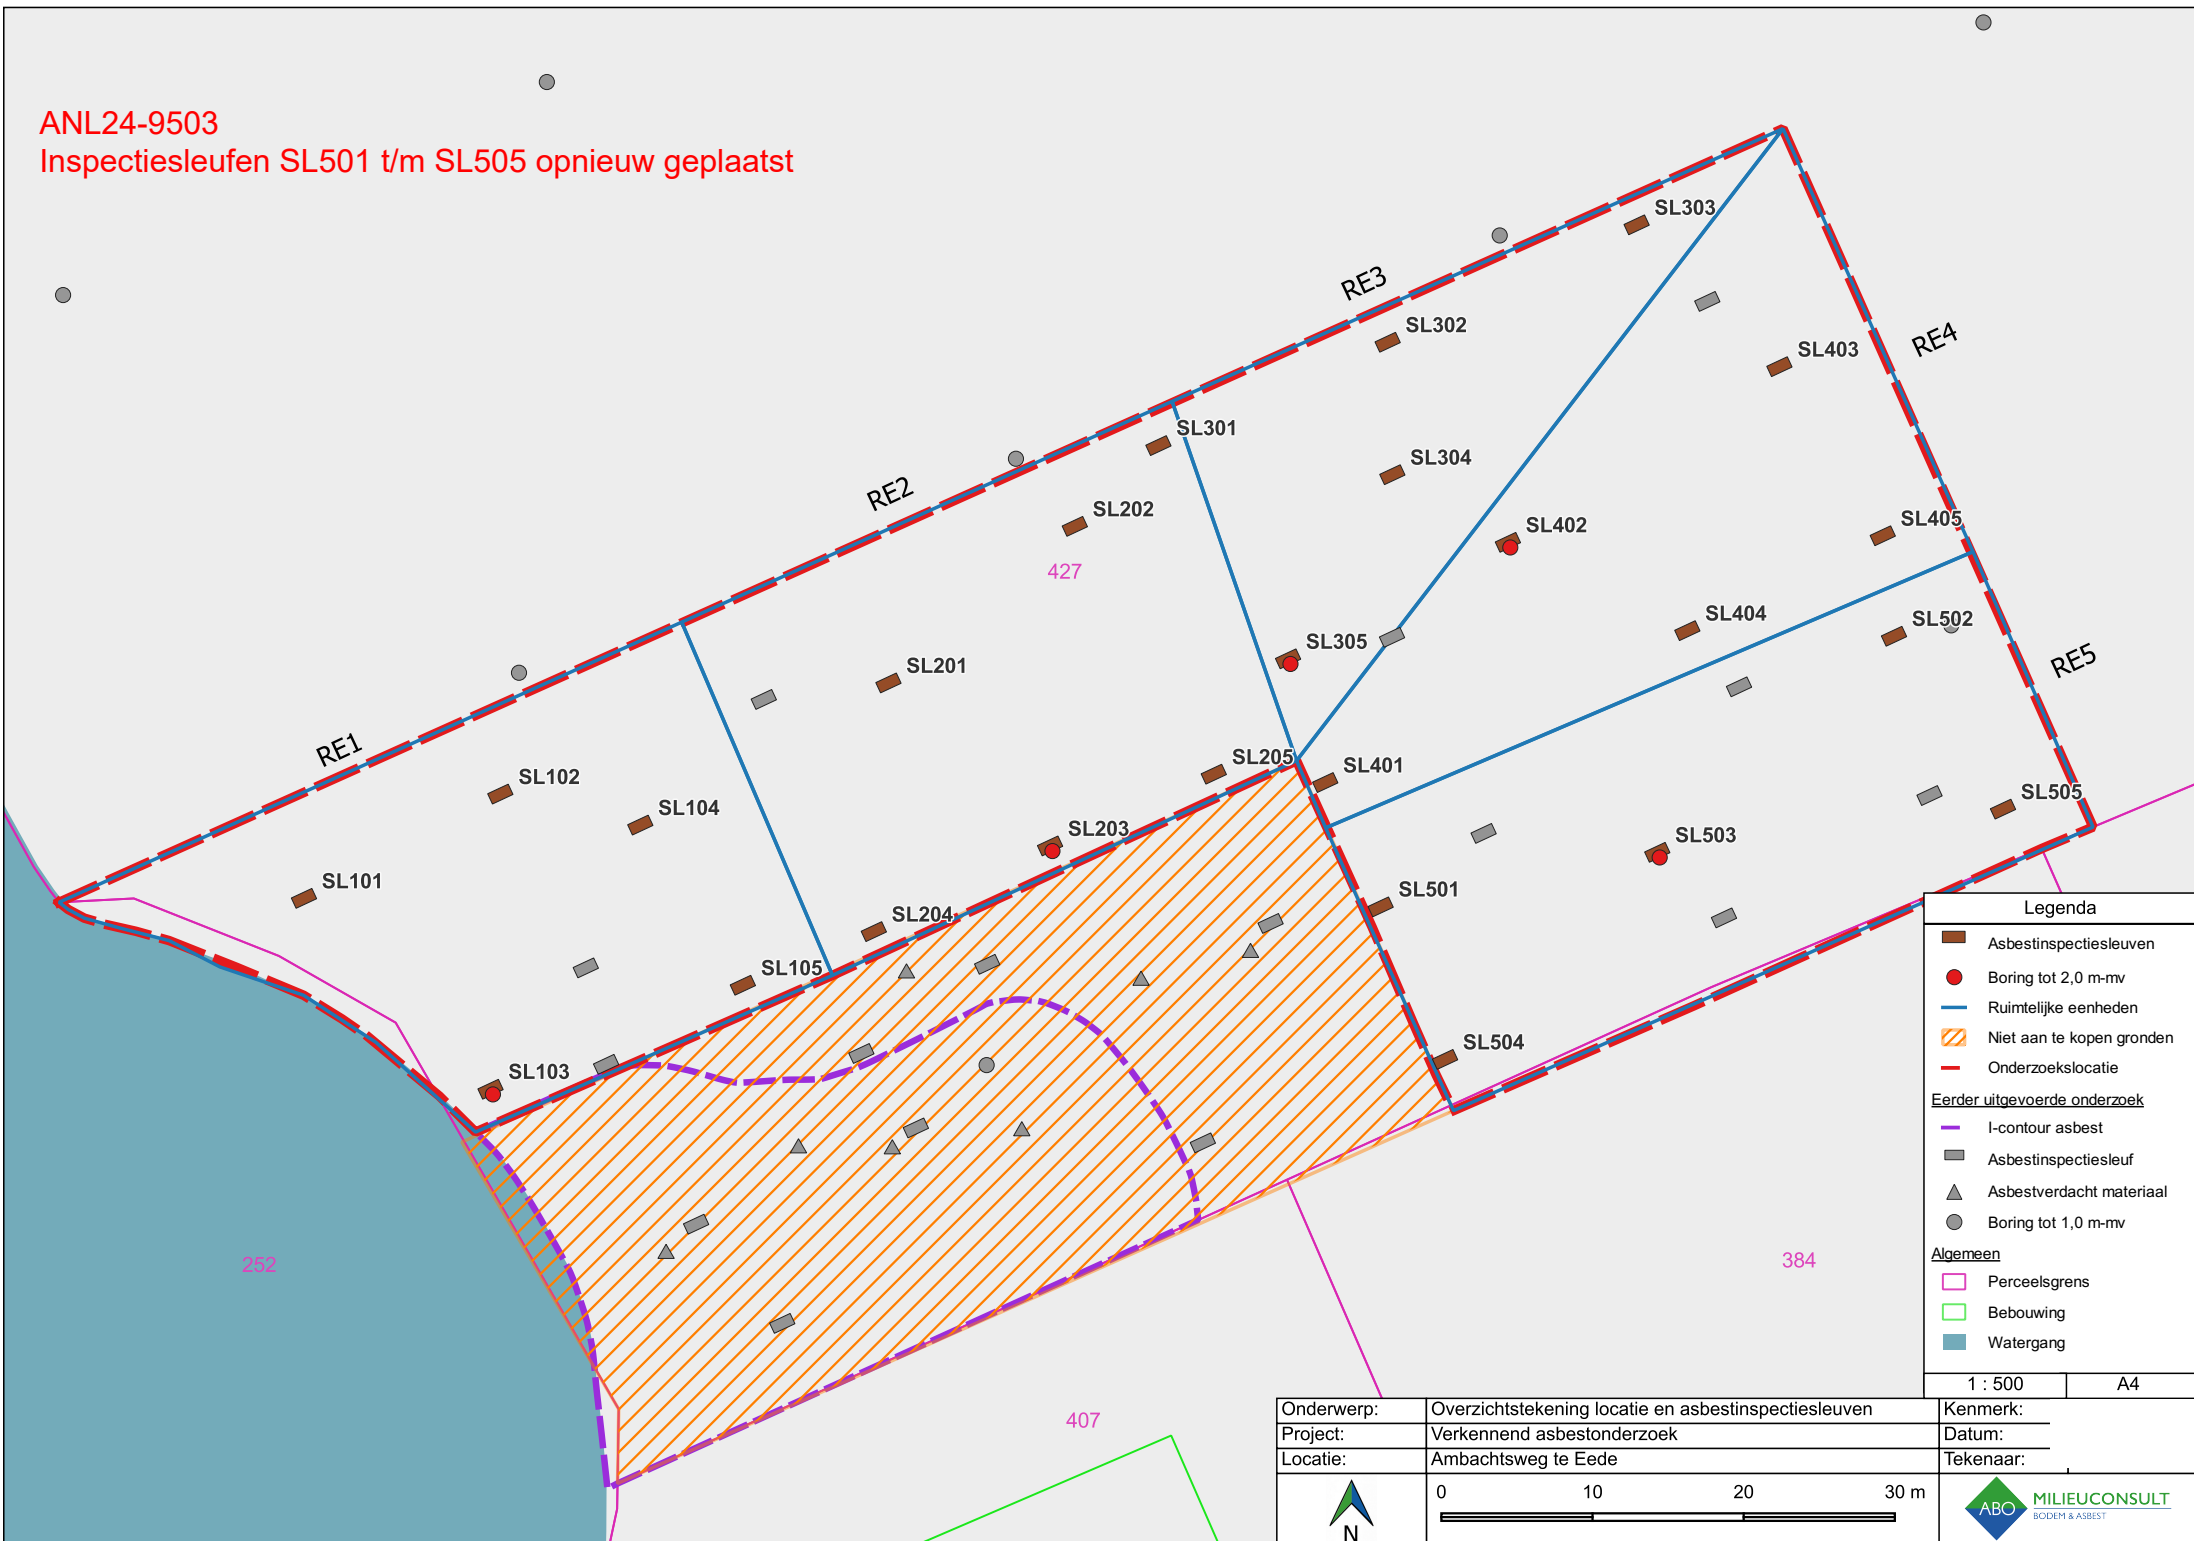

BIJLAGE 3

Foto's



Foto 1. SL501



Foto 2. SL502



Foto 3. SL503



Foto 4. SL504



Foto 5. SL505




Foto 6 overzicht

BIJLAGE 4
Boorprofielen

Boorprofielen


X: 18807,63
Y: 364418,98

Boring: SL501




X: 18842,15
Y: 364432,80

Boring: SL502




X: 18826,74
Y: 364418,76

Boring: SL503




X: 18813,46
Y: 364405,59

Boring: SL504



X: 18849,69
Y: 364421,93

Boring: SL505



BIJLAGE 5

Analysecertificaat

ABO-Milieuconsult B.V. Goes
T.a.v. Sebastiaan Vermunt
Amundsenweg 29
4462 GP GOES

Analysecertificaat

Datum: 29-Oct-2024

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2024123662/1
Uw project/verslagnummer	ANL24-9503
Uw projectnaam	Ambachtsweg te Eede - ANL24-9503
Uw ordernummer	
Uw datum aanlevering monster(s)	22-Oct-2024

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)
NL-3771NB Barneveld
+31 (0)34 242 63 00
Info-env@eurofins.nl
www.eurofins.nl

Venecoweg 5
B-9810 Nazareth
+32 (0)9 222 77 59
belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	ANL24-9503	Certificaatnummer/Versie	2024123662/1
Uw projectnaam	Ambachtsweg te Eede - ANL24-9503	Startdatum analyse	22-Oct-2024
Uw ordernummer		Datum einde analyse	29-Oct-2024
Uw monsternemer	Roland Kole	Rapportagedatum	29-Oct-2024/15:42
		Bijlage	A, B, C
		Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Extern / Overig onderzoek						
Droge stof (Extern)	% (m/m)	92.8 ¹⁾	88.7 ¹⁾	92.9 ¹⁾	91.9 ¹⁾	90.6 ¹⁾
Droge massa aangeleverd monster	g	11897 ¹⁾	11203 ¹⁾	11891 ¹⁾	11295 ¹⁾	12050 ¹⁾
Asbest fractie <0,5mm	mg	N.v.t. ¹⁾	N.v.t. ¹⁾	N.v.t. ¹⁾	N.v.t. ¹⁾	N.v.t. ¹⁾
Totaal asbest (ondergrens)	mg/kg ds	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾
Totaal asbest (bovengrens)	mg/kg ds	0.7 ¹⁾	1.0 ¹⁾	0.8 ¹⁾	2.4 ¹⁾	0.8 ¹⁾
Serpentijn ondergrens	mg/kg ds	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾
Serpentijn bovengrens	mg/kg ds	0.4 ¹⁾	0.5 ¹⁾	0.4 ¹⁾	1.2 ¹⁾	0.4 ¹⁾
Amfibool ondergrens	mg/kg ds	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾	0.0 ¹⁾
Amfibool bovengrens	mg/kg ds	0.4 ¹⁾	0.5 ¹⁾	0.4 ¹⁾	1.2 ¹⁾	0.4 ¹⁾
Overig onderzoek(externe bron)						
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	12.8 ²⁾	12.6 ²⁾	12.8 ²⁾	12.3 ²⁾	13.3 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.4 ²⁾	<0.5 ²⁾	<0.4 ²⁾	<1.2 ²⁾	<0.4 ²⁾
Totaal gehalte asbest	mg/kg ds	<0.4 ²⁾	<0.5 ²⁾	<0.4 ²⁾	<1.2 ²⁾	<0.4 ²⁾
Serpentijn concentratie	mg/kg ds	<0.4 ²⁾	<0.5 ²⁾	<0.4 ²⁾	<1.2 ²⁾	<0.4 ²⁾
Amfibool concentratie	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾

Nr. Uw monsteromschrijving

1	SL501 SL501 (0-50)
2	SL502 SL502 (0-50)
3	SL503 SL503 (0-50)
4	SL504 SL504 (0-50)
5	SL505 SL505 (0-50)

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond	14445570
Asbestverdachte grond	14445571
Asbestverdachte grond	14445572
Asbestverdachte grond	14445573
Asbestverdachte grond	14445574

Akkoord
Pr.coörd.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting
S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
W: Waals Gewest erkende verrichting

VA

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024123662/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Uw monsteromschrijving					
Barcode	Boornr	Van	Tot	Uw datum monstername	Monsteromsch./Monstername ID	
14445570	SL501		SL501 (0-50)			
1771564MG	SL501	0	50	22-Oct-2024	1	
14445571	SL502		SL502 (0-50)			
1771565MG	SL502	0	50	22-Oct-2024	1	
14445572	SL503		SL503 (0-50)			
1771566MG	SL503	0	50	22-Oct-2024	1	
14445573	SL504		SL504 (0-50)			
1771562MG	SL504	0	50	22-Oct-2024	1	
14445574	SL505		SL505 (0-50)			
1771563MG	SL505	0	50	22-Oct-2024	1	

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024123662/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024123662/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Extern / Overig onderzoek			
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Extern	Uitbesteding
Asbest NEN5898 (2016) ext	W0004	Microscopie	NEN 5898
Overig onderzoek (externe bron)			
Asbest Grond NEN5898 2016 ext	W0004	Microscopie	NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2024.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 (lab.) Venecoweg 5
NL-3771NB Barneveld B-9810 Nazareth
+31 (0)34 242 63 00 +32 (0)9 222 77 59
Info-env@eurofins.nl belgie-env@eurofins.be
www.eurofins.nl www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC: 09088623
BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1822444
 Uw project omschrijving : 2024123662-ANL24-9503
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 8479838
 Uw referentie : SL501 SL501 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2024

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.T.
 Analysedatum : 28-10-2024

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverd monster : 12820 g
 Droge massa aangeleverd monster : 11897 g
 Percentage droogrest : 92,8 m/m %
 Type zieving : nat

zee fractie (mm)	massa zee fractie (gram)	percentage zee fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10312,8	88,2	12,0	0,12	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	455,2	3,9	123,4	27,11	0	0,0
1-2 mm	346,2	3,0	126,2	36,45	0	0,0
2-4 mm	188,2	1,6	188,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	178,2	1,5	178,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	212,2	1,8	212,2	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11692,8	100,0	840,2		0	0,0

zee fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,4	0,0	0,7	<0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zee fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid	Serpentiin asbest	Amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zee fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1822444
 Uw project omschrijving : 2024123662-ANL24-9503
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 8479839
 Uw referentie : SL502 SL502 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2024

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.G.
 Analysedatum : 28-10-2024

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverd monster : 12630 g
 Droge massa aangeleverd monster : 11203 g
 Percentage droogrest : 88,7 m/m %
 Type zieving : nat

zee fractie (mm)	massa zee fractie (gram)	percentage zee fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	9758,8	89,1	10,0	0,10	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	337,5	3,1	73,3	21,72	0	0,0
1-2 mm	423,2	3,9	137,2	32,42	0	0,0
2-4 mm	96,2	0,9	96,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	100,5	0,9	100,5	100,00	0	0,0
8-20 mm	238,3	2,2	238,3	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	10954,5	100,0	655,5		0	0,0

zee fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,5	0,0	1,0	<0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zee fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid	Serpentiin asbest	Amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,5 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zee fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1822444
 Uw project omschrijving : 2024123662-ANL24-9503
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 8479840
 Uw referentie : SL503 SL503 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2024

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.T.
 Analysedatum : 28-10-2024

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverd monster : 12800 g
 Droge massa aangeleverd monster : 11891 g
 Percentage droogrest : 92,9 m/m %
 Type zieving : nat

zee fractie (mm)	massa zee fractie (gram)	percentage zee fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10541,6	90,3	12,0	0,11	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	497,5	4,3	123,1	24,74	0	0,0
1-2 mm	352,2	3,0	123,2	34,98	0	0,0
2-4 mm	83,2	0,7	83,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	93,2	0,8	93,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	100,5	0,9	100,5	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11668,2	100,0	535,2		0	0,0

zee fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,4	0,0	0,8	<0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zee fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid	Serpentiin asbest	Amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zee fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1822444
 Uw project omschrijving : 2024123662-ANL24-9503
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 8479841
 Uw referentie : SL504 SL504 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2024

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.T.
 Analysedatum : 28-10-2024

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverd monster : 12290 g
 Droge massa aangeleverd monster : 11295 g
 Percentage droogrest : 91,9 m/m %
 Type zieving : nat

zee fractie (mm)	massa zee fractie (gram)	percentage zee fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	9693,7	87,3	12,0	0,12	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	398,2	3,6	23,2	5,83	0	0,0
1-2 mm	475,1	4,3	100,5	21,15	0	0,0
2-4 mm	153,2	1,4	153,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	193,1	1,7	193,1	100,00	0	0,0
8-20 mm	188,2	1,7	188,2	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11101,5	100,0	670,2		0	0,0

zee fractie (mm)	asbest totaal			serpentine asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
1-2 mm	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<1,2	0,0	2,4	<1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentine asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zee fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid	Serpentine asbest	Amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentineasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<1,2 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentine en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zee fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1822444
 Uw project omschrijving : 2024123662-ANL24-9503
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 8479843
 Uw referentie : SL505 SL505 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/10/2024

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.T.
 Analysedatum : 29-10-2024

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverd monster : 13300 g
 Droge massa aangeleverd monster : 12050 g
 Percentage droogrest : 90,6 m/m %
 Type zieving : nat

zee fractie (mm)	massa zee fractie (gram)	percentage zee fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	9854,3	83,2	12,0	0,12	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	236,1	2,0	64,0	27,11	0	0,0
1-2 mm	649,0	5,5	221,6	34,14	0	0,0
2-4 mm	224,7	1,9	224,7	100,00	0	0,0
4-8 mm	359,0	3,0	359,0	100,00	0	0,0
8-20 mm	518,3	4,4	518,3	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11841,4	100,0	1399,6		0	0,0

zee fractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
1-2 mm	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,4	0,0	0,8	<0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zee fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zee fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid	Serpentiin asbest	Amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,4 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zee fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1822444
Uw project omschrijving : 2024123662-ANL24-9503
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode), Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op de geldigheid van de resultaten.

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbestverdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1822444
Uw project omschrijving : 2024123662-ANL24-9503
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	uw monsterref.	uw diepte	uw barcode
8479838	SL501 SL501 (0-50)	SL501	0-.5	1771564MG
8479839	SL502 SL502 (0-50)	SL502	0-.5	1771565MG
8479840	SL503 SL503 (0-50)	SL503	0-.5	1771566MG
8479841	SL504 SL504 (0-50)	SL504	0-.5	1771562MG
8479843	SL505 SL505 (0-50)	SL505	0-.5	1771563MG

ANALYSECERTIFICAAT

Projectcode : 1822444
Uw project omschrijving : 2024123662-ANL24-9503
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

BIJLAGE 6

Veldformulier asbest

