OLDEBROEK

Buitengebied, Aansluiting A28

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai lokale wegen

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Oldebroek

Buitengebied, Aansluiting A28

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai lokale wegen

identificatie

projectnummer:

20160362.1.AR02

projectleider:

mw. mr. J. Poelstra

auteur(s):

ing. W.K. Swolfs

planstatus

datum:

23-11-2017

opdrachtgever:

Bedrijvenpark H20

Inhoud

1. Inleiding **3**
- 1.1. Aanleiding 3
- 1.2. Leeswijzer 5

2. Toetsingskader **7**
- 2.1. Toetsingskader 'nieuwe weg' 7
- 2.2. Toetsingskader 'reconstructie' 8
- 2.3. Toetsingskader uitstralingseffect 9
- 2.4. Algemeen 10

3. Berekeningsuitgangspunten **11**
- 3.1. Rekenmethodiek 11
- 3.2. Verkeersgegevens 11
- 3.3. Verkeerssnelheid 11
- 3.4. Type wegdek 12
- 3.5. Ruimtelijke gegevens 12

4. Onderzoeksresultaten **13**
- 4.1. Nieuwe provinciale verbindingsweg 13
- 4.2. Gemeentelijke nieuwe verbindingsweg (in plaats van de bestaande Voskuilerdijk) 16
- 4.3. Reconstructie rotonde N308 (ter hoogte van nieuwe provinciale verbindingsweg) 16
- 4.4. Reconstructie rotonde Duurzaamheidstraat - Rondweg 16
- 4.5. Uitstralingseffecten 21
- 4.6. Toetsing aan provinciaal en gemeentelijk hogere waardenbeleid 22

5. Conclusies **27**

Bijlagen:

Bijlage 1: invoergegevens wegen
Bijlage 2: overzicht modellen
Bijlage 3: resultaten nieuwe weg
Bijlage 4: resultaten reconstructie
Bijlage 5: resultaten uitstralingseffect

2 Inhoud

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijk bedrijventerrein: Bedrijvenpark H2O. Het bedrijvenpark H2O ligt op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein is het van belang een goede ontsluiting te realiseren. Daarnaast is met name in de spits sprake van een hoge verkeersdruk op de bestaande op- en afrit van de A28 bij Wezep waarvoor een oplossing gewenst is.

Mede in verband met de ontwikkeling van het bedrijvenpark H2O is een spoedige realisering van de nieuwe aansluiting op de A28 bij Wezep van groot belang. Naast de aanpassing van de Rijksweg voorziet het plan ook een nieuwe provinciale weg tussen de huidige N308 en de nieuwe aansluiting. Deze weg komt parallel aan de Rijksweg te liggen. Bovendien wordt een nieuwe gemeentelijke weg tussen de Voskuilerdijk en de nieuwe aansluiting gerealiseerd. Om de herverdeling van de verkeerstromen goed te faciliteren wordt op twee locaties het verkeerskruispunt opgewaardeerd.

Concreet omvat het plan:

- Het opheffen van de bestaande aansluiting 17 (Wezep) en realisatie van een nieuwe aansluiting op de A28 gelegen ter hoogte van de Voskuilerdijk / Rondweg in Wezep;
- De realisatie van een nieuwe provinciale weg tussen de N308 en de nieuwe aansluiting, gelegen aan de noordwestzijde van de A28;
- De realisatie van de nieuwe gemeentelijke weg tussen de nieuwe provinciale weg en de bestaande Voskuilerdijk;
- De reconstructie van de rotonde Duurzaamheidstraat / Rondweg;
- De reconstructie van het kruispunt N308 / bestaande noordwestelijke oprit A28 (in de toekomstige situatie betreft het een rotonde tussen de N308 en nieuwe provinciale verbindingsweg).

In de volgende figuur is weergegevens welke ontwikkelingen waar plaatsvinden.

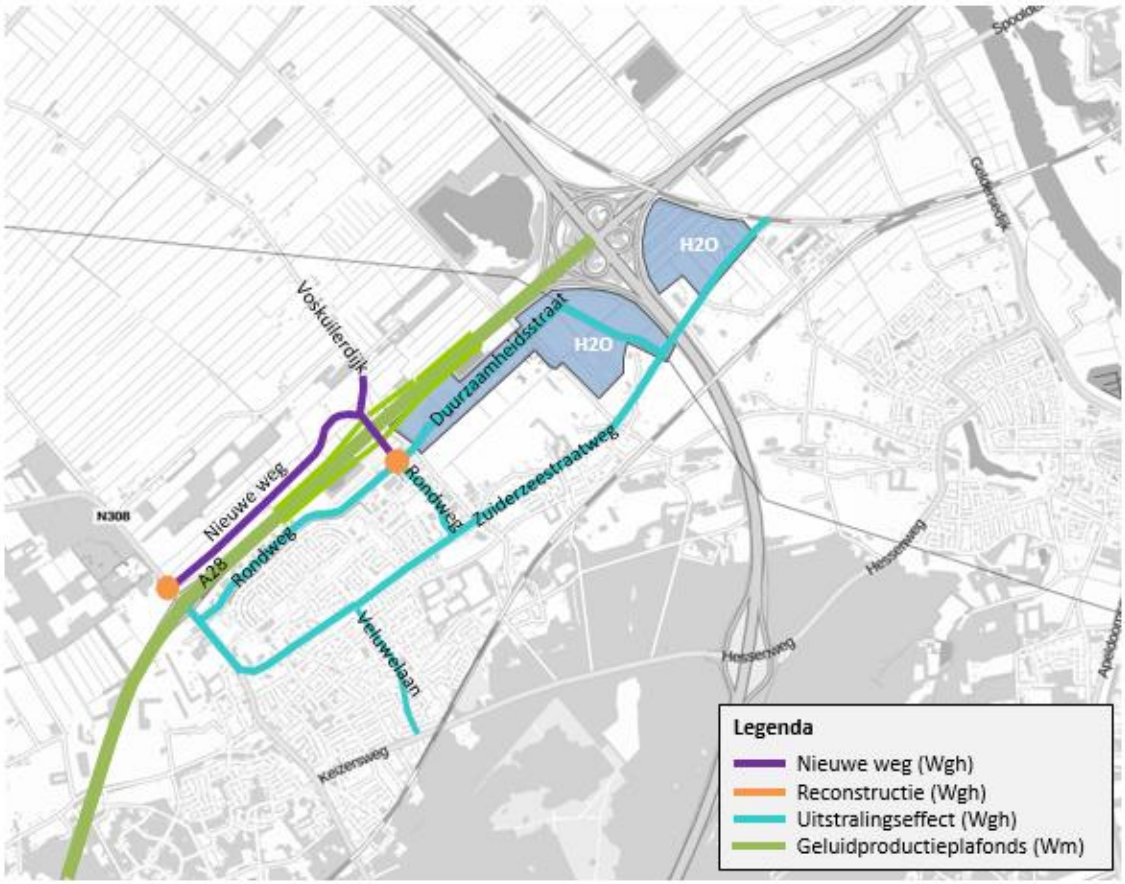

Figuur 1.1. Ontwikkelingen nieuwe aansluiting A28

Aanpassingen aan de A28
Toetsing van de geluidseffecten op het hoofdwegennetwerk (zoals Rijkswegen) is geregeld in de regeling geluidplafondkaart milieubeheer ('SWUNG-wegen'). Deze wegen zijn voorzien van geluidproductieplafond (GPP's) middels referentiepunten langs de wegen (om de 100 meter, vijftig meter van de weg en op 4 meter hoogte). De wegbeheerder (Rijkswaterstaat) moet aan de grenswaarden op de referentiepunten (geluidsproductieplafond) voldoen en dat jaarlijks aantonen. Toename van verkeersintensiteiten zonder fysieke ingreep van de weg valt dus onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Bij de wijziging van hoofdwegen inclusief op- en afritten, moeten de geluidproductieplafonds in acht genomen worden. Bij overschrijdingen van de geluidproductieplafonds geldt de Regeling doelmatigheid voor het treffen van maatregelen. Indien nodig kunnen de geluidsproductieplafonds gewijzigd worden en in het uiterste geval wordt een overschrijdingsbesluit vastgesteld. Het onderzoek naar de aanpassingen van de A28 zelf, de doelmatigheid van maatregelen en/of het vaststellen van gewijzigde geluidproductieplafonds is opgenomen in de rapportage 'Buitengebied, Aansluiting A28 – Akoestisch onderzoek ten aanzien van Rijksweg A28'.

Gemeentelijke en provinciale wegen
In onderhavige rapportage zijn de akoestische gevolgen van de overige wijzigingen aan de ontsluitingsstructuur getoetst. Naast akoestische gevolgen van de realisatie van de nieuwe provinciale en gemeentelijke verbindingsweg en de reconstructie van de twee kruispunten is tevens onderzoek gedaan naar het uitstralingseffect van de volledige ontwikkeling. Hierbij is niet alleen de wijziging van de verkeersstromen als gevolg van de gewijzigde ontsluitingsstructuur meegenomen maar ook de toename van de verkeersintensiteiten als gevolg van de realisatie van Bedrijvenpark H2O.

1.2. Leeswijzer

In hoofdstuk twee van deze rapportage wordt een toelichting gegeven op het toetsingskader. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de verschillende kaders (nieuwe wegen, reconstructie bestaande wegen en uitstralingseffect). In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van alle berekeningsuitgangspunten. Vervolgens volgen in hoofdstuk 4 de resultaten van de onderzoeken en wordt ingegaan op te treffen maatregelen.

6 Inleiding

2. Toetsingskader

Het plan voorziet in aanpassing van bestaande wegen (reconstructie) en de realisatie van nieuwe wegen. Binnen de Wet geluidhinder (Wgh) geldt voor beide situaties een ander toetsingskader. Daarnaast hebben de wijziging van de ontsluitingsstructuur en de realisatie van Bedrijvenpark H2O effecten op de verkeersintensiteiten op wegen waar geen fysieke wijziging geldt. Ook dit uitstralingseffect van de ontwikkeling zal beoordeeld worden.

2.1. Toetsingskader 'nieuwe weg'

Normering
In alle gevallen waarbij nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) langs geluidgezoneerde wegen worden gerealiseerd of in geval van de aanleg van een nieuwe weg langs bestaande of nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, is sprake van een "nieuwe situatie" in de zin van de Wet geluidhinder.

In eerste instantie geldt bij de beoordeling van de optredende geluidbelasting dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, dient als eerste te worden onderzocht of geluidreducerende maatregelen mogelijk en afdoende zijn om het geluidsniveau te verlagen tot 48 dB of minder. Hebben geluidreducerende maatregelen onvoldoende effect of zijn deze ongewenst, dan kan door het bevoegd gezag een hogere waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze de uiterste vast te stellen grenswaarde niet te boven mag gaan. In tabel 2.1 zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde voor bestaande woningen opgenomen bij nieuwe wegaanleg.

Tabel 2.1. Relevante grenswaarden

Situatie	Voorkeursgrenswaarde	Maximale ontheffingswaarde	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
Woningen bij een nieuwe weg	48 dB	63 dB	58 dB

Geluidzone
Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder van de weg moet worden getoetst. De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den}. Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidniveau over een etmaal.

Binnen de geluidzone van een weg dient de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De zonebreedte van wegen is afhankelijk van een binnen- of buitenstedelijke ligging van de weg en het aantal rijstroken van de weg en wordt gemeten uit de kant van de weg. De breedte van de geluidszone van een weg is in tabel 2.2 weergegeven.

Tabel 2.2. Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidzone (in meters)	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.

De nieuw te realiseren provinciale verbindingsweg kent deels een maximum snelheid van 80 km/u en is buitenstedelijk gelegen met een rijbaanindeling van twee rijstroken. Hier geldt een zonebreedte van 250 meter.

Deels (vanaf de nieuwe aansluiting A28) geldt een maximum snelheid van 50 km/u (binnenstedelijke ligging) en is de weg eveneens vormgegevens met twee rijstroken. Dit deel van de weg kent een zonebreedte van 200 meter.

De nieuwe gemeentelijke verbinding krijgt een maximum snelheid van 60 km/u (buitenstedelijk) en een enkele rijloper. Voor deze weg geldt zodoende een geluidzone van 250 meter.

2.2. Toetsingskader 'reconstructie'

Normering
Er is sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh, indien er fysieke wijzigingen op of aan een bestaande weg optreden en waarbij als gevolg van deze veranderingen de geluidsbelasting met 2 dB of meer toeneemt (waarbij opvulling tot 48 dB is toegestaan).

Als voorkeursgrenswaarde bij reconstructie dient de geluidsbelasting te worden aangehouden van de situatie één jaar voor reconstructie. Indien deze geluidbelasting lager is dan 48 dB, bedraagt de voorkeursgrenswaarde 48 dB. Wanneer een hogere waarde is vastgesteld, geldt de laagste van de volgende waarden als voorkeursgrenswaarde:

- de heersende geluidsbelasting;
- de eerder vastgestelde hogere waarde.

In eerste instantie geldt bij de beoordeling van de optredende geluidbelasting, dat gestreefd wordt naar een 'status quo'-situatie waarbij de geluidbelasting toeneemt met niet meer dan 1 dB ten opzichte van de voorkeursgrenswaarde. In dat geval is er geen sprake van een reconstructiesituatie in de zin van de Wgh. Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden met 2 dB of meer, is sprake van een reconstructiesituatie in de zin van de Wgh en dienen maatregelen te worden onderzocht om de geluidstoename te beperken tot 1 dB of minder. Hebben geluidreducerende maatregelen onvoldoende effect of zijn deze ongewenst, dan kan door het bevoegd gezag onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde worden vastgesteld met een toename van 2 tot 5 dB, met dien verstande dat deze de uiterste vast te stellen grenswaarde niet te boven mag gaan.

In tabel 2.3 zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde voor woningen opgenomen bij reconstructie van wegen.

Tabel 2.3. Voorkeursgrenswaarde voor woningen bij reconstructie

Situatie	Voorkeurs-grenswaarde	Maximale ontheffingswaarde	Geluidsbelasting binnen
heersende geluidsbelasting ≤ 53 dB	48 dB bij < 48 dB of laagste van: - heersende geluidsbelasting of - hogere grenswaarde (indien eerder vastgesteld)	Voorkeursgrenswaarde + 5 dB en max. 58 dB (buitenstedelijk) of 63 dB (stedelijk)	33 dB
heersende geluidsbelasting > 53 dB	laagste van: - heersende geluidsbelasting of - hogere grenswaarde (indien eerder vastgesteld)	Voorkeursgrenswaarde + 5 dB en max. 68 dB	33 dB

Onder strikte voorwaarden is afwijking van de maximaal toegestane toename van 5 dB mogelijk op basis van artikel 100a lid 1a. Afwijken is mogelijk indien:

- elders de geluidbelasting op de gevel van ten minste een gelijk aantal woningen met een ten minste gelijke waarde zal verminderen, en;
- de wegbeheerder heeft verklaard dat financiële middelen beschikbaar zijn voor het treffen van gevelmaatregelen waarmee de binnenwaarden uit het Bouwbesluit gehaald kunnen worden.

2.3. Toetsingskader uitstralingseffect

In het kader van de totale ontwikkeling dient het uitstralingseffect onderzocht te worden. Het gaat daarbij om de effecten van de ontwikkeling met betrekking tot wegverkeerslawaai langs de wegen die de hoofdontsluiting van Wezep en Hattemerbroek vormen. Voor toetsing van het uitstralingseffect bestaat geen wettelijk kader. In dit onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd, dat alle wegen waar sprake is van een intensiteitstoename van meer dan 25% en waarlangs geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, zijn meegenomen zijn in het onderzoek. Bij een toename van de verkeersomvang met minder dan 25% is er namelijk sprake van een geluidstoename van minder dan 1 dB. In dit kader zijn meegenomen:

- de Zuiderzeestraatweg, tussen de Veluwelaan en Hilsdijk;
- de Duurzaamheidstraat, tussen de Zuiderzeestraatweg en Voskuilerdijk (het deel tussen de Voskuilerdijk en Rondweg wordt getoetst in het kader van de reconstructie van de rotonde Duurzaamheidstraat / Rondweg);
- de Rondweg, tussen de Ampèrestraat en Zuiderzeestraatweg ((het deel tussen de Ampèrestraat en Duurzaamheidstraat wordt getoetst in het kader van de reconstructie van de rotonde Duurzaamheidstraat / Rondweg).

Op overige wegvakken is ofwel sprake van een afname van de verkeersintensiteiten ofwel is de toename van de verkeersintensiteit niet meer dan 25% ten opzichte van de huidige intensiteiten.

Binnen dit onderzoekskader is een vergelijking gemaakt tussen de autonome toekomstsituatie in 2030 en de plansituatie in 2030.

2.4. Algemeen

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden inclusief aftrek volgens artikel 110g van de Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen.
Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek:

- 4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 57 dB bedraagt;
- 3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek 56 dB bedraagt;
- 2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting.

De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is op alle genoemde geluidsbelastingen toegepast, tenzij anders vermeld.

3. Berekeningsuitgangspunten

3.1. Rekenmethodiek

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het softwareprogramma Geomilieu versie 4.21 van DGMR.

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op verkeer en de weg (geluidsafstraling) en voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

3.2. Verkeersgegevens

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's).

De verkeersgegevens zijn gebaseerd op het verkeersmodel Wezep dat op 3 maart 2016 door Anteagroup is aangeleverd. Het verkeersmodel bevat zowel intensiteitgegevens voor de huidige situatie als voor de situatie met volledige plantontwikkeling (realisatie nieuwe aansluiting A28 en realisatie Bedrijvenpark H2O).

Ten aanzien van de gehanteerde verkeersgegevens op de N308 is door de provincie Gelderland aangegeven dat in het verkeersmodel een te hoge autonome groei wordt aangehouden (circa 3% per jaar). Door de provincie zijn verkeersgegevens aangeleverd uit tellingen over de periode 1993 t/m 2016. Hieruit blijkt inderdaad een veel lagere autonome groei van circa 1,2% per jaar. Op basis daarvan heeft ten aanzien van de N308 een correctie plaatsgevonden van de verkeersintensiteit uit het verkeersmodel.

Alle gehanteerde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

3.3. Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid.

Voor de nieuwe provinciale verbindingsweg wordt een maximum snelheid aangehouden van 80 km/u voor het deel dat buiten de kom ligt. Vanaf de aansluiting A28 tot de rotonde met de Duurzaamheidstraat en Rondweg geldt een maximum snelheid van 50 km/u. De nieuwe gemeentelijke verbindingsweg is

buitenstedelijk gelegen met een maximum snelheid van 60 km/u. Verder geldt op de Zuiderzeestraatweg tussen de Veluwelaan en de Duurzaamheidstraat een maximum snelheid van 50 km/u en op het deel tussen de Duurzaamheidstraat en de Hilsdijk van 80 km/u. Ook de N308 kent een maximum snelheid van 80 km/u. De Rondweg en Veluwelaan hebben een maximum snelheid van 50 km/u.

3.4. Type wegdek

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.

Voor alle te onderzoeken wegen is in basis uitgegaan van een uitvoering in dicht asfaltbeton.

3.5. Ruimtelijke gegevens

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak) of zacht (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens is de hoogteliggingen van ruimtelijke objecten meegenomen. Er zijn afzonderlijke modellen opgesteld voor de huidige situatie en toekomstige situatie. Het model met de huidige situatie is benodigd voor het onderzoek naar reconstructie en de uitstralingseffecten. Deze informatie is opgenomen in bijlage 2.

Waarneempunten
De waarneemhoogten waarop de waarneempunten zijn gesitueerd is afhankelijk van de hoogte van de geluidsgevoelige objecten. Deze liggen steeds 1,5 meter boven de vloerhoogten van de verschillende verdiepingen.

Rijlijnen
De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen.

Sectorhoek en reflecties
Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.

4. Onderzoeksresultaten

In de volgende paragrafen wordt inzicht gegeven in de resultaten van de verschillende onderzoeken. Indien sprake is van overschrijding van de toetsingswaarden is onderzoek gedaan naar te nemen maatregelen. Er is een aantal type maatregelen mogelijk. Afweging vindt plaats volgens de volgende volgorde:

1. maatregelen bij de bron;
2. maatregelen in het overdrachtsgebied;
3. maatregelen aan de gevel.

Er is een aantal maatregelen aan de bron denkbaar. Zo kan de geluidsbelasting worden gereduceerd door wijziging in snelheid, verkeersintensiteit of verkeerssamenstelling. In het kader van het MER dat ten behoeve van het de ontwikkeling is opgesteld, is ten aanzien van de ontsluitingsstructuur reeds onderzoek gedaan naar de varianten ten aanzien van de verkeersontsluiting, op grond waarvan het voorliggende ontwerp als het meest optimale is gekozen. Het in het kader van dit onderzoek onderzochte ontwerp voor de nieuwe provinciale weg en de reconstructie aan andere wegen die daar mee samenhangt is daarmee het uitgangspunt. Ten aanzien van de nieuwe provinciale weg en de reconstructie van bestaande wegen zijn zodoende geen verdere maatregelen afgewogen ten aanzien van de wijziging verkeersintensiteit of verkeerssamenstelling. Als bronmaatregel is wel onderzoek gedaan naar mogelijke snelheidsverlaging en het toepassen van geluidreducerend asfalt.

4.1. Nieuwe provinciale verbindingsweg

Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op de nieuwe provinciale ontsluitingsweg op zes adressen sprake is van een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In de volgende tabel zijn de betreffende adressen weergegeven met daarbij de maximaal berekende geluidbelasting en de geldende maximale ontheffingswaarde. Het totaal aan rekenresultaten is opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.1. Adressen met overschrijding van de voorkeursgrenswaarde als gevolg wegverkeer nieuwe provinciale ontsluitingsweg

Adres	Maximale ontheffingswaarde	Berekende maximale geluidbelasting
Zuiderzeestraatweg 452 (ZZW 452)	58 dB	59 dB
Rondweg 20 (RW 20)	63 dB	50 dB
Rondweg 24 (RW 24)	63 dB	53 dB
Voskuilerdijk 19 (VK 19)	58 dB	50 dB
Voskuilerdijk 38 (VK 38)	63 dB	51 dB
Voskuilerdijk 42 (VK 42)	58 dB	51 dB

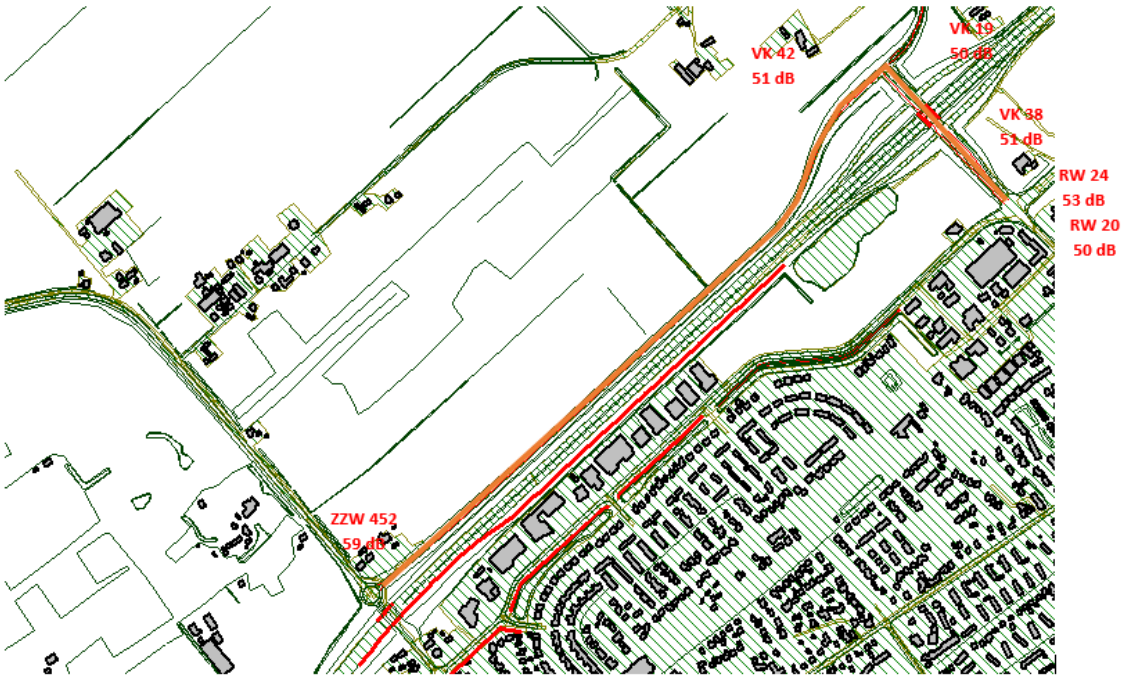

Figuur 4.1. Locaties woningen met overschrijding voorkeursgrenswaarde a.g.v. nieuwe weg

Voor vijf adressen is alleen sprake van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Voor de woning aan de Zuiderzeestraatweg 452 wordt ook de maximale ontheffingswaarde overschreden.

Maatregelen

Als bronmaatregel is allereerst gekeken naar het verlagen van de maximum snelheid. De nieuwe weg krijgt een buitenstedelijke ligging. De mogelijk toe te passen lagere maximum snelheid zou op basis daarvan 60 km/u bedragen. Een dergelijke maximum snelheid is passend bij erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. De weg krijgt echter de functie als gebiedsontsluitingsweg. In de toekomstige situatie verwerkt de weg ruimt 16.000 mvt/etmaal op een werkdag. Ten opzichte van functie en gebruik is het afwaarderen van de maximum snelheid niet passend. Het afwaarderen van de maximum snelheid zou tevens invloed hebben op de mate van doorstroming op de weg. Juist op een dergelijk verbindingsweg naar de op- en afritten is een goede doorstroming gewenst. Zodoende stuit het afwaarderen van de maximum snelheid op de nieuwe weg op overwegende bezwaren van verkeerskundige en vervoerskundige aard.

Vervolgens is onderzoek gedaan naar het toepassen van geluidreducerend asfalt. Door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is aangegeven dat op provinciale wegen als geluidreducerend asfalt SMA-NL 8 G+ kan worden toegepast. Dit type asfalt wordt echter bij voorkeur niet toegepast op rotondes en kruispunten. Dit type wegdek is zeer gevoelig voor het afremmen en optrekken van het verkeer waardoor overmatige slijtage aan het wegdek ontstaat. Dit leidt tot vermindering van het geluidreducerend effect en een toename aan onderhoudskosten.

De woningen waar sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde liggen alle in de buurt van een rotonde of kruispunten met de nieuw te realiseren op- en afritten van de A28. Op deze kruispuntvormen heeft het toepassen van geluidreducerend asfalt in de vorm van SMA-NL 8 G+ zoals aangegeven niet de voorkeur. In het maatregelonderzoek is zodoende alleen SMA-NL 8 G+ toegepast op de wegvakken van de nieuwe weg.

Uit berekening blijkt dat het toepassen van dit type asfalt een positief effect heeft ten aanzien van de woning aan de Zuiderzeestraatweg 452. Hier daalt de geluidbelasting tot 57 dB, waarmee dan aan de maximale ontheffingswaarde wordt voldaan. Voor de woning aan de Zuiderzeestraatweg 452 is het toepassen van SMA-NL 8 G+ noodzakelijk om aan de maximale ontheffingswaarde te kunnen voldoen. Er

dient over een lengte van 220 meter voorzien te worden in toepassing van dit type asfalt om onder de maximale grenswaarde te blijven.

Ten aanzien van de overige woningen neemt de geluidbelasting met 1 of 2 dB af, maar dient nog steeds een hogere waarde vastgesteld te worden. Het toepassen van SMA-NL 8 G+ zal ter hoogte van deze woningen (over een lengte van 526 meter) niet opwegen tegen de kosten voor het toepassen van gevelmaatregelen. Het toepassen van SMA-NL 8 G+ stuit zodoende op overwegende bezwaren van financiële aard.

Vervolgens is gekeken naar maatregelen in het overdrachtsgebied om de geluidbelasting verder terug te dringen. Bij voorkeur worden geen schermen of wallen toegepast nabij rotondes of kruispunten. Het plaatsen van schermen nabij kruispunten is in verband met overzicht over het kruispunt uit verkeersveiligheidsoogpunt niet wenselijk. Enkel wanneer de hoogte van het scherm beperkt is, waardoor het zicht gewaarborgd is, kan een scherm nabij kruispunten of rotondes overwogen worden. In dit geval zullen zowel nabij de rotonde met de N208 als nabij de overige woningen hoge schermen benodigd zijn om de geluidbelasting terug te brengen tot onder de voorkeursgrenswaarde. Zo zal ten aanzien van de woning aan de Voskuilerdijk 42 parallel aan de nieuwe weg een scherm met een hoogte van 3 meter geplaatst moeten worden om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ten aanzien van de Zuiderzeestraatweg 452 zal het scherm nog hoger moeten zijn. Dergelijke schermen zijn op basis van stedenbouwkundige argumenten en argumenten ten aanzien van het landschap niet wenselijk. Het landschap heeft een open karakter en deze dient behouden te blijven. Het plaatsen van schermen zou hier afbreuk aan doen. Alles overwegende stuit het plaatsen van schermen langs de nieuwe weg op overwegende bezwaren ten aanzien van verkeersveiligheid, stedenbouw en landschap. Tevens gelden bezwaren van financiële aard. Het toepassen van geluidwerende maatregelen aan de gevel is financieel doelmatiger omdat deze ook effect hebben ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelasting met daarin opgenomen de relatief hoge geluidbelastingen als gevolg van het wegverkeer op de A28. Ter hoogte van de woning aan de Voskuilerdijk 38 geldt tevens dat de nieuwe verbindingsweg een verhoogde ligging krijgt. De weg leidt hier over de rijbanen van de A28. Het plaatsen van een scherm op het dijklichaam zal hier tot aanvullende kosten leiden. Deze kosten wegen niet op tegen de mogelijk baten van het scherm. De geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de A28 is ook voor deze woning maatgevend. Hierdoor heeft het toepassen van gevelmaatregelen, welke een veel minder hoge kostenpost kennen, een veel groter effect op de leefbaarheid binnen de woning.

Conclusie
Ten aanzien van de nieuwe provinciale verbindingsweg wordt geconcludeerd dat voor zes woningen sprake zal zijn van een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. Het betreft de woningen aan:

- Zuiderzeestraatweg 452;
- Rondweg 20;
- Rondweg 24;
- Voskuilerdijk 19;
- Voskuilerdijk 38;
- Voskuilerdijk 42.

Ten aanzien van de Zuiderzeestraatweg 452 bedraagt de geluidbelasting 59 dB. De geluidbelasting ligt hier ook boven de maximale ontheffingswaarde. Ten aanzien van deze woning is het toepassen van geluidreducerend asfalt in de vorm van SMA-NL 8 G+ noodzakelijk over een lengte van 220 meter vanaf de te realiseren rotonde in oostelijke richting. De geluidbelasting kan daarmee worden teruggebracht tot 57 dB, waardoor aan de maximale grenswaarde wordt voldaan. Het vaststellen van een hogere waarde blijft noodzakelijk. Voor de overige woningen stuiten bron- en overdrachtsmaatregelen op overwegende bezwaren van financiële, stedenbouwkundige en landschappelijke aard.

Voor alle woningen zullen hogere waarden worden vastgesteld. Daarmee volgt op basis van de regelgeving in de Wgh dat onderzoek naar gevelweringsmaatregelen zal plaatsvinden. Indien blijkt dat

maatregelen aan de gevel benodigd zijn om aan de eisen uit de Wet geluidhinder met betrekking tot de wettelijke binnenwaarde te kunnen voldoen, zullen deze getroffen worden.

Ook voor deze woningen is het vaststellen van een hogere waarde noodzakelijk. In de volgende figuur zijn deze conclusies samengevat.

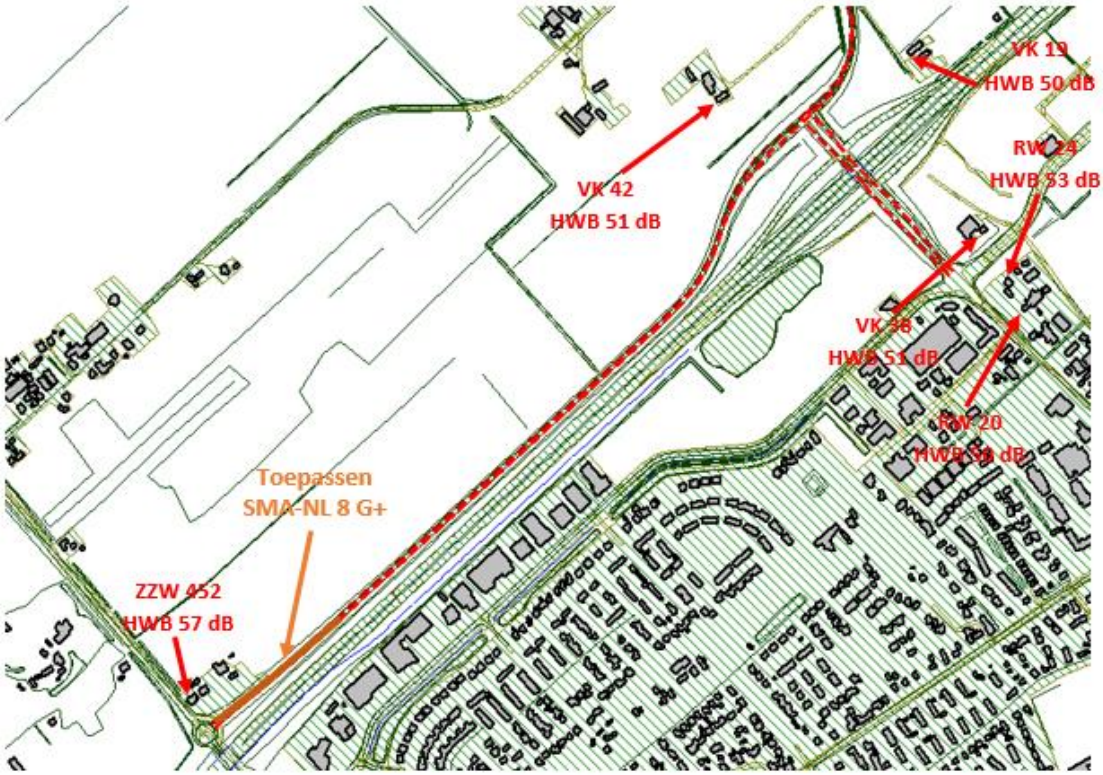

Figuur 4.2. Maatregelen en benodigde hogere waarden a.g.v. wegverkeer nieuwe verbindingsweg

4.2. Gemeentelijke nieuwe verbindingsweg (in plaats van de bestaande Voskuilerdijk)

Uit de berekeningen blijkt dat ten gevolge van de nieuwe gemeentelijke verbindingsweg naar de Voskuilerdijk geen sprake zal zijn van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarden. De rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 3.

4.3. Reconstructie rotonde N308 (ter hoogte van nieuwe provinciale verbindingsweg)

Uit de berekeningen blijkt dat voor geen enkele woning sprake is van een reconstructiesituatie als gevolg van de reconstructie van de rotonde N308 met de voormalige noordelijke afrit van de A28 (in de toekomstige situatie takt hier de nieuwe provinciale verbindingsweg aan). Het totaal aan rekenresultaten is opgenomen in bijlage 4.

4.4. Reconstructie rotonde Duurzaamheidstraat - Rondweg

De opwaardering van de rotonde op de Rondweg omvat een fysieke aanpassing van de Rondweg zelf, maar ook van de Duurzaamheidstraat. In 2016 is vergunning verleend voor de realisatie van verschillende bedrijfswoningen aan de Rondweg (‘Wezep – Noord Bedrijfswoningen – Omgevingsvergunning’). Voor deze woningen is reeds akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarbij ten aanzien van de verkeersgegevens rekening is gehouden met de ontwikkeling van Bedrijvenpark H2O en de verplaatsing van de aansluiting van de A28. Te verlenen hogere waarden zijn hierop afgestemd. Deze woningen zijn zodoende niet in het akoestisch onderzoek betrokken. Wel zijn de woningen in het akoestisch model opgenomen omdat deze voor afscherming zorgen voor woningen die daarachter liggen.

Uit de berekeningen blijkt voor vijf adressen sprake van een reconstructiesituatie als gevolg van de aanpassingen aan de Rondweg en voor drie adressen als gevolg van de aanpassingen aan de Duurzaamheidstraat. Het totaal aan resultaten is opgenomen in bijlage 4.

Tabel 4.4. Adressen met reconstructiesituatie als gevolg aanpassing rotonde Rondweg / Duurzaamheidstraat (maximaal)

Adres	Heersende geluidbelasting	Toekomstige geluidbelasting	Toename (boven 48 dB)	Maximale geluidbelasting
Aanpassingen Rondweg				
Voskuilerdijk 38 (VK 38)	42,58 dB	50,28 dB	+2,28 dB	50 dB
Rondweg 5a (RW 5a)	50,06 dB	56,38 dB	+6,32 dB	60 dB
Rondweg 16 (RW 16)	48,55 dB	54,70 dB	+6,15 dB	60 dB
Rondweg 20 (RW 20)	44,34 dB	52,29 dB	+4,29 dB	52 dB
Rondweg 24 (RW 24)	47,34 dB	55,41 dB	+7,41 dB	55 dB
Aanpassingen Duurzaamheidstraat				
Voskuilerdijk 38 (VK 38)	47,63 dB	57,30 dB	+9,30 dB	57 dB
Voskuilerdijk 30 (VK 30)	45,51 dB	55,52 dB	+7,52 dB	56 dB
Rondweg 24 (RW 24)	45,20 dB	55,42 dB	+7,42 dB	55 dB

Met uitzondering voor de woningen aan de Voskuilerdijk 38 en Rondweg 20 zijn alle toenamen hoger dan de maximaal toegestane 5 dB.

Maatregelen Rondweg

De Rondweg, gelegen tussen de Duurzaamheidstraat en Zuiderseestraatweg, is voor de kern Wezep en Hattemerbroek in de toekomstige situatie een belangrijke ontsluitingsweg naar de nieuwe op- en afritten van de A28. Bij deze functie past een maximum snelheid van 50 km/u. Het afwaarderen naar een maximum snelheid van 30 km/u past niet bij de toekomstige functie van de weg. Een dergelijke maatregel stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige en vervoerskundige aard.

Als bronmaatregel is verder onderzoek gedaan naar het toepassen van geluidreducerend asfalt (SMA-NL 8 G+). Hierbij is, vanaf de rotonde, geluidreducerend asfalt toegepast over een lengte van 300 meter. Dit type asfalt wordt echter bij voorkeur niet toegepast op rotondes en kruispunten. Dit type wegdek is zeer gevoelig voor het afremmen en optrekken van het verkeer waardoor overmatige slijtage aan het wegdek ontstaat. Dit leidt tot vermindering van het geluidreducerend effect en een toename aan onderhoudskosten.

Uit een berekening blijkt dat het toepassen van dit type asfalt een positief effect heeft, waardoor de geluidtoename als gevolg van het verkeer op de Rondweg op de overige vier adressen afneemt tot maximaal (afgerond) 5 dB. Ook de maximale geluidbelasting blijft onder de maximale ontheffingswaarde.

Tabel 4.5. Adressen met reconstructiesituatie als gevolg aanpassing rotonde Rondweg / Duurzaamheidstraat (maximaal) na toepassen SMA-NL 8 G+ op Rondweg

Adres	Heersende geluidbelasting	Toekomstige geluidbelasting	Toename (boven 48 dB)	Maximale geluidbelasting
Aanpassingen Rondweg				
Voskuilerdijk 38 (VK 38)	42,58 dB	49,61 dB	+1,38 dB	49 dB
Rondweg 5a (RW 5a)	50,06 dB	54,23 dB	+4,17 dB	58 dB
Rondweg 16 (RW 16)	48,55 dB	52,48 dB	+3,93 dB	57 dB
Rondweg 20 (RW 20)	44,34 dB	50,75 dB	+2,75 dB	51 dB
Rondweg 24 (RW 24)	37,34 dB	54,19 dB	+5,41 dB	54 dB

Om de geluidtoename verder te kunnen inperken zullen maatregelen in het overdrachtsgebied getroffen moeten worden. Het gaat dan om het plaatsen van wallen of schermen. Gezien de geluidtoenamen, waar nog steeds sprake van is na toepassing van SMA-NL 8 G+, zullen deze schermen een behoorlijke hoogte moeten hebben. Uit stedenbouwkundig oogpunt is het niet wenselijk om op deze locatie parallel aan de Rondweg dergelijke voorzieningen te treffen. De locatie ligt in binnenstedelijk gebied en aan weerszijden van de weg liggen percelen met woningen en bedrijven die georiënteerd zijn op de Rondweg. De ontsluiting van deze percelen vindt plaats op de Rondweg. Dit type maatregelen stuit zodoende op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard.

Als gevolg van de reconstructiesituatie door het wijzigen van de Rondweg zullen voor de vijf woningen hogere waarden verleend moeten worden. Daarmee volgt op basis van de regelgeving in de Wgh dat onderzoek naar gevelweringsmaatregelen zal plaatsvinden. Indien blijkt dat maatregelen aan de gevel benodigd zijn om aan de eisen uit de Wet geluidhinder met betrekking tot de wettelijke binnenwaarde te kunnen voldoen, zullen deze getroffen worden.

Maatregelen Duurzaamheidstraat
De Duurzaamheidstraat is voor het plangebied van Bedrijventerrein H2O in de toekomstige situatie een belangrijke ontsluitingsweg naar de nieuwe op- en afritten van de A28. Bij deze functie past een maximum snelheid van 50 km/u. Het afwaarderen naar een maximum snelheid van 30 km/u past niet bij de toekomstige functie van de weg. Een dergelijke maatregel stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige en vervoerskundige aard.

Als bronmaatregel is verder onderzoek gedaan naar het toepassen van geluidreducerend asfalt (SMA-NL 8 G+). Hierbij is, vanaf de rotonde, geluidreducerend asfalt toegepast over een lengte van 280 meter. Dit type asfalt wordt echter bij voorkeur niet toegepast op rotondes en kruispunten. Dit type wegdek is zeer gevoelig voor het afremmen en optrekken van het verkeer waardoor overmatige slijtage aan het wegdek ontstaat. Dit leidt tot vermindering van het geluidreducerend effect en een toename aan onderhoudskosten.

Tabel 4.6. Adressen met reconstructiesituatie als gevolg aanpassing rotonde Rondweg / Duurzaamheidstraat (maximaal) na toepassen SMA-NL 8 G+ op de Duurzaamheidstraat

Adres	Heersende geluidbelasting	Toekomstige geluidbelasting	Toename (boven 48 dB)	Maximale geluidbelasting
Voskuilerdijk 38 (VK 38)	47,63 dB	54,98 dB	+6,98 dB	55 dB
Voskuilerdijk 30 (VK 30)	45,51 dB	53,24 dB	+5,24 dB	53 dB
Rondweg 24 (RW 24)	45,20 dB	53,18 dB	+5,18 dB	53 dB

Uit berekening blijkt dat het toepassen van dit type asfalt een positief effect heeft, waardoor de geluidtoename als gevolg van het verkeer op de Duurzaamheidstraat op de woningen aan de Voskuilerdijk 30 en Rondweg 24 afneemt tot (afgerond) maximaal 5 dB. Voor de woning aan de Voskuilerdijk 38 is nog wel steeds sprake van een toename van meer dan 5 dB.

Vervolgens is onderzocht welke maatregelen in het overdrachtsgebied mogelijk zijn om de geluidbelasting verder te verlagen. Voor de woning aan de Voskuilerdijk 38 is dit in principe noodzakelijk om aan de voorwaarden voor het vaststellen van een hogere waarde te kunnen voldoen. Uit het onderzoek blijkt voor de woning aan de Voskuilerdijk 38 dat vanaf de rotonde in oostelijke richting een scherm benodigd is over een lengte van circa 80 meter met een hoogte van 3,0 meter. Hiermee wordt de geluidtoename teruggebracht tot afgerond maximaal 5 dB.

Tabel 4.6. Effect toepassen scherm van 3,0 meter hoog aan noordzijde Duurzaamheidstraat aan de oostzijde van de rotonde

Adres	Heersende geluidbelasting	Toekomstige geluidbelasting	Toename (boven 48 dB)	Maximale geluidbelasting
Voskuilerdijk 38 (VK 38)	47,63 dB	52,81 dB	+4,81 dB	53 dB

Voor het verder verlagen van de geluidtoename aan het adres Voskuilerdijk 38, waarmee voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde en geen sprake meer is van een relevante geluidtoename als gevolg van de reconstructie, zal een nog hoger en langer scherm benodigd zijn. Dit zal verder stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard.

Voor de woningen aan de Voskuilerdijk 30 en Rondweg 24 geldt dat, om de geluidtoename verder te beperken om te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, relatief hoge schermen noodzakelijk zijn. Ook hier zijn dergelijke schermen op basis van stedenbouwkundige en landschappelijke argumenten niet inpasbaar.

Conclusie
Als gevolg van de reconstructie van de bestaande rotonde Rondweg / Duurzaamheidstraat naar turborotonde en de daarmee samenhangende aanpassingen aan de Rondweg en Duurzaamheidstraat blijkt voor verschillende woningen sprake van een reconstructiesituatie. Als gevolg van de aanpassingen aan de Rondweg geldt dit voor de woningen aan:

- Voskuilerdijk 38;
- Rondweg 5a;
- Rondweg 16;
- Rondweg 20;
- Rondweg 24.

Als gevolg van de aanpassingen aan de Duurzaamheidstraat geldt dit voor de woningen aan:

- Voskuilerdijk 38;
- Voskuilerdijk 30;
- Rondweg 24.

Voor verschillende woningen geldt dat de geluidtoename meer bedraagt dan de maximaal toegestane 5 dB.

Uit het maatregelonderzoek blijkt dat ten aanzien van de reconstructie van de Rondweg het toepassen van geluidreducerend asfalt in de vorm van SMA-NL 8 G+ ertoe leidt dat aan de maximale toegestane toename van 5 dB kan worden voldaan. Wel dient voor de woningen nog een hogere waarde te worden vastgesteld. Maatregelen om de geluidtoename verder te beperken leiden tot overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. In de volgende figuur zijn deze conclusies samengevat.

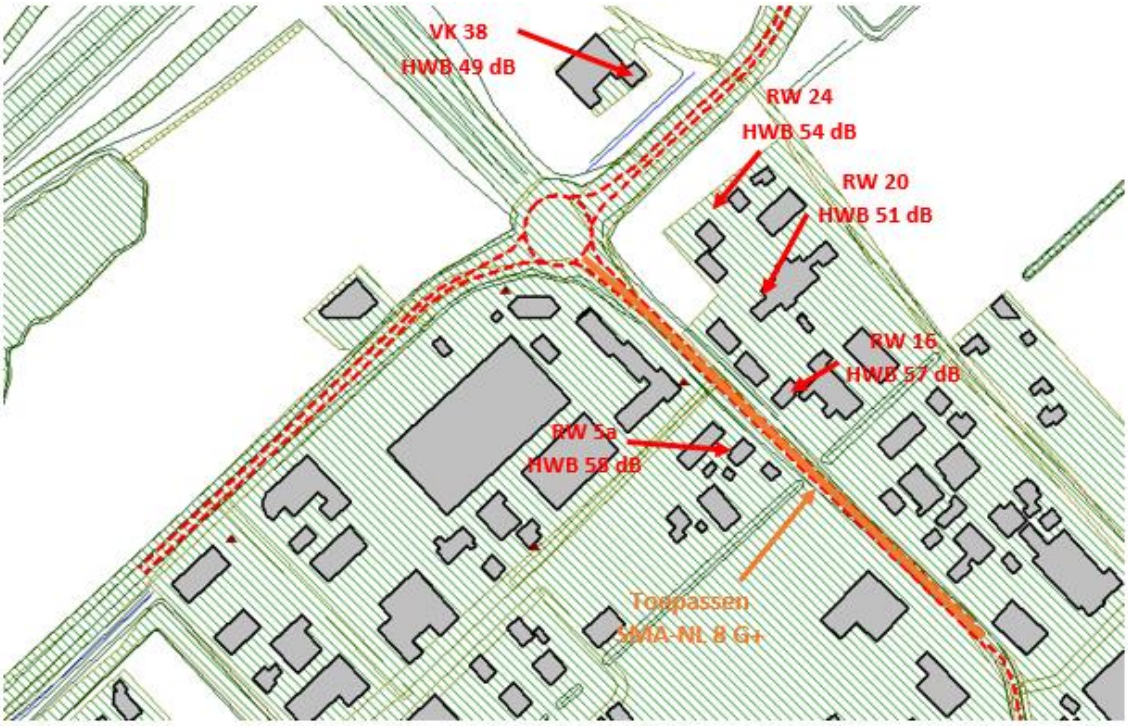

Figuur 4.3. Maatregelen en benodigde hogere waarden a.g.v. reconstructie Rondweg

Uit het maatregelonderzoek blijkt dat ten aanzien van de reconstructie van de Duurzaamheidstraat het toepassen van geluidreducerend asfalt in de vorm van SMA-NL 8 G+ ertoe leidt dat voor twee van de drie woningen (Voskuilerdijk 30 en Rondweg 24) aan de maximale toegestane toename van 5 dB kan worden voldaan. Voor de Voskuilerdijk 38 is de realisatie van een scherm noodzakelijk om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. Het scherm heeft een lengte van 80 meter en een hoogte van 3,0 meter. Het treffen van verdere maatregelen om de geluidtoename verder te bepreken leidt tot overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard. In de volgende figuur zijn deze conclusies samengevat.

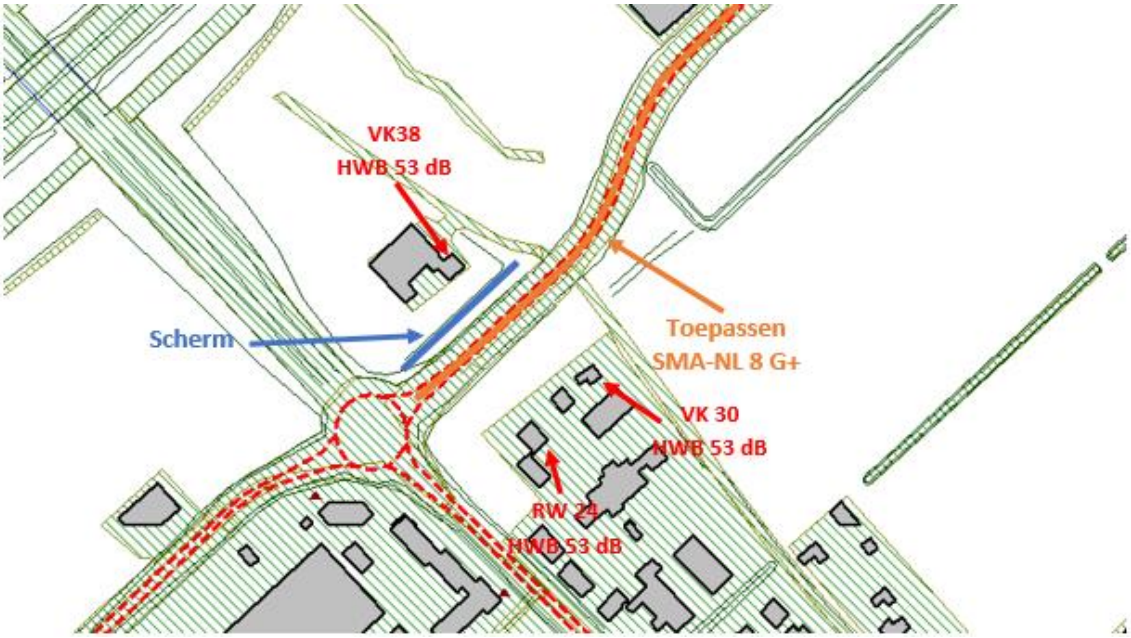

Figuur 4.4. Maatregelen en benodigde hogere waarden a.g.v. reconstructie Duurzaamheidstraat

Voor alle woningen zullen hogere waarden worden vastgesteld. Daarmee volgt op basis van de regelgeving in de Wgh dat onderzoek naar gevelweringsmaatregelen zal plaatsvinden. Indien blijkt dat maatregelen aan de gevel benodigd zijn om aan de eisen uit de Wet geluidhinder met betrekking tot de wettelijke binnenwaarde te kunnen voldoen, zullen deze getroffen worden.

4.5. Uitstralingseffecten

Zuiderzeestraatweg, tussen de Veluwelaan en Hilsdijk
Als gevolg van de verkeerstoename op de Zuiderzeestraatweg neemt de geluidbelasting op een redelijk aantal woningen (48), gelegen langs de wegvakken tussen de Veluwelaan en Hilsdijk, toe met 2 dB of meer. Uit de berekeningen blijkt als gevolg van deze verkeersgroei door het voornemen een maximale geluidtoename van 3,95 dB. Deze waarde is berekend op de woning aan de Achterkamp 14. Zodoende is geen sprake van een overschrijding van de maximaal aanvaardbare toename van 5 dB. De maximale geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Zuiderzeestraatweg bedraagt 61 dB (berekend op de woning aan de Zuiderzeestraatweg 696). Zodoende is ook geen sprake van een overschrijding van de maximaal aanvaardbare geluidbelasting (68 dB) zoals deze geldt bij reconstructiesituaties.

Omdat voor een groot aantal woningen sprake is van een significante geluidtoename is onderzocht of deze geluidtoename teruggedrongen kan worden door middel van een bronmaatregel. Hierbij is gekeken naar de toepassing van SMA-NL 8 G+. Na toepassing van deze maatregel bedraagt het aantal woningen waar (afgerond) nog sprake is van een geluidtoename van 2 dB of meer nog 12. Het gaat om de woningen aan:

- de Zuiderzeestraatweg 624;
- de Zuiderzeestraatweg 585;
- de Zuiderzeestraatweg 583;
- de Zuiderzeestraatweg 581b;
- de Zuiderzeestraatweg 581a;
- de Zuiderzeestraatweg 581;
- Parc de Zwijger;
- Ernst Casimirstraat 7;
- Ernst Casimirstraat 5;
- Ernst Casimirstraat 1;
- Achterkamp 16;
- Achterkamp 14.

De maximale geluidtoename bedraagt bij het treffen van deze maatregel nog 1,93 dB (berekend op de woning aan de Zuiderzeestraatweg 624). De maximale geluidbelasting bedraagt nog 59 dB en is berekend op de woning aan Zuiderzeestraatweg 696.

Ten aanzien van het uitstralingseffect zijn er verder geen wettelijke kaders voor het vaststellen van hogere waarden. In overweging kan worden genomen om voor de woningen onderzoek te doen naar de wettelijk geldende eisen uit de Wgh ten aanzien van de binnenwaarde. Er zijn twee scenario's mogelijk:

1. Direct onderzoek doen naar de gevelwering voor alle woningen waar sprake is van een relevante geluidtoename (48), zonder het treffen van bronmaatregelen;
2. Het toepassen van SMA-NL 8 G+ voor het gehele wegvak van de Zuiderzeestraatweg tussen de Veluwelaan en Hilsdijk en het treffen van gevelmaatregelen voor nog 12 woningen.

Duurzaamheidstraat, tussen de Zuiderzeestraatweg en Voskuilerdijk
Uit de berekeningen blijkt als gevolg van de verkeerstoename op deze wegvakken op geen van de aangelegen woningen een significante geluidtoename (2 dB of meer). Op geen enkele woning is in de toekomstige situatie sprake van een geluidbelasting boven de 48 dB.

Rondweg, tussen de Ampèrestraat en Zuiderzeestraatweg
Als gevolg van de verkeerstoename op de Rondweg tussen de Ampèrestraat en Zuiderzeestraatweg, blijkt een significante geluidtoename ten aanzien van de woning aan de Zuiderzeestraatweg 626 en de woningen binnen Parc de Zwijger. Op de woning aan de Zuiderzeestraatweg 626 bedraagt de geluidtoename 1,86 dB. Op de woningen binnen Parc de Zwijger bedraagt de toename maximaal 5,43 dB. Deze toename is niet hoger dan de maximaal aanvaardbare toename van 5 dB zoals deze geldt in reconstructiesituaties.

Voor het wegvak van de Rondweg tussen de Fahrenheitstraat en Zuiderzeestraatweg is het mogelijk SMA-NL 8 G+ toe te passen. Het toepassen een dergelijke maatregel op dit deel van het wegvak zorgt ervoor dat ten aanzien van de woning aan de Zuiderzeestraatweg 626 geen sprake meer is van een relevante geluidtoename. Voor de woningen binnen Parc de Zwijger blijft dit wel het geval. De geluidtoename bedraagt hier dan nog maximaal 3,10 dB. De geluidbelasting bedraagt in de toekomstige situatie dan nog 51 dB. Hiermee wordt ook de maximaal aanvaardbare waarde niet overschreden.

In overweging kan worden genomen om voor de woningen maatregelen aan de gevel door te rekenen om aan de binnenwaarden te blijven voldoen. Indien dan blijkt dat maatregelen noodzakelijk zijn, zullen deze getroffen worden.

Veluwelaan, tussen de Zuidezeestraatweg en de Nieuwlandsweg
Uit de berekeningen blijkt als gevolg van de verkeerstoename op deze wegvakken op geen van de aangelegen woningen een significante geluidtoename (2 dB of meer). De maximale toename bedraagt 1,02 dB.

4.6. Toetsing aan provinciaal en gemeentelijk hogere waardenbeleid

Zowel de provincie Gelderland als de gemeente Oldebroek beschikken over eigen geluidbeleid. Hierin zijn voorwaarden opgenomen voor het vaststellen van een hogere waarde. Onderstaand is voor beide het geluidbeleid toegelicht en heeft voor de benodigde hogere waarden een toetsing aan het beleid plaatsgevonden.

Provincie Gelderland
De Provincie Gelderland heeft haar visie en aanpak ten aanzien van de leefomgeving vastgelegd in het Actieplan Geluid 2013-2017 (Actieplan) en in de Omgevingsvisie Gelderland, die door Provinciale Staten op 9 juli 2014 is vastgesteld.

Het Actieplan Geluid 2013-2017 bevat de keuzes die de provincie maakt om geluidhinder als gevolg van het wegverkeer op provinciale wegen aan te pakken. Het beleidskader ten aanzien van het aspect geluid is afgestemd op een plandrempel van 63 dB en omvat de aanpak van bestaande geluidknelpunten en het voorkomen van nieuwe geluidknelpunten.

De aanpak van bestaande geluidknelpunten (geluidbelasting groter of gelijk aan 63 dB) is opgenomen in het Actieplan. In het Actieplan is een afwegingsmethode ontwikkeld die niet alleen kijkt naar het aantal woningen met een geluidbelasting van 63 dB of meer, maar die ook het effect van maatregelen op de woningen onder deze plandrempel meeneemt. Op deze manier streeft de provincie naar een zo groot mogelijk rendement van de extra kosten voor de geluidmaatregelen, in relatie tot de verbetering van de woon- en leefomgeving voor zoveel mogelijk bewoners, De provincie kiest als maatregel met name voor het aanleggen van geluidreducerend asfalt, omdat dat het meest bijdraagt aan de doelstelling van het Actieplan.

In de Omgevingsvisie is aangegeven, dat het nodig is om het beleid met betrekking tot verlening hogere waarden af te stemmen op de 63 dB zoals bepaald is in het Actieplan. Anders kunnen er door ontheffing verlening nieuwe knelpunten (geluidbelasting 63 dB of meer) langs provinciale wegen ontstaan. Voor

situaties waarvoor een hogere waarde door de provincie moet worden vastgesteld, geldt daarom het volgende:

- de maximaal vast te stellen hogere waarde is niet hoger dan de wettelijk toegestane waarde en niet groter of gelijk aan 63 dB exclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder;
- een vast te stellen hogere waarde die hoger of gelijk is aan 63 dB is alleen mogelijk bij zwaarwegende maatschappelijke belangen, zoals de oplossing van verkeersknelpunten. Dit maatschappelijk belang dient onderbouwd te worden.

In de volgende tabel zijn voor de verschillende mogelijke situaties de maximaal vast ts stellen hogere waarden weergegeven.

Tabel 4.7. Maximaal vast te stellen hogere waarden Provincie Gelderland

Situatie	**Max. toegestaan geluidsniveau (in dB), werkelijke geluidsbelasting**	**Max. vast te stellen hogere waarde (<70 km/uur), geluidsbelasting inclusief aftrek ex art. 110 g Wgh**		**Max. vast te stellen hogere waarde (>=70 km/uur), geluidsbelasting inclusief aftrek ex art. 110 g Wgh**	
		Stedelijk	Buiten stedelijk	Stedelijk	Buiten stedelijk
Wonen (bij aanleg nieuwe weg)	62	57 (63)	57 (58)	60 (63)	58 (58)
Wonen (bij reconstructie weg)	62	57 (63*)	57 (68*)	60 (63*)	60 (68*)

* Waarde geldt indien eerder een hogere waarde is vastgesteld in het kader van sanering en/of de heersende waarde hoger is dan 53 dB.

Toetsing beleid hogere waarden voor realisatie nieuwe weg

Ten behoeve van het plan is, door de provincie Gelderland, vaststelling van hogere waarden benodigd ten behoeve van de realisatie van de nieuwe verbindingsweg. Het betreft hogere waarden voor de woningen aan:

- Zuiderzeestraatweg 452 – 57 dB;
- Rondweg 20 – 50 dB;
- Rondweg 24 – 53 dB;
- Voskuilerdijk 19 – 50 dB;
- Voskuilerdijk 38 – 51 dB;
- Voskuilerdijk 42 – 51 dB.

De nieuwe weg kent voor het deel parallel aan de A28 een buitenstedelijke ligging en maximum snelheid van 80 km/u. Zodoende geldt hier een maximaal vast te stellen hogere waarde van 58 dB. Het wegvak tussen de nieuwe verbindingsweg naar de Voskuilerdijk en de Rondweg kent een binnenstedelijke ligging met een maximum snelheid van 50 km/u. Hier geldt een maximaal vast te stellen hogere waarde van 57 dB. In beide gevallen betreft het een waarde inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Alle vast te stellen hogere waarden zijn lager dan de in het beleid opgenomen maximaal vast te stellen hogere waarden. Zodoende wordt ten aanzien van de nieuwe weg voldaan aan het provinciaal geluidbeleid.

Tenslotte is de gecumuleerde geluidbelasting (geluidbelasting als gevolg van alle wegen samen) op de verschillende woningen beoordeeld. In de volgende tabel zijn de gecumuleerde geluidbelasting voor de huidige en toekomstige situatie weergegeven.

Tabel 4.8. Gecumuleerde geluidbelastingen huidige en toekomstige situatie

Adres	Gecumuleerde geluidbelasting huidige situatie	Gecumuleerde geluidbelasting toekomstige situatie
Zuiderzeestraatweg 452	69 dB	69 dB
Rondweg 20	61 dB	61 dB
Rondweg 24	62 dB	65 dB
Voskuilerdijk 19	69 dB	67 dB
Voskuilerdijk 38	59 dB	62 dB
Voskuilerdijk 42	59 dB	60 dB

Ten aanzien van de Zuiderzeestraatweg 452 wordt geconcludeerd dat de cumulatieve geluidbelasting op de woning in de toekomstige situatie niet zal toenemen. De nieuwe weg draagt, door de hoge geluidbelastingen als gevolg van het wegverkeer op de A28 en N308, niet significant bij aan de cumulatieve waarde. Ditzelfde geldt voor de cumulatieve geluidbelasting op de woning aan de Rondweg 20. Bij de woning aan de Voskuilerdijk 19 is ten opzichte van de bestaande situatie sprake van een afname van de cumulatieve geluid. Reden hiervoor is het toepassen van een ander wegdektype op de hoofdrijbanen van de A28 waardoor de geluidbelasting op de woning als gevolg van het wegverkeer op de A28 zal afnemen.

Op de woningen aan de Voskuilerdijk 42, Voskuilerdijk 38 en Rondweg 24 is sprake van een toename van de cumulatieve geluidbelasting. Op de woning aan de Voskuilerdijk 42 blijft deze toename beperkt tot 1 dB. Een dergelijke toename is voor het menselijk gehoor niet hoorbaar. Ten opzichte van de bestaande situatie wordt de gecumuleerde geluidbelasting zodoende als acceptabel beoordeeld. Bovendien ligt de waarde van de gecumuleerde geluidbelasting onder de plandrempel (63 dB) uit het Actieplan Geluid. Dit laatste geldt tevens voor de gecumuleerde geluidbelasting op de woning aan de Voskuilerdijk 38. De cumulatieve waarde neemt hier met 3 dB toe tot 62 dB, maar de plandrempel van 63 dB wordt niet overschreden. Ook ten aanzien van de woning aan de Rondweg 24 geldt een toename van de cumulatieve geluidbelasting van 3 dB. Voor deze woning geldt dat, met een cumulatieve geluidbelasting van 65 dB, echter ook de plandrempel van 63 dB wordt overschreden. Voor deze woning heeft de verplaatsing van de aansluiting en de realisatie van Bedrijvenpark H2O een significant effect. Echter geldt wel dat de verplaatsing van de aansluiting voor verschillende woningen rondom de bestaande aansluiting en de Rondweg zal leiden tot een verbetering van het woon- en leefklimaat. Dit blijkt uit het akoestisch onderzoek dat in het kader van het MER is uitgevoerd. Hierin wordt geconcludeerd dat over het totaal gezien meer woningen op positieve wijze profiteren van de verplaatsing van de aansluiting. Bovendien wordt voor de woning aan de Rondweg 24 wel voldaan aan de wettelijke maximale normen, ondanks de noodzaak tot het vaststellen van hogere waarden. Omdat hogere waarden worden vastgesteld zal tevens onderzoek naar gevelmaatregelen plaatsvinden, waarmee getoetst wordt hoe aan de wettelijke eisen ten aanzien van de binnenwaarde kan worden voldaan.

Gemeente Oldebroek

De gemeente Oldebroek heeft geluidbeleid vastgesteld, zoals beschreven in de nota ‘Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen’ (februari 2012). Hierin is het gemeentelijke beleid met betrekking tot de vaststelling van hogere grenswaarden verwoord. Het beleid legt een relatie tussen geluid en gezondheid, waarbij is aangesloten op de GGD-systematiek van de gezondheideffectscreening (GES). Uitgangspunt van het gemeentelijk beleid is dat hogere grenswaarden zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Als de maatregelen onvoldoende effect sorteren kan de gemeente een hogere grenswaarde vaststellen. Daarbij is een aantal uitgangspunten vastgesteld, zoals hieronder weergegeven:

- Geluidsluwe gevel – De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau. Het geluidsniveau op deze gevel is niet hoger dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen of, in sommige gebieden, de hogere waarde minus 10 dB;
- Woningindeling (bij Lden = 53 dB of hoger) – De woning bevat voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel. Dit geldt voor ten minste 30% van het aantal verblijfsruimten of 30% van het oppervlakte van het verblijfsgebied;

- Buitenruimte – Indien de woning beschikt over een buitenruimte, dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe zijde. Het geluidsniveau mag in ieder geval niet meer dan 5 dB hoger zijn dan bij de geluidsluwe gevel. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.

Naast deze uitgangspunten is een goede motivatie c.q. ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk en moet ook de cumulatieve geluidbelasting worden meegewogen. Hogere grenswaarden worden niet vastgesteld als er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting. De gemeente Oldebroek heeft in haar beleid vastgelegd dat er in elk geval sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting als de gecumuleerde geluidbelasting 3 dB hoger is dan de niet gecumuleerde gevelbelasting én deze gevelbelasting volgens de GES-score een onvoldoende woonklimaat oplevert. Hierbij wordt uitgegaan van de gevelbelasting zonder aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder.

Het geluidbeleid van de gemeente Oldebroek is opgesteld in het kader van de realisatie van nieuwbouwwoningen. Toetsing aan de daadwerkelijke criteria is in die zin niet mogelijk. Het is niet mogelijk om bij bestaande woningen een geluidluwe zijde te realiseren of de indeling van de woningen dusdanig aan te passen dat 30% van de verblijfsruimten aan de geluidluwe gevel wordt gesitueerd. Daarom heeft enkel een beoordeling plaatsgevonden ten aanzien van de gecumuleerde geluidbelasting en de GES score. Ten aanzien van de GES-score geldt dat een geluidbelasting tot en met 62 dB acceptabel is. Voor een geluidbelasting daarboven is een nadere onderbouwing nodig indien cumulatie ook leidt tot een toename van de geluidbelasting van 3 dB of meer ten opzichte van de bron afzonderlijk.

Toetsing beleid hogere waarden voor reconstructie
Ten behoeve van het plan is, door de gemeente Oldebroek, vaststelling van hogere waarden benodigd ten behoeve van de reconstructie van de Rondweg (aanpassing rotonde met Duurzaamheidstraat naar turborotonde). Het betreft hogere waarden voor de woningen aan:

- Voskuilerdijk 38 – 49 dB;
- Rondweg 5a – 58 dB;
- Rondweg 16 – 57 dB;
- Rondweg 20 – 51 dB;
- Rondweg 24 – 54 dB.

Voor de reconstructie van de Duurzaamheidstraat (aanpassing rotonde met Rondweg naar turborotonde) zijn de volgende hogere waarden benodigd:

- Voskuilerdijk 38 – 53 dB;
- Voskuilerdijk 30 – 53 dB;
- Rondweg 24 – 53 dB.

Voor de onderbouwing is allereerst de geluidbelasting op de gevel waarvoor een hogere waarde vastgesteld dient te worden gecumuleerd met overige relevante bronnen. In de volgende tabel zijn deze waarden opgenomen. Het betreft berekende waarden exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

Tabel 4.8. Geluidbelastingen per bron en cumulatief (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Adres	Hogere waarde nieuwe verbindingsweg	Hogere waarde reconstructie kruispunt N308	Hogere waarde reconstructie Rondweg	Hogere waarden reconstructie Duurzaamheid-straat	Geluidbelasting als gevolg wegverkeer A28	Gecumuleerde geluidbelasting alle wegen
Rondweg 5a	-	-	63 dB	-	54 dB	63 dB
Rondweg 16	-	-	62 dB	-	53 dB	63 dB
Rondweg 20	55 dB	-	56 dB	-	57 dB	61 dB
Rondweg 24	58 dB	-	59 dB	58 dB	59 dB	65 dB
Voskuilerdijk 30	-	-	-	58 dB	58 dB	61 dB
Voskuilerdijk 38	56 dB	-	54 dB	58 dB	53 dB	62 dB

Uit de tabel is op te maken dat voor de woningen aan de Rondweg 20, Voskuilerdijk 30 en Voskuilerdijk 38 sprake is van een geluidbelasting van ten hoogste 62 dB. Hiervoor geldt zodoende dat de gecumuleerde geluidbelasting op basis van het gestelde in het gemeentelijk beleid ten aanzien van de GES-score acceptabel is. Voor de woningen aan de Rondweg 5a en Rondweg 16 geldt een gecumuleerde geluidbelasting boven de 62 dB (beide 63 dB). Echter leidt cumulatie niet tot een toename van de geluidbelasting van meer dan 2 dB. Op basis daarvan geldt ook voor deze woningen geen belemmering voor het vaststellen van een hogere waarde.

Voor de woning aan de Rondweg 24 geldt op basis van de GES-score een onvoldoende akoestisch klimaat. Door cumulatie neemt de geluidbelasting ook toe met 3 dB of meer. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat in de cumulatieve waarde geen rekening is gehouden met het stiller worden van de motorvoertuigen in de toekomst (waarden zijn exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh). Indien hier wel rekening mee wordt gehouden bedraagt de cumulatieve geluidbelasting 60 dB. Hiermee wordt dan wel voldaan aan de GES-score. Gezien het feit dat de ontwikkelingen gespreid kunnen worden over een periode van 10 jaar (geldigheid bestemmingsplan), lijkt het in deze ook logisch om rekening te houden met ontwikkelingen ten aanzien van de geluidemissie van voertuigen.

5. Conclusies

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken aan de ontwikkeling van een gezamenlijk bedrijventerrein: Bedrijvenpark H2O. Het Bedrijvenpark H2O ligt op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Onderdeel van het voornemen is tevens het verplaatsen van de bestaande aansluiting 17 Wezep. In dat kader vindt ook de realisatie van een nieuwe provinciale verbindingsweg, een gemeentelijke verbindingsweg en de reconstructie van een tweetal bestaande kruispunten plaats. Ten aanzien van deze ontwikkelingen heeft akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat op verschillende woningen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde of zelfs van de maximale ontheffingswaarde uit de Wgh of dat sprake is van een reconstructiesituatie in de zin van de Wgh. Op basis van dit gegeven heeft maatregelonderzoek plaatsgevonden. Op basis van dat onderzoek is het volgende maatregelpakket opgesteld voor het onderliggend wegennet:

- het toepassen van geluidreducerend asfalt in de vorm van SMA-NL 8 G+ op de nieuwe provinciale ontlsuitingsweg vanaf de rotonde met de N308 in noordoostelijke richting over een lengte van 220 meter;
- het toepassen van geluidreducerend asfalt in de vorm van SMA-NL 8 G+ op de Rondweg over een lengte van 300 meter vanaf de rotonde met de Duurzaamheidstraat in zuidelijke richting;
- het realiseren van een geluidscherm met hoogte van 3,0 meter aan de noordzijde van de Duurzaamheidstraat. Dit scherm loopt vanaf de rotonde met de Rondweg over een lengte van 80 meter in oostelijke richting parallel aan de rijbaan.

Voor verschillende woningen blijft het vaststellen van een hogere waarde noodzakelijk. Ten behoeve van de afwegingen in het kader van de hogere waardenprocedure is ook de gecumuleerde geluidbelasting exclusief aftrek conform artikel 110 Wgh, van alle wegen (inclusief de A28) met de gekozen maatregelen bepaald. Deze geluidbelasting dient betrokken te worden bij de onderbouwing voor het verlenen van de hogere waarden. In de volgende tabel zijn de benodigde hogere waarden weergegeven.

Tabel 5.1. Benodigde hogere waarden en cumulatieve geluidbelasting

Adres	Hogere waarde nieuwe verbindingsweg (vast te stellen door provincie Gelderland)	Hogere waarde reconstructie Rondweg (vast te stellen door gemeente Oldebroek)	Hogere waarden reconstructie Duurzaamheid-straat (vast te stellen door gemeente Oldebroek)	Geluidbelasting als gevolg wegverkeer A28	Gecumuleerde geluidbelasting alle wegen*
Zuiderzeestraatweg 452	57 dB	-	-	66 dB	69 dB
Rondweg 5a	-	58 dB	-	54 dB	63 dB
Rondweg 16	-	57 dB	-	51 dB	63 dB
Rondweg 20	50 dB	51 dB	-	57 dB	61 dB
Rondweg 24	53 dB	54 dB	53 dB	59 dB	65 dB
Voskuilerdijk 19	50 dB	-	-	67 dB	67 dB
Voskuilerdijk 30	-	-	53 dB	58 dB	61 dB
Voskuilerdijk 38	51 dB	49 dB	53 dB	53 dB	62 dB
Voskuilerdijk 42	51 dB	-	-	57 dB	60 dB

* Exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Inclusief geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer op de A28 met uitvoering in tweelaags ZOAB

Voor de verschillende vast te stellen hogere waarden heeft toetsing plaatsgevonden aan het provinciaal en gemeentelijk geluidbeleid. Hieruit blijkt dat aan de voorwaarden uit beide beleidsstukken kan worden voldaan.

Verder is geconcludeerd dat op de Zuiderzeestraatweg tussen de Veluwelaan en de Hildijk en de Rondweg tussen de Duurzaamheidstraat en Zuiderzeestraatweg voor een redelijk aantal woningen (50) sprake is van een relevante geluidtoename als gevolg van de toename van het verkeer aldaar. Toepassen van een geluidreducerend asfalt leidt hier tot een afname van het aantal woningen waar sprake is van deze relevante geluidtoename. Voor de woningen waar dan nog wel sprake is van een relevante toename (13 in totaal langs de Zuiderzeestraatweg en Rondweg) kan voorgesteld worden onderzoek uit te voeren naar het eventueel toepassen van gevelmaatregelen om aan de wettelijke binnenwaarde zoals gesteld in de Wgh te kunnen voldoen. Kostenefficiënter zou kunnen zijn om voor alle 50 woningen waar sprake is van een relevante geluidtoename direct gevelmaatregelen toe te passen. Hierover zal een bestuurlijke keuze gemaakt moeten worden.

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Bijlagen

Bijlage 1: invoergegevens wegen

Invoer wegen huidige situatie

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling
AB (10)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
AB (184)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
BA (11)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
BA (185)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
BA (614)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
AB (613)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
AB (179)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
W (221)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
ZO (226)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
NO (342)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
BA (180)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
AB (184)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
BA (185)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
BA (389)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
AB (370)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
BA (349)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
AB (388)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
AB (348)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
BA (371)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
ZO (368)	rotonde Duurzaamheidstraat/Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
ZW (338)	rotonde Duurzaamheidstraat/Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
N (168)	rotonde Duurzaamheidstraat/Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Rondweg	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
AB (230)	Duurzaamheidstraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
BA (231)	Duurzaamheidstraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Duurzaam	Duurzaamheidstraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Duurzaam	Duurzaamheidstraat	0,00	1,70	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Duurzaam	Duurzaamheidstraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Zuiderzstr	Zuiderzeestraatweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0
Veluwela	Veluwelaan	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
AB (10)	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80
AB (184)	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80
BA (11)	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80
BA (185)	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80
BA (614)	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80
AB (613)	W0	80	80	80	80	80	80	80	80	80
AB (179)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W (221)	W0	35	35	35	50	35	35	35	50	35
ZO (226)	W0	35	35	35	50	35	35	35	50	35
NO (342)	W0	35	35	35	50	35	35	35	50	35
BA (180)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AB (184)	W0	50	50	50	80	50	50	50	80	50
BA (185)	W0	50	50	50	80	50	50	50	80	50
BA (389)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AB (370)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BA (349)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AB (388)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AB (348)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BA (371)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ZO (368)	W0	35	35	35	50	35	35	35	50	35
ZW (338)	W0	35	35	35	50	35	35	35	50	35
N (168)	W0	35	35	35	50	35	35	35	50	35
Rondweg	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
AB (230)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BA (231)	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Duurzaam	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Duurzaam	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Duurzaam	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Zuiderzstr	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Zuiderzstr	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Zuiderzstr	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Zuiderzstr	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
Zuiderzstr	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Zuiderzstr	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Zuiderzstr	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Zuiderzstr	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Zuiderzstr	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Zuiderzstr	W0	35	35	35	--	35	35	35	--	35
Zuiderzstr	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
Zuiderzstr	W0	80	80	80	--	80	80	80	--	80
Zuiderzstr	W0	80	80	80	--	80	80	80	--	80
Veluwela	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50

Invoer wegen huidige situatie

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
AB (10)	80	80	80	80	80	80	80	6373,64	6,58	3,33
AB (184)	80	80	80	80	80	80	80	6844,36	6,59	3,34
BA (11)	80	80	80	80	80	80	80	5571,44	6,58	3,32
BA (185)	80	80	80	80	80	80	80	6899,60	6,58	3,33
BA (614)	80	80	80	80	80	80	80	4919,48	6,58	3,32
AB (613)	80	80	80	80	80	80	80	5169,56	6,58	3,31
AB (179)	50	50	50	50	50	50	50	6645,64	6,58	3,32
W (221)	35	35	50	35	35	35	50	8222,68	6,58	3,31
ZO (226)	35	35	50	35	35	35	50	8355,72	6,58	3,30
NO (342)	35	35	50	35	35	35	50	8272,76	6,58	3,30
BA (180)	50	50	50	50	50	50	50	6778,60	6,58	3,31
AB (184)	50	50	80	50	50	50	80	6844,36	6,59	3,34
BA (185)	50	50	80	50	50	50	80	6899,60	6,58	3,33
BA (389)	50	50	50	50	50	50	50	522,08	6,58	3,32
AB (370)	50	50	50	50	50	50	50	1117,04	6,59	3,24
BA (349)	50	50	50	50	50	50	50	983,24	6,58	3,35
AB (388)	50	50	50	50	50	50	50	846,00	6,58	3,33
AB (348)	50	50	50	50	50	50	50	1018,00	6,58	3,34
BA (371)	50	50	50	50	50	50	50	789,08	6,60	3,17
ZO (368)	35	35	50	35	35	35	50	845,16	6,59	3,21
ZW (338)	35	35	50	35	35	35	50	1166,12	6,59	3,25
N (168)	35	35	50	35	35	35	50	860,04	6,62	3,13
Rondweg	50	50	--	50	50	50	--	2013,24	6,58	3,35
AB (230)	50	50	50	50	50	50	50	367,16	6,61	3,03
BA (231)	50	50	50	50	50	50	50	370,04	6,62	2,95
Duurzaam	50	50	--	50	50	50	--	725,96	6,61	3,02
Duurzaam	50	50	--	50	50	50	--	693,04	6,61	3,06
Duurzaam	50	50	--	50	50	50	--	771,96	6,62	2,95
Zuiderzstr	30	30	--	30	30	30	--	5036,52	6,58	3,31
Zuiderzstr	30	30	--	30	30	30	--	4523,52	6,58	3,39
Zuiderzstr	30	30	--	30	30	30	--	3758,28	6,57	3,41
Zuiderzstr	30	30	--	30	30	30	--	4091,28	6,57	3,41
Zuiderzstr	50	50	--	50	50	50	--	3531,36	6,57	3,41
Zuiderzstr	50	50	--	50	50	50	--	2855,20	6,58	3,39
Zuiderzstr	50	50	--	50	50	50	--	2894,36	6,58	3,33
Zuiderzstr	50	50	--	50	50	50	--	4341,40	6,58	3,30
Zuiderzstr	50	50	--	50	50	50	--	4322,28	6,59	3,28
Zuiderzstr	35	35	--	35	35	35	--	2515,28	6,59	3,25
Zuiderzstr	50	50	--	50	50	50	--	1941,04	6,58	3,36
Zuiderzstr	80	80	--	80	80	80	--	5030,28	6,59	3,25
Zuiderzstr	80	80	--	80	80	80	--	5030,28	6,59	3,25
Veluwela	50	50	--	50	50	50	--	4881,44	6,57	3,42

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
AB (10)	0,96	--	--	--	--	--	92,27	95,62	88,66	--	5,66	3,21	8,31
AB (184)	0,95	--	--	--	--	--	92,78	95,92	89,25	--	5,28	2,99	7,86
BA (11)	0,96	--	--	--	--	--	92,00	95,46	88,27	--	5,85	3,32	8,58
BA (185)	0,96	--	--	--	--	--	92,31	95,65	88,71	--	5,63	3,19	8,26
BA (614)	0,97	--	--	--	--	--	91,61	95,23	87,72	--	6,15	3,50	9,00
AB (613)	0,97	--	--	--	--	--	91,34	95,07	87,35	--	6,35	3,61	9,27
AB (179)	0,97	--	--	--	--	--	91,77	95,32	87,95	--	6,03	3,43	8,82
W (221)	0,97	--	--	--	--	--	90,98	94,86	86,84	--	6,61	3,77	9,65
ZO (226)	0,97	--	--	--	--	--	90,70	94,69	86,44	--	6,81	3,89	9,92
NO (342)	0,97	--	--	--	--	--	90,60	94,63	86,32	--	6,88	3,93	10,01
BA (180)	0,97	--	--	--	--	--	91,39	95,10	87,42	--	6,30	3,59	9,21
AB (184)	0,95	--	--	--	--	--	92,78	95,92	89,25	--	5,28	2,99	7,86
BA (185)	0,96	--	--	--	--	--	92,31	95,65	88,71	--	5,63	3,19	8,26
BA (389)	0,97	--	--	--	--	--	91,39	95,09	87,52	--	6,26	3,58	9,11
AB (370)	0,99	--	--	--	--	--	86,66	92,25	80,96	--	9,78	5,68	13,99
BA (349)	0,95	--	--	--	--	--	94,06	96,66	91,15	--	4,37	2,46	6,50
AB (388)	0,96	--	--	--	--	--	92,28	95,60	88,59	--	5,68	3,23	8,34
AB (348)	0,96	--	--	--	--	--	93,18	96,15	89,96	--	5,02	2,82	7,38
BA (371)	1,02	--	--	--	--	--	81,64	89,08	74,47	--	13,44	8,00	18,68
ZO (368)	1,01	--	--	--	--	--	84,19	90,70	77,65	--	11,59	6,83	16,35
ZW (338)	0,99	--	--	--	--	--	86,96	92,42	81,30	--	9,54	5,54	13,68
N (168)	1,00	--	--	--	--	--	82,28	89,26	74,83	--	12,99	7,88	18,45
Rondweg	0,96	--	--	--	--	--	93,65	96,42	90,60	--	4,67	2,63	6,91
AB (230)	1,07	--	--	--	--	--	71,99	82,45	62,76	--	20,51	12,87	27,30
BA (231)	1,09	--	--	--	--	--	67,06	78,77	57,18	--	24,16	15,55	31,44
Duurzaam	1,07	--	--	--	--	--	71,57	82,15	62,24	--	20,87	13,10	27,71
Duurzaam	1,05	--	--	--	--	--	74,44	84,17	65,62	--	16,90	10,46	22,74
Duurzaam	1,09	--	--	--	--	--	66,71	78,55	56,75	--	25,53	16,44	33,18
Zuiderzstr	0,97	--	--	--	--	--	91,09	94,93	86,99	--	6,51	3,71	9,51
Zuiderzstr	0,94	--	--	--	--	--	96,13	97,83	94,19	--	2,85	1,59	4,26
Zuiderzstr	0,93	--	--	--	--	--	98,15	98,98	97,21	--	1,36	0,75	2,05
Zuiderzstr	0,93	--	--	--	--	--	98,13	98,96	97,17	--	1,42	0,79	2,15
Zuiderzstr	0,93	--	--	--	--	--	97,82	98,80	96,73	--	1,59	0,88	2,39
Zuiderzstr	0,94	--	--	--	--	--	96,81	98,24	95,19	--	2,33	1,29	3,50
Zuiderzstr	0,96	--	--	--	--	--	92,30	95,64	88,70	--	5,62	3,18	8,25
Zuiderzstr	0,97	--	--	--	--	--	90,59	94,62	86,30	--	6,89	3,94	10,03
Zuiderzstr	0,98	--	--	--	--	--	89,37	93,89	84,62	--	7,80	4,48	11,28
Zuiderzstr	0,99	--	--	--	--	--	86,73	92,27	81,03	--	9,74	5,67	13,91
Zuiderzstr	0,95	--	--	--	--	--	94,31	96,81	91,56	--	4,16	2,33	6,17
Zuiderzstr	0,99	--	--	--	--	--	86,73	92,28	81,05	--	9,72	5,65	13,88
Zuiderzstr	0,99	--	--	--	--	--	86,73	92,28	81,05	--	9,72	5,65	13,88
Veluwela	0,93	--	--	--	--	--	98,39	99,11	97,56	--	1,18	0,65	1,78

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
AB (10)	--	2,07	1,17	3,03	--	--	--	--	--	387,09	202,80	54,42
AB (184)	--	1,94	1,10	2,89	--	--	--	--	--	418,23	219,12	58,12
BA (11)	--	2,15	1,22	3,15	--	--	--	--	--	337,41	176,77	47,43
BA (185)	--	2,06	1,17	3,03	--	--	--	--	--	419,22	219,63	58,94
BA (614)	--	2,24	1,27	3,28	--	--	--	--	--	296,67	155,43	41,71
AB (613)	--	2,31	1,32	3,38	--	--	--	--	--	310,87	162,86	43,70
AB (179)	--	2,20	1,25	3,23	--	--	--	--	--	401,48	210,34	56,44
W (221)	--	2,41	1,37	3,51	--	--	--	--	--	492,55	258,05	69,24
ZO (226)	--	2,49	1,42	3,64	--	--	--	--	--	498,99	261,42	70,15
NO (342)	--	2,52	1,44	3,67	--	--	--	--	--	493,54	258,57	69,38
BA (180)	--	2,31	1,31	3,37	--	--	--	--	--	407,85	213,68	57,34
AB (184)	--	1,94	1,10	2,89	--	--	--	--	--	418,23	219,12	58,12
BA (185)	--	2,06	1,17	3,03	--	--	--	--	--	419,22	219,63	58,94
BA (389)	--	2,36	1,33	3,37	--	--	--	--	--	31,41	16,46	4,42
AB (370)	--	3,56	2,07	5,05	--	--	--	--	--	63,80	33,43	8,97
BA (349)	--	1,56	0,88	2,35	--	--	--	--	--	60,85	31,88	8,55
AB (388)	--	2,05	1,17	3,07	--	--	--	--	--	51,38	26,92	7,22
AB (348)	--	1,81	1,03	2,66	--	--	--	--	--	62,42	32,70	8,78
BA (371)	--	4,92	2,92	6,85	--	--	--	--	--	42,51	22,27	5,98
ZO (368)	--	4,22	2,47	6,00	--	--	--	--	--	46,92	24,58	6,60
ZW (338)	--	3,50	2,03	5,02	--	--	--	--	--	66,83	35,01	9,39
N (168)	--	4,72	2,86	6,73	--	--	--	--	--	46,86	24,03	6,45
Rondweg	--	1,68	0,95	2,49	--	--	--	--	--	124,06	64,99	17,44
AB (230)	--	7,50	4,68	9,95	--	--	--	--	--	17,48	9,16	2,46
BA (231)	--	8,78	5,67	11,39	--	--	--	--	--	16,43	8,61	2,31
Duurzaam	--	7,56	4,75	10,05	--	--	--	--	--	34,37	18,00	4,83
Duurzaam	--	8,67	5,37	11,64	--	--	--	--	--	34,10	17,87	4,79
Duurzaam	--	7,77	5,01	10,07	--	--	--	--	--	34,10	17,87	4,79
Zuiderzstr	--	2,39	1,36	3,50	--	--	--	--	--	302,06	158,25	42,46
Zuiderzstr	--	1,02	0,58	1,55	--	--	--	--	--	285,96	149,82	40,20
Zuiderzstr	--	0,49	0,27	0,74	--	--	--	--	--	242,46	127,03	34,09
Zuiderzstr	--	0,45	0,25	0,68	--	--	--	--	--	263,88	138,25	37,10
Zuiderzstr	--	0,58	0,32	0,88	--	--	--	--	--	227,09	118,97	31,92
Zuiderzstr	--	0,86	0,47	1,30	--	--	--	--	--	181,75	95,22	25,55
Zuiderzstr	--	2,08	1,18	3,05	--	--	--	--	--	175,84	92,12	24,72
Zuiderzstr	--	2,52	1,44	3,67	--	--	--	--	--	258,96	135,67	36,40
Zuiderzstr	--	2,83	1,63	4,09	--	--	--	--	--	254,42	133,29	35,77
Zuiderzstr	--	3,53	2,06	5,05	--	--	--	--	--	143,77	75,32	20,21
Zuiderzstr	--	1,53	0,86	2,27	--	--	--	--	--	120,44	63,10	16,93
Zuiderzstr	--	3,55	2,06	5,07	--	--	--	--	--	287,54	150,64	40,42
Zuiderzstr	--	3,55	2,06	5,07	--	--	--	--	--	287,54	150,64	40,42
Veluwela	--	0,44	0,24	0,66	--	--	--	--	--	315,66	165,38	44,38

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63
AB (10)	--	23,75	6,80	5,10	--	8,68	2,49	1,86	--	79,44
AB (184)	--	23,82	6,82	5,12	--	8,75	2,51	1,88	--	79,64
BA (11)	--	21,46	6,15	4,61	--	7,87	2,26	1,69	--	78,91
BA (185)	--	25,56	7,32	5,49	--	9,35	2,68	2,01	--	79,77
BA (614)	--	19,91	5,71	4,28	--	7,27	2,08	1,56	--	78,45
AB (613)	--	21,60	6,19	4,64	--	7,87	2,26	1,69	--	78,72
AB (179)	--	26,37	7,56	5,66	--	9,62	2,76	2,07	--	82,27
W (221)	--	35,79	10,25	7,69	--	13,05	3,74	2,80	--	83,98
ZO (226)	--	37,47	10,74	8,05	--	13,72	3,93	2,95	--	84,12
NO (342)	--	37,47	10,74	8,05	--	13,72	3,93	2,95	--	84,10
BA (180)	--	28,12	8,06	6,04	--	10,29	2,95	2,21	--	82,46
AB (184)	--	23,82	6,82	5,12	--	8,75	2,51	1,88	--	82,15
BA (185)	--	25,56	7,32	5,49	--	9,35	2,68	2,01	--	82,30
BA (389)	--	2,15	0,62	0,46	--	0,81	0,23	0,17	--	71,33
AB (370)	--	7,20	2,06	1,55	--	2,62	0,75	0,56	--	75,66
BA (349)	--	2,83	0,81	0,61	--	1,01	0,29	0,22	--	73,35
AB (388)	--	3,16	0,91	0,68	--	1,14	0,33	0,25	--	73,19
AB (348)	--	3,36	0,96	0,72	--	1,21	0,35	0,26	--	73,75
BA (371)	--	7,00	2,00	1,50	--	2,56	0,73	0,55	--	75,03
ZO (368)	--	6,46	1,85	1,39	--	2,35	0,67	0,51	--	75,63
ZW (338)	--	7,33	2,10	1,58	--	2,69	0,77	0,58	--	76,47
N (168)	--	7,40	2,12	1,59	--	2,69	0,77	0,58	--	76,07
Rondweg	--	6,19	1,77	1,33	--	2,22	0,64	0,48	--	76,58
AB (230)	--	4,98	1,43	1,07	--	1,82	0,52	0,39	--	73,03
BA (231)	--	5,92	1,70	1,27	--	2,15	0,62	0,46	--	73,60
Duurzaam	--	10,02	2,87	2,15	--	3,63	1,04	0,78	--	76,03
Duurzaam	--	7,74	2,22	1,66	--	3,97	1,14	0,85	--	75,66
Duurzaam	--	13,05	3,74	2,80	--	3,97	1,14	0,85	--	76,75
Zuiderzstr	--	21,60	6,19	4,64	--	7,94	2,27	1,71	--	89,43
Zuiderzstr	--	8,48	2,43	1,82	--	3,02	0,89	0,66	--	87,18
Zuiderzstr	--	3,36	0,96	0,72	--	1,21	0,35	0,26	--	85,39
Zuiderzstr	--	3,83	1,10	0,82	--	1,21	0,35	0,26	--	85,77
Zuiderzstr	--	3,70	1,06	0,79	--	1,35	0,39	0,29	--	77,66
Zuiderzstr	--	4,37	1,25	0,94	--	1,61	0,46	0,35	--	77,11
Zuiderzstr	--	10,70	3,06	2,30	--	3,97	1,14	0,85	--	78,54
Zuiderzstr	--	19,71	5,65	4,23	--	7,20	2,06	1,55	--	80,72
Zuiderzstr	--	22,20	6,36	4,77	--	8,07	2,31	1,73	--	80,97
Zuiderzstr	--	16,15	4,63	3,47	--	5,85	1,68	1,26	--	79,85
Zuiderzstr	--	5,31	1,52	1,14	--	1,95	0,56	0,42	--	76,24
Zuiderzstr	--	32,22	9,23	6,92	--	11,77	3,37	2,53	--	79,48
Zuiderzstr	--	32,22	9,23	6,92	--	11,77	3,37	2,53	--	79,48
Veluwela	--	3,77	1,08	0,81	--	1,41	0,40	0,30	--	78,84

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125
AB (10)	89,36	94,58	101,59	108,47	104,69	97,82	86,77	75,67	85,49
AB (184)	89,55	94,77	101,80	108,77	104,98	98,11	87,04	75,92	85,73
BA (11)	88,84	94,06	101,06	107,90	104,11	97,24	86,20	75,13	84,95
BA (185)	89,69	94,92	101,93	108,82	105,03	98,16	87,11	76,01	85,83
BA (614)	88,39	93,62	100,59	107,37	103,58	96,72	85,69	74,64	84,47
AB (613)	88,67	93,90	100,86	107,60	103,81	96,95	85,93	74,89	84,73
AB (179)	89,67	96,60	100,90	106,73	103,40	96,68	87,71	78,31	85,45
W (221)	89,56	98,40	99,73	104,83	102,01	95,45	89,26	79,79	85,04
ZO (226)	89,72	98,59	99,85	104,93	102,12	95,57	89,43	79,91	85,18
NO (342)	89,71	98,59	99,82	104,90	102,09	95,54	89,42	79,89	85,16
BA (180)	89,88	96,83	101,06	106,84	103,52	96,80	87,89	78,46	85,62
AB (184)	89,49	96,31	100,84	106,79	103,43	96,70	87,58	78,27	85,36
BA (185)	89,67	96,54	100,96	106,85	103,51	96,78	87,73	78,38	85,49
BA (389)	78,75	85,70	89,94	95,71	92,39	85,67	76,77	67,33	74,50
AB (370)	83,27	90,52	94,04	99,33	96,11	89,43	81,11	71,34	78,71
BA (349)	80,61	87,28	92,13	98,26	94,88	88,13	78,78	69,60	76,61
AB (388)	80,56	87,44	91,85	97,74	94,40	87,67	78,62	69,28	76,40
AB (348)	81,07	87,85	92,47	98,48	95,11	88,38	79,18	69,92	76,98
BA (371)	82,77	90,20	93,25	98,14	95,01	88,36	80,50	70,47	78,00
ZO (368)	81,50	90,76	90,94	95,60	93,03	86,56	81,34	71,04	76,64
ZW (338)	82,25	91,38	91,93	96,75	94,09	87,58	82,04	72,02	77,50
N (168)	82,00	91,32	91,29	95,86	93,35	86,89	81,85	71,38	77,06
Rondweg	83,87	90,59	95,33	101,41	98,03	91,29	82,01	72,79	79,83
AB (230)	80,91	88,52	91,05	95,37	92,37	85,78	78,51	68,19	75,91
BA (231)	81,53	89,21	91,56	95,66	92,72	86,15	79,09	68,68	76,47
Duurzaam	83,92	91,54	94,05	98,35	95,36	88,77	81,52	71,19	78,92
Duurzaam	83,41	90,96	93,84	98,14	95,06	88,47	81,06	70,87	78,46
Duurzaam	84,73	92,42	94,64	98,80	95,88	89,31	82,28	71,82	79,66
Zuiderzstr	94,63	103,46	100,61	103,46	97,20	92,23	88,40	85,16	90,00
Zuiderzstr	91,83	99,76	99,07	102,32	95,72	90,63	85,15	83,48	87,77
Zuiderzstr	89,58	96,43	97,76	101,22	94,43	89,28	82,43	82,06	85,97
Zuiderzstr	89,95	96,83	98,12	101,58	94,80	89,64	82,80	82,44	86,34
Zuiderzstr	84,51	90,36	96,81	103,53	100,04	93,26	83,04	74,42	81,11
Zuiderzstr	84,10	90,25	96,14	102,69	99,23	92,45	82,51	73,70	80,49
Zuiderzstr	85,90	92,78	97,20	103,08	99,74	93,01	83,97	74,61	81,72
Zuiderzstr	88,18	95,20	99,27	104,96	101,66	94,95	86,16	76,65	83,86
Zuiderzstr	88,49	95,60	99,47	105,03	101,75	95,05	86,42	76,82	84,08
Zuiderzstr	85,64	94,79	95,29	100,10	97,45	90,95	85,44	75,39	80,89
Zuiderzstr	83,47	90,11	95,04	101,20	97,81	91,06	81,66	72,52	79,51
Zuiderzstr	89,51	94,77	101,55	107,64	103,86	97,01	86,17	75,33	85,26
Zuiderzstr	89,51	94,77	101,55	107,64	103,86	97,01	86,17	75,33	85,26
Veluwela	85,61	91,24	98,07	104,89	101,39	94,59	84,22	75,70	82,33

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
AB (10)	90,68	97,91	105,39	101,60	94,72	83,53	71,81	81,81	87,06
AB (184)	90,91	98,16	105,71	101,91	95,03	83,82	71,96	81,95	87,19
BA (11)	90,14	97,36	104,81	101,02	94,14	82,95	71,31	81,31	86,56
BA (185)	91,02	98,25	105,74	101,94	95,06	83,87	72,15	82,14	87,39
BA (614)	89,66	96,86	104,27	100,48	93,60	82,42	70,87	80,89	86,14
AB (613)	89,92	97,11	104,48	100,69	93,81	82,65	71,16	81,18	86,44
AB (179)	91,93	97,19	103,50	100,08	93,32	83,72	74,80	82,37	89,56
W (221)	93,32	95,97	101,43	98,41	91,79	84,56	76,65	82,44	91,57
ZO (226)	93,50	96,07	101,51	98,51	91,88	84,72	76,81	82,61	91,77
NO (342)	93,49	96,04	101,47	98,47	91,85	84,70	76,80	82,60	91,77
BA (180)	92,13	97,32	103,60	100,18	93,43	83,87	75,01	82,60	89,81
AB (184)	91,72	97,21	103,61	100,17	93,41	83,67	74,59	82,11	89,23
BA (185)	91,91	97,29	103,65	100,22	93,46	83,79	74,80	82,34	89,48
BA (389)	81,01	86,20	92,47	89,05	82,30	72,74	63,86	71,44	78,65
AB (370)	85,59	89,99	95,88	92,54	85,81	76,77	68,41	76,17	83,62
BA (349)	82,80	88,62	95,14	91,69	84,92	75,00	65,74	73,17	80,15
AB (388)	82,82	88,19	94,54	91,11	84,35	74,69	65,71	73,26	80,41
AB (348)	83,29	88,88	95,32	91,88	85,11	75,32	66,19	73,68	80,75
BA (371)	85,12	88,95	94,48	91,21	84,51	75,92	67,92	75,77	83,35
ZO (368)	85,52	86,77	91,85	89,04	82,49	76,35	68,56	74,58	84,02
ZW (338)	86,18	87,91	93,13	90,24	83,66	77,15	69,31	75,26	84,61
N (168)	86,05	86,99	91,97	89,22	82,69	76,80	69,01	75,08	84,57
Rondweg	86,08	91,79	98,27	94,82	88,05	78,19	68,99	76,45	83,48
AB (230)	83,32	86,43	91,38	88,23	81,59	73,66	66,07	74,03	81,74
BA (231)	83,97	86,83	91,53	88,44	81,81	74,16	66,69	74,69	82,44
Duurzaam	86,33	89,42	94,35	91,20	84,56	76,66	69,08	77,05	84,76
Duurzaam	85,79	89,25	94,19	90,98	84,33	76,26	68,68	76,51	84,16
Duurzaam	87,18	89,91	94,67	91,60	84,97	77,33	69,83	77,89	85,66
Zuiderzstr	98,26	96,84	99,98	93,47	88,42	83,48	82,16	87,57	96,68
Zuiderzstr	94,87	95,77	99,19	92,44	87,29	80,72	79,52	84,45	92,86
Zuiderzstr	91,90	94,69	98,25	91,37	86,19	78,46	77,40	81,84	89,32
Zuiderzstr	92,30	95,05	98,61	91,74	86,56	78,83	77,78	82,20	89,72
Zuiderzstr	86,55	93,70	100,61	97,09	90,29	79,79	69,59	76,59	82,76
Zuiderzstr	86,19	92,91	99,71	96,21	89,41	79,08	69,20	76,36	82,85
Zuiderzstr	88,14	93,53	99,88	96,45	89,69	80,02	71,03	78,57	85,72
Zuiderzstr	90,45	95,48	101,68	98,28	91,53	82,07	73,31	80,93	88,20
Zuiderzstr	90,78	95,59	101,69	98,31	91,56	82,24	73,62	81,30	88,63
Zuiderzstr	89,59	91,27	96,48	93,60	87,02	80,54	72,70	78,65	88,01
Zuiderzstr	85,66	91,55	98,09	94,63	87,86	77,91	68,59	76,00	82,94
Zuiderzstr	90,48	97,49	104,37	100,59	93,72	82,67	72,13	82,23	87,51
Zuiderzstr	90,48	97,49	104,37	100,59	93,72	82,67	72,13	82,23	87,51
Veluwela	87,60	95,03	102,00	98,47	91,66	81,06	70,68	77,57	83,51

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
AB (10)	93,90	100,25	96,47	89,61	78,70	--	--	--	--
AB (184)	94,06	100,49	96,70	89,85	78,91	--	--	--	--
BA (11)	93,39	99,68	95,90	89,05	78,15	--	--	--	--
BA (185)	94,24	100,59	96,81	89,95	79,04	--	--	--	--
BA (614)	92,95	99,17	95,39	88,54	77,66	--	--	--	--
AB (613)	93,23	99,40	95,62	88,77	77,91	--	--	--	--
AB (179)	93,24	98,65	95,40	88,71	80,26	--	--	--	--
W (221)	92,10	96,92	94,26	87,76	82,23	--	--	--	--
ZO (226)	92,24	97,03	94,39	87,89	82,41	--	--	--	--
NO (342)	92,22	97,00	94,36	87,87	82,41	--	--	--	--
BA (180)	93,42	98,78	95,54	88,86	80,46	--	--	--	--
AB (184)	93,09	98,63	95,35	88,66	80,04	--	--	--	--
BA (185)	93,26	98,75	95,49	88,79	80,25	--	--	--	--
BA (389)	82,27	87,64	84,40	77,72	69,31	--	--	--	--
AB (370)	86,61	91,46	88,33	81,70	73,89	--	--	--	--
BA (349)	84,32	90,08	86,77	80,05	71,18	--	--	--	--
AB (388)	84,17	89,65	86,39	79,69	71,16	--	--	--	--
AB (348)	84,71	90,34	87,05	80,34	71,63	--	--	--	--
BA (371)	85,99	90,44	87,40	80,80	73,40	--	--	--	--
ZO (368)	83,62	87,98	85,59	79,17	74,47	--	--	--	--
ZW (338)	84,50	89,01	86,53	80,08	75,13	--	--	--	--
N (168)	83,99	88,25	85,92	79,52	74,99	--	--	--	--
Rondweg	87,55	93,24	89,94	83,23	74,43	--	--	--	--
AB (230)	83,98	87,92	85,02	78,46	71,56	--	--	--	--
BA (231)	84,55	88,30	85,45	78,92	72,19	--	--	--	--
Duurzaam	86,99	90,90	88,01	81,46	74,58	--	--	--	--
Duurzaam	86,75	90,64	87,66	81,10	74,09	--	--	--	--
Duurzaam	87,62	91,43	88,61	82,08	75,37	--	--	--	--
Zuiderzstr	93,00	95,61	89,56	84,65	81,49	--	--	--	--
Zuiderzstr	91,08	94,16	87,70	82,67	78,01	--	--	--	--
Zuiderzstr	89,53	92,88	86,18	81,06	74,95	--	--	--	--
Zuiderzstr	89,88	93,24	86,55	81,43	75,32	--	--	--	--
Zuiderzstr	88,61	95,14	91,69	84,91	74,99	--	--	--	--
Zuiderzstr	88,08	94,36	90,95	84,19	74,61	--	--	--	--
Zuiderzstr	89,50	94,98	91,72	85,02	76,48	--	--	--	--
Zuiderzstr	91,68	96,94	93,72	87,05	78,77	--	--	--	--
Zuiderzstr	91,93	97,05	93,86	87,20	79,09	--	--	--	--
Zuiderzstr	87,87	92,37	89,90	83,45	78,52	--	--	--	--
Zuiderzstr	87,20	93,01	89,68	82,96	74,02	--	--	--	--
Zuiderzstr	94,14	99,59	95,82	88,99	78,33	--	--	--	--
Zuiderzstr	94,14	99,59	95,82	88,99	78,33	--	--	--	--
Veluwela	89,80	96,48	92,99	86,21	76,07	--	--	--	--

Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
AB (10)	--	--	--	--
AB (184)	--	--	--	--
BA (11)	--	--	--	--
BA (185)	--	--	--	--
BA (614)	--	--	--	--
AB (613)	--	--	--	--
AB (179)	--	--	--	--
W (221)	--	--	--	--
ZO (226)	--	--	--	--
NO (342)	--	--	--	--
BA (180)	--	--	--	--
AB (184)	--	--	--	--
BA (185)	--	--	--	--
BA (389)	--	--	--	--
AB (370)	--	--	--	--
BA (349)	--	--	--	--
AB (388)	--	--	--	--
AB (348)	--	--	--	--
BA (371)	--	--	--	--
ZO (368)	--	--	--	--
ZW (338)	--	--	--	--
N (168)	--	--	--	--
Rondweg	--	--	--	--
AB (230)	--	--	--	--
BA (231)	--	--	--	--
Duurzaam	--	--	--	--
Duurzaam	--	--	--	--
Duurzaam	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Zuiderzstr	--	--	--	--
Veluwela	--	--	--	--

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
AB (617)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
AB (619)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
BA (622)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
AB (621)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
BA (620)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
BA (618)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
BA (620)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
BA (620)	N308	0,00	--	Eigen waarde	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
AB (619)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
AB (619)	N308	0,00	8,00	Eigen waarde	Intensiteit	False	1,5	0	W0	50
BA (624)	N308 - A28	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	80
BA (624)	N308 - A28	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	80
AB (625)	Voskuilerdijk	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	60
BA (626)	Voskuilerdijk	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0	60

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
AB (617)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
AB (619)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
BA (622)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
AB (621)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
BA (620)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
BA (618)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
BA (620)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
BA (620)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
AB (619)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
AB (619)	50	50	80	50	50	50	80	50	50	50
BA (624)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
BA (624)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
AB (625)	60	60	30	60	60	60	30	60	60	60
BA (626)	60	60	30	60	60	60	30	60	60	60

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
AB (617)	80	50	50	50	80	8008,80	6,59	3,24	0,99	--
AB (619)	80	50	50	50	80	5718,32	6,59	3,23	1,00	--
BA (622)	80	50	50	50	80	8115,76	6,59	3,28	0,98	--
AB (621)	80	50	50	50	80	8075,84	6,59	3,29	0,97	--
BA (620)	80	50	50	50	80	10268,88	6,59	3,27	0,98	--
BA (618)	80	50	50	50	80	7957,60	6,60	3,19	1,01	--
BA (620)	80	50	50	50	80	10268,88	6,59	3,27	0,98	--
BA (620)	80	50	50	50	80	10268,88	6,59	3,27	0,98	--
AB (619)	80	50	50	50	80	5718,32	6,59	3,23	1,00	--
AB (619)	80	50	50	50	80	5718,32	6,59	3,23	1,00	--
BA (624)	80	80	80	80	80	7966,80	6,59	3,29	0,98	--
BA (624)	80	80	80	80	80	7966,80	6,59	3,29	0,98	--
AB (625)	30	60	60	60	30	76,96	6,57	3,43	0,92	--
BA (626)	30	60	60	60	30	116,04	6,58	3,43	0,92	--

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
AB (617)	--	--	--	--	86,57	92,18	80,84	--	9,84	5,73	14,04	--	3,59
AB (619)	--	--	--	--	85,65	91,61	79,62	--	10,51	6,15	14,93	--	3,84
BA (622)	--	--	--	--	89,06	93,71	84,20	--	8,00	4,61	11,56	--	2,93
AB (621)	--	--	--	--	90,03	94,29	85,53	--	7,30	4,18	10,60	--	2,67
BA (620)	--	--	--	--	88,24	93,21	83,08	--	8,61	4,97	12,38	--	3,15
BA (618)	--	--	--	--	82,70	89,73	75,78	--	12,66	7,51	17,73	--	4,64
BA (620)	--	--	--	--	88,24	93,21	83,08	--	8,61	4,97	12,38	--	3,15
BA (620)	--	--	--	--	88,24	93,21	83,08	--	8,61	4,97	12,38	--	3,15
AB (619)	--	--	--	--	85,65	91,61	79,62	--	10,51	6,15	14,93	--	3,84
AB (619)	--	--	--	--	85,65	91,61	79,62	--	10,51	6,15	14,93	--	3,84
BA (624)	--	--	--	--	89,89	94,21	85,34	--	7,40	4,24	10,73	--	2,71
BA (624)	--	--	--	--	89,89	94,21	85,34	--	7,40	4,24	10,73	--	2,71
AB (625)	--	--	--	--	98,62	99,24	98,59	--	1,38	0,76	1,41	--	--
BA (626)	--	--	--	--	99,08	99,50	99,07	--	0,92	0,50	0,93	--	--

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
AB (617)	2,09	5,12	--	--	--	--	--	456,94	239,39	64,24	--	51,94
AB (619)	2,24	5,46	--	--	--	--	--	322,89	169,16	45,39	--	39,62
BA (622)	1,69	4,24	--	--	--	--	--	476,12	249,44	66,93	--	42,79
AB (621)	1,53	3,88	--	--	--	--	--	478,82	250,85	67,31	--	38,82
BA (620)	1,82	4,53	--	--	--	--	--	596,96	312,75	83,92	--	58,26
BA (618)	2,75	6,49	--	--	--	--	--	434,13	227,45	61,03	--	66,47
BA (620)	1,82	4,53	--	--	--	--	--	596,96	312,75	83,92	--	58,26
BA (620)	1,82	4,53	--	--	--	--	--	596,96	312,75	83,92	--	58,26
AB (619)	2,24	5,46	--	--	--	--	--	322,89	169,16	45,39	--	39,62
AB (619)	2,24	5,46	--	--	--	--	--	322,89	169,16	45,39	--	39,62
BA (624)	1,55	3,93	--	--	--	--	--	471,65	247,10	66,31	--	38,82
BA (624)	1,55	3,93	--	--	--	--	--	471,65	247,10	66,31	--	38,82
AB (625)	--	--	--	--	--	--	--	4,99	2,62	0,70	--	0,07
BA (626)	--	--	--	--	--	--	--	7,56	3,96	1,06	--	0,07

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
AB (617)	14,88	11,16	--	18,97	5,44	4,07	--	84,23	91,85	99,10
AB (619)	11,35	8,51	--	14,46	4,14	3,11	--	82,94	90,58	97,88
BA (622)	12,26	9,19	--	15,68	4,49	3,37	--	83,78	91,30	98,43
AB (621)	11,12	8,34	--	14,20	4,07	3,05	--	83,54	91,03	98,09
BA (620)	16,69	12,51	--	21,33	6,11	4,58	--	84,98	92,53	99,71
BA (618)	19,04	14,28	--	24,35	6,98	5,23	--	84,90	92,61	100,01
BA (620)	16,69	12,51	--	21,33	6,11	4,58	--	84,98	92,53	99,71
BA (620)	16,69	12,51	--	21,33	6,11	4,58	--	84,98	92,53	99,71
AB (619)	11,35	8,51	--	14,46	4,14	3,11	--	82,94	90,58	97,88
AB (619)	11,35	8,51	--	14,46	4,14	3,11	--	82,94	90,58	97,88
BA (624)	11,12	8,34	--	14,20	4,07	3,05	--	80,90	90,87	96,11
BA (624)	11,12	8,34	--	14,20	4,07	3,05	--	80,90	90,87	96,11
AB (625)	0,02	0,01	--	--	--	--	--	60,52	68,49	73,75
BA (626)	0,02	0,01	--	--	--	--	--	62,17	70,05	75,18

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500
AB (617)	102,61	107,89	104,67	97,99	89,69	79,91	87,29	94,17	98,56
AB (619)	101,28	106,49	103,28	96,61	88,40	78,57	85,98	92,92	97,18
BA (622)	102,26	107,79	104,51	97,82	89,22	79,60	86,88	93,60	98,36
AB (621)	102,07	107,70	104,40	97,70	88,98	79,43	86,67	93,31	98,23
BA (620)	103,42	108,86	105,61	98,92	90,43	80,75	88,06	94,84	99,47
BA (618)	103,15	108,11	104,96	98,31	90,36	80,39	87,89	94,97	98,90
BA (620)	103,42	108,86	105,61	98,92	90,43	80,75	88,06	94,84	99,47
BA (620)	103,42	108,86	105,61	98,92	90,43	80,75	88,06	94,84	99,47
AB (619)	101,28	106,49	103,28	96,61	88,40	78,57	85,98	92,92	97,18
AB (619)	101,28	106,49	103,28	96,61	88,40	78,57	85,98	92,92	97,18
BA (624)	103,01	109,53	105,74	98,88	87,92	76,95	86,82	92,02	99,15
BA (624)	103,01	109,53	105,74	98,88	87,92	76,95	86,82	92,02	99,15
AB (625)	80,98	88,45	84,83	78,00	67,12	57,51	65,36	70,44	78,04
BA (626)	82,68	90,22	86,59	79,75	68,80	59,22	67,01	72,01	79,77

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
AB (617)	104,44	101,10	94,37	85,34	76,99	84,75	92,20	95,19	100,03
AB (619)	102,99	99,67	92,95	84,00	75,73	83,51	90,99	93,90	98,66
BA (622)	104,43	101,06	94,32	85,03	76,45	84,13	91,48	94,74	99,82
AB (621)	104,39	101,00	94,25	84,85	76,16	83,81	91,11	94,50	99,70
BA (620)	105,48	102,11	95,38	86,18	77,68	85,38	92,77	95,94	100,93
BA (618)	104,50	101,21	94,51	85,83	77,77	85,60	93,16	95,86	100,38
BA (620)	105,48	102,11	95,38	86,18	77,68	85,38	92,77	95,94	100,93
BA (620)	105,48	102,11	95,38	86,18	77,68	85,38	92,77	95,94	100,93
AB (619)	102,99	99,67	92,95	84,00	75,73	83,51	90,99	93,90	98,66
AB (619)	102,99	99,67	92,95	84,00	75,73	83,51	90,99	93,90	98,66
BA (624)	106,37	102,57	95,70	84,57	73,41	83,46	88,73	95,46	101,38
BA (624)	106,37	102,57	95,70	84,57	73,41	83,46	88,73	95,46	101,38
AB (625)	85,60	81,97	75,13	64,15	51,99	59,98	65,24	72,45	79,92
BA (626)	87,38	83,74	76,89	65,88	53,64	61,53	66,66	74,15	81,69

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
AB (617)	96,90	90,26	82,46	--	--	--	--	--	--
AB (619)	95,55	88,92	81,21	--	--	--	--	--	--
BA (622)	96,64	89,98	81,91	--	--	--	--	--	--
AB (621)	96,49	89,82	81,62	--	--	--	--	--	--
BA (620)	97,77	91,12	83,14	--	--	--	--	--	--
BA (618)	97,33	90,72	83,25	--	--	--	--	--	--
BA (620)	97,77	91,12	83,14	--	--	--	--	--	--
BA (620)	97,77	91,12	83,14	--	--	--	--	--	--
AB (619)	95,55	88,92	81,21	--	--	--	--	--	--
AB (619)	95,55	88,92	81,21	--	--	--	--	--	--
BA (624)	97,60	90,76	79,96	--	--	--	--	--	--
BA (624)	97,60	90,76	79,96	--	--	--	--	--	--
AB (625)	76,31	69,47	58,60	--	--	--	--	--	--
BA (626)	78,06	71,22	60,27	--	--	--	--	--	--

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
AB (617)	--	--
AB (619)	--	--
BA (622)	--	--
AB (621)	--	--
BA (620)	--	--
BA (618)	--	--
BA (620)	--	--
BA (620)	--	--
AB (619)	--	--
AB (619)	--	--
BA (624)	--	--
BA (624)	--	--
AB (625)	--	--
BA (626)	--	--

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek
AB (10)	N308	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
AB (184)	N308	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
BA (11)	N308	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
BA (185)	N308	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
Rotonde N	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
AB (601)	N308	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
BA (602)	N308	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
AB (169)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
W (221)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
ZO (216)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
NO (342)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
BA (170)	N308	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
AB (174)	N308	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
BA (175)	N308	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0
BA (379)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
AB (360)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
BA (339)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
AB (378)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
AB (338)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
BA (361)	Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
ZO (358)	rotonde Duurzaamheidstraat/Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
ZW (328)	rotonde Duurzaamheidstraat/Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
NO (158)	rotonde Duurzaamheidstraat/Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
NW (162)	rotonde Duurzaamheidstraat/Rondweg	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
AB (220)	Duurzaamheidstraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0
BA (221)	Duurzaamheidstraat	0,00	--	Relatief	Intensiteit	False	1,5	0	W0

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
AB (10)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
AB (184)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
BA (11)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
BA (185)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Rotonde N	35	35	35	--	35	35	35	--	35	35
AB (601)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
BA (602)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
AB (169)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
W (221)	35	35	35	50	35	35	35	50	35	35
ZO (216)	35	35	35	50	35	35	35	50	35	35
NO (342)	35	35	35	50	35	35	35	50	35	35
BA (170)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AB (174)	50	50	50	80	50	50	50	80	50	50
BA (175)	50	50	50	80	50	50	50	80	50	50
BA (379)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AB (360)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BA (339)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AB (378)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
AB (338)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BA (361)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ZO (358)	35	35	35	50	35	35	35	50	35	35
ZW (328)	35	35	35	50	35	35	35	50	35	35
NO (158)	35	35	35	50	35	35	35	50	35	35
NW (162)	35	35	35	50	35	35	35	50	35	35
AB (220)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BA (221)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
AB (10)	80	80	80	80	80	80	5296,00	6,58	3,32	0,97
AB (184)	80	80	80	80	80	80	5296,00	6,59	3,34	0,95
BA (11)	80	80	80	80	80	80	5228,00	6,58	3,32	0,97
BA (185)	80	80	80	80	80	80	5228,00	6,58	3,33	0,96
Rotonde N	35	--	35	35	35	--	10776,80	6,58	3,30	0,97
AB (601)	80	80	80	80	80	80	6247,00	6,58	3,31	0,97
BA (602)	80	80	80	80	80	80	6029,68	6,59	3,30	0,97
AB (169)	50	50	50	50	50	50	6753,64	6,58	3,30	0,97
W (221)	35	50	35	35	35	50	7089,56	6,58	3,30	0,97
ZO (216)	35	50	35	35	35	50	7601,72	6,58	3,30	0,97
NO (342)	35	50	35	35	35	50	7413,68	6,58	3,31	0,97
BA (170)	50	50	50	50	50	50	7268,60	6,58	3,30	0,97
AB (174)	50	80	50	50	50	80	5296,00	6,58	3,32	0,97
BA (175)	50	80	50	50	50	80	5228,00	6,58	3,32	0,97
BA (379)	50	50	50	50	50	50	3267,32	6,59	3,26	0,99
AB (360)	50	50	50	50	50	50	1123,16	6,58	3,30	0,97
BA (339)	50	50	50	50	50	50	3326,24	6,59	3,28	0,98
AB (378)	50	50	50	50	50	50	3624,48	6,58	3,32	0,97
AB (338)	50	50	50	50	50	50	3570,40	6,58	3,34	0,96
BA (361)	50	50	50	50	50	50	840,04	6,58	3,32	0,97
ZO (358)	35	50	35	35	35	50	8245,76	6,59	3,22	1,00
ZW (328)	35	50	35	35	35	50	8603,80	6,59	3,25	0,99
NO (158)	35	50	35	35	35	50	8325,72	6,59	3,25	0,99
NW (162)	35	50	35	35	35	50	8273,68	6,60	3,19	1,01
AB (220)	50	50	50	50	50	50	4326,28	6,59	3,21	1,00
BA (221)	50	50	50	50	50	50	4353,36	6,60	3,16	1,02

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)
AB (10)	--	--	--	--	--	91,73	95,30	87,88	--	6,06	3,44	8,87	--
AB (184)	--	--	--	--	--	92,78	95,92	89,25	--	5,28	2,99	7,86	--
BA (11)	--	--	--	--	--	91,90	95,40	88,13	--	5,94	3,37	8,70	--
BA (185)	--	--	--	--	--	92,31	95,65	88,71	--	5,63	3,19	8,26	--
Rotonde N	--	--	--	--	--	90,59	94,63	86,31	--	6,89	3,93	10,03	--
AB (601)	--	--	--	--	--	91,39	95,10	87,42	--	6,30	3,58	9,20	--
BA (602)	--	--	--	--	--	90,23	94,41	85,80	--	7,15	4,09	10,39	--
AB (169)	--	--	--	--	--	90,73	94,71	86,49	--	6,79	3,88	9,90	--
W (221)	--	--	--	--	--	90,70	94,69	86,46	--	6,80	3,88	9,91	--
ZO (216)	--	--	--	--	--	90,67	94,67	86,41	--	6,83	3,90	9,94	--
NO (342)	--	--	--	--	--	90,90	94,81	86,74	--	6,66	3,80	9,71	--
BA (170)	--	--	--	--	--	90,67	94,67	86,41	--	6,83	3,90	9,94	--
AB (174)	--	--	--	--	--	91,73	95,30	87,88	--	6,06	3,44	8,87	--
BA (175)	--	--	--	--	--	91,90	95,40	88,13	--	5,94	3,37	8,70	--
BA (379)	--	--	--	--	--	87,50	92,75	82,08	--	9,15	5,31	13,11	--
AB (360)	--	--	--	--	--	90,09	94,33	85,57	--	7,27	4,16	10,59	--
BA (339)	--	--	--	--	--	89,26	93,83	84,45	--	7,86	4,52	11,37	--
AB (378)	--	--	--	--	--	91,79	95,34	87,97	--	6,01	3,42	8,80	--
AB (338)	--	--	--	--	--	92,93	96,01	89,58	--	5,18	2,93	7,65	--
BA (361)	--	--	--	--	--	91,74	95,30	87,92	--	6,08	3,44	8,88	--
ZO (358)	--	--	--	--	--	85,09	91,25	78,88	--	10,91	6,40	15,45	--
ZW (328)	--	--	--	--	--	86,98	92,43	81,39	--	9,53	5,54	13,62	--
NO (158)	--	--	--	--	--	87,04	92,47	81,47	--	9,49	5,51	13,57	--
NW (162)	--	--	--	--	--	83,33	90,14	76,59	--	12,20	7,22	17,14	--
AB (220)	--	--	--	--	--	84,34	90,78	77,91	--	11,46	6,75	16,17	--
BA (221)	--	--	--	--	--	81,01	88,64	73,63	--	13,91	8,32	19,31	--

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
AB (10)	2,22	1,26	3,24	--	--	--	--	--	319,66	167,56	45,15	--
AB (184)	1,94	1,10	2,89	--	--	--	--	--	323,81	169,67	44,90	--
BA (11)	2,17	1,23	3,18	--	--	--	--	--	316,14	165,59	44,69	--
BA (185)	2,06	1,17	3,03	--	--	--	--	--	317,55	166,52	44,52	--
Rotonde N	2,52	1,44	3,67	--	--	--	--	--	642,84	336,79	90,37	--
AB (601)	2,31	1,32	3,38	--	--	--	--	--	375,66	196,64	52,97	--
BA (602)	2,62	1,50	3,81	--	--	--	--	--	358,53	187,86	50,18	--
AB (169)	2,48	1,42	3,61	--	--	--	--	--	403,45	211,37	56,72	--
W (221)	2,49	1,42	3,63	--	--	--	--	--	423,42	221,83	59,53	--
ZO (216)	2,50	1,43	3,64	--	--	--	--	--	453,85	237,77	63,80	--
NO (342)	2,44	1,39	3,56	--	--	--	--	--	443,73	232,47	62,38	--
BA (170)	2,50	1,43	3,64	--	--	--	--	--	433,94	227,34	61,00	--
AB (174)	2,22	1,26	3,24	--	--	--	--	--	319,66	167,56	45,15	--
BA (175)	2,17	1,23	3,18	--	--	--	--	--	316,14	165,59	44,69	--
BA (379)	3,34	1,94	4,80	--	--	--	--	--	188,39	98,70	26,48	--
AB (360)	2,64	1,51	3,84	--	--	--	--	--	66,63	34,91	9,37	--
BA (339)	2,88	1,66	4,18	--	--	--	--	--	195,55	102,45	27,49	--
AB (378)	2,20	1,25	3,23	--	--	--	--	--	219,01	114,74	30,79	--
AB (338)	1,89	1,07	2,77	--	--	--	--	--	218,35	114,39	30,70	--
BA (361)	2,19	1,25	3,21	--	--	--	--	--	50,73	26,58	7,13	--
ZO (358)	4,00	2,35	5,66	--	--	--	--	--	462,59	242,35	65,03	--
ZW (328)	3,49	2,03	4,99	--	--	--	--	--	493,21	258,39	69,34	--
NO (158)	3,47	2,01	4,96	--	--	--	--	--	477,57	250,20	67,14	--
NW (162)	4,46	2,64	6,27	--	--	--	--	--	454,77	238,26	63,93	--
AB (220)	4,20	2,47	5,92	--	--	--	--	--	240,62	126,06	33,83	--
BA (221)	5,08	3,04	7,07	--	--	--	--	--	232,74	121,93	32,72	--

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
AB (10)	21,12	6,05	4,56	--	7,74	2,22	1,66	--	78,75	88,69
AB (184)	18,43	5,29	3,95	--	6,77	1,95	1,45	--	78,53	88,43
BA (11)	20,43	5,85	4,41	--	7,46	2,13	1,61	--	78,66	88,59
BA (185)	19,37	5,55	4,15	--	7,09	2,04	1,52	--	78,57	88,49
Rotonde N	48,88	14,00	10,50	--	17,90	5,13	3,84	--	85,25	90,86
AB (601)	25,90	7,40	5,57	--	9,50	2,73	2,05	--	79,54	89,48
BA (602)	28,41	8,14	6,08	--	10,41	2,98	2,23	--	79,63	89,59
AB (169)	30,21	8,65	6,49	--	11,03	3,16	2,37	--	82,60	90,06
W (221)	31,75	9,10	6,82	--	11,64	3,33	2,50	--	83,41	89,01
ZO (216)	34,18	9,79	7,34	--	12,51	3,59	2,69	--	83,72	89,32
NO (342)	32,49	9,31	6,98	--	11,91	3,41	2,56	--	83,55	89,13
BA (170)	32,70	9,37	7,02	--	11,97	3,43	2,57	--	82,94	90,39
AB (174)	21,12	6,05	4,56	--	7,74	2,22	1,66	--	81,30	88,70
BA (175)	20,43	5,85	4,41	--	7,46	2,13	1,61	--	81,20	88,60
BA (379)	19,71	5,65	4,23	--	7,20	2,06	1,55	--	80,15	87,74
AB (360)	5,38	1,54	1,16	--	1,95	0,56	0,42	--	74,96	82,44
BA (339)	17,22	4,93	3,70	--	6,32	1,81	1,36	--	79,86	87,38
AB (378)	14,33	4,11	3,08	--	5,25	1,50	1,13	--	79,64	87,04
AB (338)	12,18	3,49	2,62	--	4,44	1,27	0,95	--	79,28	86,61
BA (361)	3,36	0,96	0,72	--	1,21	0,35	0,26	--	73,30	80,70
ZO (358)	59,34	17,00	12,74	--	21,73	6,23	4,67	--	85,35	91,20
ZW (328)	54,02	15,48	11,60	--	19,78	5,67	4,25	--	85,14	90,92
NO (158)	52,07	14,92	11,18	--	19,04	5,45	4,09	--	84,98	90,76
NW (162)	66,60	19,08	14,31	--	24,35	6,98	5,23	--	85,70	91,60
AB (220)	32,70	9,37	7,02	--	11,97	3,43	2,57	--	81,97	89,65
BA (221)	39,96	11,45	8,58	--	14,60	4,18	3,14	--	82,55	90,30

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
AB (10)	93,91	100,89	107,69	103,90	97,03	86,00	74,94	84,78	89,97
AB (184)	93,65	100,69	107,66	103,87	97,00	85,93	74,81	84,62	89,80
BA (11)	93,81	100,80	107,62	103,84	96,97	85,93	74,86	84,69	89,88
BA (185)	93,71	100,72	107,61	103,82	96,95	85,90	74,81	84,63	89,82
Rotonde N	99,74	100,97	106,05	103,24	96,69	90,57	81,04	86,31	94,64
AB (601)	94,71	101,67	108,41	104,63	97,76	86,75	75,70	85,54	90,73
BA (602)	94,83	101,74	108,31	104,52	97,66	86,69	75,70	85,57	90,77
AB (169)	97,07	101,17	106,87	103,56	96,85	88,04	78,55	85,75	92,32
W (221)	97,88	99,14	104,22	101,41	94,86	88,71	79,20	84,46	92,78
ZO (216)	98,19	99,44	104,52	101,72	95,16	89,03	79,51	84,78	93,10
NO (342)	97,99	99,29	104,39	101,57	95,02	88,83	79,35	84,61	92,90
BA (170)	97,41	101,50	107,20	103,89	97,18	88,38	78,88	86,08	92,66
AB (174)	95,63	99,92	105,75	102,42	95,69	86,74	77,33	84,48	90,95
BA (175)	95,51	99,83	105,68	102,34	95,62	86,64	77,24	84,38	90,84
BA (379)	94,95	98,57	103,94	100,70	94,01	85,61	75,88	83,22	90,05
AB (360)	89,50	93,49	99,12	95,83	89,12	80,40	70,86	78,09	84,72
BA (339)	94,49	98,35	103,90	100,62	93,92	85,31	75,70	82,97	89,67
AB (378)	93,96	98,26	104,10	100,76	94,04	85,07	75,67	82,81	89,28
AB (338)	93,42	97,98	103,95	100,59	93,86	84,70	75,41	82,49	88,83
BA (361)	87,63	91,92	97,75	94,42	87,70	78,73	69,33	76,48	82,96
ZO (358)	100,42	100,70	105,41	102,82	96,33	91,02	80,81	86,37	95,19
ZW (328)	100,05	100,60	105,42	102,76	96,26	90,71	80,69	86,17	94,86
NO (158)	99,89	100,45	105,28	102,61	96,11	90,55	80,54	86,02	94,70
NW (162)	100,88	100,97	105,58	103,04	96,58	91,44	81,08	86,72	95,64
AB (220)	96,99	100,27	105,36	102,18	95,52	87,43	77,53	84,98	91,99
BA (221)	97,74	100,75	105,60	102,47	95,83	88,02	77,97	85,52	92,67

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500
AB (10)	97,17	104,59	100,80	93,92	82,74	71,18	81,19	86,44	93,26
AB (184)	97,05	104,59	100,80	93,92	82,71	70,84	80,83	86,07	92,94
BA (11)	97,09	104,53	100,74	93,86	82,67	71,08	81,09	86,34	93,17
BA (185)	97,04	104,54	100,74	93,86	82,67	70,93	80,93	86,18	93,02
Rotonde N	97,19	102,62	99,62	93,00	85,85	77,95	83,75	92,92	93,37
AB (601)	97,92	105,30	101,51	94,63	83,46	71,98	82,00	87,26	94,06
BA (602)	97,90	105,16	101,37	94,49	83,35	72,11	82,14	87,41	94,16
AB (169)	97,38	103,60	100,19	93,44	83,96	75,19	82,81	90,07	93,56
W (221)	95,36	100,80	97,79	91,17	84,00	76,09	81,90	91,05	91,53
ZO (216)	95,66	101,10	98,10	91,48	84,31	76,41	82,21	91,37	91,84
NO (342)	95,53	100,98	97,97	91,35	84,14	76,23	82,02	91,16	91,67
BA (170)	97,71	103,92	100,52	93,76	84,29	75,52	83,14	90,41	93,90
AB (174)	96,21	102,52	99,10	92,34	82,74	73,85	81,42	88,61	92,28
BA (175)	96,13	102,45	99,03	92,27	82,65	73,75	81,31	88,49	92,19
BA (379)	94,57	100,52	97,17	90,43	81,31	72,88	80,61	88,03	91,12
AB (360)	89,66	95,82	92,43	85,68	76,27	67,59	75,23	82,53	85,92
BA (339)	94,47	100,56	97,18	90,43	81,12	72,52	80,20	87,54	90,83
AB (378)	94,56	100,87	97,45	90,69	81,08	72,17	79,74	86,92	90,60
AB (338)	94,36	100,77	97,34	90,57	80,81	71,73	79,24	86,33	90,23
BA (361)	88,22	94,52	91,10	84,34	74,74	65,82	73,40	80,59	84,25
ZO (358)	96,59	101,71	98,88	92,32	86,06	78,24	84,24	93,65	93,34
ZW (328)	96,59	101,81	98,92	92,34	85,82	77,97	83,92	93,27	93,16
NO (158)	96,44	101,67	98,77	92,19	85,66	77,82	83,76	93,11	93,01
NW (162)	96,76	101,80	99,02	92,47	86,44	78,63	84,67	94,13	93,66
AB (220)	96,10	101,81	98,50	91,79	82,97	74,80	82,60	90,12	92,93
BA (221)	96,43	101,92	98,65	91,96	83,42	75,46	83,32	90,91	93,51

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k
AB (10)	99,50	95,72	88,87	77,98	--	--	--	--	--
AB (184)	99,37	95,58	88,73	77,79	--	--	--	--	--
BA (11)	99,44	95,66	88,80	77,91	--	--	--	--	--
BA (185)	99,37	95,59	88,74	77,82	--	--	--	--	--
Rotonde N	98,15	95,51	89,02	83,56	--	--	--	--	--
AB (601)	100,23	96,45	89,60	78,74	--	--	--	--	--
BA (602)	100,13	96,36	89,51	78,70	--	--	--	--	--
AB (169)	98,84	95,62	88,94	80,65	--	--	--	--	--
W (221)	96,32	93,67	87,17	81,69	--	--	--	--	--
ZO (216)	96,62	93,98	87,48	82,01	--	--	--	--	--
NO (342)	96,48	93,83	87,33	81,81	--	--	--	--	--
BA (170)	99,17	95,95	89,27	80,98	--	--	--	--	--
AB (174)	97,69	94,44	87,75	79,30	--	--	--	--	--
BA (175)	97,62	94,37	87,68	79,20	--	--	--	--	--
BA (379)	96,04	92,89	86,25	78,35	--	--	--	--	--
AB (360)	91,12	87,92	81,25	73,05	--	--	--	--	--
BA (339)	95,93	92,75	86,08	77,98	--	--	--	--	--
AB (378)	96,02	92,77	86,08	77,62	--	--	--	--	--
AB (338)	95,82	92,53	85,83	77,18	--	--	--	--	--
BA (361)	89,67	86,42	79,73	71,28	--	--	--	--	--
ZO (358)	97,75	95,33	88,90	84,12	--	--	--	--	--
ZW (328)	97,68	95,20	88,75	83,79	--	--	--	--	--
NO (158)	97,53	95,05	88,60	83,63	--	--	--	--	--
NW (162)	97,98	95,61	89,20	84,57	--	--	--	--	--
AB (220)	97,57	94,49	87,87	80,27	--	--	--	--	--
BA (221)	97,91	94,89	88,29	80,94	--	--	--	--	--

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (reconstructie)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
AB (10)	--	--	--
AB (184)	--	--	--
BA (11)	--	--	--
BA (185)	--	--	--
Rotonde N	--	--	--
AB (601)	--	--	--
BA (602)	--	--	--
AB (169)	--	--	--
W (221)	--	--	--
ZO (216)	--	--	--
NO (342)	--	--	--
BA (170)	--	--	--
AB (174)	--	--	--
BA (175)	--	--	--
BA (379)	--	--	--
AB (360)	--	--	--
BA (339)	--	--	--
AB (378)	--	--	--
AB (338)	--	--	--
BA (361)	--	--	--
ZO (358)	--	--	--
ZW (328)	--	--	--
NO (158)	--	--	--
NW (162)	--	--	--
AB (220)	--	--	--
BA (221)	--	--	--

Bijlage 2: overzicht modellen

Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Scherm
Hoogtelijn
Hulplijn
0 m
200 m
schaal = 1 : 4706
Duivendrechtsevaart
Zeeenhaagse Sas
Rijksweg A9
Rijksweg A10
Rijksweg A10 west
Rijksweg A10 oost
Rijksweg A10 noord
Rijksweg A10 zuid
Ringvaart
Ringvaart Noord
Ringvaart Oost
Ringvaart Zuid
Ringvaart West
Ringvaart Noordoost
Ringvaart Zuidoost
Ringvaart Zuidwest
Ringvaart Noordwest
Ringvaart Noordwest
Ringvaart Noordoost
Ringvaart Zuidoost
Ringvaart Zuid

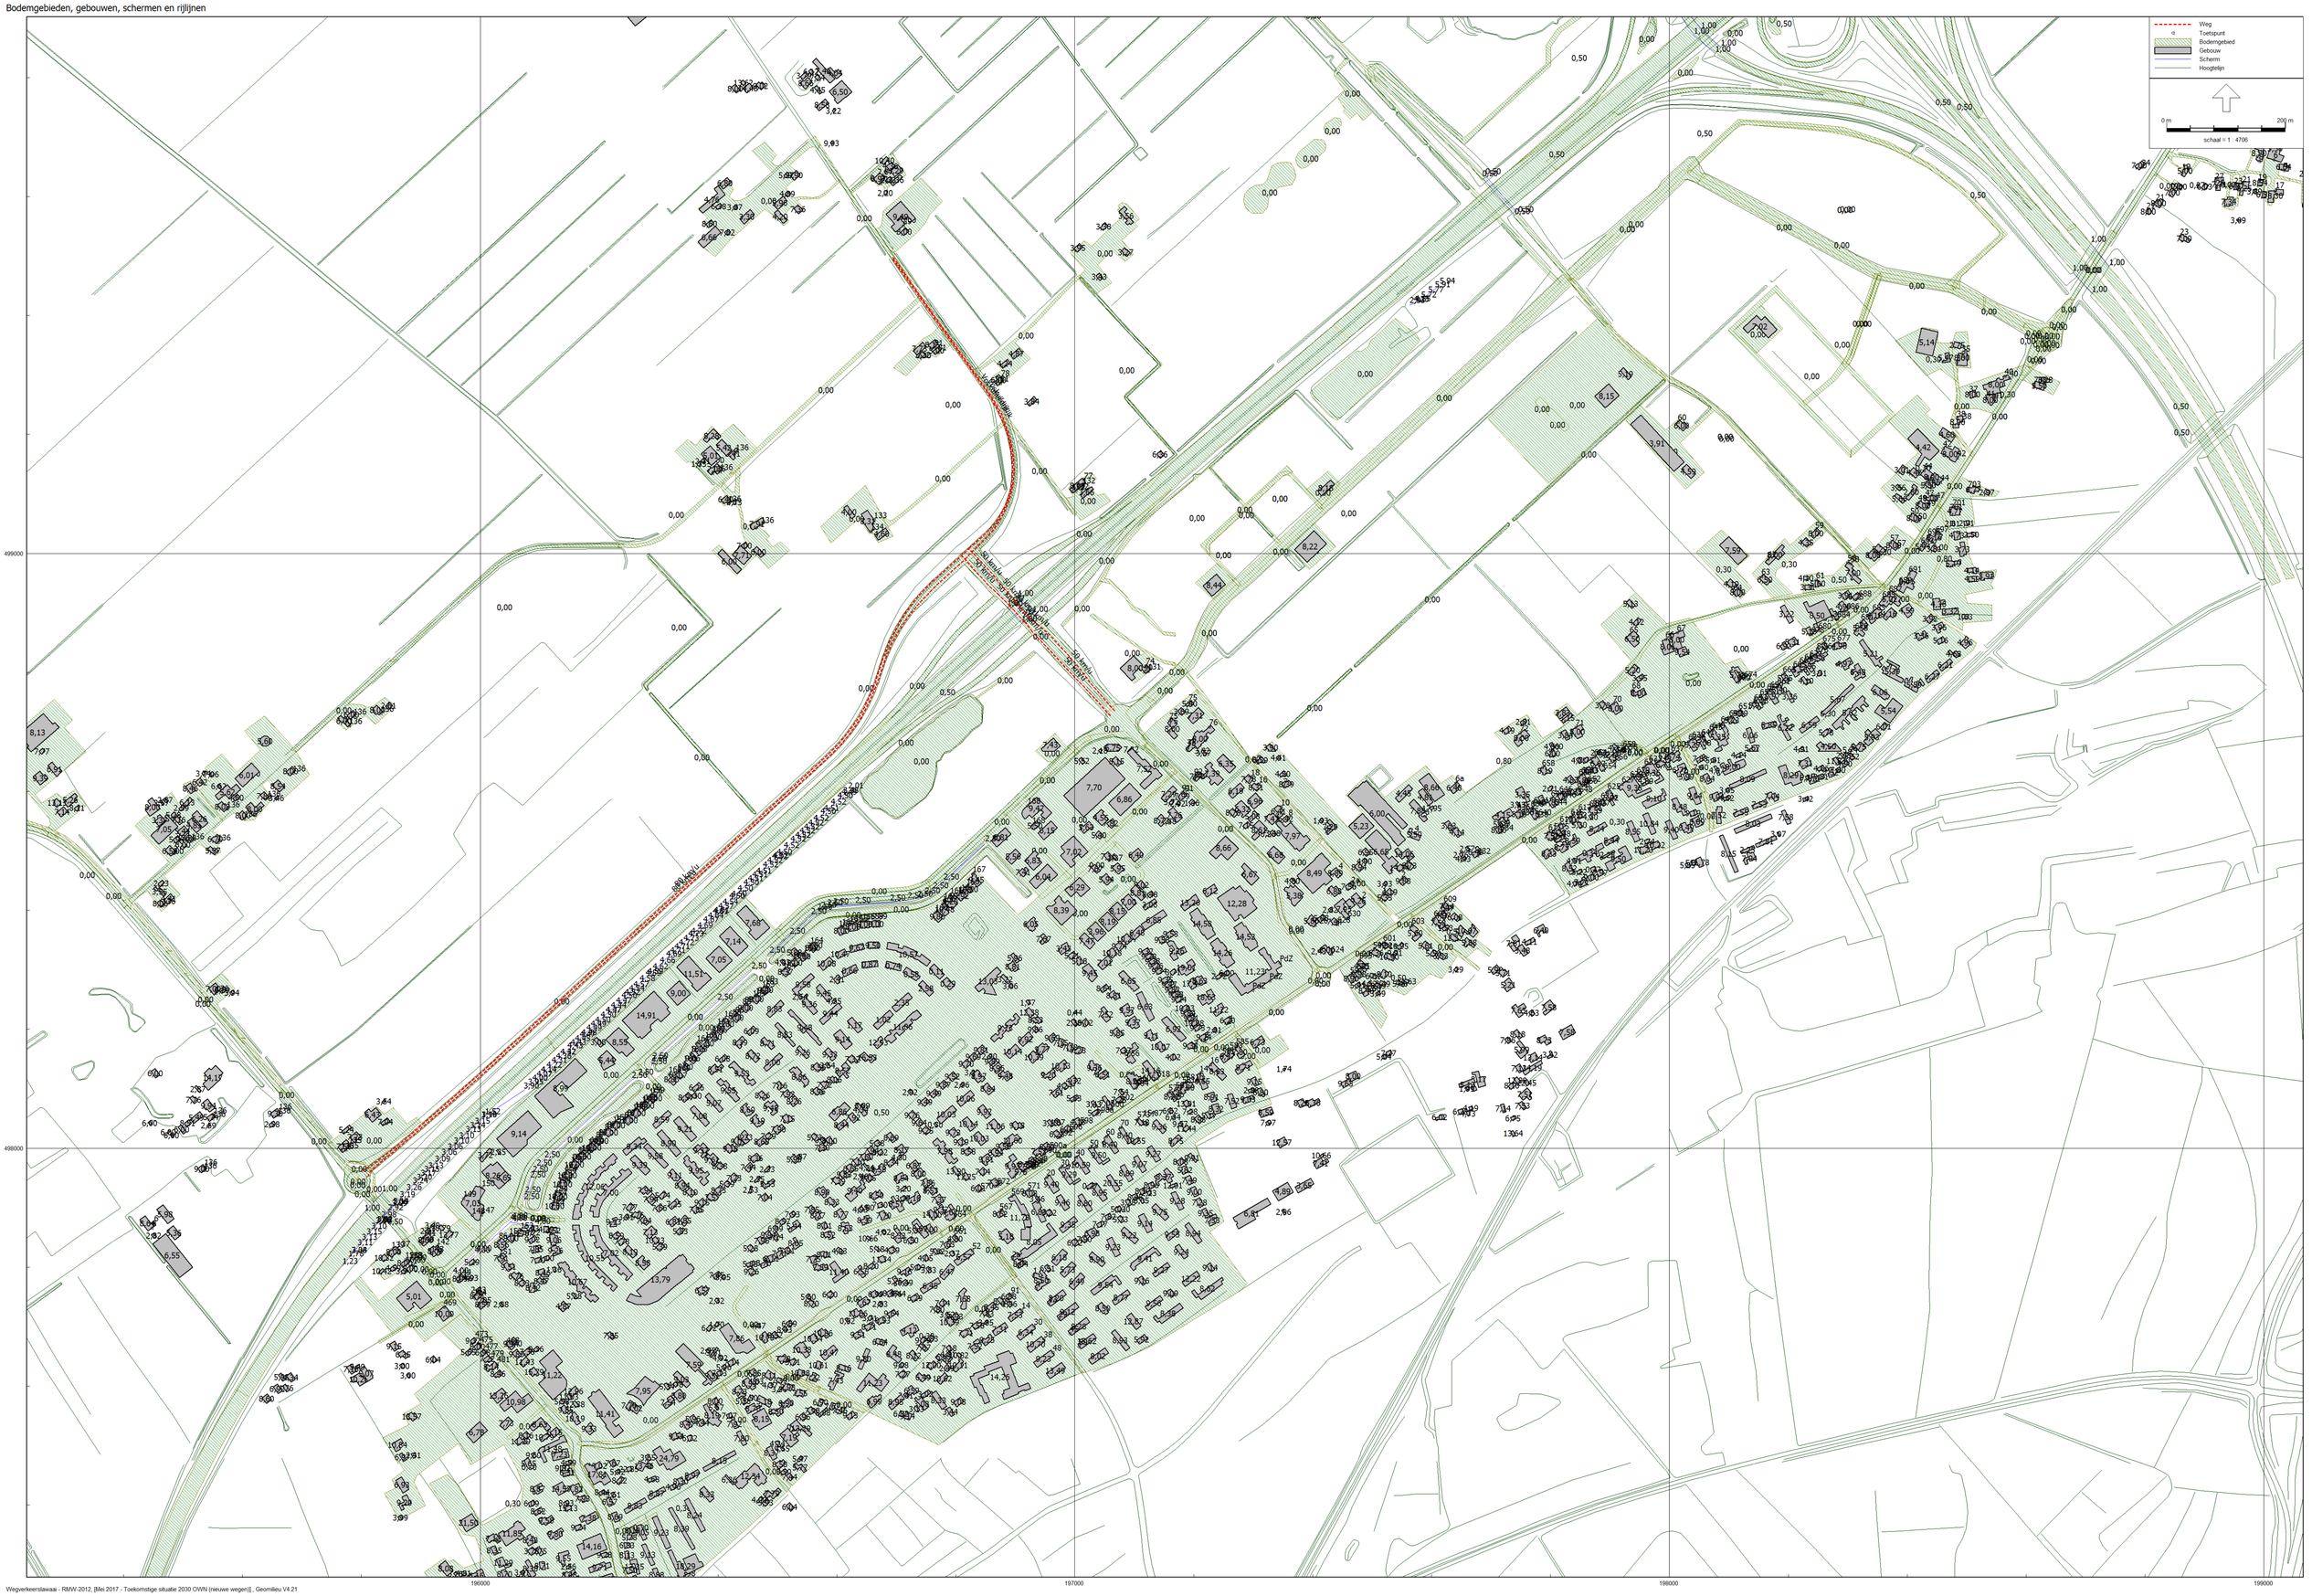
Weg
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Scherm
Hoogtelijn
0 m
200 m
schaal = 1 : 4706
Stamlijn_Rijbaan
Stamlijn_Rijbaan
Stamlijn_Rijbaan
RMW
499000
498000
196000
197000
198000
199000

Toekomstige situatie - reconstructie en uitstraling

Bodemgebieden, gebouwen, schermen en rijlijnen

Rho - Rotterdam

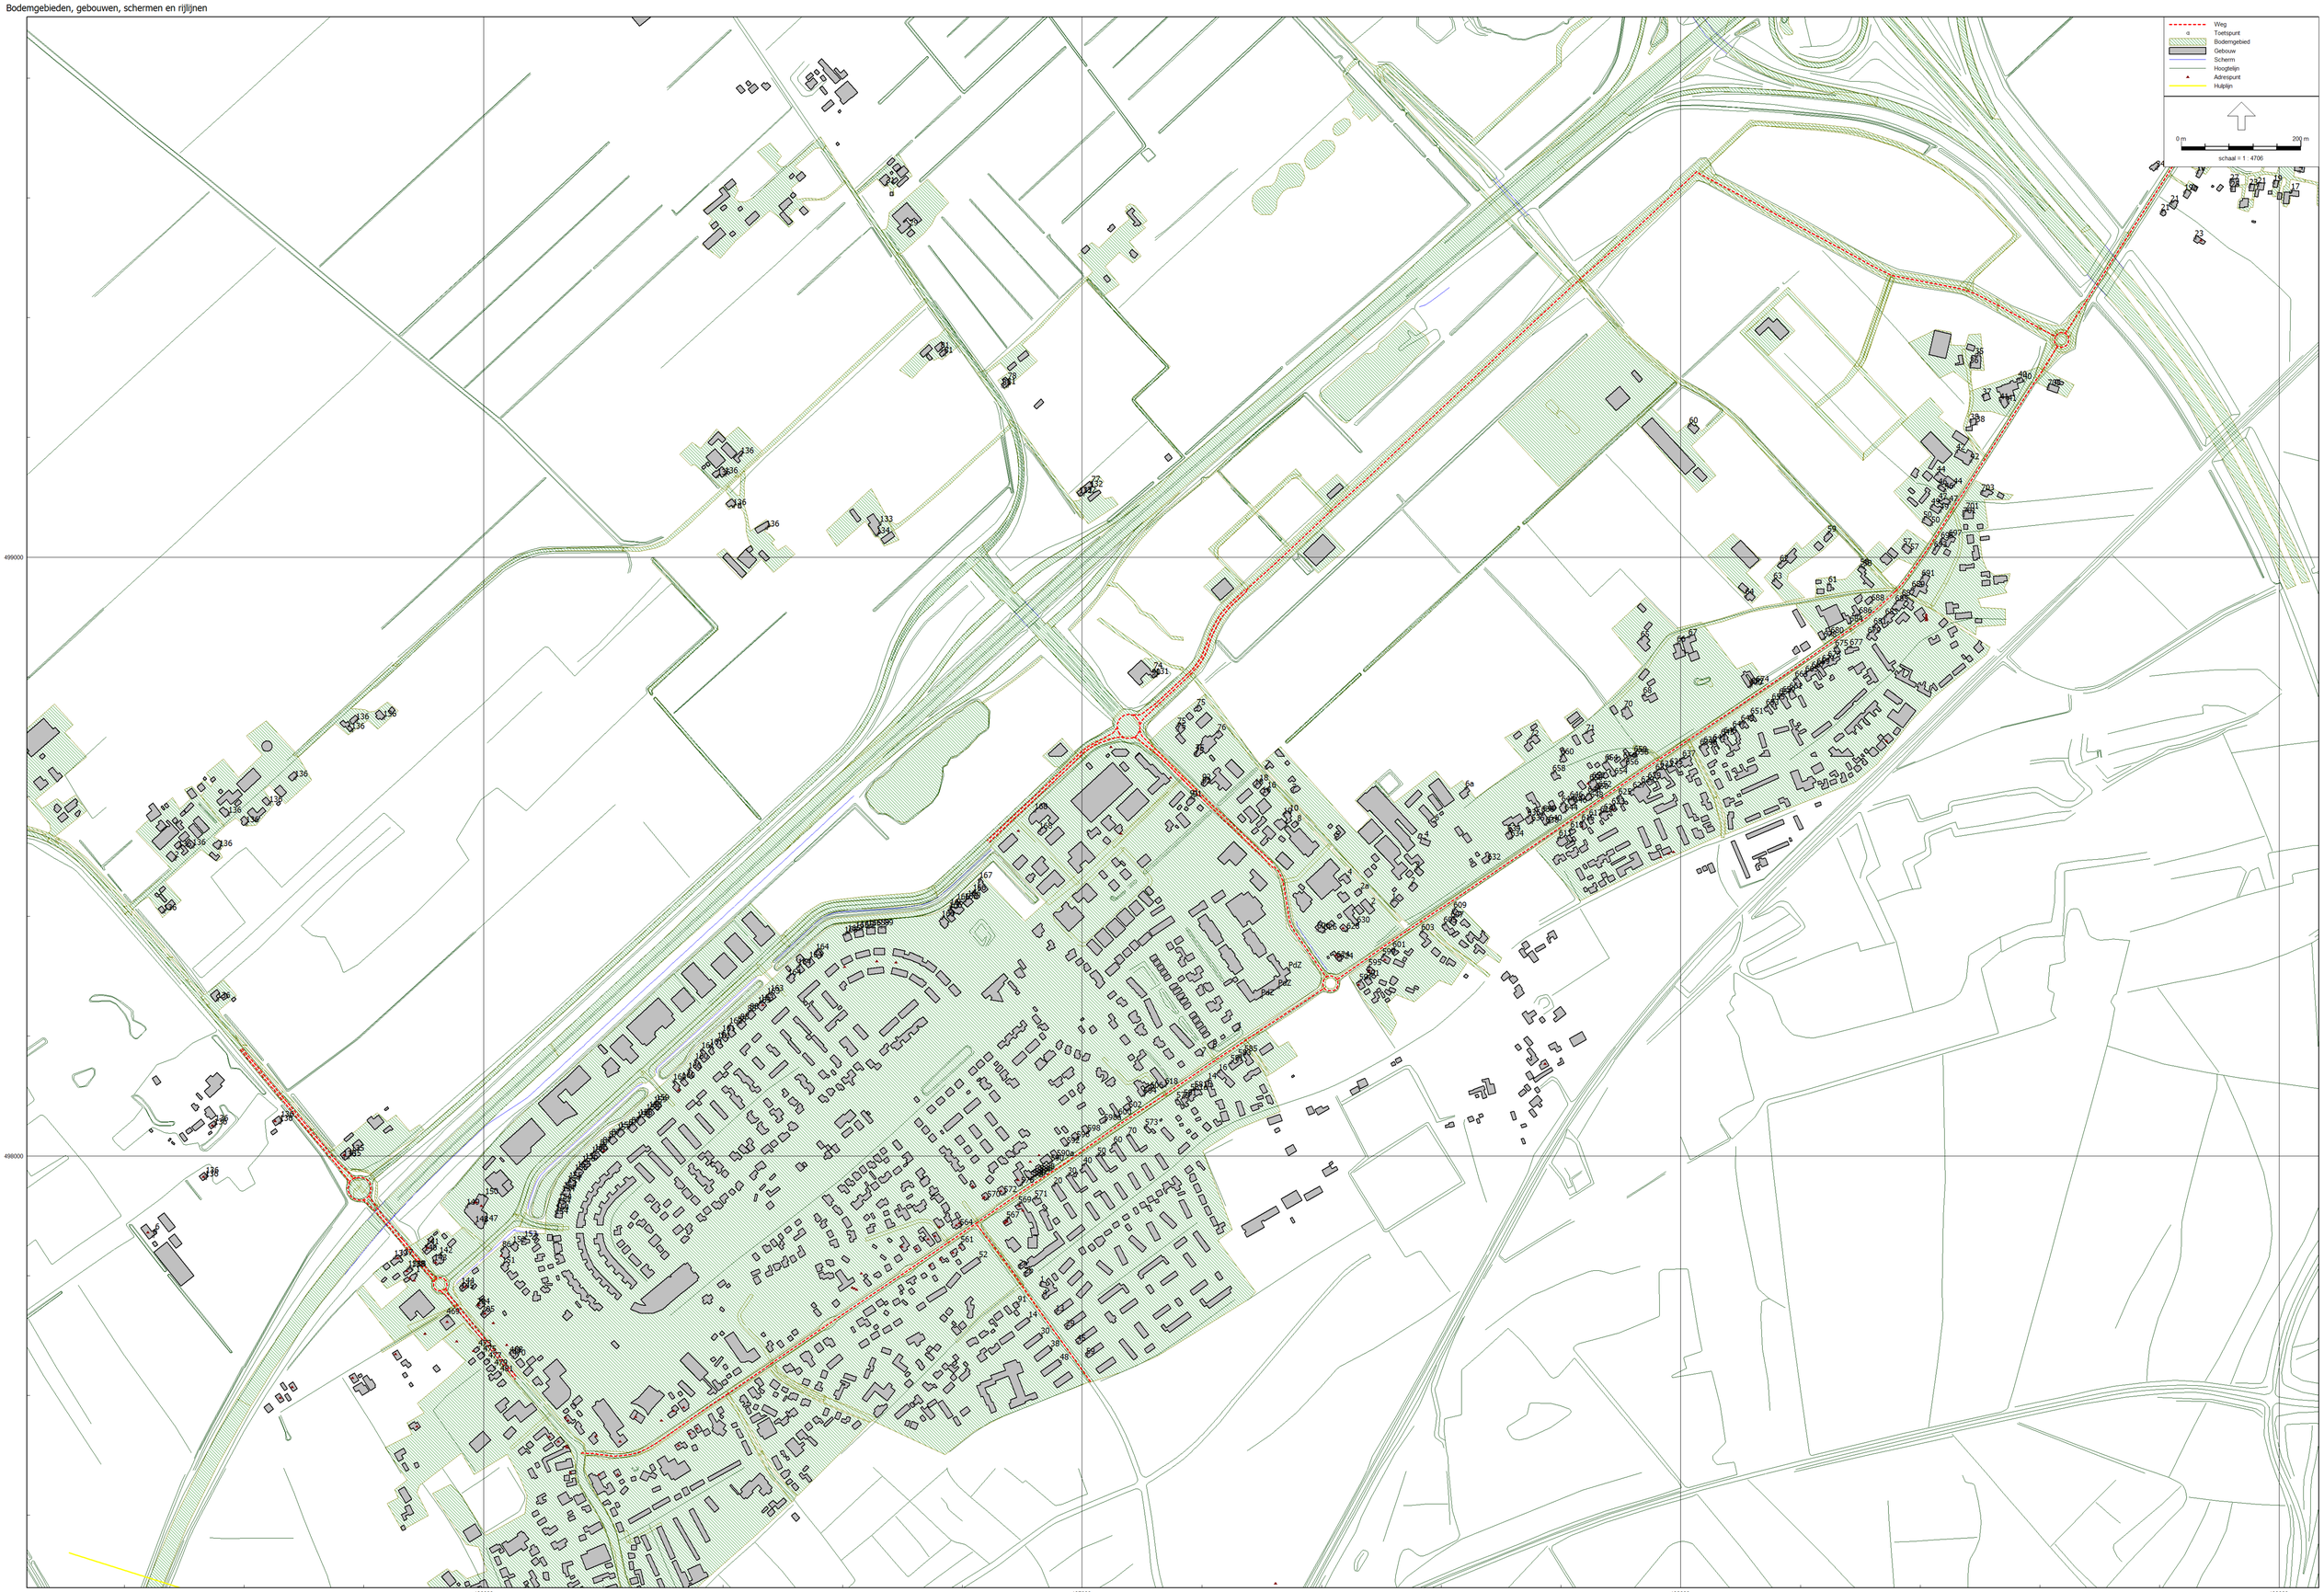

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
35	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	Hanewende 8 Hattemerbroek	2,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	Hanewende 4 Hattemerbroek	2,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	2,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	2,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	2,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	2,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	2,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	2,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
49	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	2,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Middeldijk 2 Hattemerbroek	2,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
59	Middeldijk 4 Hattemerbroek	2,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
60	Middeldijk 12 Hattemerbroek	2,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
61	Oudeweg 14 Hattemerbroek	2,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
62	Oudeweg 12a Hattemerbroek	2,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
63	Oudeweg 12 Hattemerbroek	2,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
64	Oudeweg 10 Hattemerbroek	2,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
65	Oudeweg 10 Hattemerbroek	2,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
66	Oudeweg 3 Hattemerbroek	2,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
67	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	2,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
68	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	2,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	2,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
71	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	2,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
72	Oudeweg 8 Hattemerbroek	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
76	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
77	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	0,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
81	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	0,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
86	Thorbeckehof 12	3,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Noordsingel 186	2,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	Noordsingel 134	2,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
89	Noordsingel 94	2,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
91	Rondweg 5a (A)	1,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92	Rondweg 16 (A)	1,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
131	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	Voskuilerdijk 42 (B)	1,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	Voskuilerdijk 42 (A)	1,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	2,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	2,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
137	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	3,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	3,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	3,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	Zuiderzeestraatweg 454	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	Zuiderzeestraatweg 454	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	Zuiderzeestraatweg 456	3,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	Zuiderzeestraatweg 456	3,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	3,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
145	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	3,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
147	Rondweg 90	2,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
148	Rondweg 90	2,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
149	Rondweg 90	2,20	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
150	Rondweg 90	2,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
151	Thorbeckehof 14	3,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	Thorbeckehof 10	3,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	Thorbeckehof 8	3,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Noordsingel 214	2,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	Noordsingel 200	2,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	Noordsingel 192	2,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	Noordsingel 176	2,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	Noordsingel 170	2,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	Noordsingel 162	2,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	Noordsingel 158	2,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	Noordsingel 150	2,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	Noordsingel 142	2,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	Noordsingel 130	2,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	Noordsingel 124	2,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Noordsingel 108	2,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Troelstrahof 13	1,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	Troelstrahof 17	1,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
168	Rondweg 21	1,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	Zuiderzeestraatweg 460	3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	Zuiderzeestraatweg 462	3,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	3,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
469	Zuiderzeestraatweg 469	3,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1	Zuiderzeestraatweg 465	3,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Noordsingel 212	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Noordsingel 210	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Noordsingel 208	2,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Noordsingel 206	2,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Noordsingel 204	2,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	Noordsingel 202	2,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	Noordsingel 198	2,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	Noordsingel 196	2,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	Noordsingel 194	2,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	Noordsingel 190	2,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	Noordsingel 188	2,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Noordsingel 184	2,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Noordsingel 182	2,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Noordsingel 180	2,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	Noordsingel 178	2,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Noordsingel 174	2,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	Noordsingel 172	2,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	Noordsingel 168	2,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	Noordsingel 166	2,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	Noordsingel 164	2,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	Noordsingel 160	2,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	Noordsingel 156	2,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	Noordsingel 154	2,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	Noordsingel 152	2,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	Noordsingel 148	2,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	Noordsingel 146	2,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	Noordsingel 144	2,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	Noordsingel 138	2,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	Noordsingel 128	2,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	Noordsingel 132	2,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	Noordsingel 136	2,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	Noordsingel 140	2,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
164	Noordsingel 122	2,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	Noordsingel 120	2,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Noordsingel 106	2,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Noordsingel 104	2,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Noordsingel 102	2,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Noordsingel 100	2,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	Noordsingel 98	2,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
89	Noordsingel 96	2,03	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Troelstrahof 3	1,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Troelstrahof 5	1,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Troelstrahof 7	1,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Troelstrahof 9	1,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Troelstrahof 11	2,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	Troelstrahof 15	1,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	2,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	IJsselvliedtlaan 2 (A)	2,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	IJsselvliedtlaan 2 (B)	2,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Zuiderzeestraatweg 446	2,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 1a	2,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 4	2,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 3	2,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 10	2,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 5	1,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 7	1,84	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 9	1,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 11l	1,98	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 11	1,90	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 5	1,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 19	1,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 17	2,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 18a	2,03	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 18	1,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
81	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	0,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
81	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
81	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	IJsselvliedtlaan 4 (B)	2,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
136	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	IJsselvliedtlaan 3 (A)	2,82	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	IJsselvliedtlaan 3 (B)	2,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
75	Rondweg 24 (A)	1,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Rondweg 24 (B)	1,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
91	Rondweg 5a (B)	1,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92	Rondweg 16 (B)	1,16	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
75	Rondweg 20 (B)	1,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	Rondweg 20 (A)	1,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6	IJsselvliedtlaan 6	2,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
6	IJsselvliedtlaan 6	2,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2	Duivendansweg 2	2,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 2a	2,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
136	Duivendansweg 18b	1,95	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
163	Noordsingel 126	2,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	Noordsingel 118	2,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	Ampèrestraat 23	1,32	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
660	Zuiderzeestraatweg 660	2,66	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
658	Zuiderzeestraatweg 658	3,07	Relatief	4,00	--	--	--	--	--	Ja
6a	Oude Weg 6a	3,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	Oude Weg 6	2,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2	Oude Weg 2ab	3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2	Oude Weg 2	3,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
1	Voskuilerdijk 1	3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2	Voskuilerdijk 2	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
2a	Voskuilerdijk 2a	3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4	Voskuilerdijk 4	3,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
5	Voskuilerdijk 5	2,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8	Voskuilerdijk 8	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
10	Voskuilerdijk 10	3,11	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7	Voskuilerweg 7	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
16	Voskuilerdijk 16	2,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
18	Voskuilerdijk 18	2,49	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7	Voskuilerweg 7	2,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	Zuiderzeestraatweg 21	2,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19a	Zuiderzeestraat 19a	2,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21	Zuiderzeestraatweg 21	2,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
19	Zuiderzeestraat	1,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Invoer toetspunten

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
17	Zuiderzeestraatweg 17	0,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15	Zuiderzeestraatweg 15	0,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
27	Schipsweg 27	1,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
25	Schipsweg 25	2,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	Schipsweg 23	1,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
21	Schipsweg 21	1,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
19	Schipsweg 19	1,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
8	Schipsweg 8	1,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	Schipsweg 6	1,51	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
17	Schipsweg 17	1,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4	Schipsweg 4	1,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
15	Schipsweg 15	1,87	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
13	Schipsweg 13	1,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
11	Schipsweg 11	2,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
9	Schipsweg 9	2,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
6	Oostersedijk 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1	Oostersedijk 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
4	Oude Weg 4	2,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
34	Zuiderzeestraat 34	1,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
23	Zuiderzeestraatweg 23	2,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
29	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	0,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
Noorderh.	Landgoed Noorderhoek	1,46	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
40	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	2,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
705	Zuiderzeestraatweg 705	2,33	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
41	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	2,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	Hanewende 4 Hattemerbroek	2,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	2,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
703	Zuiderzeestraatweg 703	2,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
44	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	2,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	2,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
47	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	2,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
49	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	2,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	3,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
701	Zuiderzeestraatweg 701	2,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
701	Zuiderzeestraatweg 701	2,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
695	Zuiderzeestraatweg 695	3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
697	Zuiderzeestraatweg 697	3,14	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
57	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	2,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
693	Zuiderzeestraatweg 693	3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
691	Zuiderzeestraatweg 691	3,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
689	Zuiderzeestraatweg 689	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
687	Zuiderzeestraatweg 687	3,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	Middeldijk 2 Hattemerbroek	2,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
685	Zuiderzeestraatweg 685	3,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
688	Zuiderzeestraatweg 688	3,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
686	Zuiderzeestraatweg 686	3,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
684	Zuiderzeestraatweg 684	3,48	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
680	Zuiderzeestraatweg 680	3,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
678	Zuiderzeestraatweg 678	3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
683	Zuiderzeestraatweg 683	3,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
681	Zuiderzeestraatweg 681	3,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
679	Zuiderzeestraatweg 679	3,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
677	Zuiderzeestraatweg 677	3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
675	Zuiderzeestraatweg 675	3,13	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
673	Zuiderzeestraatweg 673	2,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
671	Zuiderzeestraatweg 671	2,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
669	Zuiderzeestraatweg 669	2,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
667	Zuiderzeestraatweg 667	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
665	Zuiderzeestraatweg 665	3,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
663	Zuiderzeestraatweg 663	3,26	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
661	Zuiderzeestraatweg 661	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
659	Zuiderzeestraatweg 659	3,59	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
657	Zuiderzeestraatweg 657	3,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
674	Zuiderzeestraatweg 674	3,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
672	Zuiderzeestraatweg 672	2,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
670	Zuiderzeestraatweg 670	2,94	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
655	Zuiderzeestraatweg 655	3,62	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
653	Zuiderzeestraatweg 653	3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
651	Zuiderzeestraatweg 651	3,65	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
649	Zuiderzeestraatweg 649	3,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
647	Zuiderzeestraatweg 647	3,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
645	Zuiderzeestraatweg 645	3,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
643	Zuiderzeestraatweg 643	3,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
641	Zuiderzeestraatweg 641	3,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
639	Zuiderzeestraatweg 639	3,70	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
639a	Zuiderzeestraatweg 639a	3,69	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
637	Zuiderzeestraatweg 637	3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
635	Zuiderzeestraatweg 635	3,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
633	Zuiderzeestraatweg 633	3,42	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
631	Zuiderzeestraatweg 631	3,42	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
658	Zuiderzeestraatweg 658	3,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
658	Zuiderzeestraatweg 658	3,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
656	Zuiderzeestraatweg 656	3,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
656	Zuiderzeestraatweg 656	3,55	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
654	Zuiderzeestraatweg 654	3,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
654	Zuiderzeestraatweg 654	3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
629	Zuiderzeestraatweg 629	3,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
629	Zuiderzeestraatweg 629	3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
627	Zuiderzeestraatweg 627	3,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
625	Zuiderzeestraatweg 625	3,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
623	Zuiderzeestraatweg 623	3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
652	Zuiderzeestraatweg 652	3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
650	Zuiderzeestraatweg 650	3,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
652	Zuiderzeestraatweg 652	3,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
650	Zuiderzeestraatweg 650	3,15	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
648	Zuiderzeestraatweg 648	3,15	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
648	Zuiderzeestraatweg 648	3,14	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
621	Zuiderzeestraatweg 621	3,42	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
619	Zuiderzeestraatweg 619	3,45	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
617	Zuiderzeestraatweg 617	3,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
615	Zuiderzeestraatweg 615	3,61	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
646	Zuiderzeestraatweg 646	3,07	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
646	Zuiderzeestraatweg 646	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
644	Zuiderzeestraatweg 644	3,10	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
644	Zuiderzeestraatweg 644	3,06	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
613	Zuiderzeestraatweg 613	3,73	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
611	Zuiderzeestraatweg 611	3,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
640	Zuiderzeestraatweg 640	3,27	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
638	Zuiderzeestraatweg 638	3,31	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
640	Zuiderzeestraatweg 640	3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
638	Zuiderzeestraatweg 638	3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
636	Zuiderzeestraatweg 636	3,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
636	Zuiderzeestraatweg 636	3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
634	Zuiderzeestraatweg 634	3,39	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
634	Zuiderzeestraatweg 634	3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
632	Zuiderzeestraatweg 632	3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
609	Zuiderzeestraatweg 609	3,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
607	Zuiderzeestraatweg 607	4,02	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
605	Zuiderzeestraatweg 605	4,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
603	Zuiderzeestraatweg 603	4,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
601	Zuiderzeestraatweg 601	4,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
599	Zuiderzeestraatweg 599	4,03	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
595	Zuiderzeestraatweg 595	3,88	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
591	Zuiderzeestraatweg 591	3,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
591	Zuiderzeestraatweg 591	3,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
630	Zuiderzeestraatweg 630	3,17	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
628	Zuiderzeestraatweg 628	3,22	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
626	Zuiderzeestraatweg 626	3,44	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
624	Zuiderzeestraatweg 624	3,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
PdZ	Parc de Zwijger	3,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
PdZ	Parc de Zwijger	3,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
PdZ	Parc de Zwijger	3,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
585	Zuiderzeestraatweg 585	3,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1	Ernst Casimirstraat 1	3,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
5	Ernst Casimirstraat 5	3,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
583	Zuiderzeestraatweg 583	3,79	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
581	Zuiderzeestraatweg 581	3,75	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
7	Ernst Casimirstraat 7	3,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
16	Achterkamp 16	3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
14	Achterkamp 14	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
581a	Zuiderzeestraatweg 581a	3,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
581b	Zuiderzeestraatweg 581b	3,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
581	Zuiderzeestraatweg 581	3,34	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
579	Zuiderzeestraatweg 579	3,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
618	Zuiderzeestraatweg 618	3,69	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
606	Zuiderzeestraatweg 606	3,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
604	Zuiderzeestraatweg 604	3,71	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
573	Zuiderzeestraatweg 573	3,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
70	Hegenbos 70	3,77	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
60	Hegenbos 60	3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
602	Zuiderzeestraatweg 602	3,64	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
600	Zuiderzeestraatweg 600	3,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
598a	Zuiderzeestraatweg 598a	3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
598	Zuiderzeestraatweg 598	3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
50	Hegenbos 50	3,78	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
40	Hegenbos 40	3,83	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
596	Zuiderzeestraatweg 596	3,41	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
592	Zuiderzeestraatweg 592	3,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
590a	Zuiderzeestraatweg 590a	3,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	Hegenbos 30	3,89	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
20	Hegenbos 20	3,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
590	Zuiderzeestraatweg 590	3,74	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
588	Zuiderzeestraatweg 588	3,86	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
586	Zuiderzeestraatweg 586	3,88	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
584	Zuiderzeestraatweg 584	3,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
582	Zuiderzeestraatweg 582	3,93	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
580	Zuiderzeestraatweg 580	3,95	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
578	Zuiderzeestraatweg 578	3,97	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
576	Zuiderzeestraatweg 576	3,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
572	Zuiderzeestraatweg 572	4,01	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
571	Zuiderzeestraatweg 571	3,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
569	Zuiderzeestraatweg 569	4,04	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
570	Zuiderzeestraatweg 570	3,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
567	Zuiderzeestraatweg 567	4,09	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
564	Zuiderzeestraatweg 564	3,66	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
561	Zuiderzeestraatweg 561	3,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
2a	Veluwelaan 2a	4,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
2b	Veluwelaan 2b	4,29	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
52	Boterakkers 52	4,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
91	Kerkweg 91	5,02	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
1	Verlengde Kerkweg 1	4,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
4	Veluwelaan 4	4,76	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
13	Heidepad 13	5,08	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
14	Klinkenberg 14	5,12	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
29	Heidepad 29	5,28	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
30	Klinkenberg 30	5,18	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
45	Heidepad 45	5,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
59	Heidepad 59	5,60	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
38	Klinkenberg 38	5,25	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
48	Klinkenberg 48	5,53	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
473	Zuiderzeestraatweg 473	3,21	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
475	Zuiderzeestraatweg 475	3,19	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
477	Zuiderzeestraatweg 477	3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
479	Zuiderzeestraatweg 479	3,30	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
468	Zuiderzeestraatweg 468	3,23	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
470	Zuiderzeestraatweg 470	3,24	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
481	Zuiderzeestraatweg 481	3,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

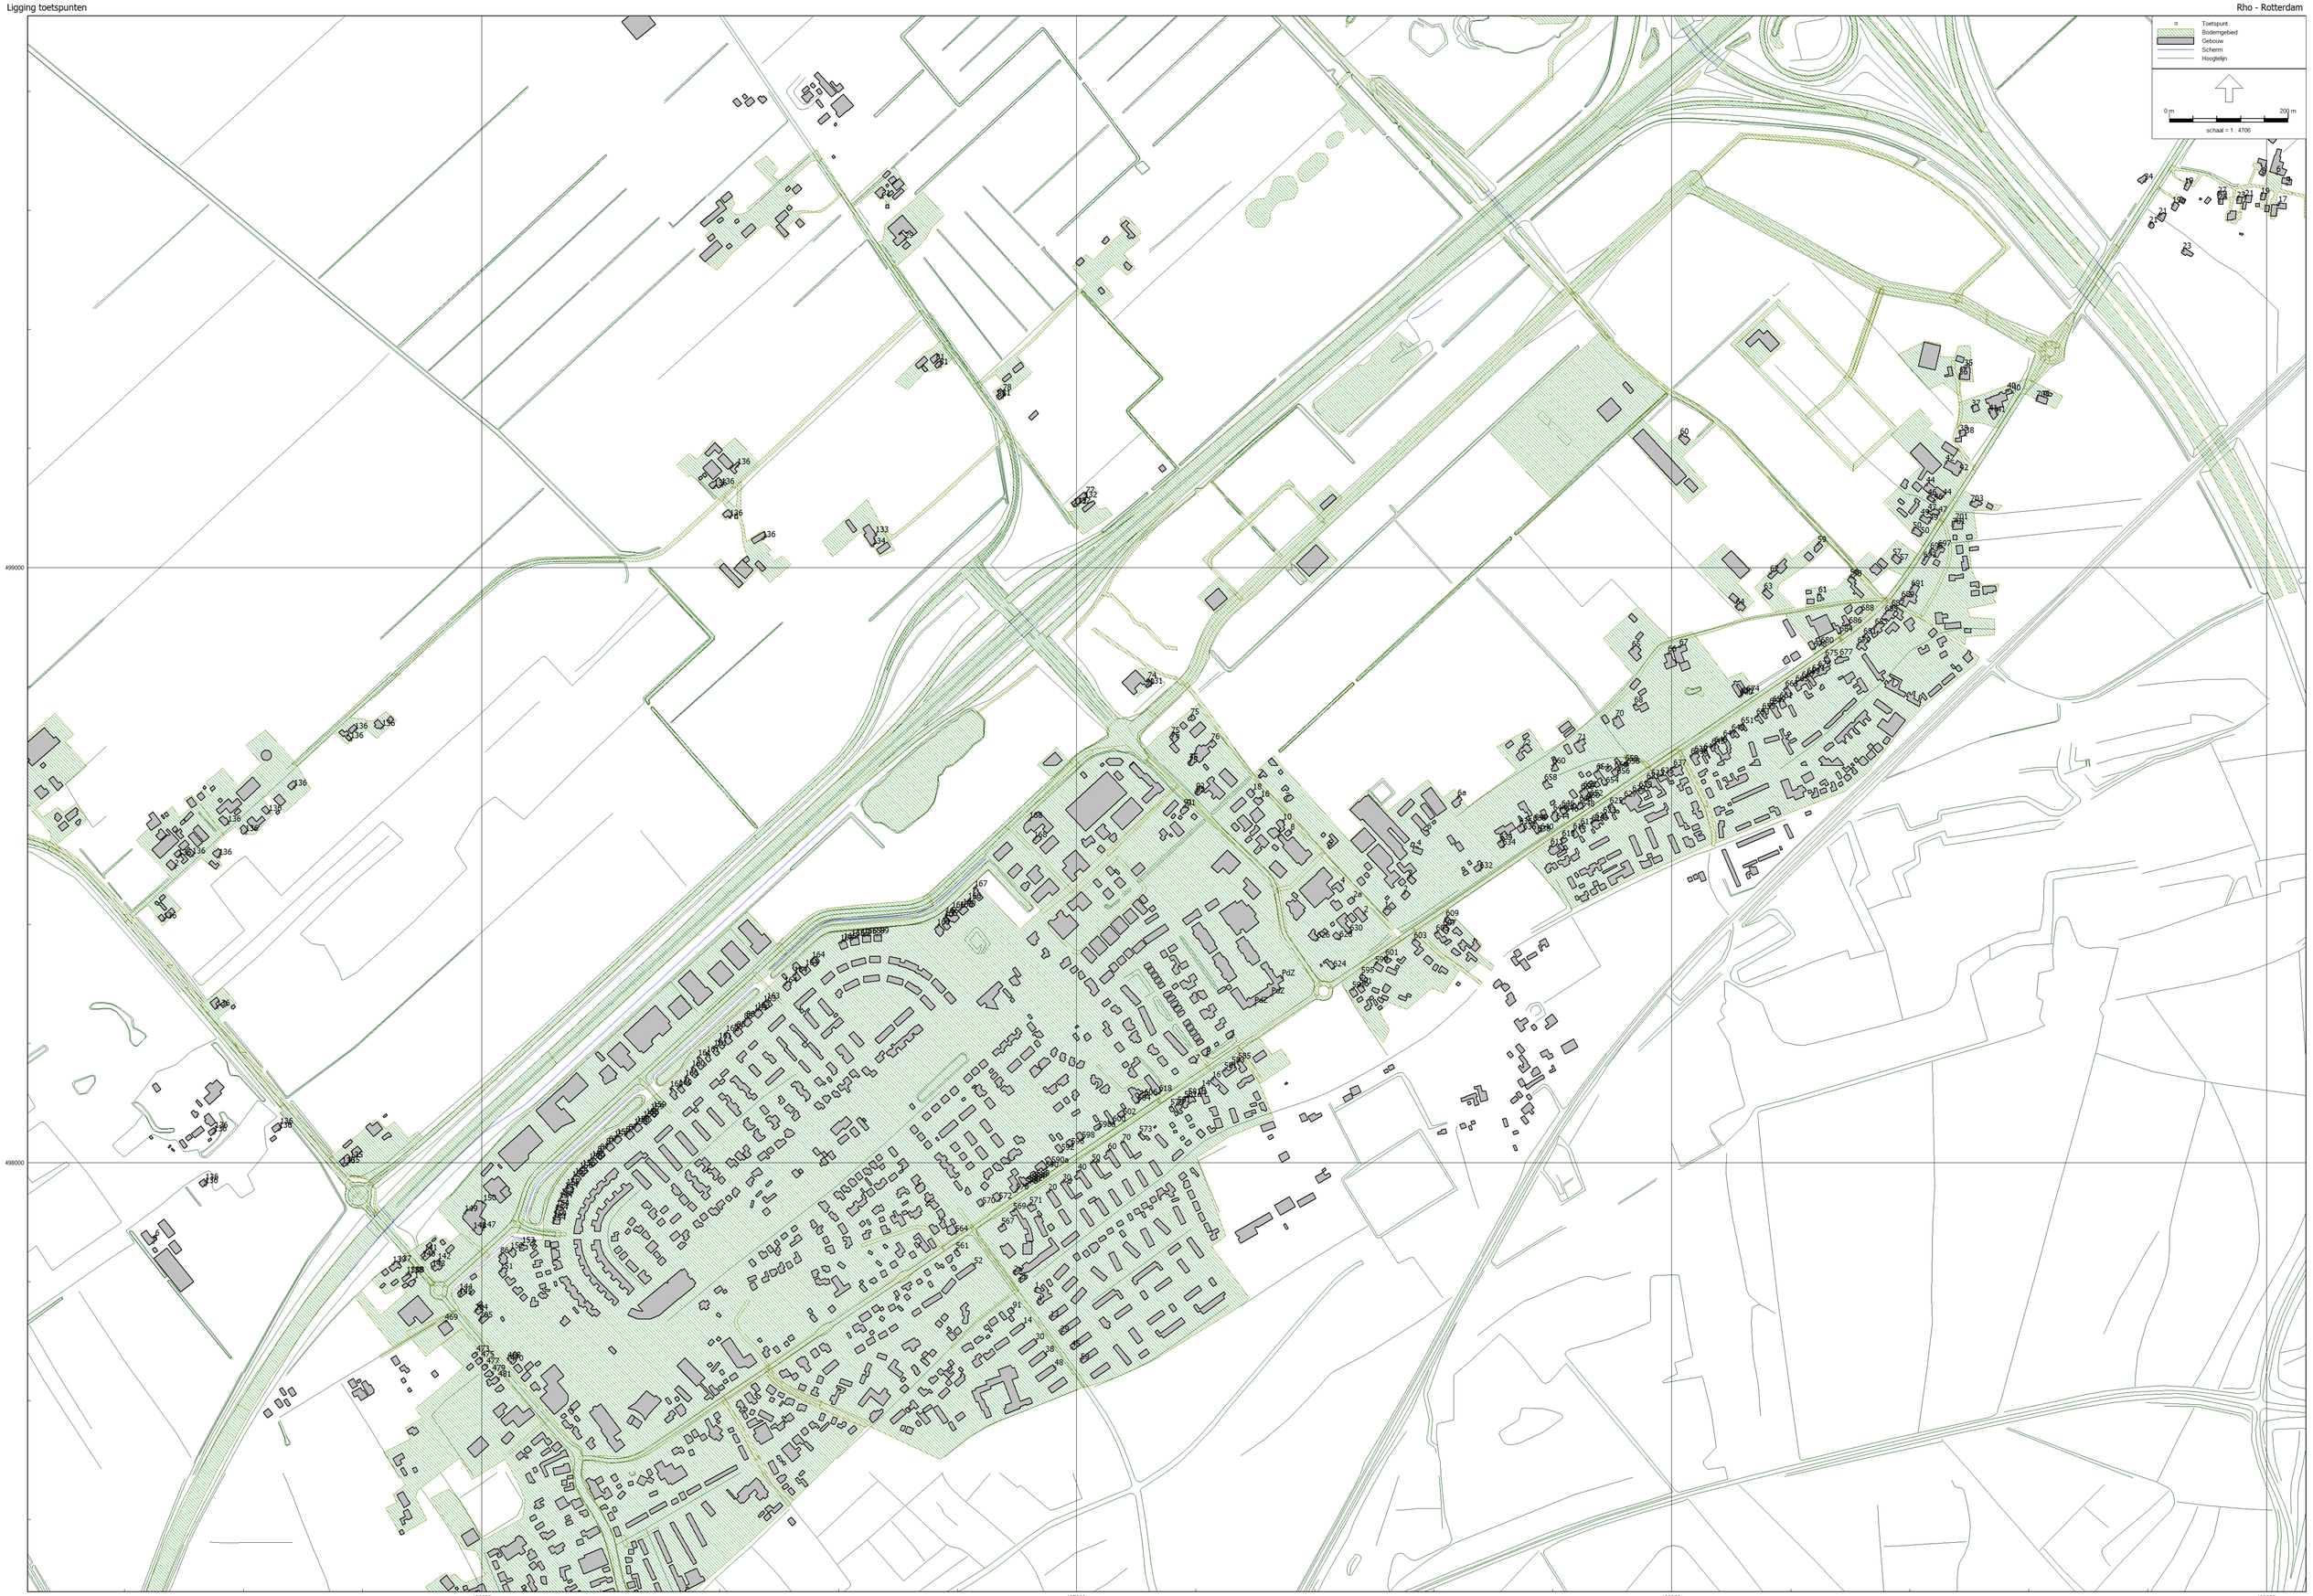
Toetspunt
Bodemgebied
Gebouw
Scherm
Hoogtelijn
0 m
200 m
schaal = 1 : 4706
499000
498000
196000
197000
198000
199000

Bijlage 3: resultaten nieuwe weg

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	23,28
1_A	Oostersedijk 1	1,50	0,00
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	27,26
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	31,41
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	40,76
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	28,38
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	31,82
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	37,44
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	41,00
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	42,15
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	31,13
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	23,15
11_A	Schipsweg 11	1,50	--
11_B	Schipsweg 11	4,50	--
13_A	Heidepad 13	1,50	24,50
13_A	Schipsweg 13	1,50	--
13_B	Heidepad 13	4,50	27,50
13_B	Schipsweg 13	4,50	--
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	43,72
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	46,07
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	46,99
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	49,03
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	46,58
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	44,83
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	49,98
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	47,50
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	47,02
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	50,35
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	47,93
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	47,62
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	44,76
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	47,84
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	49,47
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	48,19
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	51,07
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	52,74
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	56,53
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	57,35
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	57,94
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	58,82
136_A	Duivendansweg 10	1,50	34,63
136_A	Duivendansweg 11	1,50	38,65
136_A	Duivendansweg 111	1,50	38,96
136_A	Duivendansweg 17	1,50	40,14
136_A	Duivendansweg 18	1,50	41,56
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	41,89
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	41,93
136_A	Duivendansweg 19	1,50	45,61
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	36,71
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	24,70
136_A	Duivendansweg 3	1,50	38,33
136_A	Duivendansweg 4	1,50	36,22
136_A	Duivendansweg 5	1,50	39,42
136_A	Duivendansweg 5	1,50	37,60
136_A	Duivendansweg 7	1,50	36,94
136_A	Duivendansweg 9	1,50	38,89
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	43,10
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	42,68
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	39,51
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	40,17
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	40,00
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	38,77
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	38,35
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	21,61
136_B	Duivendansweg 10	4,50	35,72
136_B	Duivendansweg 11	4,50	39,36
136_B	Duivendansweg 111	4,50	39,78
136_B	Duivendansweg 17	4,50	43,18
136_B	Duivendansweg 18	4,50	43,51
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	43,85
136_B	Duivendansweg 19	4,50	46,55
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	37,73
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	27,41
136_B	Duivendansweg 3	4,50	39,07
136_B	Duivendansweg 4	4,50	36,90
136_B	Duivendansweg 5	4,50	40,38
136_B	Duivendansweg 5	4,50	38,53
136_B	Duivendansweg 7	4,50	38,89
136_B	Duivendansweg 9	4,50	39,61
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	43,92
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	43,66
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	40,95
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	41,08
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	41,88
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	40,48
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	39,44
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	22,92
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	38,05
136_C	Duivendansweg 5	7,50	38,91
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	44,50
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	44,42
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	41,44
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	41,05
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	43,72
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	44,52
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	45,23
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	41,82
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	42,16
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	43,46
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	43,06
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	43,22
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	43,55
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	43,78
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	44,54
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	45,22
14_A	Achterkamp 14	1,50	29,89
14_A	Klinkenberg 14	1,50	27,06
14_B	Achterkamp 14	4,50	34,64
14_B	Klinkenberg 14	4,50	31,46
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	26,52
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	29,43
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	33,69
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	37,94
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	41,90
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	43,48
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	36,51
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	39,57
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	41,84
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	29,88
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	31,86
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	35,98
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	35,65
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	39,63
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	35,22
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	36,72
147_A	Rondweg 90	1,50	33,94
147_B	Rondweg 90	4,50	35,64
148_A	Rondweg 90	1,50	35,18
148_B	Rondweg 90	4,50	37,71
149_A	Rondweg 90	1,50	35,70
149_B	Rondweg 90	4,50	40,65
15_A	Schipsweg 15	1,50	5,66
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	10,34
15_B	Schipsweg 15	4,50	12,13
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	20,68
150_A	Rondweg 90	1,50	33,47
150_B	Rondweg 90	4,50	35,69
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	33,67
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	37,38
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	37,70
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	35,86
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	39,66
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	41,68
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	34,84
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	39,21
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	40,74
154_A	Noordsingel 202	1,50	37,65
154_A	Noordsingel 204	1,50	37,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
154_A	Noordsingel 206	1,50	37,04
154_A	Noordsingel 208	1,50	35,13
154_A	Noordsingel 210	1,50	35,05
154_A	Noordsingel 212	1,50	34,86
154_A	Noordsingel 214	1,50	34,87
154_B	Noordsingel 202	4,50	40,09
154_B	Noordsingel 204	4,50	39,51
154_B	Noordsingel 206	4,50	39,24
154_B	Noordsingel 208	4,50	36,66
154_B	Noordsingel 210	4,50	36,40
154_B	Noordsingel 212	4,50	36,86
154_B	Noordsingel 214	4,50	36,67
154_C	Noordsingel 202	7,50	41,70
154_C	Noordsingel 204	7,50	40,54
154_C	Noordsingel 206	7,50	40,20
154_C	Noordsingel 208	7,50	37,52
154_C	Noordsingel 210	7,50	37,07
154_C	Noordsingel 212	7,50	37,23
154_C	Noordsingel 214	7,50	37,23
155_A	Noordsingel 196	1,50	37,31
155_A	Noordsingel 198	1,50	37,49
155_A	Noordsingel 200	1,50	37,40
155_B	Noordsingel 196	4,50	40,44
155_B	Noordsingel 198	4,50	40,59
155_B	Noordsingel 200	4,50	39,95
155_C	Noordsingel 196	7,50	42,89
155_C	Noordsingel 198	7,50	42,97
155_C	Noordsingel 200	7,50	41,93
156_A	Noordsingel 188	1,50	37,24
156_A	Noordsingel 190	1,50	37,45
156_A	Noordsingel 192	1,50	37,19
156_A	Noordsingel 194	1,50	37,02
156_B	Noordsingel 188	4,50	40,15
156_B	Noordsingel 190	4,50	40,27
156_B	Noordsingel 192	4,50	40,29
156_B	Noordsingel 194	4,50	40,21
156_C	Noordsingel 188	7,50	43,03
156_C	Noordsingel 190	7,50	42,92
156_C	Noordsingel 192	7,50	42,86
156_C	Noordsingel 194	7,50	42,71
157_A	Noordsingel 176	1,50	37,09
157_A	Noordsingel 178	1,50	37,18
157_B	Noordsingel 176	4,50	39,57
157_B	Noordsingel 178	4,50	39,62
157_C	Noordsingel 176	7,50	43,00
157_C	Noordsingel 178	7,50	43,09
158_A	Noordsingel 164	1,50	37,51
158_A	Noordsingel 166	1,50	37,42
158_A	Noordsingel 168	1,50	36,67
158_A	Noordsingel 170	1,50	37,03
158_B	Noordsingel 164	4,50	39,71
158_B	Noordsingel 166	4,50	39,54
158_B	Noordsingel 168	4,50	38,63
158_B	Noordsingel 170	4,50	38,97
158_C	Noordsingel 164	7,50	41,74
158_C	Noordsingel 166	7,50	41,83
158_C	Noordsingel 168	7,50	41,70
158_C	Noordsingel 170	7,50	41,88
159_A	Noordsingel 160	1,50	37,96
159_A	Noordsingel 162	1,50	37,87
159_B	Noordsingel 160	4,50	40,45
159_B	Noordsingel 162	4,50	40,26
159_C	Noordsingel 160	7,50	42,37
159_C	Noordsingel 162	7,50	42,04
16_A	Achterkamp 16	1,50	20,13
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	22,49
16_B	Achterkamp 16	4,50	32,69
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	27,74
160_A	Noordsingel 152	1,50	38,07
160_A	Noordsingel 154	1,50	38,26
160_A	Noordsingel 156	1,50	38,42
160_A	Noordsingel 158	1,50	38,40
160_B	Noordsingel 152	4,50	41,55
160_B	Noordsingel 154	4,50	41,29
160_B	Noordsingel 156	4,50	41,24
160_B	Noordsingel 158	4,50	41,27
160_C	Noordsingel 152	7,50	44,17
160_C	Noordsingel 154	7,50	43,77
160_C	Noordsingel 156	7,50	43,52
160_C	Noordsingel 158	7,50	43,62
161_A	Noordsingel 144	1,50	37,95
161_A	Noordsingel 146	1,50	37,76
161_A	Noordsingel 148	1,50	37,72
161_A	Noordsingel 150	1,50	38,79
161_B	Noordsingel 144	4,50	41,32
161_B	Noordsingel 146	4,50	41,39
161_B	Noordsingel 148	4,50	40,82
161_B	Noordsingel 150	4,50	42,01
161_C	Noordsingel 144	7,50	44,40
161_C	Noordsingel 146	7,50	44,28
161_C	Noordsingel 148	7,50	43,82
161_C	Noordsingel 150	7,50	44,66
162_A	Noordsingel 142	1,50	38,38
162_B	Noordsingel 142	4,50	41,66
162_C	Noordsingel 142	7,50	44,78
163_A	Noordsingel 126	1,50	40,43
163_A	Noordsingel 128	1,50	40,25
163_A	Noordsingel 130	1,50	40,20
163_A	Noordsingel 132	1,50	40,32
163_B	Noordsingel 126	4,50	43,05
163_B	Noordsingel 128	4,50	42,82
163_B	Noordsingel 130	4,50	42,58
163_B	Noordsingel 132	4,50	42,43
163_C	Noordsingel 126	7,50	44,82
163_C	Noordsingel 128	7,50	44,58
163_C	Noordsingel 130	7,50	44,44
163_C	Noordsingel 132	7,50	44,27
164_A	Noordsingel 118	1,50	40,33
164_A	Noordsingel 120	1,50	41,15
164_A	Noordsingel 122	1,50	39,25
164_A	Noordsingel 124	1,50	37,81
164_B	Noordsingel 118	4,50	43,83
164_B	Noordsingel 120	4,50	44,47
164_B	Noordsingel 122	4,50	42,62
164_B	Noordsingel 124	4,50	41,47
164_C	Noordsingel 118	7,50	46,97
164_C	Noordsingel 120	7,50	47,10
164_C	Noordsingel 122	7,50	46,16
164_C	Noordsingel 124	7,50	45,53
165_A	Noordsingel 100	1,50	37,68
165_A	Noordsingel 102	1,50	38,01
165_A	Noordsingel 104	1,50	38,27
165_A	Noordsingel 106	1,50	38,85
165_A	Noordsingel 108	1,50	38,96
165_A	Noordsingel 98	1,50	37,48
165_B	Noordsingel 100	4,50	43,08
165_B	Noordsingel 102	4,50	43,15
165_B	Noordsingel 104	4,50	43,20
165_B	Noordsingel 106	4,50	43,48
165_B	Noordsingel 108	4,50	43,50
165_B	Noordsingel 98	4,50	43,07
165_C	Noordsingel 100	7,50	45,95
165_C	Noordsingel 102	7,50	46,29
165_C	Noordsingel 104	7,50	46,45
165_C	Noordsingel 106	7,50	47,02
165_C	Noordsingel 108	7,50	47,06
165_C	Noordsingel 98	7,50	45,83
166_A	Troelstrahof 11	1,50	38,62
166_A	Troelstrahof 13	1,50	38,90
166_A	Troelstrahof 15	1,50	38,51
166_A	Troelstrahof 3	1,50	37,55
166_A	Troelstrahof 5	1,50	36,10
166_A	Troelstrahof 7	1,50	37,44
166_A	Troelstrahof 9	1,50	37,32
166_B	Troelstrahof 11	4,50	44,04
166_B	Troelstrahof 13	4,50	44,09
166_B	Troelstrahof 15	4,50	44,74
166_B	Troelstrahof 3	4,50	43,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
166_B	Troelstrahof 5	4,50	42,80
166_B	Troelstrahof 7	4,50	43,47
166_B	Troelstrahof 9	4,50	43,77
166_C	Troelstrahof 11	7,50	45,51
166_C	Troelstrahof 13	7,50	45,64
166_C	Troelstrahof 15	7,50	46,26
166_C	Troelstrahof 3	7,50	45,11
166_C	Troelstrahof 5	7,50	44,96
166_C	Troelstrahof 7	7,50	45,56
166_C	Troelstrahof 9	7,50	45,77
167_A	Troelstrahof 17	1,50	38,38
167_B	Troelstrahof 17	4,50	44,60
167_C	Troelstrahof 17	7,50	46,16
168_A	Amperestraat 23	1,50	41,49
168_A	Rondweg 21	1,50	45,96
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	42,28
168_B	Rondweg 21	4,50	47,40
168_C	Rondweg 21	7,50	47,97
17_A	Schipsweg 17	1,50	6,60
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	10,80
17_B	Schipsweg 17	4,50	13,20
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	20,75
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	26,09
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	28,60
19_A	Schipsweg 19	1,50	5,33
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	21,58
19_B	Schipsweg 19	4,50	9,28
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	23,40
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	21,90
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	23,54
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	23,61
2_A	Duivendansweg 2	1,50	37,29
2_A	Oude Weg 2	1,50	24,47
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	22,95
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	24,26
2_B	Duivendansweg 2	4,50	37,57
2_B	Oude Weg 2	4,50	30,15
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	28,82
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	30,80
2_C	Oude Weg 2	7,50	37,25
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	30,36
20_A	Hegenbos 20	1,50	26,91
20_B	Hegenbos 20	4,50	30,21
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	20,58
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	30,54
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	31,64
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	31,36
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	35,21
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	39,53
21_A	Schipsweg 21	1,50	3,93
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	21,66
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	18,63
21_B	Schipsweg 21	4,50	9,30
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	23,81
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	23,92
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	23,87
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	23,98
23_A	Schipsweg 23	1,50	17,47
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	20,12
23_B	Schipsweg 23	4,50	19,32
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	24,25
25_A	Schipsweg 25	1,50	17,51
25_B	Schipsweg 25	4,50	20,49
27_A	Schipsweg 27	1,50	7,42
27_B	Schipsweg 27	4,50	13,32
29_A	Heidepad 29	1,50	28,20
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	28,43
29_B	Heidepad 29	4,50	30,11
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	29,34
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	34,81
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	28,24
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	26,45
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	33,98
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	31,20
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	29,46
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	33,69
30_A	Hegenbos 30	1,50	29,34
30_A	Klinkenberg 30	1,50	25,42
30_B	Hegenbos 30	4,50	33,93
30_B	Klinkenberg 30	4,50	29,99
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	37,78
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	38,35
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	17,19
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	20,59
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	19,65
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	6,15
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	14,60
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	29,54
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	30,26
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	29,80
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	29,05
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	29,73
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	29,79
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	8,70
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	26,54
38_A	Klinkenberg 38	1,50	25,12
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	6,98
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	29,07
38_B	Klinkenberg 38	4,50	29,78
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	15,12
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	29,66
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_A	Schipsweg 4	1,50	15,41
4_A	Veluwelaan 4	1,50	26,20
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	28,05
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
4_B	Schipsweg 4	4,50	20,19
4_B	Veluwelaan 4	4,50	29,16
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	31,37
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	28,05
40_A	Hegenbos 40	1,50	30,45
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	11,51
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	26,08
40_B	Hegenbos 40	4,50	34,91
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	13,01
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	26,89
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	15,83
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	27,23
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	8,71
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	13,00
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	21,03
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	19,78
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	19,36
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	24,06
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	20,56
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	24,86
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	30,16
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	12,17
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	16,08
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	16,57
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	26,80
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	24,34
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	30,15
45_A	Heidepad 45	1,50	25,49
45_B	Heidepad 45	4,50	29,04
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	11,98
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	26,89
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	16,80
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	31,28
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	27,18
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	30,10
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	37,71
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	38,44
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	40,19
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	21,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	23,88
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	24,38
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	29,40
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	28,60
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	32,28
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	34,08
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	36,61
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	34,05
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	36,77
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	33,72
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	36,59
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	33,83
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	36,30
48_A	Klinkenberg 48	1,50	24,86
48_B	Klinkenberg 48	4,50	29,71
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	33,90
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	35,19
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	23,26
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	28,94
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	25,76
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	30,34
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	25,84
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	30,78
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	25,35
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	30,93
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	30,09
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	36,21
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	32,49
50_A	Hegenbos 50	1,50	32,38
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	25,68
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	28,87
50_B	Hegenbos 50	4,50	35,26
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	26,60
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	29,78
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	27,07
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	30,45
52_A	Boterakkers 52	1,50	28,56
52_B	Boterakkers 52	4,50	33,89
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	27,56
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	26,86
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	33,37
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	28,37
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	31,98
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	26,99
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	31,40
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	25,99
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	27,21
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	30,16
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	29,68
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	28,71
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	30,86
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	24,27
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	29,72
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	25,21
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	28,57
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	33,74
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	24,93
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	30,04
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	32,82
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	34,88
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	26,44
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	30,66
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	35,56
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	26,70
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	30,22
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	26,77
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	30,53
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	34,73
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	19,61
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	27,03
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	21,96
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	30,75
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	27,11
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	30,33
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	28,65
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	30,41
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	32,99
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	33,31
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	29,73
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	34,43
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	28,74
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	34,69
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	27,32
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	30,85
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	28,82
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	31,43
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	27,00
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	30,66
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	27,96
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	30,55
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	27,20
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	30,69
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	27,13
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	30,09
59_A	Heidepad 59	1,50	23,51
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	25,29
59_B	Heidepad 59	4,50	28,13
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	30,82
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	26,01
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	32,34
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	26,32
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	32,04
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	34,63
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	30,95
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	32,72
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	34,08
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	36,68
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	26,76
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	30,17
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	33,82
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	26,37
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	31,49
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	27,63
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	31,84
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	26,30
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	30,02
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	34,24
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	24,25
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	31,40
6_A	Oostersedijk 6	1,50	17,96
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_A	Schipsweg 6	1,50	14,86
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	31,05
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	34,19
6_B	Oostersedijk 6	4,50	19,69
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
6_B	Schipsweg 6	4,50	21,13
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	39,38
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	38,71
60_A	Hegenbos 60	1,50	31,14
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	24,52
60_B	Hegenbos 60	4,50	35,32
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	32,26
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	27,83
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	32,53
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	33,27
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	27,38
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	31,98
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	34,73
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	38,21
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	24,43
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	28,85
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	34,02
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	36,38
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	27,27
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	30,01
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	34,26
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	32,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	34,25
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	20,64
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	27,85
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	28,71
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	33,52
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	26,16
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	30,66
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	28,55
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	32,89
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	24,61
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	30,21
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	31,52
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	24,19
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	30,84
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	26,97
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	28,46
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	31,55
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	23,57
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	30,33
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	23,08
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	29,31
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	25,29
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	31,55
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	25,40
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	30,21
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	35,90
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	37,24
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	25,71
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	29,19
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	28,42
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	31,80
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	26,06
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	23,90
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	29,76
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	28,93
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	29,04
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	32,08
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	25,91
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	30,98
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	30,10
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	32,04
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	20,22
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	27,29
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	31,06
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	32,28
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	29,25
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	15,09
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	33,25
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	26,33
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	27,49
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	31,48
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	20,78
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	21,25
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	33,62
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	26,66
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	28,60
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	32,21
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	28,43
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	4,34
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	30,33
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	23,12
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	31,91
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	32,63
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	31,50
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	32,50
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	30,72
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	32,91
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	33,45
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	28,35
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	14,24
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	30,93
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	23,81
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	32,61
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	33,12
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	32,98
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	33,62
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	29,11
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	22,96
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	30,58
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	28,81
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	33,26
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	33,99
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	29,30
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	23,82
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	33,80
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	29,00
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	32,70
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	33,64
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	31,25
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	18,66
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	32,07
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	33,26
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	34,09
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	35,43
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	26,48
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	18,90
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	29,64
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	24,18
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	31,42
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	32,34
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	28,78
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	19,22
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	31,92
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	24,55
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	31,29
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	32,50
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	29,04
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	20,94
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	33,58
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	26,80
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	31,88
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	32,87
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	26,43
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	23,67
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	33,58
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	27,44
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	31,23
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	32,53
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	26,13
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	25,28
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	34,37
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	28,70
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	31,56
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	30,93
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	32,30
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	26,41
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	32,54
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	35,21
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	32,30
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	29,37
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	31,86
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	27,01
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	31,37
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	25,57
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	30,03
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	25,65
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	29,50
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	25,60
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	29,23
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	29,30
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	26,26
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	30,45
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	32,24
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	26,25
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	30,33
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	26,62
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	29,41
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	25,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	30,02
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	28,08
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	29,92
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	25,69
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	29,53
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	21,88
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	26,35
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	10,65
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	25,41
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	27,02
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	29,65
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	25,32
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	29,25
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	35,28
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	36,15
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	35,38
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	27,83
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	30,77
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	28,36
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	25,17
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	26,40
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	20,63
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	23,33
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	27,97
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	25,54
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	31,88
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	19,01
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	23,42
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	28,18
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	25,76
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	32,24
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	19,23
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	24,41
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	28,23
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	24,38
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	30,47
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	28,94
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	27,71
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	29,42
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	30,57
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	23,59
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	26,84
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	28,09
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	24,37
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	26,73
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	26,61
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	27,89
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	20,77
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	23,02
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	25,80
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	34,65
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	36,11
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	32,62
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	41,35
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	40,61
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	33,99
70_A	Hegenbos 70	1,50	30,64
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	28,97
70_B	Hegenbos 70	4,50	33,91
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	34,95
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	35,89
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	15,76
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	20,24
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	18,05
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	23,75
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	22,06
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	25,21
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	14,51
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	21,15
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	33,85
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	35,29
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	32,27
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	34,84
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	36,90
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	33,83
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	36,53
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	45,87
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	45,54
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	48,48
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	48,95
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	50,55
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	47,03
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	46,14
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	49,01
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	50,79
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	52,03
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	48,39
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	48,57
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	50,37
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	51,45
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	52,76
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	34,18
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	37,71
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	25,04
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	26,40
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	32,12
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	20,34
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	24,25
8_A	Schipsweg 8	1,50	18,00
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	17,34
8_B	Schipsweg 8	4,50	22,08
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	22,71
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	44,92
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	45,23
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	43,75
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	33,18
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	46,39
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	46,73
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	45,07
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	38,19
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	36,04
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	39,83
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	41,46
87_A	Noordsingel 172	1,50	37,19
87_A	Noordsingel 174	1,50	37,28
87_A	Noordsingel 180	1,50	37,41
87_A	Noordsingel 182	1,50	37,36
87_A	Noordsingel 184	1,50	37,16
87_A	Noordsingel 186	1,50	37,35
87_B	Noordsingel 172	4,50	39,42
87_B	Noordsingel 174	4,50	39,51
87_B	Noordsingel 180	4,50	40,20
87_B	Noordsingel 182	4,50	40,19
87_B	Noordsingel 184	4,50	40,03
87_B	Noordsingel 186	4,50	40,19
87_C	Noordsingel 172	7,50	42,50
87_C	Noordsingel 174	7,50	42,71
87_C	Noordsingel 180	7,50	43,44
87_C	Noordsingel 182	7,50	43,44
87_C	Noordsingel 184	7,50	43,04
87_C	Noordsingel 186	7,50	43,21
88_A	Noordsingel 134	1,50	40,51
88_A	Noordsingel 136	1,50	40,57
88_A	Noordsingel 138	1,50	39,97
88_A	Noordsingel 140	1,50	39,85
88_B	Noordsingel 134	4,50	42,20
88_B	Noordsingel 136	4,50	42,36
88_B	Noordsingel 138	4,50	41,79
88_B	Noordsingel 140	4,50	41,81
88_C	Noordsingel 134	7,50	44,41
88_C	Noordsingel 136	7,50	44,70
88_C	Noordsingel 138	7,50	44,40
88_C	Noordsingel 140	7,50	44,72
89_A	Noordsingel 94	1,50	37,02
89_A	Noordsingel 96	1,50	36,99
89_B	Noordsingel 94	4,50	42,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
89_B	Noordsingel 96	4,50	42,74
89_C	Noordsingel 94	7,50	45,18
89_C	Noordsingel 96	7,50	45,26
9_A	Schipsweg 9	1,50	--
9_B	Schipsweg 9	4,50	--
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	47,24
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	49,16
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	50,92
91_A	Kerkweg 91	1,50	28,29
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	44,63
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	44,36
91_B	Kerkweg 91	4,50	33,04
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	44,50
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	44,21
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	45,62
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	44,37
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	45,07
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	43,42
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	45,47
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	44,17
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	30,33
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	23,75
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	25,09
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	27,06
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	29,60
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	28,81
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	29,24
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	32,21
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	29,95
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	28,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voskuilerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	-5,86
1_A	Oostersedijk 1	1,50	-19,78
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	-7,98
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	3,44
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	-7,47
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	0,71
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	-2,05
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	4,79
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	-6,76
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	-1,44
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	12,81
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	13,01
11_A	Schipsweg 11	1,50	--
11_B	Schipsweg 11	4,50	--
13_A	Heidepad 13	1,50	-12,62
13_A	Schipsweg 13	1,50	-11,36
13_B	Heidepad 13	4,50	-7,97
13_B	Schipsweg 13	4,50	-10,72
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	12,57
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	16,58
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	16,03
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	31,72
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	5,45
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	16,50
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	33,01
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	6,64
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	6,29
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	33,74
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	16,04
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	14,65
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	24,06
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	24,98
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	25,45
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	19,19
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	22,64
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	24,19
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	-6,50
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	-5,73
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	-8,78
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	-7,03
136_A	Duivendansweg 10	1,50	2,72
136_A	Duivendansweg 11	1,50	4,61
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	3,03
136_A	Duivendansweg 17	1,50	8,54
136_A	Duivendansweg 18	1,50	16,52
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	7,99
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	19,30
136_A	Duivendansweg 19	1,50	17,48
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	-14,33
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	-11,65
136_A	Duivendansweg 3	1,50	2,42
136_A	Duivendansweg 4	1,50	2,53
136_A	Duivendansweg 5	1,50	4,33
136_A	Duivendansweg 5	1,50	-14,36
136_A	Duivendansweg 7	1,50	3,60
136_A	Duivendansweg 9	1,50	5,05
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	-6,00
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	0,66
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	-6,45
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	-0,17
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	-21,08
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	-4,26
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	-9,87
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	-5,18
136_B	Duivendansweg 10	4,50	3,10
136_B	Duivendansweg 11	4,50	5,44
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	4,01
136_B	Duivendansweg 17	4,50	16,35
136_B	Duivendansweg 18	4,50	17,32
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	10,35
136_B	Duivendansweg 19	4,50	18,95
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	-2,23
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	-5,69
136_B	Duivendansweg 3	4,50	3,57
136_B	Duivendansweg 4	4,50	1,92
136_B	Duivendansweg 5	4,50	6,67
136_B	Duivendansweg 5	4,50	-8,44
136_B	Duivendansweg 7	4,50	5,39
136_B	Duivendansweg 9	4,50	5,75
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	-5,34
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	1,39
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	-6,32
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	0,40
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	-15,23
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	-1,42
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	-6,71
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	-4,39
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	1,18
136_C	Duivendansweg 5	7,50	0,14
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	-7,73
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	1,50
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	-9,23
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	-0,53
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	0,56
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	1,41
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	1,50
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	-6,52
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	-5,32
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	0,46
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	1,30
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	-2,49
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	0,88
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	-0,34
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	0,99
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	1,10
14_A	Achterkamp 14	1,50	-0,77
14_A	Klinkenberg 14	1,50	-4,67
14_B	Achterkamp 14	4,50	5,26
14_B	Klinkenberg 14	4,50	-0,66
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	-10,39
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	-9,73
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	-7,51
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	0,66
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	3,99
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	4,47
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	-2,97
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	2,64
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	3,54
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	-8,00
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	-7,44
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	-5,48
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	0,54
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	3,51
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	0,84
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	2,20
147_A	Rondweg 90	1,50	-10,18
147_B	Rondweg 90	4,50	-5,95
148_A	Rondweg 90	1,50	-6,21
148_B	Rondweg 90	4,50	-0,31
149_A	Rondweg 90	1,50	-9,60
149_B	Rondweg 90	4,50	-7,24
15_A	Schipsweg 15	1,50	-11,37
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	-7,01
15_B	Schipsweg 15	4,50	-7,29
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	-4,25
150_A	Rondweg 90	1,50	-11,88
150_B	Rondweg 90	4,50	-9,67
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	-2,22
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	2,32
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	0,60
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	-2,95
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	4,80
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	5,86
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	-8,64
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	2,36
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	3,87
154_A	Noordsingel 202	1,50	-8,75
154_A	Noordsingel 204	1,50	-8,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voskuilerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
154_A	Noordsingel 206	1,50	-7,48
154_A	Noordsingel 208	1,50	-13,79
154_A	Noordsingel 210	1,50	-18,32
154_A	Noordsingel 212	1,50	-10,13
154_A	Noordsingel 214	1,50	-6,16
154_B	Noordsingel 202	4,50	-6,45
154_B	Noordsingel 204	4,50	-5,81
154_B	Noordsingel 206	4,50	-5,63
154_B	Noordsingel 208	4,50	-10,98
154_B	Noordsingel 210	4,50	-15,66
154_B	Noordsingel 212	4,50	-8,27
154_B	Noordsingel 214	4,50	-0,02
154_C	Noordsingel 202	7,50	-1,97
154_C	Noordsingel 204	7,50	-2,20
154_C	Noordsingel 206	7,50	-2,16
154_C	Noordsingel 208	7,50	-2,95
154_C	Noordsingel 210	7,50	-8,09
154_C	Noordsingel 212	7,50	-1,63
154_C	Noordsingel 214	7,50	1,97
155_A	Noordsingel 196	1,50	-1,43
155_A	Noordsingel 198	1,50	-1,52
155_A	Noordsingel 200	1,50	-0,87
155_B	Noordsingel 196	4,50	0,96
155_B	Noordsingel 198	4,50	0,58
155_B	Noordsingel 200	4,50	-6,36
155_C	Noordsingel 196	7,50	3,37
155_C	Noordsingel 198	7,50	3,61
155_C	Noordsingel 200	7,50	-2,08
156_A	Noordsingel 188	1,50	-3,62
156_A	Noordsingel 190	1,50	-2,40
156_A	Noordsingel 192	1,50	-1,51
156_A	Noordsingel 194	1,50	-1,23
156_B	Noordsingel 188	4,50	3,32
156_B	Noordsingel 190	4,50	3,35
156_B	Noordsingel 192	4,50	2,83
156_B	Noordsingel 194	4,50	2,30
156_C	Noordsingel 188	7,50	3,82
156_C	Noordsingel 190	7,50	3,95
156_C	Noordsingel 192	7,50	3,73
156_C	Noordsingel 194	7,50	3,54
157_A	Noordsingel 176	1,50	-2,34
157_A	Noordsingel 178	1,50	-2,61
157_B	Noordsingel 176	4,50	3,82
157_B	Noordsingel 178	4,50	3,94
157_C	Noordsingel 176	7,50	5,17
157_C	Noordsingel 178	7,50	5,09
158_A	Noordsingel 164	1,50	4,15
158_A	Noordsingel 166	1,50	3,99
158_A	Noordsingel 168	1,50	3,47
158_A	Noordsingel 170	1,50	3,16
158_B	Noordsingel 164	4,50	4,90
158_B	Noordsingel 166	4,50	4,81
158_B	Noordsingel 168	4,50	4,35
158_B	Noordsingel 170	4,50	4,07
158_C	Noordsingel 164	7,50	6,17
158_C	Noordsingel 166	7,50	6,12
158_C	Noordsingel 168	7,50	5,89
158_C	Noordsingel 170	7,50	5,41
159_A	Noordsingel 160	1,50	4,70
159_A	Noordsingel 162	1,50	4,48
159_B	Noordsingel 160	4,50	5,45
159_B	Noordsingel 162	4,50	5,18
159_C	Noordsingel 160	7,50	6,49
159_C	Noordsingel 162	7,50	6,34
16_A	Achterkamp 16	1,50	-6,57
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	12,45
16_B	Achterkamp 16	4,50	-2,78
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	14,02
160_A	Noordsingel 152	1,50	2,03
160_A	Noordsingel 154	1,50	5,84
160_A	Noordsingel 156	1,50	7,64
160_A	Noordsingel 158	1,50	5,33
160_B	Noordsingel 152	4,50	4,91
160_B	Noordsingel 154	4,50	7,18
160_B	Noordsingel 156	4,50	8,53
160_B	Noordsingel 158	4,50	6,52
160_C	Noordsingel 152	7,50	6,33
160_C	Noordsingel 154	7,50	7,56
160_C	Noordsingel 156	7,50	8,95
160_C	Noordsingel 158	7,50	7,48
161_A	Noordsingel 144	1,50	6,47
161_A	Noordsingel 146	1,50	6,05
161_A	Noordsingel 148	1,50	7,34
161_A	Noordsingel 150	1,50	6,29
161_B	Noordsingel 144	4,50	8,52
161_B	Noordsingel 146	4,50	8,04
161_B	Noordsingel 148	4,50	9,21
161_B	Noordsingel 150	4,50	8,31
161_C	Noordsingel 144	7,50	8,93
161_C	Noordsingel 146	7,50	8,41
161_C	Noordsingel 148	7,50	9,52
161_C	Noordsingel 150	7,50	8,47
162_A	Noordsingel 142	1,50	7,24
162_B	Noordsingel 142	4,50	9,11
162_C	Noordsingel 142	7,50	9,37
163_A	Noordsingel 126	1,50	8,95
163_A	Noordsingel 128	1,50	8,84
163_A	Noordsingel 130	1,50	8,40
163_A	Noordsingel 132	1,50	8,08
163_B	Noordsingel 126	4,50	9,91
163_B	Noordsingel 128	4,50	9,79
163_B	Noordsingel 130	4,50	9,25
163_B	Noordsingel 132	4,50	9,10
163_C	Noordsingel 126	7,50	10,18
163_C	Noordsingel 128	7,50	10,04
163_C	Noordsingel 130	7,50	9,42
163_C	Noordsingel 132	7,50	9,33
164_A	Noordsingel 118	1,50	9,71
164_A	Noordsingel 120	1,50	10,52
164_A	Noordsingel 122	1,50	7,55
164_A	Noordsingel 124	1,50	2,59
164_B	Noordsingel 118	4,50	12,06
164_B	Noordsingel 120	4,50	12,40
164_B	Noordsingel 122	4,50	9,47
164_B	Noordsingel 124	4,50	6,42
164_C	Noordsingel 118	7,50	11,19
164_C	Noordsingel 120	7,50	12,70
164_C	Noordsingel 122	7,50	10,82
164_C	Noordsingel 124	7,50	10,31
165_A	Noordsingel 100	1,50	6,36
165_A	Noordsingel 102	1,50	2,06
165_A	Noordsingel 104	1,50	2,30
165_A	Noordsingel 106	1,50	4,04
165_A	Noordsingel 108	1,50	3,99
165_A	Noordsingel 98	1,50	6,44
165_B	Noordsingel 100	4,50	11,59
165_B	Noordsingel 102	4,50	10,39
165_B	Noordsingel 104	4,50	10,54
165_B	Noordsingel 106	4,50	11,08
165_B	Noordsingel 108	4,50	10,79
165_B	Noordsingel 98	4,50	11,76
165_C	Noordsingel 100	7,50	12,50
165_C	Noordsingel 102	7,50	11,36
165_C	Noordsingel 104	7,50	11,46
165_C	Noordsingel 106	7,50	11,98
165_C	Noordsingel 108	7,50	11,64
165_C	Noordsingel 98	7,50	12,69
166_A	Troelstrahof 11	1,50	7,25
166_A	Troelstrahof 13	1,50	5,86
166_A	Troelstrahof 15	1,50	6,23
166_A	Troelstrahof 3	1,50	4,57
166_A	Troelstrahof 5	1,50	4,48
166_A	Troelstrahof 7	1,50	4,55
166_A	Troelstrahof 9	1,50	4,71
166_B	Troelstrahof 11	4,50	14,17
166_B	Troelstrahof 13	4,50	12,22
166_B	Troelstrahof 15	4,50	12,66
166_B	Troelstrahof 3	4,50	11,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voskuilerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
166_B	Troelstrahof 5	4,50	11,87
166_B	Troelstrahof 7	4,50	11,75
166_B	Troelstrahof 9	4,50	11,96
166_C	Troelstrahof 11	7,50	15,07
166_C	Troelstrahof 13	7,50	13,17
166_C	Troelstrahof 15	7,50	13,55
166_C	Troelstrahof 3	7,50	12,42
166_C	Troelstrahof 5	7,50	12,93
166_C	Troelstrahof 7	7,50	13,03
166_C	Troelstrahof 9	7,50	13,21
167_A	Troelstrahof 17	1,50	5,67
167_B	Troelstrahof 17	4,50	12,69
167_C	Troelstrahof 17	7,50	13,42
168_A	Amperestraat 23	1,50	-5,25
168_A	Rondweg 21	1,50	14,14
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	-1,23
168_B	Rondweg 21	4,50	15,80
168_C	Rondweg 21	7,50	15,93
17_A	Schipsweg 17	1,50	-21,89
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	-5,51
17_B	Schipsweg 17	4,50	-18,00
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	-3,33
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	12,12
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	14,02
19_A	Schipsweg 19	1,50	-19,87
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	-3,35
19_B	Schipsweg 19	4,50	-15,72
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	-1,72
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	-2,36
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	-1,09
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	-1,50
2_A	Duivendansweg 2	1,50	-11,71
2_A	Oude Weg 2	1,50	-5,10
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	-9,52
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	-5,69
2_B	Duivendansweg 2	4,50	-4,02
2_B	Oude Weg 2	4,50	1,74
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	-4,28
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	1,56
2_C	Oude Weg 2	7,50	10,29
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	7,10
20_A	Hegenbos 20	1,50	-6,94
20_B	Hegenbos 20	4,50	-2,52
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	-1,26
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	-0,90
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	-0,45
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	-3,69
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	1,08
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	3,92
21_A	Schipsweg 21	1,50	-22,24
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	-2,27
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	-2,80
21_B	Schipsweg 21	4,50	-16,67
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	-0,77
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	0,03
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	-1,12
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	-0,34
23_A	Schipsweg 23	1,50	-18,16
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	-2,73
23_B	Schipsweg 23	4,50	-13,38
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	-1,29
25_A	Schipsweg 25	1,50	-15,69
25_B	Schipsweg 25	4,50	-9,70
27_A	Schipsweg 27	1,50	-16,46
27_B	Schipsweg 27	4,50	-11,16
29_A	Heidepad 29	1,50	-3,43
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	9,84
29_B	Heidepad 29	4,50	-1,49
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	13,75
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	22,95
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	-7,15
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	9,75
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	0,04
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	11,14
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	-0,60
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	2,29
30_A	Hegenbos 30	1,50	-3,38
30_A	Klinkenberg 30	1,50	-7,54
30_B	Hegenbos 30	4,50	4,81
30_B	Klinkenberg 30	4,50	-4,20
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	17,61
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	19,11
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	-8,24
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	-3,28
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	-8,55
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	-9,88
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	-6,00
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	2,90
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	3,92
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	4,99
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	3,19
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	3,93
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	4,21
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	-4,63
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	3,60
38_A	Klinkenberg 38	1,50	-7,74
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	-3,22
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	4,39
38_B	Klinkenberg 38	4,50	-3,03
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	-0,57
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	4,60
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_A	Schipsweg 4	1,50	-8,57
4_A	Veluwelaan 4	1,50	-6,18
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	10,94
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
4_B	Schipsweg 4	4,50	-5,42
4_B	Veluwelaan 4	4,50	-2,53
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	11,48
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	11,28
40_A	Hegenbos 40	1,50	0,21
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	-22,03
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	2,97
40_B	Hegenbos 40	4,50	7,22
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	-20,77
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	3,76
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	-13,00
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	3,91
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	-20,81
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	-20,13
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	-13,15
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	-12,20
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	-9,20
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	-6,95
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	1,77
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	-9,40
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	4,76
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	-18,21
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	-3,91
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	-8,99
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	2,04
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	-3,96
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	5,08
45_A	Heidepad 45	1,50	-12,22
45_B	Heidepad 45	4,50	-3,76
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	-18,42
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	4,67
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	-12,43
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	6,06
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	-11,01
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	-8,35
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	-6,97
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	-5,09
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	0,90
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	-14,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voskuilerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	-3,67
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	-7,59
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	3,76
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	-6,67
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	-0,38
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	-7,50
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	0,40
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	-4,75
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	0,62
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	-6,94
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	0,88
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	-6,59
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	1,07
48_A	Klinkenberg 48	1,50	-8,51
48_B	Klinkenberg 48	4,50	-3,79
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	-8,67
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	-5,63
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	-14,06
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	-2,60
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	-8,78
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	0,07
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	-3,90
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	5,08
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	-7,92
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	6,94
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	-2,26
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	8,35
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	2,34
50_A	Hegenbos 50	1,50	6,39
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	-1,36
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	4,36
50_B	Hegenbos 50	4,50	9,49
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	1,57
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	4,45
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	0,63
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	4,78
52_A	Boterakkers 52	1,50	-1,66
52_B	Boterakkers 52	4,50	5,80
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	-6,08
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	-5,02
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	3,08
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	-1,00
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	4,02
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	-5,02
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	0,51
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	-8,36
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	2,91
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	-3,43
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	4,64
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	-2,90
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	5,06
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	-11,21
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	-5,62
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	-6,17
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	-2,41
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	5,91
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	-5,21
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	-1,03
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	0,97
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	5,17
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	-6,72
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	-1,44
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	7,92
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	-11,62
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	-6,59
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	-4,13
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	0,27
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	7,20
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	-14,78
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	-2,01
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	-12,07
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	3,29
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	-7,51
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	-2,74
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	-6,69
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	-4,83
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	-3,19
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	1,50
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	1,94
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	8,91
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	1,42
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	8,93
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	-5,55
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	-1,03
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	-7,10
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	-3,84
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	-6,43
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	-2,13
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	-5,46
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	-2,54
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	-10,06
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	-5,37
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	-7,85
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	-0,76
59_A	Heidepad 59	1,50	-20,42
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	5,04
59_B	Heidepad 59	4,50	-17,96
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	6,08
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	-2,90
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	5,07
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	-4,02
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	4,72
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	5,41
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	5,03
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	6,94
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	8,41
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	9,71
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	-11,32
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	-7,91
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	4,02
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	-12,75
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	-8,15
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	-3,07
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	1,01
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	2,16
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	3,94
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	-1,15
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	-16,57
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	-23,19
6_A	Oostersedijk 6	1,50	-5,65
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_A	Schipsweg 6	1,50	-7,31
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	-9,82
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	-27,39
6_B	Oostersedijk 6	4,50	-4,33
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
6_B	Schipsweg 6	4,50	-2,84
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	-1,75
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	-19,60
60_A	Hegenbos 60	1,50	0,77
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	1,59
60_B	Hegenbos 60	4,50	6,31
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	8,34
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	2,42
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	5,30
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	-0,38
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	-3,65
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	3,96
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	2,72
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	8,37
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	-6,92
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	-0,41
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	3,44
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	4,96
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	-4,82
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	-0,87
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	-6,76
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	1,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voskuilerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	4,19
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	-2,15
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	4,26
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	0,02
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	6,50
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	2,94
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	5,27
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	-2,09
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	1,25
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	-3,43
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	1,51
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	0,73
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	-4,72
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	0,08
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	-5,94
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	-1,98
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	6,08
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	-3,48
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	2,78
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	-1,31
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	4,63
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	-2,60
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	2,82
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	-3,21
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	0,18
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	2,64
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	4,44
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	-2,91
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	4,09
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	-3,46
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	4,27
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	-0,09
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	-2,02
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	1,73
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	3,34
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	6,25
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	7,01
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	5,54
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	7,31
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	5,00
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	5,58
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	-4,50
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	0,85
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	4,98
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	5,52
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	-2,68
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	-9,49
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	4,49
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	-0,28
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	2,78
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	4,73
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	6,95
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	-3,78
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	6,46
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	-0,12
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	4,94
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	5,38
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	-9,93
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	1,55
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	-0,08
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	3,23
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	2,63
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	5,05
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	2,75
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	4,23
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	7,30
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	8,26
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	8,93
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	-3,29
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	2,09
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	0,44
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	4,37
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	3,15
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	4,93
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	2,12
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	4,40
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	6,70
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	0,35
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	7,40
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	5,35
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	1,90
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	4,35
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	3,24
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	-5,00
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	6,27
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	2,34
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	5,21
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	6,54
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	-0,01
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	-6,94
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	4,89
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	6,66
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	8,12
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	9,24
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	3,06
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	-3,04
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	5,68
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	3,00
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	4,95
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	6,44
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	1,86
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	-2,46
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	4,99
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	3,79
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	5,57
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	5,49
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	5,17
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	-1,89
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	6,60
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	1,51
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	5,10
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	5,49
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	-5,77
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	-1,99
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	4,69
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	5,44
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	3,86
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	5,79
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	2,94
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	-1,26
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	7,34
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	4,59
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	3,45
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	2,73
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	5,79
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	6,78
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	9,16
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	9,67
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	0,62
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	-0,08
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	5,69
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	1,31
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	5,59
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	3,17
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	6,33
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	3,66
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	6,02
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	3,12
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	4,68
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	4,56
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	5,13
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	8,54
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	8,36
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	-0,80
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	2,62
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	0,48
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	2,11
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	-1,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voskuilerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	1,47
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	-7,21
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	-2,73
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	-3,52
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	1,29
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	-0,40
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	2,36
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	-0,38
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	3,48
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	1,82
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	6,54
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	0,82
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	4,17
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	7,84
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	9,58
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	10,21
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	0,28
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	5,33
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	4,62
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	-6,87
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	-2,13
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	-0,91
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	1,06
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	3,42
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	-0,52
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	6,03
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	-1,38
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	0,55
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	2,92
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	-3,16
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	4,77
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	1,54
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	3,20
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	3,72
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	-1,99
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	3,23
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	0,30
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	-3,50
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	1,15
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	2,66
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	0,55
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	3,28
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	2,91
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	-2,87
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	-2,13
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	2,47
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	3,31
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	3,17
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	4,03
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	-2,48
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	7,83
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	5,23
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	4,55
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	11,47
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	9,25
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	7,81
70_A	Hegenbos 70	1,50	2,48
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	7,06
70_B	Hegenbos 70	4,50	4,87
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	9,13
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	9,73
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	-11,04
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	-2,73
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	-4,21
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	-1,03
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	0,33
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	2,42
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	-13,02
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	-8,79
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	4,31
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	9,26
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	5,09
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	8,69
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	10,27
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	21,40
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	21,92
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	22,40
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	1,81
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	4,36
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	12,19
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	11,84
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	18,29
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	6,62
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	6,55
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	14,43
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	13,24
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	19,24
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	16,84
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	13,11
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	19,12
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	14,77
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	4,06
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	7,99
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	9,34
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	13,65
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	17,35
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	23,06
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	25,39
8_A	Schipsweg 8	1,50	-5,98
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	10,54
8_B	Schipsweg 8	4,50	-3,05
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	11,12
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	38,15
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	43,33
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	37,91
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	37,21
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	39,36
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	44,04
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	39,14
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	38,17
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	-4,60
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	3,08
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	3,22
87_A	Noordsingel 172	1,50	2,54
87_A	Noordsingel 174	1,50	1,92
87_A	Noordsingel 180	1,50	-2,63
87_A	Noordsingel 182	1,50	-2,69
87_A	Noordsingel 184	1,50	-3,35
87_A	Noordsingel 186	1,50	-3,27
87_B	Noordsingel 172	4,50	6,15
87_B	Noordsingel 174	4,50	6,29
87_B	Noordsingel 180	4,50	4,27
87_B	Noordsingel 182	4,50	4,29
87_B	Noordsingel 184	4,50	4,00
87_B	Noordsingel 186	4,50	3,84
87_C	Noordsingel 172	7,50	7,38
87_C	Noordsingel 174	7,50	7,56
87_C	Noordsingel 180	7,50	4,90
87_C	Noordsingel 182	7,50	4,80
87_C	Noordsingel 184	7,50	4,39
87_C	Noordsingel 186	7,50	4,21
88_A	Noordsingel 134	1,50	8,10
88_A	Noordsingel 136	1,50	8,03
88_A	Noordsingel 138	1,50	9,11
88_A	Noordsingel 140	1,50	9,09
88_B	Noordsingel 134	4,50	9,16
88_B	Noordsingel 136	4,50	9,30
88_B	Noordsingel 138	4,50	10,14
88_B	Noordsingel 140	4,50	10,43
88_C	Noordsingel 134	7,50	9,38
88_C	Noordsingel 136	7,50	9,43
88_C	Noordsingel 138	7,50	10,51
88_C	Noordsingel 140	7,50	10,84
89_A	Noordsingel 94	1,50	6,88
89_A	Noordsingel 96	1,50	8,34
89_B	Noordsingel 94	4,50	11,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Voskuilerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
89_B	Noordsingel 96	4,50	12,27
89_C	Noordsingel 94	7,50	12,60
89_C	Noordsingel 96	7,50	13,07
9_A	Schipsweg 9	1,50	--
9_B	Schipsweg 9	4,50	--
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	12,18
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	14,43
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	14,06
91_A	Kerkweg 91	1,50	-1,26
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	14,93
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	13,41
91_B	Kerkweg 91	4,50	3,34
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	16,06
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	15,26
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	16,52
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	16,14
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	11,48
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	5,65
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	13,52
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	9,47
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	8,75
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	-1,37
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	-10,52
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	-1,01
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	1,00
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	-7,72
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	5,01
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	1,11
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	-3,00
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	5,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van Toekomstige situatie 2030 OWN (nieuwe wegen) - maatregelen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	29,09
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	21,47
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	41,49
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	44,04
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	44,98
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	47,09
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	44,42
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	42,74
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	48,21
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	45,50
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	45,00
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	48,58
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	45,94
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	45,64
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	43,19
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	46,21
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	47,84
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	46,12
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	49,24
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	50,98
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	54,60
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	55,45
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	56,03
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	56,94
136_A	Duivendansweg 10	1,50	32,70
136_A	Duivendansweg 11	1,50	36,58
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	36,89
136_A	Duivendansweg 17	1,50	38,26
136_A	Duivendansweg 18	1,50	39,63
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	39,97
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	40,04
136_A	Duivendansweg 19	1,50	43,69
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	34,61
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	22,94
136_A	Duivendansweg 3	1,50	36,28
136_A	Duivendansweg 4	1,50	34,28
136_A	Duivendansweg 5	1,50	37,33
136_A	Duivendansweg 5	1,50	35,50
136_A	Duivendansweg 7	1,50	34,88
136_A	Duivendansweg 9	1,50	36,85
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	40,97
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	40,59
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	37,46
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	38,11
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	37,89
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	36,63
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	36,25
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	20,05
136_B	Duivendansweg 10	4,50	33,92
136_B	Duivendansweg 11	4,50	37,41
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	37,86
136_B	Duivendansweg 17	4,50	41,39
136_B	Duivendansweg 18	4,50	41,73
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	42,04
136_B	Duivendansweg 19	4,50	44,79
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	35,81
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	25,84
136_B	Duivendansweg 3	4,50	37,18
136_B	Duivendansweg 4	4,50	35,04
136_B	Duivendansweg 5	4,50	38,44
136_B	Duivendansweg 5	4,50	36,58
136_B	Duivendansweg 7	4,50	36,95
136_B	Duivendansweg 9	4,50	37,69
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	41,99
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	41,72
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	39,06
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	39,18
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	39,98
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	38,58
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	37,50
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	21,60
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	36,16
136_C	Duivendansweg 5	7,50	36,98
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	42,55
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	42,47
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	39,54
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	39,15
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	20,84
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	25,89
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	24,27
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	26,83
2_A	Duivendansweg 2	1,50	35,30
2_B	Duivendansweg 2	4,50	35,65
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	26,59
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	27,67
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	33,20
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	35,87
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	36,63
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	22,62
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	29,35
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	29,35
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	32,35
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	37,41
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	36,75
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	32,99
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	34,28
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	39,51
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	38,80
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	31,92
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	34,83
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	44,00
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	43,52
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	46,44
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	46,71
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	48,34
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	44,81
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	44,17
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	47,04
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	48,76
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	50,02
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	46,38
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	46,57
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	48,40
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	49,43
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	50,75
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	32,60
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	36,10
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	23,11
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	24,69
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	30,71
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	18,77
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	22,90
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	15,79
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	21,05
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	42,98
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	43,26
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	41,82
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	31,25
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	44,70
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	45,02
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	43,36
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	36,49
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	44,99
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	47,06
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	48,87
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	42,60
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	42,31
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	42,58
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	42,27
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	43,68
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	42,42
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	43,10
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	41,40
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	43,56
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	42,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: resultaten reconstructie

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	-0,48
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	0,85
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	1,03
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	2,81
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	4,23
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	5,58
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	-2,41
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	1,32
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	8,52
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	3,82
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	7,41
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	3,56
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	6,78
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	-1,56
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	7,77
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	0,20
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	14,94
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	3,10
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	15,70
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	9,86
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	11,26
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	10,60
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	12,43
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	-0,55
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	6,47
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	2,11
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	12,93
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	4,98
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	15,72
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	1,62
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	10,75
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	6,16
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	16,15
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	4,45
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	6,01
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	7,36
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	14,73
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	8,37
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	16,95
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	6,64
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	10,24
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	12,22
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	15,40
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	13,98
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	16,65
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	11,18
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	16,93
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	12,82
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	15,67
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	12,74
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	14,14
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	14,73
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	15,38
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	9,39
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	15,61
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	8,44
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	13,67
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	15,20
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	11,94
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	9,90
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	15,49
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	11,58
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	9,03
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	15,50
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	9,53
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	12,41
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	14,34
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	8,41
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	13,98
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	--
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	9,08
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	12,85
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	15,50
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	5,77
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	6,96
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	8,34
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	10,35
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	14,00
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	9,38
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	10,03
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	10,47
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	13,37
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	13,81
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	13,06
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	15,37
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	-6,07
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	-0,71
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	-0,15
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	14,27
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	15,59
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	5,75
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	6,30
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	6,96
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	13,37
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	12,92
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	14,75
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	4,44
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	10,13
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	15,23
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	16,91
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	--
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	--
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	15,03
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	17,04
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	6,92
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	8,14
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	12,23
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	14,90
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	14,95
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	9,12
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	11,35
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	14,70
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	11,86
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	14,50
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	15,80
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	18,33
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	18,97
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	13,69
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	14,60
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	15,16
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	18,07
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	19,35
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	14,12
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	14,61
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	14,49
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	17,67
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	17,06
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	18,05
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	20,28
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	16,77
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	17,49
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	12,31
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	9,18
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	19,51
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	13,88
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	12,13
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	15,51
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	16,07
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	8,93
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	5,97
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	13,67
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	9,71
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	15,56
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	16,10
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	5,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	8,18
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	8,81
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	11,14
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	16,51
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	17,30
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	14,18
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	1,03
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	18,24
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	5,57
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	16,23
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	16,66
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	9,56
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	-0,41
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	15,36
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	4,93
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	16,05
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	16,84
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	13,50
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	-0,83
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	15,95
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	16,90
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	15,54
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	-4,13
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	17,94
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	5,50
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	15,63
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	16,53
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	10,54
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	-1,67
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	13,92
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	5,60
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	16,71
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	17,76
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	13,27
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	15,48
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	7,16
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	-4,43
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	11,86
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	4,50
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	17,68
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	18,51
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	17,12
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	18,11
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	7,21
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	-4,16
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	11,42
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	5,34
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	15,54
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	17,61
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	10,96
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	-2,19
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	10,08
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	5,04
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	14,47
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	15,13
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	13,62
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	-1,85
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	16,30
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	6,50
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	17,19
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	16,17
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	-0,58
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	6,87
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	17,70
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	17,00
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	6,28
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	6,56
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	14,08
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	13,44
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	17,74
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	17,97
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	7,53
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	11,02
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	13,97
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	17,46
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	10,59
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	10,88
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	16,59
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	15,68
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	12,89
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	16,07
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	9,37
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	3,27
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	4,81
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	13,86
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	19,37
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	11,98
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	17,05
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	9,65
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	14,79
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	17,61
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	13,88
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	17,86
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	14,10
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	17,71
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	14,09
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	17,19
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	14,78
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	19,84
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	17,68
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	20,58
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	14,65
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	11,01
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	15,02
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	12,70
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	15,82
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	11,95
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	18,35
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	15,68
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	16,57
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	12,62
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	17,63
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	18,35
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	12,18
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	17,47
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	16,78
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	12,61
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	17,38
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	15,32
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	19,51
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	14,69
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	19,54
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	19,64
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	14,60
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	18,91
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	21,67
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	15,00
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	22,56
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	18,62
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	16,08
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	21,44
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	23,92
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	16,64
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	20,64
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	18,89
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	22,40
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	17,71
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	21,23
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	18,96
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	19,74
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	17,56
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	21,96
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	18,78
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	19,63
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	16,56
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	22,25
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	17,93
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	20,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	18,03
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	20,10
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	17,66
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	18,76
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	20,10
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	20,01
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	14,89
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	21,11
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	17,77
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	20,07
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	24,69
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	13,93
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	19,90
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	13,36
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	15,62
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	17,23
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	21,08
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	24,64
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	17,41
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	19,60
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	20,84
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	22,76
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	26,16
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	19,31
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	22,85
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	20,04
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	23,65
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	19,86
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	24,15
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	18,70
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	23,54
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	21,25
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	61,35
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	61,57
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	61,10
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	61,41
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	61,25
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	61,57
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	61,38
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	61,69
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	61,52
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	61,82
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	60,15
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	60,61
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	57,71
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	58,28
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	58,37
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	60,32
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	60,80
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	63,76
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	64,24
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	64,12
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	64,74
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	65,07
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	64,87
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	61,68
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	62,31
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	62,00
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	56,37
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	57,15
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	57,35
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	63,13
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	63,78
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	63,69
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	56,59
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	58,11
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	58,23
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	57,96
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	59,03
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	59,23
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	54,65
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	56,51
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	59,44
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	60,29
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	47,52
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	49,55
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	51,57
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	63,13
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	63,71
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	63,70
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	65,68
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	65,95
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	65,75
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	61,02
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	61,44
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	61,52
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	47,35
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	49,19
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	60,31
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	60,91
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	65,92
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	66,10
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	46,60
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	47,74
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	6,87
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	11,44
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	7,43
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	5,86
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	9,75
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	9,84
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	9,96
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	10,06
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	5,69
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	7,47
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	5,40
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	7,42
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	-10,19
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	-7,82
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	7,57
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	9,44
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	9,68
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	7,38
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	9,35
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	13,79
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	13,80
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	18,11
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	18,86
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	-6,68
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	--
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	14,04
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	18,65
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	21,65
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	22,98
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	22,14
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	23,21
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	--
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	--
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	-24,37
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	23,42
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	24,28
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	24,44
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	15,26
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	21,03
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	5,62
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	14,98
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	17,35
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	20,71
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	15,41
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	18,69
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	19,72
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	18,62
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	21,91
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	23,94
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	21,90
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	21,67
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	22,08
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	24,77
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	13,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	17,02
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	21,53
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	22,25
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	23,01
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	12,56
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	15,20
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	22,01
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	23,45
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	0,05
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	3,83
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	22,25
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	23,51
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	16,26
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	22,50
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	14,74
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	0,05
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	1,58
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	10,07
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	19,46
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	21,18
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	21,57
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	18,51
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	20,22
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	20,82
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	21,99
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	23,45
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	23,63
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	10,03
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	12,17
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	15,85
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	17,17
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	15,75
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	13,08
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	19,69
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	--
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	12,26
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	-22,57
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	19,45
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	--
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	11,62
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	16,19
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	19,54
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	24,44
4_A	Veluwelaan 4	1,50	22,29
4_B	Veluwelaan 4	4,50	26,71
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	20,05
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	25,14
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	20,04
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	24,61
166_A	Troelstrahof 9	1,50	22,32
166_B	Troelstrahof 9	4,50	24,92
166_C	Troelstrahof 9	7,50	27,52
166_A	Troelstrahof 7	1,50	21,21
166_B	Troelstrahof 7	4,50	24,07
166_C	Troelstrahof 7	7,50	27,02
166_A	Troelstrahof 5	1,50	20,94
166_B	Troelstrahof 5	4,50	23,78
166_C	Troelstrahof 5	7,50	27,79
166_A	Troelstrahof 3	1,50	21,51
166_B	Troelstrahof 3	4,50	20,67
166_C	Troelstrahof 3	7,50	26,33
167_A	Troelstrahof 17	1,50	21,82
167_B	Troelstrahof 17	4,50	26,37
167_C	Troelstrahof 17	7,50	26,97
160_A	Troelstrahof 15	1,50	23,46
166_B	Troelstrahof 15	4,50	25,80
166_C	Troelstrahof 15	7,50	27,39
166_A	Troelstrahof 13	1,50	18,78
166_B	Troelstrahof 13	4,50	20,26
166_C	Troelstrahof 13	7,50	22,62
166_A	Troelstrahof 11	1,50	13,82
166_B	Troelstrahof 11	4,50	16,86
166_C	Troelstrahof 11	7,50	19,55
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	33,98
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	37,91
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	41,03
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	40,54
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	43,70
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	46,25
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	39,63
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	43,01
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	45,89
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	37,65
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	40,74
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	42,89
9_A	Schipsweg 9	1,50	--
9_B	Schipsweg 9	4,50	--
8_A	Schipsweg 8	1,50	7,73
8_B	Schipsweg 8	4,50	9,41
6_A	Schipsweg 6	1,50	3,73
6_B	Schipsweg 6	4,50	7,89
4_A	Schipsweg 4	1,50	3,34
4_B	Schipsweg 4	4,50	7,10
27_A	Schipsweg 27	1,50	-2,73
27_B	Schipsweg 27	4,50	2,31
25_A	Schipsweg 25	1,50	7,03
25_B	Schipsweg 25	4,50	9,00
23_A	Schipsweg 23	1,50	6,97
23_B	Schipsweg 23	4,50	8,85
21_A	Schipsweg 21	1,50	-5,15
21_B	Schipsweg 21	4,50	-0,49
19_A	Schipsweg 19	1,50	-3,88
19_B	Schipsweg 19	4,50	-0,53
17_A	Schipsweg 17	1,50	1,00
17_B	Schipsweg 17	4,50	6,58
15_A	Schipsweg 15	1,50	--
15_B	Schipsweg 15	4,50	--
13_A	Schipsweg 13	1,50	--
13_B	Schipsweg 13	4,50	--
11_A	Schipsweg 11	1,50	--
11_B	Schipsweg 11	4,50	--
147_A	Rondweg 90	1,50	38,55
147_B	Rondweg 90	4,50	40,94
148_A	Rondweg 90	1,50	47,29
148_B	Rondweg 90	4,50	48,34
149_A	Rondweg 90	1,50	45,21
149_B	Rondweg 90	4,50	46,76
150_A	Rondweg 90	1,50	38,69
150_B	Rondweg 90	4,50	39,41
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	8,92
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	7,63
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	10,23
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	15,55
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	15,44
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	21,40
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	17,34
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	23,66
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	26,34
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	19,20
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	24,86
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	25,88
168_A	Rondweg 21	1,50	24,69
168_B	Rondweg 21	4,50	25,69
168_C	Rondweg 21	7,50	26,36
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	16,16
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	21,94
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	26,89
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	15,92
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	21,51
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	27,37
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	11,61
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	17,14
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	13,85
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	20,70
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	5,17
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	-10,40
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	15,34
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	13,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	13,40
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	18,78
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	16,83
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	15,71
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	18,05
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	18,77
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	20,10
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	20,47
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	14,70
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	15,55
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	16,70
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	10,85
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	6,61
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	14,99
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	16,43
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	16,68
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	13,59
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	17,70
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	15,17
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	17,03
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	17,27
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	17,40
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	18,24
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	7,64
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	11,71
2_A	Oude Weg 2	1,50	11,77
2_B	Oude Weg 2	4,50	16,53
2_C	Oude Weg 2	7,50	20,80
6_A	Oostersedijk 6	1,50	4,82
6_B	Oostersedijk 6	4,50	6,12
1_A	Oostersedijk 1	1,50	-2,25
165_A	Noordsingel 98	1,50	21,31
165_B	Noordsingel 98	4,50	15,33
165_C	Noordsingel 98	7,50	16,74
89_A	Noordsingel 96	1,50	20,43
89_B	Noordsingel 96	4,50	10,38
89_C	Noordsingel 96	7,50	16,04
89_A	Noordsingel 94	1,50	20,16
89_B	Noordsingel 94	4,50	11,73
89_C	Noordsingel 94	7,50	16,70
154_A	Noordsingel 214	1,50	34,30
154_B	Noordsingel 214	4,50	38,58
154_C	Noordsingel 214	7,50	41,18
154_A	Noordsingel 212	1,50	34,04
154_B	Noordsingel 212	4,50	37,90
154_C	Noordsingel 212	7,50	40,63
154_A	Noordsingel 210	1,50	36,67
154_B	Noordsingel 210	4,50	38,55
154_C	Noordsingel 210	7,50	40,89
154_A	Noordsingel 208	1,50	34,38
154_B	Noordsingel 208	4,50	37,02
154_C	Noordsingel 208	7,50	40,00
154_A	Noordsingel 206	1,50	36,20
154_B	Noordsingel 206	4,50	37,68
154_C	Noordsingel 206	7,50	40,08
154_A	Noordsingel 204	1,50	37,07
154_B	Noordsingel 204	4,50	38,38
154_C	Noordsingel 204	7,50	39,99
154_A	Noordsingel 202	1,50	37,17
154_B	Noordsingel 202	4,50	38,49
154_C	Noordsingel 202	7,50	40,01
155_A	Noordsingel 200	1,50	36,82
155_B	Noordsingel 200	4,50	38,02
155_C	Noordsingel 200	7,50	39,63
155_A	Noordsingel 198	1,50	36,42
155_B	Noordsingel 198	4,50	37,77
155_C	Noordsingel 198	7,50	39,54
155_A	Noordsingel 196	1,50	36,24
155_B	Noordsingel 196	4,50	37,56
155_C	Noordsingel 196	7,50	39,20
156_A	Noordsingel 194	1,50	35,73
156_B	Noordsingel 194	4,50	37,07
156_C	Noordsingel 194	7,50	38,95
156_A	Noordsingel 192	1,50	35,56
156_B	Noordsingel 192	4,50	36,86
156_C	Noordsingel 192	7,50	38,79
156_A	Noordsingel 190	1,50	34,80
156_B	Noordsingel 190	4,50	36,35
156_C	Noordsingel 190	7,50	38,71
156_A	Noordsingel 188	1,50	34,60
156_B	Noordsingel 188	4,50	36,39
156_C	Noordsingel 188	7,50	38,77
87_A	Noordsingel 186	1,50	33,12
87_B	Noordsingel 186	4,50	35,30
87_C	Noordsingel 186	7,50	37,92
87_A	Noordsingel 184	1,50	33,21
87_B	Noordsingel 184	4,50	35,37
87_C	Noordsingel 184	7,50	38,44
87_A	Noordsingel 182	1,50	32,51
87_B	Noordsingel 182	4,50	34,77
87_C	Noordsingel 182	7,50	37,82
87_A	Noordsingel 180	1,50	32,72
87_B	Noordsingel 180	4,50	34,98
87_C	Noordsingel 180	7,50	38,07
157_A	Noordsingel 178	1,50	33,07
157_B	Noordsingel 178	4,50	34,78
157_C	Noordsingel 178	7,50	37,60
157_A	Noordsingel 176	1,50	33,19
157_B	Noordsingel 176	4,50	34,58
157_C	Noordsingel 176	7,50	37,44
87_A	Noordsingel 174	1,50	28,21
87_B	Noordsingel 174	4,50	30,67
87_C	Noordsingel 174	7,50	34,62
87_A	Noordsingel 172	1,50	28,78
87_B	Noordsingel 172	4,50	30,98
87_C	Noordsingel 172	7,50	35,04
158_A	Noordsingel 170	1,50	27,99
158_B	Noordsingel 170	4,50	30,27
158_C	Noordsingel 170	7,50	34,93
158_A	Noordsingel 168	1,50	27,63
158_B	Noordsingel 168	4,50	30,49
158_C	Noordsingel 168	7,50	35,36
158_A	Noordsingel 166	1,50	28,37
158_B	Noordsingel 166	4,50	31,03
158_C	Noordsingel 166	7,50	35,61
158_A	Noordsingel 164	1,50	28,88
158_B	Noordsingel 164	4,50	31,49
158_C	Noordsingel 164	7,50	35,77
159_A	Noordsingel 162	1,50	28,43
159_B	Noordsingel 162	4,50	31,06
159_C	Noordsingel 162	7,50	35,16
159_A	Noordsingel 160	1,50	28,28
159_B	Noordsingel 160	4,50	31,53
159_C	Noordsingel 160	7,50	35,49
160_A	Noordsingel 158	1,50	31,11
160_B	Noordsingel 158	4,50	32,47
160_C	Noordsingel 158	7,50	35,85
160_A	Noordsingel 156	1,50	25,66
160_B	Noordsingel 156	4,50	28,95
160_C	Noordsingel 156	7,50	33,41
160_A	Noordsingel 154	1,50	29,34
160_B	Noordsingel 154	4,50	32,27
160_C	Noordsingel 154	7,50	35,26
160_A	Noordsingel 152	1,50	30,77
160_B	Noordsingel 152	4,50	33,47
160_C	Noordsingel 152	7,50	35,90
161_A	Noordsingel 150	1,50	28,83
161_B	Noordsingel 150	4,50	31,60
161_C	Noordsingel 150	7,50	34,62
161_A	Noordsingel 148	1,50	23,77
161_B	Noordsingel 148	4,50	29,07
161_C	Noordsingel 148	7,50	33,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	25,38
161_B	Noordsingel 146	4,50	30,22
161_C	Noordsingel 146	7,50	33,72
161_A	Noordsingel 144	1,50	25,64
161_B	Noordsingel 144	4,50	29,66
161_C	Noordsingel 144	7,50	32,47
162_A	Noordsingel 142	1,50	26,06
162_B	Noordsingel 142	4,50	29,68
162_C	Noordsingel 142	7,50	32,17
88_A	Noordsingel 140	1,50	17,31
88_B	Noordsingel 140	4,50	21,44
88_C	Noordsingel 140	7,50	27,22
88_A	Noordsingel 138	1,50	18,31
88_B	Noordsingel 138	4,50	21,29
88_C	Noordsingel 138	7,50	27,94
88_A	Noordsingel 136	1,50	23,89
88_B	Noordsingel 136	4,50	27,67
88_C	Noordsingel 136	7,50	29,90
88_A	Noordsingel 134	1,50	24,09
88_B	Noordsingel 134	4,50	27,89
88_C	Noordsingel 134	7,50	30,01
163_A	Noordsingel 132	1,50	23,81
163_B	Noordsingel 132	4,50	27,96
163_C	Noordsingel 132	7,50	29,15
163_A	Noordsingel 130	1,50	24,48
163_B	Noordsingel 130	4,50	28,67
163_C	Noordsingel 130	7,50	29,67
163_A	Noordsingel 128	1,50	24,54
163_B	Noordsingel 128	4,50	27,88
163_C	Noordsingel 128	7,50	28,73
163_A	Noordsingel 126	1,50	24,17
163_B	Noordsingel 126	4,50	27,45
163_C	Noordsingel 126	7,50	28,43
164_A	Noordsingel 124	1,50	23,65
164_B	Noordsingel 124	4,50	26,01
164_C	Noordsingel 124	7,50	27,95
164_A	Noordsingel 122	1,50	22,54
164_B	Noordsingel 122	4,50	25,18
164_C	Noordsingel 122	7,50	27,07
164_A	Noordsingel 120	1,50	14,06
164_B	Noordsingel 120	4,50	17,07
164_C	Noordsingel 120	7,50	25,08
164_A	Noordsingel 118	1,50	18,50
164_B	Noordsingel 118	4,50	21,94
164_C	Noordsingel 118	7,50	25,99
165_A	Noordsingel 108	1,50	14,26
165_B	Noordsingel 108	4,50	17,19
165_C	Noordsingel 108	7,50	24,31
165_A	Noordsingel 106	1,50	14,51
165_B	Noordsingel 106	4,50	17,49
165_C	Noordsingel 106	7,50	24,40
165_A	Noordsingel 104	1,50	7,04
165_B	Noordsingel 104	4,50	9,63
165_C	Noordsingel 104	7,50	11,11
165_A	Noordsingel 102	1,50	11,14
165_B	Noordsingel 102	4,50	9,46
165_C	Noordsingel 102	7,50	11,25
165_A	Noordsingel 100	1,50	20,26
165_B	Noordsingel 100	4,50	15,59
165_C	Noordsingel 100	7,50	16,77
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	8,53
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	14,81
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	9,50
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	12,91
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	11,02
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	16,45
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	11,14
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	16,52
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	14,52
48_A	Klinkenberg 48	1,50	17,12
48_B	Klinkenberg 48	4,50	19,98
38_A	Klinkenberg 38	1,50	18,56
38_B	Klinkenberg 38	4,50	21,70
30_A	Klinkenberg 30	1,50	20,57
30_B	Klinkenberg 30	4,50	23,09
14_A	Klinkenberg 14	1,50	18,12
14_B	Klinkenberg 14	4,50	23,04
91_A	Kerkweg 91	1,50	19,91
91_B	Kerkweg 91	4,50	23,56
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	24,22
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	32,12
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	31,31
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	34,17
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	40,10
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	37,83
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	44,41
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	46,05
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	46,56
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	42,41
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	43,94
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	43,96
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	48,60
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	49,64
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	45,79
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	46,65
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	59,47
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	60,71
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	60,72
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	54,95
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	56,27
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	56,43
59_A	Heidepad 59	1,50	15,23
59_B	Heidepad 59	4,50	20,52
45_A	Heidepad 45	1,50	16,94
45_B	Heidepad 45	4,50	22,91
29_A	Heidepad 29	1,50	17,59
29_B	Heidepad 29	4,50	20,18
13_A	Heidepad 13	1,50	18,32
13_B	Heidepad 13	4,50	21,83
70_A	Hegenbos 70	1,50	20,94
70_B	Hegenbos 70	4,50	23,47
60_A	Hegenbos 60	1,50	20,27
60_B	Hegenbos 60	4,50	23,58
50_A	Hegenbos 50	1,50	21,93
50_B	Hegenbos 50	4,50	24,67
40_A	Hegenbos 40	1,50	21,02
40_B	Hegenbos 40	4,50	23,75
30_A	Hegenbos 30	1,50	20,31
30_B	Hegenbos 30	4,50	21,55
20_A	Hegenbos 20	1,50	21,94
20_B	Hegenbos 20	4,50	25,37
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	13,52
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	14,88
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	15,19
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	-5,18
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	9,25
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	-4,16
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	14,75
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	2,73
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	15,60
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	1,76
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	-1,84
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	3,81
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	15,07
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	16,23
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	15,07
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	14,54
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	18,90
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	23,23
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	13,27
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	19,45
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	22,09
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	4,20
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	13,42
136_A	Duivendansweg 9	1,50	33,19
136_B	Duivendansweg 9	4,50	33,84
136_A	Duivendansweg 7	1,50	35,58
136_B	Duivendansweg 7	4,50	34,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	31,23
136_A	Duivendansweg 5	1,50	34,00
136_B	Duivendansweg 5	4,50	31,82
136_B	Duivendansweg 5	4,50	34,78
136_C	Duivendansweg 5	7,50	35,12
136_A	Duivendansweg 4	1,50	35,72
136_B	Duivendansweg 4	4,50	36,75
136_A	Duivendansweg 3	1,50	35,66
136_B	Duivendansweg 3	4,50	36,42
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	34,33
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	35,69
2_A	Duivendansweg 2	1,50	35,03
2_B	Duivendansweg 2	4,50	36,32
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	31,63
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	36,23
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	38,91
136_A	Duivendansweg 19	1,50	13,90
136_B	Duivendansweg 19	4,50	17,51
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	13,75
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	25,79
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	26,44
136_A	Duivendansweg 18	1,50	24,43
136_B	Duivendansweg 18	4,50	25,00
136_A	Duivendansweg 17	1,50	23,33
136_B	Duivendansweg 17	4,50	24,39
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	31,19
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	32,22
136_A	Duivendansweg 11	1,50	32,18
136_B	Duivendansweg 11	4,50	32,92
136_A	Duivendansweg 10	1,50	34,72
136_B	Duivendansweg 10	4,50	35,66
52_A	Boterakkers 52	1,50	21,57
52_B	Boterakkers 52	4,50	24,56
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	18,47
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	21,82
16_A	Achterkamp 16	1,50	16,15
16_B	Achterkamp 16	4,50	16,73
14_A	Achterkamp 14	1,50	17,37
14_B	Achterkamp 14	4,50	19,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	0,55
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	1,63
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	2,04
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	3,58
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	5,24
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	6,48
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	-1,19
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	2,45
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	9,46
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	4,60
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	8,12
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	4,47
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	7,74
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	-0,99
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	8,67
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	0,83
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	15,77
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	4,07
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	16,60
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	10,85
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	12,94
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	11,60
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	14,08
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	0,16
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	7,37
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	2,97
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	14,12
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	5,84
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	17,14
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	2,59
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	11,77
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	7,14
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	17,33
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	5,08
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	7,15
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	8,97
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	16,10
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	9,91
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	18,41
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	7,63
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	11,19
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	13,46
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	16,91
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	15,31
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	18,14
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	12,42
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	18,43
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	13,84
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	16,83
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	14,31
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	15,58
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	16,31
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	16,84
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	10,79
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	17,07
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	9,56
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	15,03
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	16,63
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	13,12
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	10,89
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	16,69
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	12,74
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	11,19
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	17,92
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	10,96
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	13,95
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	15,97
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	10,21
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	15,67
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	--
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	10,30
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	13,81
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	16,77
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	8,51
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	9,24
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	9,10
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	11,59
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	15,48
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	10,48
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	11,11
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	11,81
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	14,70
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	15,33
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	14,36
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	16,88
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	-5,66
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	-0,31
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	0,25
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	15,99
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	17,27
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	7,90
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	8,45
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	8,09
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	14,65
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	14,50
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	16,40
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	5,78
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	11,68
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	16,62
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	18,28
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	--
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	--
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	16,35
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	18,45
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	8,40
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	9,57
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	13,35
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	16,12
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	16,18
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	10,61
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	12,73
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	16,19
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	13,74
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	15,85
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	17,16
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	19,63
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	20,30
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	15,01
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	15,89
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	16,69
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	19,55
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	20,92
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	15,51
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	15,94
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	15,73
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	18,81
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	18,49
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	19,47
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	21,49
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	18,07
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	18,74
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	14,31
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	10,33
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	20,96
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	15,33
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	13,96
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	16,91
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	17,42
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	10,24
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	7,37
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	14,99
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	11,18
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	16,92
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	17,43
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	6,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	9,71
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	9,99
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	12,62
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	17,94
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	18,62
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	14,97
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	2,82
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	19,09
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	7,07
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	17,80
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	18,00
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	12,00
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	1,78
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	16,86
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	6,55
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	17,38
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	18,14
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	14,61
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	0,67
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	17,41
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	18,27
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	17,19
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	-2,99
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	19,56
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	6,98
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	16,67
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	18,03
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	11,73
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	-0,15
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	14,94
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	7,83
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	17,55
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	18,86
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	14,53
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	16,83
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	8,36
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	-3,28
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	12,98
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	6,65
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	18,97
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	19,95
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	18,57
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	19,62
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	8,45
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	-3,08
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	12,67
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	5,59
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	16,58
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	18,77
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	12,10
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	-1,88
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	19,24
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	5,53
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	15,51
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	16,17
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	14,67
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	-1,02
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	17,53
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	6,98
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	18,56
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	16,95
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	-0,23
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	7,52
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	19,43
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	18,42
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	8,00
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	8,30
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	15,71
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	14,63
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	19,12
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	18,93
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	8,91
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	12,94
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	15,52
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	18,95
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	10,90
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	9,68
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	17,13
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	15,68
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	14,07
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	17,27
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	10,35
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	3,25
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	4,83
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	15,03
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	20,59
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	13,97
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	18,20
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	16,86
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	16,05
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	19,26
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	14,86
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	19,35
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	15,68
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	19,58
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	15,50
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	18,54
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	15,60
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	20,41
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	19,08
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	21,85
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	15,69
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	13,80
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	17,00
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	14,06
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	17,32
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	13,60
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	19,62
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	17,63
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	17,80
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	14,72
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	19,09
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	19,75
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	13,48
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	18,74
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	18,04
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	14,92
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	18,79
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	16,44
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	20,70
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	15,66
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	20,91
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	21,45
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	15,36
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	19,98
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	22,70
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	15,67
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	23,74
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	20,11
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	17,31
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	21,87
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	24,26
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	18,22
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	21,89
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	20,36
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	24,23
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	19,59
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	23,09
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	20,51
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	21,36
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	18,85
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	23,17
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	20,25
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	21,27
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	18,15
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	23,78
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	19,26
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	21,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	19,10
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	21,44
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	18,99
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	19,75
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	21,50
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	21,17
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	15,66
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	22,43
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	18,82
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	21,43
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	25,82
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	14,70
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	21,25
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	14,90
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	17,18
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	18,97
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	21,68
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	25,68
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	17,71
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	19,92
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	22,43
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	24,57
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	27,35
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	20,16
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	23,18
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	21,32
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	25,08
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	21,24
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	25,25
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	19,79
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	24,34
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	22,46
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	61,62
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	61,85
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	61,37
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	61,69
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	61,53
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	61,85
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	61,65
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	61,96
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	61,80
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	62,09
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	60,44
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	60,90
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	57,74
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	58,32
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	58,41
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	60,62
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	61,09
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	63,33
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	63,87
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	63,77
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	64,41
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	64,77
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	64,61
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	61,48
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	62,16
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	61,85
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	56,57
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	57,36
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	57,54
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	62,67
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	63,31
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	63,24
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	55,86
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	57,35
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	57,51
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	58,14
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	59,22
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	59,40
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	54,53
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	56,35
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	59,58
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	60,41
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	47,02
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	49,07
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	51,24
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	62,71
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	63,36
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	63,39
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	65,43
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	65,71
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	65,55
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	60,77
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	61,18
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	61,26
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	49,10
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	50,98
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	62,17
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	62,74
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	67,66
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	67,80
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	48,32
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	49,45
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	7,96
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	12,49
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	8,84
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	7,36
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	11,09
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	11,17
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	11,21
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	11,31
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	7,18
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	8,81
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	6,94
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	8,76
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	-9,79
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	-7,41
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	8,97
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	10,74
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	10,90
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	8,76
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	10,59
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	14,78
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	14,87
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	19,97
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	20,42
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	-6,30
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	--
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	15,09
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	19,85
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	23,51
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	24,80
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	23,59
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	24,76
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	--
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	--
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	-23,87
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	24,33
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	25,14
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	25,32
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	16,55
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	22,26
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	5,65
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	17,43
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	18,88
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	22,37
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	17,23
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	19,67
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	20,85
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	20,46
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	22,93
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	25,67
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	23,47
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	23,43
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	24,57
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	26,16
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	14,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	17,96
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	23,41
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	24,13
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	24,83
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	14,01
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	16,79
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	22,81
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	24,61
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	1,56
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	5,56
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	22,99
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	24,57
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	17,62
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	23,51
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	15,60
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	1,45
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	3,05
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	11,47
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	21,88
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	23,27
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	23,84
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	21,74
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	22,85
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	23,40
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	24,77
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	25,64
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	25,82
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	11,04
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	13,15
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	17,07
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	17,96
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	16,97
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	14,51
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	21,18
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	--
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	13,83
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	-22,08
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	21,76
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	--
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	13,07
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	17,67
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	20,78
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	25,33
4_A	Veluwelaan 4	1,50	22,97
4_B	Veluwelaan 4	4,50	27,43
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	21,17
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	26,43
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	21,56
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	25,79
166_A	Troelstrahof 9	1,50	23,30
166_B	Troelstrahof 9	4,50	26,15
166_C	Troelstrahof 9	7,50	28,80
166_A	Troelstrahof 7	1,50	22,56
166_B	Troelstrahof 7	4,50	25,35
166_C	Troelstrahof 7	7,50	28,13
166_A	Troelstrahof 5	1,50	22,93
166_B	Troelstrahof 5	4,50	25,46
166_C	Troelstrahof 5	7,50	29,06
166_A	Troelstrahof 3	1,50	22,50
166_B	Troelstrahof 3	4,50	21,73
166_C	Troelstrahof 3	7,50	27,77
167_A	Troelstrahof 17	1,50	22,24
167_B	Troelstrahof 17	4,50	27,07
167_C	Troelstrahof 17	7,50	27,80
160_A	Troelstrahof 15	1,50	25,04
166_B	Troelstrahof 15	4,50	27,30
166_C	Troelstrahof 15	7,50	28,76
166_A	Troelstrahof 13	1,50	20,28
166_B	Troelstrahof 13	4,50	21,53
166_C	Troelstrahof 13	7,50	23,55
166_A	Troelstrahof 11	1,50	15,33
166_B	Troelstrahof 11	4,50	18,87
166_C	Troelstrahof 11	7,50	21,20
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	34,53
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	38,04
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	41,27
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	40,58
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	43,55
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	45,90
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	39,89
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	42,92
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	45,64
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	38,17
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	41,11
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	43,29
9_A	Schipsweg 9	1,50	--
9_B	Schipsweg 9	4,50	--
8_A	Schipsweg 8	1,50	9,64
8_B	Schipsweg 8	4,50	11,24
6_A	Schipsweg 6	1,50	4,65
6_B	Schipsweg 6	4,50	8,90
4_A	Schipsweg 4	1,50	4,67
4_B	Schipsweg 4	4,50	8,44
27_A	Schipsweg 27	1,50	-1,56
27_B	Schipsweg 27	4,50	3,06
25_A	Schipsweg 25	1,50	8,56
25_B	Schipsweg 25	4,50	10,34
23_A	Schipsweg 23	1,50	8,39
23_B	Schipsweg 23	4,50	10,20
21_A	Schipsweg 21	1,50	-3,86
21_B	Schipsweg 21	4,50	0,40
19_A	Schipsweg 19	1,50	-2,60
19_B	Schipsweg 19	4,50	0,38
17_A	Schipsweg 17	1,50	1,71
17_B	Schipsweg 17	4,50	7,57
15_A	Schipsweg 15	1,50	--
15_B	Schipsweg 15	4,50	--
13_A	Schipsweg 13	1,50	--
13_B	Schipsweg 13	4,50	--
11_A	Schipsweg 11	1,50	--
11_B	Schipsweg 11	4,50	--
147_A	Rondweg 90	1,50	38,54
147_B	Rondweg 90	4,50	41,12
148_A	Rondweg 90	1,50	47,01
148_B	Rondweg 90	4,50	48,10
149_A	Rondweg 90	1,50	45,32
149_B	Rondweg 90	4,50	46,94
150_A	Rondweg 90	1,50	39,12
150_B	Rondweg 90	4,50	39,84
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	9,46
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	7,09
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	9,13
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	16,40
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	15,90
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	22,26
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	18,66
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	25,72
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	27,37
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	20,16
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	26,10
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	26,72
160_A	Rondweg 21	1,50	25,65
160_B	Rondweg 21	4,50	26,44
160_C	Rondweg 21	7,50	27,25
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	17,61
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	23,12
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	27,33
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	17,32
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	23,70
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	28,45
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	12,53
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	17,09
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	14,56
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	20,45
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	7,52
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	-10,01
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	16,21
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	14,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	14,79
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	19,67
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	17,70
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	17,22
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	19,41
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	20,34
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	21,64
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	22,04
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	16,09
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	16,93
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	18,02
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	11,62
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	7,00
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	16,59
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	18,00
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	18,25
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	15,34
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	19,32
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	16,84
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	18,67
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	18,93
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	18,75
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	19,54
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	8,77
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	12,99
2_A	Oude Weg 2	1,50	12,86
2_B	Oude Weg 2	4,50	17,30
2_C	Oude Weg 2	7,50	22,22
6_A	Oostersedijk 6	1,50	6,56
6_B	Oostersedijk 6	4,50	7,95
1_A	Oostersedijk 1	1,50	-0,30
165_A	Noordsingel 98	1,50	20,45
165_B	Noordsingel 98	4,50	14,26
165_C	Noordsingel 98	7,50	15,77
89_A	Noordsingel 96	1,50	19,83
89_B	Noordsingel 96	4,50	10,16
89_C	Noordsingel 96	7,50	15,66
89_A	Noordsingel 94	1,50	19,44
89_B	Noordsingel 94	4,50	10,94
89_C	Noordsingel 94	7,50	15,98
154_A	Noordsingel 214	1,50	34,65
154_B	Noordsingel 214	4,50	38,60
154_C	Noordsingel 214	7,50	41,23
154_A	Noordsingel 212	1,50	34,35
154_B	Noordsingel 212	4,50	37,87
154_C	Noordsingel 212	7,50	40,75
154_A	Noordsingel 210	1,50	36,70
154_B	Noordsingel 210	4,50	38,44
154_C	Noordsingel 210	7,50	40,90
154_A	Noordsingel 208	1,50	34,48
154_B	Noordsingel 208	4,50	36,94
154_C	Noordsingel 208	7,50	40,26
154_A	Noordsingel 206	1,50	36,09
154_B	Noordsingel 206	4,50	37,83
154_C	Noordsingel 206	7,50	40,34
154_A	Noordsingel 204	1,50	37,06
154_B	Noordsingel 204	4,50	38,40
154_C	Noordsingel 204	7,50	40,26
154_A	Noordsingel 202	1,50	37,08
154_B	Noordsingel 202	4,50	38,37
154_C	Noordsingel 202	7,50	40,35
155_A	Noordsingel 200	1,50	36,75
155_B	Noordsingel 200	4,50	38,12
155_C	Noordsingel 200	7,50	39,96
155_A	Noordsingel 198	1,50	36,44
155_B	Noordsingel 198	4,50	37,91
155_C	Noordsingel 198	7,50	39,86
155_A	Noordsingel 196	1,50	36,36
155_B	Noordsingel 196	4,50	37,83
155_C	Noordsingel 196	7,50	39,71
156_A	Noordsingel 194	1,50	35,81
156_B	Noordsingel 194	4,50	37,33
156_C	Noordsingel 194	7,50	39,20
156_A	Noordsingel 192	1,50	35,61
156_B	Noordsingel 192	4,50	37,16
156_C	Noordsingel 192	7,50	39,00
156_A	Noordsingel 190	1,50	34,86
156_B	Noordsingel 190	4,50	36,51
156_C	Noordsingel 190	7,50	38,77
156_A	Noordsingel 188	1,50	34,58
156_B	Noordsingel 188	4,50	36,52
156_C	Noordsingel 188	7,50	38,59
87_A	Noordsingel 186	1,50	33,18
87_B	Noordsingel 186	4,50	35,79
87_C	Noordsingel 186	7,50	38,30
87_A	Noordsingel 184	1,50	33,21
87_B	Noordsingel 184	4,50	35,69
87_C	Noordsingel 184	7,50	38,44
87_A	Noordsingel 182	1,50	32,77
87_B	Noordsingel 182	4,50	35,43
87_C	Noordsingel 182	7,50	38,52
87_A	Noordsingel 180	1,50	33,20
87_B	Noordsingel 180	4,50	35,71
87_C	Noordsingel 180	7,50	38,58
157_A	Noordsingel 178	1,50	33,36
157_B	Noordsingel 178	4,50	35,47
157_C	Noordsingel 178	7,50	38,61
157_A	Noordsingel 176	1,50	33,41
157_B	Noordsingel 176	4,50	35,13
157_C	Noordsingel 176	7,50	38,27
87_A	Noordsingel 174	1,50	29,12
87_B	Noordsingel 174	4,50	31,84
87_C	Noordsingel 174	7,50	35,73
87_A	Noordsingel 172	1,50	29,67
87_B	Noordsingel 172	4,50	32,01
87_C	Noordsingel 172	7,50	36,18
158_A	Noordsingel 170	1,50	29,30
158_B	Noordsingel 170	4,50	31,57
158_C	Noordsingel 170	7,50	36,12
158_A	Noordsingel 168	1,50	28,67
158_B	Noordsingel 168	4,50	31,52
158_C	Noordsingel 168	7,50	36,16
158_A	Noordsingel 166	1,50	29,20
158_B	Noordsingel 166	4,50	31,95
158_C	Noordsingel 166	7,50	36,46
158_A	Noordsingel 164	1,50	29,74
158_B	Noordsingel 164	4,50	32,50
158_C	Noordsingel 164	7,50	36,70
159_A	Noordsingel 162	1,50	29,67
159_B	Noordsingel 162	4,50	32,47
159_C	Noordsingel 162	7,50	36,57
159_A	Noordsingel 160	1,50	29,37
159_B	Noordsingel 160	4,50	32,72
159_C	Noordsingel 160	7,50	36,77
160_A	Noordsingel 158	1,50	31,14
160_B	Noordsingel 158	4,50	32,77
160_C	Noordsingel 158	7,50	36,73
160_A	Noordsingel 156	1,50	26,77
160_B	Noordsingel 156	4,50	30,23
160_C	Noordsingel 156	7,50	34,68
160_A	Noordsingel 154	1,50	29,90
160_B	Noordsingel 154	4,50	33,38
160_C	Noordsingel 154	7,50	36,48
160_A	Noordsingel 152	1,50	30,87
160_B	Noordsingel 152	4,50	34,14
160_C	Noordsingel 152	7,50	36,73
161_A	Noordsingel 150	1,50	29,21
161_B	Noordsingel 150	4,50	32,66
161_C	Noordsingel 150	7,50	35,83
161_A	Noordsingel 148	1,50	25,31
161_B	Noordsingel 148	4,50	30,65
161_C	Noordsingel 148	7,50	34,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	26,26
161_B	Noordsingel 146	4,50	31,37
161_C	Noordsingel 146	7,50	34,68
161_A	Noordsingel 144	1,50	26,46
161_B	Noordsingel 144	4,50	31,14
161_C	Noordsingel 144	7,50	33,84
162_A	Noordsingel 142	1,50	26,90
162_B	Noordsingel 142	4,50	30,90
162_C	Noordsingel 142	7,50	33,14
88_A	Noordsingel 140	1,50	18,28
88_B	Noordsingel 140	4,50	22,54
88_C	Noordsingel 140	7,50	28,13
88_A	Noordsingel 138	1,50	19,71
88_B	Noordsingel 138	4,50	22,36
88_C	Noordsingel 138	7,50	28,72
88_A	Noordsingel 136	1,50	24,95
88_B	Noordsingel 136	4,50	29,67
88_C	Noordsingel 136	7,50	31,57
88_A	Noordsingel 134	1,50	25,13
88_B	Noordsingel 134	4,50	29,78
88_C	Noordsingel 134	7,50	31,63
163_A	Noordsingel 132	1,50	25,04
163_B	Noordsingel 132	4,50	29,75
163_C	Noordsingel 132	7,50	30,92
163_A	Noordsingel 130	1,50	25,55
163_B	Noordsingel 130	4,50	29,89
163_C	Noordsingel 130	7,50	30,93
163_A	Noordsingel 128	1,50	25,44
163_B	Noordsingel 128	4,50	29,36
163_C	Noordsingel 128	7,50	30,30
163_A	Noordsingel 126	1,50	25,07
163_B	Noordsingel 126	4,50	28,55
163_C	Noordsingel 126	7,50	29,68
164_A	Noordsingel 124	1,50	24,28
164_B	Noordsingel 124	4,50	26,34
164_C	Noordsingel 124	7,50	28,23
164_A	Noordsingel 122	1,50	22,30
164_B	Noordsingel 122	4,50	25,01
164_C	Noordsingel 122	7,50	27,51
164_A	Noordsingel 120	1,50	15,40
164_B	Noordsingel 120	4,50	17,97
164_C	Noordsingel 120	7,50	25,98
164_A	Noordsingel 118	1,50	19,53
164_B	Noordsingel 118	4,50	22,79
164_C	Noordsingel 118	7,50	27,06
165_A	Noordsingel 108	1,50	15,99
165_B	Noordsingel 108	4,50	18,88
165_C	Noordsingel 108	7,50	25,89
165_A	Noordsingel 106	1,50	16,04
165_B	Noordsingel 106	4,50	19,00
165_C	Noordsingel 106	7,50	25,94
165_A	Noordsingel 104	1,50	5,35
165_B	Noordsingel 104	4,50	8,14
165_C	Noordsingel 104	7,50	9,55
165_A	Noordsingel 102	1,50	10,95
165_B	Noordsingel 102	4,50	8,28
165_C	Noordsingel 102	7,50	9,71
165_A	Noordsingel 100	1,50	19,25
165_B	Noordsingel 100	4,50	14,31
165_C	Noordsingel 100	7,50	15,72
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	9,47
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	15,84
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	10,76
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	14,07
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	12,24
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	17,88
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	11,92
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	17,42
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	15,22
48_A	Klinkenberg 48	1,50	18,48
48_B	Klinkenberg 48	4,50	22,02
38_A	Klinkenberg 38	1,50	20,12
38_B	Klinkenberg 38	4,50	23,30
30_A	Klinkenberg 30	1,50	21,26
30_B	Klinkenberg 30	4,50	23,72
14_A	Klinkenberg 14	1,50	19,21
14_B	Klinkenberg 14	4,50	23,82
91_A	Kerkweg 91	1,50	21,61
91_B	Kerkweg 91	4,50	24,95
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	25,46
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	33,00
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	32,67
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	35,21
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	41,49
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	39,34
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	45,95
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	47,56
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	48,12
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	43,80
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	45,34
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	45,44
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	50,10
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	51,15
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	47,20
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	48,06
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	61,17
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	62,37
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	62,37
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	56,60
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	57,88
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	58,02
59_A	Heidepad 59	1,50	16,39
59_B	Heidepad 59	4,50	21,72
45_A	Heidepad 45	1,50	18,18
45_B	Heidepad 45	4,50	24,23
29_A	Heidepad 29	1,50	19,00
29_B	Heidepad 29	4,50	21,63
13_A	Heidepad 13	1,50	20,73
13_B	Heidepad 13	4,50	23,65
70_A	Hegenbos 70	1,50	22,00
70_B	Hegenbos 70	4,50	24,75
60_A	Hegenbos 60	1,50	21,58
60_B	Hegenbos 60	4,50	24,95
50_A	Hegenbos 50	1,50	22,64
50_B	Hegenbos 50	4,50	25,75
40_A	Hegenbos 40	1,50	22,43
40_B	Hegenbos 40	4,50	24,58
30_A	Hegenbos 30	1,50	22,17
30_B	Hegenbos 30	4,50	23,63
20_A	Hegenbos 20	1,50	22,84
20_B	Hegenbos 20	4,50	26,25
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	14,63
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	15,96
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	16,27
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	-4,33
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	10,17
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	-3,02
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	15,84
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	3,37
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	16,70
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	2,77
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	-1,10
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	4,70
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	16,46
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	17,58
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	16,37
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	16,08
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	20,44
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	24,49
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	14,80
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	20,92
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	22,79
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	4,59
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	14,32
136_A	Duivendansweg 9	1,50	34,87
136_B	Duivendansweg 9	4,50	35,52
136_A	Duivendansweg 7	1,50	37,30
136_B	Duivendansweg 7	4,50	36,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N308
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	32,46
136_A	Duivendansweg 5	1,50	36,12
136_B	Duivendansweg 5	4,50	32,91
136_B	Duivendansweg 5	4,50	36,93
136_C	Duivendansweg 5	7,50	37,22
136_A	Duivendansweg 4	1,50	37,27
136_B	Duivendansweg 4	4,50	38,32
136_A	Duivendansweg 3	1,50	37,10
136_B	Duivendansweg 3	4,50	37,95
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	36,01
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	37,34
2_A	Duivendansweg 2	1,50	36,60
2_B	Duivendansweg 2	4,50	37,91
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	32,69
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	37,03
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	40,18
136_A	Duivendansweg 19	1,50	15,44
136_B	Duivendansweg 19	4,50	19,59
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	15,14
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	27,33
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	28,09
136_A	Duivendansweg 18	1,50	25,77
136_B	Duivendansweg 18	4,50	26,38
136_A	Duivendansweg 17	1,50	24,94
136_B	Duivendansweg 17	4,50	26,08
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	32,44
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	33,37
136_A	Duivendansweg 11	1,50	33,85
136_B	Duivendansweg 11	4,50	34,54
136_A	Duivendansweg 10	1,50	36,24
136_B	Duivendansweg 10	4,50	37,12
52_A	Boterakkers 52	1,50	22,63
52_B	Boterakkers 52	4,50	24,96
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	18,39
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	21,30
16_A	Achterkamp 16	1,50	17,00
16_B	Achterkamp 16	4,50	17,76
14_A	Achterkamp 14	1,50	18,38
14_B	Achterkamp 14	4,50	20,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reconstructie N308

	Omschrijving	Hoogte	Huidig	Toekomstig	verschil	toetsingsverschil	reconstructie
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	-0,48	0,3	0,78	n.v.t.	nee
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	0,85	1,3	0,45	n.v.t.	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	1,03	1,82	0,79	n.v.t.	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	2,81	3,23	0,42	n.v.t.	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	4,23	4,67	0,44	n.v.t.	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	5,58	5,67	0,09	n.v.t.	nee
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,5	-2,41	-2,07	0,34	n.v.t.	nee
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,5	1,32	1,52	0,20	n.v.t.	nee
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,5	8,52	8,31	-0,21	n.v.t.	nee
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,5	3,82	3,34	-0,48	n.v.t.	nee
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,5	7,41	6,54	-0,87	n.v.t.	nee
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,5	3,56	3,49	-0,07	n.v.t.	nee
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,5	6,78	6,56	-0,22	n.v.t.	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	-1,56	-1,35	0,21	n.v.t.	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	7,77	7,56	-0,21	n.v.t.	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	0,2	0,47	0,27	n.v.t.	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	14,94	14,4	-0,54	n.v.t.	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	3,1	3,01	-0,09	n.v.t.	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	15,7	15,29	-0,41	n.v.t.	nee
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,5	9,86	9,21	-0,65	n.v.t.	nee
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,5	11,28	11,19	-0,09	n.v.t.	nee
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,5	10,6	9,91	-0,69	n.v.t.	nee
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,5	12,47	12,3	-0,17	n.v.t.	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	-0,55	-0,53	0,02	n.v.t.	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	6,47	6,29	-0,18	n.v.t.	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	2,11	2,38	0,27	n.v.t.	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	12,93	12,69	-0,24	n.v.t.	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	4,98	5,02	0,04	n.v.t.	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	15,72	15,69	-0,03	n.v.t.	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	1,62	1,71	0,09	n.v.t.	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	10,75	10,68	-0,07	n.v.t.	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	6,16	6,21	0,05	n.v.t.	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	16,15	16,01	-0,14	n.v.t.	nee
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,5	4,45	4,42	-0,03	n.v.t.	nee
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,5	6,01	6,25	0,24	n.v.t.	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	7,36	8,62	1,26	n.v.t.	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	14,73	14,65	-0,08	n.v.t.	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	8,37	9,55	1,18	n.v.t.	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	16,95	17,02	0,07	n.v.t.	nee
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,5	6,64	6,83	0,19	n.v.t.	nee
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,5	10,29	10,17	-0,12	n.v.t.	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	12,23	12,28	0,05	n.v.t.	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	15,4	15,63	0,23	n.v.t.	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	14	13,89	-0,11	n.v.t.	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	16,66	16,88	0,22	n.v.t.	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	11,19	11,88	0,69	n.v.t.	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	16,94	17,16	0,22	n.v.t.	nee
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,5	12,84	12,4	-0,44	n.v.t.	nee
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,5	15,67	15,33	-0,34	n.v.t.	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	12,76	13,16	0,40	n.v.t.	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	14,14	14,23	0,09	n.v.t.	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	14,74	15,1	0,36	n.v.t.	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	15,38	15,43	0,05	n.v.t.	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	9,39	10,12	0,73	n.v.t.	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	15,61	15,66	0,05	n.v.t.	nee
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,5	8,51	8,51	0,00	n.v.t.	nee
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,5	13,7	13,88	0,18	n.v.t.	nee
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,5	15,22	15,44	0,22	n.v.t.	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	12	11,67	-0,33	n.v.t.	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	9,9	9,79	-0,11	n.v.t.	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	15,53	15,16	-0,37	n.v.t.	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	11,63	12,11	0,48	n.v.t.	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	9,03	9,98	0,95	n.v.t.	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	15,54	15,86	0,32	n.v.t.	nee
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,5	9,58	10,28	0,70	n.v.t.	nee
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,5	12,45	12,28	-0,17	n.v.t.	nee
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,5	14,36	14,32	-0,04	n.v.t.	nee
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,5	8,45	9,52	1,07	n.v.t.	nee
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,5	13,99	14,95	0,96	n.v.t.	nee
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,5	9,16	9,09	-0,07	n.v.t.	nee
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,5	12,91	12,41	-0,50	n.v.t.	nee
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,5	15,53	15,39	-0,14	n.v.t.	nee
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,5	5,78	8,1	2,32	n.v.t.	nee
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,5	6,97	8,85	1,88	n.v.t.	nee
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,5	8,39	8,37	-0,02	n.v.t.	nee
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,5	10,41	10,24	-0,17	n.v.t.	nee
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,5	14,04	14,3	0,26	n.v.t.	nee
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,5	9,39	10,04	0,65	n.v.t.	nee
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,5	10,04	10,67	0,63	n.v.t.	nee

683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,5	10,48	10,26	-0,22	n.v.t.	nee
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,5	13,38	13,24	-0,14	n.v.t.	nee
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,5	13,81	13,98	0,17	n.v.t.	nee
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,5	13,06	12,65	-0,41	n.v.t.	nee
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,5	15,37	15,62	0,25	n.v.t.	nee
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,5	-6,07	-5,66	0,41	n.v.t.	nee
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,5	-0,71	-0,31	0,40	n.v.t.	nee
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,5	-0,15	0,25	0,40	n.v.t.	nee
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,5	14,27	13,96	-0,31	n.v.t.	nee
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,5	15,6	15,49	-0,11	n.v.t.	nee
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,5	5,75	7,9	2,15	n.v.t.	nee
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,5	6,3	8,45	2,15	n.v.t.	nee
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,5	7,04	6,54	-0,50	n.v.t.	nee
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,5	13,4	12,77	-0,63	n.v.t.	nee
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,5	12,93	13,13	0,20	n.v.t.	nee
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,5	14,76	14,78	0,02	n.v.t.	nee
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,5	4,45	5,24	0,79	n.v.t.	nee
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,5	10,14	11,24	1,10	n.v.t.	nee
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,5	15,24	15,39	0,15	n.v.t.	nee
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,5	16,91	16,99	0,08	n.v.t.	nee
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,5	15,03	14,84	-0,19	n.v.t.	nee
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,5	17,04	17,23	0,19	n.v.t.	nee
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,5	6,92	8,4	1,48	n.v.t.	nee
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,5	8,14	9,57	1,43	n.v.t.	nee
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,5	12,28	11,39	-0,89	n.v.t.	nee
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,5	14,94	14,83	-0,11	n.v.t.	nee
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,5	14,99	14,81	-0,18	n.v.t.	nee
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,5	9,18	8,49	-0,69	n.v.t.	nee
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,5	11,41	10,64	-0,77	n.v.t.	nee
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,5	14,79	14,5	-0,29	n.v.t.	nee
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,5	11,87	12,01	0,14	n.v.t.	nee
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,5	14,5	14,53	0,03	n.v.t.	nee
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,5	15,83	16,75	0,92	n.v.t.	nee
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,5	18,37	18,56	0,19	n.v.t.	nee
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,5	19	19,11	0,11	n.v.t.	nee
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,5	13,7	14,1	0,40	n.v.t.	nee
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,5	14,61	14,93	0,32	n.v.t.	nee
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,5	15,17	15,13	-0,04	n.v.t.	nee
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,5	18,08	18,25	0,17	n.v.t.	nee
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,5	19,35	19,59	0,24	n.v.t.	nee
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,5	14,12	14,59	0,47	n.v.t.	nee
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,5	14,61	14,92	0,31	n.v.t.	nee
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,5	14,52	13,91	-0,61	n.v.t.	nee
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,5	17,68	16,9	-0,78	n.v.t.	nee
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,5	17,07	17,21	0,14	n.v.t.	nee
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,5	18,05	18,13	0,08	n.v.t.	nee
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4	20,29	20,31	0,02	n.v.t.	nee
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,5	16,78	16,82	0,04	n.v.t.	nee
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,5	17,49	17,48	-0,01	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	12,33	13,06	0,73	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	9,18	10,03	0,85	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4	19,52	19,85	0,33	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	13,88	13,99	0,11	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	12,13	13,26	1,13	n.v.t.	nee
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,5	15,52	15,61	0,09	n.v.t.	nee
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,5	16,07	16,09	0,02	n.v.t.	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	8,95	8,97	0,02	n.v.t.	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	5,97	7,12	1,15	n.v.t.	nee
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	13,68	13,71	0,03	n.v.t.	nee
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	9,71	11,05	1,34	n.v.t.	nee
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,5	15,57	15,84	0,27	n.v.t.	nee
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,5	16,11	16,34	0,23	n.v.t.	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	5,58	5,82	0,24	n.v.t.	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	8,19	8	-0,19	n.v.t.	nee
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	8,81	9,52	0,71	n.v.t.	nee
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	11,15	11,12	-0,03	n.v.t.	nee
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,5	16,51	16,51	0,00	n.v.t.	nee
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,5	17,31	17,1	-0,21	n.v.t.	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	14,19	14,75	0,56	n.v.t.	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	1,06	0,91	-0,15	n.v.t.	nee
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	18,25	17,88	-0,37	n.v.t.	nee
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	5,59	5,31	-0,28	n.v.t.	nee
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,5	16,24	16,58	0,34	n.v.t.	nee
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,5	16,66	17,07	0,41	n.v.t.	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	9,56	10,21	0,65	n.v.t.	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	-0,37	0,07	0,44	n.v.t.	nee
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	15,37	14,89	-0,48	n.v.t.	nee
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	4,95	5,2	0,25	n.v.t.	nee
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,5	16,05	16,22	0,17	n.v.t.	nee
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,5	16,84	17,18	0,34	n.v.t.	nee
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	13,5	14,43	0,93	n.v.t.	nee

648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	-0,78	0,48	1,26	n.v.t.	nee
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,5	15,96	16,17	0,21	n.v.t.	nee
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,5	16,92	16,93	0,01	n.v.t.	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	15,56	15,86	0,30	n.v.t.	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	-4,13	-3,13	1,00	n.v.t.	nee
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	17,96	17,97	0,01	n.v.t.	nee
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	5,51	5,46	-0,05	n.v.t.	nee
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,5	15,63	15,36	-0,27	n.v.t.	nee
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,5	16,54	16,9	0,36	n.v.t.	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	10,57	10,45	-0,12	n.v.t.	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	-1,62	-0,35	1,27	n.v.t.	nee
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	13,92	13,69	-0,23	n.v.t.	nee
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	5,63	6,86	1,23	n.v.t.	nee
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,5	16,71	16,67	-0,04	n.v.t.	nee
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,5	17,76	18,06	0,30	n.v.t.	nee
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,5	13,28	13,94	0,66	n.v.t.	nee
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,5	15,48	16	0,52	n.v.t.	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	7,23	7,16	-0,07	n.v.t.	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	-4,43	-3,28	1,15	n.v.t.	nee
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	11,86	11,76	-0,10	n.v.t.	nee
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	4,51	6,31	1,80	n.v.t.	nee
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,5	17,68	17,45	-0,23	n.v.t.	nee
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,5	18,51	18,28	-0,23	n.v.t.	nee
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,5	17,12	17,12	0,00	n.v.t.	nee
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,5	18,11	18,06	-0,05	n.v.t.	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	7,23	7,22	-0,01	n.v.t.	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	-4,16	-3,08	1,08	n.v.t.	nee
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	11,43	11,45	0,02	n.v.t.	nee
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	5,34	5,59	0,25	n.v.t.	nee
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,5	15,54	15,56	0,02	n.v.t.	nee
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,5	17,61	17,76	0,15	n.v.t.	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	10,96	10,8	-0,16	n.v.t.	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	-2,19	-2,33	-0,14	n.v.t.	nee
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	18,09	18,1	0,01	n.v.t.	nee
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	5,05	5,15	0,10	n.v.t.	nee
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,5	14,47	14,65	0,18	n.v.t.	nee
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,5	15,13	15,36	0,23	n.v.t.	nee
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	13,62	14,06	0,44	n.v.t.	nee
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	-1,85	-1,02	0,83	n.v.t.	nee
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	16,39	16,99	0,60	n.v.t.	nee
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	6,5	6,88	0,38	n.v.t.	nee
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,5	17,2	17,28	0,08	n.v.t.	nee
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,5	16,18	15,37	-0,81	n.v.t.	nee
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,5	-0,58	-0,23	0,35	n.v.t.	nee
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,5	6,87	5,52	-1,35	n.v.t.	nee
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,5	17,72	18,22	0,50	n.v.t.	nee
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,5	17,02	16,92	-0,10	n.v.t.	nee
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,5	6,28	7,63	1,35	n.v.t.	nee
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,5	6,56	7,86	1,30	n.v.t.	nee
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	14,08	14,15	0,07	n.v.t.	nee
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	13,45	13,51	0,06	n.v.t.	nee
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	17,74	17,79	0,05	n.v.t.	nee
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	17,97	17,59	-0,38	n.v.t.	nee
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,5	7,53	5,83	-1,70	n.v.t.	nee
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,5	11,02	9,58	-1,44	n.v.t.	nee
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,5	14	13,8	-0,20	n.v.t.	nee
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,5	17,48	17,3	-0,18	n.v.t.	nee
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	10,59	10,23	-0,36	n.v.t.	nee
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	10,88	8,67	-2,21	n.v.t.	nee
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,5	16,59	16,42	-0,17	n.v.t.	nee
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,5	15,68	14,53	-1,15	n.v.t.	nee
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,5	12,9	11,93	-0,97	n.v.t.	nee
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,5	16,07	15,19	-0,88	n.v.t.	nee
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	9,37	9,18	-0,19	n.v.t.	nee
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	3,27	3,21	-0,06	n.v.t.	nee
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,5	4,81	4,79	-0,02	n.v.t.	nee
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,5	13,88	13,3	-0,58	n.v.t.	nee
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,5	19,37	18,95	-0,42	n.v.t.	nee
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,5	11,99	11,34	-0,65	n.v.t.	nee
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,5	17,05	16,4	-0,65	n.v.t.	nee
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,5	9,66	9,81	0,15	n.v.t.	nee
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,5	14,79	14,98	0,19	n.v.t.	nee
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,5	17,61	18,28	0,67	n.v.t.	nee
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,5	13,89	13,44	-0,45	n.v.t.	nee
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,5	17,86	17,89	0,03	n.v.t.	nee
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,5	14,12	14,13	0,01	n.v.t.	nee
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,5	17,71	18,16	0,45	n.v.t.	nee
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,5	14,1	13,78	-0,32	n.v.t.	nee
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,5	17,19	16,64	-0,55	n.v.t.	nee
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,5	14,8	14,39	-0,41	n.v.t.	nee
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,5	19,85	19,22	-0,63	n.v.t.	nee

609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,5	17,69	17,46	-0,23	n.v.t.	nee
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,5	20,59	20,48	-0,11	n.v.t.	nee
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,5	14,72	14,84	0,12	n.v.t.	nee
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,5	11,01	12,05	1,04	n.v.t.	nee
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,5	15,02	15,14	0,12	n.v.t.	nee
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,5	12,7	12,88	0,18	n.v.t.	nee
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,5	15,82	16,15	0,33	n.v.t.	nee
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,5	11,95	13,59	1,64	n.v.t.	nee
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,5	18,35	19,26	0,91	n.v.t.	nee
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,5	15,69	15,51	-0,18	n.v.t.	nee
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,5	16,57	15,25	-1,32	n.v.t.	nee
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,5	12,62	13,12	0,50	n.v.t.	nee
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,5	17,64	17,78	0,14	n.v.t.	nee
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,5	18,35	19,05	0,70	n.v.t.	nee
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,5	12,18	12,91	0,73	n.v.t.	nee
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,5	17,47	17,81	0,34	n.v.t.	nee
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,5	16,78	16,75	-0,03	n.v.t.	nee
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,5	12,61	12,83	0,22	n.v.t.	nee
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,5	17,38	17,62	0,24	n.v.t.	nee
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,5	15,32	15,66	0,34	n.v.t.	nee
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,5	19,51	19,85	0,34	n.v.t.	nee
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,5	14,69	14,36	-0,33	n.v.t.	nee
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,5	19,54	19,97	0,43	n.v.t.	nee
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,5	19,64	20,96	1,32	n.v.t.	nee
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,5	14,6	14,37	-0,23	n.v.t.	nee
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,5	18,91	18,94	0,03	n.v.t.	nee
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	21,67	22,61	0,94	n.v.t.	nee
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	15,02	14,72	-0,30	n.v.t.	nee
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	22,56	23,41	0,85	n.v.t.	nee
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	18,62	19,48	0,86	n.v.t.	nee
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,5	16,08	14,79	-1,29	n.v.t.	nee
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,5	21,44	20,02	-1,42	n.v.t.	nee
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,5	23,92	22,49	-1,43	n.v.t.	nee
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,5	16,66	16,07	-0,59	n.v.t.	nee
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,5	20,65	19,74	-0,91	n.v.t.	nee
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,5	18,89	19,46	0,57	n.v.t.	nee
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,5	22,4	23,37	0,97	n.v.t.	nee
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,5	17,71	18,78	1,07	n.v.t.	nee
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,5	21,23	22,32	1,09	n.v.t.	nee
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,5	18,96	18,12	-0,84	n.v.t.	nee
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,5	19,74	19,07	-0,67	n.v.t.	nee
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,5	17,56	18,12	0,56	n.v.t.	nee
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,5	21,97	22,56	0,59	n.v.t.	nee
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,5	18,78	19,06	0,28	n.v.t.	nee
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,5	19,63	20,06	0,43	n.v.t.	nee
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,5	16,56	17,76	1,20	n.v.t.	nee
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,5	22,25	23,47	1,22	n.v.t.	nee
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,5	17,93	17,98	0,05	n.v.t.	nee
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,5	20,09	19,93	-0,16	n.v.t.	nee
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,5	18,03	17,72	-0,31	n.v.t.	nee
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,5	20,11	19,99	-0,12	n.v.t.	nee
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	17,67	17,46	-0,21	n.v.t.	nee
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	18,76	18,74	-0,02	n.v.t.	nee
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	20,1	20,01	-0,09	n.v.t.	nee
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	20,01	20,36	0,35	n.v.t.	nee
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,5	14,89	15,37	0,48	n.v.t.	nee
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,5	21,11	22,15	1,04	n.v.t.	nee
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,5	17,77	17,68	-0,09	n.v.t.	nee
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,5	20,1	20,23	0,13	n.v.t.	nee
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,5	24,69	24,82	0,13	n.v.t.	nee
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,5	13,93	14,16	0,23	n.v.t.	nee
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,5	19,9	20,84	0,94	n.v.t.	nee
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,5	13,36	12,3	-1,06	n.v.t.	nee
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,5	15,62	14,83	-0,79	n.v.t.	nee
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,5	17,23	16,91	-0,32	n.v.t.	nee
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,5	21,08	20,15	-0,93	n.v.t.	nee
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,5	24,64	24,5	-0,14	n.v.t.	nee
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,5	17,41	17,59	0,18	n.v.t.	nee
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,5	19,6	19,82	0,22	n.v.t.	nee
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,5	20,84	20,72	-0,12	n.v.t.	nee
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,5	22,76	22,85	0,09	n.v.t.	nee
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,5	26,16	25,73	-0,43	n.v.t.	nee
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,5	19,31	19,22	-0,09	n.v.t.	nee
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,5	22,85	22,47	-0,38	n.v.t.	nee
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,5	20,04	20,17	0,13	n.v.t.	nee
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,5	23,65	24,34	0,69	n.v.t.	nee
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,5	19,86	20,15	0,29	n.v.t.	nee
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,5	24,15	24,45	0,30	n.v.t.	nee
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,5	18,7	18,68	-0,02	n.v.t.	nee
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,5	23,54	23,68	0,14	n.v.t.	nee
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,5	21,25	21,57	0,32	n.v.t.	nee

481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,5	61,35	61,57	0,22	0,22	nee
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,5	61,57	61,81	0,24	0,24	nee
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,5	61,1	61,29	0,19	0,19	nee
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,5	61,41	61,61	0,20	0,20	nee
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,5	61,25	61,46	0,21	0,21	nee
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,5	61,57	61,79	0,22	0,22	nee
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,5	61,38	61,58	0,20	0,20	nee
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,5	61,69	61,9	0,21	0,21	nee
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,5	61,52	61,71	0,19	0,19	nee
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,5	61,82	62,02	0,20	0,20	nee
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,5	60,15	60,36	0,21	0,21	nee
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,5	60,61	60,83	0,22	0,22	nee
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,5	57,71	57,25	-0,46	-0,46	nee
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,5	58,28	57,87	-0,41	-0,41	nee
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,5	58,37	57,91	-0,46	-0,46	nee
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,5	60,32	60,55	0,23	0,23	nee
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,5	60,8	61,02	0,22	0,22	nee
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,5	63,76	61,22	-2,54	-2,54	nee
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,5	64,24	61,68	-2,56	-2,56	nee
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,5	64,12	61,57	-2,55	-2,55	nee
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,5	64,74	61,21	-3,53	-3,53	nee
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,5	65,07	61,63	-3,44	-3,44	nee
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,5	64,87	61,53	-3,34	-3,34	nee
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,5	61,68	56,95	-4,73	-4,73	nee
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,5	62,31	57,63	-4,68	-4,68	nee
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,5	62	57,36	-4,64	-4,64	nee
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,5	56,37	56,15	-0,22	-0,22	nee
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,5	57,15	57,04	-0,11	-0,11	nee
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,5	57,35	57,22	-0,13	-0,13	nee
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,5	63,13	58,71	-4,42	-4,42	nee
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,5	63,78	59,46	-4,32	-4,32	nee
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,5	63,69	59,51	-4,18	-4,18	nee
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,5	56,59	51,33	-5,26	-5,26	nee
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,5	58,11	52,84	-5,27	-5,27	nee
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,5	58,23	53,13	-5,10	-5,10	nee
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,5	57,96	57,76	-0,20	-0,20	nee
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,5	59,03	58,92	-0,11	-0,11	nee
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,5	59,23	59,09	-0,14	-0,14	nee
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,5	54,65	54,42	-0,23	-0,23	nee
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,5	56,51	55,88	-0,63	-0,63	nee
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,5	59,44	59,16	-0,28	-0,28	nee
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,5	60,29	60,04	-0,25	-0,25	nee
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	47,52	46,14	-1,38	n.v.t.	nee
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,5	49,55	48,05	-1,50	-1,50	nee
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	51,57	49,64	-1,93	-1,93	nee
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	63,13	61	-2,13	-2,13	nee
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,5	63,71	61,48	-2,23	-2,23	nee
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	63,7	61,5	-2,20	-2,20	nee
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,5	65,68	61,75	-3,93	-3,93	nee
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,5	65,95	62,14	-3,81	-3,81	nee
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,5	65,75	62,05	-3,70	-3,70	nee
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,5	61,02	56,3	-4,72	-4,72	nee
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,5	61,44	56,72	-4,72	-4,72	nee
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,5	61,52	56,9	-4,62	-4,62	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,5	47,12	48,25	1,13	0,25	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,5	49,03	50,13	1,10	1,10	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,5	60,31	61,45	1,14	1,14	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,5	60,91	62,06	1,15	1,15	nee
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,5	65,92	66,84	0,92	0,92	nee
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,5	66,1	66,99	0,89	0,89	nee
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,5	46,6	48	1,40	0,00	nee
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,5	47,74	49,14	1,40	1,14	nee
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,5	6,87	6,98	0,11	n.v.t.	nee
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,5	11,44	11,43	-0,01	n.v.t.	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	7,43	7,63	0,20	n.v.t.	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	5,86	6,19	0,33	n.v.t.	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	9,75	9,78	0,03	n.v.t.	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	9,84	9,86	0,02	n.v.t.	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	9,96	9,9	-0,06	n.v.t.	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	10,06	10	-0,06	n.v.t.	nee
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,5	5,69	6	0,31	n.v.t.	nee
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,5	7,47	7,57	0,10	n.v.t.	nee
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,5	5,4	5,84	0,44	n.v.t.	nee
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,5	7,42	7,65	0,23	n.v.t.	nee
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,5	-10,19	-9,79	0,40	n.v.t.	nee
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,5	-7,82	-7,41	0,41	n.v.t.	nee
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,5	7,57	7,79	0,22	n.v.t.	nee
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,5	9,44	9,47	0,03	n.v.t.	nee
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,5	9,68	9,61	-0,07	n.v.t.	nee
19_A	Zuiderzeestraat	1,5	7,38	7,6	0,22	n.v.t.	nee
19_B	Zuiderzeestraat	4,5	9,35	9,34	-0,01	n.v.t.	nee

7_A	Voskuilerweg 7	1,5	13,79	13,58	-0,21	n.v.t.	nee
7_A	Voskuilerweg 7	1,5	13,8	14	0,20	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	18,11	18,3	0,19	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	18,95	19,47	0,52	n.v.t.	nee
8_A	Voskuilerdijk 8	1,5	-6,68	-6,3	0,38	n.v.t.	nee
5_A	Voskuilerdijk 5	1,5	14,04	14,14	0,10	n.v.t.	nee
5_B	Voskuilerdijk 5	4,5	18,66	19,06	0,40	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,5	21,65	22,02	0,37	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,5	22,98	23,51	0,53	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,5	22,14	22,35	0,21	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,5	23,21	23,48	0,27	n.v.t.	nee
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,5	-24,37	-23,87	0,50	n.v.t.	nee
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,5	23,42	23,17	-0,25	n.v.t.	nee
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,5	24,28	23,82	-0,46	n.v.t.	nee
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,5	24,44	23,99	-0,45	n.v.t.	nee
4_A	Voskuilerdijk 4	1,5	15,27	15,12	-0,15	n.v.t.	nee
4_B	Voskuilerdijk 4	4,5	21,03	20,86	-0,17	n.v.t.	nee
4_C	Voskuilerdijk 4	7,5	5,62	5,54	-0,08	n.v.t.	nee
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,5	14,98	16	1,02	n.v.t.	nee
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,5	17,35	17,4	0,05	n.v.t.	nee
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,5	20,71	20,98	0,27	n.v.t.	nee
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,5	15,41	15,33	-0,08	n.v.t.	nee
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,5	18,69	18	-0,69	n.v.t.	nee
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,5	19,72	19,23	-0,49	n.v.t.	nee
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,5	18,62	19,26	0,64	n.v.t.	nee
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,5	21,91	21,81	-0,10	n.v.t.	nee
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,5	23,94	24,43	0,49	n.v.t.	nee
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,5	21,9	22,48	0,58	n.v.t.	nee
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,5	21,67	22,57	0,90	n.v.t.	nee
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,5	22,08	23,43	1,35	n.v.t.	nee
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,5	24,77	24,67	-0,10	n.v.t.	nee
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,5	13,62	13,29	-0,33	n.v.t.	nee
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,5	17,02	16,36	-0,66	n.v.t.	nee
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,5	21,53	22,46	0,93	n.v.t.	nee
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,5	22,25	23,15	0,90	n.v.t.	nee
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,5	23,01	23,96	0,95	n.v.t.	nee
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,5	12,56	13,48	0,92	n.v.t.	nee
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,5	15,2	16,02	0,82	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,5	22,01	21,6	-0,41	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,5	23,45	23,33	-0,12	n.v.t.	nee
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	0,05	0,45	0,40	n.v.t.	nee
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	3,83	4,45	0,62	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	22,25	21,69	-0,56	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	23,51	23,24	-0,27	n.v.t.	nee
2_A	Voskuilerdijk 2	1,5	16,27	16,32	0,05	n.v.t.	nee
2_B	Voskuilerdijk 2	4,5	22,5	22,25	-0,25	n.v.t.	nee
2_C	Voskuilerdijk 2	7,5	14,74	15,29	0,55	n.v.t.	nee
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,5	0,05	0,31	0,26	n.v.t.	nee
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,5	1,58	1,99	0,41	n.v.t.	nee
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,5	10,07	10,25	0,18	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,5	19,94	18,92	-1,02	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,5	21,6	20,75	-0,85	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,5	21,97	21,56	-0,41	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,5	18,5	18,85	0,35	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,5	20,22	20,09	-0,13	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,5	20,82	20,88	0,06	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,5	21,99	23,46	1,47	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,5	23,45	24,31	0,86	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,5	23,63	24,48	0,85	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	10,03	10,11	0,08	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	12,17	12,54	0,37	n.v.t.	nee
18_B	Voskuilerdijk 18	4,5	15,89	16,01	0,12	n.v.t.	nee
18_B	Voskuilerdijk 18	4,5	17,17	17,71	0,54	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	15,75	15,28	-0,47	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	13,08	10,79	-2,29	n.v.t.	nee
16_B	Voskuilerdijk 16	4,5	19,78	19,87	0,09	n.v.t.	nee
10_A	Voskuilerdijk 10	1,5	12,41	12,47	0,06	n.v.t.	nee
10_A	Voskuilerdijk 10	1,5	-22,57	-22,08	0,49	n.v.t.	nee
10_B	Voskuilerdijk 10	4,5	19,49	20,49	1,00	n.v.t.	nee
1_A	Voskuilerdijk 1	1,5	11,63	12,14	0,51	n.v.t.	nee
1_B	Voskuilerdijk 1	4,5	16,2	16,71	0,51	n.v.t.	nee
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,5	19,54	19,76	0,22	n.v.t.	nee
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,5	24,44	24,64	0,20	n.v.t.	nee
4_A	Veluwelaan 4	1,5	22,29	22,07	-0,22	n.v.t.	nee
4_B	Veluwelaan 4	4,5	26,71	26,73	0,02	n.v.t.	nee
2b_A	Veluwelaan 2b	1,5	20,05	20,1	0,05	n.v.t.	nee
2b_B	Veluwelaan 2b	4,5	25,14	25,99	0,85	n.v.t.	nee
2a_A	Veluwelaan 2a	1,5	20,04	20,07	0,03	n.v.t.	nee
2a_B	Veluwelaan 2a	4,5	24,61	24,57	-0,04	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 9	1,5	22,32	22,5	0,18	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 9	4,5	24,92	25,34	0,42	n.v.t.	nee

166_C	Troelstrahof 9	7,5	27,52	27,8	0,28	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 7	1,5	21,26	21,48	0,22	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 7	4,5	24,12	24,45	0,33	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 7	7,5	27,05	26,92	-0,13	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 5	1,5	21,07	21,22	0,15	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 5	4,5	23,88	23,89	0,01	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 5	7,5	27,83	27,31	-0,52	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 3	1,5	21,51	21,92	0,41	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 3	4,5	20,67	20,55	-0,12	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 3	7,5	26,33	26,58	0,25	n.v.t.	nee
167_A	Troelstrahof 17	1,5	21,82	20,53	-1,29	n.v.t.	nee
167_B	Troelstrahof 17	4,5	26,37	25,81	-0,56	n.v.t.	nee
167_C	Troelstrahof 17	7,5	26,97	26,4	-0,57	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 15	1,5	23,5	24,69	1,19	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 15	4,5	25,82	26,94	1,12	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 15	7,5	27,41	28,15	0,74	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 13	1,5	18,78	19,96	1,18	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 13	4,5	20,2	21,06	0,86	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 13	7,5	22,62	22,74	0,12	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 11	1,5	13,82	13,55	-0,27	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 11	4,5	16,86	16,72	-0,14	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 11	7,5	19,55	19,46	-0,09	n.v.t.	nee
153_A	Thorbeckehof 8	1,5	34,07	33,42	-0,65	n.v.t.	nee
153_B	Thorbeckehof 8	4,5	38	35,74	-2,26	n.v.t.	nee
153_C	Thorbeckehof 8	7,5	41,1	39,68	-1,42	n.v.t.	nee
151_A	Thorbeckehof 14	1,5	40,52	40,19	-0,33	n.v.t.	nee
151_B	Thorbeckehof 14	4,5	43,7	42,93	-0,77	n.v.t.	nee
151_C	Thorbeckehof 14	7,5	46,25	45,28	-0,97	n.v.t.	nee
86_A	Thorbeckehof 12	1,5	39,66	39,44	-0,22	n.v.t.	nee
86_B	Thorbeckehof 12	4,5	43,06	42,27	-0,79	n.v.t.	nee
86_C	Thorbeckehof 12	7,5	45,96	44,98	-0,98	n.v.t.	nee
152_A	Thorbeckehof 10	1,5	37,69	37,56	-0,13	n.v.t.	nee
152_B	Thorbeckehof 10	4,5	40,78	40,04	-0,74	n.v.t.	nee
152_C	Thorbeckehof 10	7,5	42,93	42,04	-0,89	n.v.t.	nee
8_A	Schipsweg 8	1,5	7,73	8,26	0,53	n.v.t.	nee
8_B	Schipsweg 8	4,5	9,41	9,76	0,35	n.v.t.	nee
6_A	Schipsweg 6	1,5	3,73	3,58	-0,15	n.v.t.	nee
6_B	Schipsweg 6	4,5	7,89	7,54	-0,35	n.v.t.	nee
4_A	Schipsweg 4	1,5	3,34	3,21	-0,13	n.v.t.	nee
4_B	Schipsweg 4	4,5	7,1	7,13	0,03	n.v.t.	nee
27_A	Schipsweg 27	1,5	-2,73	-2,42	0,31	n.v.t.	nee
27_B	Schipsweg 27	4,5	2,31	2,08	-0,23	n.v.t.	nee
25_A	Schipsweg 25	1,5	7,03	7,36	0,33	n.v.t.	nee
25_B	Schipsweg 25	4,5	9	9,06	0,06	n.v.t.	nee
23_A	Schipsweg 23	1,5	6,97	7,18	0,21	n.v.t.	nee
23_B	Schipsweg 23	4,5	8,85	8,88	0,03	n.v.t.	nee
21_A	Schipsweg 21	1,5	-5,15	-4,78	0,37	n.v.t.	nee
21_B	Schipsweg 21	4,5	-0,49	-0,58	-0,09	n.v.t.	nee
19_A	Schipsweg 19	1,5	-3,88	-3,52	0,36	n.v.t.	nee
19_B	Schipsweg 19	4,5	-0,53	-0,66	-0,13	n.v.t.	nee
17_A	Schipsweg 17	1,5	1	0,32	-0,68	n.v.t.	nee
17_B	Schipsweg 17	4,5	6,58	5,86	-0,72	n.v.t.	nee
147_A	Rondweg 90	1,5	38,55	37,94	-0,61	n.v.t.	nee
147_B	Rondweg 90	4,5	40,94	40,56	-0,38	n.v.t.	nee
148_A	Rondweg 90	1,5	47,29	45,82	-1,47	n.v.t.	nee
148_B	Rondweg 90	4,5	48,34	46,67	-1,67	-0,34	nee
149_A	Rondweg 90	1,5	45,22	40,83	-4,39	n.v.t.	nee
149_B	Rondweg 90	4,5	46,76	42,51	-4,25	n.v.t.	nee
150_A	Rondweg 90	1,5	38,69	35,42	-3,27	n.v.t.	nee
150_B	Rondweg 90	4,5	39,41	36,99	-2,42	n.v.t.	nee
91_A	Rondweg 5a (B)	1,5	8,92	9,46	0,54	n.v.t.	nee
91_B	Rondweg 5a (B)	4,5	7,63	7,09	-0,54	n.v.t.	nee
91_C	Rondweg 5a (B)	7,5	10,23	9,13	-1,10	n.v.t.	nee
91_A	Rondweg 5a (A)	1,5	15,55	15,49	-0,06	n.v.t.	nee
91_B	Rondweg 5a (A)	4,5	15,44	14,78	-0,66	n.v.t.	nee
91_C	Rondweg 5a (A)	7,5	21,4	20,83	-0,57	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 24 (B)	1,5	17,34	17,52	0,18	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 24 (B)	4,5	23,66	24,56	0,90	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 24 (B)	7,5	26,34	26,2	-0,14	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 24 (A)	1,5	19,2	19,05	-0,15	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 24 (A)	4,5	24,86	24,64	-0,22	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 24 (A)	7,5	25,88	25,3	-0,58	n.v.t.	nee
168_A	Rondweg 21	1,5	24,72	25,12	0,40	n.v.t.	nee
168_B	Rondweg 21	4,5	25,71	25,68	-0,03	n.v.t.	nee
168_C	Rondweg 21	7,5	26,38	26,16	-0,22	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 20 (B)	1,5	16,16	15,82	-0,34	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 20 (B)	4,5	21,94	21,2	-0,74	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 20 (B)	7,5	26,89	25,73	-1,16	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 20 (A)	1,5	15,92	16,16	0,24	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 20 (A)	4,5	21,51	22,5	0,99	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 20 (A)	7,5	27,37	27,22	-0,15	n.v.t.	nee

92_A	Rondweg 16 (B)	1,5	11,61	11,48	-0,13	n.v.t.	nee
92_B	Rondweg 16 (B)	4,5	17,14	16,11	-1,03	n.v.t.	nee
92_A	Rondweg 16 (A)	1,5	13,85	13,9	0,05	n.v.t.	nee
92_B	Rondweg 16 (A)	4,5	20,7	19,94	-0,76	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	5,17	6,15	0,98	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	-10,4	-10,01	0,39	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	15,35	15,04	-0,31	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	13,1	13,11	0,01	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	13,4	13,98	0,58	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	18,78	18,52	-0,26	n.v.t.	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	16,84	16,17	-0,67	n.v.t.	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	15,71	16,39	0,68	n.v.t.	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	18,05	17,92	-0,13	n.v.t.	nee
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,5	18,77	19,16	0,39	n.v.t.	nee
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,5	20,1	20,34	0,24	n.v.t.	nee
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,5	20,47	20,68	0,21	n.v.t.	nee
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,5	14,72	15,16	0,44	n.v.t.	nee
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,5	15,58	15,95	0,37	n.v.t.	nee
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,5	16,74	16,97	0,23	n.v.t.	nee
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,5	10,92	10,84	-0,08	n.v.t.	nee
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,5	6,61	5,97	-0,64	n.v.t.	nee
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,5	14,99	15,22	0,23	n.v.t.	nee
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,5	16,43	16,55	0,12	n.v.t.	nee
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,5	16,68	16,78	0,10	n.v.t.	nee
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,5	13,59	13,78	0,19	n.v.t.	nee
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,5	17,7	17,84	0,14	n.v.t.	nee
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	15,2	15,55	0,35	n.v.t.	nee
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	17,05	17,28	0,23	n.v.t.	nee
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,5	17,3	17,54	0,24	n.v.t.	nee
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	17,49	17,08	-0,41	n.v.t.	nee
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	18,27	18,05	-0,22	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2ab	1,5	7,64	7,57	-0,07	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2ab	4,5	11,72	11,54	-0,18	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2	1,5	11,77	11,8	0,03	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2	4,5	16,54	16,45	-0,09	n.v.t.	nee
2_C	Oude Weg 2	7,5	20,81	21,45	0,64	n.v.t.	nee
6_A	Oostersedijk 6	1,5	4,82	5,49	0,67	n.v.t.	nee
6_B	Oostersedijk 6	4,5	6,12	6,79	0,67	n.v.t.	nee
1_A	Oostersedijk 1	1,5	-2,25	-0,64	1,61	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 98	1,5	21,31	19,56	-1,75	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 98	4,5	15,33	10,27	-5,06	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 98	7,5	16,74	11,77	-4,97	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 96	1,5	20,43	18,45	-1,98	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 96	4,5	10,38	6,59	-3,79	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 96	7,5	16,04	11,55	-4,49	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 94	1,5	20,16	18,04	-2,12	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 94	4,5	11,73	8,77	-2,96	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 94	7,5	16,7	12,61	-4,09	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 214	1,5	34,3	33,55	-0,75	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 214	4,5	38,62	37,44	-1,18	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 214	7,5	41,24	40,13	-1,11	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 212	1,5	34,02	33,5	-0,52	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 212	4,5	37,9	37,35	-0,55	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 212	7,5	40,78	40,11	-0,67	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 210	1,5	36,69	34,54	-2,15	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 210	4,5	38,59	37,05	-1,54	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 210	7,5	41,08	39,66	-1,42	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 208	1,5	34,38	33,71	-0,67	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 208	4,5	37,03	36,31	-0,72	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 208	7,5	40	39,41	-0,59	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 206	1,5	36,2	35,53	-0,67	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 206	4,5	37,68	37,24	-0,44	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 206	7,5	40,08	39,46	-0,62	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 204	1,5	37,07	36,64	-0,43	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 204	4,5	38,38	37,93	-0,45	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 204	7,5	40,04	39,56	-0,48	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 202	1,5	37,18	36,56	-0,62	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 202	4,5	38,5	37,48	-1,02	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 202	7,5	40,09	39,38	-0,71	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 200	1,5	36,82	36,24	-0,58	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 200	4,5	38,02	37,23	-0,79	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 200	7,5	39,63	39	-0,63	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 198	1,5	36,42	35,93	-0,49	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 198	4,5	37,77	37,06	-0,71	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 198	7,5	39,54	38,97	-0,57	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 196	1,5	36,24	35,88	-0,36	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 196	4,5	37,56	37,02	-0,54	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 196	7,5	39,2	38,83	-0,37	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 194	1,5	35,73	35,32	-0,41	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 194	4,5	37,07	36,5	-0,57	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 194	7,5	38,97	38,31	-0,66	n.v.t.	nee

156_A	Noordsingel 192	1,5	35,57	35,16	-0,41	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 192	4,5	36,87	36,34	-0,53	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 192	7,5	38,81	38,08	-0,73	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 190	1,5	34,8	34,29	-0,51	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 190	4,5	36,35	35,69	-0,66	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 190	7,5	38,71	37,72	-0,99	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 188	1,5	34,6	34,04	-0,56	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 188	4,5	36,38	35,73	-0,65	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 188	7,5	38,77	37,58	-1,19	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 186	1,5	33,12	32,45	-0,67	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 186	4,5	35,3	35,04	-0,26	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 186	7,5	37,92	37,26	-0,66	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 184	1,5	33,21	32,36	-0,85	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 184	4,5	35,36	34,86	-0,50	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 184	7,5	38,44	37,41	-1,03	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 182	1,5	32,51	32	-0,51	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 182	4,5	34,77	34,64	-0,13	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 182	7,5	37,82	37,36	-0,46	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 180	1,5	32,72	32,55	-0,17	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 180	4,5	34,98	35,02	0,04	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 180	7,5	38,08	37,64	-0,44	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 178	1,5	33,08	32,8	-0,28	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 178	4,5	34,8	34,89	0,09	n.v.t.	nee
157_C	Noordsingel 178	7,5	37,61	37,71	0,10	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 176	1,5	33,19	32,85	-0,34	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 176	4,5	34,58	34,49	-0,09	n.v.t.	nee
157_C	Noordsingel 176	7,5	37,44	37,3	-0,14	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 174	1,5	28,21	28,48	0,27	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 174	4,5	30,67	31,19	0,52	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 174	7,5	34,62	34,85	0,23	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 172	1,5	28,79	28,85	0,06	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 172	4,5	30,99	31,15	0,16	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 172	7,5	35,04	35,09	0,05	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 170	1,5	27,99	27,99	0,00	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 170	4,5	30,27	30,23	-0,04	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 170	7,5	34,93	34,78	-0,15	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 168	1,5	27,63	27,02	-0,61	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 168	4,5	30,49	30,05	-0,44	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 168	7,5	35,36	34,72	-0,64	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 166	1,5	28,4	27,89	-0,51	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 166	4,5	31,06	30,79	-0,27	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 166	7,5	35,62	35,21	-0,41	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 164	1,5	28,9	28,56	-0,34	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 164	4,5	31,52	31,46	-0,06	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 164	7,5	35,78	35,49	-0,29	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 162	1,5	28,43	28,62	0,19	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 162	4,5	31,06	31,51	0,45	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 162	7,5	35,16	35,41	0,25	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 160	1,5	28,29	28,35	0,06	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 160	4,5	31,53	31,81	0,28	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 160	7,5	35,5	35,62	0,12	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 158	1,5	31,11	30,53	-0,58	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 158	4,5	32,47	32,02	-0,45	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 158	7,5	35,85	35,64	-0,21	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 156	1,5	25,75	26,59	0,84	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 156	4,5	29,29	30,11	0,82	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 156	7,5	33,56	34,37	0,81	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 154	1,5	29,42	29,23	-0,19	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 154	4,5	32,61	32,92	0,31	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 154	7,5	35,64	35,82	0,18	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 152	1,5	30,77	29,8	-0,97	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 152	4,5	33,47	32,91	-0,56	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 152	7,5	35,9	35,35	-0,55	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 150	1,5	28,83	28,36	-0,47	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 150	4,5	31,6	31,43	-0,17	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 150	7,5	34,62	34,72	0,10	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 148	1,5	23,77	24,27	0,50	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 148	4,5	29,07	28,96	-0,11	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 148	7,5	33,2	33,46	0,26	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 146	1,5	25,4	24,5	-0,90	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 146	4,5	30,23	29,44	-0,79	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 146	7,5	33,73	33,24	-0,49	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 144	1,5	25,64	24,93	-0,71	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 144	4,5	29,66	29,16	-0,50	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 144	7,5	32,47	32,17	-0,30	n.v.t.	nee
162_A	Noordsingel 142	1,5	26,06	25,61	-0,45	n.v.t.	nee
162_B	Noordsingel 142	4,5	29,68	29,06	-0,62	n.v.t.	nee
162_C	Noordsingel 142	7,5	32,17	31,22	-0,95	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 140	1,5	17,31	16,7	-0,61	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 140	4,5	21,44	21,29	-0,15	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 140	7,5	27,22	26,48	-0,74	n.v.t.	nee

88_A	Noordsingel 138	1,5	18,31	18,94	0,63	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 138	4,5	21,29	21,19	-0,10	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 138	7,5	27,94	26,83	-1,11	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 136	1,5	24,06	22,53	-1,53	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 136	4,5	27,77	26,57	-1,20	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 136	7,5	29,97	28,84	-1,13	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 134	1,5	24,09	22,42	-1,67	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 134	4,5	27,89	26,56	-1,33	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 134	7,5	30,01	28,85	-1,16	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 132	1,5	23,81	22,34	-1,47	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 132	4,5	27,96	26,45	-1,51	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 132	7,5	29,15	27,86	-1,29	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 130	1,5	24,48	22,89	-1,59	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 130	4,5	28,67	26,81	-1,86	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 130	7,5	29,67	28,02	-1,65	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 128	1,5	24,54	22,82	-1,72	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 128	4,5	27,88	26,45	-1,43	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 128	7,5	28,73	27,83	-0,90	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 126	1,5	24,17	22,42	-1,75	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 126	4,5	27,46	25,56	-1,90	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 126	7,5	28,44	27,17	-1,27	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 124	1,5	23,65	22,21	-1,44	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 124	4,5	26,01	24,26	-1,75	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 124	7,5	27,97	26,08	-1,89	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 122	1,5	22,54	20,64	-1,90	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 122	4,5	25,18	23,35	-1,83	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 122	7,5	27,07	25,55	-1,52	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 120	1,5	14,06	12,68	-1,38	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 120	4,5	17,07	15,18	-1,89	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 120	7,5	25,09	23,55	-1,54	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 118	1,5	18,5	17,71	-0,79	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 118	4,5	21,94	20,93	-1,01	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 118	7,5	25,99	25,72	-0,27	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 108	1,5	14,26	15,81	1,55	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 108	4,5	17,19	18,73	1,54	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 108	7,5	24,31	25,84	1,53	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 106	1,5	14,51	15,88	1,37	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 106	4,5	17,49	18,84	1,35	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 106	7,5	24,4	25,89	1,49	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 104	1,5	7,04	2,92	-4,12	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 104	4,5	9,63	5,08	-4,55	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 104	7,5	11,11	6,49	-4,62	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 102	1,5	11,14	10,47	-0,67	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 102	4,5	9,46	5,35	-4,11	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 102	7,5	11,25	6,74	-4,51	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 100	1,5	20,26	18,53	-1,73	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 100	4,5	15,5	10,55	-4,95	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 100	7,5	16,77	11,93	-4,84	n.v.t.	nee
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,5	8,53	8,49	-0,04	n.v.t.	nee
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,5	14,81	14,89	0,08	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	9,5	9,36	-0,14	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	12,94	12,8	-0,14	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	11,02	10,9	-0,12	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	16,48	16,56	0,08	n.v.t.	nee
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,5	11,14	10,45	-0,69	n.v.t.	nee
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,5	16,52	16,03	-0,49	n.v.t.	nee
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5	14,52	14	-0,52	n.v.t.	nee
48_A	Klinkenberg 48	1,5	17,12	17,19	0,07	n.v.t.	nee
48_B	Klinkenberg 48	4,5	19,99	20,48	0,49	n.v.t.	nee
38_A	Klinkenberg 38	1,5	18,56	18,41	-0,15	n.v.t.	nee
38_B	Klinkenberg 38	4,5	21,71	21,45	-0,26	n.v.t.	nee
30_A	Klinkenberg 30	1,5	20,57	19,01	-1,56	n.v.t.	nee
30_B	Klinkenberg 30	4,5	23,09	21,53	-1,56	n.v.t.	nee
14_A	Klinkenberg 14	1,5	18,12	18,01	-0,11	n.v.t.	nee
14_B	Klinkenberg 14	4,5	23,04	23,19	0,15	n.v.t.	nee
91_A	Kerkweg 91	1,5	19,91	20,11	0,20	n.v.t.	nee
91_B	Kerkweg 91	4,5	23,56	23,55	-0,01	n.v.t.	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	24,22	24,41	0,19	n.v.t.	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	32,12	29,82	-2,30	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	31,31	31,65	0,34	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	34,17	32,46	-1,71	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	40,1	40,36	0,26	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	37,83	37,23	-0,60	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,5	44,41	44,84	0,43	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,5	46,04	46,51	0,47	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,5	46,56	47,14	0,58	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,5	42,41	42,12	-0,29	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,5	43,94	43,73	-0,21	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,5	43,96	43,89	-0,07	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,5	48,6	49,3	0,70	0,70	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,5	49,64	50,35	0,71	0,71	nee

136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,5	45,79	46,43	0,64	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,5	46,65	47,31	0,66	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,5	59,46	60,32	0,86	0,86	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,5	60,7	61,54	0,84	0,84	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,5	60,71	61,53	0,82	0,82	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,5	54,92	55,78	0,86	0,86	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,5	56,25	57,06	0,81	0,81	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,5	56,41	57,21	0,80	0,80	nee
59_A	Heidepad 59	1,5	15,28	15,74	0,46	n.v.t.	nee
59_B	Heidepad 59	4,5	20,53	21,4	0,87	n.v.t.	nee
45_A	Heidepad 45	1,5	16,94	17,24	0,30	n.v.t.	nee
45_B	Heidepad 45	4,5	22,91	23,61	0,70	n.v.t.	nee
29_A	Heidepad 29	1,5	17,59	17,88	0,29	n.v.t.	nee
29_B	Heidepad 29	4,5	20,18	20,57	0,39	n.v.t.	nee
13_A	Heidepad 13	1,5	18,32	19,92	1,60	n.v.t.	nee
13_B	Heidepad 13	4,5	21,83	22,91	1,08	n.v.t.	nee
70_A	Hegenbos 70	1,5	20,94	21,29	0,35	n.v.t.	nee
70_B	Hegenbos 70	4,5	23,47	24,04	0,57	n.v.t.	nee
60_A	Hegenbos 60	1,5	20,27	20,5	0,23	n.v.t.	nee
60_B	Hegenbos 60	4,5	23,61	24,03	0,42	n.v.t.	nee
50_A	Hegenbos 50	1,5	21,93	22,02	0,09	n.v.t.	nee
50_B	Hegenbos 50	4,5	24,76	25,28	0,52	n.v.t.	nee
40_A	Hegenbos 40	1,5	21,02	21,7	0,68	n.v.t.	nee
40_B	Hegenbos 40	4,5	23,75	23,6	-0,15	n.v.t.	nee
30_A	Hegenbos 30	1,5	20,35	20,71	0,36	n.v.t.	nee
30_B	Hegenbos 30	4,5	21,55	22,34	0,79	n.v.t.	nee
20_A	Hegenbos 20	1,5	21,94	21,54	-0,40	n.v.t.	nee
20_B	Hegenbos 20	4,5	25,38	25,38	0,00	n.v.t.	nee
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,5	13,52	13,34	-0,18	n.v.t.	nee
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,5	14,88	14,62	-0,26	n.v.t.	nee
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,5	15,19	14,92	-0,27	n.v.t.	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	-5,18	-5,48	-0,30	n.v.t.	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	9,25	8,78	-0,47	n.v.t.	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	-4,16	-4,19	-0,03	n.v.t.	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	14,75	14,18	-0,57	n.v.t.	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	2,73	2,25	-0,48	n.v.t.	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	15,6	14,99	-0,61	n.v.t.	nee
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,5	1,76	1,45	-0,31	n.v.t.	nee
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,5	-1,84	-1,98	-0,14	n.v.t.	nee
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,5	3,81	3,53	-0,28	n.v.t.	nee
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,5	15,08	15,18	0,10	n.v.t.	nee
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,5	16,24	16,2	-0,04	n.v.t.	nee
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,5	15,09	14,99	-0,10	n.v.t.	nee
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,5	14,54	15,29	0,75	n.v.t.	nee
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,5	18,91	19,67	0,76	n.v.t.	nee
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,5	23,45	24,08	0,63	n.v.t.	nee
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,5	13,27	13,52	0,25	n.v.t.	nee
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,5	19,47	19,56	0,09	n.v.t.	nee
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,5	22,12	21,52	-0,60	n.v.t.	nee
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,5	4,2	4,23	0,03	n.v.t.	nee
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,5	13,42	12,9	-0,52	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 9	1,5	33,31	34,34	1,03	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 9	4,5	33,96	34,98	1,02	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 7	1,5	35,58	36,95	1,37	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 7	4,5	34,52	35,75	1,23	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	31,29	32,03	0,74	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	34,03	35,68	1,65	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	31,89	32,41	0,52	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	34,8	36,45	1,65	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 5	7,5	35,13	36,73	1,60	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 4	1,5	35,72	36,7	0,98	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 4	4,5	36,75	37,73	0,98	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 3	1,5	35,67	36,57	0,90	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 3	4,5	36,42	37,36	0,94	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 2a	1,5	34,33	35,4	1,07	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 2a	4,5	35,69	36,71	1,02	n.v.t.	nee
2_A	Duivendansweg 2	1,5	35,03	35,93	0,90	n.v.t.	nee
2_B	Duivendansweg 2	4,5	36,32	37,24	0,92	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 1a	1,5	31,63	31,57	-0,06	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 1a	4,5	36,23	35,41	-0,82	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 1a	7,5	38,91	39,25	0,34	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 19	1,5	13,9	14,37	0,47	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 19	4,5	17,51	18,56	1,05	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18b	1,5	13,75	13,77	0,02	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18a	1,5	25,79	26,5	0,71	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18a	4,5	26,44	27,17	0,73	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18	1,5	24,43	25	0,57	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18	4,5	25	25,57	0,57	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 17	1,5	23,33	24,06	0,73	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 17	4,5	24,39	25,14	0,75	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11l	1,5	31,19	32,03	0,84	n.v.t.	nee

136_B	Duivendansweg 11l	4,5	32,22	32,92	0,70	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11	1,5	32,34	33,56	1,22	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 11	4,5	33,08	34,21	1,13	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 10	1,5	34,72	35,76	1,04	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 10	4,5	35,66	36,58	0,92	n.v.t.	nee
52_A	Boterakkers 52	1,5	21,57	20,82	-0,75	n.v.t.	nee
52_B	Boterakkers 52	4,5	24,56	23,21	-1,35	n.v.t.	nee
168_A	Ampèrestraat 23	1,5	18,47	16,93	-1,54	n.v.t.	nee
168_B	Ampèrestraat 23	4,5	21,82	19,84	-1,98	n.v.t.	nee
16_A	Achterkamp 16	1,5	16,15	15,71	-0,44	n.v.t.	nee
16_B	Achterkamp 16	4,5	16,73	16,6	-0,13	n.v.t.	nee
14_A	Achterkamp 14	1,5	17,37	17,66	0,29	n.v.t.	nee
14_B	Achterkamp 14	4,5	19,49	19,8	0,31	n.v.t.	nee

Resultaten Rondweg huidig

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	-6,57
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	-4,91
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	-4,70
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	-2,82
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	2,83
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	4,81
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	-2,58
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	1,57
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	6,90
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	3,28
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	6,10
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	3,43
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	6,85
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	1,43
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	7,78
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	5,22
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	13,36
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	7,86
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	13,79
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	2,99
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	7,08
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	5,79
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	10,22
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	-0,13
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	6,56
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	2,72
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	11,50
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	8,49
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	14,02
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	1,79
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	10,43
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	6,75
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	14,73
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	3,67
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	6,27
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	3,94
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	12,04
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	5,19
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	14,57
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	10,42
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	12,44
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	8,00
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	11,92
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	10,15
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	14,79
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	10,30
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	15,29
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	9,78
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	12,29
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	8,63
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	12,41
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	8,00
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	13,35
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	8,47
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	13,95
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	7,75
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	10,90
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	11,40
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	9,82
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	10,60
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	12,44
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	12,48
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	11,31
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	13,52
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	9,10
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	11,01
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	12,12
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	9,96
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	11,14
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	6,07
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	7,91
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	10,19
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	11,74
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	9,30
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	11,03
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	8,72
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	10,27
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	12,04
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	9,99
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	11,08
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	10,37
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	12,33
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	11,16
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	8,79
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	9,44
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	5,41
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	6,79
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	3,97
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	9,38
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	10,99
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	4,14
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	5,61
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	5,99
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	9,45
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	9,61
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	12,36
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	7,70
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	10,25
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	10,90
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	13,29
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	6,98
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	8,85
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	10,24
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	12,58
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	7,94
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	9,99
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	10,72
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	12,73
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	11,97
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	8,69
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	11,25
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	15,04
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	10,07
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	12,04
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	12,17
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	13,97
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	15,92
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	9,94
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	11,46
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	13,31
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	15,94
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	17,76
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	9,75
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	11,02
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	15,20
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	17,06
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	11,58
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	13,39
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	17,14
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	11,71
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	13,24
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	8,95
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	11,03
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	16,25
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	12,67
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	14,14
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	12,38
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	13,20
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	12,54
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	7,94
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	15,32
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	10,11
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	11,25
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	13,36
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	10,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	8,96
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	13,56
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	10,78
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	11,72
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	13,58
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	13,61
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	10,94
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	16,55
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	12,55
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	12,18
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	13,71
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	13,49
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	8,45
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	16,36
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	11,64
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	12,27
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	13,90
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	13,45
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	12,17
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	12,00
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	13,45
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	14,40
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	9,84
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	16,69
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	12,94
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	12,59
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	13,84
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	13,10
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	12,02
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	16,46
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	14,54
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	12,39
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	13,83
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	12,53
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	13,54
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	12,82
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	11,69
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	16,33
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	13,72
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	13,12
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	13,88
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	13,26
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	14,06
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	12,12
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	11,65
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	14,95
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	13,79
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	13,66
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	14,35
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	16,66
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	6,39
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	16,77
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	13,95
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	12,28
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	13,56
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	17,15
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	6,79
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	19,01
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	14,97
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	15,44
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	15,59
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	13,56
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	15,37
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	15,67
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	15,73
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	25,55
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	27,24
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	14,31
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	13,78
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	15,73
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	15,59
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	26,34
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	28,82
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	13,90
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	15,22
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	41,22
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	34,46
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	44,78
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	37,91
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	14,86
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	15,80
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	37,92
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	35,36
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	37,05
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	14,75
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	16,96
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	15,54
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	17,85
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	14,52
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	16,74
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	20,90
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	15,33
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	17,89
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	16,92
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	18,80
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	17,83
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	19,85
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	17,49
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	18,56
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	23,42
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	24,38
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	23,34
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	11,31
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	15,13
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	23,34
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	24,82
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	10,48
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	13,74
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	27,22
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	27,75
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	10,15
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	15,00
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	29,23
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	10,73
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	13,91
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	31,48
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	10,39
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	14,80
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	10,22
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	15,57
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	10,69
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	14,16
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	33,34
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	9,84
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	12,84
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	35,60
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	34,76
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	37,77
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	36,44
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	10,48
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	12,65
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	13,87
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	11,72
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	13,88
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	9,65
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	12,71
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	9,33
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	12,64
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	30,47
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	30,62
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	9,64
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	12,89
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	29,93
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	30,17
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	11,10
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	13,81
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	26,16
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	26,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	25,53
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	25,94
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	26,26
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	28,99
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	26,70
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	29,25
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	9,96
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	12,67
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	24,54
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	25,03
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	25,35
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	9,48
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	12,80
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	8,54
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	13,22
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	15,66
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	22,65
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	23,38
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	10,98
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	13,59
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	19,03
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	20,06
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	21,00
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	8,12
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	12,47
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	16,92
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	17,98
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	14,91
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	16,93
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	6,60
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	11,53
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	15,14
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	4,45
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	7,75
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	7,57
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	10,75
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	7,07
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	10,34
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	7,11
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	10,25
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	7,67
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	14,13
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	-2,79
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	-0,08
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	7,76
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	14,40
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	16,43
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	7,28
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	13,09
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	3,71
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	6,01
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	11,15
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	10,87
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	16,48
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	16,80
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	--
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	-16,88
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	-10,79
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	4,23
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	5,69
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	6,77
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	9,55
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	16,03
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	16,35
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	--
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	--
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	-0,16
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	6,43
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	11,26
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	15,15
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	9,17
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	15,73
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	4,64
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	11,71
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	-2,96
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	-1,73
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	0,39
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	6,04
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	7,78
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	14,73
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	8,35
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	10,77
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	-1,65
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	5,72
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	14,42
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	-10,12
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	11,11
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	11,84
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	14,23
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	14,64
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	--
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	--
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	4,93
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	7,39
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	3,99
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	9,67
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	5,59
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	4,19
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	8,77
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	8,93
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	9,13
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	9,27
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	3,96
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	6,49
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	4,09
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	6,52
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	-13,16
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	-8,38
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	5,81
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	8,24
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	8,72
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	5,72
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	8,16
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	34,73
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	31,11
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	36,00
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	32,68
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	13,14
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	15,00
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	35,41
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	36,56
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	6,89
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	15,90
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	22,44
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	23,73
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	13,81
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	23,50
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	25,79
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	21,95
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	24,91
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	26,47
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	23,27
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	25,44
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	23,80
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	17,61
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	19,03
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	27,66
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	40,36
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	41,69
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	42,52
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	41,51
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	42,58
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	43,39
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	10,22
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	12,12
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	38,06
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	39,37
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	20,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	22,76
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	4,91
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	5,76
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	14,10
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	25,79
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	28,30
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	23,81
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	25,40
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	2,92
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	7,42
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	22,52
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	24,03
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	19,71
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	21,99
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	23,10
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	10,64
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	11,66
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	16,90
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	20,20
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	27,60
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	28,68
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	26,56
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	29,10
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	29,37
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	26,26
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	28,40
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	28,73
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	34,73
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	26,60
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	36,51
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	26,48
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	36,08
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	21,48
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	38,07
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	22,21
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	30,71
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	15,39
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	33,38
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	16,93
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	24,70
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	26,30
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	12,66
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	15,42
4_A	Veluwelaan 4	1,50	9,46
4_B	Veluwelaan 4	4,50	10,45
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	10,76
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	13,11
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	11,76
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	13,90
166_A	Troelstrahof 9	1,50	31,60
166_B	Troelstrahof 9	4,50	32,41
166_C	Troelstrahof 9	7,50	34,45
166_A	Troelstrahof 7	1,50	30,32
166_B	Troelstrahof 7	4,50	31,55
166_C	Troelstrahof 7	7,50	33,60
166_A	Troelstrahof 5	1,50	16,41
166_B	Troelstrahof 5	4,50	18,31
166_C	Troelstrahof 5	7,50	22,24
166_A	Troelstrahof 3	1,50	28,16
166_B	Troelstrahof 3	4,50	29,40
166_C	Troelstrahof 3	7,50	31,62
167_A	Troelstrahof 17	1,50	33,70
167_B	Troelstrahof 17	4,50	35,67
167_C	Troelstrahof 17	7,50	38,40
166_A	Troelstrahof 15	1,50	31,61
166_B	Troelstrahof 15	4,50	32,86
166_C	Troelstrahof 15	7,50	35,28
166_A	Troelstrahof 13	1,50	32,67
166_B	Troelstrahof 13	4,50	33,51
166_C	Troelstrahof 13	7,50	35,78
166_A	Troelstrahof 11	1,50	32,95
166_B	Troelstrahof 11	4,50	33,52
166_C	Troelstrahof 11	7,50	35,64
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	6,26
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	8,20
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	12,55
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	7,17
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	12,54
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	15,73
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	5,60
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	11,58
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	0,75
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	1,37
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	0,94
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	7,81
9_A	Schipsweg 9	1,50	--
9_B	Schipsweg 9	4,50	--
8_A	Schipsweg 8	1,50	4,90
8_B	Schipsweg 8	4,50	6,73
6_A	Schipsweg 6	1,50	2,25
6_B	Schipsweg 6	4,50	5,56
4_A	Schipsweg 4	1,50	1,05
4_B	Schipsweg 4	4,50	4,87
27_A	Schipsweg 27	1,50	-3,05
27_B	Schipsweg 27	4,50	1,14
25_A	Schipsweg 25	1,50	4,60
25_B	Schipsweg 25	4,50	7,01
23_A	Schipsweg 23	1,50	4,58
23_B	Schipsweg 23	4,50	6,90
21_A	Schipsweg 21	1,50	-6,40
21_B	Schipsweg 21	4,50	-1,44
19_A	Schipsweg 19	1,50	-4,61
19_B	Schipsweg 19	4,50	-1,13
17_A	Schipsweg 17	1,50	-0,99
17_B	Schipsweg 17	4,50	4,86
15_A	Schipsweg 15	1,50	--
15_B	Schipsweg 15	4,50	--
13_A	Schipsweg 13	1,50	--
13_B	Schipsweg 13	4,50	--
11_A	Schipsweg 11	1,50	--
11_B	Schipsweg 11	4,50	--
147_A	Rondweg 90	1,50	17,72
147_B	Rondweg 90	4,50	18,11
148_A	Rondweg 90	1,50	4,18
148_B	Rondweg 90	4,50	5,81
149_A	Rondweg 90	1,50	10,11
149_B	Rondweg 90	4,50	15,00
150_A	Rondweg 90	1,50	3,79
150_B	Rondweg 90	4,50	7,18
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	53,84
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	54,03
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	53,68
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	49,65
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	50,06
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	49,81
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	45,68
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	47,34
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	48,05
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	42,72
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	44,21
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	45,16
168_A	Rondweg 21	1,50	54,09
168_B	Rondweg 21	4,50	54,35
168_C	Rondweg 21	7,50	54,14
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	42,91
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	44,40
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	45,64
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	43,01
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	44,34
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	45,32
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	53,32
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	53,62
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	48,55
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	49,19
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	26,63
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	34,46
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	44,93
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	28,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	36,50
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	46,90
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	28,99
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	37,60
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	47,29
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	15,52
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	18,16
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	20,63
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	10,93
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	13,16
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	15,38
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	1,65
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	7,40
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	11,77
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	14,48
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	15,17
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	10,79
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	13,89
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	10,72
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	13,83
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	14,93
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	14,49
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	16,58
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	19,50
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	23,12
2_A	Oude Weg 2	1,50	22,76
2_B	Oude Weg 2	4,50	25,71
2_C	Oude Weg 2	7,50	28,65
6_A	Oostersedijk 6	1,50	-1,32
6_B	Oostersedijk 6	4,50	0,38
1_A	Oostersedijk 1	1,50	-11,45
165_A	Noordsingel 98	1,50	23,87
165_B	Noordsingel 98	4,50	31,10
165_C	Noordsingel 98	7,50	32,09
89_A	Noordsingel 96	1,50	23,96
89_B	Noordsingel 96	4,50	31,55
89_C	Noordsingel 96	7,50	32,38
89_A	Noordsingel 94	1,50	24,74
89_B	Noordsingel 94	4,50	32,85
89_C	Noordsingel 94	7,50	32,92
154_A	Noordsingel 214	1,50	-1,29
154_B	Noordsingel 214	4,50	0,36
154_C	Noordsingel 214	7,50	3,86
154_A	Noordsingel 212	1,50	5,10
154_B	Noordsingel 212	4,50	7,77
154_C	Noordsingel 212	7,50	5,82
154_A	Noordsingel 210	1,50	5,32
154_B	Noordsingel 210	4,50	8,58
154_C	Noordsingel 210	7,50	15,95
154_A	Noordsingel 208	1,50	9,35
154_B	Noordsingel 208	4,50	12,13
154_C	Noordsingel 208	7,50	8,06
154_A	Noordsingel 206	1,50	12,42
154_B	Noordsingel 206	4,50	14,95
154_C	Noordsingel 206	7,50	17,49
154_A	Noordsingel 204	1,50	14,88
154_B	Noordsingel 204	4,50	17,22
154_C	Noordsingel 204	7,50	17,63
154_A	Noordsingel 202	1,50	12,53
154_B	Noordsingel 202	4,50	16,00
154_C	Noordsingel 202	7,50	15,26
155_A	Noordsingel 200	1,50	13,37
155_B	Noordsingel 200	4,50	16,74
155_C	Noordsingel 200	7,50	17,63
155_A	Noordsingel 198	1,50	13,11
155_B	Noordsingel 198	4,50	16,56
155_C	Noordsingel 198	7,50	15,05
155_A	Noordsingel 196	1,50	13,30
155_B	Noordsingel 196	4,50	16,79
155_C	Noordsingel 196	7,50	15,47
156_A	Noordsingel 194	1,50	10,91
156_B	Noordsingel 194	4,50	12,32
156_C	Noordsingel 194	7,50	5,27
156_A	Noordsingel 192	1,50	10,98
156_B	Noordsingel 192	4,50	12,33
156_C	Noordsingel 192	7,50	7,24
156_A	Noordsingel 190	1,50	11,34
156_B	Noordsingel 190	4,50	12,48
156_C	Noordsingel 190	7,50	9,80
156_A	Noordsingel 188	1,50	11,31
156_B	Noordsingel 188	4,50	12,34
156_C	Noordsingel 188	7,50	8,33
87_A	Noordsingel 186	1,50	5,00
87_B	Noordsingel 186	4,50	3,47
87_C	Noordsingel 186	7,50	4,56
87_A	Noordsingel 184	1,50	11,28
87_B	Noordsingel 184	4,50	8,34
87_C	Noordsingel 184	7,50	8,70
87_A	Noordsingel 182	1,50	9,85
87_B	Noordsingel 182	4,50	3,78
87_C	Noordsingel 182	7,50	4,56
87_A	Noordsingel 180	1,50	4,62
87_B	Noordsingel 180	4,50	4,38
87_C	Noordsingel 180	7,50	5,28
157_A	Noordsingel 178	1,50	2,88
157_B	Noordsingel 178	4,50	3,56
157_C	Noordsingel 178	7,50	5,01
157_A	Noordsingel 176	1,50	10,87
157_B	Noordsingel 176	4,50	12,19
157_C	Noordsingel 176	7,50	11,72
87_A	Noordsingel 174	1,50	6,52
87_B	Noordsingel 174	4,50	6,95
87_C	Noordsingel 174	7,50	9,70
87_A	Noordsingel 172	1,50	6,95
87_B	Noordsingel 172	4,50	7,78
87_C	Noordsingel 172	7,50	10,82
158_A	Noordsingel 170	1,50	7,17
158_B	Noordsingel 170	4,50	7,53
158_C	Noordsingel 170	7,50	10,65
158_A	Noordsingel 168	1,50	6,97
158_B	Noordsingel 168	4,50	7,29
158_C	Noordsingel 168	7,50	10,83
158_A	Noordsingel 166	1,50	6,28
158_B	Noordsingel 166	4,50	3,88
158_C	Noordsingel 166	7,50	4,72
158_A	Noordsingel 164	1,50	16,67
158_B	Noordsingel 164	4,50	4,12
158_C	Noordsingel 164	7,50	4,98
159_A	Noordsingel 162	1,50	16,81
159_B	Noordsingel 162	4,50	8,71
159_C	Noordsingel 162	7,50	12,82
159_A	Noordsingel 160	1,50	17,11
159_B	Noordsingel 160	4,50	9,67
159_C	Noordsingel 160	7,50	13,46
160_A	Noordsingel 158	1,50	18,63
160_B	Noordsingel 158	4,50	11,21
160_C	Noordsingel 158	7,50	17,68
160_A	Noordsingel 156	1,50	6,49
160_B	Noordsingel 156	4,50	6,33
160_C	Noordsingel 156	7,50	12,58
160_A	Noordsingel 154	1,50	10,38
160_B	Noordsingel 154	4,50	12,57
160_C	Noordsingel 154	7,50	18,34
160_A	Noordsingel 152	1,50	12,31
160_B	Noordsingel 152	4,50	13,75
160_C	Noordsingel 152	7,50	18,30
161_A	Noordsingel 150	1,50	18,87
161_B	Noordsingel 150	4,50	17,69
161_C	Noordsingel 150	7,50	17,87
161_A	Noordsingel 148	1,50	13,78
161_B	Noordsingel 148	4,50	14,24
161_C	Noordsingel 148	7,50	15,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	13,67
161_B	Noordsingel 146	4,50	14,04
161_C	Noordsingel 146	7,50	15,84
161_A	Noordsingel 144	1,50	17,36
161_B	Noordsingel 144	4,50	14,73
161_C	Noordsingel 144	7,50	17,63
162_A	Noordsingel 142	1,50	20,10
162_B	Noordsingel 142	4,50	9,02
162_C	Noordsingel 142	7,50	11,66
88_A	Noordsingel 140	1,50	21,18
88_B	Noordsingel 140	4,50	14,58
88_C	Noordsingel 140	7,50	9,52
88_A	Noordsingel 138	1,50	21,08
88_B	Noordsingel 138	4,50	16,39
88_C	Noordsingel 138	7,50	10,24
88_A	Noordsingel 136	1,50	21,53
88_B	Noordsingel 136	4,50	17,66
88_C	Noordsingel 136	7,50	15,07
88_A	Noordsingel 134	1,50	21,42
88_B	Noordsingel 134	4,50	18,34
88_C	Noordsingel 134	7,50	14,96
163_A	Noordsingel 132	1,50	19,64
163_B	Noordsingel 132	4,50	20,13
163_C	Noordsingel 132	7,50	9,18
163_A	Noordsingel 130	1,50	20,04
163_B	Noordsingel 130	4,50	20,50
163_C	Noordsingel 130	7,50	8,80
163_A	Noordsingel 128	1,50	10,91
163_B	Noordsingel 128	4,50	19,59
163_C	Noordsingel 128	7,50	17,20
163_A	Noordsingel 126	1,50	17,19
163_B	Noordsingel 126	4,50	19,79
163_C	Noordsingel 126	7,50	17,51
164_A	Noordsingel 124	1,50	7,84
164_B	Noordsingel 124	4,50	11,02
164_C	Noordsingel 124	7,50	5,29
164_A	Noordsingel 122	1,50	4,86
164_B	Noordsingel 122	4,50	7,01
164_C	Noordsingel 122	7,50	--
164_A	Noordsingel 120	1,50	9,11
164_B	Noordsingel 120	4,50	14,47
164_C	Noordsingel 120	7,50	--
164_A	Noordsingel 118	1,50	11,56
164_B	Noordsingel 118	4,50	17,94
164_C	Noordsingel 118	7,50	--
165_A	Noordsingel 108	1,50	23,74
165_B	Noordsingel 108	4,50	29,70
165_C	Noordsingel 108	7,50	30,24
165_A	Noordsingel 106	1,50	23,03
165_B	Noordsingel 106	4,50	29,66
165_C	Noordsingel 106	7,50	30,34
165_A	Noordsingel 104	1,50	22,80
165_B	Noordsingel 104	4,50	29,85
165_C	Noordsingel 104	7,50	30,74
165_A	Noordsingel 102	1,50	22,08
165_B	Noordsingel 102	4,50	29,95
165_C	Noordsingel 102	7,50	30,94
165_A	Noordsingel 100	1,50	23,77
165_B	Noordsingel 100	4,50	31,09
165_C	Noordsingel 100	7,50	32,11
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	8,83
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	13,31
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	8,02
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	10,48
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	10,20
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	13,68
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	13,83
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	18,73
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	10,32
48_A	Klinkenberg 48	1,50	10,51
48_B	Klinkenberg 48	4,50	12,48
38_A	Klinkenberg 38	1,50	10,46
38_B	Klinkenberg 38	4,50	11,95
30_A	Klinkenberg 30	1,50	11,82
30_B	Klinkenberg 30	4,50	13,73
14_A	Klinkenberg 14	1,50	13,73
14_B	Klinkenberg 14	4,50	15,99
91_A	Kerkweg 91	1,50	13,60
91_B	Kerkweg 91	4,50	15,23
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	-0,45
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	-1,00
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	4,14
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	4,03
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	10,72
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	9,97
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	8,72
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	10,94
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	11,34
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	11,23
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	13,94
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	12,85
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	9,58
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	10,77
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	9,78
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	10,77
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	11,03
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	12,32
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	12,56
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	11,82
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	14,51
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	12,81
59_A	Heidepad 59	1,50	6,17
59_B	Heidepad 59	4,50	8,09
45_A	Heidepad 45	1,50	6,43
45_B	Heidepad 45	4,50	9,92
29_A	Heidepad 29	1,50	9,32
29_B	Heidepad 29	4,50	11,43
13_A	Heidepad 13	1,50	10,67
13_B	Heidepad 13	4,50	12,25
70_A	Hegenbos 70	1,50	21,43
70_B	Hegenbos 70	4,50	22,17
60_A	Hegenbos 60	1,50	21,88
60_B	Hegenbos 60	4,50	22,62
50_A	Hegenbos 50	1,50	20,94
50_B	Hegenbos 50	4,50	22,08
40_A	Hegenbos 40	1,50	19,81
40_B	Hegenbos 40	4,50	20,87
30_A	Hegenbos 30	1,50	18,95
30_B	Hegenbos 30	4,50	20,00
20_A	Hegenbos 20	1,50	18,82
20_B	Hegenbos 20	4,50	19,95
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	11,40
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	13,14
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	13,51
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	-1,79
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	8,57
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	0,26
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	13,03
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	4,69
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	13,50
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	1,42
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	-3,16
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	3,43
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	13,46
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	14,69
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	13,49
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	21,75
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	22,63
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	23,53
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	23,21
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	23,72
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	23,94
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	21,87
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	22,58
136_A	Duivendansweg 9	1,50	12,99
136_B	Duivendansweg 9	4,50	13,90
136_A	Duivendansweg 7	1,50	3,11
136_B	Duivendansweg 7	4,50	11,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	13,61
136_A	Duivendansweg 5	1,50	12,80
136_B	Duivendansweg 5	4,50	15,03
136_B	Duivendansweg 5	4,50	14,19
136_C	Duivendansweg 5	7,50	14,44
136_A	Duivendansweg 4	1,50	3,09
136_B	Duivendansweg 4	4,50	6,45
136_A	Duivendansweg 3	1,50	11,61
136_B	Duivendansweg 3	4,50	12,70
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	5,06
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	2,54
2_A	Duivendansweg 2	1,50	7,74
2_B	Duivendansweg 2	4,50	10,04
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	8,05
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	9,18
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	9,43
136_A	Duivendansweg 19	1,50	21,58
136_B	Duivendansweg 19	4,50	22,85
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	20,50
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	17,24
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	18,94
136_A	Duivendansweg 18	1,50	19,31
136_B	Duivendansweg 18	4,50	21,04
136_A	Duivendansweg 17	1,50	15,95
136_B	Duivendansweg 17	4,50	17,55
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	12,32
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	13,50
136_A	Duivendansweg 11	1,50	14,90
136_B	Duivendansweg 11	4,50	15,68
136_A	Duivendansweg 10	1,50	1,04
136_B	Duivendansweg 10	4,50	4,08
52_A	Boterakkers 52	1,50	14,30
52_B	Boterakkers 52	4,50	16,53
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	43,20
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	44,88
16_A	Achterkamp 16	1,50	26,75
16_B	Achterkamp 16	4,50	27,06
14_A	Achterkamp 14	1,50	26,96
14_B	Achterkamp 14	4,50	27,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	-1,22
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	0,56
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	0,80
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	2,63
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	8,09
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	9,89
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	2,74
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	7,06
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	12,40
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	8,71
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	12,09
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	9,39
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	12,79
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	6,88
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	12,98
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	11,02
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	18,64
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	13,11
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	19,26
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	7,50
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	12,21
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	8,83
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	14,49
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	6,19
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	12,05
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	9,37
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	17,44
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	13,91
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	20,32
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	7,20
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	15,98
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	12,35
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	20,87
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	9,12
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	11,58
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	9,53
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	17,70
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	10,79
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	20,27
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	15,86
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	18,02
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	13,05
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	18,13
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	15,50
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	20,85
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	16,33
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	21,31
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	15,85
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	18,21
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	14,18
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	18,35
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	12,88
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	19,45
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	14,03
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	20,00
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	13,50
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	17,44
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	18,16
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	15,66
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	16,49
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	19,24
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	18,52
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	17,02
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	20,08
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	15,68
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	17,97
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	19,10
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	16,21
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	18,18
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	12,92
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	13,49
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	15,62
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	18,03
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	15,46
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	17,85
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	14,53
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	15,98
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	18,40
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	16,00
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	18,58
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	15,82
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	18,00
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	17,53
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	14,98
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	15,72
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	12,99
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	14,28
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	9,90
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	16,38
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	18,45
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	12,24
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	13,74
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	11,40
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	14,94
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	15,52
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	18,17
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	14,25
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	17,07
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	17,41
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	19,92
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	13,27
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	15,46
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	17,00
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	19,20
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	13,35
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	15,36
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	16,94
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	19,04
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	18,71
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	14,26
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	16,73
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	20,93
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	16,16
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	18,70
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	20,39
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	21,89
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	23,49
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	15,73
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	18,35
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	20,20
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	23,53
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	24,95
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	15,69
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	17,85
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	21,32
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	23,53
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	18,35
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	20,43
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	23,34
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	18,39
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	19,62
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	14,36
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	16,99
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	22,53
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	18,74
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	20,09
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	18,50
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	19,51
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	18,51
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	14,98
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	22,25
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	17,35
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	18,20
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	20,55
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	17,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	15,58
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	20,81
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	17,89
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	19,25
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	21,30
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	19,84
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	15,89
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	22,89
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	18,67
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	19,03
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	20,59
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	19,26
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	13,85
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	22,57
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	17,23
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	18,62
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	20,62
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	19,69
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	17,89
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	18,63
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	20,41
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	20,83
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	15,97
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	23,35
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	19,26
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	19,87
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	20,79
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	19,01
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	18,20
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	22,72
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	20,80
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	19,90
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	21,00
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	19,64
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	20,88
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	18,75
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	17,82
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	22,40
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	19,62
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	19,57
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	20,26
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	20,11
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	20,86
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	17,86
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	17,77
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	20,69
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	20,15
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	20,42
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	21,42
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	22,66
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	12,63
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	23,01
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	20,35
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	19,16
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	20,20
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	22,93
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	13,27
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	24,91
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	22,09
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	21,69
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	21,88
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	19,60
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	21,89
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	21,62
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	21,67
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	30,23
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	32,02
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	20,43
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	19,59
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	22,07
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	21,54
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	31,34
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	33,72
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	19,86
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	21,42
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	46,65
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	39,56
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	49,86
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	42,73
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	20,92
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	22,56
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	43,12
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	41,49
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	43,17
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	20,87
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	23,49
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	21,47
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	24,18
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	20,18
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	22,87
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	26,71
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	20,91
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	23,78
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	22,74
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	24,81
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	23,72
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	26,01
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	23,36
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	24,60
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	29,26
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	30,24
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	29,24
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	16,60
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	20,30
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	29,35
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	31,08
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	13,89
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	18,06
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	33,08
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	33,94
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	17,07
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	21,70
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	34,79
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	14,28
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	17,84
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	37,34
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	15,99
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	19,39
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	17,67
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	21,22
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	16,10
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	19,70
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	39,09
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	15,17
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	18,18
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	41,38
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	40,56
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	43,47
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	42,32
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	16,21
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	18,25
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	19,55
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	15,70
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	17,75
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	16,15
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	18,31
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	15,39
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	17,88
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	36,59
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	36,76
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	15,34
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	18,48
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	36,01
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	36,21
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	14,53
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	16,78
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	32,29
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	32,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	31,67
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	32,09
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	32,42
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	35,07
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	32,88
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	35,24
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	15,17
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	17,09
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	30,70
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	31,24
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	31,51
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	15,32
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	17,66
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	14,42
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	18,54
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	20,46
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	28,59
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	29,29
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	16,27
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	19,54
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	24,90
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	26,00
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	27,04
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	12,74
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	17,71
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	23,03
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	24,17
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	20,19
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	22,34
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	11,09
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	16,07
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	20,24
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	9,09
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	12,25
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	11,28
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	14,31
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	10,81
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	14,01
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	10,82
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	13,82
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	11,24
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	16,35
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	2,74
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	5,51
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	11,07
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	16,38
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	18,03
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	10,63
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	15,45
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	0,48
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	10,31
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	14,41
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	14,11
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	16,38
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	18,93
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	--
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	--
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	-4,46
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	11,12
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	11,43
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	10,76
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	13,94
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	18,10
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	18,53
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	--
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	--
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	4,65
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	9,89
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	14,05
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	16,74
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	11,63
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	16,78
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	7,42
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	13,41
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	0,87
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	1,34
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	6,25
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	9,27
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	10,71
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	16,55
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	9,99
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	14,24
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	4,43
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	-3,63
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	-6,95
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	-3,79
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	15,61
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	16,02
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	17,36
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	17,83
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	--
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	--
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	9,88
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	12,48
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	9,08
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	14,39
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	9,95
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	8,71
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	12,96
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	13,04
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	13,30
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	13,39
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	8,21
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	10,58
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	8,24
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	10,50
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	-6,86
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	-2,11
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	10,15
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	12,46
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	12,96
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	10,23
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	12,53
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	40,66
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	37,09
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	41,95
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	38,92
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	10,81
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	20,61
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	41,56
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	42,75
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	12,10
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	21,79
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	20,09
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	29,63
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	20,25
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	29,57
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	31,91
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	22,67
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	28,82
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	31,68
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	29,41
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	31,61
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	29,87
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	24,34
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	26,29
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	36,00
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	47,83
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	49,42
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	50,33
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	48,80
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	50,28
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	51,16
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	13,66
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	16,61
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	45,31
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	46,84
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	26,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	28,77
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	8,40
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	11,10
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	20,00
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	32,49
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	35,60
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	29,47
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	31,37
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	8,01
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	12,89
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	28,24
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	30,13
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	25,26
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	27,56
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	28,97
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	13,61
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	14,78
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	22,28
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	25,72
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	33,30
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	34,53
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	34,34
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	35,00
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	35,30
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	33,83
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	34,64
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	35,00
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	40,63
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	32,33
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	42,58
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	32,29
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	41,91
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	27,42
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	44,01
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	20,41
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	36,59
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	20,38
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	39,40
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	21,90
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	30,52
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	32,58
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	17,14
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	19,26
4_A	Veluwelaan 4	1,50	15,13
4_B	Veluwelaan 4	4,50	16,57
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	16,07
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	18,86
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	17,03
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	18,61
166_A	Troelstrahof 9	1,50	31,24
166_B	Troelstrahof 9	4,50	32,12
166_C	Troelstrahof 9	7,50	34,40
166_A	Troelstrahof 7	1,50	30,63
166_B	Troelstrahof 7	4,50	31,69
166_C	Troelstrahof 7	7,50	33,53
166_A	Troelstrahof 5	1,50	18,07
166_B	Troelstrahof 5	4,50	21,26
166_C	Troelstrahof 5	7,50	23,65
166_A	Troelstrahof 3	1,50	28,40
166_B	Troelstrahof 3	4,50	29,65
166_C	Troelstrahof 3	7,50	31,76
167_A	Troelstrahof 17	1,50	33,42
167_B	Troelstrahof 17	4,50	35,35
167_C	Troelstrahof 17	7,50	38,15
166_A	Troelstrahof 15	1,50	31,31
166_B	Troelstrahof 15	4,50	32,46
166_C	Troelstrahof 15	7,50	35,03
166_A	Troelstrahof 13	1,50	32,43
166_B	Troelstrahof 13	4,50	33,13
166_C	Troelstrahof 13	7,50	35,56
166_A	Troelstrahof 11	1,50	32,72
166_B	Troelstrahof 11	4,50	33,23
166_C	Troelstrahof 11	7,50	35,51
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	10,64
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	11,90
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	15,41
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	11,18
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	15,48
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	17,67
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	10,02
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	14,06
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	6,46
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	6,90
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	5,07
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	9,87
9_A	Schipsweg 9	1,50	--
9_B	Schipsweg 9	4,50	--
8_A	Schipsweg 8	1,50	9,91
8_B	Schipsweg 8	4,50	11,70
6_A	Schipsweg 6	1,50	7,26
6_B	Schipsweg 6	4,50	10,72
4_A	Schipsweg 4	1,50	6,49
4_B	Schipsweg 4	4,50	10,16
27_A	Schipsweg 27	1,50	2,16
27_B	Schipsweg 27	4,50	6,08
25_A	Schipsweg 25	1,50	9,69
25_B	Schipsweg 25	4,50	11,98
23_A	Schipsweg 23	1,50	9,69
23_B	Schipsweg 23	4,50	11,90
21_A	Schipsweg 21	1,50	-1,21
21_B	Schipsweg 21	4,50	3,82
19_A	Schipsweg 19	1,50	0,63
19_B	Schipsweg 19	4,50	4,14
17_A	Schipsweg 17	1,50	3,48
17_B	Schipsweg 17	4,50	9,08
15_A	Schipsweg 15	1,50	--
15_B	Schipsweg 15	4,50	--
13_A	Schipsweg 13	1,50	--
13_B	Schipsweg 13	4,50	--
11_A	Schipsweg 11	1,50	--
11_B	Schipsweg 11	4,50	--
147_A	Rondweg 90	1,50	19,88
147_B	Rondweg 90	4,50	20,25
148_A	Rondweg 90	1,50	9,94
148_B	Rondweg 90	4,50	11,50
149_A	Rondweg 90	1,50	13,27
149_B	Rondweg 90	4,50	17,11
150_A	Rondweg 90	1,50	9,21
150_B	Rondweg 90	4,50	11,56
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	59,33
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	59,97
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	59,73
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	55,67
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	56,38
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	56,25
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	53,72
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	55,41
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	55,85
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	50,72
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	52,51
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	53,03
168_A	Rondweg 21	1,50	53,60
168_B	Rondweg 21	4,50	53,91
168_C	Rondweg 21	7,50	53,75
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	50,67
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	52,26
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	53,53
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	50,75
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	52,29
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	53,15
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	59,14
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	59,64
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	54,70
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	55,28
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	32,78
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	40,57
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	51,07
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	34,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	42,61
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	53,04
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	35,14
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	43,71
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	53,43
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	21,76
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	24,58
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	27,32
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	16,66
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	20,40
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	23,38
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	7,60
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	13,36
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	18,76
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	21,19
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	21,73
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	16,56
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	20,42
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	18,26
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	21,04
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	21,86
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	21,92
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	23,96
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	25,48
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	29,30
2_A	Oude Weg 2	1,50	28,70
2_B	Oude Weg 2	4,50	31,70
2_C	Oude Weg 2	7,50	34,96
6_A	Oostersedijk 6	1,50	3,71
6_B	Oostersedijk 6	4,50	5,85
1_A	Oostersedijk 1	1,50	-5,42
165_A	Noordsingel 98	1,50	25,47
165_B	Noordsingel 98	4,50	31,70
165_C	Noordsingel 98	7,50	32,81
89_A	Noordsingel 96	1,50	25,74
89_B	Noordsingel 96	4,50	32,38
89_C	Noordsingel 96	7,50	33,30
89_A	Noordsingel 94	1,50	26,09
89_B	Noordsingel 94	4,50	33,32
89_C	Noordsingel 94	7,50	33,67
154_A	Noordsingel 214	1,50	5,20
154_B	Noordsingel 214	4,50	6,76
154_C	Noordsingel 214	7,50	10,06
154_A	Noordsingel 212	1,50	8,13
154_B	Noordsingel 212	4,50	10,82
154_C	Noordsingel 212	7,50	11,75
154_A	Noordsingel 210	1,50	8,41
154_B	Noordsingel 210	4,50	11,21
154_C	Noordsingel 210	7,50	17,42
154_A	Noordsingel 208	1,50	11,92
154_B	Noordsingel 208	4,50	14,51
154_C	Noordsingel 208	7,50	11,05
154_A	Noordsingel 206	1,50	14,59
154_B	Noordsingel 206	4,50	16,96
154_C	Noordsingel 206	7,50	19,04
154_A	Noordsingel 204	1,50	16,83
154_B	Noordsingel 204	4,50	18,97
154_C	Noordsingel 204	7,50	19,19
154_A	Noordsingel 202	1,50	15,02
154_B	Noordsingel 202	4,50	17,77
154_C	Noordsingel 202	7,50	16,89
155_A	Noordsingel 200	1,50	15,64
155_B	Noordsingel 200	4,50	18,47
155_C	Noordsingel 200	7,50	19,10
155_A	Noordsingel 198	1,50	15,94
155_B	Noordsingel 198	4,50	18,31
155_C	Noordsingel 198	7,50	16,64
155_A	Noordsingel 196	1,50	16,55
155_B	Noordsingel 196	4,50	18,98
155_C	Noordsingel 196	7,50	17,70
156_A	Noordsingel 194	1,50	13,36
156_B	Noordsingel 194	4,50	14,13
156_C	Noordsingel 194	7,50	1,74
156_A	Noordsingel 192	1,50	13,39
156_B	Noordsingel 192	4,50	14,13
156_C	Noordsingel 192	7,50	8,64
156_A	Noordsingel 190	1,50	14,49
156_B	Noordsingel 190	4,50	14,81
156_C	Noordsingel 190	7,50	11,49
156_A	Noordsingel 188	1,50	14,31
156_B	Noordsingel 188	4,50	14,41
156_C	Noordsingel 188	7,50	10,27
87_A	Noordsingel 186	1,50	11,52
87_B	Noordsingel 186	4,50	10,53
87_C	Noordsingel 186	7,50	11,13
87_A	Noordsingel 184	1,50	15,26
87_B	Noordsingel 184	4,50	14,45
87_C	Noordsingel 184	7,50	14,74
87_A	Noordsingel 182	1,50	10,82
87_B	Noordsingel 182	4,50	9,54
87_C	Noordsingel 182	7,50	10,32
87_A	Noordsingel 180	1,50	10,55
87_B	Noordsingel 180	4,50	10,15
87_C	Noordsingel 180	7,50	11,08
157_A	Noordsingel 178	1,50	8,49
157_B	Noordsingel 178	4,50	7,77
157_C	Noordsingel 178	7,50	8,77
157_A	Noordsingel 176	1,50	13,66
157_B	Noordsingel 176	4,50	14,54
157_C	Noordsingel 176	7,50	12,58
87_A	Noordsingel 174	1,50	11,25
87_B	Noordsingel 174	4,50	11,23
87_C	Noordsingel 174	7,50	12,93
87_A	Noordsingel 172	1,50	11,36
87_B	Noordsingel 172	4,50	11,55
87_C	Noordsingel 172	7,50	13,79
158_A	Noordsingel 170	1,50	11,97
158_B	Noordsingel 170	4,50	11,73
158_C	Noordsingel 170	7,50	13,87
158_A	Noordsingel 168	1,50	11,69
158_B	Noordsingel 168	4,50	11,18
158_C	Noordsingel 168	7,50	13,80
158_A	Noordsingel 166	1,50	12,41
158_B	Noordsingel 166	4,50	9,80
158_C	Noordsingel 166	7,50	10,55
158_A	Noordsingel 164	1,50	19,33
158_B	Noordsingel 164	4,50	10,05
158_C	Noordsingel 164	7,50	10,81
159_A	Noordsingel 162	1,50	19,38
159_B	Noordsingel 162	4,50	11,76
159_C	Noordsingel 162	7,50	15,15
159_A	Noordsingel 160	1,50	19,58
159_B	Noordsingel 160	4,50	12,67
159_C	Noordsingel 160	7,50	15,80
160_A	Noordsingel 158	1,50	20,44
160_B	Noordsingel 158	4,50	14,91
160_C	Noordsingel 158	7,50	19,74
160_A	Noordsingel 156	1,50	11,38
160_B	Noordsingel 156	4,50	10,04
160_C	Noordsingel 156	7,50	14,81
160_A	Noordsingel 154	1,50	13,99
160_B	Noordsingel 154	4,50	14,97
160_C	Noordsingel 154	7,50	20,20
160_A	Noordsingel 152	1,50	15,76
160_B	Noordsingel 152	4,50	16,67
160_C	Noordsingel 152	7,50	20,11
161_A	Noordsingel 150	1,50	20,43
161_B	Noordsingel 150	4,50	18,54
161_C	Noordsingel 150	7,50	10,71
161_A	Noordsingel 148	1,50	16,23
161_B	Noordsingel 148	4,50	16,54
161_C	Noordsingel 148	7,50	18,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	14,02
161_B	Noordsingel 146	4,50	14,11
161_C	Noordsingel 146	7,50	16,67
161_A	Noordsingel 144	1,50	19,92
161_B	Noordsingel 144	4,50	16,29
161_C	Noordsingel 144	7,50	19,22
162_A	Noordsingel 142	1,50	22,20
162_B	Noordsingel 142	4,50	14,24
162_C	Noordsingel 142	7,50	15,93
88_A	Noordsingel 140	1,50	22,66
88_B	Noordsingel 140	4,50	16,57
88_C	Noordsingel 140	7,50	14,29
88_A	Noordsingel 138	1,50	23,00
88_B	Noordsingel 138	4,50	16,27
88_C	Noordsingel 138	7,50	14,99
88_A	Noordsingel 136	1,50	23,23
88_B	Noordsingel 136	4,50	18,57
88_C	Noordsingel 136	7,50	17,88
88_A	Noordsingel 134	1,50	23,13
88_B	Noordsingel 134	4,50	17,54
88_C	Noordsingel 134	7,50	17,07
163_A	Noordsingel 132	1,50	21,07
163_B	Noordsingel 132	4,50	18,60
163_C	Noordsingel 132	7,50	13,93
163_A	Noordsingel 130	1,50	21,53
163_B	Noordsingel 130	4,50	20,33
163_C	Noordsingel 130	7,50	13,20
163_A	Noordsingel 128	1,50	19,82
163_B	Noordsingel 128	4,50	20,07
163_C	Noordsingel 128	7,50	19,05
163_A	Noordsingel 126	1,50	17,68
163_B	Noordsingel 126	4,50	19,72
163_C	Noordsingel 126	7,50	19,35
164_A	Noordsingel 124	1,50	13,04
164_B	Noordsingel 124	4,50	14,16
164_C	Noordsingel 124	7,50	7,47
164_A	Noordsingel 122	1,50	11,16
164_B	Noordsingel 122	4,50	12,37
164_C	Noordsingel 122	7,50	--
164_A	Noordsingel 120	1,50	12,71
164_B	Noordsingel 120	4,50	16,81
164_C	Noordsingel 120	7,50	--
164_A	Noordsingel 118	1,50	13,39
164_B	Noordsingel 118	4,50	18,66
164_C	Noordsingel 118	7,50	--
165_A	Noordsingel 108	1,50	25,87
165_B	Noordsingel 108	4,50	30,55
165_C	Noordsingel 108	7,50	31,05
165_A	Noordsingel 106	1,50	25,06
165_B	Noordsingel 106	4,50	30,56
165_C	Noordsingel 106	7,50	31,17
165_A	Noordsingel 104	1,50	24,54
165_B	Noordsingel 104	4,50	30,74
165_C	Noordsingel 104	7,50	31,73
165_A	Noordsingel 102	1,50	24,54
165_B	Noordsingel 102	4,50	30,71
165_C	Noordsingel 102	7,50	31,84
165_A	Noordsingel 100	1,50	25,58
165_B	Noordsingel 100	4,50	31,93
165_C	Noordsingel 100	7,50	33,09
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	14,56
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	19,20
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	13,08
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	16,08
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	15,32
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	20,02
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	18,03
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	22,87
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	15,84
48_A	Klinkenberg 48	1,50	15,83
48_B	Klinkenberg 48	4,50	17,67
38_A	Klinkenberg 38	1,50	16,20
38_B	Klinkenberg 38	4,50	18,06
30_A	Klinkenberg 30	1,50	16,90
30_B	Klinkenberg 30	4,50	18,90
14_A	Klinkenberg 14	1,50	18,92
14_B	Klinkenberg 14	4,50	21,31
91_A	Kerkweg 91	1,50	18,89
91_B	Kerkweg 91	4,50	20,59
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	4,37
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	3,70
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	8,43
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	8,23
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	13,68
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	13,18
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	11,70
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	14,15
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	14,67
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	14,21
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	17,00
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	15,96
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	12,86
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	14,30
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	13,28
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	14,34
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	14,14
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	15,53
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	15,79
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	15,16
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	17,44
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	15,89
59_A	Heidepad 59	1,50	11,64
59_B	Heidepad 59	4,50	14,45
45_A	Heidepad 45	1,50	11,18
45_B	Heidepad 45	4,50	12,90
29_A	Heidepad 29	1,50	13,29
29_B	Heidepad 29	4,50	15,27
13_A	Heidepad 13	1,50	16,80
13_B	Heidepad 13	4,50	18,20
70_A	Hegenbos 70	1,50	27,36
70_B	Hegenbos 70	4,50	28,06
60_A	Hegenbos 60	1,50	27,56
60_B	Hegenbos 60	4,50	28,19
50_A	Hegenbos 50	1,50	26,58
50_B	Hegenbos 50	4,50	27,70
40_A	Hegenbos 40	1,50	25,31
40_B	Hegenbos 40	4,50	26,16
30_A	Hegenbos 30	1,50	24,88
30_B	Hegenbos 30	4,50	25,97
20_A	Hegenbos 20	1,50	24,63
20_B	Hegenbos 20	4,50	25,65
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	16,69
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	18,42
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	18,80
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	4,16
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	13,98
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	6,22
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	18,51
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	10,47
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	18,90
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	5,75
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	1,27
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	8,56
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	18,69
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	19,87
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	18,72
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	27,68
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	28,51
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	29,55
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	29,34
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	29,89
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	30,04
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	28,00
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	28,65
136_A	Duivendansweg 9	1,50	16,41
136_B	Duivendansweg 9	4,50	17,55
136_A	Duivendansweg 7	1,50	7,95
136_B	Duivendansweg 7	4,50	16,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rondweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	17,25
136_A	Duivendansweg 5	1,50	15,25
136_B	Duivendansweg 5	4,50	19,01
136_B	Duivendansweg 5	4,50	16,73
136_C	Duivendansweg 5	7,50	16,76
136_A	Duivendansweg 4	1,50	9,78
136_B	Duivendansweg 4	4,50	12,66
136_A	Duivendansweg 3	1,50	15,47
136_B	Duivendansweg 3	4,50	16,87
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	8,06
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	7,47
2_A	Duivendansweg 2	1,50	13,04
2_B	Duivendansweg 2	4,50	13,66
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	11,81
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	13,31
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	13,70
136_A	Duivendansweg 19	1,50	26,09
136_B	Duivendansweg 19	4,50	27,76
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	25,58
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	24,30
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	25,84
136_A	Duivendansweg 18	1,50	24,90
136_B	Duivendansweg 18	4,50	26,91
136_A	Duivendansweg 17	1,50	17,36
136_B	Duivendansweg 17	4,50	20,14
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	16,25
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	17,82
136_A	Duivendansweg 11	1,50	18,21
136_B	Duivendansweg 11	4,50	19,02
136_A	Duivendansweg 10	1,50	6,05
136_B	Duivendansweg 10	4,50	8,97
52_A	Boterakkers 52	1,50	19,40
52_B	Boterakkers 52	4,50	21,71
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	42,67
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	44,38
16_A	Achterkamp 16	1,50	32,85
16_B	Achterkamp 16	4,50	33,19
14_A	Achterkamp 14	1,50	33,06
14_B	Achterkamp 14	4,50	33,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reconstructie Rondweg

	Omschrijving	Hoogte	Huidig	Toekomstig	verschil	toetsingsverschil	reconstructie
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	-6,57	-1,22	5,35	n.v.t.	nee
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	-4,91	0,56	5,47	n.v.t.	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	-4,7	0,8	5,50	n.v.t.	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	-2,82	2,63	5,45	n.v.t.	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	2,83	8,09	5,26	n.v.t.	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	4,81	9,89	5,08	n.v.t.	nee
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,5	-2,58	2,74	5,32	n.v.t.	nee
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,5	1,57	7,06	5,49	n.v.t.	nee
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,5	6,9	12,4	5,50	n.v.t.	nee
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,5	3,28	8,71	5,43	n.v.t.	nee
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,5	6,1	12,09	5,99	n.v.t.	nee
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,5	3,43	9,39	5,96	n.v.t.	nee
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,5	6,85	12,79	5,94	n.v.t.	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	1,43	6,88	5,45	n.v.t.	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	7,78	12,98	5,20	n.v.t.	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	5,22	11,02	5,80	n.v.t.	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	13,36	18,64	5,28	n.v.t.	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	7,86	13,11	5,25	n.v.t.	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	13,79	19,26	5,47	n.v.t.	nee
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,5	2,99	7,58	4,59	n.v.t.	nee
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,5	7,08	12,21	5,13	n.v.t.	nee
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,5	5,79	8,83	3,04	n.v.t.	nee
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,5	10,22	14,49	4,27	n.v.t.	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	-0,13	6,19	6,32	n.v.t.	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	6,56	12,05	5,49	n.v.t.	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	2,72	9,37	6,65	n.v.t.	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	11,5	17,44	5,94	n.v.t.	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	8,49	13,91	5,42	n.v.t.	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	14,02	20,32	6,30	n.v.t.	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	1,79	7,2	5,41	n.v.t.	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	10,43	15,98	5,55	n.v.t.	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	6,75	12,35	5,60	n.v.t.	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	14,73	20,87	6,14	n.v.t.	nee
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,5	3,67	9,12	5,45	n.v.t.	nee
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,5	6,27	11,58	5,31	n.v.t.	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	3,94	9,53	5,59	n.v.t.	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	12,04	17,7	5,66	n.v.t.	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	5,19	10,79	5,60	n.v.t.	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	14,57	20,27	5,70	n.v.t.	nee
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,5	10,42	15,86	5,44	n.v.t.	nee
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,5	12,44	18,02	5,58	n.v.t.	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	8	13,05	5,05	n.v.t.	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	11,92	18,13	6,21	n.v.t.	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	10,15	15,5	5,35	n.v.t.	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	14,79	20,85	6,06	n.v.t.	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	10,3	16,33	6,03	n.v.t.	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	15,29	21,31	6,02	n.v.t.	nee
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,5	9,78	15,85	6,07	n.v.t.	nee
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,5	12,29	18,21	5,92	n.v.t.	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	8,63	14,18	5,55	n.v.t.	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	12,41	18,35	5,94	n.v.t.	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	8	12,88	4,88	n.v.t.	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	13,35	19,45	6,10	n.v.t.	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	8,47	14,03	5,56	n.v.t.	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	13,95	20	6,05	n.v.t.	nee
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,5	7,75	13,5	5,75	n.v.t.	nee
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,5	10,9	17,44	6,54	n.v.t.	nee
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,5	11,4	18,16	6,76	n.v.t.	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	9,82	15,66	5,84	n.v.t.	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	10,6	16,49	5,89	n.v.t.	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	12,44	19,24	6,80	n.v.t.	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	12,48	18,52	6,04	n.v.t.	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	11,31	17,02	5,71	n.v.t.	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	13,52	20,08	6,56	n.v.t.	nee
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,5	9,1	15,68	6,58	n.v.t.	nee
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,5	11,01	17,97	6,96	n.v.t.	nee
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,5	12,12	19,1	6,98	n.v.t.	nee
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,5	9,96	16,21	6,25	n.v.t.	nee
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,5	11,14	18,18	7,04	n.v.t.	nee
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,5	6,07	12,92	6,85	n.v.t.	nee
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,5	7,91	13,49	5,58	n.v.t.	nee
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,5	10,19	15,62	5,43	n.v.t.	nee
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,5	11,74	18,03	6,29	n.v.t.	nee
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,5	9,3	15,46	6,16	n.v.t.	nee
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,5	11,03	17,85	6,82	n.v.t.	nee
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,5	8,72	14,53	5,81	n.v.t.	nee
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,5	10,27	15,98	5,71	n.v.t.	nee
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,5	12,04	18,4	6,36	n.v.t.	nee
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,5	9,99	16	6,01	n.v.t.	nee

684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,5	11,08	18,58	7,50	n.v.t.	nee
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,5	10,37	15,82	5,45	n.v.t.	nee
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,5	12,33	18	5,67	n.v.t.	nee
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,5	11,16	17,53	6,37	n.v.t.	nee
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,5	8,79	14,98	6,19	n.v.t.	nee
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,5	9,44	15,72	6,28	n.v.t.	nee
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,5	5,41	12,99	7,58	n.v.t.	nee
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,5	6,79	14,28	7,49	n.v.t.	nee
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,5	3,97	9,9	5,93	n.v.t.	nee
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,5	9,38	16,38	7,00	n.v.t.	nee
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,5	10,99	18,45	7,46	n.v.t.	nee
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,5	4,14	12,24	8,10	n.v.t.	nee
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,5	5,61	13,74	8,13	n.v.t.	nee
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,5	5,99	11,4	5,41	n.v.t.	nee
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,5	9,45	14,94	5,49	n.v.t.	nee
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,5	9,61	15,52	5,91	n.v.t.	nee
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,5	12,36	18,17	5,81	n.v.t.	nee
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,5	7,7	14,25	6,55	n.v.t.	nee
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,5	10,25	17,07	6,82	n.v.t.	nee
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,5	10,9	17,41	6,51	n.v.t.	nee
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,5	13,29	19,92	6,63	n.v.t.	nee
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,5	6,98	13,27	6,29	n.v.t.	nee
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,5	8,85	15,46	6,61	n.v.t.	nee
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,5	10,24	17	6,76	n.v.t.	nee
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,5	12,58	19,2	6,62	n.v.t.	nee
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,5	7,94	13,35	5,41	n.v.t.	nee
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,5	9,99	15,36	5,37	n.v.t.	nee
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,5	10,72	16,94	6,22	n.v.t.	nee
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,5	12,73	19,04	6,31	n.v.t.	nee
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,5	11,97	18,71	6,74	n.v.t.	nee
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,5	8,69	14,26	5,57	n.v.t.	nee
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,5	11,25	16,73	5,48	n.v.t.	nee
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,5	15,04	20,93	5,89	n.v.t.	nee
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,5	10,07	16,16	6,09	n.v.t.	nee
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,5	12,04	18,7	6,66	n.v.t.	nee
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,5	12,17	20,39	8,22	n.v.t.	nee
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,5	13,97	21,89	7,92	n.v.t.	nee
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,5	15,92	23,49	7,57	n.v.t.	nee
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,5	9,94	15,73	5,79	n.v.t.	nee
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,5	11,46	18,35	6,89	n.v.t.	nee
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,5	13,31	20,2	6,89	n.v.t.	nee
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,5	15,94	23,53	7,59	n.v.t.	nee
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,5	17,76	24,95	7,19	n.v.t.	nee
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,5	9,75	15,69	5,94	n.v.t.	nee
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,5	11,02	17,85	6,83	n.v.t.	nee
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,5	15,2	21,32	6,12	n.v.t.	nee
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,5	17,06	23,53	6,47	n.v.t.	nee
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,5	11,58	18,35	6,77	n.v.t.	nee
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,5	13,39	20,43	7,04	n.v.t.	nee
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4	17,14	23,34	6,20	n.v.t.	nee
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,5	11,71	18,39	6,68	n.v.t.	nee
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,5	13,24	19,62	6,38	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	8,95	14,36	5,41	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	11,03	16,99	5,96	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4	16,25	22,53	6,28	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	12,67	18,74	6,07	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	14,14	20,09	5,95	n.v.t.	nee
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,5	12,38	18,5	6,12	n.v.t.	nee
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,5	13,2	19,51	6,31	n.v.t.	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	12,54	18,51	5,97	n.v.t.	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	7,94	14,98	7,04	n.v.t.	nee
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	15,32	22,25	6,93	n.v.t.	nee
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	10,11	17,35	7,24	n.v.t.	nee
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,5	11,25	18,2	6,95	n.v.t.	nee
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,5	13,36	20,55	7,19	n.v.t.	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	10,91	17,97	7,06	n.v.t.	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	8,96	15,58	6,62	n.v.t.	nee
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	13,56	20,81	7,25	n.v.t.	nee
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	10,78	17,89	7,11	n.v.t.	nee
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,5	11,72	19,25	7,53	n.v.t.	nee
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,5	13,58	21,3	7,72	n.v.t.	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	13,61	19,84	6,23	n.v.t.	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	10,04	15,89	5,85	n.v.t.	nee
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	16,55	22,89	6,34	n.v.t.	nee
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	12,55	18,67	6,12	n.v.t.	nee
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,5	12,18	19,03	6,85	n.v.t.	nee
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,5	13,71	20,59	6,88	n.v.t.	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	13,49	19,26	5,77	n.v.t.	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	8,45	13,85	5,40	n.v.t.	nee
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	16,36	22,57	6,21	n.v.t.	nee
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	11,64	17,23	5,59	n.v.t.	nee

649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,5	12,27	18,62	6,35	n.v.t.	nee
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,5	13,9	20,62	6,72	n.v.t.	nee
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	13,45	19,69	6,24	n.v.t.	nee
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	12,17	17,89	5,72	n.v.t.	nee
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,5	12	18,63	6,63	n.v.t.	nee
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,5	13,45	20,41	6,96	n.v.t.	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	14,4	20,83	6,43	n.v.t.	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	9,84	15,97	6,13	n.v.t.	nee
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	16,69	23,35	6,66	n.v.t.	nee
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	12,94	19,26	6,32	n.v.t.	nee
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,5	12,59	19,87	7,28	n.v.t.	nee
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,5	13,84	20,79	6,95	n.v.t.	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	13,1	19,01	5,91	n.v.t.	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	12,02	18,2	6,18	n.v.t.	nee
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	16,46	22,72	6,26	n.v.t.	nee
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	14,54	20,8	6,26	n.v.t.	nee
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,5	12,39	19,9	7,51	n.v.t.	nee
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,5	13,83	21	7,17	n.v.t.	nee
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,5	12,53	19,64	7,11	n.v.t.	nee
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,5	13,54	20,88	7,34	n.v.t.	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	12,82	18,75	5,93	n.v.t.	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	11,69	17,82	6,13	n.v.t.	nee
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	16,33	22,4	6,07	n.v.t.	nee
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	13,72	19,62	5,90	n.v.t.	nee
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,5	13,12	19,57	6,45	n.v.t.	nee
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,5	13,88	20,26	6,38	n.v.t.	nee
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,5	13,26	20,11	6,85	n.v.t.	nee
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,5	14,06	20,86	6,80	n.v.t.	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	12,12	17,86	5,74	n.v.t.	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	11,65	17,77	6,12	n.v.t.	nee
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	14,95	20,69	5,74	n.v.t.	nee
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	13,79	20,15	6,36	n.v.t.	nee
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,5	13,66	20,42	6,76	n.v.t.	nee
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,5	14,35	21,42	7,07	n.v.t.	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	16,66	22,66	6,00	n.v.t.	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	6,39	12,63	6,24	n.v.t.	nee
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	16,77	23,01	6,24	n.v.t.	nee
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	13,95	20,35	6,40	n.v.t.	nee
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,5	12,28	19,16	6,88	n.v.t.	nee
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,5	13,56	20,2	6,64	n.v.t.	nee
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	17,15	22,93	5,78	n.v.t.	nee
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	6,79	13,27	6,48	n.v.t.	nee
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	19,01	24,91	5,90	n.v.t.	nee
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	14,97	22,09	7,12	n.v.t.	nee
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,5	15,44	21,69	6,25	n.v.t.	nee
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,5	15,59	21,88	6,29	n.v.t.	nee
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,5	13,56	19,6	6,04	n.v.t.	nee
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,5	15,37	21,89	6,52	n.v.t.	nee
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,5	15,67	21,62	5,95	n.v.t.	nee
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,5	15,73	21,67	5,94	n.v.t.	nee
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,5	25,55	30,23	4,68	n.v.t.	nee
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,5	27,24	32,02	4,78	n.v.t.	nee
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	14,31	20,43	6,12	n.v.t.	nee
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	13,78	19,59	5,81	n.v.t.	nee
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	15,73	22,07	6,34	n.v.t.	nee
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	15,59	21,54	5,95	n.v.t.	nee
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,5	26,34	31,34	5,00	n.v.t.	nee
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,5	28,82	33,72	4,90	n.v.t.	nee
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,5	13,9	19,86	5,96	n.v.t.	nee
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,5	15,22	21,42	6,20	n.v.t.	nee
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	41,22	46,65	5,43	n.v.t.	nee
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	34,46	39,56	5,10	n.v.t.	nee
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,5	37,91	42,73	4,82	n.v.t.	nee
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,5	14,86	20,92	6,06	n.v.t.	nee
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,5	15,8	22,56	6,76	n.v.t.	nee
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	37,92	43,12	5,20	n.v.t.	nee
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	35,36	41,49	6,13	n.v.t.	nee
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,5	37,05	43,17	6,12	n.v.t.	nee
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,5	14,75	20,87	6,12	n.v.t.	nee
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,5	16,96	23,49	6,53	n.v.t.	nee
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,5	15,54	21,47	5,93	n.v.t.	nee
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,5	17,85	24,18	6,33	n.v.t.	nee
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,5	14,52	20,18	5,66	n.v.t.	nee
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,5	16,74	22,87	6,13	n.v.t.	nee
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,5	20,9	26,71	5,81	n.v.t.	nee
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,5	15,33	20,91	5,58	n.v.t.	nee
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,5	17,89	23,78	5,89	n.v.t.	nee
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,5	16,92	22,74	5,82	n.v.t.	nee
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,5	18,8	24,81	6,01	n.v.t.	nee
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,5	17,83	23,72	5,89	n.v.t.	nee
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,5	19,85	26,01	6,16	n.v.t.	nee

611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,5	17,49	23,36	5,87	n.v.t.	nee
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,5	18,56	24,6	6,04	n.v.t.	nee
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,5	23,42	29,26	5,84	n.v.t.	nee
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,5	24,38	30,24	5,86	n.v.t.	nee
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,5	23,34	29,24	5,90	n.v.t.	nee
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,5	11,31	16,6	5,29	n.v.t.	nee
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,5	15,13	20,3	5,17	n.v.t.	nee
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,5	23,34	29,35	6,01	n.v.t.	nee
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,5	24,82	31,08	6,26	n.v.t.	nee
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,5	10,48	13,89	3,41	n.v.t.	nee
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,5	13,74	18,06	4,32	n.v.t.	nee
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,5	27,22	33,08	5,86	n.v.t.	nee
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,5	27,75	33,94	6,19	n.v.t.	nee
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,5	10,15	17,07	6,92	n.v.t.	nee
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,5	15	21,7	6,70	n.v.t.	nee
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,5	29,23	34,79	5,56	n.v.t.	nee
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,5	10,73	14,28	3,55	n.v.t.	nee
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,5	13,91	17,84	3,93	n.v.t.	nee
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,5	31,48	37,34	5,86	n.v.t.	nee
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,5	10,39	15,99	5,60	n.v.t.	nee
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,5	14,8	19,39	4,59	n.v.t.	nee
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,5	10,22	17,67	7,45	n.v.t.	nee
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,5	15,57	21,22	5,65	n.v.t.	nee
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,5	10,69	16,1	5,41	n.v.t.	nee
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,5	14,16	19,7	5,54	n.v.t.	nee
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,5	33,34	39,09	5,75	n.v.t.	nee
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,5	9,84	15,17	5,33	n.v.t.	nee
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,5	12,84	18,18	5,34	n.v.t.	nee
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	35,6	41,38	5,78	n.v.t.	nee
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	34,76	40,56	5,80	n.v.t.	nee
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	37,77	43,47	5,70	n.v.t.	nee
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	36,44	42,32	5,88	n.v.t.	nee
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,5	10,48	16,21	5,73	n.v.t.	nee
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,5	12,65	18,25	5,60	n.v.t.	nee
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,5	13,87	19,55	5,68	n.v.t.	nee
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,5	11,72	15,7	3,98	n.v.t.	nee
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,5	13,88	17,75	3,87	n.v.t.	nee
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,5	9,65	16,15	6,50	n.v.t.	nee
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,5	12,71	18,31	5,60	n.v.t.	nee
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,5	9,33	15,39	6,06	n.v.t.	nee
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,5	12,64	17,88	5,24	n.v.t.	nee
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,5	30,47	36,59	6,12	n.v.t.	nee
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,5	30,62	36,76	6,14	n.v.t.	nee
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,5	9,64	15,34	5,70	n.v.t.	nee
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,5	12,89	18,48	5,59	n.v.t.	nee
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,5	29,93	36,01	6,08	n.v.t.	nee
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,5	30,17	36,21	6,04	n.v.t.	nee
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,5	11,1	14,53	3,43	n.v.t.	nee
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,5	13,81	16,78	2,97	n.v.t.	nee
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,5	26,16	32,29	6,13	n.v.t.	nee
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,5	26,55	32,69	6,14	n.v.t.	nee
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,5	25,53	31,67	6,14	n.v.t.	nee
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,5	25,94	32,09	6,15	n.v.t.	nee
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	26,26	32,42	6,16	n.v.t.	nee
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	28,99	35,07	6,08	n.v.t.	nee
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	26,7	32,88	6,18	n.v.t.	nee
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	29,25	35,24	5,99	n.v.t.	nee
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,5	9,96	15,17	5,21	n.v.t.	nee
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,5	12,67	17,09	4,42	n.v.t.	nee
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,5	24,54	30,7	6,16	n.v.t.	nee
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,5	25,03	31,24	6,21	n.v.t.	nee
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,5	25,35	31,51	6,16	n.v.t.	nee
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,5	9,48	15,32	5,84	n.v.t.	nee
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,5	12,8	17,66	4,86	n.v.t.	nee
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,5	8,54	14,42	5,88	n.v.t.	nee
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,5	13,22	18,54	5,32	n.v.t.	nee
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,5	15,66	20,46	4,80	n.v.t.	nee
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,5	22,65	28,59	5,94	n.v.t.	nee
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,5	23,38	29,29	5,91	n.v.t.	nee
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,5	10,98	16,27	5,29	n.v.t.	nee
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,5	13,59	19,54	5,95	n.v.t.	nee
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,5	19,03	24,9	5,87	n.v.t.	nee
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,5	20,06	26	5,94	n.v.t.	nee
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,5	21	27,04	6,04	n.v.t.	nee
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,5	8,12	12,74	4,62	n.v.t.	nee
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,5	12,47	17,71	5,24	n.v.t.	nee
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,5	16,92	23,03	6,11	n.v.t.	nee
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,5	17,98	24,17	6,19	n.v.t.	nee
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,5	14,91	20,19	5,28	n.v.t.	nee
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,5	16,93	22,34	5,41	n.v.t.	nee
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,5	6,6	11,09	4,49	n.v.t.	nee

564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,5	11,53	16,07	4,54	n.v.t.	nee
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,5	15,14	20,24	5,10	n.v.t.	nee
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,5	4,45	9,09	4,64	n.v.t.	nee
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,5	7,75	12,25	4,50	n.v.t.	nee
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,5	7,57	11,28	3,71	n.v.t.	nee
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,5	10,75	14,31	3,56	n.v.t.	nee
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,5	7,07	10,81	3,74	n.v.t.	nee
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,5	10,34	14,01	3,67	n.v.t.	nee
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,5	7,11	10,82	3,71	n.v.t.	nee
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,5	10,25	13,82	3,57	n.v.t.	nee
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,5	7,67	11,24	3,57	n.v.t.	nee
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,5	14,13	16,35	2,22	n.v.t.	nee
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,5	-2,79	2,74	5,53	n.v.t.	nee
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,5	-0,08	5,51	5,59	n.v.t.	nee
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,5	7,76	11,07	3,31	n.v.t.	nee
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,5	14,4	16,38	1,98	n.v.t.	nee
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,5	16,43	18,03	1,60	n.v.t.	nee
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,5	7,28	10,63	3,35	n.v.t.	nee
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,5	13,09	15,45	2,36	n.v.t.	nee
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,5	3,71	8,48	4,77	n.v.t.	nee
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,5	6,01	10,31	4,30	n.v.t.	nee
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,5	11,15	14,41	3,26	n.v.t.	nee
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,5	10,87	14,11	3,24	n.v.t.	nee
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,5	16,48	18,38	1,90	n.v.t.	nee
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,5	16,8	18,93	2,13	n.v.t.	nee
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,5	-10,79	-4,46	6,33	n.v.t.	nee
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,5	4,23	11,12	6,89	n.v.t.	nee
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,5	5,69	11,43	5,74	n.v.t.	nee
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,5	6,77	10,76	3,99	n.v.t.	nee
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,5	9,55	13,94	4,39	n.v.t.	nee
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,5	16,03	18,1	2,07	n.v.t.	nee
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,5	16,35	18,53	2,18	n.v.t.	nee
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,5	-0,16	4,65	4,81	n.v.t.	nee
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,5	6,43	9,89	3,46	n.v.t.	nee
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,5	11,26	14,05	2,79	n.v.t.	nee
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,5	15,15	16,74	1,59	n.v.t.	nee
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,5	9,17	11,63	2,46	n.v.t.	nee
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,5	15,73	16,78	1,05	n.v.t.	nee
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,5	4,64	7,42	2,78	n.v.t.	nee
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,5	11,71	13,41	1,70	n.v.t.	nee
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	-2,96	0,87	3,83	n.v.t.	nee
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,5	-1,73	1,34	3,07	n.v.t.	nee
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	0,39	6,25	5,86	n.v.t.	nee
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	6,04	9,27	3,23	n.v.t.	nee
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,5	7,78	10,71	2,93	n.v.t.	nee
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	14,73	16,55	1,82	n.v.t.	nee
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,5	8,35	9,99	1,64	n.v.t.	nee
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,5	10,77	14,24	3,47	n.v.t.	nee
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,5	-1,65	4,43	6,08	n.v.t.	nee
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,5	5,72	-3,63	-9,35	n.v.t.	nee
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,5	14,42	-6,95	-21,37	n.v.t.	nee
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,5	-10,12	-3,79	6,33	n.v.t.	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,5	11,11	15,61	4,50	n.v.t.	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,5	11,84	16,02	4,18	n.v.t.	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,5	14,23	17,36	3,13	n.v.t.	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,5	14,64	17,83	3,19	n.v.t.	nee
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,5	4,93	9,88	4,95	n.v.t.	nee
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,5	7,39	12,48	5,09	n.v.t.	nee
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,5	3,99	9,08	5,09	n.v.t.	nee
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,5	9,67	14,39	4,72	n.v.t.	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	5,59	9,95	4,36	n.v.t.	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	4,19	8,71	4,52	n.v.t.	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	8,77	12,96	4,19	n.v.t.	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	8,93	13,04	4,11	n.v.t.	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	9,13	13,3	4,17	n.v.t.	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	9,27	13,39	4,12	n.v.t.	nee
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,5	3,96	8,21	4,25	n.v.t.	nee
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,5	6,49	10,58	4,09	n.v.t.	nee
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,5	4,09	8,24	4,15	n.v.t.	nee
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,5	6,52	10,5	3,98	n.v.t.	nee
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,5	-13,16	-6,86	6,30	n.v.t.	nee
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,5	-8,38	-2,11	6,27	n.v.t.	nee
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,5	5,81	10,15	4,34	n.v.t.	nee
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,5	8,24	12,46	4,22	n.v.t.	nee
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,5	8,72	12,96	4,24	n.v.t.	nee
19_A	Zuiderzeestraat	1,5	5,72	10,23	4,51	n.v.t.	nee
19_B	Zuiderzeestraat	4,5	8,16	12,53	4,37	n.v.t.	nee
7_A	Voskuilerweg 7	1,5	34,73	40,66	5,93	n.v.t.	nee
7_A	Voskuilerweg 7	1,5	31,11	37,09	5,98	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	36	41,95	5,95	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	32,68	38,92	6,24	n.v.t.	nee

8_A	Voskuilerdijk 8	1,5	13,14	18,81	5,67	n.v.t.	nee
8_B	Voskuilerdijk 8	4,5	15	20,61	5,61	n.v.t.	nee
5_A	Voskuilerdijk 5	1,5	35,41	41,56	6,15	n.v.t.	nee
5_B	Voskuilerdijk 5	4,5	36,56	42,75	6,19	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,5	6,89	12,1	5,21	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,5	15,9	21,79	5,89	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,5	22,44	28,09	5,65	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,5	23,73	29,63	5,90	n.v.t.	nee
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,5	13,81	20,25	6,44	n.v.t.	nee
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,5	23,5	29,57	6,07	n.v.t.	nee
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,5	25,79	31,91	6,12	n.v.t.	nee
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,5	21,95	22,67	0,72	n.v.t.	nee
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,5	24,91	28,82	3,91	n.v.t.	nee
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,5	26,47	31,68	5,21	n.v.t.	nee
4_A	Voskuilerdijk 4	1,5	23,27	29,41	6,14	n.v.t.	nee
4_B	Voskuilerdijk 4	4,5	25,44	31,61	6,17	n.v.t.	nee
4_C	Voskuilerdijk 4	7,5	23,8	29,87	6,07	n.v.t.	nee
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,5	17,61	24,34	6,73	n.v.t.	nee
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,5	19,03	26,29	7,26	n.v.t.	nee
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,5	40,36	47,83	7,47	n.v.t.	nee
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,5	41,69	49,42	7,73	1,42	nee
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,5	41,51	48,8	7,29	0,80	nee
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,5	42,58	50,28	7,70	2,28	ja
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,5	10,22	13,66	3,44	n.v.t.	nee
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,5	12,12	16,61	4,49	n.v.t.	nee
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,5	38,06	45,31	7,25	n.v.t.	nee
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,5	39,37	46,84	7,47	n.v.t.	nee
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,5	20,23	26,22	5,99	n.v.t.	nee
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,5	22,76	28,77	6,01	n.v.t.	nee
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,5	4,91	8,4	3,49	n.v.t.	nee
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,5	5,76	11,1	5,34	n.v.t.	nee
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,5	14,1	20	5,90	n.v.t.	nee
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,5	25,79	32,49	6,70	n.v.t.	nee
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,5	28,3	35,6	7,30	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,5	23,81	29,47	5,66	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,5	25,4	31,37	5,97	n.v.t.	nee
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	2,92	8,01	5,09	n.v.t.	nee
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	7,42	12,89	5,47	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	22,52	28,24	5,72	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	24,03	30,13	6,10	n.v.t.	nee
2_A	Voskuilerdijk 2	1,5	19,71	25,26	5,55	n.v.t.	nee
2_B	Voskuilerdijk 2	4,5	21,99	27,56	5,57	n.v.t.	nee
2_C	Voskuilerdijk 2	7,5	23,1	28,97	5,87	n.v.t.	nee
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,5	10,64	13,61	2,97	n.v.t.	nee
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,5	11,66	14,78	3,12	n.v.t.	nee
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,5	16,9	22,28	5,38	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,5	20,2	25,72	5,52	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,5	27,6	33,3	5,70	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,5	28,68	34,53	5,85	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,5	26,56	34,34	7,78	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,5	29,1	35	5,90	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,5	29,37	35,3	5,93	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,5	26,26	33,83	7,57	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,5	28,4	34,64	6,24	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,5	28,73	35	6,27	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	34,73	40,63	5,90	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	26,6	32,33	5,73	n.v.t.	nee
18_B	Voskuilerdijk 18	4,5	36,51	42,58	6,07	n.v.t.	nee
18_B	Voskuilerdijk 18	4,5	26,48	32,29	5,81	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	36,08	41,91	5,83	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	21,48	27,42	5,94	n.v.t.	nee
16_B	Voskuilerdijk 16	4,5	38,07	44,01	5,94	n.v.t.	nee
16_B	Voskuilerdijk 16	4,5	22,21	28,41	6,20	n.v.t.	nee
10_A	Voskuilerdijk 10	1,5	30,71	36,59	5,88	n.v.t.	nee
10_A	Voskuilerdijk 10	1,5	15,39	20,38	4,99	n.v.t.	nee
10_B	Voskuilerdijk 10	4,5	33,38	39,4	6,02	n.v.t.	nee
10_B	Voskuilerdijk 10	4,5	16,93	21,98	5,05	n.v.t.	nee
1_A	Voskuilerdijk 1	1,5	24,7	30,52	5,82	n.v.t.	nee
1_B	Voskuilerdijk 1	4,5	26,3	32,58	6,28	n.v.t.	nee
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,5	12,66	17,14	4,48	n.v.t.	nee
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,5	15,42	19,26	3,84	n.v.t.	nee
4_A	Veluwelaan 4	1,5	9,46	15,13	5,67	n.v.t.	nee
4_B	Veluwelaan 4	4,5	10,45	16,57	6,12	n.v.t.	nee
2b_A	Veluwelaan 2b	1,5	10,76	16,07	5,31	n.v.t.	nee
2b_B	Veluwelaan 2b	4,5	13,11	18,86	5,75	n.v.t.	nee
2a_A	Veluwelaan 2a	1,5	11,76	17,03	5,27	n.v.t.	nee
2a_B	Veluwelaan 2a	4,5	13,9	18,61	4,71	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 9	1,5	31,6	31,24	-0,36	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 9	4,5	32,41	32,12	-0,29	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 9	7,5	34,45	34,4	-0,05	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 7	1,5	30,32	30,63	0,31	n.v.t.	nee

166_B	Troelstrahof 7	4,5	31,55	31,69	0,14	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 7	7,5	33,6	33,53	-0,07	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 5	1,5	16,41	18,07	1,66	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 5	4,5	18,31	21,26	2,95	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 5	7,5	22,24	23,65	1,41	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 3	1,5	28,16	28,4	0,24	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 3	4,5	29,4	29,65	0,25	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 3	7,5	31,62	31,76	0,14	n.v.t.	nee
167_A	Troelstrahof 17	1,5	33,7	33,42	-0,28	n.v.t.	nee
167_B	Troelstrahof 17	4,5	35,67	35,35	-0,32	n.v.t.	nee
167_C	Troelstrahof 17	7,5	38,4	38,15	-0,25	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 15	1,5	31,61	31,31	-0,30	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 15	4,5	32,86	32,46	-0,40	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 15	7,5	35,28	35,03	-0,25	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 13	1,5	32,67	32,43	-0,24	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 13	4,5	33,51	33,13	-0,38	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 13	7,5	35,78	35,56	-0,22	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 11	1,5	32,95	32,72	-0,23	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 11	4,5	33,52	33,23	-0,29	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 11	7,5	35,64	35,51	-0,13	n.v.t.	nee
153_A	Thorbeckehof 8	1,5	6,26	10,64	4,38	n.v.t.	nee
153_B	Thorbeckehof 8	4,5	8,2	11,9	3,70	n.v.t.	nee
153_C	Thorbeckehof 8	7,5	12,55	15,41	2,86	n.v.t.	nee
151_A	Thorbeckehof 14	1,5	7,17	11,18	4,01	n.v.t.	nee
151_B	Thorbeckehof 14	4,5	12,54	15,48	2,94	n.v.t.	nee
151_C	Thorbeckehof 14	7,5	15,73	17,67	1,94	n.v.t.	nee
86_A	Thorbeckehof 12	1,5	5,6	10,02	4,42	n.v.t.	nee
86_B	Thorbeckehof 12	4,5	11,58	14,06	2,48	n.v.t.	nee
86_C	Thorbeckehof 12	7,5	0,75	6,46	5,71	n.v.t.	nee
152_A	Thorbeckehof 10	1,5	1,37	6,9	5,53	n.v.t.	nee
152_B	Thorbeckehof 10	4,5	0,94	5,07	4,13	n.v.t.	nee
152_C	Thorbeckehof 10	7,5	7,81	9,87	2,06	n.v.t.	nee
8_A	Schipsweg 8	1,5	4,9	9,91	5,01	n.v.t.	nee
8_B	Schipsweg 8	4,5	6,73	11,7	4,97	n.v.t.	nee
6_A	Schipsweg 6	1,5	2,25	7,26	5,01	n.v.t.	nee
6_B	Schipsweg 6	4,5	5,56	10,72	5,16	n.v.t.	nee
4_A	Schipsweg 4	1,5	1,05	6,49	5,44	n.v.t.	nee
4_B	Schipsweg 4	4,5	4,87	10,16	5,29	n.v.t.	nee
27_A	Schipsweg 27	1,5	-3,05	2,16	5,21	n.v.t.	nee
27_B	Schipsweg 27	4,5	1,14	6,08	4,94	n.v.t.	nee
25_A	Schipsweg 25	1,5	4,6	9,69	5,09	n.v.t.	nee
25_B	Schipsweg 25	4,5	7,01	11,98	4,97	n.v.t.	nee
23_A	Schipsweg 23	1,5	4,58	9,69	5,11	n.v.t.	nee
23_B	Schipsweg 23	4,5	6,9	11,9	5,00	n.v.t.	nee
21_A	Schipsweg 21	1,5	-6,4	-1,21	5,19	n.v.t.	nee
21_B	Schipsweg 21	4,5	-1,44	3,82	5,26	n.v.t.	nee
19_A	Schipsweg 19	1,5	-4,61	0,63	5,24	n.v.t.	nee
19_B	Schipsweg 19	4,5	-1,13	4,14	5,27	n.v.t.	nee
17_A	Schipsweg 17	1,5	-0,99	3,48	4,47	n.v.t.	nee
17_B	Schipsweg 17	4,5	4,86	9,08	4,22	n.v.t.	nee
147_A	Rondweg 90	1,5	17,72	19,88	2,16	n.v.t.	nee
147_B	Rondweg 90	4,5	18,11	20,25	2,14	n.v.t.	nee
148_A	Rondweg 90	1,5	4,18	9,94	5,76	n.v.t.	nee
148_B	Rondweg 90	4,5	5,81	11,5	5,69	n.v.t.	nee
149_A	Rondweg 90	1,5	10,11	13,27	3,16	n.v.t.	nee
149_B	Rondweg 90	4,5	15	17,11	2,11	n.v.t.	nee
150_A	Rondweg 90	1,5	3,79	9,21	5,42	n.v.t.	nee
150_B	Rondweg 90	4,5	7,18	11,56	4,38	n.v.t.	nee
91_A	Rondweg 5a (B)	1,5	53,84	59,33	5,49	5,49	ja
91_B	Rondweg 5a (B)	4,5	54,03	59,97	5,94	5,94	ja
91_A	Rondweg 5a (A)	1,5	49,65	55,67	6,02	6,02	ja
91_B	Rondweg 5a (A)	4,5	50,06	56,38	6,32	6,32	ja
75_A	Rondweg 24 (B)	1,5	45,68	53,72	8,04	5,72	ja
75_B	Rondweg 24 (B)	4,5	47,34	55,41	8,07	7,41	ja
75_A	Rondweg 24 (A)	1,5	42,72	50,72	8,00	2,72	ja
75_B	Rondweg 24 (A)	4,5	44,21	52,51	8,30	4,51	ja
168_A	Rondweg 21	1,5	54,09	53,6	-0,49	-0,49	nee
168_B	Rondweg 21	4,5	54,35	53,91	-0,44	-0,44	nee
168_C	Rondweg 21	7,5	54,14	53,75	-0,39	-0,39	nee
75_A	Rondweg 20 (B)	1,5	42,91	50,67	7,76	2,67	ja
75_B	Rondweg 20 (B)	4,5	44,4	52,26	7,86	4,26	ja
75_A	Rondweg 20 (A)	1,5	43,01	50,75	7,74	2,75	ja
75_B	Rondweg 20 (A)	4,5	44,34	52,29	7,95	4,29	ja
92_A	Rondweg 16 (B)	1,5	53,32	59,14	5,82	5,82	ja
92_B	Rondweg 16 (B)	4,5	53,62	59,64	6,02	6,02	ja
92_A	Rondweg 16 (A)	1,5	48,55	54,7	6,15	6,15	ja
92_B	Rondweg 16 (A)	4,5	49,19	55,28	6,09	6,09	ja
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,5	15,52	21,76	6,24	n.v.t.	nee
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,5	18,16	24,58	6,42	n.v.t.	nee
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,5	20,63	27,32	6,69	n.v.t.	nee
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,5	10,93	16,66	5,73	n.v.t.	nee

66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,5	13,16	20,4	7,24	n.v.t.	nee
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,5	15,38	23,38	8,00	n.v.t.	nee
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,5	1,65	7,6	5,95	n.v.t.	nee
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,5	7,4	13,36	5,96	n.v.t.	nee
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,5	11,77	18,76	6,99	n.v.t.	nee
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,5	14,48	21,19	6,71	n.v.t.	nee
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,5	15,17	21,73	6,56	n.v.t.	nee
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,5	10,79	16,56	5,77	n.v.t.	nee
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,5	13,89	20,42	6,53	n.v.t.	nee
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	10,72	18,26	7,54	n.v.t.	nee
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	13,83	21,04	7,21	n.v.t.	nee
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,5	14,93	21,86	6,93	n.v.t.	nee
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	14,49	21,92	7,43	n.v.t.	nee
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	16,58	23,96	7,38	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2ab	1,5	19,5	25,48	5,98	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2ab	4,5	23,12	29,3	6,18	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2	1,5	22,76	28,7	5,94	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2	4,5	25,71	31,7	5,99	n.v.t.	nee
2_C	Oude Weg 2	7,5	28,65	34,96	6,31	n.v.t.	nee
6_A	Oostersedijk 6	1,5	-1,32	3,71	5,03	n.v.t.	nee
6_B	Oostersedijk 6	4,5	0,38	5,85	5,47	n.v.t.	nee
1_A	Oostersedijk 1	1,5	-11,45	-5,42	6,03	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 98	1,5	23,87	25,47	1,60	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 98	4,5	31,1	31,7	0,60	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 98	7,5	32,09	32,81	0,72	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 96	1,5	23,96	25,74	1,78	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 96	4,5	31,55	32,38	0,83	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 96	7,5	32,38	33,3	0,92	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 94	1,5	24,74	26,09	1,35	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 94	4,5	32,85	33,32	0,47	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 94	7,5	32,92	33,67	0,75	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 214	1,5	-1,29	5,2	6,49	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 214	4,5	0,36	6,76	6,40	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 214	7,5	3,86	10,06	6,20	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 212	1,5	5,1	8,13	3,03	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 212	4,5	7,77	10,82	3,05	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 212	7,5	5,82	11,75	5,93	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 210	1,5	5,32	8,41	3,09	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 210	4,5	8,58	11,21	2,63	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 210	7,5	15,95	17,42	1,47	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 208	1,5	9,35	11,92	2,57	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 208	4,5	12,13	14,51	2,38	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 208	7,5	8,06	11,05	2,99	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 206	1,5	12,42	14,59	2,17	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 206	4,5	14,95	16,96	2,01	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 206	7,5	17,49	19,04	1,55	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 204	1,5	14,88	16,83	1,95	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 204	4,5	17,22	18,97	1,75	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 204	7,5	17,63	19,19	1,56	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 202	1,5	12,53	15,02	2,49	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 202	4,5	16	17,77	1,77	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 202	7,5	15,26	16,89	1,63	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 200	1,5	13,37	15,64	2,27	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 200	4,5	16,74	18,47	1,73	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 200	7,5	17,63	19,1	1,47	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 198	1,5	13,11	15,94	2,83	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 198	4,5	16,56	18,31	1,75	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 198	7,5	15,05	16,64	1,59	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 196	1,5	13,3	16,55	3,25	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 196	4,5	16,79	18,98	2,19	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 196	7,5	15,47	17,7	2,23	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 194	1,5	10,91	13,36	2,45	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 194	4,5	12,32	14,13	1,81	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 194	7,5	5,27	1,74	-3,53	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 192	1,5	10,98	13,39	2,41	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 192	4,5	12,33	14,13	1,80	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 192	7,5	7,24	8,64	1,40	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 190	1,5	11,34	14,49	3,15	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 190	4,5	12,48	14,81	2,33	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 190	7,5	9,8	11,49	1,69	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 188	1,5	11,31	14,31	3,00	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 188	4,5	12,34	14,41	2,07	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 188	7,5	8,33	10,27	1,94	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 186	1,5	5	11,52	6,52	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 186	4,5	3,47	10,53	7,06	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 186	7,5	4,56	11,13	6,57	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 184	1,5	11,28	15,26	3,98	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 184	4,5	8,34	14,45	6,11	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 184	7,5	8,7	14,74	6,04	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 182	1,5	9,85	10,82	0,97	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 182	4,5	3,78	9,54	5,76	n.v.t.	nee

87_C	Noordsingel 182	7,5	4,56	10,32	5,76	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 180	1,5	4,62	10,55	5,93	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 180	4,5	4,38	10,15	5,77	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 180	7,5	5,28	11,08	5,80	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 178	1,5	2,88	8,49	5,61	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 178	4,5	3,56	7,77	4,21	n.v.t.	nee
157_C	Noordsingel 178	7,5	5,01	8,77	3,76	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 176	1,5	10,87	13,66	2,79	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 176	4,5	12,19	14,54	2,35	n.v.t.	nee
157_C	Noordsingel 176	7,5	11,72	12,58	0,86	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 174	1,5	6,52	11,25	4,73	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 174	4,5	6,95	11,23	4,28	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 174	7,5	9,7	12,93	3,23	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 172	1,5	6,95	11,36	4,41	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 172	4,5	7,78	11,55	3,77	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 172	7,5	10,82	13,79	2,97	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 170	1,5	7,17	11,97	4,80	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 170	4,5	7,53	11,73	4,20	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 170	7,5	10,65	13,87	3,22	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 168	1,5	6,97	11,69	4,72	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 168	4,5	7,29	11,18	3,89	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 168	7,5	10,83	13,8	2,97	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 166	1,5	6,28	12,41	6,13	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 166	4,5	3,88	9,8	5,92	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 166	7,5	4,72	10,55	5,83	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 164	1,5	16,67	19,33	2,66	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 164	4,5	4,12	10,05	5,93	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 164	7,5	4,98	10,81	5,83	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 162	1,5	16,81	19,38	2,57	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 162	4,5	8,71	11,76	3,05	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 162	7,5	12,82	15,15	2,33	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 160	1,5	17,11	19,58	2,47	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 160	4,5	9,67	12,67	3,00	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 160	7,5	13,46	15,8	2,34	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 158	1,5	18,63	20,44	1,81	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 158	4,5	11,21	14,91	3,70	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 158	7,5	17,68	19,74	2,06	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 156	1,5	6,49	11,38	4,89	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 156	4,5	6,33	10,04	3,71	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 156	7,5	12,58	14,81	2,23	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 154	1,5	10,38	13,99	3,61	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 154	4,5	12,57	14,97	2,40	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 154	7,5	18,34	20,2	1,86	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 152	1,5	12,31	15,76	3,45	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 152	4,5	13,75	16,67	2,92	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 152	7,5	18,3	20,11	1,81	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 150	1,5	18,87	20,43	1,56	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 150	4,5	17,69	18,54	0,85	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 150	7,5	17,87	18,71	0,84	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 148	1,5	13,78	16,23	2,45	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 148	4,5	14,24	16,54	2,30	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 148	7,5	15,89	18,23	2,34	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 146	1,5	13,67	14,02	0,35	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 146	4,5	14,04	14,11	0,07	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 146	7,5	15,84	16,67	0,83	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 144	1,5	17,36	19,92	2,56	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 144	4,5	14,73	16,29	1,56	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 144	7,5	17,63	19,22	1,59	n.v.t.	nee
162_A	Noordsingel 142	1,5	20,1	22,2	2,10	n.v.t.	nee
162_B	Noordsingel 142	4,5	9,02	14,24	5,22	n.v.t.	nee
162_C	Noordsingel 142	7,5	11,66	15,93	4,27	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 140	1,5	21,18	22,66	1,48	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 140	4,5	14,58	16,57	1,99	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 140	7,5	9,52	14,29	4,77	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 138	1,5	21,08	23	1,92	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 138	4,5	16,39	18,27	1,88	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 138	7,5	10,24	14,99	4,75	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 136	1,5	21,53	23,23	1,70	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 136	4,5	17,66	18,57	0,91	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 136	7,5	15,07	17,88	2,81	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 134	1,5	21,42	23,13	1,71	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 134	4,5	18,34	17,54	-0,80	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 134	7,5	14,96	17,07	2,11	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 132	1,5	19,64	21,07	1,43	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 132	4,5	20,13	18,6	-1,53	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 132	7,5	9,18	13,93	4,75	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 130	1,5	20,04	21,53	1,49	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 130	4,5	20,5	20,33	-0,17	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 130	7,5	8,8	13,2	4,40	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 128	1,5	18,91	19,82	0,91	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 128	4,5	19,59	20,07	0,48	n.v.t.	nee

163_C	Noordsingel 128	7,5	17,2	19,05	1,85	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 126	1,5	17,19	17,68	0,49	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 126	4,5	19,79	19,72	-0,07	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 126	7,5	17,51	19,35	1,84	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 124	1,5	7,84	13,04	5,20	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 124	4,5	11,02	14,16	3,14	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 124	7,5	5,29	7,47	2,18	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 122	1,5	4,86	11,16	6,30	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 122	4,5	7,01	12,37	5,36	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 120	1,5	9,11	12,71	3,60	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 120	4,5	14,47	16,81	2,34	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 118	1,5	11,56	13,39	1,83	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 118	4,5	17,94	18,66	0,72	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 108	1,5	23,74	25,87	2,13	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 108	4,5	29,7	30,55	0,85	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 108	7,5	30,24	31,05	0,81	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 106	1,5	23,03	25,06	2,03	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 106	4,5	29,66	30,56	0,90	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 106	7,5	30,34	31,17	0,83	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 104	1,5	22,8	24,54	1,74	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 104	4,5	29,85	30,74	0,89	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 104	7,5	30,74	31,73	0,99	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 102	1,5	22,08	24,54	2,46	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 102	4,5	29,95	30,71	0,76	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 102	7,5	30,94	31,84	0,90	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 100	1,5	23,77	25,58	1,81	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 100	4,5	31,09	31,93	0,84	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 100	7,5	32,11	33,09	0,98	n.v.t.	nee
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,5	8,83	14,56	5,73	n.v.t.	nee
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,5	13,31	19,2	5,89	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	8,02	13,08	5,06	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	10,48	16,08	5,60	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	10,2	15,32	5,12	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	13,68	20,02	6,34	n.v.t.	nee
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,5	13,83	18,03	4,20	n.v.t.	nee
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,5	18,73	22,87	4,14	n.v.t.	nee
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5	10,32	15,84	5,52	n.v.t.	nee
48_A	Klinkenberg 48	1,5	10,51	15,83	5,32	n.v.t.	nee
48_B	Klinkenberg 48	4,5	12,48	17,67	5,19	n.v.t.	nee
38_A	Klinkenberg 38	1,5	10,46	16,2	5,74	n.v.t.	nee
38_B	Klinkenberg 38	4,5	11,95	18,06	6,11	n.v.t.	nee
30_A	Klinkenberg 30	1,5	11,82	16,9	5,08	n.v.t.	nee
30_B	Klinkenberg 30	4,5	13,73	18,9	5,17	n.v.t.	nee
14_A	Klinkenberg 14	1,5	13,73	18,92	5,19	n.v.t.	nee
14_B	Klinkenberg 14	4,5	15,99	21,31	5,32	n.v.t.	nee
91_A	Kerkweg 91	1,5	13,6	18,89	5,29	n.v.t.	nee
91_B	Kerkweg 91	4,5	15,23	20,59	5,36	n.v.t.	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	-0,45	4,37	4,82	n.v.t.	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	-1	3,7	4,70	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	4,14	8,43	4,29	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	4,03	8,23	4,20	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	10,72	13,68	2,96	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	9,97	13,18	3,21	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,5	8,72	11,7	2,98	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,5	10,94	14,15	3,21	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,5	11,34	14,67	3,33	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,5	11,23	14,21	2,98	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,5	13,94	17	3,06	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,5	12,85	15,96	3,11	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,5	9,58	12,86	3,28	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,5	10,77	14,3	3,53	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,5	9,78	13,28	3,50	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,5	10,77	14,34	3,57	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,5	11,03	14,14	3,11	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,5	12,32	15,53	3,21	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,5	12,56	15,79	3,23	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,5	11,82	15,16	3,34	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,5	14,51	17,44	2,93	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,5	12,81	15,89	3,08	n.v.t.	nee
59_A	Heidepad 59	1,5	6,17	11,64	5,47	n.v.t.	nee
59_B	Heidepad 59	4,5	8,09	14,45	6,36	n.v.t.	nee
45_A	Heidepad 45	1,5	6,43	11,18	4,75	n.v.t.	nee
45_B	Heidepad 45	4,5	9,92	12,9	2,98	n.v.t.	nee
29_A	Heidepad 29	1,5	9,32	13,29	3,97	n.v.t.	nee
29_B	Heidepad 29	4,5	11,43	15,27	3,84	n.v.t.	nee
13_A	Heidepad 13	1,5	10,67	16,8	6,13	n.v.t.	nee
13_B	Heidepad 13	4,5	12,25	18,2	5,95	n.v.t.	nee
70_A	Hegenbos 70	1,5	21,43	27,36	5,93	n.v.t.	nee
70_B	Hegenbos 70	4,5	22,17	28,06	5,89	n.v.t.	nee
60_A	Hegenbos 60	1,5	21,88	27,56	5,68	n.v.t.	nee
60_B	Hegenbos 60	4,5	22,62	28,19	5,57	n.v.t.	nee

50_A	Hegenbos 50	1,5	20,94	26,58	5,64	n.v.t.	nee
50_B	Hegenbos 50	4,5	22,08	27,7	5,62	n.v.t.	nee
40_A	Hegenbos 40	1,5	19,81	25,31	5,50	n.v.t.	nee
40_B	Hegenbos 40	4,5	20,87	26,16	5,29	n.v.t.	nee
30_A	Hegenbos 30	1,5	18,95	24,88	5,93	n.v.t.	nee
30_B	Hegenbos 30	4,5	20	25,97	5,97	n.v.t.	nee
20_A	Hegenbos 20	1,5	18,82	24,63	5,81	n.v.t.	nee
20_B	Hegenbos 20	4,5	19,95	25,65	5,70	n.v.t.	nee
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,5	11,4	16,69	5,29	n.v.t.	nee
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,5	13,14	18,42	5,28	n.v.t.	nee
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,5	13,51	18,8	5,29	n.v.t.	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	-1,79	4,16	5,95	n.v.t.	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	8,57	13,98	5,41	n.v.t.	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	0,26	6,22	5,96	n.v.t.	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	13,03	18,51	5,48	n.v.t.	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	4,69	10,47	5,78	n.v.t.	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	13,5	18,9	5,40	n.v.t.	nee
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,5	1,42	5,75	4,33	n.v.t.	nee
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,5	-3,16	1,27	4,43	n.v.t.	nee
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,5	3,43	8,56	5,13	n.v.t.	nee
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,5	13,46	18,69	5,23	n.v.t.	nee
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,5	14,69	19,87	5,18	n.v.t.	nee
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,5	13,49	18,72	5,23	n.v.t.	nee
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,5	21,75	27,68	5,93	n.v.t.	nee
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,5	22,63	28,51	5,88	n.v.t.	nee
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,5	23,53	29,55	6,02	n.v.t.	nee
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,5	23,21	29,34	6,13	n.v.t.	nee
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,5	23,72	29,89	6,17	n.v.t.	nee
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,5	23,94	30,04	6,10	n.v.t.	nee
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,5	21,87	28	6,13	n.v.t.	nee
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,5	22,58	28,65	6,07	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 9	1,5	12,99	16,41	3,42	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 9	4,5	13,9	17,55	3,65	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 7	1,5	3,11	7,95	4,84	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 7	4,5	11,78	16	4,22	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	13,61	17,25	3,64	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	12,8	15,25	2,45	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	15,03	19,01	3,98	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	14,19	16,73	2,54	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 5	7,5	14,44	16,76	2,32	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 4	1,5	3,09	9,78	6,69	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 4	4,5	6,45	12,66	6,21	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 3	1,5	11,61	15,47	3,86	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 3	4,5	12,7	16,87	4,17	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 2a	1,5	5,06	8,06	3,00	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 2a	4,5	2,54	7,47	4,93	n.v.t.	nee
2_A	Duivendansweg 2	1,5	7,74	13,04	5,30	n.v.t.	nee
2_B	Duivendansweg 2	4,5	10,04	13,66	3,62	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 1a	1,5	8,05	11,81	3,76	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 1a	4,5	9,18	13,31	4,13	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 1a	7,5	9,43	13,7	4,27	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 19	1,5	21,58	26,09	4,51	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 19	4,5	22,85	27,76	4,91	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18b	1,5	20,5	25,58	5,08	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18a	1,5	17,24	24,3	7,06	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18a	4,5	18,94	25,84	6,90	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18	1,5	19,31	24,9	5,59	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18	4,5	21,04	26,91	5,87	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 17	1,5	15,95	17,36	1,41	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 17	4,5	17,55	20,14	2,59	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11l	1,5	12,32	16,25	3,93	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 11l	4,5	13,5	17,82	4,32	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11	1,5	14,9	18,21	3,31	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 11	4,5	15,68	19,02	3,34	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 10	1,5	1,04	6,05	5,01	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 10	4,5	4,08	8,97	4,89	n.v.t.	nee
52_A	Boterakkers 52	1,5	14,3	19,4	5,10	n.v.t.	nee
52_B	Boterakkers 52	4,5	16,53	21,71	5,18	n.v.t.	nee
168_A	Ampèrestraat 23	1,5	43,2	42,67	-0,53	n.v.t.	nee
168_B	Ampèrestraat 23	4,5	44,88	44,38	-0,50	n.v.t.	nee
16_A	Achterkamp 16	1,5	26,75	32,85	6,10	n.v.t.	nee
16_B	Achterkamp 16	4,5	27,06	33,19	6,13	n.v.t.	nee
14_A	Achterkamp 14	1,5	26,96	33,06	6,10	n.v.t.	nee
14_B	Achterkamp 14	4,5	27,25	33,39	6,14	n.v.t.	nee

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	34,33
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	36,27
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	35,74
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	37,61
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	36,90
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	38,76
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	19,88
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	21,06
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	26,30
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	34,14
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	35,40
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	22,20
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	24,68
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	18,61
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	20,27
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	20,95
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	30,51
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	21,02
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	30,80
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	19,89
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	19,99
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	22,16
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	21,94
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	18,13
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	23,01
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	19,68
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	28,90
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	20,87
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	30,14
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	13,48
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	21,52
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	16,91
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	25,07
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	21,59
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	22,87
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	16,37
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	21,09
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	18,95
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	27,39
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	22,57
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	23,76
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	12,77
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	21,22
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	15,09
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	27,72
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	17,55
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	20,68
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	21,86
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	23,15
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	14,16
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	24,93
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	16,55
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	27,39
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	18,63
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	28,39
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	21,08
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	23,37
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	24,24
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	13,79
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	26,33
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	17,91
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	27,67
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	18,45
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	27,80
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	19,97
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	22,59
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	23,76
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	19,71
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	22,79
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	10,60
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	19,98
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	22,26
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	23,91
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	17,30
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	22,05
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	19,22
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	22,12
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	23,98
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	16,54
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	22,07
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	10,81
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	22,04
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	23,99
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	19,00
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	22,71
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	16,93
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	22,14
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	19,41
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	17,73
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	22,36
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	16,87
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	21,88
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	14,40
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	21,02
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	17,51
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	20,80
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	16,18
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	21,52
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	18,60
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	22,08
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	15,72
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	21,25
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	17,40
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	21,73
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	16,01
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	21,17
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	18,04
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	21,64
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	23,19
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	25,34
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	27,33
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	27,70
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	19,85
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	22,36
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	24,75
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	26,73
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	27,48
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	20,15
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	22,63
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	25,19
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	26,99
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	27,47
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	21,05
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	23,61
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	23,67
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	26,75
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	21,44
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	23,63
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	22,43
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	22,02
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	23,77
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	21,06
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	17,14
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	24,07
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	23,14
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	21,23
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	22,07
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	23,90
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	21,25
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	15,88
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	23,09
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	20,11
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	21,73
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	23,73
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	21,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	15,08
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	23,30
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	19,20
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	21,32
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	23,61
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	19,26
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	13,77
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	22,19
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	17,41
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	21,63
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	23,60
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	19,04
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	13,60
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	22,22
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	17,85
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	22,05
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	23,87
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	17,67
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	13,26
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	22,30
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	23,80
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	19,50
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	12,92
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	22,99
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	17,55
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	22,50
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	23,95
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	19,62
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	13,11
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	22,14
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	18,04
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	22,52
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	23,92
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	21,71
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	23,57
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	18,36
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	15,56
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	22,49
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	18,75
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	22,07
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	23,96
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	21,88
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	23,87
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	18,12
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	15,13
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	22,20
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	18,39
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	21,60
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	23,97
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	21,28
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	12,76
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	23,79
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	17,73
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	21,22
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	23,48
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	18,66
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	6,83
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	22,74
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	12,78
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	23,73
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	24,06
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	5,02
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	11,83
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	23,26
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	23,98
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	10,81
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	14,51
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	19,79
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	19,31
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	22,80
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	22,79
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	9,88
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	12,67
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	17,31
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	22,26
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	14,48
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	11,39
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	15,91
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	14,97
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	15,85
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	20,90
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	13,39
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	11,66
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	17,62
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	15,22
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	20,35
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	16,61
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	21,19
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	15,76
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	20,54
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	7,89
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	15,63
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	20,38
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	17,31
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	21,08
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	18,62
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	21,57
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	18,84
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	22,30
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	19,41
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	22,45
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	17,81
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	7,29
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	11,24
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	18,55
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	21,61
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	4,56
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	8,41
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	10,93
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	21,78
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	1,72
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	7,90
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	10,77
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	3,57
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	8,08
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	16,88
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	3,91
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	7,68
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	5,16
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	10,06
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	4,33
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	11,07
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	17,77
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	6,77
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	12,13
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	16,63
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	16,17
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	18,71
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	19,26
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	5,15
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	8,79
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	11,30
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	6,12
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	11,92
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	9,71
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	13,65
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	8,68
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	12,71
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	11,86
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	13,95
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	7,24
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	11,23
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	12,08
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	14,14
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	8,04
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	10,71
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	12,40
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	16,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	12,15
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	14,95
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	12,42
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	12,48
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	15,59
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	15,28
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	8,70
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	10,79
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	13,06
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	16,22
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	18,94
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	8,66
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	10,46
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	5,40
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	9,33
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	10,23
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	13,77
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	16,80
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	7,99
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	11,69
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	12,00
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	17,13
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	19,28
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	3,81
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	8,39
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	12,16
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	17,18
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	13,66
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	16,83
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	1,91
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	6,46
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	11,98
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	0,46
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	4,02
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	5,44
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	11,25
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	5,55
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	11,26
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	5,47
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	10,90
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	5,79
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	12,46
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	-9,07
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	-7,07
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	11,46
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	12,67
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	13,96
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	7,13
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	12,89
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	0,06
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	2,21
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	5,04
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	10,28
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	14,21
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	14,44
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	2,68
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	3,63
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	7,29
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	3,12
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	4,80
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	6,20
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	10,10
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	13,87
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	14,23
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	--
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	--
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	--
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	9,16
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	12,39
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	13,24
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	10,77
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	13,79
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	1,55
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	8,01
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	-3,30
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	-1,19
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	1,82
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	3,75
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	3,90
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	9,04
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	3,57
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	7,12
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	--
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	-0,10
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	7,60
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	--
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	-1,02
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	3,45
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	9,74
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	12,00
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	--
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	--
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	0,66
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	4,31
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	20,80
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	24,50
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	21,32
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	22,45
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	24,42
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	25,73
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	25,67
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	26,85
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	16,09
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	17,70
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	15,24
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	16,92
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	17,98
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	21,73
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	20,89
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	23,48
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	24,53
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	21,44
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	23,45
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	26,63
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	22,63
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	28,00
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	24,16
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	24,55
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	25,63
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	20,06
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	21,63
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	15,21
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	18,46
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	22,15
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	24,10
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	21,15
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	22,12
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	22,43
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	14,71
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	19,90
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	22,22
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	21,27
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	23,55
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	24,54
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	29,91
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	32,13
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	33,79
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	45,66
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	47,63
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	47,80
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	42,75
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	44,66
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	44,86
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	17,91
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	18,62
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	43,07
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	45,51
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	18,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	21,62
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	20,25
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	21,16
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	21,59
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	34,84
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	36,26
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	16,04
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	17,81
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	24,01
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	24,89
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	23,39
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	25,43
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	17,13
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	20,89
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	22,51
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	27,63
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	28,90
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	29,21
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	25,02
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	29,85
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	30,91
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	26,61
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	30,08
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	31,00
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	24,34
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	24,74
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	25,45
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	21,67
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	20,66
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	23,83
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	29,16
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	24,32
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	27,41
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	25,48
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	28,24
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	17,78
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	25,06
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	22,78
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	26,07
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	16,68
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	20,61
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	10,28
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	14,36
4_A	Veluwelaan 4	1,50	9,53
4_B	Veluwelaan 4	4,50	12,99
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	10,72
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	14,70
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	10,02
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	14,11
166_A	Troelstrahof 9	1,50	15,64
166_B	Troelstrahof 9	4,50	19,48
166_C	Troelstrahof 9	7,50	25,21
166_A	Troelstrahof 7	1,50	13,41
166_B	Troelstrahof 7	4,50	15,11
166_C	Troelstrahof 7	7,50	20,58
166_A	Troelstrahof 5	1,50	11,68
166_B	Troelstrahof 5	4,50	13,34
166_C	Troelstrahof 5	7,50	18,04
166_A	Troelstrahof 3	1,50	11,54
166_B	Troelstrahof 3	4,50	14,22
166_C	Troelstrahof 3	7,50	18,30
167_A	Troelstrahof 17	1,50	16,62
167_B	Troelstrahof 17	4,50	21,06
167_C	Troelstrahof 17	7,50	25,83
166_A	Troelstrahof 15	1,50	11,02
166_B	Troelstrahof 15	4,50	14,44
166_C	Troelstrahof 15	7,50	19,38
166_A	Troelstrahof 13	1,50	10,97
166_B	Troelstrahof 13	4,50	14,42
166_C	Troelstrahof 13	7,50	19,80
166_A	Troelstrahof 11	1,50	10,17
166_B	Troelstrahof 11	4,50	13,49
166_C	Troelstrahof 11	7,50	19,44
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	5,19
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	5,99
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	12,02
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	3,20
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	7,13
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	13,03
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	5,16
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	12,20
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	10,93
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	-1,07
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	2,90
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	10,32
9_A	Schipsweg 9	1,50	-4,66
9_B	Schipsweg 9	4,50	-0,39
8_A	Schipsweg 8	1,50	16,01
8_B	Schipsweg 8	4,50	19,60
6_A	Schipsweg 6	1,50	13,93
6_B	Schipsweg 6	4,50	17,72
4_A	Schipsweg 4	1,50	14,70
4_B	Schipsweg 4	4,50	16,75
27_A	Schipsweg 27	1,50	13,44
27_B	Schipsweg 27	4,50	16,29
25_A	Schipsweg 25	1,50	15,85
25_B	Schipsweg 25	4,50	18,53
23_A	Schipsweg 23	1,50	14,52
23_B	Schipsweg 23	4,50	17,07
21_A	Schipsweg 21	1,50	2,97
21_B	Schipsweg 21	4,50	8,15
19_A	Schipsweg 19	1,50	4,69
19_B	Schipsweg 19	4,50	8,47
17_A	Schipsweg 17	1,50	5,59
17_B	Schipsweg 17	4,50	9,59
15_A	Schipsweg 15	1,50	7,84
15_B	Schipsweg 15	4,50	11,92
13_A	Schipsweg 13	1,50	5,26
13_B	Schipsweg 13	4,50	10,16
11_A	Schipsweg 11	1,50	-1,02
11_B	Schipsweg 11	4,50	3,28
147_A	Rondweg 90	1,50	15,09
147_B	Rondweg 90	4,50	15,38
148_A	Rondweg 90	1,50	-1,11
148_B	Rondweg 90	4,50	0,31
149_A	Rondweg 90	1,50	8,78
149_B	Rondweg 90	4,50	13,05
150_A	Rondweg 90	1,50	0,42
150_B	Rondweg 90	4,50	4,37
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	28,27
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	28,71
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	31,67
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	30,16
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	30,48
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	32,83
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	38,70
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	40,82
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	41,68
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	42,93
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	45,20
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	45,68
168_A	Rondweg 21	1,50	28,17
168_B	Rondweg 21	4,50	28,09
168_C	Rondweg 21	7,50	27,99
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	31,88
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	33,16
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	35,07
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	33,75
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	35,51
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	37,59
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	27,39
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	26,95
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	28,48
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	29,23
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	-1,75
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	1,64
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	14,86
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	8,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	10,23
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	20,68
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	8,78
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	11,71
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	21,81
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	25,27
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	27,40
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	28,06
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	25,01
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	27,22
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	27,90
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	23,50
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	25,67
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	26,10
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	27,25
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	28,20
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	24,53
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	25,76
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	24,70
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	26,48
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	28,19
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	26,26
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	27,82
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	9,60
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	13,61
2_A	Oude Weg 2	1,50	14,63
2_B	Oude Weg 2	4,50	17,57
2_C	Oude Weg 2	7,50	22,41
6_A	Oostersedijk 6	1,50	10,77
6_B	Oostersedijk 6	4,50	11,67
1_A	Oostersedijk 1	1,50	-0,55
165_A	Noordsingel 98	1,50	17,13
165_B	Noordsingel 98	4,50	23,14
165_C	Noordsingel 98	7,50	24,46
89_A	Noordsingel 96	1,50	16,26
89_B	Noordsingel 96	4,50	22,62
89_C	Noordsingel 96	7,50	23,81
89_A	Noordsingel 94	1,50	16,29
89_B	Noordsingel 94	4,50	22,79
89_C	Noordsingel 94	7,50	23,96
154_A	Noordsingel 214	1,50	1,63
154_B	Noordsingel 214	4,50	4,09
154_C	Noordsingel 214	7,50	-2,46
154_A	Noordsingel 212	1,50	3,03
154_B	Noordsingel 212	4,50	5,79
154_C	Noordsingel 212	7,50	-3,78
154_A	Noordsingel 210	1,50	3,83
154_B	Noordsingel 210	4,50	7,05
154_C	Noordsingel 210	7,50	13,26
154_A	Noordsingel 208	1,50	7,69
154_B	Noordsingel 208	4,50	10,53
154_C	Noordsingel 208	7,50	10,04
154_A	Noordsingel 206	1,50	11,00
154_B	Noordsingel 206	4,50	13,61
154_C	Noordsingel 206	7,50	13,74
154_A	Noordsingel 204	1,50	12,48
154_B	Noordsingel 204	4,50	15,34
154_C	Noordsingel 204	7,50	14,08
154_A	Noordsingel 202	1,50	12,70
154_B	Noordsingel 202	4,50	14,95
154_C	Noordsingel 202	7,50	13,17
155_A	Noordsingel 200	1,50	13,67
155_B	Noordsingel 200	4,50	16,58
155_C	Noordsingel 200	7,50	16,57
155_A	Noordsingel 198	1,50	11,12
155_B	Noordsingel 198	4,50	12,98
155_C	Noordsingel 198	7,50	8,17
155_A	Noordsingel 196	1,50	10,85
155_B	Noordsingel 196	4,50	12,87
155_C	Noordsingel 196	7,50	7,99
156_A	Noordsingel 194	1,50	8,88
156_B	Noordsingel 194	4,50	10,79
156_C	Noordsingel 194	7,50	--
156_A	Noordsingel 192	1,50	8,82
156_B	Noordsingel 192	4,50	10,80
156_C	Noordsingel 192	7,50	--
156_A	Noordsingel 190	1,50	9,10
156_B	Noordsingel 190	4,50	10,84
156_C	Noordsingel 190	7,50	--
156_A	Noordsingel 188	1,50	9,15
156_B	Noordsingel 188	4,50	10,84
156_C	Noordsingel 188	7,50	--
87_A	Noordsingel 186	1,50	7,84
87_B	Noordsingel 186	4,50	9,53
87_C	Noordsingel 186	7,50	3,00
87_A	Noordsingel 184	1,50	7,91
87_B	Noordsingel 184	4,50	9,42
87_C	Noordsingel 184	7,50	1,93
87_A	Noordsingel 182	1,50	8,02
87_B	Noordsingel 182	4,50	9,54
87_C	Noordsingel 182	7,50	3,89
87_A	Noordsingel 180	1,50	7,82
87_B	Noordsingel 180	4,50	9,40
87_C	Noordsingel 180	7,50	2,74
157_A	Noordsingel 178	1,50	7,72
157_B	Noordsingel 178	4,50	9,14
157_C	Noordsingel 178	7,50	--
157_A	Noordsingel 176	1,50	9,14
157_B	Noordsingel 176	4,50	10,60
157_C	Noordsingel 176	7,50	--
87_A	Noordsingel 174	1,50	2,19
87_B	Noordsingel 174	4,50	4,73
87_C	Noordsingel 174	7,50	9,19
87_A	Noordsingel 172	1,50	3,30
87_B	Noordsingel 172	4,50	5,99
87_C	Noordsingel 172	7,50	10,12
158_A	Noordsingel 170	1,50	3,52
158_B	Noordsingel 170	4,50	5,82
158_C	Noordsingel 170	7,50	9,80
158_A	Noordsingel 168	1,50	4,27
158_B	Noordsingel 168	4,50	6,70
158_C	Noordsingel 168	7,50	10,59
158_A	Noordsingel 166	1,50	1,89
158_B	Noordsingel 166	4,50	4,63
158_C	Noordsingel 166	7,50	9,00
158_A	Noordsingel 164	1,50	6,18
158_B	Noordsingel 164	4,50	4,85
158_C	Noordsingel 164	7,50	9,09
159_A	Noordsingel 162	1,50	7,74
159_B	Noordsingel 162	4,50	8,00
159_C	Noordsingel 162	7,50	11,82
159_A	Noordsingel 160	1,50	8,06
159_B	Noordsingel 160	4,50	8,47
159_C	Noordsingel 160	7,50	12,25
160_A	Noordsingel 158	1,50	13,40
160_B	Noordsingel 158	4,50	15,30
160_C	Noordsingel 158	7,50	10,12
160_A	Noordsingel 156	1,50	1,51
160_B	Noordsingel 156	4,50	5,12
160_C	Noordsingel 156	7,50	11,52
160_A	Noordsingel 154	1,50	6,73
160_B	Noordsingel 154	4,50	10,34
160_C	Noordsingel 154	7,50	16,15
160_A	Noordsingel 152	1,50	10,30
160_B	Noordsingel 152	4,50	12,41
160_C	Noordsingel 152	7,50	16,73
161_A	Noordsingel 150	1,50	4,89
161_B	Noordsingel 150	4,50	5,19
161_C	Noordsingel 150	7,50	5,14
161_A	Noordsingel 148	1,50	3,82
161_B	Noordsingel 148	4,50	7,74
161_C	Noordsingel 148	7,50	15,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	3,63
161_B	Noordsingel 146	4,50	7,42
161_C	Noordsingel 146	7,50	14,33
161_A	Noordsingel 144	1,50	12,93
161_B	Noordsingel 144	4,50	10,83
161_C	Noordsingel 144	7,50	17,65
162_A	Noordsingel 142	1,50	12,83
162_B	Noordsingel 142	4,50	6,71
162_C	Noordsingel 142	7,50	9,55
88_A	Noordsingel 140	1,50	10,63
88_B	Noordsingel 140	4,50	0,30
88_C	Noordsingel 140	7,50	7,66
88_A	Noordsingel 138	1,50	11,25
88_B	Noordsingel 138	4,50	1,64
88_C	Noordsingel 138	7,50	9,01
88_A	Noordsingel 136	1,50	12,99
88_B	Noordsingel 136	4,50	10,36
88_C	Noordsingel 136	7,50	17,93
88_A	Noordsingel 134	1,50	13,11
88_B	Noordsingel 134	4,50	10,65
88_C	Noordsingel 134	7,50	18,15
163_A	Noordsingel 132	1,50	3,70
163_B	Noordsingel 132	4,50	6,33
163_C	Noordsingel 132	7,50	12,16
163_A	Noordsingel 130	1,50	4,66
163_B	Noordsingel 130	4,50	7,43
163_C	Noordsingel 130	7,50	12,83
163_A	Noordsingel 128	1,50	5,18
163_B	Noordsingel 128	4,50	8,45
163_C	Noordsingel 128	7,50	16,09
163_A	Noordsingel 126	1,50	4,87
163_B	Noordsingel 126	4,50	8,39
163_C	Noordsingel 126	7,50	16,06
164_A	Noordsingel 124	1,50	-0,56
164_B	Noordsingel 124	4,50	2,27
164_C	Noordsingel 124	7,50	7,40
164_A	Noordsingel 122	1,50	-5,54
164_B	Noordsingel 122	4,50	-1,21
164_C	Noordsingel 122	7,50	6,18
164_A	Noordsingel 120	1,50	-2,95
164_B	Noordsingel 120	4,50	1,52
164_C	Noordsingel 120	7,50	9,57
164_A	Noordsingel 118	1,50	10,03
164_B	Noordsingel 118	4,50	11,59
164_C	Noordsingel 118	7,50	12,27
165_A	Noordsingel 108	1,50	17,85
165_B	Noordsingel 108	4,50	22,00
165_C	Noordsingel 108	7,50	22,88
165_A	Noordsingel 106	1,50	16,62
165_B	Noordsingel 106	4,50	21,89
165_C	Noordsingel 106	7,50	22,86
165_A	Noordsingel 104	1,50	15,93
165_B	Noordsingel 104	4,50	21,93
165_C	Noordsingel 104	7,50	23,07
165_A	Noordsingel 102	1,50	15,74
165_B	Noordsingel 102	4,50	21,86
165_C	Noordsingel 102	7,50	23,06
165_A	Noordsingel 100	1,50	17,09
165_B	Noordsingel 100	4,50	23,10
165_C	Noordsingel 100	7,50	24,48
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	27,62
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	28,65
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	24,88
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	25,15
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	26,26
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	26,54
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	31,21
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	32,39
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	25,45
48_A	Klinkenberg 48	1,50	5,25
48_B	Klinkenberg 48	4,50	9,56
38_A	Klinkenberg 38	1,50	6,20
38_B	Klinkenberg 38	4,50	9,68
30_A	Klinkenberg 30	1,50	7,79
30_B	Klinkenberg 30	4,50	11,66
14_A	Klinkenberg 14	1,50	9,35
14_B	Klinkenberg 14	4,50	13,31
91_A	Kerkweg 91	1,50	9,45
91_B	Kerkweg 91	4,50	14,01
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	-2,82
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	-1,65
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	2,17
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	3,06
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	7,87
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	8,17
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	5,68
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	8,55
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	9,22
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	8,96
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	12,06
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	11,08
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	7,33
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	8,79
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	7,28
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	8,78
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	8,10
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	9,77
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	10,18
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	9,72
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	12,23
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	10,64
59_A	Heidepad 59	1,50	-0,37
59_B	Heidepad 59	4,50	2,16
45_A	Heidepad 45	1,50	5,25
45_B	Heidepad 45	4,50	9,02
29_A	Heidepad 29	1,50	7,33
29_B	Heidepad 29	4,50	10,65
13_A	Heidepad 13	1,50	7,30
13_B	Heidepad 13	4,50	10,28
70_A	Hegenbos 70	1,50	13,61
70_B	Hegenbos 70	4,50	17,32
60_A	Hegenbos 60	1,50	12,95
60_B	Hegenbos 60	4,50	16,17
50_A	Hegenbos 50	1,50	13,05
50_B	Hegenbos 50	4,50	16,99
40_A	Hegenbos 40	1,50	12,30
40_B	Hegenbos 40	4,50	16,20
30_A	Hegenbos 30	1,50	12,50
30_B	Hegenbos 30	4,50	16,90
20_A	Hegenbos 20	1,50	13,08
20_B	Hegenbos 20	4,50	17,21
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	27,90
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	30,94
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	31,77
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	23,37
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	29,35
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	24,33
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	30,73
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	25,93
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	31,46
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	34,62
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	38,37
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	39,50
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	30,41
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	34,03
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	35,64
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	8,12
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	10,52
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	14,47
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	10,55
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	12,71
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	15,13
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	7,38
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	9,29
136_A	Duivendansweg 9	1,50	10,59
136_B	Duivendansweg 9	4,50	11,41
136_A	Duivendansweg 7	1,50	9,54
136_B	Duivendansweg 7	4,50	11,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Huidige situatie 2014 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	10,27
136_A	Duivendansweg 5	1,50	7,83
136_B	Duivendansweg 5	4,50	11,66
136_B	Duivendansweg 5	4,50	9,99
136_C	Duivendansweg 5	7,50	8,75
136_A	Duivendansweg 4	1,50	9,89
136_B	Duivendansweg 4	4,50	9,40
136_A	Duivendansweg 3	1,50	10,81
136_B	Duivendansweg 3	4,50	12,12
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	9,72
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	3,71
2_A	Duivendansweg 2	1,50	9,94
2_B	Duivendansweg 2	4,50	7,48
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	5,76
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	8,12
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	9,70
136_A	Duivendansweg 19	1,50	18,00
136_B	Duivendansweg 19	4,50	19,74
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	18,95
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	12,05
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	14,72
136_A	Duivendansweg 18	1,50	16,97
136_B	Duivendansweg 18	4,50	18,46
136_A	Duivendansweg 17	1,50	11,80
136_B	Duivendansweg 17	4,50	17,14
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	9,37
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	10,57
136_A	Duivendansweg 11	1,50	7,49
136_B	Duivendansweg 11	4,50	8,80
136_A	Duivendansweg 10	1,50	8,75
136_B	Duivendansweg 10	4,50	10,25
52_A	Boterakkers 52	1,50	9,25
52_B	Boterakkers 52	4,50	14,16
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	20,37
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	22,13
16_A	Achterkamp 16	1,50	12,37
16_B	Achterkamp 16	4,50	15,30
14_A	Achterkamp 14	1,50	11,77
14_B	Achterkamp 14	4,50	14,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Duurzaamheidstraat toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	40,79
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	42,76
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	42,17
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	44,07
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	43,32
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	45,22
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	26,28
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	27,40
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	32,67
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	40,55
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	41,79
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	29,00
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	31,60
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	25,11
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	34,81
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	27,53
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	37,21
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	27,71
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	37,62
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	26,75
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	25,84
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	29,08
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	28,87
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	24,68
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	30,18
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	26,28
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	35,79
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	27,60
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	37,05
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	19,84
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	29,10
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	23,35
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	32,71
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	28,72
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	29,94
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	22,89
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	28,15
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	25,61
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	34,61
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	29,88
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	31,00
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	19,37
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	28,35
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	22,27
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	34,78
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	24,72
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	35,74
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	29,36
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	30,52
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	22,10
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	32,43
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	24,29
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	34,61
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	26,08
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	35,45
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	28,14
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	30,51
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	31,44
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	21,13
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	33,46
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	25,92
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	34,77
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	25,88
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	34,92
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	27,46
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	30,05
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	31,21
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	26,64
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	30,04
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	26,20
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	27,31
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	29,56
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	31,26
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	24,47
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	29,69
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	26,50
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	29,48
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	31,33
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	23,89
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	29,80
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	25,63
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	29,20
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	31,27
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	26,21
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	30,06
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	24,77
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	29,92
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	27,48
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	24,94
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	29,70
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	24,76
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	29,76
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	21,37
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	28,13
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	25,07
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	28,43
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	23,85
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	29,21
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	26,44
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	29,88
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	23,21
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	28,91
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	25,26
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	29,56
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	23,60
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	28,89
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	25,74
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	29,40
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	30,89
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	33,14
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	35,09
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	35,46
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	27,54
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	30,10
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	33,19
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	34,95
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	35,51
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	27,89
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	30,31
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	33,14
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	35,06
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	35,54
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	28,74
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	31,33
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	31,89
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	34,94
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	29,22
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	31,39
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	30,41
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	29,93
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	31,56
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	28,91
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	24,83
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	32,38
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	30,86
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	29,06
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	29,96
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	31,72
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	29,21
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	23,42
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	31,25
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	27,95
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	29,62
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	31,65
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	29,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	22,62
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	31,50
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	26,94
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	29,24
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	31,54
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	27,47
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	21,31
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	30,33
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	25,28
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	29,51
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	31,52
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	27,42
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	20,97
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	30,37
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	25,50
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	30,00
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	31,78
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	26,15
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	20,71
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	30,37
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	31,74
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	27,84
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	20,72
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	31,45
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	25,56
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	30,56
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	31,91
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	28,06
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	21,19
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	30,29
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	26,25
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	30,52
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	31,84
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	29,75
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	31,54
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	26,52
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	23,18
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	30,54
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	26,89
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	29,94
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	31,80
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	29,75
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	31,71
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	26,14
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	22,84
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	30,21
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	26,36
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	29,50
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	31,85
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	29,86
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	20,35
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	32,06
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	25,54
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	29,00
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	31,30
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	26,64
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	13,63
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	30,85
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	20,50
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	31,52
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	31,97
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	11,84
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	20,12
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	31,06
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	31,92
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	18,93
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	22,82
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	27,47
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	26,89
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	30,58
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	30,51
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	18,48
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	21,21
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	24,89
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	30,12
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	23,99
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	20,16
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	25,78
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	24,39
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	23,37
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	28,80
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	20,89
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	20,97
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	27,05
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	22,91
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	28,24
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	24,34
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	29,07
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	23,24
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	28,23
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	16,38
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	23,24
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	28,17
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	25,27
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	29,07
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	26,78
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	29,68
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	26,71
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	30,40
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	27,71
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	30,70
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	26,05
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	16,15
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	19,64
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	26,70
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	29,79
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	12,20
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	16,33
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	27,14
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	30,29
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	10,93
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	16,61
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	26,89
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	12,09
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	17,12
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	25,00
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	13,52
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	17,11
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	15,05
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	19,35
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	13,01
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	20,11
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	25,89
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	15,49
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	21,22
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	24,97
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	24,51
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	26,83
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	28,13
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	14,17
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	17,49
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	20,02
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	14,78
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	20,87
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	18,68
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	22,79
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	17,67
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	21,99
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	19,94
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	22,12
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	15,57
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	19,61
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	19,98
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	22,16
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	16,12
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	18,85
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	20,77
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	24,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Duurzaamheidstraat toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	20,29
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	23,35
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	20,99
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	20,62
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	24,40
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	23,81
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	16,71
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	18,81
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	21,34
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	24,81
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	27,87
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	17,32
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	19,06
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	13,43
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	17,53
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	18,58
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	22,62
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	25,39
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	17,07
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	20,96
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	20,32
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	25,69
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	27,98
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	11,24
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	16,15
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	20,70
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	25,99
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	22,10
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	25,23
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	10,27
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	15,16
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	20,10
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	8,07
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	11,64
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	13,39
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	19,38
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	13,44
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	19,32
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	13,36
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	18,87
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	13,70
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	20,95
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	-3,16
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	-1,14
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	18,92
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	20,97
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	22,36
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	15,05
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	21,32
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	7,67
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	9,84
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	12,87
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	18,46
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	22,44
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	22,66
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	9,75
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	10,30
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	14,68
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	11,19
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	12,77
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	14,46
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	19,11
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	22,14
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	22,42
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	--
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	--
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	--
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	16,92
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	20,47
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	21,55
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	18,50
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	21,66
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	9,80
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	16,56
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	3,93
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	6,05
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	9,15
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	11,72
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	12,22
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	17,94
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	11,62
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	16,44
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	--
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	-8,98
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	--
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	--
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	5,61
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	9,82
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	18,12
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	19,56
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	--
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	--
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	9,87
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	13,17
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	27,60
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	31,19
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	28,19
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	29,11
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	31,15
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	32,40
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	32,33
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	33,48
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	23,10
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	24,68
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	22,32
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	23,99
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	24,67
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	26,51
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	27,80
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	30,24
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	31,23
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	28,24
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	30,18
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	36,01
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	31,77
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	37,33
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	33,25
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	33,08
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	34,17
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	28,41
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	29,92
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	22,85
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	26,46
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	30,88
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	32,72
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	30,03
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	31,19
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	31,55
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	22,56
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	28,83
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	31,34
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	30,65
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	32,49
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	33,37
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	39,33
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	40,62
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	43,00
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	55,77
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	57,30
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	57,42
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	52,98
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	54,68
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	54,82
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	25,85
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	26,52
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	53,53
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	55,52
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	28,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	30,56
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	28,04
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	28,88
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	29,41
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	44,24
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	45,61
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	26,13
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	27,76
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	32,04
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	33,08
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	31,84
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	33,82
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	25,86
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	29,54
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	31,32
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	35,93
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	37,26
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	37,60
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	33,18
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	38,65
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	39,61
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	35,73
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	38,97
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	39,84
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	33,83
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	34,24
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	35,16
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	30,74
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	37,75
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	33,28
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	38,19
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	33,51
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	36,56
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	34,69
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	37,26
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	27,05
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	33,97
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	32,18
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	34,90
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	25,56
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	29,43
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	18,52
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	22,67
4_A	Veluwelaan 4	1,50	18,21
4_B	Veluwelaan 4	4,50	21,55
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	19,43
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	23,50
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	18,34
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	22,51
166_A	Troelstrahof 9	1,50	23,99
166_B	Troelstrahof 9	4,50	29,10
166_C	Troelstrahof 9	7,50	33,91
166_A	Troelstrahof 7	1,50	21,32
166_B	Troelstrahof 7	4,50	23,19
166_C	Troelstrahof 7	7,50	28,80
166_A	Troelstrahof 5	1,50	19,67
166_B	Troelstrahof 5	4,50	21,43
166_C	Troelstrahof 5	7,50	26,22
166_A	Troelstrahof 3	1,50	19,50
166_B	Troelstrahof 3	4,50	22,26
166_C	Troelstrahof 3	7,50	26,41
167_A	Troelstrahof 17	1,50	25,60
167_B	Troelstrahof 17	4,50	30,22
167_C	Troelstrahof 17	7,50	35,60
166_A	Troelstrahof 15	1,50	19,26
166_B	Troelstrahof 15	4,50	22,70
166_C	Troelstrahof 15	7,50	27,85
166_A	Troelstrahof 13	1,50	19,24
166_B	Troelstrahof 13	4,50	22,66
166_C	Troelstrahof 13	7,50	28,20
166_A	Troelstrahof 11	1,50	18,50
166_B	Troelstrahof 11	4,50	21,78
166_C	Troelstrahof 11	7,50	27,84
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	12,79
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	13,91
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	20,07
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	10,87
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	14,85
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	21,49
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	12,59
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	19,92
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	18,59
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	6,19
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	10,24
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	18,01
9_A	Schipsweg 9	1,50	2,06
9_B	Schipsweg 9	4,50	6,52
8_A	Schipsweg 8	1,50	23,02
8_B	Schipsweg 8	4,50	26,55
6_A	Schipsweg 6	1,50	20,75
6_B	Schipsweg 6	4,50	24,59
4_A	Schipsweg 4	1,50	21,60
4_B	Schipsweg 4	4,50	23,71
27_A	Schipsweg 27	1,50	20,37
27_B	Schipsweg 27	4,50	23,10
25_A	Schipsweg 25	1,50	22,41
25_B	Schipsweg 25	4,50	25,13
23_A	Schipsweg 23	1,50	21,12
23_B	Schipsweg 23	4,50	23,64
21_A	Schipsweg 21	1,50	9,33
21_B	Schipsweg 21	4,50	14,59
19_A	Schipsweg 19	1,50	11,08
19_B	Schipsweg 19	4,50	14,95
17_A	Schipsweg 17	1,50	12,09
17_B	Schipsweg 17	4,50	16,38
15_A	Schipsweg 15	1,50	14,83
15_B	Schipsweg 15	4,50	18,89
13_A	Schipsweg 13	1,50	12,78
13_B	Schipsweg 13	4,50	17,31
11_A	Schipsweg 11	1,50	5,64
11_B	Schipsweg 11	4,50	10,16
147_A	Rondweg 90	1,50	23,39
147_B	Rondweg 90	4,50	23,63
148_A	Rondweg 90	1,50	5,85
148_B	Rondweg 90	4,50	7,39
149_A	Rondweg 90	1,50	16,63
149_B	Rondweg 90	4,50	21,17
150_A	Rondweg 90	1,50	8,12
150_B	Rondweg 90	4,50	12,20
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	37,57
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	38,73
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	41,23
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	39,67
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	40,41
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	42,46
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	49,46
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	51,49
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	51,86
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	53,47
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	55,42
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	55,69
168_A	Rondweg 21	1,50	36,76
168_B	Rondweg 21	4,50	36,78
168_C	Rondweg 21	7,50	36,66
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	42,15
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	43,48
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	45,58
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	43,66
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	45,32
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	47,28
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	37,08
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	36,93
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	38,21
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	39,08
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	6,75
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	10,13
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	23,48
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	16,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	18,73
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	29,24
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	17,55
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	21,50
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	30,54
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	33,34
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	35,50
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	36,27
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	32,79
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	35,07
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	35,88
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	30,77
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	32,91
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	33,59
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	34,68
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	35,70
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	32,15
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	33,43
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	32,63
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	34,36
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	35,90
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	34,48
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	35,91
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	18,41
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	22,48
2_A	Oude Weg 2	1,50	22,99
2_B	Oude Weg 2	4,50	26,12
2_C	Oude Weg 2	7,50	31,25
6_A	Oostersedijk 6	1,50	17,89
6_B	Oostersedijk 6	4,50	18,82
1_A	Oostersedijk 1	1,50	5,85
165_A	Noordsingel 98	1,50	26,23
165_B	Noordsingel 98	4,50	32,31
165_C	Noordsingel 98	7,50	33,40
89_A	Noordsingel 96	1,50	24,96
89_B	Noordsingel 96	4,50	31,52
89_C	Noordsingel 96	7,50	32,58
89_A	Noordsingel 94	1,50	25,02
89_B	Noordsingel 94	4,50	31,73
89_C	Noordsingel 94	7,50	32,76
154_A	Noordsingel 214	1,50	8,86
154_B	Noordsingel 214	4,50	11,40
154_C	Noordsingel 214	7,50	3,59
154_A	Noordsingel 212	1,50	10,88
154_B	Noordsingel 212	4,50	13,69
154_C	Noordsingel 212	7,50	2,24
154_A	Noordsingel 210	1,50	11,17
154_B	Noordsingel 210	4,50	14,54
154_C	Noordsingel 210	7,50	21,02
154_A	Noordsingel 208	1,50	15,45
154_B	Noordsingel 208	4,50	18,28
154_C	Noordsingel 208	7,50	17,71
154_A	Noordsingel 206	1,50	19,18
154_B	Noordsingel 206	4,50	21,78
154_C	Noordsingel 206	7,50	22,34
154_A	Noordsingel 204	1,50	20,90
154_B	Noordsingel 204	4,50	23,59
154_C	Noordsingel 204	7,50	22,61
154_A	Noordsingel 202	1,50	20,75
154_B	Noordsingel 202	4,50	23,11
154_C	Noordsingel 202	7,50	21,44
155_A	Noordsingel 200	1,50	21,65
155_B	Noordsingel 200	4,50	24,55
155_C	Noordsingel 200	7,50	24,45
155_A	Noordsingel 198	1,50	19,51
155_B	Noordsingel 198	4,50	21,53
155_C	Noordsingel 198	7,50	17,51
155_A	Noordsingel 196	1,50	19,32
155_B	Noordsingel 196	4,50	21,45
155_C	Noordsingel 196	7,50	17,42
156_A	Noordsingel 194	1,50	17,31
156_B	Noordsingel 194	4,50	19,04
156_C	Noordsingel 194	7,50	--
156_A	Noordsingel 192	1,50	17,27
156_B	Noordsingel 192	4,50	19,04
156_C	Noordsingel 192	7,50	--
156_A	Noordsingel 190	1,50	17,45
156_B	Noordsingel 190	4,50	19,05
156_C	Noordsingel 190	7,50	--
156_A	Noordsingel 188	1,50	17,48
156_B	Noordsingel 188	4,50	19,02
156_C	Noordsingel 188	7,50	--
87_A	Noordsingel 186	1,50	15,41
87_B	Noordsingel 186	4,50	16,98
87_C	Noordsingel 186	7,50	9,99
87_A	Noordsingel 184	1,50	15,45
87_B	Noordsingel 184	4,50	16,87
87_C	Noordsingel 184	7,50	8,89
87_A	Noordsingel 182	1,50	15,54
87_B	Noordsingel 182	4,50	16,97
87_C	Noordsingel 182	7,50	10,93
87_A	Noordsingel 180	1,50	15,38
87_B	Noordsingel 180	4,50	16,84
87_C	Noordsingel 180	7,50	9,72
157_A	Noordsingel 178	1,50	15,27
157_B	Noordsingel 178	4,50	16,63
157_C	Noordsingel 178	7,50	--
157_A	Noordsingel 176	1,50	17,38
157_B	Noordsingel 176	4,50	18,75
157_C	Noordsingel 176	7,50	--
87_A	Noordsingel 174	1,50	9,46
87_B	Noordsingel 174	4,50	12,15
87_C	Noordsingel 174	7,50	16,72
87_A	Noordsingel 172	1,50	10,60
87_B	Noordsingel 172	4,50	13,43
87_C	Noordsingel 172	7,50	17,71
158_A	Noordsingel 170	1,50	10,74
158_B	Noordsingel 170	4,50	13,21
158_C	Noordsingel 170	7,50	17,37
158_A	Noordsingel 168	1,50	11,51
158_B	Noordsingel 168	4,50	14,12
158_C	Noordsingel 168	7,50	18,20
158_A	Noordsingel 166	1,50	8,95
158_B	Noordsingel 166	4,50	11,80
158_C	Noordsingel 166	7,50	16,30
158_A	Noordsingel 164	1,50	14,23
158_B	Noordsingel 164	4,50	12,04
158_C	Noordsingel 164	7,50	16,41
159_A	Noordsingel 162	1,50	15,98
159_B	Noordsingel 162	4,50	15,58
159_C	Noordsingel 162	7,50	19,62
159_A	Noordsingel 160	1,50	16,51
159_B	Noordsingel 160	4,50	16,08
159_C	Noordsingel 160	7,50	20,09
160_A	Noordsingel 158	1,50	21,37
160_B	Noordsingel 158	4,50	22,88
160_C	Noordsingel 158	7,50	26,09
160_A	Noordsingel 156	1,50	8,98
160_B	Noordsingel 156	4,50	12,68
160_C	Noordsingel 156	7,50	19,37
160_A	Noordsingel 154	1,50	14,43
160_B	Noordsingel 154	4,50	18,14
160_C	Noordsingel 154	7,50	24,23
160_A	Noordsingel 152	1,50	18,26
160_B	Noordsingel 152	4,50	20,26
160_C	Noordsingel 152	7,50	24,76
161_A	Noordsingel 150	1,50	13,43
161_B	Noordsingel 150	4,50	14,03
161_C	Noordsingel 150	7,50	14,06
161_A	Noordsingel 148	1,50	11,18
161_B	Noordsingel 148	4,50	15,20
161_C	Noordsingel 148	7,50	22,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	11,27
161_B	Noordsingel 146	4,50	14,88
161_C	Noordsingel 146	7,50	22,08
161_A	Noordsingel 144	1,50	22,29
161_B	Noordsingel 144	4,50	18,49
161_C	Noordsingel 144	7,50	25,58
162_A	Noordsingel 142	1,50	22,22
162_B	Noordsingel 142	4,50	14,25
162_C	Noordsingel 142	7,50	17,35
88_A	Noordsingel 140	1,50	19,38
88_B	Noordsingel 140	4,50	7,50
88_C	Noordsingel 140	7,50	15,14
88_A	Noordsingel 138	1,50	20,82
88_B	Noordsingel 138	4,50	8,88
88_C	Noordsingel 138	7,50	16,58
88_A	Noordsingel 136	1,50	22,05
88_B	Noordsingel 136	4,50	17,88
88_C	Noordsingel 136	7,50	25,80
88_A	Noordsingel 134	1,50	22,16
88_B	Noordsingel 134	4,50	18,19
88_C	Noordsingel 134	7,50	26,03
163_A	Noordsingel 132	1,50	10,82
163_B	Noordsingel 132	4,50	13,74
163_C	Noordsingel 132	7,50	19,79
163_A	Noordsingel 130	1,50	11,83
163_B	Noordsingel 130	4,50	14,87
163_C	Noordsingel 130	7,50	20,47
163_A	Noordsingel 128	1,50	12,86
163_B	Noordsingel 128	4,50	16,37
163_C	Noordsingel 128	7,50	24,38
163_A	Noordsingel 126	1,50	12,55
163_B	Noordsingel 126	4,50	16,25
163_C	Noordsingel 126	7,50	24,26
164_A	Noordsingel 124	1,50	6,03
164_B	Noordsingel 124	4,50	9,36
164_C	Noordsingel 124	7,50	15,03
164_A	Noordsingel 122	1,50	1,27
164_B	Noordsingel 122	4,50	5,66
164_C	Noordsingel 122	7,50	13,44
164_A	Noordsingel 120	1,50	3,97
164_B	Noordsingel 120	4,50	8,49
164_C	Noordsingel 120	7,50	16,87
164_A	Noordsingel 118	1,50	17,73
164_B	Noordsingel 118	4,50	19,12
164_C	Noordsingel 118	7,50	19,70
165_A	Noordsingel 108	1,50	27,26
165_B	Noordsingel 108	4,50	30,96
165_C	Noordsingel 108	7,50	31,71
165_A	Noordsingel 106	1,50	25,94
165_B	Noordsingel 106	4,50	30,85
165_C	Noordsingel 106	7,50	31,69
165_A	Noordsingel 104	1,50	24,92
165_B	Noordsingel 104	4,50	30,83
165_C	Noordsingel 104	7,50	31,86
165_A	Noordsingel 102	1,50	24,48
165_B	Noordsingel 102	4,50	30,71
165_C	Noordsingel 102	7,50	31,83
165_A	Noordsingel 100	1,50	26,31
165_B	Noordsingel 100	4,50	32,32
165_C	Noordsingel 100	7,50	33,51
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	34,90
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	35,95
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	31,84
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	32,25
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	33,20
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	33,74
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	38,90
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	40,16
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	32,06
48_A	Klinkenberg 48	1,50	13,20
48_B	Klinkenberg 48	4,50	17,63
38_A	Klinkenberg 38	1,50	14,20
38_B	Klinkenberg 38	4,50	17,84
30_A	Klinkenberg 30	1,50	16,13
30_B	Klinkenberg 30	4,50	20,13
14_A	Klinkenberg 14	1,50	17,83
14_B	Klinkenberg 14	4,50	22,07
91_A	Kerkweg 91	1,50	18,01
91_B	Kerkweg 91	4,50	22,64
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	4,80
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	6,02
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	10,09
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	11,02
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	16,10
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	16,38
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	13,79
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	16,61
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	17,24
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	16,97
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	20,07
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	19,10
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	15,67
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	17,05
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	15,63
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	17,03
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	16,59
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	18,11
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	18,51
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	17,97
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	20,37
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	18,83
59_A	Heidepad 59	1,50	7,93
59_B	Heidepad 59	4,50	10,50
45_A	Heidepad 45	1,50	13,83
45_B	Heidepad 45	4,50	17,92
29_A	Heidepad 29	1,50	14,91
29_B	Heidepad 29	4,50	18,41
13_A	Heidepad 13	1,50	15,43
13_B	Heidepad 13	4,50	18,72
70_A	Hegenbos 70	1,50	22,67
70_B	Hegenbos 70	4,50	26,33
60_A	Hegenbos 60	1,50	21,51
60_B	Hegenbos 60	4,50	24,90
50_A	Hegenbos 50	1,50	21,94
50_B	Hegenbos 50	4,50	25,94
40_A	Hegenbos 40	1,50	20,51
40_B	Hegenbos 40	4,50	24,49
30_A	Hegenbos 30	1,50	20,81
30_B	Hegenbos 30	4,50	25,60
20_A	Hegenbos 20	1,50	21,10
20_B	Hegenbos 20	4,50	25,57
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	34,89
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	37,71
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	38,48
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	30,00
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	36,16
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	30,92
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	37,50
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	32,52
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	38,20
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	41,06
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	44,85
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	45,96
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	36,96
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	40,55
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	42,21
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	16,00
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	18,71
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	22,79
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	19,05
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	21,27
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	23,73
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	16,35
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	18,29
136_A	Duivendansweg 9	1,50	18,95
136_B	Duivendansweg 9	4,50	19,74
136_A	Duivendansweg 7	1,50	17,16
136_B	Duivendansweg 7	4,50	19,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Duurzaamheidstraat toekomst

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Duurzaamheidstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	19,04
136_A	Duivendansweg 5	1,50	16,62
136_B	Duivendansweg 5	4,50	20,38
136_B	Duivendansweg 5	4,50	18,41
136_C	Duivendansweg 5	7,50	17,51
136_A	Duivendansweg 4	1,50	17,73
136_B	Duivendansweg 4	4,50	17,45
136_A	Duivendansweg 3	1,50	19,35
136_B	Duivendansweg 3	4,50	20,54
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	8,29
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	11,46
2_A	Duivendansweg 2	1,50	18,22
2_B	Duivendansweg 2	4,50	15,99
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	14,72
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	16,75
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	17,98
136_A	Duivendansweg 19	1,50	26,92
136_B	Duivendansweg 19	4,50	28,45
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	27,27
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	22,61
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	24,97
136_A	Duivendansweg 18	1,50	25,95
136_B	Duivendansweg 18	4,50	27,53
136_A	Duivendansweg 17	1,50	21,69
136_B	Duivendansweg 17	4,50	26,06
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	18,27
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	19,45
136_A	Duivendansweg 11	1,50	16,82
136_B	Duivendansweg 11	4,50	17,88
136_A	Duivendansweg 10	1,50	16,17
136_B	Duivendansweg 10	4,50	17,67
52_A	Boterakkers 52	1,50	17,91
52_B	Boterakkers 52	4,50	22,83
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	27,98
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	29,94
16_A	Achterkamp 16	1,50	20,64
16_B	Achterkamp 16	4,50	23,55
14_A	Achterkamp 14	1,50	20,21
14_B	Achterkamp 14	4,50	23,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Reconstructie Duurzaamheidstraat

	Omschrijving	Hoogte	Huidig	Toekomstig	verschil	toetsingsverschil	reconstructie
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	34,33	40,79	6,46	n.v.t.	nee
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	36,27	42,76	6,49	n.v.t.	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	35,74	42,17	6,43	n.v.t.	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	37,61	44,07	6,46	n.v.t.	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	36,9	43,32	6,42	n.v.t.	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	38,76	45,22	6,46	n.v.t.	nee
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,5	19,88	26,28	6,40	n.v.t.	nee
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,5	21,06	27,4	6,34	n.v.t.	nee
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,5	26,3	32,67	6,37	n.v.t.	nee
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,5	34,14	40,55	6,41	n.v.t.	nee
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,5	35,4	41,79	6,39	n.v.t.	nee
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,5	22,2	29	6,80	n.v.t.	nee
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,5	24,68	31,6	6,92	n.v.t.	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	18,61	25,11	6,50	n.v.t.	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	28,27	34,81	6,54	n.v.t.	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	20,95	27,53	6,58	n.v.t.	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	30,51	37,21	6,70	n.v.t.	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	21,02	27,71	6,69	n.v.t.	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	30,8	37,62	6,82	n.v.t.	nee
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,5	19,89	26,75	6,86	n.v.t.	nee
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,5	18,99	25,84	6,85	n.v.t.	nee
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,5	22,16	29,08	6,92	n.v.t.	nee
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,5	21,94	28,87	6,93	n.v.t.	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	18,13	24,68	6,55	n.v.t.	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	23,01	30,18	7,17	n.v.t.	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	19,68	26,28	6,60	n.v.t.	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	28,9	35,79	6,89	n.v.t.	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	20,87	27,6	6,73	n.v.t.	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	30,14	37,05	6,91	n.v.t.	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	13,48	19,84	6,36	n.v.t.	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	21,52	29,1	7,58	n.v.t.	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	16,91	23,35	6,44	n.v.t.	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	25,07	32,71	7,64	n.v.t.	nee
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,5	21,59	28,72	7,13	n.v.t.	nee
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,5	22,87	29,94	7,07	n.v.t.	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	16,37	22,89	6,52	n.v.t.	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	21,09	28,15	7,06	n.v.t.	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	18,95	25,61	6,66	n.v.t.	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	27,39	34,61	7,22	n.v.t.	nee
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,5	22,57	29,88	7,31	n.v.t.	nee
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,5	23,76	31	7,24	n.v.t.	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	12,77	19,37	6,60	n.v.t.	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	21,22	28,35	7,13	n.v.t.	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	15,09	22,27	7,18	n.v.t.	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	27,72	34,78	7,06	n.v.t.	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	17,55	24,72	7,17	n.v.t.	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	28,68	35,74	7,06	n.v.t.	nee
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,5	21,86	29,36	7,50	n.v.t.	nee
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,5	23,15	30,52	7,37	n.v.t.	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	14,16	22,1	7,94	n.v.t.	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	24,93	32,43	7,50	n.v.t.	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	16,55	24,29	7,74	n.v.t.	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	27,39	34,61	7,22	n.v.t.	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	18,63	26,08	7,45	n.v.t.	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	28,39	35,45	7,06	n.v.t.	nee
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,5	21,08	28,14	7,06	n.v.t.	nee
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,5	23,37	30,51	7,14	n.v.t.	nee
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,5	24,24	31,44	7,20	n.v.t.	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	13,79	21,13	7,34	n.v.t.	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	26,33	33,46	7,13	n.v.t.	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	17,91	25,92	8,01	n.v.t.	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	27,67	34,77	7,10	n.v.t.	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	18,45	25,88	7,43	n.v.t.	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	27,8	34,92	7,12	n.v.t.	nee
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,5	19,97	27,46	7,49	n.v.t.	nee
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,5	22,59	30,05	7,46	n.v.t.	nee
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,5	23,76	31,21	7,45	n.v.t.	nee
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,5	19,71	26,64	6,93	n.v.t.	nee
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,5	22,79	30,04	7,25	n.v.t.	nee
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,5	18,6	26,2	7,60	n.v.t.	nee
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,5	19,98	27,31	7,33	n.v.t.	nee
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,5	22,26	29,56	7,30	n.v.t.	nee
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,5	23,91	31,26	7,35	n.v.t.	nee
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,5	17,3	24,47	7,17	n.v.t.	nee
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,5	22,05	29,69	7,64	n.v.t.	nee
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,5	19,22	26,5	7,28	n.v.t.	nee
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,5	22,12	29,48	7,36	n.v.t.	nee
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,5	23,98	31,33	7,35	n.v.t.	nee
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,5	16,54	23,89	7,35	n.v.t.	nee

684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,5	22,07	29,8	7,73	n.v.t.	nee
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,5	18,81	25,63	6,82	n.v.t.	nee
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,5	22,04	29,2	7,16	n.v.t.	nee
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,5	23,99	31,27	7,28	n.v.t.	nee
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,5	19	26,21	7,21	n.v.t.	nee
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,5	22,71	30,06	7,35	n.v.t.	nee
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,5	16,93	24,77	7,84	n.v.t.	nee
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,5	22,14	29,92	7,78	n.v.t.	nee
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,5	19,41	27,48	8,07	n.v.t.	nee
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,5	17,73	24,94	7,21	n.v.t.	nee
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,5	22,36	29,7	7,34	n.v.t.	nee
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,5	16,87	24,76	7,89	n.v.t.	nee
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,5	21,88	29,76	7,88	n.v.t.	nee
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,5	14,4	21,37	6,97	n.v.t.	nee
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,5	21,02	28,13	7,11	n.v.t.	nee
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,5	17,51	25,07	7,56	n.v.t.	nee
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,5	20,8	28,43	7,63	n.v.t.	nee
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,5	16,18	23,85	7,67	n.v.t.	nee
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,5	21,52	29,21	7,69	n.v.t.	nee
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,5	18,6	26,44	7,84	n.v.t.	nee
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,5	22,08	29,88	7,80	n.v.t.	nee
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,5	15,72	23,21	7,49	n.v.t.	nee
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,5	21,25	28,91	7,66	n.v.t.	nee
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,5	17,4	25,26	7,86	n.v.t.	nee
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,5	21,73	29,56	7,83	n.v.t.	nee
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,5	16,01	23,6	7,59	n.v.t.	nee
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,5	21,17	28,89	7,72	n.v.t.	nee
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,5	18,04	25,74	7,70	n.v.t.	nee
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,5	21,64	29,4	7,76	n.v.t.	nee
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,5	23,19	30,89	7,70	n.v.t.	nee
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,5	25,34	33,14	7,80	n.v.t.	nee
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,5	27,33	35,09	7,76	n.v.t.	nee
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,5	27,7	35,46	7,76	n.v.t.	nee
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,5	19,85	27,54	7,69	n.v.t.	nee
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,5	22,36	30,1	7,74	n.v.t.	nee
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,5	24,75	33,19	8,44	n.v.t.	nee
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,5	26,73	34,95	8,22	n.v.t.	nee
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,5	27,48	35,51	8,03	n.v.t.	nee
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,5	20,15	27,89	7,74	n.v.t.	nee
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,5	22,63	30,31	7,68	n.v.t.	nee
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,5	25,19	33,14	7,95	n.v.t.	nee
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,5	26,99	35,06	8,07	n.v.t.	nee
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,5	27,47	35,54	8,07	n.v.t.	nee
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,5	21,05	28,74	7,69	n.v.t.	nee
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,5	23,61	31,33	7,72	n.v.t.	nee
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,5	23,67	31,89	8,22	n.v.t.	nee
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,5	26,75	34,94	8,19	n.v.t.	nee
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,5	21,44	29,22	7,78	n.v.t.	nee
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,5	23,63	31,39	7,76	n.v.t.	nee
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4	22,43	30,41	7,98	n.v.t.	nee
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,5	22,02	29,93	7,91	n.v.t.	nee
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,5	23,77	31,56	7,79	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	21,06	28,91	7,85	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	17,14	24,83	7,69	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4	24,07	32,38	8,31	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	23,14	30,86	7,72	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	21,23	29,06	7,83	n.v.t.	nee
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,5	22,07	29,96	7,89	n.v.t.	nee
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,5	23,9	31,72	7,82	n.v.t.	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	21,25	29,21	7,96	n.v.t.	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	15,88	23,42	7,54	n.v.t.	nee
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	23,09	31,25	8,16	n.v.t.	nee
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	20,11	27,95	7,84	n.v.t.	nee
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,5	21,73	29,62	7,89	n.v.t.	nee
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,5	23,73	31,65	7,92	n.v.t.	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	21,68	29,95	8,27	n.v.t.	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	15,08	22,62	7,54	n.v.t.	nee
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	23,3	31,5	8,20	n.v.t.	nee
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	19,2	26,94	7,74	n.v.t.	nee
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,5	21,32	29,24	7,92	n.v.t.	nee
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,5	23,61	31,54	7,93	n.v.t.	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	19,26	27,47	8,21	n.v.t.	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	13,77	21,31	7,54	n.v.t.	nee
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	22,19	30,33	8,14	n.v.t.	nee
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	17,41	25,28	7,87	n.v.t.	nee
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,5	21,63	29,51	7,88	n.v.t.	nee
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,5	23,6	31,52	7,92	n.v.t.	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	19,04	27,42	8,38	n.v.t.	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	13,6	20,97	7,37	n.v.t.	nee
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	22,22	30,37	8,15	n.v.t.	nee
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	17,85	25,5	7,65	n.v.t.	nee

649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,5	22,05	30	7,95	n.v.t.	nee
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,5	23,87	31,78	7,91	n.v.t.	nee
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	17,67	26,15	8,48	n.v.t.	nee
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	13,26	20,71	7,45	n.v.t.	nee
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,5	22,3	30,37	8,07	n.v.t.	nee
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,5	23,8	31,74	7,94	n.v.t.	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	19,5	27,84	8,34	n.v.t.	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	12,92	20,72	7,80	n.v.t.	nee
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	22,99	31,45	8,46	n.v.t.	nee
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	17,55	25,56	8,01	n.v.t.	nee
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,5	22,5	30,56	8,06	n.v.t.	nee
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,5	23,95	31,91	7,96	n.v.t.	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	19,62	28,06	8,44	n.v.t.	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	13,11	21,19	8,08	n.v.t.	nee
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	22,14	30,29	8,15	n.v.t.	nee
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	18,04	26,25	8,21	n.v.t.	nee
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,5	22,52	30,52	8,00	n.v.t.	nee
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,5	23,92	31,84	7,92	n.v.t.	nee
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,5	21,71	29,75	8,04	n.v.t.	nee
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,5	23,57	31,54	7,97	n.v.t.	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	18,36	26,52	8,16	n.v.t.	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	15,56	23,18	7,62	n.v.t.	nee
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	22,49	30,54	8,05	n.v.t.	nee
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	18,75	26,89	8,14	n.v.t.	nee
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,5	22,07	29,94	7,87	n.v.t.	nee
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,5	23,96	31,8	7,84	n.v.t.	nee
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,5	21,88	29,75	7,87	n.v.t.	nee
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,5	23,87	31,71	7,84	n.v.t.	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	18,12	26,14	8,02	n.v.t.	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	15,13	22,84	7,71	n.v.t.	nee
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	22,2	30,21	8,01	n.v.t.	nee
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	18,39	26,36	7,97	n.v.t.	nee
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,5	21,6	29,5	7,90	n.v.t.	nee
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,5	23,97	31,85	7,88	n.v.t.	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	21,28	29,86	8,58	n.v.t.	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	12,76	20,35	7,59	n.v.t.	nee
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	23,79	32,06	8,27	n.v.t.	nee
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	17,73	25,54	7,81	n.v.t.	nee
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,5	21,22	29	7,78	n.v.t.	nee
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,5	23,48	31,3	7,82	n.v.t.	nee
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	18,66	26,64	7,98	n.v.t.	nee
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	6,83	13,63	6,80	n.v.t.	nee
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	22,74	30,85	8,11	n.v.t.	nee
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	12,78	20,5	7,72	n.v.t.	nee
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,5	23,73	31,52	7,79	n.v.t.	nee
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,5	24,06	31,97	7,91	n.v.t.	nee
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,5	5,02	11,84	6,82	n.v.t.	nee
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,5	11,83	20,12	8,29	n.v.t.	nee
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,5	23,26	31,06	7,80	n.v.t.	nee
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,5	23,98	31,92	7,94	n.v.t.	nee
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,5	10,81	18,93	8,12	n.v.t.	nee
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,5	14,51	22,82	8,31	n.v.t.	nee
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	19,79	27,47	7,68	n.v.t.	nee
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	19,31	26,89	7,58	n.v.t.	nee
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	22,8	30,58	7,78	n.v.t.	nee
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	22,79	30,51	7,72	n.v.t.	nee
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,5	9,88	18,48	8,60	n.v.t.	nee
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,5	12,67	21,21	8,54	n.v.t.	nee
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,5	17,31	24,89	7,58	n.v.t.	nee
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,5	22,26	30,12	7,86	n.v.t.	nee
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	14,48	23,99	9,51	n.v.t.	nee
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	11,39	20,16	8,77	n.v.t.	nee
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,5	15,91	25,78	9,87	n.v.t.	nee
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,5	14,97	24,39	9,42	n.v.t.	nee
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,5	15,85	23,37	7,52	n.v.t.	nee
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,5	20,9	28,8	7,90	n.v.t.	nee
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	13,39	20,89	7,50	n.v.t.	nee
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	11,66	20,97	9,31	n.v.t.	nee
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,5	17,62	27,05	9,43	n.v.t.	nee
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,5	15,22	22,91	7,69	n.v.t.	nee
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,5	20,35	28,24	7,89	n.v.t.	nee
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,5	16,61	24,34	7,73	n.v.t.	nee
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,5	21,19	29,07	7,88	n.v.t.	nee
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,5	15,76	23,24	7,48	n.v.t.	nee
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,5	20,54	28,23	7,69	n.v.t.	nee
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,5	7,89	16,38	8,49	n.v.t.	nee
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,5	15,63	23,24	7,61	n.v.t.	nee
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,5	20,38	28,17	7,79	n.v.t.	nee
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,5	17,31	25,27	7,96	n.v.t.	nee
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,5	21,08	29,07	7,99	n.v.t.	nee
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,5	18,62	26,78	8,16	n.v.t.	nee

613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,5	21,57	29,68	8,11	n.v.t.	nee
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,5	18,84	26,71	7,87	n.v.t.	nee
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,5	22,3	30,4	8,10	n.v.t.	nee
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,5	19,41	27,71	8,30	n.v.t.	nee
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,5	22,45	30,7	8,25	n.v.t.	nee
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,5	17,81	26,05	8,24	n.v.t.	nee
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,5	7,29	16,15	8,86	n.v.t.	nee
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,5	11,24	19,64	8,40	n.v.t.	nee
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,5	18,55	26,7	8,15	n.v.t.	nee
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,5	21,61	29,79	8,18	n.v.t.	nee
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,5	4,56	12,2	7,64	n.v.t.	nee
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,5	8,41	16,33	7,92	n.v.t.	nee
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,5	18,93	27,14	8,21	n.v.t.	nee
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,5	21,78	30,29	8,51	n.v.t.	nee
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,5	1,72	10,93	9,21	n.v.t.	nee
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,5	7,9	16,61	8,71	n.v.t.	nee
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,5	18,77	26,89	8,12	n.v.t.	nee
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,5	3,57	12,09	8,52	n.v.t.	nee
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,5	8,08	17,12	9,04	n.v.t.	nee
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,5	16,88	25	8,12	n.v.t.	nee
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,5	3,91	13,52	9,61	n.v.t.	nee
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,5	7,68	17,11	9,43	n.v.t.	nee
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,5	5,16	15,05	9,89	n.v.t.	nee
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,5	10,06	19,35	9,29	n.v.t.	nee
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,5	4,33	13,01	8,68	n.v.t.	nee
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,5	11,07	20,11	9,04	n.v.t.	nee
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,5	17,77	25,89	8,12	n.v.t.	nee
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,5	6,77	15,49	8,72	n.v.t.	nee
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,5	12,13	21,22	9,09	n.v.t.	nee
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	16,63	24,97	8,34	n.v.t.	nee
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	16,17	24,51	8,34	n.v.t.	nee
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	18,71	26,83	8,12	n.v.t.	nee
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	19,26	28,13	8,87	n.v.t.	nee
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,5	5,15	14,17	9,02	n.v.t.	nee
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,5	8,79	17,49	8,70	n.v.t.	nee
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,5	11,3	20,02	8,72	n.v.t.	nee
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,5	6,12	14,78	8,66	n.v.t.	nee
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,5	11,92	20,87	8,95	n.v.t.	nee
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,5	9,71	18,68	8,97	n.v.t.	nee
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,5	13,65	22,79	9,14	n.v.t.	nee
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,5	8,68	17,67	8,99	n.v.t.	nee
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,5	12,71	21,99	9,28	n.v.t.	nee
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,5	11,86	19,94	8,08	n.v.t.	nee
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,5	13,95	22,12	8,17	n.v.t.	nee
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,5	7,24	15,57	8,33	n.v.t.	nee
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,5	11,23	19,61	8,38	n.v.t.	nee
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,5	12,08	19,98	7,90	n.v.t.	nee
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,5	14,14	22,16	8,02	n.v.t.	nee
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,5	8,04	16,12	8,08	n.v.t.	nee
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,5	10,71	18,85	8,14	n.v.t.	nee
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,5	12,4	20,77	8,37	n.v.t.	nee
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,5	16,08	24,9	8,82	n.v.t.	nee
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,5	12,15	20,29	8,14	n.v.t.	nee
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,5	14,95	23,35	8,40	n.v.t.	nee
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	12,42	20,99	8,57	n.v.t.	nee
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	12,48	20,62	8,14	n.v.t.	nee
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	15,59	24,4	8,81	n.v.t.	nee
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	15,28	23,81	8,53	n.v.t.	nee
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,5	8,7	16,71	8,01	n.v.t.	nee
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,5	10,79	18,81	8,02	n.v.t.	nee
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,5	13,06	21,34	8,28	n.v.t.	nee
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,5	16,22	24,81	8,59	n.v.t.	nee
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,5	18,94	27,87	8,93	n.v.t.	nee
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,5	8,66	17,32	8,66	n.v.t.	nee
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,5	10,46	19,06	8,60	n.v.t.	nee
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,5	5,4	13,43	8,03	n.v.t.	nee
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,5	9,33	17,53	8,20	n.v.t.	nee
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,5	10,23	18,58	8,35	n.v.t.	nee
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,5	13,77	22,62	8,85	n.v.t.	nee
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,5	16,8	25,39	8,59	n.v.t.	nee
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,5	7,99	17,07	9,08	n.v.t.	nee
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,5	11,69	20,96	9,27	n.v.t.	nee
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,5	12	20,32	8,32	n.v.t.	nee
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,5	17,13	25,69	8,56	n.v.t.	nee
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,5	19,28	27,98	8,70	n.v.t.	nee
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,5	3,81	11,24	7,43	n.v.t.	nee
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,5	8,39	16,15	7,76	n.v.t.	nee
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,5	12,16	20,7	8,54	n.v.t.	nee
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,5	17,18	25,99	8,81	n.v.t.	nee
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,5	13,66	22,1	8,44	n.v.t.	nee
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,5	16,83	25,23	8,40	n.v.t.	nee

564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,5	1,91	10,27	8,36	n.v.t.	nee
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,5	6,46	15,16	8,70	n.v.t.	nee
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,5	11,98	20,1	8,12	n.v.t.	nee
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,5	0,46	8,07	7,61	n.v.t.	nee
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,5	4,02	11,64	7,62	n.v.t.	nee
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,5	5,44	13,39	7,95	n.v.t.	nee
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,5	11,25	19,38	8,13	n.v.t.	nee
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,5	5,55	13,44	7,89	n.v.t.	nee
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,5	11,26	19,32	8,06	n.v.t.	nee
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,5	5,47	13,36	7,89	n.v.t.	nee
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,5	10,9	18,87	7,97	n.v.t.	nee
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,5	5,79	13,7	7,91	n.v.t.	nee
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,5	12,46	20,95	8,49	n.v.t.	nee
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,5	-9,07	-3,16	5,91	n.v.t.	nee
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,5	-7,07	-1,14	5,93	n.v.t.	nee
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,5	11,46	18,92	7,46	n.v.t.	nee
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,5	12,67	20,97	8,30	n.v.t.	nee
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,5	13,96	22,36	8,40	n.v.t.	nee
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,5	7,13	15,05	7,92	n.v.t.	nee
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,5	12,89	21,32	8,43	n.v.t.	nee
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,5	0,06	7,67	7,61	n.v.t.	nee
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,5	2,21	9,84	7,63	n.v.t.	nee
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,5	5,04	12,87	7,83	n.v.t.	nee
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,5	10,28	18,46	8,18	n.v.t.	nee
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,5	14,21	22,44	8,23	n.v.t.	nee
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,5	14,44	22,66	8,22	n.v.t.	nee
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,5	2,68	9,75	7,07	n.v.t.	nee
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,5	3,63	10,3	6,67	n.v.t.	nee
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,5	7,29	14,68	7,39	n.v.t.	nee
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,5	3,12	11,19	8,07	n.v.t.	nee
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,5	4,8	12,77	7,97	n.v.t.	nee
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,5	6,2	14,46	8,26	n.v.t.	nee
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,5	10,1	19,11	9,01	n.v.t.	nee
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,5	13,87	22,14	8,27	n.v.t.	nee
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,5	14,23	22,42	8,19	n.v.t.	nee
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,5	9,16	16,92	7,76	n.v.t.	nee
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,5	12,39	20,47	8,08	n.v.t.	nee
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,5	13,24	21,55	8,31	n.v.t.	nee
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,5	10,77	18,5	7,73	n.v.t.	nee
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,5	13,79	21,66	7,87	n.v.t.	nee
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,5	1,55	9,8	8,25	n.v.t.	nee
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,5	8,01	16,56	8,55	n.v.t.	nee
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	-3,3	3,93	7,23	n.v.t.	nee
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,5	-1,19	6,05	7,24	n.v.t.	nee
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	1,82	9,15	7,33	n.v.t.	nee
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	3,75	11,72	7,97	n.v.t.	nee
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,5	3,9	12,22	8,32	n.v.t.	nee
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	9,04	17,94	8,90	n.v.t.	nee
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,5	3,57	11,62	8,05	n.v.t.	nee
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,5	7,12	16,44	9,32	n.v.t.	nee
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,5	-0,1	-8,98	-8,88	n.v.t.	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,5	-1,02	5,61	6,63	n.v.t.	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,5	3,45	9,82	6,37	n.v.t.	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,5	9,74	18,12	8,38	n.v.t.	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,5	12	19,56	7,56	n.v.t.	nee
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,5	0,66	9,87	9,21	n.v.t.	nee
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,5	4,31	13,17	8,86	n.v.t.	nee
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,5	20,8	27,6	6,80	n.v.t.	nee
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,5	24,5	31,19	6,69	n.v.t.	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	21,32	28,19	6,87	n.v.t.	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	22,45	29,11	6,66	n.v.t.	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	24,42	31,15	6,73	n.v.t.	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	25,73	32,4	6,67	n.v.t.	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	25,67	32,33	6,66	n.v.t.	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	26,85	33,48	6,63	n.v.t.	nee
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,5	16,09	23,1	7,01	n.v.t.	nee
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,5	17,7	24,68	6,98	n.v.t.	nee
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,5	15,24	22,32	7,08	n.v.t.	nee
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,5	16,92	23,99	7,07	n.v.t.	nee
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,5	17,98	24,67	6,69	n.v.t.	nee
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,5	21,73	28,51	6,78	n.v.t.	nee
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,5	20,89	27,8	6,91	n.v.t.	nee
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,5	23,48	30,24	6,76	n.v.t.	nee
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,5	24,53	31,23	6,70	n.v.t.	nee
19_A	Zuiderzeestraat	1,5	21,44	28,24	6,80	n.v.t.	nee
19_B	Zuiderzeestraat	4,5	23,45	30,18	6,73	n.v.t.	nee
7_A	Voskuilerweg 7	1,5	26,63	36,01	9,38	n.v.t.	nee
7_A	Voskuilerweg 7	1,5	22,63	31,77	9,14	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	28	37,33	9,33	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	24,16	33,25	9,09	n.v.t.	nee
8_A	Voskuilerdijk 8	1,5	24,55	33,08	8,53	n.v.t.	nee

8_B	Voskuilerdijk 8	4,5	25,63	34,17	8,54	n.v.t.	nee
5_A	Voskuilerdijk 5	1,5	20,06	28,41	8,35	n.v.t.	nee
5_B	Voskuilerdijk 5	4,5	21,63	29,92	8,29	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,5	15,21	22,85	7,64	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,5	18,46	26,46	8,00	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,5	22,15	30,88	8,73	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,5	24,1	32,72	8,62	n.v.t.	nee
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,5	21,15	30,03	8,88	n.v.t.	nee
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,5	22,12	31,19	9,07	n.v.t.	nee
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,5	22,43	31,55	9,12	n.v.t.	nee
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,5	14,71	22,56	7,85	n.v.t.	nee
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,5	19,9	28,83	8,93	n.v.t.	nee
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,5	22,22	31,34	9,12	n.v.t.	nee
4_A	Voskuilerdijk 4	1,5	21,27	30,65	9,38	n.v.t.	nee
4_B	Voskuilerdijk 4	4,5	23,55	32,49	8,94	n.v.t.	nee
4_C	Voskuilerdijk 4	7,5	24,54	33,37	8,83	n.v.t.	nee
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,5	29,91	39,33	9,42	n.v.t.	nee
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,5	32,13	40,62	8,49	n.v.t.	nee
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,5	45,66	55,77	10,11	7,77	ja
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,5	47,63	57,3	9,67	9,30	ja
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,5	42,75	52,98	10,23	4,98	ja
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,5	44,66	54,68	10,02	6,68	ja
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,5	17,91	25,85	7,94	n.v.t.	nee
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,5	18,62	26,52	7,90	n.v.t.	nee
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,5	43,07	53,53	10,46	5,53	ja
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,5	45,51	55,52	10,01	7,52	ja
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,5	18,68	28,16	9,48	n.v.t.	nee
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,5	21,62	30,56	8,94	n.v.t.	nee
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,5	20,25	28,04	7,79	n.v.t.	nee
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,5	21,16	28,88	7,72	n.v.t.	nee
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,5	21,59	29,41	7,82	n.v.t.	nee
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,5	34,84	44,24	9,40	n.v.t.	nee
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,5	36,26	45,61	9,35	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,5	16,04	26,13	10,09	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,5	17,81	27,76	9,95	n.v.t.	nee
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	24,01	32,04	8,03	n.v.t.	nee
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	24,89	33,08	8,19	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	23,39	31,84	8,45	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	25,43	33,82	8,39	n.v.t.	nee
2_A	Voskuilerdijk 2	1,5	17,13	25,86	8,73	n.v.t.	nee
2_B	Voskuilerdijk 2	4,5	20,89	29,54	8,65	n.v.t.	nee
2_C	Voskuilerdijk 2	7,5	22,51	31,32	8,81	n.v.t.	nee
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,5	27,63	35,93	8,30	n.v.t.	nee
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,5	28,9	37,26	8,36	n.v.t.	nee
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,5	29,21	37,6	8,39	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,5	25,02	33,18	8,16	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,5	29,85	38,65	8,80	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,5	30,91	39,61	8,70	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,5	26,61	35,73	9,12	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,5	30,08	38,97	8,89	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,5	31	39,84	8,84	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,5	24,34	33,83	9,49	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,5	24,74	34,24	9,50	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,5	25,45	35,16	9,71	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	21,67	30,74	9,07	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	28,66	37,75	9,09	n.v.t.	nee
18_B	Voskuilerdijk 18	4,5	23,83	33,28	9,45	n.v.t.	nee
18_B	Voskuilerdijk 18	4,5	29,16	38,19	9,03	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	24,32	33,51	9,19	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	27,41	36,56	9,15	n.v.t.	nee
16_B	Voskuilerdijk 16	4,5	25,48	34,69	9,21	n.v.t.	nee
16_B	Voskuilerdijk 16	4,5	28,24	37,26	9,02	n.v.t.	nee
10_A	Voskuilerdijk 10	1,5	17,78	27,05	9,27	n.v.t.	nee
10_A	Voskuilerdijk 10	1,5	25,06	33,97	8,91	n.v.t.	nee
10_B	Voskuilerdijk 10	4,5	22,78	32,18	9,40	n.v.t.	nee
10_B	Voskuilerdijk 10	4,5	26,07	34,9	8,83	n.v.t.	nee
1_A	Voskuilerdijk 1	1,5	16,68	25,56	8,88	n.v.t.	nee
1_B	Voskuilerdijk 1	4,5	20,61	29,43	8,82	n.v.t.	nee
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,5	10,28	18,52	8,24	n.v.t.	nee
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,5	14,36	22,67	8,31	n.v.t.	nee
4_A	Veluwelaan 4	1,5	9,53	18,21	8,68	n.v.t.	nee
4_B	Veluwelaan 4	4,5	12,99	21,55	8,56	n.v.t.	nee
2b_A	Veluwelaan 2b	1,5	10,72	19,43	8,71	n.v.t.	nee
2b_B	Veluwelaan 2b	4,5	14,7	23,5	8,80	n.v.t.	nee
2a_A	Veluwelaan 2a	1,5	10,02	18,34	8,32	n.v.t.	nee
2a_B	Veluwelaan 2a	4,5	14,11	22,51	8,40	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 9	1,5	15,64	23,99	8,35	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 9	4,5	19,48	29,1	9,62	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 9	7,5	25,21	33,91	8,70	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 7	1,5	13,41	21,32	7,91	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 7	4,5	15,11	23,19	8,08	n.v.t.	nee

166_C	Troelstrahof 7	7,5	20,58	28,8	8,22	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 5	1,5	11,68	19,67	7,99	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 5	4,5	13,34	21,43	8,09	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 5	7,5	18,04	26,22	8,18	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 3	1,5	11,54	19,5	7,96	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 3	4,5	14,22	22,26	8,04	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 3	7,5	18,3	26,41	8,11	n.v.t.	nee
167_A	Troelstrahof 17	1,5	16,62	25,6	8,98	n.v.t.	nee
167_B	Troelstrahof 17	4,5	21,06	30,22	9,16	n.v.t.	nee
167_C	Troelstrahof 17	7,5	25,83	35,6	9,77	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 15	1,5	11,02	19,26	8,24	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 15	4,5	14,44	22,7	8,26	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 15	7,5	19,38	27,85	8,47	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 13	1,5	10,97	19,24	8,27	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 13	4,5	14,42	22,66	8,24	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 13	7,5	19,8	28,2	8,40	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 11	1,5	10,17	18,5	8,33	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 11	4,5	13,49	21,78	8,29	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 11	7,5	19,44	27,84	8,40	n.v.t.	nee
153_A	Thorbeckehof 8	1,5	5,19	12,79	7,60	n.v.t.	nee
153_B	Thorbeckehof 8	4,5	5,99	13,91	7,92	n.v.t.	nee
153_C	Thorbeckehof 8	7,5	12,02	20,07	8,05	n.v.t.	nee
151_A	Thorbeckehof 14	1,5	3,2	10,87	7,67	n.v.t.	nee
151_B	Thorbeckehof 14	4,5	7,13	14,85	7,72	n.v.t.	nee
151_C	Thorbeckehof 14	7,5	13,03	21,49	8,46	n.v.t.	nee
86_A	Thorbeckehof 12	1,5	5,16	12,59	7,43	n.v.t.	nee
86_B	Thorbeckehof 12	4,5	12,2	19,92	7,72	n.v.t.	nee
86_C	Thorbeckehof 12	7,5	10,93	18,59	7,66	n.v.t.	nee
152_A	Thorbeckehof 10	1,5	-1,07	6,19	7,26	n.v.t.	nee
152_B	Thorbeckehof 10	4,5	2,9	10,24	7,34	n.v.t.	nee
152_C	Thorbeckehof 10	7,5	10,32	18,01	7,69	n.v.t.	nee
9_A	Schipsweg 9	1,5	-4,66	2,06	6,72	n.v.t.	nee
9_B	Schipsweg 9	4,5	-0,39	6,52	6,91	n.v.t.	nee
8_A	Schipsweg 8	1,5	16,01	23,02	7,01	n.v.t.	nee
8_B	Schipsweg 8	4,5	19,6	26,55	6,95	n.v.t.	nee
6_A	Schipsweg 6	1,5	13,93	20,75	6,82	n.v.t.	nee
6_B	Schipsweg 6	4,5	17,72	24,59	6,87	n.v.t.	nee
4_A	Schipsweg 4	1,5	14,7	21,6	6,90	n.v.t.	nee
4_B	Schipsweg 4	4,5	16,75	23,71	6,96	n.v.t.	nee
27_A	Schipsweg 27	1,5	13,44	20,37	6,93	n.v.t.	nee
27_B	Schipsweg 27	4,5	16,29	23,1	6,81	n.v.t.	nee
25_A	Schipsweg 25	1,5	15,85	22,41	6,56	n.v.t.	nee
25_B	Schipsweg 25	4,5	18,53	25,13	6,60	n.v.t.	nee
23_A	Schipsweg 23	1,5	14,52	21,12	6,60	n.v.t.	nee
23_B	Schipsweg 23	4,5	17,07	23,64	6,57	n.v.t.	nee
21_A	Schipsweg 21	1,5	2,97	9,33	6,36	n.v.t.	nee
21_B	Schipsweg 21	4,5	8,15	14,59	6,44	n.v.t.	nee
19_A	Schipsweg 19	1,5	4,69	11,08	6,39	n.v.t.	nee
19_B	Schipsweg 19	4,5	8,47	14,95	6,48	n.v.t.	nee
17_A	Schipsweg 17	1,5	5,59	12,09	6,50	n.v.t.	nee
17_B	Schipsweg 17	4,5	9,59	16,38	6,79	n.v.t.	nee
15_A	Schipsweg 15	1,5	7,84	14,83	6,99	n.v.t.	nee
15_B	Schipsweg 15	4,5	11,92	18,89	6,97	n.v.t.	nee
13_A	Schipsweg 13	1,5	5,26	12,78	7,52	n.v.t.	nee
13_B	Schipsweg 13	4,5	10,16	17,31	7,15	n.v.t.	nee
11_A	Schipsweg 11	1,5	-1,02	5,64	6,66	n.v.t.	nee
11_B	Schipsweg 11	4,5	3,28	10,16	6,88	n.v.t.	nee
147_A	Rondweg 90	1,5	15,09	23,39	8,30	n.v.t.	nee
147_B	Rondweg 90	4,5	15,38	23,63	8,25	n.v.t.	nee
148_A	Rondweg 90	1,5	-1,11	5,85	6,96	n.v.t.	nee
148_B	Rondweg 90	4,5	0,31	7,39	7,08	n.v.t.	nee
149_A	Rondweg 90	1,5	8,78	16,63	7,85	n.v.t.	nee
149_B	Rondweg 90	4,5	13,05	21,17	8,12	n.v.t.	nee
150_A	Rondweg 90	1,5	0,42	8,12	7,70	n.v.t.	nee
150_B	Rondweg 90	4,5	4,37	12,2	7,83	n.v.t.	nee
91_A	Rondweg 5a (B)	1,5	28,27	37,57	9,30	n.v.t.	nee
91_B	Rondweg 5a (B)	4,5	28,71	38,73	10,02	n.v.t.	nee
91_C	Rondweg 5a (B)	7,5	31,67	41,23	9,56	n.v.t.	nee
91_A	Rondweg 5a (A)	1,5	30,16	39,67	9,51	n.v.t.	nee
91_B	Rondweg 5a (A)	4,5	30,48	40,41	9,93	n.v.t.	nee
91_C	Rondweg 5a (A)	7,5	32,83	42,46	9,63	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 24 (B)	1,5	38,7	49,46	10,76	1,46	nee
75_B	Rondweg 24 (B)	4,5	40,82	51,49	10,67	3,49	ja
75_A	Rondweg 24 (A)	1,5	42,93	53,47	10,54	5,47	ja
75_B	Rondweg 24 (A)	4,5	45,2	55,42	10,22	7,42	ja
168_A	Rondweg 21	1,5	28,17	36,76	8,59	n.v.t.	nee
168_B	Rondweg 21	4,5	28,09	36,78	8,69	n.v.t.	nee
168_C	Rondweg 21	7,5	27,99	36,66	8,67	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 20 (B)	1,5	31,88	42,15	10,27	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 20 (B)	4,5	33,16	43,48	10,32	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 20 (B)	7,5	35,07	45,58	10,51	n.v.t.	nee

75_A	Rondweg 20 (A)	1,5	33,75	43,66	9,91	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 20 (A)	4,5	35,51	45,32	9,81	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 20 (A)	7,5	37,59	47,28	9,69	n.v.t.	nee
92_A	Rondweg 16 (B)	1,5	27,39	37,08	9,69	n.v.t.	nee
92_B	Rondweg 16 (B)	4,5	26,95	36,93	9,98	n.v.t.	nee
92_A	Rondweg 16 (A)	1,5	28,48	38,21	9,73	n.v.t.	nee
92_B	Rondweg 16 (A)	4,5	29,23	39,08	9,85	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	-1,75	6,75	8,50	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	1,64	10,13	8,49	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	14,86	23,48	8,62	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	8,25	16,78	8,53	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	10,23	18,73	8,50	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	20,68	29,24	8,56	n.v.t.	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	8,78	17,55	8,77	n.v.t.	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	11,71	21,5	9,79	n.v.t.	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	21,81	30,54	8,73	n.v.t.	nee
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,5	25,27	33,34	8,07	n.v.t.	nee
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,5	27,4	35,5	8,10	n.v.t.	nee
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,5	28,06	36,27	8,21	n.v.t.	nee
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,5	25,01	32,79	7,78	n.v.t.	nee
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,5	27,22	35,07	7,85	n.v.t.	nee
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,5	27,9	35,88	7,98	n.v.t.	nee
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,5	23,58	30,77	7,19	n.v.t.	nee
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,5	25,67	32,91	7,24	n.v.t.	nee
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,5	26,1	33,59	7,49	n.v.t.	nee
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,5	27,25	34,68	7,43	n.v.t.	nee
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,5	28,2	35,7	7,50	n.v.t.	nee
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,5	24,53	32,15	7,62	n.v.t.	nee
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,5	25,76	33,43	7,67	n.v.t.	nee
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	24,7	32,63	7,93	n.v.t.	nee
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	26,48	34,36	7,88	n.v.t.	nee
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,5	28,19	35,9	7,71	n.v.t.	nee
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	26,26	34,48	8,22	n.v.t.	nee
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	27,82	35,91	8,09	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2ab	1,5	9,6	18,41	8,81	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2ab	4,5	13,61	22,48	8,87	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2	1,5	14,63	22,99	8,36	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2	4,5	17,57	26,12	8,55	n.v.t.	nee
2_C	Oude Weg 2	7,5	22,41	31,25	8,84	n.v.t.	nee
6_A	Oostersedijk 6	1,5	10,77	17,89	7,12	n.v.t.	nee
6_B	Oostersedijk 6	4,5	11,67	18,82	7,15	n.v.t.	nee
1_A	Oostersedijk 1	1,5	-0,55	5,85	6,40	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 98	1,5	17,13	26,23	9,10	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 98	4,5	23,14	32,31	9,17	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 98	7,5	24,46	33,4	8,94	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 96	1,5	16,26	24,96	8,70	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 96	4,5	22,62	31,52	8,90	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 96	7,5	23,81	32,58	8,77	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 94	1,5	16,29	25,02	8,73	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 94	4,5	22,79	31,73	8,94	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 94	7,5	23,96	32,76	8,80	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 214	1,5	1,63	8,86	7,23	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 214	4,5	4,09	11,4	7,31	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 214	7,5	-2,46	3,59	6,05	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 212	1,5	3,03	10,88	7,85	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 212	4,5	5,79	13,69	7,90	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 212	7,5	-3,78	2,24	6,02	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 210	1,5	3,83	11,17	7,34	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 210	4,5	7,05	14,54	7,49	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 210	7,5	13,26	21,02	7,76	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 208	1,5	7,69	15,45	7,76	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 208	4,5	10,53	18,28	7,75	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 208	7,5	10,04	17,71	7,67	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 206	1,5	11	19,18	8,18	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 206	4,5	13,61	21,78	8,17	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 206	7,5	13,74	22,34	8,60	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 204	1,5	12,48	20,9	8,42	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 204	4,5	15,34	23,59	8,25	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 204	7,5	14,08	22,61	8,53	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 202	1,5	12,7	20,75	8,05	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 202	4,5	14,95	23,11	8,16	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 202	7,5	13,17	21,44	8,27	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 200	1,5	13,67	21,65	7,98	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 200	4,5	16,58	24,55	7,97	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 200	7,5	16,57	24,45	7,88	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 198	1,5	11,12	19,51	8,39	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 198	4,5	12,98	21,53	8,55	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 198	7,5	8,17	17,51	9,34	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 196	1,5	10,85	19,32	8,47	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 196	4,5	12,87	21,45	8,58	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 196	7,5	7,99	17,42	9,43	n.v.t.	nee

156_A	Noordsingel 194	1,5	8,88	17,31	8,43	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 194	4,5	10,79	19,04	8,25	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 192	1,5	8,82	17,27	8,45	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 192	4,5	10,8	19,04	8,24	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 190	1,5	9,1	17,45	8,35	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 190	4,5	10,84	19,05	8,21	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 188	1,5	9,15	17,48	8,33	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 188	4,5	10,84	19,02	8,18	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 186	1,5	7,84	15,41	7,57	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 186	4,5	9,53	16,98	7,45	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 186	7,5	3	9,99	6,99	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 184	1,5	7,91	15,45	7,54	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 184	4,5	9,42	16,87	7,45	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 184	7,5	1,93	8,89	6,96	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 182	1,5	8,02	15,54	7,52	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 182	4,5	9,54	16,97	7,43	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 182	7,5	3,89	10,93	7,04	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 180	1,5	7,82	15,38	7,56	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 180	4,5	9,4	16,84	7,44	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 180	7,5	2,74	9,72	6,98	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 178	1,5	7,72	15,27	7,55	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 178	4,5	9,14	16,63	7,49	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 176	1,5	9,14	17,38	8,24	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 176	4,5	10,6	18,75	8,15	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 174	1,5	2,19	9,46	7,27	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 174	4,5	4,73	12,15	7,42	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 174	7,5	9,19	16,72	7,53	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 172	1,5	3,3	10,6	7,30	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 172	4,5	5,99	13,43	7,44	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 172	7,5	10,12	17,71	7,59	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 170	1,5	3,52	10,74	7,22	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 170	4,5	5,82	13,21	7,39	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 170	7,5	9,8	17,37	7,57	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 168	1,5	4,27	11,51	7,24	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 168	4,5	6,7	14,12	7,42	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 168	7,5	10,59	18,2	7,61	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 166	1,5	1,89	8,95	7,06	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 166	4,5	4,63	11,8	7,17	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 166	7,5	9	16,3	7,30	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 164	1,5	6,18	14,23	8,05	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 164	4,5	4,85	12,04	7,19	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 164	7,5	9,09	16,41	7,32	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 162	1,5	7,74	15,98	8,24	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 162	4,5	8	15,58	7,58	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 162	7,5	11,82	19,62	7,80	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 160	1,5	8,06	16,51	8,45	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 160	4,5	8,47	16,08	7,61	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 160	7,5	12,25	20,09	7,84	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 158	1,5	13,4	21,37	7,97	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 158	4,5	15,3	22,88	7,58	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 158	7,5	18,12	26,09	7,97	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 156	1,5	1,51	8,98	7,47	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 156	4,5	5,12	12,68	7,56	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 156	7,5	11,52	19,37	7,85	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 154	1,5	6,73	14,43	7,70	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 154	4,5	10,34	18,14	7,80	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 154	7,5	16,15	24,23	8,08	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 152	1,5	10,3	18,26	7,96	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 152	4,5	12,41	20,26	7,85	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 152	7,5	16,73	24,76	8,03	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 150	1,5	4,89	13,43	8,54	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 150	4,5	5,19	14,03	8,84	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 150	7,5	5,14	14,06	8,92	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 148	1,5	3,82	11,18	7,36	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 148	4,5	7,74	15,2	7,46	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 148	7,5	15,07	22,88	7,81	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 146	1,5	3,63	11,27	7,64	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 146	4,5	7,42	14,88	7,46	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 146	7,5	14,33	22,08	7,75	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 144	1,5	12,93	22,29	9,36	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 144	4,5	10,83	18,49	7,66	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 144	7,5	17,65	25,58	7,93	n.v.t.	nee
162_A	Noordsingel 142	1,5	12,83	22,22	9,39	n.v.t.	nee
162_B	Noordsingel 142	4,5	6,71	14,25	7,54	n.v.t.	nee
162_C	Noordsingel 142	7,5	9,55	17,35	7,80	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 140	1,5	10,63	19,38	8,75	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 140	4,5	0,3	7,5	7,20	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 140	7,5	7,66	15,14	7,48	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 138	1,5	11,25	20,82	9,57	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 138	4,5	1,64	8,88	7,24	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 138	7,5	9,01	16,58	7,57	n.v.t.	nee

88_A	Noordsingel 136	1,5	12,99	22,05	9,06	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 136	4,5	10,36	17,88	7,52	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 136	7,5	17,93	25,8	7,87	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 134	1,5	13,11	22,16	9,05	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 134	4,5	10,65	18,19	7,54	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 134	7,5	18,15	26,03	7,88	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 132	1,5	3,7	10,82	7,12	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 132	4,5	6,33	13,74	7,41	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 132	7,5	12,16	19,79	7,63	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 130	1,5	4,66	11,83	7,17	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 130	4,5	7,43	14,87	7,44	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 130	7,5	12,83	20,47	7,64	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 128	1,5	5,18	12,86	7,68	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 128	4,5	8,45	16,37	7,92	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 128	7,5	16,09	24,38	8,29	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 126	1,5	4,87	12,55	7,68	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 126	4,5	8,39	16,25	7,86	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 126	7,5	16,06	24,26	8,20	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 124	1,5	-0,56	6,03	6,59	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 124	4,5	2,27	9,36	7,09	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 124	7,5	7,4	15,03	7,63	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 122	1,5	-5,54	1,27	6,81	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 122	4,5	-1,21	5,66	6,87	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 122	7,5	6,18	13,44	7,26	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 120	1,5	-2,95	3,97	6,92	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 120	4,5	1,52	8,49	6,97	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 120	7,5	9,57	16,87	7,30	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 118	1,5	10,03	17,73	7,70	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 118	4,5	11,59	19,12	7,53	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 118	7,5	12,27	19,7	7,43	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 108	1,5	17,85	27,26	9,41	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 108	4,5	22	30,96	8,96	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 108	7,5	22,88	31,71	8,83	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 106	1,5	16,62	25,94	9,32	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 106	4,5	21,89	30,85	8,96	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 106	7,5	22,86	31,69	8,83	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 104	1,5	15,93	24,92	8,99	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 104	4,5	21,93	30,83	8,90	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 104	7,5	23,07	31,86	8,79	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 102	1,5	15,74	24,48	8,74	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 102	4,5	21,86	30,71	8,85	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 102	7,5	23,06	31,83	8,77	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 100	1,5	17,09	26,31	9,22	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 100	4,5	23,1	32,32	9,22	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 100	7,5	24,48	33,51	9,03	n.v.t.	nee
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,5	27,62	34,9	7,28	n.v.t.	nee
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,5	28,65	35,95	7,30	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	24,88	31,84	6,96	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	25,15	32,25	7,10	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	26,26	33,2	6,94	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	26,54	33,74	7,20	n.v.t.	nee
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,5	31,21	38,9	7,69	n.v.t.	nee
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,5	32,39	40,16	7,77	n.v.t.	nee
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5	25,45	32,86	7,41	n.v.t.	nee
48_A	Klinkenberg 48	1,5	5,25	13,2	7,95	n.v.t.	nee
48_B	Klinkenberg 48	4,5	9,56	17,63	8,07	n.v.t.	nee
38_A	Klinkenberg 38	1,5	6,2	14,2	8,00	n.v.t.	nee
38_B	Klinkenberg 38	4,5	9,68	17,84	8,16	n.v.t.	nee
30_A	Klinkenberg 30	1,5	7,79	16,13	8,34	n.v.t.	nee
30_B	Klinkenberg 30	4,5	11,66	20,13	8,47	n.v.t.	nee
14_A	Klinkenberg 14	1,5	9,35	17,83	8,48	n.v.t.	nee
14_B	Klinkenberg 14	4,5	13,31	22,07	8,76	n.v.t.	nee
91_A	Kerkweg 91	1,5	9,45	18,01	8,56	n.v.t.	nee
91_B	Kerkweg 91	4,5	14,01	22,64	8,63	n.v.t.	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	-2,82	4,8	7,62	n.v.t.	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	-1,65	6,02	7,67	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	2,17	10,09	7,92	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	3,06	11,02	7,96	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	7,87	16,1	8,23	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	8,17	16,38	8,21	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,5	5,68	13,79	8,11	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,5	8,55	16,61	8,06	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,5	9,22	17,24	8,02	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,5	8,96	16,97	8,01	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,5	12,06	20,07	8,01	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,5	11,08	19,1	8,02	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,5	7,33	15,67	8,34	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,5	8,79	17,05	8,26	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,5	7,28	15,63	8,35	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,5	8,78	17,03	8,25	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,5	8,1	16,59	8,49	n.v.t.	nee

136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,5	9,77	18,11	8,34	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,5	10,18	18,51	8,33	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,5	9,72	17,97	8,25	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,5	12,23	20,37	8,14	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,5	10,64	18,83	8,19	n.v.t.	nee
59_A	Heidepad 59	1,5	-0,37	7,93	8,30	n.v.t.	nee
59_B	Heidepad 59	4,5	2,16	10,5	8,34	n.v.t.	nee
45_A	Heidepad 45	1,5	5,25	13,83	8,58	n.v.t.	nee
45_B	Heidepad 45	4,5	9,02	17,92	8,90	n.v.t.	nee
29_A	Heidepad 29	1,5	7,33	14,91	7,58	n.v.t.	nee
29_B	Heidepad 29	4,5	10,65	18,41	7,76	n.v.t.	nee
13_A	Heidepad 13	1,5	7,3	15,43	8,13	n.v.t.	nee
13_B	Heidepad 13	4,5	10,28	18,72	8,44	n.v.t.	nee
70_A	Hegenbos 70	1,5	13,61	22,67	9,06	n.v.t.	nee
70_B	Hegenbos 70	4,5	17,32	26,33	9,01	n.v.t.	nee
60_A	Hegenbos 60	1,5	12,95	21,51	8,56	n.v.t.	nee
60_B	Hegenbos 60	4,5	16,17	24,9	8,73	n.v.t.	nee
50_A	Hegenbos 50	1,5	13,05	21,94	8,89	n.v.t.	nee
50_B	Hegenbos 50	4,5	16,99	25,94	8,95	n.v.t.	nee
40_A	Hegenbos 40	1,5	12,3	20,51	8,21	n.v.t.	nee
40_B	Hegenbos 40	4,5	16,2	24,49	8,29	n.v.t.	nee
30_A	Hegenbos 30	1,5	12,5	20,81	8,31	n.v.t.	nee
30_B	Hegenbos 30	4,5	16,9	25,6	8,70	n.v.t.	nee
20_A	Hegenbos 20	1,5	13,08	21,1	8,02	n.v.t.	nee
20_B	Hegenbos 20	4,5	17,21	25,57	8,36	n.v.t.	nee
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,5	27,9	34,89	6,99	n.v.t.	nee
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,5	30,94	37,71	6,77	n.v.t.	nee
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,5	31,77	38,48	6,71	n.v.t.	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	23,37	30	6,63	n.v.t.	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	29,35	36,16	6,81	n.v.t.	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	24,33	30,92	6,59	n.v.t.	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	30,73	37,5	6,77	n.v.t.	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	25,93	32,52	6,59	n.v.t.	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	31,46	38,2	6,74	n.v.t.	nee
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,5	34,62	41,06	6,44	n.v.t.	nee
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,5	38,37	44,85	6,48	n.v.t.	nee
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,5	39,5	45,96	6,46	n.v.t.	nee
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,5	30,41	36,96	6,55	n.v.t.	nee
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,5	34,03	40,55	6,52	n.v.t.	nee
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,5	35,64	42,21	6,57	n.v.t.	nee
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,5	8,12	16	7,88	n.v.t.	nee
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,5	10,52	18,71	8,19	n.v.t.	nee
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,5	14,47	22,79	8,32	n.v.t.	nee
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,5	10,55	19,05	8,50	n.v.t.	nee
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,5	12,71	21,27	8,56	n.v.t.	nee
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,5	15,13	23,73	8,60	n.v.t.	nee
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,5	7,38	16,35	8,97	n.v.t.	nee
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,5	9,29	18,29	9,00	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 9	1,5	10,59	18,95	8,36	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 9	4,5	11,41	19,74	8,33	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 7	1,5	9,54	17,16	7,62	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 7	4,5	11,91	19,89	7,98	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	10,27	19,04	8,77	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	7,83	16,62	8,79	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	11,66	20,38	8,72	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	9,99	18,41	8,42	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 5	7,5	8,75	17,51	8,76	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 4	1,5	9,89	17,73	7,84	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 4	4,5	9,4	17,45	8,05	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 3	1,5	10,81	19,35	8,54	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 3	4,5	12,12	20,54	8,42	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 2a	1,5	0,72	8,29	7,57	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 2a	4,5	3,71	11,46	7,75	n.v.t.	nee
2_A	Duivendansweg 2	1,5	9,94	18,22	8,28	n.v.t.	nee
2_B	Duivendansweg 2	4,5	7,48	15,99	8,51	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 1a	1,5	5,76	14,72	8,96	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 1a	4,5	8,12	16,75	8,63	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 1a	7,5	9,7	17,98	8,28	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 19	1,5	18	26,92	8,92	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 19	4,5	19,74	28,45	8,71	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18b	1,5	18,95	27,27	8,32	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18a	1,5	12,05	22,61	10,56	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18a	4,5	14,72	24,97	10,25	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18	1,5	16,97	25,95	8,98	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18	4,5	18,46	27,53	9,07	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 17	1,5	11,8	21,69	9,89	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 17	4,5	17,14	26,06	8,92	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11l	1,5	9,37	18,27	8,90	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 11l	4,5	10,57	19,45	8,88	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11	1,5	7,49	16,82	9,33	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 11	4,5	8,8	17,88	9,08	n.v.t.	nee

136_A	Duivendansweg 10	1,5	8,75	16,17	7,42	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 10	4,5	10,25	17,67	7,42	n.v.t.	nee
52_A	Boterakkers 52	1,5	9,25	17,91	8,66	n.v.t.	nee
52_B	Boterakkers 52	4,5	14,16	22,83	8,67	n.v.t.	nee
168_A	Ampèrestraat 23	1,5	20,37	27,98	7,61	n.v.t.	nee
168_B	Ampèrestraat 23	4,5	22,13	29,94	7,81	n.v.t.	nee
16_A	Achterkamp 16	1,5	12,37	20,64	8,27	n.v.t.	nee
16_B	Achterkamp 16	4,5	15,3	23,55	8,25	n.v.t.	nee
14_A	Achterkamp 14	1,5	11,77	20,21	8,44	n.v.t.	nee
14_B	Achterkamp 14	4,5	14,68	23,32	8,64	n.v.t.	nee

Bijlage 5: resultaten uitstralingseffect

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	57,54
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	49,76
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	57,84
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	50,97
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	57,73
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	51,53
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	55,28
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	55,68
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	55,63
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	53,23
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	54,16
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	51,63
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	52,88
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	57,47
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	31,14
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	58,09
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	35,75
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	57,99
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	39,39
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	52,64
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	53,09
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	53,23
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	53,82
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	56,85
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	37,26
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	57,51
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	39,43
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	57,46
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	39,08
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	52,58
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	32,24
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	53,74
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	36,33
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	53,28
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	53,96
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	60,84
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	36,29
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	60,93
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	34,34
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	57,21
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	57,38
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	58,23
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	41,13
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	58,69
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	38,87
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	58,55
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	40,60
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	57,99
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	58,01
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	58,27
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	37,33
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	58,75
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	38,79
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	58,64
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	40,49
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	53,38
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	54,11
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	54,08
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	56,55
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	33,15
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	57,36
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	36,58
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	57,37
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	40,70
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	54,39
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	55,01
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	54,76
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	56,58
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	57,05
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	56,92
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	56,37
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	56,80
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	56,37
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	58,11
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	58,35
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	56,60
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	56,94
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	56,69
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	59,62
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	59,46
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	55,16
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	55,74
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	55,67
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	55,19
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	55,82
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	50,13
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	58,33
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	57,86
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	53,13
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	54,27
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	57,62
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	57,88
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	53,32
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	54,30
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	57,84
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	58,04
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	55,13
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	55,74
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	54,85
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	55,47
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	54,54
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	55,29
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	55,00
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	55,65
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	54,47
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	55,22
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	55,10
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	55,74
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	55,66
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	31,01
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	33,02
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	34,17
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	55,20
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	55,78
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	26,27
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	28,04
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	32,93
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	55,31
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	55,81
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	24,64
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	28,14
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	32,13
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	56,02
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	56,38
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	28,46
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	28,50
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	52,37
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	53,50
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	23,58
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	53,16
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	54,12
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	32,86
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	49,68
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	23,94
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	34,06
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	51,18
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	53,20
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	54,15
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	34,08
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	51,77
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	33,87
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	52,76
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	53,06
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	54,05
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	26,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	52,54
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	30,76
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	53,36
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	52,50
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	53,64
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	24,67
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	53,47
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	28,85
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	54,11
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	53,20
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	54,14
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	26,67
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	53,32
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	29,12
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	53,99
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	52,96
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	53,95
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	35,79
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	56,54
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	52,78
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	53,83
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	32,15
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	52,85
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	31,58
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	53,66
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	52,59
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	53,71
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	33,80
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	53,53
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	32,03
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	54,26
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	52,62
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	53,72
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	52,57
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	53,70
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	29,96
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	53,40
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	25,14
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	54,10
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	54,31
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	54,87
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	54,35
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	54,94
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	33,14
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	53,29
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	25,24
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	53,98
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	53,54
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	54,17
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	21,66
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	48,24
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	26,31
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	49,91
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	53,59
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	54,12
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	33,92
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	48,77
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	36,53
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	50,30
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	55,68
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	55,43
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	51,84
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	52,60
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	55,69
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	55,43
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	47,23
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	48,01
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	54,23
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	53,98
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	54,71
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	54,45
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	46,73
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	48,31
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	54,34
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	54,80
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	40,39
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	43,48
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	42,05
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	45,20
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	56,01
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	56,27
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	49,52
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	53,25
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	53,93
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	53,48
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	54,20
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	53,42
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	54,20
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	53,40
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	54,15
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	55,29
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	55,57
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	55,92
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	55,68
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	56,00
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	55,83
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	56,09
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	55,45
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	55,73
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	54,92
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	55,20
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	50,73
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	52,33
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	53,24
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	50,89
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	51,99
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	53,04
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	53,79
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	54,56
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	54,88
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	55,53
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	55,80
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	55,86
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	55,73
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	56,02
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	55,44
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	53,43
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	54,08
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	53,15
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	53,87
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	52,51
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	53,35
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	55,10
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	52,14
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	53,07
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	51,12
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	50,26
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	52,22
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	51,41
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	54,86
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	55,28
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	55,18
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	55,05
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	55,42
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	57,05
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	57,12
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	57,04
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	57,11
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	53,53
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	54,04
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	57,06
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	57,12
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	53,63
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	54,08
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	57,11
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	57,15
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	52,93
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	53,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

```
Rapport:          Resultatentabel
Model:            Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
                  LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep:            Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie:   Ja
```

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	52,99
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	53,52
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	52,56
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	53,56
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	53,17
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	54,01
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	57,13
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	57,17
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	53,91
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	54,40
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	54,33
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	57,16
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	57,21
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	56,82
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	56,93
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	56,48
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	51,87
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	52,82
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	54,81
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	55,23
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	53,44
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	54,21
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	54,18
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	51,42
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	52,39
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	55,42
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	55,76
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	51,99
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	52,87
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	54,92
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	55,19
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	54,00
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	31,05
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	31,33
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	31,39
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	31,73
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	30,65
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	31,10
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	29,97
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	30,48
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	30,98
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	31,42
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	25,44
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	25,94
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	16,25
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	16,14
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	18,80
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	27,50
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	27,77
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	26,23
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	26,15
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	26,48
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	25,89
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	25,86
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	26,46
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	11,41
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	13,83
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	21,55
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	19,83
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	21,46
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	23,11
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	19,12
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	20,38
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	22,64
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	6,03
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	7,75
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	19,10
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	17,60
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	19,27
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	24,44
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	20,20
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	18,12
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	17,63
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	18,70
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	17,81
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	18,83
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	20,77
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	23,73
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	23,93
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	24,98
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	21,90
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	22,28
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	23,09
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	9,96
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	13,01
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	21,57
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	20,00
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	20,75
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	19,07
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	19,87
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	17,64
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	18,05
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	14,66
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	16,94
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	45,81
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	47,35
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	55,89
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	57,19
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	57,32
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	58,32
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	57,45
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	58,36
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	54,12
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	55,59
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	57,07
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	58,33
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	58,37
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	59,47
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	54,02
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	55,77
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	56,06
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	54,37
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	56,28
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	25,06
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	26,92
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	27,29
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	29,01
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	28,85
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	30,49
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	30,95
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	32,18
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	18,16
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	20,49
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	20,62
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	22,61
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	17,73
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	18,87
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	19,06
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	17,17
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	20,00
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	21,18
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	33,65
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	35,39
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	36,81
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	10,54
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	12,30
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	19,05
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	24,56
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	27,40
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	29,42
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	21,96
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	24,63
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	27,35
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	16,35
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	17,52
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	14,66
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	20,60
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	37,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	39,24
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	19,93
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	20,98
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	21,65
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	17,51
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	20,08
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	15,88
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	17,86
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	22,38
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	22,29
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	21,17
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	23,17
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	41,39
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	43,09
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	44,23
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	21,85
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	23,38
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	23,96
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	22,15
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	25,20
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	25,74
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	22,68
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	25,20
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	25,74
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	19,26
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	20,77
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	21,69
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	22,33
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	23,27
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	25,58
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	26,24
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	22,68
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	24,33
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	26,47
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	26,89
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	21,91
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	26,63
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	25,83
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	28,85
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	32,31
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	32,77
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	27,93
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	29,42
4_A	Veluwelaan 4	1,50	32,24
4_B	Veluwelaan 4	4,50	32,37
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	35,83
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	36,66
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	36,51
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	37,75
166_A	Troelstrahof 9	1,50	16,85
166_B	Troelstrahof 9	4,50	12,81
166_C	Troelstrahof 9	7,50	12,04
166_A	Troelstrahof 7	1,50	15,52
166_B	Troelstrahof 7	4,50	14,46
166_C	Troelstrahof 7	7,50	14,43
166_A	Troelstrahof 5	1,50	12,99
166_B	Troelstrahof 5	4,50	14,15
166_C	Troelstrahof 5	7,50	13,71
166_A	Troelstrahof 3	1,50	15,70
166_B	Troelstrahof 3	4,50	15,55
166_C	Troelstrahof 3	7,50	16,49
167_A	Troelstrahof 17	1,50	16,61
167_B	Troelstrahof 17	4,50	8,28
167_C	Troelstrahof 17	7,50	6,70
166_A	Troelstrahof 15	1,50	17,99
166_B	Troelstrahof 15	4,50	9,89
166_C	Troelstrahof 15	7,50	9,59
166_A	Troelstrahof 13	1,50	17,28
166_B	Troelstrahof 13	4,50	8,47
166_C	Troelstrahof 13	7,50	10,17
166_A	Troelstrahof 11	1,50	16,82
166_B	Troelstrahof 11	4,50	7,21
166_C	Troelstrahof 11	7,50	9,54
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	21,48
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	20,98
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	20,04
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	19,17
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	17,27
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	18,65
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	19,38
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	17,67
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	18,13
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	20,16
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	18,12
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	18,74
9_A	Schipsweg 9	1,50	37,34
9_B	Schipsweg 9	4,50	38,64
8_A	Schipsweg 8	1,50	41,63
8_B	Schipsweg 8	4,50	42,78
6_A	Schipsweg 6	1,50	36,94
6_B	Schipsweg 6	4,50	38,83
4_A	Schipsweg 4	1,50	38,35
4_B	Schipsweg 4	4,50	40,04
27_A	Schipsweg 27	1,50	46,43
27_B	Schipsweg 27	4,50	48,02
25_A	Schipsweg 25	1,50	44,65
25_B	Schipsweg 25	4,50	46,08
23_A	Schipsweg 23	1,50	44,65
23_B	Schipsweg 23	4,50	45,77
21_A	Schipsweg 21	1,50	44,92
21_B	Schipsweg 21	4,50	46,00
19_A	Schipsweg 19	1,50	44,10
19_B	Schipsweg 19	4,50	44,42
17_A	Schipsweg 17	1,50	38,55
17_B	Schipsweg 17	4,50	42,00
15_A	Schipsweg 15	1,50	38,72
15_B	Schipsweg 15	4,50	40,56
13_A	Schipsweg 13	1,50	37,77
13_B	Schipsweg 13	4,50	39,35
11_A	Schipsweg 11	1,50	37,57
11_B	Schipsweg 11	4,50	38,95
147_A	Rondweg 90	1,50	20,85
147_B	Rondweg 90	4,50	22,66
148_A	Rondweg 90	1,50	19,80
148_B	Rondweg 90	4,50	20,54
149_A	Rondweg 90	1,50	7,67
149_B	Rondweg 90	4,50	19,25
150_A	Rondweg 90	1,50	14,89
150_B	Rondweg 90	4,50	18,94
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	22,49
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	24,83
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	27,88
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	16,86
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	18,57
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	20,50
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	19,84
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	22,48
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	26,16
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	15,20
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	16,93
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	21,69
168_A	Rondweg 21	1,50	8,90
168_B	Rondweg 21	4,50	9,32
168_C	Rondweg 21	7,50	9,96
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	22,32
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	24,95
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	28,92
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	17,63
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	19,62
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	24,75
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	23,62
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	25,14
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	19,97
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	22,44
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	46,13
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	46,83
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	43,07
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	47,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	48,49
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	44,87
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	48,33
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	48,87
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	45,47
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	28,12
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	28,81
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	30,55
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	25,93
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	27,36
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	32,34
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	34,70
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	37,06
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	27,49
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	29,81
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	32,87
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	27,15
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	29,23
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	28,45
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	29,78
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	32,68
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	24,07
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	26,70
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	27,50
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	29,84
2_A	Oude Weg 2	1,50	34,91
2_B	Oude Weg 2	4,50	36,81
2_C	Oude Weg 2	7,50	36,71
6_A	Oostersedijk 6	1,50	19,70
6_B	Oostersedijk 6	4,50	21,18
1_A	Oostersedijk 1	1,50	16,51
165_A	Noordsingel 98	1,50	20,19
165_B	Noordsingel 98	4,50	19,89
165_C	Noordsingel 98	7,50	19,87
89_A	Noordsingel 96	1,50	20,25
89_B	Noordsingel 96	4,50	20,61
89_C	Noordsingel 96	7,50	20,66
89_A	Noordsingel 94	1,50	20,14
89_B	Noordsingel 94	4,50	20,35
89_C	Noordsingel 94	7,50	20,67
154_A	Noordsingel 214	1,50	21,22
154_B	Noordsingel 214	4,50	22,36
154_C	Noordsingel 214	7,50	23,28
154_A	Noordsingel 212	1,50	21,69
154_B	Noordsingel 212	4,50	22,46
154_C	Noordsingel 212	7,50	23,34
154_A	Noordsingel 210	1,50	20,59
154_B	Noordsingel 210	4,50	22,15
154_C	Noordsingel 210	7,50	21,83
154_A	Noordsingel 208	1,50	20,76
154_B	Noordsingel 208	4,50	23,03
154_C	Noordsingel 208	7,50	22,33
154_A	Noordsingel 206	1,50	21,23
154_B	Noordsingel 206	4,50	21,56
154_C	Noordsingel 206	7,50	21,11
154_A	Noordsingel 204	1,50	21,41
154_B	Noordsingel 204	4,50	21,43
154_C	Noordsingel 204	7,50	21,18
154_A	Noordsingel 202	1,50	21,59
154_B	Noordsingel 202	4,50	20,95
154_C	Noordsingel 202	7,50	20,47
155_A	Noordsingel 200	1,50	22,21
155_B	Noordsingel 200	4,50	20,67
155_C	Noordsingel 200	7,50	19,98
155_A	Noordsingel 198	1,50	21,66
155_B	Noordsingel 198	4,50	20,86
155_C	Noordsingel 198	7,50	19,33
155_A	Noordsingel 196	1,50	21,00
155_B	Noordsingel 196	4,50	19,78
155_C	Noordsingel 196	7,50	18,13
156_A	Noordsingel 194	1,50	20,57
156_B	Noordsingel 194	4,50	20,54
156_C	Noordsingel 194	7,50	18,26
156_A	Noordsingel 192	1,50	20,25
156_B	Noordsingel 192	4,50	20,05
156_C	Noordsingel 192	7,50	17,74
156_A	Noordsingel 190	1,50	19,94
156_B	Noordsingel 190	4,50	19,74
156_C	Noordsingel 190	7,50	17,24
156_A	Noordsingel 188	1,50	19,85
156_B	Noordsingel 188	4,50	19,44
156_C	Noordsingel 188	7,50	16,27
87_A	Noordsingel 186	1,50	19,48
87_B	Noordsingel 186	4,50	18,37
87_C	Noordsingel 186	7,50	14,95
87_A	Noordsingel 184	1,50	20,03
87_B	Noordsingel 184	4,50	18,74
87_C	Noordsingel 184	7,50	16,65
87_A	Noordsingel 182	1,50	20,10
87_B	Noordsingel 182	4,50	18,54
87_C	Noordsingel 182	7,50	16,36
87_A	Noordsingel 180	1,50	20,13
87_B	Noordsingel 180	4,50	18,30
87_C	Noordsingel 180	7,50	16,47
157_A	Noordsingel 178	1,50	20,17
157_B	Noordsingel 178	4,50	18,73
157_C	Noordsingel 178	7,50	17,21
157_A	Noordsingel 176	1,50	20,25
157_B	Noordsingel 176	4,50	18,86
157_C	Noordsingel 176	7,50	17,21
87_A	Noordsingel 174	1,50	19,86
87_B	Noordsingel 174	4,50	18,36
87_C	Noordsingel 174	7,50	16,42
87_A	Noordsingel 172	1,50	20,35
87_B	Noordsingel 172	4,50	19,17
87_C	Noordsingel 172	7,50	16,86
158_A	Noordsingel 170	1,50	20,62
158_B	Noordsingel 170	4,50	19,18
158_C	Noordsingel 170	7,50	16,30
158_A	Noordsingel 168	1,50	20,69
158_B	Noordsingel 168	4,50	19,39
158_C	Noordsingel 168	7,50	16,19
158_A	Noordsingel 166	1,50	20,41
158_B	Noordsingel 166	4,50	18,94
158_C	Noordsingel 166	7,50	15,44
158_A	Noordsingel 164	1,50	20,83
158_B	Noordsingel 164	4,50	19,52
158_C	Noordsingel 164	7,50	15,69
159_A	Noordsingel 162	1,50	20,62
159_B	Noordsingel 162	4,50	19,02
159_C	Noordsingel 162	7,50	15,28
159_A	Noordsingel 160	1,50	20,38
159_B	Noordsingel 160	4,50	18,34
159_C	Noordsingel 160	7,50	14,97
160_A	Noordsingel 158	1,50	19,36
160_B	Noordsingel 158	4,50	18,00
160_C	Noordsingel 158	7,50	17,14
160_A	Noordsingel 156	1,50	19,22
160_B	Noordsingel 156	4,50	18,59
160_C	Noordsingel 156	7,50	18,53
160_A	Noordsingel 154	1,50	19,76
160_B	Noordsingel 154	4,50	18,28
160_C	Noordsingel 154	7,50	18,20
160_A	Noordsingel 152	1,50	19,84
160_B	Noordsingel 152	4,50	18,29
160_C	Noordsingel 152	7,50	17,25
161_A	Noordsingel 150	1,50	20,37
161_B	Noordsingel 150	4,50	18,70
161_C	Noordsingel 150	7,50	18,12
161_A	Noordsingel 148	1,50	19,92
161_B	Noordsingel 148	4,50	18,78
161_C	Noordsingel 148	7,50	17,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Zuiderzeestraatweg huidig

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	19,63
161_B	Noordsingel 146	4,50	18,37
161_C	Noordsingel 146	7,50	17,08
161_A	Noordsingel 144	1,50	19,67
161_B	Noordsingel 144	4,50	18,34
161_C	Noordsingel 144	7,50	15,97
162_A	Noordsingel 142	1,50	19,78
162_B	Noordsingel 142	4,50	18,74
162_C	Noordsingel 142	7,50	18,65
88_A	Noordsingel 140	1,50	20,67
88_B	Noordsingel 140	4,50	18,93
88_C	Noordsingel 140	7,50	19,13
88_A	Noordsingel 138	1,50	19,93
88_B	Noordsingel 138	4,50	18,31
88_C	Noordsingel 138	7,50	18,10
88_A	Noordsingel 136	1,50	20,17
88_B	Noordsingel 136	4,50	19,01
88_C	Noordsingel 136	7,50	17,50
88_A	Noordsingel 134	1,50	19,78
88_B	Noordsingel 134	4,50	18,26
88_C	Noordsingel 134	7,50	17,89
163_A	Noordsingel 132	1,50	19,38
163_B	Noordsingel 132	4,50	18,32
163_C	Noordsingel 132	7,50	18,29
163_A	Noordsingel 130	1,50	19,82
163_B	Noordsingel 130	4,50	19,01
163_C	Noordsingel 130	7,50	19,04
163_A	Noordsingel 128	1,50	19,12
163_B	Noordsingel 128	4,50	18,23
163_C	Noordsingel 128	7,50	14,64
163_A	Noordsingel 126	1,50	19,11
163_B	Noordsingel 126	4,50	18,79
163_C	Noordsingel 126	7,50	18,08
164_A	Noordsingel 124	1,50	18,49
164_B	Noordsingel 124	4,50	18,93
164_C	Noordsingel 124	7,50	15,41
164_A	Noordsingel 122	1,50	18,20
164_B	Noordsingel 122	4,50	18,17
164_C	Noordsingel 122	7,50	18,32
164_A	Noordsingel 120	1,50	17,21
164_B	Noordsingel 120	4,50	17,80
164_C	Noordsingel 120	7,50	14,36
164_A	Noordsingel 118	1,50	18,57
164_B	Noordsingel 118	4,50	17,19
164_C	Noordsingel 118	7,50	13,41
165_A	Noordsingel 108	1,50	20,19
165_B	Noordsingel 108	4,50	19,05
165_C	Noordsingel 108	7,50	17,14
165_A	Noordsingel 106	1,50	20,14
165_B	Noordsingel 106	4,50	18,72
165_C	Noordsingel 106	7,50	17,01
165_A	Noordsingel 104	1,50	20,40
165_B	Noordsingel 104	4,50	20,24
165_C	Noordsingel 104	7,50	18,97
165_A	Noordsingel 102	1,50	20,03
165_B	Noordsingel 102	4,50	19,54
165_C	Noordsingel 102	7,50	19,03
165_A	Noordsingel 100	1,50	19,95
165_B	Noordsingel 100	4,50	19,38
165_C	Noordsingel 100	7,50	19,75
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	32,66
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	32,81
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	44,34
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	32,89
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	46,37
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	36,47
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	17,09
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	19,36
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	24,31
48_A	Klinkenberg 48	1,50	27,57
48_B	Klinkenberg 48	4,50	28,16
38_A	Klinkenberg 38	1,50	29,84
38_B	Klinkenberg 38	4,50	30,17
30_A	Klinkenberg 30	1,50	30,39
30_B	Klinkenberg 30	4,50	30,82
14_A	Klinkenberg 14	1,50	32,62
14_B	Klinkenberg 14	4,50	32,79
91_A	Kerkweg 91	1,50	34,31
91_B	Kerkweg 91	4,50	34,24
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	11,78
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	11,68
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	14,28
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	13,87
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	15,50
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	15,14
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	14,61
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	16,72
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	17,22
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	14,63
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	16,82
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	16,76
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	16,41
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	18,68
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	15,36
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	17,02
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	17,74
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	19,67
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	20,16
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	17,57
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	19,59
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	19,80
59_A	Heidepad 59	1,50	26,99
59_B	Heidepad 59	4,50	27,33
45_A	Heidepad 45	1,50	28,18
45_B	Heidepad 45	4,50	28,53
29_A	Heidepad 29	1,50	29,57
29_B	Heidepad 29	4,50	29,90
13_A	Heidepad 13	1,50	29,89
13_B	Heidepad 13	4,50	30,28
70_A	Hegenbos 70	1,50	53,00
70_B	Hegenbos 70	4,50	53,71
60_A	Hegenbos 60	1,50	53,33
60_B	Hegenbos 60	4,50	54,00
50_A	Hegenbos 50	1,50	53,30
50_B	Hegenbos 50	4,50	53,99
40_A	Hegenbos 40	1,50	53,34
40_B	Hegenbos 40	4,50	54,01
30_A	Hegenbos 30	1,50	53,50
30_B	Hegenbos 30	4,50	54,20
20_A	Hegenbos 20	1,50	53,60
20_B	Hegenbos 20	4,50	54,35
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	41,57
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	43,34
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	44,29
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	48,29
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	31,24
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	50,40
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	35,45
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	50,94
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	37,57
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	36,25
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	35,05
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	36,53
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	32,91
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	35,95
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	34,95
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	51,80
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	52,61
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	52,56
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	52,49
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	53,25
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	53,23
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	51,46
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	52,25
136_A	Duivendansweg 9	1,50	13,81
136_B	Duivendansweg 9	4,50	15,22
136_A	Duivendansweg 7	1,50	13,75
136_B	Duivendansweg 7	4,50	15,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	13,91
136_A	Duivendansweg 5	1,50	11,35
136_B	Duivendansweg 5	4,50	15,69
136_B	Duivendansweg 5	4,50	13,23
136_C	Duivendansweg 5	7,50	14,51
136_A	Duivendansweg 4	1,50	15,14
136_B	Duivendansweg 4	4,50	16,18
136_A	Duivendansweg 3	1,50	13,56
136_B	Duivendansweg 3	4,50	15,10
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	9,21
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	12,15
2_A	Duivendansweg 2	1,50	13,92
2_B	Duivendansweg 2	4,50	13,92
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	13,09
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	15,22
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	16,06
136_A	Duivendansweg 19	1,50	17,44
136_B	Duivendansweg 19	4,50	18,75
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	18,50
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	13,26
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	15,13
136_A	Duivendansweg 18	1,50	16,92
136_B	Duivendansweg 18	4,50	18,18
136_A	Duivendansweg 17	1,50	13,22
136_B	Duivendansweg 17	4,50	17,56
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	13,89
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	15,35
136_A	Duivendansweg 11	1,50	13,59
136_B	Duivendansweg 11	4,50	15,56
136_A	Duivendansweg 10	1,50	13,46
136_B	Duivendansweg 10	4,50	15,35
52_A	Boterakkers 52	1,50	43,11
52_B	Boterakkers 52	4,50	44,70
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	14,39
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	14,43
16_A	Achterkamp 16	1,50	53,11
16_B	Achterkamp 16	4,50	53,62
14_A	Achterkamp 14	1,50	52,19
14_B	Achterkamp 14	4,50	52,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	57,88
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	50,08
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	58,19
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	51,32
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	58,09
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	51,91
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	55,65
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	56,04
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	56,00
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	53,63
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	54,56
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	52,02
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	53,26
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	57,83
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	31,54
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	58,45
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	36,63
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	58,34
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	39,84
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	53,02
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	53,48
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	53,60
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	54,18
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	57,21
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	37,63
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	57,88
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	39,84
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	57,81
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	39,86
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	52,94
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	32,56
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	54,11
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	36,73
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	53,67
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	54,33
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	61,19
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	36,67
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	61,29
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	34,68
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	57,57
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	57,73
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	58,60
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	41,58
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	59,05
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	39,40
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	58,90
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	40,87
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	58,36
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	58,35
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	58,61
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	37,71
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	59,10
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	39,29
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	58,99
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	40,81
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	53,72
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	54,42
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	54,38
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	56,89
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	33,49
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	57,69
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	37,06
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	57,69
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	41,07
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	54,66
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	55,25
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	54,98
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	56,29
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	56,77
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	56,63
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	56,42
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	56,84
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	56,38
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	57,78
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	58,01
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	56,43
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	56,78
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	56,53
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	59,28
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	59,11
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	54,89
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	55,48
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	55,43
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	54,94
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	55,55
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	57,81
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	58,00
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	57,52
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	52,83
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	53,96
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	57,30
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	57,56
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	53,05
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	54,01
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	57,54
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	57,72
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	54,84
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	55,43
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	54,55
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	55,16
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	54,27
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	55,00
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	54,69
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	55,34
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	54,21
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	54,94
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	54,80
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	55,44
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	55,37
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	31,79
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	33,64
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	34,62
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	54,90
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	55,49
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	26,85
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	28,37
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	33,60
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	55,00
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	55,49
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	25,66
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	29,05
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	32,94
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	55,73
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	56,07
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	29,60
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	29,55
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	52,08
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	53,20
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	24,07
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	52,89
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	53,84
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	33,79
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	50,98
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	24,73
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	35,01
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	52,46
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	52,93
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	53,87
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	35,35
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	53,03
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	34,99
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	54,02
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	52,80
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	53,78
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	27,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	53,81
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	31,58
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	54,64
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	52,26
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	53,37
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	25,78
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	54,74
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	30,07
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	55,40
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	52,97
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	53,88
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	27,88
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	54,60
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	30,35
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	55,26
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	52,70
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	53,69
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	37,10
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	57,85
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	52,56
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	53,60
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	33,31
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	54,17
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	32,66
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	54,97
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	52,39
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	53,50
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	35,07
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	54,85
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	33,62
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	55,59
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	52,41
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	53,52
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	52,36
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	53,51
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	31,26
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	54,72
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	26,57
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	55,41
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	54,42
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	55,03
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	54,33
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	54,95
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	34,45
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	54,62
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	26,72
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	55,29
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	54,54
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	55,12
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	22,91
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	49,56
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	27,59
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	51,23
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	54,73
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	55,23
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	35,24
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	50,10
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	37,85
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	51,62
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	56,92
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	56,66
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	53,18
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	53,93
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	56,94
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	56,66
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	48,69
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	50,29
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	55,52
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	55,27
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	56,01
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	55,76
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	48,09
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	49,74
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	55,62
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	56,08
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	42,17
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	45,07
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	44,53
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	47,16
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	57,30
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	57,56
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	52,35
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	55,33
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	56,13
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	54,79
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	55,52
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	54,74
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	55,49
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	54,71
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	55,44
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	58,91
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	56,86
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	57,23
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	56,97
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	57,30
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	57,15
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	57,40
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	56,75
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	57,04
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	56,27
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	56,53
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	52,05
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	55,48
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	56,42
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	52,22
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	53,34
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	56,14
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	56,93
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	55,88
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	56,21
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	58,58
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	58,87
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	57,21
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	58,77
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	59,05
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	56,84
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	56,44
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	57,10
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	56,17
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	56,89
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	55,53
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	56,38
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	56,57
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	55,15
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	56,10
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	53,09
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	52,31
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	54,30
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	53,49
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	57,88
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	58,32
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	58,21
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	58,07
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	58,46
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	60,06
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	60,14
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	60,05
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	60,12
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	57,44
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	57,95
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	60,08
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	60,13
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	57,54
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	58,00
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	60,12
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	60,17
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	56,78
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	57,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	56,83
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	57,34
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	56,36
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	57,46
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	56,94
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	57,91
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	60,14
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	60,18
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	57,56
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	58,03
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	57,95
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	60,18
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	60,22
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	59,83
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	59,94
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	59,49
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	54,96
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	55,91
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	57,77
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	58,18
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	56,46
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	57,24
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	57,22
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	54,26
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	55,20
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	58,42
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	58,78
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	54,78
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	55,64
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	54,88
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	55,31
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	53,68
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	29,99
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	30,29
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	30,35
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	30,69
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	29,62
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	30,10
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	28,95
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	29,51
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	29,97
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	30,45
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	24,43
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	24,95
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	15,76
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	15,23
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	17,77
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	26,46
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	26,77
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	25,28
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	25,24
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	25,69
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	24,91
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	24,93
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	25,64
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	9,93
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	12,51
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	20,60
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	19,22
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	20,81
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	22,29
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	18,56
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	19,95
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	22,83
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	4,53
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	6,14
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	18,52
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	17,08
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	18,62
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	23,38
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	19,45
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	17,16
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	17,72
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	18,75
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	16,71
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	17,79
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	20,05
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	22,85
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	23,04
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	23,93
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	20,99
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	21,28
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	22,09
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	7,23
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	9,39
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	20,41
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	19,49
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	20,12
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	18,99
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	19,61
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	16,09
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	16,67
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	14,16
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	16,45
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	46,02
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	47,57
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	55,84
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	56,99
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	57,25
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	58,11
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	57,42
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	58,17
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	56,40
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	57,88
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	59,37
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	60,62
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	58,24
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	59,38
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	54,29
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	56,00
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	56,36
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	55,20
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	57,15
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	27,01
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	28,01
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	29,34
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	31,12
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	30,15
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	31,75
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	32,52
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	33,91
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	19,93
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	22,03
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	22,25
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	24,01
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	18,98
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	20,15
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	20,34
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	19,17
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	21,55
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	22,55
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	35,09
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	36,84
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	38,16
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	12,04
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	13,62
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	20,95
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	26,54
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	28,97
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	31,01
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	24,22
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	26,76
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	29,80
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	16,88
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	10,21
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	16,92
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	22,16
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	38,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	40,65
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	21,02
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	22,05
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	22,80
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	19,64
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	22,26
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	18,41
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	20,41
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	23,51
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	23,30
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	22,70
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	24,63
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	42,87
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	44,46
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	45,58
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	22,72
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	24,36
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	24,97
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	23,16
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	26,74
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	27,32
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	24,57
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	26,71
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	27,20
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	21,63
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	23,13
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	23,92
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	24,58
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	24,39
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	27,75
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	27,47
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	25,22
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	25,43
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	28,95
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	28,01
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	24,33
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	27,78
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	28,23
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	29,94
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	33,96
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	34,60
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	29,33
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	30,79
4_A	Veluwelaan 4	1,50	32,70
4_B	Veluwelaan 4	4,50	32,87
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	37,11
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	37,91
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	37,48
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	38,73
166_A	Troelstrahof 9	1,50	10,15
166_B	Troelstrahof 9	4,50	13,95
166_C	Troelstrahof 9	7,50	13,23
166_A	Troelstrahof 7	1,50	16,97
166_B	Troelstrahof 7	4,50	16,10
166_C	Troelstrahof 7	7,50	15,96
166_A	Troelstrahof 5	1,50	13,60
166_B	Troelstrahof 5	4,50	15,30
166_C	Troelstrahof 5	7,50	14,91
166_A	Troelstrahof 3	1,50	16,67
166_B	Troelstrahof 3	4,50	17,48
166_C	Troelstrahof 3	7,50	18,10
167_A	Troelstrahof 17	1,50	18,24
167_B	Troelstrahof 17	4,50	9,72
167_C	Troelstrahof 17	7,50	8,87
166_A	Troelstrahof 15	1,50	20,19
166_B	Troelstrahof 15	4,50	11,17
166_C	Troelstrahof 15	7,50	11,14
166_A	Troelstrahof 13	1,50	18,45
166_B	Troelstrahof 13	4,50	9,69
166_C	Troelstrahof 13	7,50	12,00
166_A	Troelstrahof 11	1,50	18,30
166_B	Troelstrahof 11	4,50	8,27
166_C	Troelstrahof 11	7,50	10,97
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	20,04
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	18,37
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	19,83
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	18,07
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	16,13
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	18,48
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	18,89
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	17,32
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	17,61
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	18,85
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	16,32
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	18,05
9_A	Schipsweg 9	1,50	39,55
9_B	Schipsweg 9	4,50	40,86
8_A	Schipsweg 8	1,50	42,92
8_B	Schipsweg 8	4,50	44,07
6_A	Schipsweg 6	1,50	38,71
6_B	Schipsweg 6	4,50	40,61
4_A	Schipsweg 4	1,50	39,52
4_B	Schipsweg 4	4,50	41,36
27_A	Schipsweg 27	1,50	40,39
27_B	Schipsweg 27	4,50	49,92
25_A	Schipsweg 25	1,50	46,61
25_B	Schipsweg 25	4,50	47,98
23_A	Schipsweg 23	1,50	46,77
23_B	Schipsweg 23	4,50	47,85
21_A	Schipsweg 21	1,50	47,12
21_B	Schipsweg 21	4,50	48,17
19_A	Schipsweg 19	1,50	46,19
19_B	Schipsweg 19	4,50	46,46
17_A	Schipsweg 17	1,50	40,79
17_B	Schipsweg 17	4,50	44,23
15_A	Schipsweg 15	1,50	40,99
15_B	Schipsweg 15	4,50	42,81
13_A	Schipsweg 13	1,50	40,05
13_B	Schipsweg 13	4,50	41,61
11_A	Schipsweg 11	1,50	39,78
11_B	Schipsweg 11	4,50	41,16
147_A	Rondweg 90	1,50	20,42
147_B	Rondweg 90	4,50	22,22
148_A	Rondweg 90	1,50	18,48
148_B	Rondweg 90	4,50	19,68
149_A	Rondweg 90	1,50	8,97
149_B	Rondweg 90	4,50	12,73
150_A	Rondweg 90	1,50	14,86
150_B	Rondweg 90	4,50	17,14
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	23,27
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	25,76
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	29,25
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	19,19
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	20,87
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	22,42
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	21,01
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	23,78
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	27,56
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	16,69
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	18,30
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	22,74
168_A	Rondweg 21	1,50	10,96
168_B	Rondweg 21	4,50	11,59
168_C	Rondweg 21	7,50	11,82
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	23,76
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	26,39
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	31,37
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	19,27
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	21,40
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	27,03
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	25,88
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	27,24
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	20,80
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	23,31
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	49,96
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	50,57
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	46,43
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	51,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	52,26
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	48,13
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	52,18
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	52,61
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	48,79
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	29,10
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	30,04
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	31,76
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	25,93
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	27,39
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	32,76
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	35,35
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	37,43
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	28,49
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	30,89
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	33,64
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	27,16
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	29,51
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	29,84
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	31,34
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	33,63
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	25,19
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	27,96
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	28,93
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	31,36
2_A	Oude Weg 2	1,50	36,37
2_B	Oude Weg 2	4,50	38,35
2_C	Oude Weg 2	7,50	38,55
6_A	Oostersedijk 6	1,50	21,24
6_B	Oostersedijk 6	4,50	22,75
1_A	Oostersedijk 1	1,50	18,13
165_A	Noordsingel 98	1,50	20,66
165_B	Noordsingel 98	4,50	20,72
165_C	Noordsingel 98	7,50	20,32
89_A	Noordsingel 96	1,50	20,91
89_B	Noordsingel 96	4,50	21,41
89_C	Noordsingel 96	7,50	21,35
89_A	Noordsingel 94	1,50	20,73
89_B	Noordsingel 94	4,50	20,92
89_C	Noordsingel 94	7,50	21,32
154_A	Noordsingel 214	1,50	20,81
154_B	Noordsingel 214	4,50	20,65
154_C	Noordsingel 214	7,50	22,63
154_A	Noordsingel 212	1,50	20,98
154_B	Noordsingel 212	4,50	20,74
154_C	Noordsingel 212	7,50	22,55
154_A	Noordsingel 210	1,50	20,21
154_B	Noordsingel 210	4,50	20,04
154_C	Noordsingel 210	7,50	21,15
154_A	Noordsingel 208	1,50	20,16
154_B	Noordsingel 208	4,50	20,57
154_C	Noordsingel 208	7,50	20,95
154_A	Noordsingel 206	1,50	20,68
154_B	Noordsingel 206	4,50	19,24
154_C	Noordsingel 206	7,50	20,33
154_A	Noordsingel 204	1,50	20,96
154_B	Noordsingel 204	4,50	19,04
154_C	Noordsingel 204	7,50	20,37
154_A	Noordsingel 202	1,50	21,25
154_B	Noordsingel 202	4,50	18,70
154_C	Noordsingel 202	7,50	19,33
155_A	Noordsingel 200	1,50	21,88
155_B	Noordsingel 200	4,50	18,45
155_C	Noordsingel 200	7,50	18,81
155_A	Noordsingel 198	1,50	21,30
155_B	Noordsingel 198	4,50	18,57
155_C	Noordsingel 198	7,50	18,11
155_A	Noordsingel 196	1,50	20,79
155_B	Noordsingel 196	4,50	17,46
155_C	Noordsingel 196	7,50	16,84
156_A	Noordsingel 194	1,50	20,41
156_B	Noordsingel 194	4,50	18,77
156_C	Noordsingel 194	7,50	17,74
156_A	Noordsingel 192	1,50	20,24
156_B	Noordsingel 192	4,50	18,71
156_C	Noordsingel 192	7,50	17,33
156_A	Noordsingel 190	1,50	19,89
156_B	Noordsingel 190	4,50	18,01
156_C	Noordsingel 190	7,50	16,59
156_A	Noordsingel 188	1,50	19,72
156_B	Noordsingel 188	4,50	17,22
156_C	Noordsingel 188	7,50	15,68
87_A	Noordsingel 186	1,50	19,42
87_B	Noordsingel 186	4,50	16,25
87_C	Noordsingel 186	7,50	14,32
87_A	Noordsingel 184	1,50	19,77
87_B	Noordsingel 184	4,50	16,18
87_C	Noordsingel 184	7,50	15,85
87_A	Noordsingel 182	1,50	19,60
87_B	Noordsingel 182	4,50	14,86
87_C	Noordsingel 182	7,50	15,29
87_A	Noordsingel 180	1,50	19,63
87_B	Noordsingel 180	4,50	14,63
87_C	Noordsingel 180	7,50	15,54
157_A	Noordsingel 178	1,50	19,61
157_B	Noordsingel 178	4,50	15,61
157_C	Noordsingel 178	7,50	16,07
157_A	Noordsingel 176	1,50	19,78
157_B	Noordsingel 176	4,50	17,25
157_C	Noordsingel 176	7,50	16,17
87_A	Noordsingel 174	1,50	19,64
87_B	Noordsingel 174	4,50	17,23
87_C	Noordsingel 174	7,50	16,04
87_A	Noordsingel 172	1,50	19,92
87_B	Noordsingel 172	4,50	18,27
87_C	Noordsingel 172	7,50	16,54
158_A	Noordsingel 170	1,50	20,20
158_B	Noordsingel 170	4,50	18,76
158_C	Noordsingel 170	7,50	16,14
158_A	Noordsingel 168	1,50	20,27
158_B	Noordsingel 168	4,50	19,03
158_C	Noordsingel 168	7,50	16,14
158_A	Noordsingel 166	1,50	19,88
158_B	Noordsingel 166	4,50	18,77
158_C	Noordsingel 166	7,50	15,82
158_A	Noordsingel 164	1,50	20,35
158_B	Noordsingel 164	4,50	19,23
158_C	Noordsingel 164	7,50	15,96
159_A	Noordsingel 162	1,50	20,34
159_B	Noordsingel 162	4,50	19,01
159_C	Noordsingel 162	7,50	15,99
159_A	Noordsingel 160	1,50	20,11
159_B	Noordsingel 160	4,50	18,33
159_C	Noordsingel 160	7,50	15,56
160_A	Noordsingel 158	1,50	20,07
160_B	Noordsingel 158	4,50	18,11
160_C	Noordsingel 158	7,50	17,57
160_A	Noordsingel 156	1,50	19,56
160_B	Noordsingel 156	4,50	18,24
160_C	Noordsingel 156	7,50	18,23
160_A	Noordsingel 154	1,50	19,96
160_B	Noordsingel 154	4,50	16,92
160_C	Noordsingel 154	7,50	17,77
160_A	Noordsingel 152	1,50	20,01
160_B	Noordsingel 152	4,50	17,94
160_C	Noordsingel 152	7,50	17,16
161_A	Noordsingel 150	1,50	20,59
161_B	Noordsingel 150	4,50	18,45
161_C	Noordsingel 150	7,50	17,70
161_A	Noordsingel 148	1,50	20,29
161_B	Noordsingel 148	4,50	19,00
161_C	Noordsingel 148	7,50	17,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	19,89
161_B	Noordsingel 146	4,50	18,45
161_C	Noordsingel 146	7,50	17,86
161_A	Noordsingel 144	1,50	19,84
161_B	Noordsingel 144	4,50	18,27
161_C	Noordsingel 144	7,50	15,98
162_A	Noordsingel 142	1,50	20,12
162_B	Noordsingel 142	4,50	18,50
162_C	Noordsingel 142	7,50	18,95
88_A	Noordsingel 140	1,50	21,66
88_B	Noordsingel 140	4,50	19,23
88_C	Noordsingel 140	7,50	19,70
88_A	Noordsingel 138	1,50	20,58
88_B	Noordsingel 138	4,50	18,58
88_C	Noordsingel 138	7,50	19,10
88_A	Noordsingel 136	1,50	20,81
88_B	Noordsingel 136	4,50	19,58
88_C	Noordsingel 136	7,50	17,81
88_A	Noordsingel 134	1,50	20,58
88_B	Noordsingel 134	4,50	19,06
88_C	Noordsingel 134	7,50	19,67
163_A	Noordsingel 132	1,50	20,02
163_B	Noordsingel 132	4,50	19,08
163_C	Noordsingel 132	7,50	20,05
163_A	Noordsingel 130	1,50	20,33
163_B	Noordsingel 130	4,50	19,50
163_C	Noordsingel 130	7,50	20,51
163_A	Noordsingel 128	1,50	19,49
163_B	Noordsingel 128	4,50	19,02
163_C	Noordsingel 128	7,50	15,26
163_A	Noordsingel 126	1,50	19,40
163_B	Noordsingel 126	4,50	18,87
163_C	Noordsingel 126	7,50	19,38
164_A	Noordsingel 124	1,50	19,68
164_B	Noordsingel 124	4,50	18,84
164_C	Noordsingel 124	7,50	15,45
164_A	Noordsingel 122	1,50	19,02
164_B	Noordsingel 122	4,50	17,01
164_C	Noordsingel 122	7,50	19,50
164_A	Noordsingel 120	1,50	18,59
164_B	Noordsingel 120	4,50	14,03
164_C	Noordsingel 120	7,50	12,99
164_A	Noordsingel 118	1,50	19,55
164_B	Noordsingel 118	4,50	14,57
164_C	Noordsingel 118	7,50	12,15
165_A	Noordsingel 108	1,50	20,54
165_B	Noordsingel 108	4,50	19,70
165_C	Noordsingel 108	7,50	17,44
165_A	Noordsingel 106	1,50	20,45
165_B	Noordsingel 106	4,50	19,11
165_C	Noordsingel 106	7,50	17,39
165_A	Noordsingel 104	1,50	20,79
165_B	Noordsingel 104	4,50	21,21
165_C	Noordsingel 104	7,50	19,41
165_A	Noordsingel 102	1,50	20,61
165_B	Noordsingel 102	4,50	20,13
165_C	Noordsingel 102	7,50	19,49
165_A	Noordsingel 100	1,50	20,51
165_B	Noordsingel 100	4,50	19,94
165_C	Noordsingel 100	7,50	20,23
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	34,02
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	34,08
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	44,61
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	33,53
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	46,65
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	37,24
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	17,48
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	19,76
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	25,55
48_A	Klinkenberg 48	1,50	29,94
48_B	Klinkenberg 48	4,50	30,43
38_A	Klinkenberg 38	1,50	31,58
38_B	Klinkenberg 38	4,50	31,88
30_A	Klinkenberg 30	1,50	32,54
30_B	Klinkenberg 30	4,50	32,85
14_A	Klinkenberg 14	1,50	34,85
14_B	Klinkenberg 14	4,50	34,94
91_A	Kerkweg 91	1,50	36,59
91_B	Kerkweg 91	4,50	36,47
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	11,31
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	11,30
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	14,02
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	13,61
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	15,37
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	14,99
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	14,37
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	16,55
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	17,02
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	14,90
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	17,13
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	16,63
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	15,99
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	18,14
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	15,55
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	17,02
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	17,34
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	19,15
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	19,59
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	17,44
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	19,31
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	19,36
59_A	Heidepad 59	1,50	27,88
59_B	Heidepad 59	4,50	28,18
45_A	Heidepad 45	1,50	29,12
45_B	Heidepad 45	4,50	29,40
29_A	Heidepad 29	1,50	30,13
29_B	Heidepad 29	4,50	30,49
13_A	Heidepad 13	1,50	29,58
13_B	Heidepad 13	4,50	30,08
70_A	Hegenbos 70	1,50	56,04
70_B	Hegenbos 70	4,50	56,76
60_A	Hegenbos 60	1,50	56,36
60_B	Hegenbos 60	4,50	57,03
50_A	Hegenbos 50	1,50	56,31
50_B	Hegenbos 50	4,50	57,02
40_A	Hegenbos 40	1,50	56,35
40_B	Hegenbos 40	4,50	57,02
30_A	Hegenbos 30	1,50	56,51
30_B	Hegenbos 30	4,50	57,23
20_A	Hegenbos 20	1,50	56,61
20_B	Hegenbos 20	4,50	57,38
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	42,01
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	43,74
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	44,70
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	48,70
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	32,20
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	50,79
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	36,30
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	51,33
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	37,96
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	36,91
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	35,28
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	36,93
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	33,96
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	36,85
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	35,39
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	55,73
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	56,55
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	56,49
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	56,39
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	57,15
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	57,14
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	55,34
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	56,14
136_A	Duivendansweg 9	1,50	14,31
136_B	Duivendansweg 9	4,50	15,64
136_A	Duivendansweg 7	1,50	14,41
136_B	Duivendansweg 7	4,50	16,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Zuiderzeestraatweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	14,67
136_A	Duivendansweg 5	1,50	11,26
136_B	Duivendansweg 5	4,50	16,33
136_B	Duivendansweg 5	4,50	13,20
136_C	Duivendansweg 5	7,50	14,67
136_A	Duivendansweg 4	1,50	15,23
136_B	Duivendansweg 4	4,50	16,04
136_A	Duivendansweg 3	1,50	13,98
136_B	Duivendansweg 3	4,50	15,44
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	9,11
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	12,26
2_A	Duivendansweg 2	1,50	14,17
2_B	Duivendansweg 2	4,50	14,11
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	12,71
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	14,95
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	15,95
136_A	Duivendansweg 19	1,50	18,69
136_B	Duivendansweg 19	4,50	19,98
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	19,79
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	13,74
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	15,81
136_A	Duivendansweg 18	1,50	17,89
136_B	Duivendansweg 18	4,50	19,24
136_A	Duivendansweg 17	1,50	14,24
136_B	Duivendansweg 17	4,50	18,83
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	14,38
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	15,79
136_A	Duivendansweg 11	1,50	13,69
136_B	Duivendansweg 11	4,50	15,57
136_A	Duivendansweg 10	1,50	13,78
136_B	Duivendansweg 10	4,50	15,59
52_A	Boterakkers 52	1,50	44,90
52_B	Boterakkers 52	4,50	46,39
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	15,17
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	15,81
16_A	Achterkamp 16	1,50	57,01
16_B	Achterkamp 16	4,50	57,52
14_A	Achterkamp 14	1,50	56,12
14_B	Achterkamp 14	4,50	56,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Uitstraling Zuiderzeestraatweg

	Omschrijving	Hoogte	Huidig	Toekomstig	verschil	toetsingsverschil	reconstructie
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	57,66	57,88	0,22	0,22	nee
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	49,6	50,08	0,48	0,48	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	57,97	58,19	0,22	0,22	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	50,85	51,32	0,47	0,47	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	57,84	58,09	0,25	0,25	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	51,42	51,91	0,49	0,49	nee
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,5	55,48	55,65	0,17	0,17	nee
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,5	55,88	56,04	0,16	0,16	nee
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,5	55,83	56	0,17	0,17	nee
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,5	53,38	53,63	0,25	0,25	nee
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,5	54,31	54,56	0,25	0,25	nee
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,5	51,83	52,02	0,19	0,19	nee
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,5	53,07	53,26	0,19	0,19	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	57,65	57,83	0,18	0,18	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	31,02	31,54	0,52	n.v.t.	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	58,28	58,45	0,17	0,17	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	35,55	36,63	1,08	n.v.t.	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	58,17	58,34	0,17	0,17	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	39,33	39,84	0,51	n.v.t.	nee
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,5	52,83	53,02	0,19	0,19	nee
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,5	53,3	53,48	0,18	0,18	nee
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,5	53,42	53,6	0,18	0,18	nee
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,5	54	54,18	0,18	0,18	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	57,04	57,21	0,17	0,17	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	37,4	37,63	0,23	n.v.t.	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	57,69	57,88	0,19	0,19	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	39,51	39,84	0,33	n.v.t.	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	57,64	57,81	0,17	0,17	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	38,95	39,86	0,91	n.v.t.	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	52,78	52,94	0,16	0,16	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	32,36	32,56	0,20	n.v.t.	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	53,94	54,11	0,17	0,17	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	36,42	36,73	0,31	n.v.t.	nee
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,5	53,49	53,67	0,18	0,18	nee
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,5	54,17	54,33	0,16	0,16	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	61,03	61,19	0,16	0,16	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	36,46	36,67	0,21	n.v.t.	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	61,13	61,29	0,16	0,16	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	34,38	34,68	0,30	n.v.t.	nee
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,5	57,42	57,57	0,15	0,15	nee
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,5	57,59	57,73	0,14	0,14	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	58,44	58,6	0,16	0,16	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	41,27	41,58	0,31	n.v.t.	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	58,9	59,05	0,15	0,15	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	38,81	39,4	0,59	n.v.t.	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	58,75	58,9	0,15	0,15	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	40,59	40,87	0,28	n.v.t.	nee
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,5	58,19	58,36	0,17	0,17	nee
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,5	58,19	58,35	0,16	0,16	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	58,47	58,61	0,14	0,14	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	37,44	37,71	0,27	n.v.t.	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	58,97	59,1	0,13	0,13	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	38,74	39,29	0,55	n.v.t.	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	58,83	58,99	0,16	0,16	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	40,46	40,81	0,35	n.v.t.	nee
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,5	53,58	53,72	0,14	0,14	nee
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,5	54,31	54,42	0,11	0,11	nee
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,5	54,27	54,38	0,11	0,11	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	56,74	56,89	0,15	0,15	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	33,16	33,49	0,33	n.v.t.	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	57,57	57,69	0,12	0,12	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	36,47	37,06	0,59	n.v.t.	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	57,57	57,69	0,12	0,12	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	40,59	41,07	0,48	n.v.t.	nee
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,5	54,57	54,66	0,09	0,09	nee
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,5	55,18	55,25	0,07	0,07	nee
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,5	54,93	54,98	0,05	0,05	nee
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,5	56,66	56,29	-0,37	-0,37	nee
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,5	57,13	56,77	-0,36	-0,36	nee
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,5	57	56,63	-0,37	-0,37	nee
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,5	56,5	56,42	-0,08	-0,08	nee
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,5	56,93	56,84	-0,09	-0,09	nee
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,5	56,49	56,38	-0,11	-0,11	nee
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,5	58,18	57,78	-0,40	-0,40	nee
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,5	58,41	58,01	-0,40	-0,40	nee
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,5	56,7	56,43	-0,27	-0,27	nee
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,5	57,03	56,78	-0,25	-0,25	nee
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,5	56,79	56,53	-0,26	-0,26	nee
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,5	59,69	59,28	-0,41	-0,41	nee

684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,5	59,52	59,11	-0,41	-0,41	nee
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,5	55,22	54,89	-0,33	-0,33	nee
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,5	55,82	55,48	-0,34	-0,34	nee
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,5	55,76	55,43	-0,33	-0,33	nee
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,5	55,27	54,94	-0,33	-0,33	nee
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,5	55,89	55,55	-0,34	-0,34	nee
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,5	58,2	57,81	-0,39	-0,39	nee
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,5	58,38	58	-0,38	-0,38	nee
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,5	57,92	57,52	-0,40	-0,40	nee
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,5	53,2	52,83	-0,37	-0,37	nee
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,5	54,34	53,96	-0,38	-0,38	nee
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,5	57,69	57,3	-0,39	-0,39	nee
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,5	57,95	57,56	-0,39	-0,39	nee
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,5	53,4	53,05	-0,35	-0,35	nee
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,5	54,36	54,01	-0,35	-0,35	nee
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,5	57,91	57,54	-0,37	-0,37	nee
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,5	58,11	57,72	-0,39	-0,39	nee
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,5	55,19	54,84	-0,35	-0,35	nee
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,5	55,8	55,43	-0,37	-0,37	nee
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,5	54,91	54,55	-0,36	-0,36	nee
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,5	55,53	55,16	-0,37	-0,37	nee
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,5	54,6	54,27	-0,33	-0,33	nee
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,5	55,35	55	-0,35	-0,35	nee
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,5	55,05	54,69	-0,36	-0,36	nee
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,5	55,7	55,34	-0,36	-0,36	nee
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,5	54,53	54,21	-0,32	-0,32	nee
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,5	55,28	54,94	-0,34	-0,34	nee
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,5	55,17	54,8	-0,37	-0,37	nee
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,5	55,8	55,44	-0,36	-0,36	nee
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,5	55,73	55,37	-0,36	-0,36	nee
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,5	30,71	31,79	1,08	n.v.t.	nee
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,5	32,71	33,64	0,93	n.v.t.	nee
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,5	33,94	34,62	0,68	n.v.t.	nee
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,5	55,27	54,9	-0,37	-0,37	nee
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,5	55,84	55,49	-0,35	-0,35	nee
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,5	26,07	26,85	0,78	n.v.t.	nee
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,5	27,85	28,37	0,52	n.v.t.	nee
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,5	32,63	33,6	0,97	n.v.t.	nee
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,5	55,36	55	-0,36	-0,36	nee
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,5	55,87	55,49	-0,38	-0,38	nee
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,5	24,3	25,66	1,36	n.v.t.	nee
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,5	27,74	29,05	1,31	n.v.t.	nee
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,5	31,77	32,94	1,17	n.v.t.	nee
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,5	56,08	55,73	-0,35	-0,35	nee
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,5	56,44	56,07	-0,37	-0,37	nee
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,5	27,98	29,6	1,62	n.v.t.	nee
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,5	28,07	29,55	1,48	n.v.t.	nee
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,5	52,42	52,08	-0,34	-0,34	nee
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,5	53,57	53,2	-0,37	-0,37	nee
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4	23,38	24,07	0,69	n.v.t.	nee
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,5	53,2	52,89	-0,31	-0,31	nee
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,5	54,16	53,84	-0,32	-0,32	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	32,48	33,79	1,31	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	49,1	50,98	1,88	1,88	ja
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4	23,66	24,73	1,07	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	33,67	35,01	1,34	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	50,58	52,46	1,88	1,88	ja
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,5	53,24	52,93	-0,31	-0,31	nee
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,5	54,2	53,87	-0,33	-0,33	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	33,52	35,35	1,83	n.v.t.	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	51,21	53,03	1,82	1,82	ja
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	33,42	34,99	1,57	n.v.t.	nee
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	52,19	54,02	1,83	1,83	ja
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,5	53,1	52,8	-0,30	-0,30	nee
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,5	54,11	53,78	-0,33	-0,33	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	26,13	27,27	1,14	n.v.t.	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	51,97	53,81	1,84	1,84	ja
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	30,46	31,58	1,12	n.v.t.	nee
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	52,8	54,64	1,84	1,84	ja
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,5	52,53	52,26	-0,27	-0,27	nee
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,5	53,69	53,37	-0,32	-0,32	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	24,24	25,78	1,54	n.v.t.	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	52,87	54,74	1,87	1,87	ja
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	28,43	30,07	1,64	n.v.t.	nee
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	53,54	55,4	1,86	1,86	ja
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,5	53,25	52,97	-0,28	-0,28	nee
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,5	54,2	53,88	-0,32	-0,32	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	26,19	27,88	1,69	n.v.t.	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	52,72	54,6	1,88	1,88	ja
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	28,68	30,35	1,67	n.v.t.	nee
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	53,4	55,26	1,86	1,86	ja

649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,5	53	52,7	-0,30	-0,30	nee
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,5	54	53,69	-0,31	-0,31	nee
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	35,2	37,1	1,90	n.v.t.	nee
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	55,95	57,85	1,90	1,90	ja
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,5	52,82	52,56	-0,26	-0,26	nee
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,5	53,87	53,6	-0,27	-0,27	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	31,66	33,31	1,65	n.v.t.	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	52,26	54,17	1,91	1,91	ja
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	31,18	32,66	1,48	n.v.t.	nee
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	53,07	54,97	1,90	1,90	ja
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,5	52,63	52,39	-0,24	-0,24	nee
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,5	53,74	53,5	-0,24	-0,24	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	33,29	35,07	1,78	n.v.t.	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	52,94	54,85	1,91	1,91	ja
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	31,7	33,62	1,92	n.v.t.	nee
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	53,67	55,59	1,92	1,92	ja
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,5	52,65	52,41	-0,24	-0,24	nee
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,5	53,74	53,52	-0,22	-0,22	nee
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,5	52,61	52,36	-0,25	-0,25	nee
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,5	53,73	53,51	-0,22	-0,22	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	29,4	31,26	1,86	n.v.t.	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	52,81	54,72	1,91	1,91	ja
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	24,78	26,57	1,79	n.v.t.	nee
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	53,51	55,41	1,90	1,90	ja
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,5	54,23	54,42	0,19	0,19	nee
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,5	54,78	55,03	0,25	0,25	nee
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,5	54,34	54,33	-0,01	-0,01	nee
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,5	54,9	54,95	0,05	0,05	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	32,55	34,45	1,90	n.v.t.	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	52,69	54,62	1,93	1,93	ja
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	24,87	26,72	1,85	n.v.t.	nee
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	53,39	55,29	1,90	1,90	ja
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,5	53,1	54,54	1,44	1,44	nee
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,5	53,75	55,12	1,37	1,37	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	21,22	22,91	1,69	n.v.t.	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	47,66	49,56	1,90	1,56	ja
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	25,82	27,59	1,77	n.v.t.	nee
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	49,32	51,23	1,91	1,91	ja
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,5	53,09	54,73	1,64	1,64	ja
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,5	53,63	55,23	1,60	1,60	ja
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	33,34	35,24	1,90	n.v.t.	nee
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	48,2	50,1	1,90	1,90	ja
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	35,95	37,85	1,90	n.v.t.	nee
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	49,71	51,62	1,91	1,91	ja
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,5	55,13	56,92	1,79	1,79	ja
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,5	54,88	56,66	1,78	1,78	ja
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,5	51,25	53,18	1,93	1,93	ja
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,5	52,01	53,93	1,92	1,92	ja
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,5	55,12	56,94	1,82	1,82	ja
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,5	54,88	56,66	1,78	1,78	ja
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,5	46,67	48,73	2,06	0,73	nee
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,5	48,25	50,3	2,05	2,05	ja
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	53,65	55,52	1,87	1,87	ja
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	53,38	55,27	1,89	1,89	ja
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	54,13	56,01	1,88	1,88	ja
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	53,87	55,76	1,89	1,89	ja
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,5	46,14	48,17	2,03	0,17	nee
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,5	47,73	49,78	2,05	1,78	ja
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,5	53,76	55,62	1,86	1,86	ja
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,5	54,22	56,08	1,86	1,86	ja
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	39,92	42,52	2,60	n.v.t.	nee
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	42,95	45,27	2,32	n.v.t.	nee
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,5	41,72	45,12	3,40	n.v.t.	nee
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,5	44,74	47,53	2,79	n.v.t.	nee
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,5	55,42	57,3	1,88	1,88	ja
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,5	55,68	57,56	1,88	1,88	ja
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	49,21	52,39	3,18	3,18	ja
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	52,78	55,33	2,55	2,55	ja
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,5	53,48	56,13	2,65	2,65	ja
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,5	52,89	54,79	1,90	1,90	ja
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,5	53,61	55,52	1,91	1,91	ja
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,5	52,83	54,74	1,91	1,91	ja
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,5	53,58	55,49	1,91	1,91	ja
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,5	52,82	54,71	1,89	1,89	ja
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,5	53,57	55,44	1,87	1,87	ja
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,5	54,95	58,91	3,96	3,96	ja
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,5	54,98	56,86	1,88	1,88	ja
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,5	55,34	57,23	1,89	1,89	ja
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,5	55,09	56,97	1,88	1,88	ja
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,5	55,41	57,3	1,89	1,89	ja
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,5	55,23	57,15	1,92	1,92	ja

613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,5	55,49	57,4	1,91	1,91	ja
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,5	54,85	56,75	1,90	1,90	ja
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,5	55,15	57,04	1,89	1,89	ja
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,5	54,33	56,27	1,94	1,94	ja
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,5	54,61	56,53	1,92	1,92	ja
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,5	50,13	52,05	1,92	1,92	ja
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,5	51,98	55,48	3,50	3,50	ja
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,5	52,9	56,42	3,52	3,52	ja
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,5	50,3	52,22	1,92	1,92	ja
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,5	51,41	53,34	1,93	1,93	ja
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,5	52,7	56,14	3,44	3,44	ja
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,5	53,44	56,93	3,49	3,49	ja
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,5	53,97	55,88	1,91	1,91	ja
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,5	54,29	56,21	1,92	1,92	ja
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,5	55,18	58,58	3,40	3,40	ja
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,5	55,45	58,87	3,42	3,42	ja
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,5	55,27	57,21	1,94	1,94	ja
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,5	55,38	58,77	3,39	3,39	ja
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,5	55,66	59,05	3,39	3,39	ja
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,5	54,87	56,84	1,97	1,97	ja
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,5	53,07	56,44	3,37	3,37	ja
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,5	53,72	57,1	3,38	3,38	ja
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,5	52,8	56,17	3,37	3,37	ja
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,5	53,52	56,89	3,37	3,37	ja
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,5	52,15	55,53	3,38	3,38	ja
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,5	52,99	56,38	3,39	3,39	ja
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,5	54,53	56,57	2,04	2,04	ja
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,5	51,78	55,15	3,37	3,37	ja
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,5	52,72	56,1	3,38	3,38	ja
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	50,63	53,09	2,46	2,46	ja
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	49,78	52,31	2,53	2,53	ja
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	51,75	54,3	2,55	2,55	ja
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	50,94	53,49	2,55	2,55	ja
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,5	54,5	57,88	3,38	3,38	ja
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,5	54,93	58,32	3,39	3,39	ja
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,5	54,82	58,21	3,39	3,39	ja
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,5	54,69	58,07	3,38	3,38	ja
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,5	55,07	58,46	3,39	3,39	ja
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,5	56,69	60,06	3,37	3,37	ja
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,5	56,77	60,14	3,37	3,37	ja
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,5	56,69	60,05	3,36	3,36	ja
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,5	56,75	60,12	3,37	3,37	ja
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,5	53,2	57,44	4,24	4,24	ja
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,5	53,71	57,95	4,24	4,24	ja
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,5	56,71	60,08	3,37	3,37	ja
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,5	56,76	60,13	3,37	3,37	ja
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,5	53,3	57,54	4,24	4,24	ja
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,5	53,77	58	4,23	4,23	ja
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,5	56,75	60,12	3,37	3,37	ja
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,5	56,8	60,17	3,37	3,37	ja
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,5	52,6	56,78	4,18	4,18	ja
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,5	53,13	57,3	4,17	4,17	ja
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,5	52,66	56,83	4,17	4,17	ja
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,5	53,2	57,34	4,14	4,14	ja
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	52,24	56,36	4,12	4,12	ja
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	53,23	57,46	4,23	4,23	ja
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	52,83	56,94	4,11	4,11	ja
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	53,68	57,91	4,23	4,23	ja
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,5	56,78	60,14	3,36	3,36	ja
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,5	56,82	60,18	3,36	3,36	ja
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,5	53,57	57,56	3,99	3,99	ja
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,5	54,06	58,03	3,97	3,97	ja
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,5	53,99	57,95	3,96	3,96	ja
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,5	56,81	60,18	3,37	3,37	ja
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,5	56,85	60,22	3,37	3,37	ja
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,5	56,47	59,83	3,36	3,36	ja
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,5	56,58	59,94	3,36	3,36	ja
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,5	56,14	59,49	3,35	3,35	ja
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,5	51,53	54,96	3,43	3,43	ja
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,5	52,47	55,91	3,44	3,44	ja
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,5	54,47	57,77	3,30	3,30	ja
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,5	54,88	58,18	3,30	3,30	ja
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,5	53,08	56,46	3,38	3,38	ja
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,5	53,86	57,24	3,38	3,38	ja
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,5	53,84	57,22	3,38	3,38	ja
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,5	51,09	54,26	3,17	3,17	ja
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,5	52,08	55,2	3,12	3,12	ja
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,5	55,06	58,42	3,36	3,36	ja
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,5	55,41	58,78	3,37	3,37	ja
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,5	51,66	54,78	3,12	3,12	ja
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,5	52,54	55,64	3,10	3,10	ja

564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,5	54,88	54,88	0,00	0,00	nee
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,5	55,14	55,31	0,17	0,17	nee
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,5	53,98	53,68	-0,30	-0,30	nee
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,5	31,03	29,99	-1,04	n.v.t.	nee
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,5	31,32	30,29	-1,03	n.v.t.	nee
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,5	31,39	30,35	-1,04	n.v.t.	nee
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,5	31,74	30,69	-1,05	n.v.t.	nee
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,5	30,64	29,62	-1,02	n.v.t.	nee
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,5	31,1	30,1	-1,00	n.v.t.	nee
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,5	29,96	28,95	-1,01	n.v.t.	nee
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,5	30,47	29,51	-0,96	n.v.t.	nee
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,5	30,98	29,97	-1,01	n.v.t.	nee
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,5	31,41	30,45	-0,96	n.v.t.	nee
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,5	25,44	24,43	-1,01	n.v.t.	nee
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,5	25,92	24,95	-0,97	n.v.t.	nee
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,5	16,2	15,76	-0,44	n.v.t.	nee
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,5	16,11	15,23	-0,88	n.v.t.	nee
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,5	18,79	17,77	-1,02	n.v.t.	nee
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,5	27,48	26,46	-1,02	n.v.t.	nee
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,5	27,76	26,77	-0,99	n.v.t.	nee
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,5	26,21	25,28	-0,93	n.v.t.	nee
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,5	26,13	25,24	-0,89	n.v.t.	nee
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,5	26,45	25,69	-0,76	n.v.t.	nee
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,5	25,87	24,91	-0,96	n.v.t.	nee
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,5	25,86	24,93	-0,93	n.v.t.	nee
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,5	26,45	25,64	-0,81	n.v.t.	nee
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,5	11,41	9,93	-1,48	n.v.t.	nee
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,5	13,8	12,51	-1,29	n.v.t.	nee
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,5	21,53	20,6	-0,93	n.v.t.	nee
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,5	19,77	19,22	-0,55	n.v.t.	nee
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,5	21,42	20,81	-0,61	n.v.t.	nee
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,5	23,09	22,29	-0,80	n.v.t.	nee
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,5	19,08	18,56	-0,52	n.v.t.	nee
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,5	20,33	19,95	-0,38	n.v.t.	nee
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,5	22,59	22,83	0,24	n.v.t.	nee
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,5	6,03	4,53	-1,50	n.v.t.	nee
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,5	7,75	6,14	-1,61	n.v.t.	nee
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,5	19,07	18,52	-0,55	n.v.t.	nee
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,5	17,57	17,08	-0,49	n.v.t.	nee
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,5	19,24	18,62	-0,62	n.v.t.	nee
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,5	24,43	23,38	-1,05	n.v.t.	nee
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,5	20,16	19,45	-0,71	n.v.t.	nee
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,5	18,09	17,16	-0,93	n.v.t.	nee
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,5	17,54	17,72	0,18	n.v.t.	nee
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,5	18,61	18,75	0,14	n.v.t.	nee
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	17,77	16,71	-1,06	n.v.t.	nee
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,5	18,79	17,79	-1,00	n.v.t.	nee
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	20,74	20,05	-0,69	n.v.t.	nee
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	23,72	22,85	-0,87	n.v.t.	nee
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,5	23,92	23,04	-0,88	n.v.t.	nee
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	24,98	23,93	-1,05	n.v.t.	nee
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,5	21,89	20,99	-0,90	n.v.t.	nee
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,5	22,26	21,28	-0,98	n.v.t.	nee
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,5	23,88	22,89	-0,99	n.v.t.	nee
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,5	9,87	7,23	-2,64	n.v.t.	nee
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,5	12,82	9,39	-3,43	n.v.t.	nee
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,5	21,55	20,41	-1,14	n.v.t.	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,5	19,95	19,49	-0,46	n.v.t.	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,5	20,71	20,12	-0,59	n.v.t.	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,5	18,98	18,99	0,01	n.v.t.	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,5	19,79	19,61	-0,18	n.v.t.	nee
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,5	17,64	16,09	-1,55	n.v.t.	nee
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,5	18,05	16,67	-1,38	n.v.t.	nee
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,5	14,62	14,16	-0,46	n.v.t.	nee
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,5	16,89	16,45	-0,44	n.v.t.	nee
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,5	45,35	46,02	0,67	n.v.t.	nee
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,5	46,9	47,57	0,67	n.v.t.	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	55,43	55,84	0,41	0,41	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	56,74	56,99	0,25	0,25	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	56,86	57,25	0,39	0,39	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	57,86	58,11	0,25	0,25	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	56,99	57,42	0,43	0,43	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	57,9	58,17	0,27	0,27	nee
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,5	53,66	56,4	2,74	2,74	ja
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,5	55,14	57,88	2,74	2,74	ja
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,5	56,61	59,37	2,76	2,76	ja
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,5	57,87	60,62	2,75	2,75	ja
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,5	57,92	58,24	0,32	0,32	nee
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,5	59,02	59,38	0,36	0,36	nee
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,5	53,55	54,29	0,74	0,74	nee
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,5	55,31	56	0,69	0,69	nee

19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,5	55,6	56,36	0,76	0,76	nee
19_A	Zuiderzeestraat	1,5	53,9	55,2	1,30	1,30	nee
19_B	Zuiderzeestraat	4,5	55,82	57,15	1,33	1,33	nee
7_A	Voskuilerweg 7	1,5	24,63	26,98	2,35	n.v.t.	nee
7_A	Voskuilerweg 7	1,5	26,43	28,8	2,37	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	26,89	29,32	2,43	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	28,56	31,12	2,56	n.v.t.	nee
8_A	Voskuilerdijk 8	1,5	28,31	30,15	1,84	n.v.t.	nee
8_B	Voskuilerdijk 8	4,5	29,99	31,75	1,76	n.v.t.	nee
5_A	Voskuilerdijk 5	1,5	30,43	32,52	2,09	n.v.t.	nee
5_B	Voskuilerdijk 5	4,5	31,66	33,9	2,24	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,5	17,77	19,93	2,16	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,5	20,13	22,03	1,90	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,5	20,29	22,26	1,97	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,5	22,33	24,03	1,70	n.v.t.	nee
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,5	17,39	18,98	1,59	n.v.t.	nee
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,5	18,53	20,17	1,64	n.v.t.	nee
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,5	18,71	20,36	1,65	n.v.t.	nee
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,5	16,84	19,17	2,33	n.v.t.	nee
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,5	19,66	21,55	1,89	n.v.t.	nee
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,5	20,83	22,55	1,72	n.v.t.	nee
4_A	Voskuilerdijk 4	1,5	33,1	35,09	1,99	n.v.t.	nee
4_B	Voskuilerdijk 4	4,5	34,85	36,84	1,99	n.v.t.	nee
4_C	Voskuilerdijk 4	7,5	36,25	38,16	1,91	n.v.t.	nee
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,5	10,22	12,02	1,80	n.v.t.	nee
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,5	12,03	13,61	1,58	n.v.t.	nee
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,5	18,8	20,95	2,15	n.v.t.	nee
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,5	24,25	26,54	2,29	n.v.t.	nee
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,5	27,09	28,99	1,90	n.v.t.	nee
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,5	29,12	31,03	1,91	n.v.t.	nee
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,5	21,61	24,22	2,61	n.v.t.	nee
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,5	24,33	26,77	2,44	n.v.t.	nee
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,5	27,06	29,84	2,78	n.v.t.	nee
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,5	16,27	16,88	0,61	n.v.t.	nee
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,5	17,4	18,21	0,81	n.v.t.	nee
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,5	14,26	16,88	2,62	n.v.t.	nee
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,5	20,25	22,11	1,86	n.v.t.	nee
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,5	36,79	38,8	2,01	n.v.t.	nee
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,5	38,66	40,65	1,99	n.v.t.	nee
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,5	19,66	21,02	1,36	n.v.t.	nee
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,5	20,71	22,05	1,34	n.v.t.	nee
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,5	21,37	22,8	1,43	n.v.t.	nee
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,5	17,06	19,62	2,56	n.v.t.	nee
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,5	19,65	22,25	2,60	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,5	15,66	18,48	2,82	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,5	17,62	20,47	2,85	n.v.t.	nee
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	22,05	23,51	1,46	n.v.t.	nee
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	22	23,3	1,30	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	20,84	22,72	1,88	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	22,88	24,65	1,77	n.v.t.	nee
2_A	Voskuilerdijk 2	1,5	40,84	42,87	2,03	n.v.t.	nee
2_B	Voskuilerdijk 2	4,5	42,51	44,46	1,95	n.v.t.	nee
2_C	Voskuilerdijk 2	7,5	43,65	45,58	1,93	n.v.t.	nee
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,5	21,54	22,72	1,18	n.v.t.	nee
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,5	23,05	24,36	1,31	n.v.t.	nee
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,5	23,63	24,97	1,34	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,5	21,82	23,16	1,34	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,5	24,87	26,76	1,89	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,5	25,42	27,35	1,93	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,5	22,33	24,59	2,26	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,5	24,87	26,73	1,86	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,5	25,41	27,23	1,82	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,5	18,95	21,7	2,75	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,5	20,46	23,2	2,74	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,5	21,41	23,98	2,57	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	21,94	24,54	2,60	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	22,84	24,39	1,55	n.v.t.	nee
18_B	Voskuilerdijk 18	4,5	25,24	27,74	2,50	n.v.t.	nee
18_B	Voskuilerdijk 18	4,5	25,82	27,47	1,65	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	22,3	25,18	2,88	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	23,91	25,43	1,52	n.v.t.	nee
16_B	Voskuilerdijk 16	4,5	26,12	28,95	2,83	n.v.t.	nee
16_B	Voskuilerdijk 16	4,5	26,47	28,01	1,54	n.v.t.	nee
10_A	Voskuilerdijk 10	1,5	21,5	24,3	2,80	n.v.t.	nee
10_A	Voskuilerdijk 10	1,5	26,15	27,78	1,63	n.v.t.	nee
10_B	Voskuilerdijk 10	4,5	25,45	28,22	2,77	n.v.t.	nee
10_B	Voskuilerdijk 10	4,5	28,39	29,94	1,55	n.v.t.	nee
1_A	Voskuilerdijk 1	1,5	31,87	33,99	2,12	n.v.t.	nee
1_B	Voskuilerdijk 1	4,5	32,31	34,64	2,33	n.v.t.	nee
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,5	27,75	29,33	1,58	n.v.t.	nee
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,5	29,24	30,79	1,55	n.v.t.	nee

4_A	Veluwelaan 4	1,5	32,16	32,7	0,54	n.v.t.	nee
4_B	Veluwelaan 4	4,5	32,28	32,87	0,59	n.v.t.	nee
2b_A	Veluwelaan 2b	1,5	35,67	37,11	1,44	n.v.t.	nee
2b_B	Veluwelaan 2b	4,5	36,52	37,91	1,39	n.v.t.	nee
2a_A	Veluwelaan 2a	1,5	36,39	37,48	1,09	n.v.t.	nee
2a_B	Veluwelaan 2a	4,5	37,63	38,73	1,10	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 9	1,5	16,66	18,15	1,49	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 9	4,5	12,46	13,95	1,49	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 9	7,5	11,64	13,23	1,59	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 7	1,5	15,25	16,97	1,72	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 7	4,5	14,1	16,1	2,00	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 7	7,5	14,04	15,96	1,92	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 5	1,5	12,78	13,6	0,82	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 5	4,5	13,82	15,3	1,48	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 5	7,5	13,33	14,91	1,58	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 3	1,5	15,45	16,67	1,22	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 3	4,5	15,24	17,48	2,24	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 3	7,5	16,16	18,1	1,94	n.v.t.	nee
167_A	Troelstrahof 17	1,5	16,34	18,24	1,90	n.v.t.	nee
167_B	Troelstrahof 17	4,5	8,08	9,72	1,64	n.v.t.	nee
167_C	Troelstrahof 17	7,5	6,42	8,87	2,45	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 15	1,5	17,73	20,19	2,46	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 15	4,5	9,67	11,17	1,50	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 15	7,5	9,32	11,14	1,82	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 13	1,5	17,1	18,45	1,35	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 13	4,5	8,25	9,69	1,44	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 13	7,5	9,76	12	2,24	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 11	1,5	16,63	18,3	1,67	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 11	4,5	7,01	8,27	1,26	n.v.t.	nee
166_C	Troelstrahof 11	7,5	9,2	10,97	1,77	n.v.t.	nee
153_A	Thorbeckehof 8	1,5	21,45	20,04	-1,41	n.v.t.	nee
153_B	Thorbeckehof 8	4,5	20,91	18,37	-2,54	n.v.t.	nee
153_C	Thorbeckehof 8	7,5	19,95	19,83	-0,12	n.v.t.	nee
151_A	Thorbeckehof 14	1,5	19,13	18,07	-1,06	n.v.t.	nee
151_B	Thorbeckehof 14	4,5	17,14	16,13	-1,01	n.v.t.	nee
151_C	Thorbeckehof 14	7,5	18,58	18,48	-0,10	n.v.t.	nee
86_A	Thorbeckehof 12	1,5	19,3	18,89	-0,41	n.v.t.	nee
86_B	Thorbeckehof 12	4,5	17,52	17,32	-0,20	n.v.t.	nee
86_C	Thorbeckehof 12	7,5	18,08	17,61	-0,47	n.v.t.	nee
152_A	Thorbeckehof 10	1,5	20,13	18,85	-1,28	n.v.t.	nee
152_B	Thorbeckehof 10	4,5	18,05	16,32	-1,73	n.v.t.	nee
152_C	Thorbeckehof 10	7,5	18,72	18,05	-0,67	n.v.t.	nee
9_A	Schipsweg 9	1,5	36,88	39,55	2,67	n.v.t.	nee
9_B	Schipsweg 9	4,5	38,18	40,86	2,68	n.v.t.	nee
8_A	Schipsweg 8	1,5	41,18	42,92	1,74	n.v.t.	nee
8_B	Schipsweg 8	4,5	42,33	44,07	1,74	n.v.t.	nee
6_A	Schipsweg 6	1,5	36,48	38,71	2,23	n.v.t.	nee
6_B	Schipsweg 6	4,5	38,38	40,61	2,23	n.v.t.	nee
4_A	Schipsweg 4	1,5	37,91	39,52	1,61	n.v.t.	nee
4_B	Schipsweg 4	4,5	39,6	41,36	1,76	n.v.t.	nee
27_A	Schipsweg 27	1,5	45,97	48,39	2,42	0,39	nee
27_B	Schipsweg 27	4,5	47,57	49,92	2,35	1,92	ja
25_A	Schipsweg 25	1,5	44,2	46,61	2,41	n.v.t.	nee
25_B	Schipsweg 25	4,5	45,63	47,98	2,35	n.v.t.	nee
23_A	Schipsweg 23	1,5	44,2	46,77	2,57	n.v.t.	nee
23_B	Schipsweg 23	4,5	45,31	47,85	2,54	n.v.t.	nee
21_A	Schipsweg 21	1,5	44,46	47,12	2,66	n.v.t.	nee
21_B	Schipsweg 21	4,5	45,54	48,17	2,63	0,17	nee
19_A	Schipsweg 19	1,5	43,64	46,19	2,55	n.v.t.	nee
19_B	Schipsweg 19	4,5	43,96	46,46	2,50	n.v.t.	nee
17_A	Schipsweg 17	1,5	38,1	40,79	2,69	n.v.t.	nee
17_B	Schipsweg 17	4,5	41,54	44,23	2,69	n.v.t.	nee
15_A	Schipsweg 15	1,5	38,26	40,99	2,73	n.v.t.	nee
15_B	Schipsweg 15	4,5	40,1	42,81	2,71	n.v.t.	nee
13_A	Schipsweg 13	1,5	37,32	40,05	2,73	n.v.t.	nee
13_B	Schipsweg 13	4,5	38,88	41,61	2,73	n.v.t.	nee
11_A	Schipsweg 11	1,5	37,11	39,78	2,67	n.v.t.	nee
11_B	Schipsweg 11	4,5	38,49	41,16	2,67	n.v.t.	nee
147_A	Rondweg 90	1,5	20,79	20,42	-0,37	n.v.t.	nee
147_B	Rondweg 90	4,5	22,6	22,22	-0,38	n.v.t.	nee
148_A	Rondweg 90	1,5	19,75	18,48	-1,27	n.v.t.	nee
148_B	Rondweg 90	4,5	20,48	19,68	-0,80	n.v.t.	nee
149_A	Rondweg 90	1,5	7,49	8,97	1,48	n.v.t.	nee
149_B	Rondweg 90	4,5	19,17	12,73	-6,44	n.v.t.	nee
150_A	Rondweg 90	1,5	14,82	14,86	0,04	n.v.t.	nee
150_B	Rondweg 90	4,5	18,85	17,14	-1,71	n.v.t.	nee
91_A	Rondweg 5a (B)	1,5	22,15	23,31	1,16	n.v.t.	nee
91_B	Rondweg 5a (B)	4,5	24,27	25,64	1,37	n.v.t.	nee
91_C	Rondweg 5a (B)	7,5	27,51	29,25	1,74	n.v.t.	nee
91_A	Rondweg 5a (A)	1,5	17,63	19,69	2,06	n.v.t.	nee
91_B	Rondweg 5a (A)	4,5	18,86	21,13	2,27	n.v.t.	nee

91_C	Rondweg 5a (A)	7,5	20,38	22,43	2,05	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 24 (B)	1,5	19,54	20,98	1,44	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 24 (B)	4,5	22,13	23,72	1,59	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 24 (B)	7,5	25,84	27,56	1,72	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 24 (A)	1,5	14,69	16,62	1,93	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 24 (A)	4,5	16,41	18,23	1,82	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 24 (A)	7,5	21,33	22,74	1,41	n.v.t.	nee
168_A	Rondweg 21	1,5	8,55	10,96	2,41	n.v.t.	nee
168_B	Rondweg 21	4,5	8,97	11,59	2,62	n.v.t.	nee
168_C	Rondweg 21	7,5	9,59	11,82	2,23	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 20 (B)	1,5	23,56	25,05	1,49	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 20 (B)	4,5	24,94	26,77	1,83	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 20 (B)	7,5	28,71	31,42	2,71	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 20 (A)	1,5	17,34	19,27	1,93	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 20 (A)	4,5	19,2	21,33	2,13	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 20 (A)	7,5	24,46	27,08	2,62	n.v.t.	nee
92_A	Rondweg 16 (B)	1,5	23,28	25,9	2,62	n.v.t.	nee
92_B	Rondweg 16 (B)	4,5	24,83	27,23	2,40	n.v.t.	nee
92_A	Rondweg 16 (A)	1,5	18,49	19,41	0,92	n.v.t.	nee
92_B	Rondweg 16 (A)	4,5	20,13	21,07	0,94	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	45,81	49,96	4,15	1,96	ja
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	46,51	50,6	4,09	2,60	ja
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	42,81	46,61	3,80	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	47,61	51,78	4,17	3,78	ja
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	48,18	52,28	4,10	4,10	ja
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	44,6	48,27	3,67	0,27	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	48,02	52,18	4,16	4,16	ja
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	48,55	52,61	4,06	4,06	ja
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	45,21	48,84	3,63	0,84	nee
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,5	27,77	29,1	1,33	n.v.t.	nee
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,5	28,35	30,04	1,69	n.v.t.	nee
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,5	30,12	31,76	1,64	n.v.t.	nee
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,5	25,92	25,93	0,01	n.v.t.	nee
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,5	27,34	27,39	0,05	n.v.t.	nee
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,5	32,13	32,76	0,63	n.v.t.	nee
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,5	34,61	35,35	0,74	n.v.t.	nee
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,5	36,96	37,43	0,47	n.v.t.	nee
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,5	27,35	28,49	1,14	n.v.t.	nee
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,5	29,64	30,89	1,25	n.v.t.	nee
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,5	32,72	33,64	0,92	n.v.t.	nee
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,5	27,16	27,16	0,00	n.v.t.	nee
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,5	29,2	29,51	0,31	n.v.t.	nee
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	28,22	29,84	1,62	n.v.t.	nee
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	29,49	31,34	1,85	n.v.t.	nee
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,5	32,5	33,63	1,13	n.v.t.	nee
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	23,83	25,19	1,36	n.v.t.	nee
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	26,45	27,96	1,51	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2ab	1,5	26,92	28,93	2,01	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2ab	4,5	29,27	31,36	2,09	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2	1,5	34,35	36,37	2,02	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2	4,5	36,26	38,35	2,09	n.v.t.	nee
2_C	Oude Weg 2	7,5	36,21	38,59	2,38	n.v.t.	nee
6_A	Oostersedijk 6	1,5	19,3	21,24	1,94	n.v.t.	nee
6_B	Oostersedijk 6	4,5	20,77	22,75	1,98	n.v.t.	nee
1_A	Oostersedijk 1	1,5	16,07	18,13	2,06	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 98	1,5	20,06	20,66	0,60	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 98	4,5	19,69	20,72	1,03	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 98	7,5	19,64	20,32	0,68	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 96	1,5	20,09	20,91	0,82	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 96	4,5	20,4	21,41	1,01	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 96	7,5	20,41	21,35	0,94	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 94	1,5	19,98	20,73	0,75	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 94	4,5	20,16	20,92	0,76	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 94	7,5	20,42	21,32	0,90	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 214	1,5	21,16	20,81	-0,35	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 214	4,5	22,31	20,65	-1,66	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 214	7,5	23,23	22,63	-0,60	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 212	1,5	21,64	20,98	-0,66	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 212	4,5	22,43	20,74	-1,69	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 212	7,5	23,28	22,55	-0,73	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 210	1,5	20,53	20,21	-0,32	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 210	4,5	22,1	20,04	-2,06	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 210	7,5	21,77	21,15	-0,62	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 208	1,5	20,72	20,16	-0,56	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 208	4,5	23	20,57	-2,43	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 208	7,5	22,29	20,95	-1,34	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 206	1,5	21,19	20,68	-0,51	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 206	4,5	21,53	19,24	-2,29	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 206	7,5	21,08	20,33	-0,75	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 204	1,5	21,37	20,96	-0,41	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 204	4,5	21,41	19,04	-2,37	n.v.t.	nee

154_C	Noordsingel 204	7,5	21,13	20,37	-0,76	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 202	1,5	21,55	21,25	-0,30	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 202	4,5	20,93	18,7	-2,23	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 202	7,5	20,44	19,33	-1,11	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 200	1,5	22,17	21,88	-0,29	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 200	4,5	20,65	18,45	-2,20	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 200	7,5	19,96	18,81	-1,15	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 198	1,5	21,61	21,3	-0,31	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 198	4,5	20,8	18,57	-2,23	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 198	7,5	19,28	18,11	-1,17	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 196	1,5	20,96	20,79	-0,17	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 196	4,5	19,76	17,46	-2,30	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 196	7,5	18,12	16,84	-1,28	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 194	1,5	20,53	20,41	-0,12	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 194	4,5	20,51	18,77	-1,74	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 194	7,5	18,22	17,74	-0,48	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 192	1,5	20,2	20,24	0,04	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 192	4,5	20	18,71	-1,29	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 192	7,5	17,7	17,33	-0,37	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 190	1,5	19,88	19,89	0,01	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 190	4,5	19,7	18,01	-1,69	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 190	7,5	17,23	16,59	-0,64	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 188	1,5	19,78	19,72	-0,06	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 188	4,5	19,41	17,22	-2,19	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 188	7,5	16,24	15,68	-0,56	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 186	1,5	19,4	19,42	0,02	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 186	4,5	18,33	16,25	-2,08	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 186	7,5	14,94	14,32	-0,62	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 184	1,5	19,96	19,77	-0,19	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 184	4,5	18,72	16,18	-2,54	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 184	7,5	16,64	15,85	-0,79	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 182	1,5	20,03	19,6	-0,43	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 182	4,5	18,51	14,86	-3,65	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 182	7,5	16,35	15,29	-1,06	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 180	1,5	20,07	19,63	-0,44	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 180	4,5	18,27	14,63	-3,64	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 180	7,5	16,46	15,54	-0,92	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 178	1,5	20,08	19,61	-0,47	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 178	4,5	18,69	15,61	-3,08	n.v.t.	nee
157_C	Noordsingel 178	7,5	17,2	16,07	-1,13	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 176	1,5	20,16	19,78	-0,38	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 176	4,5	18,81	17,25	-1,56	n.v.t.	nee
157_C	Noordsingel 176	7,5	17,17	16,17	-1,00	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 174	1,5	19,8	19,64	-0,16	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 174	4,5	18,3	17,23	-1,07	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 174	7,5	16,34	16,04	-0,30	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 172	1,5	20,29	19,92	-0,37	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 172	4,5	19,11	18,27	-0,84	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 172	7,5	16,81	16,54	-0,27	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 170	1,5	20,56	20,2	-0,36	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 170	4,5	19,13	18,76	-0,37	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 170	7,5	16,22	16,14	-0,08	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 168	1,5	20,63	20,27	-0,36	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 168	4,5	19,34	19,03	-0,31	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 168	7,5	16,12	16,14	0,02	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 166	1,5	20,36	19,88	-0,48	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 166	4,5	18,87	18,77	-0,10	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 166	7,5	15,34	15,82	0,48	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 164	1,5	20,78	20,35	-0,43	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 164	4,5	19,47	19,23	-0,24	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 164	7,5	15,59	15,96	0,37	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 162	1,5	20,56	20,34	-0,22	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 162	4,5	18,95	19,01	0,06	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 162	7,5	15,15	15,99	0,84	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 160	1,5	20,3	20,11	-0,19	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 160	4,5	18,27	18,33	0,06	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 160	7,5	14,86	15,56	0,70	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 158	1,5	19,21	20,07	0,86	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 158	4,5	17,91	18,11	0,20	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 158	7,5	17,04	17,57	0,53	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 156	1,5	19,11	19,56	0,45	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 156	4,5	18,5	18,24	-0,26	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 156	7,5	18,45	18,23	-0,22	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 154	1,5	19,67	19,96	0,29	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 154	4,5	18,19	16,92	-1,27	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 154	7,5	18,12	17,77	-0,35	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 152	1,5	19,75	20,01	0,26	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 152	4,5	18,2	17,94	-0,26	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 152	7,5	17,15	17,16	0,01	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 150	1,5	20,24	20,59	0,35	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 150	4,5	18,61	18,45	-0,16	n.v.t.	nee

161_C	Noordsingel 150	7,5	18,04	17,7	-0,34	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 148	1,5	19,83	20,29	0,46	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 148	4,5	18,67	19	0,33	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 148	7,5	17,66	17,9	0,24	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 146	1,5	19,54	19,89	0,35	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 146	4,5	18,26	18,45	0,19	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 146	7,5	17,59	17,86	0,27	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 144	1,5	19,59	19,84	0,25	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 144	4,5	18,24	18,27	0,03	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 144	7,5	15,88	15,98	0,10	n.v.t.	nee
162_A	Noordsingel 142	1,5	19,66	20,12	0,46	n.v.t.	nee
162_B	Noordsingel 142	4,5	18,62	18,5	-0,12	n.v.t.	nee
162_C	Noordsingel 142	7,5	18,56	18,95	0,39	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 140	1,5	20,49	21,66	1,17	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 140	4,5	18,82	19,23	0,41	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 140	7,5	19,01	19,7	0,69	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 138	1,5	19,78	20,58	0,80	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 138	4,5	18,2	18,58	0,38	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 138	7,5	17,94	19,1	1,16	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 136	1,5	20,02	20,81	0,79	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 136	4,5	18,87	19,58	0,71	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 136	7,5	17,42	17,81	0,39	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 134	1,5	19,64	20,58	0,94	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 134	4,5	18,1	19,06	0,96	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 134	7,5	17,67	19,67	2,00	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 132	1,5	19,23	20,02	0,79	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 132	4,5	18,15	19,08	0,93	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 132	7,5	18,06	20,05	1,99	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 130	1,5	19,68	20,33	0,65	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 130	4,5	18,86	19,5	0,64	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 130	7,5	18,82	20,51	1,69	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 128	1,5	19	19,49	0,49	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 128	4,5	18,06	19,02	0,96	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 128	7,5	14,51	15,26	0,75	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 126	1,5	18,99	19,4	0,41	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 126	4,5	18,65	18,87	0,22	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 126	7,5	17,91	19,38	1,47	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 124	1,5	18,33	19,68	1,35	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 124	4,5	18,77	18,84	0,07	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 124	7,5	15,34	15,45	0,11	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 122	1,5	18,06	19,02	0,96	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 122	4,5	18,05	17,01	-1,04	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 122	7,5	18,17	19,5	1,33	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 120	1,5	17,01	18,59	1,58	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 120	4,5	17,66	14,03	-3,63	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 120	7,5	14,36	12,99	-1,37	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 118	1,5	18,43	19,55	1,12	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 118	4,5	17,08	14,57	-2,51	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 118	7,5	13,42	12,15	-1,27	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 108	1,5	20,05	20,54	0,49	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 108	4,5	18,83	19,7	0,87	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 108	7,5	16,92	17,44	0,52	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 106	1,5	20,01	20,45	0,44	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 106	4,5	18,52	19,11	0,59	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 106	7,5	16,77	17,39	0,62	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 104	1,5	20,28	20,79	0,51	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 104	4,5	20,04	21,21	1,17	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 104	7,5	18,81	19,41	0,60	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 102	1,5	19,88	20,61	0,73	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 102	4,5	19,38	20,13	0,75	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 102	7,5	18,86	19,49	0,63	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 100	1,5	19,8	20,51	0,71	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 100	4,5	19,18	19,94	0,76	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 100	7,5	19,53	20,23	0,70	n.v.t.	nee
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,5	32,25	34,02	1,77	n.v.t.	nee
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,5	32,42	34,08	1,66	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	44,5	44,61	0,11	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	32,68	33,53	0,85	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	46,5	46,65	0,15	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	36,2	37,24	1,04	n.v.t.	nee
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,5	16,92	17,48	0,56	n.v.t.	nee
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,5	19,21	19,76	0,55	n.v.t.	nee
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5	23,97	25,55	1,58	n.v.t.	nee
48_A	Klinkenberg 48	1,5	27,29	29,94	2,65	n.v.t.	nee
48_B	Klinkenberg 48	4,5	27,89	30,43	2,54	n.v.t.	nee
38_A	Klinkenberg 38	1,5	29,65	31,58	1,93	n.v.t.	nee
38_B	Klinkenberg 38	4,5	29,98	31,88	1,90	n.v.t.	nee
30_A	Klinkenberg 30	1,5	30,15	32,54	2,39	n.v.t.	nee
30_B	Klinkenberg 30	4,5	30,59	32,85	2,26	n.v.t.	nee
14_A	Klinkenberg 14	1,5	32,35	34,85	2,50	n.v.t.	nee
14_B	Klinkenberg 14	4,5	32,54	34,94	2,40	n.v.t.	nee

91_A	Kerkweg 91	1,5	34,03	36,59	2,56	n.v.t.	nee
91_B	Kerkweg 91	4,5	33,99	36,47	2,48	n.v.t.	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	11,72	11,31	-0,41	n.v.t.	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	11,62	11,3	-0,32	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	14,2	14,02	-0,18	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	13,8	13,61	-0,19	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	15,4	15,37	-0,03	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	15,04	14,99	-0,05	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,5	14,52	14,37	-0,15	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,5	16,65	16,55	-0,10	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,5	17,13	17,02	-0,11	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,5	14,47	14,9	0,43	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,5	16,67	17,13	0,46	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,5	16,64	16,63	-0,01	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,5	16,34	15,99	-0,35	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,5	18,62	18,14	-0,48	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,5	15,23	15,56	0,33	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,5	16,9	17,02	0,12	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,5	17,69	17,34	-0,35	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,5	19,62	19,15	-0,47	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,5	20,1	19,59	-0,51	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,5	17,5	17,44	-0,06	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,5	19,51	19,31	-0,20	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,5	19,75	19,36	-0,39	n.v.t.	nee
59_A	Heidepad 59	1,5	26,88	27,88	1,00	n.v.t.	nee
59_B	Heidepad 59	4,5	27,22	28,18	0,96	n.v.t.	nee
45_A	Heidepad 45	1,5	28,06	29,12	1,06	n.v.t.	nee
45_B	Heidepad 45	4,5	28,4	29,4	1,00	n.v.t.	nee
29_A	Heidepad 29	1,5	29,49	30,13	0,64	n.v.t.	nee
29_B	Heidepad 29	4,5	29,81	30,49	0,68	n.v.t.	nee
13_A	Heidepad 13	1,5	29,85	29,58	-0,27	n.v.t.	nee
13_B	Heidepad 13	4,5	30,24	30,08	-0,16	n.v.t.	nee
70_A	Hegenbos 70	1,5	52,65	56,04	3,39	3,39	ja
70_B	Hegenbos 70	4,5	53,35	56,76	3,41	3,41	ja
60_A	Hegenbos 60	1,5	52,98	56,36	3,38	3,38	ja
60_B	Hegenbos 60	4,5	53,65	57,03	3,38	3,38	ja
50_A	Hegenbos 50	1,5	52,93	56,31	3,38	3,38	ja
50_B	Hegenbos 50	4,5	53,63	57,02	3,39	3,39	ja
40_A	Hegenbos 40	1,5	52,98	56,35	3,37	3,37	ja
40_B	Hegenbos 40	4,5	53,65	57,02	3,37	3,37	ja
30_A	Hegenbos 30	1,5	53,15	56,51	3,36	3,36	ja
30_B	Hegenbos 30	4,5	53,85	57,23	3,38	3,38	ja
20_A	Hegenbos 20	1,5	53,25	56,61	3,36	3,36	ja
20_B	Hegenbos 20	4,5	54	57,38	3,38	3,38	ja
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,5	41,68	42,01	0,33	n.v.t.	nee
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,5	43,43	43,74	0,31	n.v.t.	nee
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,5	44,43	44,7	0,27	n.v.t.	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	48,5	48,7	0,20	0,20	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	31,01	32,2	1,19	n.v.t.	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	50,6	50,79	0,19	0,19	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	35,18	36,3	1,12	n.v.t.	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	51,1	51,33	0,23	0,23	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	37,58	37,96	0,38	n.v.t.	nee
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,5	35,89	36,91	1,02	n.v.t.	nee
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,5	34,74	35,28	0,54	n.v.t.	nee
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,5	36,24	36,93	0,69	n.v.t.	nee
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,5	32,67	33,96	1,29	n.v.t.	nee
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,5	35,72	36,85	1,13	n.v.t.	nee
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,5	34,94	35,39	0,45	n.v.t.	nee
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,5	51,48	55,73	4,25	4,25	ja
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,5	52,28	56,55	4,27	4,27	ja
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,5	52,23	56,49	4,26	4,26	ja
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,5	52,17	56,39	4,22	4,22	ja
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,5	52,91	57,15	4,24	4,24	ja
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,5	52,9	57,14	4,24	4,24	ja
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,5	51,13	55,34	4,21	4,21	ja
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,5	51,92	56,14	4,22	4,22	ja
136_A	Duivendansweg 9	1,5	13,61	14,31	0,70	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 9	4,5	15,03	15,64	0,61	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 7	1,5	13,54	14,41	0,87	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 7	4,5	15,63	16,4	0,77	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	13,68	14,67	0,99	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	11,25	11,26	0,01	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	15,49	16,33	0,84	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	13,13	13,2	0,07	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 5	7,5	14,38	14,67	0,29	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 4	1,5	14,98	15,23	0,25	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 4	4,5	16,05	16,04	-0,01	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 3	1,5	13,35	13,98	0,63	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 3	4,5	14,91	15,44	0,53	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 2a	1,5	9,09	9,11	0,02	n.v.t.	nee

136_B	Duivendansweg 2a	4,5	12	12,26	0,26	n.v.t.	nee
2_A	Duivendansweg 2	1,5	13,7	14,17	0,47	n.v.t.	nee
2_B	Duivendansweg 2	4,5	13,75	14,11	0,36	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 1a	1,5	13	12,71	-0,29	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 1a	4,5	15,13	14,95	-0,18	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 1a	7,5	15,94	15,95	0,01	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 19	1,5	17,16	18,69	1,53	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 19	4,5	18,47	19,98	1,51	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18b	1,5	18,18	19,79	1,61	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18a	1,5	13,1	13,74	0,64	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18a	4,5	14,96	15,81	0,85	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18	1,5	16,61	17,89	1,28	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18	4,5	17,88	19,24	1,36	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 17	1,5	13,06	14,24	1,18	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 17	4,5	17,32	18,83	1,51	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11l	1,5	13,69	14,38	0,69	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 11l	4,5	15,17	15,79	0,62	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11	1,5	13,44	13,69	0,25	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 11	4,5	15,43	15,57	0,14	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 10	1,5	13,26	13,78	0,52	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 10	4,5	15,16	15,59	0,43	n.v.t.	nee
52_A	Boterakkers 52	1,5	42,91	44,9	1,99	n.v.t.	nee
52_B	Boterakkers 52	4,5	44,5	46,39	1,89	n.v.t.	nee
168_A	Ampèrestraat 23	1,5	14,26	15,17	0,91	n.v.t.	nee
168_B	Ampèrestraat 23	4,5	14,23	15,81	1,58	n.v.t.	nee
16_A	Achterkamp 16	1,5	52,78	57,01	4,23	4,23	ja
16_B	Achterkamp 16	4,5	53,29	57,52	4,23	4,23	ja
14_A	Achterkamp 14	1,5	51,87	56,12	4,25	4,25	ja
14_B	Achterkamp 14	4,5	52,44	56,71	4,27	4,27	ja

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	-13,08
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	-13,03
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	-11,33
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	-11,22
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	-5,03
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	-4,88
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	-8,72
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	-5,46
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	-1,50
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	-1,83
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	0,57
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	-0,16
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	1,32
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	-10,48
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	1,54
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	-10,24
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	2,77
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	-3,37
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	2,58
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	--
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	-0,22
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	--
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	1,79
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	-5,23
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	1,26
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	-2,77
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	1,58
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	0,33
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	2,99
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	-4,67
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	4,27
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	0,80
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	6,11
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	-2,62
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	0,74
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	3,94
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	2,27
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	5,45
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	3,71
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	2,48
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	3,86
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	-2,91
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	3,76
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	-5,36
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	6,18
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	0,16
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	5,76
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	4,36
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	5,34
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	-1,83
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	3,12
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	-0,56
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	4,85
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	1,31
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	5,89
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	-0,54
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	2,29
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	2,75
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	-6,46
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	1,82
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	-5,26
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	3,55
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	-0,73
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	6,39
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	1,33
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	3,34
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	3,67
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	-6,70
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	1,35
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	2,93
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	-0,29
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	2,56
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	2,99
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	-1,35
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	3,34
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	-0,32
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	-0,19
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	0,00
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	2,95
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	4,16
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	0,19
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	0,76
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	3,61
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	-0,45
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	1,90
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	2,05
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	3,93
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	4,66
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	3,30
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	4,79
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	1,92
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	4,14
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	1,43
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	1,26
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	-3,73
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	-0,05
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	0,94
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	6,40
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	-5,03
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	-2,29
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	2,61
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	7,98
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	-1,05
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	2,95
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	2,67
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	7,98
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	1,38
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	3,86
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	0,89
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	-1,36
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	-0,96
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	1,14
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	1,93
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	3,38
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	0,02
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	0,14
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	2,84
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	-0,29
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	1,23
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	-0,22
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	-0,02
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	2,79
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	1,31
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	2,31
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	0,01
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	2,00
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	-1,30
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	-0,45
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	-1,06
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	0,02
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	2,15
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	-2,73
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	2,61
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	-0,43
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	-1,35
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	4,87
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	0,63
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	2,91
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	-1,90
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	0,52
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	1,39
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	8,45
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	-0,45
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	2,40
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	-4,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	6,93
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	-2,80
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	8,98
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	-1,52
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	1,73
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	-1,01
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	5,85
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	-0,29
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	9,64
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	0,42
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	1,68
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	-0,78
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	5,69
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	-0,30
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	9,21
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	0,52
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	1,72
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	-3,23
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	7,72
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	-3,31
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	-2,34
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	-1,81
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	6,92
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	-0,12
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	9,39
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	-2,38
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	-1,50
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	2,65
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	7,71
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	3,61
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	10,66
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	-2,91
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	-1,99
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	2,87
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	4,51
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	-1,04
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	9,11
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	-0,04
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	13,85
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	-3,77
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	-3,05
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	-4,23
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	-3,53
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	-1,74
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	8,78
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	-0,30
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	13,33
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	-3,09
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	-2,18
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	-2,13
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	9,82
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	-3,41
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	14,70
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	-4,48
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	-3,52
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	-2,63
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	8,54
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	-0,31
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	11,17
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	-4,21
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	-4,24
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	12,08
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	13,55
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	1,77
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	1,20
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	7,52
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	8,73
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	-1,50
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	-2,69
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	0,11
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	-1,45
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	10,71
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	12,76
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	-2,46
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	-1,23
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	9,32
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	12,90
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	9,87
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	14,66
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	-5,12
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	-3,94
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	10,01
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	9,72
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	10,67
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	-3,56
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	-2,15
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	-4,38
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	-3,28
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	-4,25
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	-2,93
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	18,71
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	3,12
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	4,50
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	-5,34
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	-3,87
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	10,93
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	11,25
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	10,89
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	11,27
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	6,19
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	11,68
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	3,82
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	18,26
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	20,13
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	7,01
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	11,64
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	18,31
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	20,37
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	6,85
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	7,17
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	24,31
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	24,85
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	4,62
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	24,46
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	24,89
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	13,67
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	26,52
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	27,07
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	28,12
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	28,73
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	27,28
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	27,89
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	13,67
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	21,64
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	23,73
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	7,87
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	11,80
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	2,32
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	3,66
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	29,98
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	30,25
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	30,78
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	30,38
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	30,65
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	34,77
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	34,69
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	33,61
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	34,41
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	8,58
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	9,86
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	34,07
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	34,96
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	10,97
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	11,53
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	34,53
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	35,51
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	12,18
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	13,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	12,09
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	13,45
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	11,93
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	9,81
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	13,30
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	9,85
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	35,21
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	36,19
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	12,68
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	13,78
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	14,15
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	35,50
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	36,50
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	37,21
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	38,32
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	39,32
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	14,71
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	15,36
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	41,63
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	42,99
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	32,69
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	33,13
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	34,29
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	44,46
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	46,07
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	31,58
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	33,10
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	42,71
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	44,40
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	47,97
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	49,37
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	43,12
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	9,10
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	9,68
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	9,78
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	10,72
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	10,75
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	12,27
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	12,17
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	13,92
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	12,19
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	13,55
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	4,90
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	7,82
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	-5,06
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	-17,56
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	4,21
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	5,35
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	7,86
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	8,68
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	8,89
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	11,58
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	8,62
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	10,42
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	13,99
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	-5,24
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	-4,82
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	9,68
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	8,50
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	10,63
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	11,57
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	7,00
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	9,30
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	12,29
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	2,64
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	3,81
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	8,66
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	-1,58
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	-0,92
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	-3,53
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	7,38
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	4,55
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	7,51
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	9,28
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	-2,70
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	--
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	8,28
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	9,21
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	9,89
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	-10,52
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	5,59
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	5,84
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	2,20
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	--
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	--
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	8,51
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	10,40
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	11,41
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	7,56
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	8,07
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	--
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	--
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	7,43
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	8,72
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	-5,80
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	-2,63
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	-10,43
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	-3,40
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	-7,81
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	-1,32
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	-3,08
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	-1,00
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	-9,10
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	-7,35
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	-19,88
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	-18,30
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	-7,07
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	-5,47
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	-9,95
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	-7,06
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	-2,68
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	-3,54
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	-1,57
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	9,83
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	8,13
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	10,85
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	9,60
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	-11,01
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	-9,77
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	7,38
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	8,56
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	-1,24
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	4,94
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	3,51
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	6,12
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	--
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	--
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	--
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	3,78
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	5,56
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	6,07
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	10,50
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	11,87
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	7,15
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	-2,48
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	-1,12
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	5,10
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	7,30
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	8,72
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	9,71
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	8,36
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	10,07
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	10,51
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	2,86
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	4,49
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	-1,13
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	4,64
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	8,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	9,25
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	-3,93
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	-1,24
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	4,28
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	0,20
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	1,60
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	1,72
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	4,03
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	-6,72
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	-2,81
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	2,05
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	4,32
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	5,03
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	6,39
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	5,06
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	-5,65
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	-4,44
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	3,14
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	6,13
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	6,58
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	6,78
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	4,96
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	6,19
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	6,48
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	4,17
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	5,90
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	6,23
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	9,48
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	-9,83
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	10,97
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	--
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	9,60
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	2,40
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	11,26
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	3,37
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	7,22
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	--
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	9,47
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	--
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	8,17
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	9,51
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	51,76
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	52,85
4_A	Veluwelaan 4	1,50	55,79
4_B	Veluwelaan 4	4,50	56,29
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	57,06
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	57,38
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	57,18
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	57,47
166_A	Troelstrahof 9	1,50	10,67
166_B	Troelstrahof 9	4,50	11,96
166_C	Troelstrahof 9	7,50	--
166_A	Troelstrahof 7	1,50	5,63
166_B	Troelstrahof 7	4,50	7,05
166_C	Troelstrahof 7	7,50	--
166_A	Troelstrahof 5	1,50	5,63
166_B	Troelstrahof 5	4,50	9,47
166_C	Troelstrahof 5	7,50	--
166_A	Troelstrahof 3	1,50	7,65
166_B	Troelstrahof 3	4,50	10,85
166_C	Troelstrahof 3	7,50	--
167_A	Troelstrahof 17	1,50	10,16
167_B	Troelstrahof 17	4,50	9,84
167_C	Troelstrahof 17	7,50	--
160_A	Troelstrahof 15	1,50	9,55
166_B	Troelstrahof 15	4,50	6,02
166_C	Troelstrahof 15	7,50	--
166_A	Troelstrahof 13	1,50	10,37
166_B	Troelstrahof 13	4,50	9,99
166_C	Troelstrahof 13	7,50	--
166_A	Troelstrahof 11	1,50	10,57
166_B	Troelstrahof 11	4,50	9,90
166_C	Troelstrahof 11	7,50	--
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	11,58
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	13,26
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	11,36
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	7,88
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	10,59
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	5,49
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	10,57
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	12,52
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	6,78
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	15,03
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	14,91
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	10,32
9_A	Schipsweg 9	1,50	--
9_B	Schipsweg 9	4,50	--
8_A	Schipsweg 8	1,50	-8,77
8_B	Schipsweg 8	4,50	-6,40
6_A	Schipsweg 6	1,50	-6,20
6_B	Schipsweg 6	4,50	-4,06
4_A	Schipsweg 4	1,50	-5,52
4_B	Schipsweg 4	4,50	-3,60
27_A	Schipsweg 27	1,50	-5,92
27_B	Schipsweg 27	4,50	-3,38
25_A	Schipsweg 25	1,50	-5,47
25_B	Schipsweg 25	4,50	-3,27
23_A	Schipsweg 23	1,50	-7,94
23_B	Schipsweg 23	4,50	-3,23
21_A	Schipsweg 21	1,50	-11,34
21_B	Schipsweg 21	4,50	-7,88
19_A	Schipsweg 19	1,50	-4,84
19_B	Schipsweg 19	4,50	-3,24
17_A	Schipsweg 17	1,50	-8,17
17_B	Schipsweg 17	4,50	-4,87
15_A	Schipsweg 15	1,50	--
15_B	Schipsweg 15	4,50	--
13_A	Schipsweg 13	1,50	--
13_B	Schipsweg 13	4,50	--
11_A	Schipsweg 11	1,50	--
11_B	Schipsweg 11	4,50	--
147_A	Rondweg 90	1,50	10,42
147_B	Rondweg 90	4,50	10,96
148_A	Rondweg 90	1,50	9,10
148_B	Rondweg 90	4,50	9,76
149_A	Rondweg 90	1,50	-2,71
149_B	Rondweg 90	4,50	8,73
150_A	Rondweg 90	1,50	8,13
150_B	Rondweg 90	4,50	13,77
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	6,37
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	7,41
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	6,12
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	7,86
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	10,77
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	10,83
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	7,53
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	9,65
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	10,31
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	-0,23
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	0,80
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	7,04
160_A	Rondweg 21	1,50	1,31
160_B	Rondweg 21	4,50	2,98
160_C	Rondweg 21	7,50	3,55
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	9,28
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	10,60
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	10,86
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	1,98
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	3,00
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	8,68
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	9,61
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	11,18
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	7,48
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	7,99
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	10,32
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	9,95
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	10,04
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	12,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	11,37
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	9,90
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	13,03
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	11,58
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	7,49
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	0,74
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	2,20
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	7,23
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	-4,01
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	-2,25
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	3,58
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	-8,83
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	-2,85
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	-0,86
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	1,24
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	2,64
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	1,84
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	7,66
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	-1,78
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	0,08
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	2,22
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	-1,91
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	0,43
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	-2,62
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	-1,56
2_A	Oude Weg 2	1,50	4,90
2_B	Oude Weg 2	4,50	5,81
2_C	Oude Weg 2	7,50	4,52
6_A	Oostersedijk 6	1,50	-12,85
6_B	Oostersedijk 6	4,50	-10,99
1_A	Oostersedijk 1	1,50	-14,80
165_A	Noordsingel 98	1,50	13,02
165_B	Noordsingel 98	4,50	12,67
165_C	Noordsingel 98	7,50	1,20
89_A	Noordsingel 96	1,50	13,34
89_B	Noordsingel 96	4,50	13,36
89_C	Noordsingel 96	7,50	5,24
89_A	Noordsingel 94	1,50	13,72
89_B	Noordsingel 94	4,50	14,95
89_C	Noordsingel 94	7,50	5,28
154_A	Noordsingel 214	1,50	13,71
154_B	Noordsingel 214	4,50	11,44
154_C	Noordsingel 214	7,50	9,35
154_A	Noordsingel 212	1,50	14,57
154_B	Noordsingel 212	4,50	11,70
154_C	Noordsingel 212	7,50	9,58
154_A	Noordsingel 210	1,50	14,12
154_B	Noordsingel 210	4,50	11,48
154_C	Noordsingel 210	7,50	9,35
154_A	Noordsingel 208	1,50	14,24
154_B	Noordsingel 208	4,50	11,22
154_C	Noordsingel 208	7,50	8,30
154_A	Noordsingel 206	1,50	10,34
154_B	Noordsingel 206	4,50	8,97
154_C	Noordsingel 206	7,50	3,65
154_A	Noordsingel 204	1,50	10,51
154_B	Noordsingel 204	4,50	8,86
154_C	Noordsingel 204	7,50	--
154_A	Noordsingel 202	1,50	9,91
154_B	Noordsingel 202	4,50	8,69
154_C	Noordsingel 202	7,50	-3,31
155_A	Noordsingel 200	1,50	10,60
155_B	Noordsingel 200	4,50	9,86
155_C	Noordsingel 200	7,50	4,72
155_A	Noordsingel 198	1,50	12,09
155_B	Noordsingel 198	4,50	12,02
155_C	Noordsingel 198	7,50	10,00
155_A	Noordsingel 196	1,50	11,07
155_B	Noordsingel 196	4,50	11,02
155_C	Noordsingel 196	7,50	8,39
156_A	Noordsingel 194	1,50	10,56
156_B	Noordsingel 194	4,50	11,13
156_C	Noordsingel 194	7,50	9,21
156_A	Noordsingel 192	1,50	10,23
156_B	Noordsingel 192	4,50	9,99
156_C	Noordsingel 192	7,50	8,18
156_A	Noordsingel 190	1,50	12,08
156_B	Noordsingel 190	4,50	11,99
156_C	Noordsingel 190	7,50	10,45
156_A	Noordsingel 188	1,50	13,14
156_B	Noordsingel 188	4,50	13,35
156_C	Noordsingel 188	7,50	10,81
87_A	Noordsingel 186	1,50	13,69
87_B	Noordsingel 186	4,50	14,07
87_C	Noordsingel 186	7,50	10,27
87_A	Noordsingel 184	1,50	14,11
87_B	Noordsingel 184	4,50	14,84
87_C	Noordsingel 184	7,50	9,86
87_A	Noordsingel 182	1,50	14,43
87_B	Noordsingel 182	4,50	14,87
87_C	Noordsingel 182	7,50	9,68
87_A	Noordsingel 180	1,50	13,99
87_B	Noordsingel 180	4,50	14,20
87_C	Noordsingel 180	7,50	8,26
157_A	Noordsingel 178	1,50	11,55
157_B	Noordsingel 178	4,50	10,40
157_C	Noordsingel 178	7,50	-4,40
157_A	Noordsingel 176	1,50	11,40
157_B	Noordsingel 176	4,50	9,99
157_C	Noordsingel 176	7,50	2,49
87_A	Noordsingel 174	1,50	12,40
87_B	Noordsingel 174	4,50	9,19
87_C	Noordsingel 174	7,50	0,53
87_A	Noordsingel 172	1,50	14,31
87_B	Noordsingel 172	4,50	9,98
87_C	Noordsingel 172	7,50	-1,44
158_A	Noordsingel 170	1,50	14,26
158_B	Noordsingel 170	4,50	10,68
158_C	Noordsingel 170	7,50	3,33
158_A	Noordsingel 168	1,50	14,71
158_B	Noordsingel 168	4,50	16,27
158_C	Noordsingel 168	7,50	3,24
158_A	Noordsingel 166	1,50	12,82
158_B	Noordsingel 166	4,50	14,57
158_C	Noordsingel 166	7,50	1,93
158_A	Noordsingel 164	1,50	9,23
158_B	Noordsingel 164	4,50	11,45
158_C	Noordsingel 164	7,50	5,31
159_A	Noordsingel 162	1,50	9,67
159_B	Noordsingel 162	4,50	11,26
159_C	Noordsingel 162	7,50	9,23
159_A	Noordsingel 160	1,50	11,46
159_B	Noordsingel 160	4,50	13,27
159_C	Noordsingel 160	7,50	13,23
160_A	Noordsingel 158	1,50	14,91
160_B	Noordsingel 158	4,50	14,80
160_C	Noordsingel 158	7,50	16,77
160_A	Noordsingel 156	1,50	12,65
160_B	Noordsingel 156	4,50	11,99
160_C	Noordsingel 156	7,50	12,89
160_A	Noordsingel 154	1,50	13,44
160_B	Noordsingel 154	4,50	12,41
160_C	Noordsingel 154	7,50	13,36
160_A	Noordsingel 152	1,50	13,71
160_B	Noordsingel 152	4,50	12,78
160_C	Noordsingel 152	7,50	13,64
161_A	Noordsingel 150	1,50	13,49
161_B	Noordsingel 150	4,50	13,88
161_C	Noordsingel 150	7,50	--
161_A	Noordsingel 148	1,50	15,19
161_B	Noordsingel 148	4,50	16,97
161_C	Noordsingel 148	7,50	16,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	15,07
161_B	Noordsingel 146	4,50	16,70
161_C	Noordsingel 146	7,50	16,30
161_A	Noordsingel 144	1,50	12,57
161_B	Noordsingel 144	4,50	11,07
161_C	Noordsingel 144	7,50	--
162_A	Noordsingel 142	1,50	15,27
162_B	Noordsingel 142	4,50	14,80
162_C	Noordsingel 142	7,50	17,46
88_A	Noordsingel 140	1,50	14,19
88_B	Noordsingel 140	4,50	14,36
88_C	Noordsingel 140	7,50	15,68
88_A	Noordsingel 138	1,50	15,46
88_B	Noordsingel 138	4,50	17,45
88_C	Noordsingel 138	7,50	18,23
88_A	Noordsingel 136	1,50	15,87
88_B	Noordsingel 136	4,50	17,49
88_C	Noordsingel 136	7,50	--
88_A	Noordsingel 134	1,50	16,13
88_B	Noordsingel 134	4,50	17,62
88_C	Noordsingel 134	7,50	--
163_A	Noordsingel 132	1,50	15,40
163_B	Noordsingel 132	4,50	18,80
163_C	Noordsingel 132	7,50	21,11
163_A	Noordsingel 130	1,50	15,42
163_B	Noordsingel 130	4,50	18,99
163_C	Noordsingel 130	7,50	21,82
163_A	Noordsingel 128	1,50	17,80
163_B	Noordsingel 128	4,50	20,97
163_C	Noordsingel 128	7,50	--
163_A	Noordsingel 126	1,50	18,80
163_B	Noordsingel 126	4,50	21,80
163_C	Noordsingel 126	7,50	--
164_A	Noordsingel 124	1,50	21,47
164_B	Noordsingel 124	4,50	21,98
164_C	Noordsingel 124	7,50	--
164_A	Noordsingel 122	1,50	16,37
164_B	Noordsingel 122	4,50	19,60
164_C	Noordsingel 122	7,50	24,46
164_A	Noordsingel 120	1,50	15,76
164_B	Noordsingel 120	4,50	21,71
164_C	Noordsingel 120	7,50	--
164_A	Noordsingel 118	1,50	13,58
164_B	Noordsingel 118	4,50	16,91
164_C	Noordsingel 118	7,50	--
165_A	Noordsingel 108	1,50	14,72
165_B	Noordsingel 108	4,50	18,93
165_C	Noordsingel 108	7,50	--
165_A	Noordsingel 106	1,50	14,68
165_B	Noordsingel 106	4,50	18,53
165_C	Noordsingel 106	7,50	--
165_A	Noordsingel 104	1,50	13,79
165_B	Noordsingel 104	4,50	14,17
165_C	Noordsingel 104	7,50	-1,06
165_A	Noordsingel 102	1,50	13,53
165_B	Noordsingel 102	4,50	14,13
165_C	Noordsingel 102	7,50	-0,27
165_A	Noordsingel 100	1,50	12,78
165_B	Noordsingel 100	4,50	14,14
165_C	Noordsingel 100	7,50	-1,78
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	-1,56
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	3,16
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	-0,27
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	2,67
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	0,26
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	3,87
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	-9,41
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	-4,15
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	-4,33
48_A	Klinkenberg 48	1,50	53,90
48_B	Klinkenberg 48	4,50	54,82
38_A	Klinkenberg 38	1,50	54,48
38_B	Klinkenberg 38	4,50	55,25
30_A	Klinkenberg 30	1,50	54,24
30_B	Klinkenberg 30	4,50	55,10
14_A	Klinkenberg 14	1,50	53,80
14_B	Klinkenberg 14	4,50	54,81
91_A	Kerkweg 91	1,50	54,00
91_B	Kerkweg 91	4,50	54,93
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	2,02
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	0,84
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	4,58
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	4,75
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	5,71
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	5,75
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	5,65
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	7,45
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	7,87
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	4,11
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	6,24
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	5,26
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	5,85
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	7,37
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	4,89
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	6,48
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	6,61
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	8,40
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	10,16
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	5,56
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	7,61
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	9,41
59_A	Heidepad 59	1,50	54,86
59_B	Heidepad 59	4,50	55,39
45_A	Heidepad 45	1,50	55,01
45_B	Heidepad 45	4,50	55,61
29_A	Heidepad 29	1,50	55,24
29_B	Heidepad 29	4,50	55,86
13_A	Heidepad 13	1,50	55,02
13_B	Heidepad 13	4,50	55,67
70_A	Hegenbos 70	1,50	17,05
70_B	Hegenbos 70	4,50	17,59
60_A	Hegenbos 60	1,50	25,56
60_B	Hegenbos 60	4,50	25,57
50_A	Hegenbos 50	1,50	25,88
50_B	Hegenbos 50	4,50	26,24
40_A	Hegenbos 40	1,50	26,42
40_B	Hegenbos 40	4,50	27,01
30_A	Hegenbos 30	1,50	28,11
30_B	Hegenbos 30	4,50	28,40
20_A	Hegenbos 20	1,50	28,09
20_B	Hegenbos 20	4,50	28,80
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	2,52
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	4,50
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	5,17
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	-5,71
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	-1,24
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	-8,17
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	0,89
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	-3,70
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	1,66
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	-13,17
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	-11,40
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	-5,25
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	-0,27
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	-0,29
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	0,14
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	11,14
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	14,11
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	14,79
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	18,62
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	19,62
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	19,62
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	17,59
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	18,56
136_A	Duivendansweg 9	1,50	4,21
136_B	Duivendansweg 9	4,50	5,74
136_A	Duivendansweg 7	1,50	6,31
136_B	Duivendansweg 7	4,50	8,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Autonome situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	5,83
136_A	Duivendansweg 5	1,50	5,55
136_B	Duivendansweg 5	4,50	7,79
136_B	Duivendansweg 5	4,50	7,91
136_C	Duivendansweg 5	7,50	8,83
136_A	Duivendansweg 4	1,50	1,31
136_B	Duivendansweg 4	4,50	5,87
136_A	Duivendansweg 3	1,50	2,84
136_B	Duivendansweg 3	4,50	5,18
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	-3,17
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	2,65
2_A	Duivendansweg 2	1,50	3,41
2_B	Duivendansweg 2	4,50	5,54
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	0,90
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	2,79
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	3,23
136_A	Duivendansweg 19	1,50	6,15
136_B	Duivendansweg 19	4,50	6,79
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	4,48
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	2,60
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	5,78
136_A	Duivendansweg 18	1,50	3,10
136_B	Duivendansweg 18	4,50	6,05
136_A	Duivendansweg 17	1,50	5,81
136_B	Duivendansweg 17	4,50	10,36
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	7,23
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	8,70
136_A	Duivendansweg 11	1,50	7,39
136_B	Duivendansweg 11	4,50	8,79
136_A	Duivendansweg 10	1,50	-0,23
136_B	Duivendansweg 10	4,50	3,24
52_A	Boterakkers 52	1,50	51,17
52_B	Boterakkers 52	4,50	52,65
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	-11,33
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	-7,87
16_A	Achterkamp 16	1,50	12,80
16_B	Achterkamp 16	4,50	13,46
14_A	Achterkamp 14	1,50	12,71
14_B	Achterkamp 14	4,50	14,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	-11,63
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,50	-11,58
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	-9,76
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,50	-9,66
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	-3,43
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,50	-3,28
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	-7,15
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,50	--
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	-3,89
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,50	--
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	-0,04
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,50	--
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,50	-0,59
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,50	1,87
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,50	1,06
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,50	2,55
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	-9,03
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,50	2,97
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	-8,68
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,50	4,21
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	-1,82
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,50	3,94
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	--
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,50	0,95
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	--
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,50	3,02
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	-3,73
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,50	2,71
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	-1,24
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,50	3,00
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	1,86
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,50	4,32
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	-3,14
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,50	5,54
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	2,32
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,50	7,39
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,50	-1,24
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,50	2,07
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	5,10
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,50	3,65
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	6,66
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,50	5,12
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,50	3,75
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,50	5,15
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	-1,47
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,50	5,11
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	-3,86
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,50	7,44
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	1,69
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,50	7,04
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,50	5,60
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,50	6,60
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	-0,42
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,50	4,46
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	0,94
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,50	6,18
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	2,83
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,50	7,17
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,50	0,84
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,50	3,61
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,50	4,09
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	-5,09
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,50	3,19
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	-3,79
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,50	4,94
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	0,79
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,50	7,65
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,50	2,74
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,50	4,76
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,50	5,03
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,50	-5,29
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,50	2,50
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,50	4,06
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,50	1,18
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,50	3,92
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,50	4,32
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,50	0,10
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,50	4,60
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,50	1,10
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,50	1,27
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,50	1,46
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,50	4,19
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,50	5,38
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,50	1,63
683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,50	2,21
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,50	4,87
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,50	1,01
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,50	3,27
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,50	3,21
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,50	5,13
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,50	5,87
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,50	4,65
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,50	6,12
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,50	3,09
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,50	5,35
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,50	2,80
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,50	2,62
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,50	-2,30
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,50	1,25
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,50	2,23
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,50	7,55
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,50	-3,52
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,50	-0,76
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,50	3,87
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,50	9,13
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,50	0,35
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,50	4,23
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,50	3,92
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,50	9,13
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,50	2,70
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,50	5,15
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,50	2,22
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,50	-0,15
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,50	0,35
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,50	2,61
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,50	3,20
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,50	4,68
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,50	1,35
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,50	1,56
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,50	4,27
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,50	1,10
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,50	2,65
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,50	1,09
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,50	1,34
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,50	4,24
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,50	2,57
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,50	3,60
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,50	1,30
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,50	3,38
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,50	0,20
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,50	1,05
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4,00	0,37
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,50	1,46
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,50	3,52
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	-1,32
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,50	3,91
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4,00	1,01
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	0,11
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,50	6,23
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,50	2,06
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,50	4,24
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	-0,51
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,50	7,73
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	2,75
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,50	9,70
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,50	1,00
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,50	3,71
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	-3,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,50	8,13
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	-1,33
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,50	10,25
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,50	-0,08
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,50	3,04
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	0,40
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,50	7,17
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	1,17
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,50	10,90
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,50	1,71
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,50	3,00
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	0,58
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,50	7,02
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	1,14
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,50	10,51
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,50	1,81
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,50	3,02
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	-1,81
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,50	9,05
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,50	-1,83
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,50	-0,83
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	-0,46
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,50	8,25
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	1,32
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,50	10,73
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,50	-0,89
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,50	0,03
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	4,03
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,50	9,01
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	4,99
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,50	11,94
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,50	-1,44
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,50	-0,48
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,50	4,35
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,50	5,99
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	0,33
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,50	10,34
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	1,40
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,50	14,99
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,50	-2,37
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,50	-1,57
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,50	-2,84
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,50	-2,07
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	-0,39
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,50	10,01
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	1,14
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,50	14,49
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,50	-1,65
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,50	-0,68
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	-0,80
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,50	11,06
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	-1,96
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,50	15,88
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,50	-3,09
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,50	-2,07
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	-1,24
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,50	9,81
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	1,12
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,50	12,46
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,50	-2,72
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,50	-3,54
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,50	13,18
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,50	14,73
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,50	3,12
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,50	2,31
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,50	8,91
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,50	10,12
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	-0,08
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,50	-1,25
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	1,55
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,50	0,06
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,50	12,02
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,50	14,05
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,50	-1,07
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,50	0,19
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	10,55
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,50	14,23
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	11,22
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,50	15,97
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,50	-3,71
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,50	-2,44
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	11,18
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,50	16,99
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,50	11,98
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,50	-2,13
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,50	-0,69
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,50	-2,97
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,50	-1,82
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,50	-2,83
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,50	-1,49
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,50	19,96
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,50	4,57
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,50	6,03
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,50	-3,92
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,50	-2,38
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,50	11,97
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,50	12,33
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,50	11,91
611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,50	12,35
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,50	7,38
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,50	12,74
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,50	5,14
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,50	19,50
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,50	21,37
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,50	7,94
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,50	12,79
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,50	19,55
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,50	21,62
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,50	8,17
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,50	8,52
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,50	25,37
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,50	25,95
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,50	4,26
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,50	25,52
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,50	25,99
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,50	14,76
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,50	27,55
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,50	28,15
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,50	29,14
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,50	29,79
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,50	28,32
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,50	28,98
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,50	14,74
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,50	22,87
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,50	24,95
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	9,07
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,50	12,87
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	3,68
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,50	4,99
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,50	31,01
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,50	31,31
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,50	31,85
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,50	31,42
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,50	31,72
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,50	35,79
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,50	35,74
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,50	34,64
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,50	35,46
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,50	9,87
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,50	11,16
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,50	35,09
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,50	36,00
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,50	12,17
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,50	12,77
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,50	35,55
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,50	36,55
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,50	13,43
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,50	15,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,50	13,36
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,50	14,73
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	13,19
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,50	10,97
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	14,59
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,50	11,04
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,50	36,23
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,50	37,23
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,50	13,94
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,50	15,07
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,50	15,44
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,50	36,52
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,50	37,53
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,50	38,22
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,50	39,35
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,50	40,35
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,50	15,95
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,50	16,63
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,50	42,63
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,50	44,00
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,50	33,70
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,50	34,16
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,50	35,32
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,50	45,46
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,50	47,08
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,50	32,60
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,50	34,13
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,50	43,72
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,50	45,41
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,50	48,97
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,50	50,39
561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,50	44,13
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,50	10,48
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,50	10,37
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,50	11,25
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,50	11,67
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,50	12,11
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,50	13,26
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,50	13,57
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,50	14,97
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,50	13,44
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,50	14,65
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,50	0,26
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,50	9,12
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,50	-3,58
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,50	-16,13
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,50	4,67
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,50	6,72
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,50	9,20
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,50	10,00
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,50	10,22
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,50	12,78
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,50	9,96
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,50	11,69
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,50	15,14
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,50	-4,56
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,50	-3,60
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,50	10,74
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,50	9,71
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,50	11,58
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,50	12,85
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,50	8,53
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,50	10,65
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,50	13,49
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,50	3,64
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,50	4,85
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,50	9,71
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,50	-0,20
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,50	0,50
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,50	-2,10
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,50	8,36
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,50	2,35
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,50	8,83
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,50	10,57
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	-1,26
142_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	--
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	9,55
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,50	10,59
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,50	11,22
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,50	-9,04
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	7,06
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	7,24
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	3,53
141_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,50	--
141_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,50	--
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,50	9,66
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,50	11,70
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,50	12,65
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,50	9,14
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,50	9,47
136_A	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	1,50	--
136_B	Zuiderzeestraatweg 452 (A)	4,50	--
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,50	8,57
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,50	9,95
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,50	-4,36
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,50	-1,33
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	-8,85
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,50	-2,24
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	-6,23
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,50	-0,06
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	-1,68
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,50	0,32
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,50	-7,65
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,50	-5,78
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,50	-18,33
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,50	-16,65
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,50	-5,68
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,50	-3,99
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,50	-8,35
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,50	-5,47
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,50	-1,27
19_A	Zuiderzeestraat	1,50	-2,37
19_B	Zuiderzeestraat	4,50	-0,29
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	11,24
7_A	Voskuilerweg 7	1,50	9,49
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	12,24
7_B	Voskuilerweg 7	4,50	10,96
8_A	Voskuilerdijk 8	1,50	-9,68
8_B	Voskuilerdijk 8	4,50	-8,34
5_A	Voskuilerdijk 5	1,50	8,72
5_B	Voskuilerdijk 5	4,50	9,95
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,50	0,26
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,50	6,33
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,50	4,83
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,50	7,53
133_A	Voskuilerdijk 42 (B)	1,50	--
133_B	Voskuilerdijk 42 (B)	4,50	--
133_C	Voskuilerdijk 42 (B)	7,50	--
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,50	5,01
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,50	6,89
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,50	7,44
4_A	Voskuilerdijk 4	1,50	11,79
4_B	Voskuilerdijk 4	4,50	13,20
4_C	Voskuilerdijk 4	7,50	8,55
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,50	-1,19
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,50	0,46
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,50	7,18
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,50	8,41
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,50	10,08
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,50	11,15
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,50	9,43
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,50	11,44
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,50	11,89
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,50	4,24
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,50	5,92
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,50	0,12
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,50	5,37
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,50	9,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,50	10,60
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,50	-2,41
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,50	0,30
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,50	5,74
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,50	1,63
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,50	3,17
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,50	3,77
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,50	5,69
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	-5,02
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	-0,84
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,50	4,03
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,50	5,97
2_A	Voskuilerdijk 2	1,50	6,38
2_B	Voskuilerdijk 2	4,50	7,79
2_C	Voskuilerdijk 2	7,50	6,51
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,50	-4,42
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,50	-3,07
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,50	4,55
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,50	7,41
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,50	7,92
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,50	8,15
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,50	6,67
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,50	7,62
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,50	7,92
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,50	5,92
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,50	7,32
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,50	7,70
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	10,84
18_A	Voskuilerdijk 18	1,50	-8,44
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	12,35
18_B	Voskuilerdijk 18	4,50	--
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	10,95
16_A	Voskuilerdijk 16	1,50	3,71
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	12,63
16_B	Voskuilerdijk 16	4,50	4,74
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	8,59
10_A	Voskuilerdijk 10	1,50	--
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	10,86
10_B	Voskuilerdijk 10	4,50	--
1_A	Voskuilerdijk 1	1,50	9,46
1_B	Voskuilerdijk 1	4,50	10,81
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,50	52,77
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,50	53,87
4_A	Veluwelaan 4	1,50	56,81
4_B	Veluwelaan 4	4,50	57,31
2b_A	Veluwelaan 2b	1,50	58,07
2b_B	Veluwelaan 2b	4,50	58,40
2a_A	Veluwelaan 2a	1,50	58,20
2a_B	Veluwelaan 2a	4,50	58,49
166_A	Troelstrahof 9	1,50	11,84
166_B	Troelstrahof 9	4,50	10,18
166_C	Troelstrahof 9	7,50	--
166_A	Troelstrahof 7	1,50	6,75
166_B	Troelstrahof 7	4,50	3,95
166_C	Troelstrahof 7	7,50	--
166_A	Troelstrahof 5	1,50	6,78
166_B	Troelstrahof 5	4,50	9,75
166_C	Troelstrahof 5	7,50	--
166_A	Troelstrahof 3	1,50	8,83
166_B	Troelstrahof 3	4,50	10,81
166_C	Troelstrahof 3	7,50	--
167_A	Troelstrahof 17	1,50	11,31
167_B	Troelstrahof 17	4,50	9,49
167_C	Troelstrahof 17	7,50	--
160_A	Troelstrahof 15	1,50	10,68
166_B	Troelstrahof 15	4,50	--
166_C	Troelstrahof 15	7,50	--
166_A	Troelstrahof 13	1,50	11,51
166_B	Troelstrahof 13	4,50	0,94
166_C	Troelstrahof 13	7,50	--
166_A	Troelstrahof 11	1,50	11,73
166_B	Troelstrahof 11	4,50	4,06
166_C	Troelstrahof 11	7,50	--
153_A	Thorbeckehof 8	1,50	12,24
153_B	Thorbeckehof 8	4,50	12,93
153_C	Thorbeckehof 8	7,50	12,48
151_A	Thorbeckehof 14	1,50	4,05
151_B	Thorbeckehof 14	4,50	9,00
151_C	Thorbeckehof 14	7,50	6,75
86_A	Thorbeckehof 12	1,50	10,75
86_B	Thorbeckehof 12	4,50	11,12
86_C	Thorbeckehof 12	7,50	8,01
152_A	Thorbeckehof 10	1,50	16,00
152_B	Thorbeckehof 10	4,50	15,27
152_C	Thorbeckehof 10	7,50	11,61
9_A	Schipsweg 9	1,50	--
9_B	Schipsweg 9	4,50	--
8_A	Schipsweg 8	1,50	-7,20
8_B	Schipsweg 8	4,50	-4,86
6_A	Schipsweg 6	1,50	-4,58
6_B	Schipsweg 6	4,50	-2,44
4_A	Schipsweg 4	1,50	-3,97
4_B	Schipsweg 4	4,50	-2,03
27_A	Schipsweg 27	1,50	-4,69
27_B	Schipsweg 27	4,50	-2,07
25_A	Schipsweg 25	1,50	-4,25
25_B	Schipsweg 25	4,50	-1,96
23_A	Schipsweg 23	1,50	-6,50
23_B	Schipsweg 23	4,50	-1,92
21_A	Schipsweg 21	1,50	-9,71
21_B	Schipsweg 21	4,50	-6,27
19_A	Schipsweg 19	1,50	-3,56
19_B	Schipsweg 19	4,50	-1,90
17_A	Schipsweg 17	1,50	-6,58
17_B	Schipsweg 17	4,50	-3,40
15_A	Schipsweg 15	1,50	--
15_B	Schipsweg 15	4,50	--
13_A	Schipsweg 13	1,50	--
13_B	Schipsweg 13	4,50	--
11_A	Schipsweg 11	1,50	--
11_B	Schipsweg 11	4,50	--
147_A	Rondweg 90	1,50	11,73
147_B	Rondweg 90	4,50	12,27
148_A	Rondweg 90	1,50	10,41
148_B	Rondweg 90	4,50	11,05
149_A	Rondweg 90	1,50	-1,31
149_B	Rondweg 90	4,50	0,46
150_A	Rondweg 90	1,50	9,54
150_B	Rondweg 90	4,50	13,12
91_A	Rondweg 5a (B)	1,50	7,14
91_B	Rondweg 5a (B)	4,50	8,74
91_C	Rondweg 5a (B)	7,50	8,77
91_A	Rondweg 5a (A)	1,50	8,97
91_B	Rondweg 5a (A)	4,50	11,96
91_C	Rondweg 5a (A)	7,50	11,79
75_A	Rondweg 24 (B)	1,50	8,80
75_B	Rondweg 24 (B)	4,50	10,85
75_C	Rondweg 24 (B)	7,50	12,60
75_A	Rondweg 24 (A)	1,50	0,99
75_B	Rondweg 24 (A)	4,50	2,38
75_C	Rondweg 24 (A)	7,50	8,43
160_A	Rondweg 21	1,50	0,35
160_B	Rondweg 21	4,50	3,85
160_C	Rondweg 21	7,50	4,53
75_A	Rondweg 20 (B)	1,50	10,57
75_B	Rondweg 20 (B)	4,50	11,76
75_C	Rondweg 20 (B)	7,50	12,20
75_A	Rondweg 20 (A)	1,50	3,22
75_B	Rondweg 20 (A)	4,50	4,28
75_C	Rondweg 20 (A)	7,50	10,21
92_A	Rondweg 16 (B)	1,50	10,47
92_B	Rondweg 16 (B)	4,50	12,33
92_A	Rondweg 16 (A)	1,50	8,69
92_B	Rondweg 16 (A)	4,50	9,31
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	11,58
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	11,22
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,50	11,34
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	13,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	12,70
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,50	11,24
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	14,34
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	12,93
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,50	8,89
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,50	2,04
72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,50	3,62
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,50	8,59
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,50	-2,65
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,50	-0,75
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,50	5,05
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,50	-7,35
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,50	-1,34
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,50	0,56
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,50	2,69
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,50	4,07
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,50	3,17
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,50	8,82
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	-0,42
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	1,51
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,50	3,64
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,50	-0,52
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,50	1,92
6a_A	Oude Weg 6a	1,50	--
6a_B	Oude Weg 6a	4,50	--
6_A	Oude Weg 6	1,50	--
6_B	Oude Weg 6	4,50	--
4_A	Oude Weg 4	1,50	--
4_B	Oude Weg 4	4,50	--
2_A	Oude Weg 2ab	1,50	-1,34
2_B	Oude Weg 2ab	4,50	-0,20
2_A	Oude Weg 2	1,50	6,18
2_B	Oude Weg 2	4,50	7,19
2_C	Oude Weg 2	7,50	5,95
6_A	Oostersedijk 6	1,50	-11,27
6_B	Oostersedijk 6	4,50	-9,33
1_A	Oostersedijk 1	1,50	-13,11
165_A	Noordsingel 98	1,50	14,24
165_B	Noordsingel 98	4,50	2,61
165_C	Noordsingel 98	7,50	2,63
89_A	Noordsingel 96	1,50	14,57
89_B	Noordsingel 96	4,50	6,38
89_C	Noordsingel 96	7,50	6,66
89_A	Noordsingel 94	1,50	14,93
89_B	Noordsingel 94	4,50	6,43
89_C	Noordsingel 94	7,50	6,70
154_A	Noordsingel 214	1,50	14,03
154_B	Noordsingel 214	4,50	10,26
154_C	Noordsingel 214	7,50	10,64
154_A	Noordsingel 212	1,50	15,26
154_B	Noordsingel 212	4,50	10,49
154_C	Noordsingel 212	7,50	10,88
154_A	Noordsingel 210	1,50	14,80
154_B	Noordsingel 210	4,50	10,22
154_C	Noordsingel 210	7,50	10,63
154_A	Noordsingel 208	1,50	15,00
154_B	Noordsingel 208	4,50	9,25
154_C	Noordsingel 208	7,50	9,66
154_A	Noordsingel 206	1,50	10,38
154_B	Noordsingel 206	4,50	4,80
154_C	Noordsingel 206	7,50	5,03
154_A	Noordsingel 204	1,50	9,19
154_B	Noordsingel 204	4,50	--
154_C	Noordsingel 204	7,50	--
154_A	Noordsingel 202	1,50	10,07
154_B	Noordsingel 202	4,50	-2,13
154_C	Noordsingel 202	7,50	-1,91
155_A	Noordsingel 200	1,50	10,86
155_B	Noordsingel 200	4,50	5,50
155_C	Noordsingel 200	7,50	5,97
155_A	Noordsingel 198	1,50	13,06
155_B	Noordsingel 198	4,50	10,82
155_C	Noordsingel 198	7,50	11,26
155_A	Noordsingel 196	1,50	12,28
155_B	Noordsingel 196	4,50	8,93
155_C	Noordsingel 196	7,50	9,65
156_A	Noordsingel 194	1,50	11,85
156_B	Noordsingel 194	4,50	9,45
156_C	Noordsingel 194	7,50	10,45
156_A	Noordsingel 192	1,50	11,53
156_B	Noordsingel 192	4,50	8,83
156_C	Noordsingel 192	7,50	9,43
156_A	Noordsingel 190	1,50	13,33
156_B	Noordsingel 190	4,50	12,09
156_C	Noordsingel 190	7,50	11,68
156_A	Noordsingel 188	1,50	14,38
156_B	Noordsingel 188	4,50	13,53
156_C	Noordsingel 188	7,50	12,08
87_A	Noordsingel 186	1,50	14,92
87_B	Noordsingel 186	4,50	13,19
87_C	Noordsingel 186	7,50	11,52
87_A	Noordsingel 184	1,50	15,35
87_B	Noordsingel 184	4,50	14,31
87_C	Noordsingel 184	7,50	11,13
87_A	Noordsingel 182	1,50	15,65
87_B	Noordsingel 182	4,50	14,50
87_C	Noordsingel 182	7,50	10,92
87_A	Noordsingel 180	1,50	14,95
87_B	Noordsingel 180	4,50	13,47
87_C	Noordsingel 180	7,50	9,55
157_A	Noordsingel 178	1,50	12,78
157_B	Noordsingel 178	4,50	-3,28
157_C	Noordsingel 178	7,50	-2,99
157_A	Noordsingel 176	1,50	12,63
157_B	Noordsingel 176	4,50	3,42
157_C	Noordsingel 176	7,50	3,79
87_A	Noordsingel 174	1,50	13,62
87_B	Noordsingel 174	4,50	3,89
87_C	Noordsingel 174	7,50	1,84
87_A	Noordsingel 172	1,50	15,51
87_B	Noordsingel 172	4,50	4,37
87_C	Noordsingel 172	7,50	-0,18
158_A	Noordsingel 170	1,50	15,48
158_B	Noordsingel 170	4,50	8,43
158_C	Noordsingel 170	7,50	4,60
158_A	Noordsingel 168	1,50	15,91
158_B	Noordsingel 168	4,50	14,36
158_C	Noordsingel 168	7,50	4,52
158_A	Noordsingel 166	1,50	14,03
158_B	Noordsingel 166	4,50	10,76
158_C	Noordsingel 166	7,50	3,28
158_A	Noordsingel 164	1,50	10,49
158_B	Noordsingel 164	4,50	11,87
158_C	Noordsingel 164	7,50	6,58
159_A	Noordsingel 162	1,50	10,91
159_B	Noordsingel 162	4,50	10,96
159_C	Noordsingel 162	7,50	10,49
159_A	Noordsingel 160	1,50	12,70
159_B	Noordsingel 160	4,50	13,14
159_C	Noordsingel 160	7,50	14,30
160_A	Noordsingel 158	1,50	16,12
160_B	Noordsingel 158	4,50	15,55
160_C	Noordsingel 158	7,50	17,84
160_A	Noordsingel 156	1,50	13,90
160_B	Noordsingel 156	4,50	12,30
160_C	Noordsingel 156	7,50	14,04
160_A	Noordsingel 154	1,50	14,68
160_B	Noordsingel 154	4,50	12,98
160_C	Noordsingel 154	7,50	14,52
160_A	Noordsingel 152	1,50	14,94
160_B	Noordsingel 152	4,50	13,38
160_C	Noordsingel 152	7,50	14,81
161_A	Noordsingel 150	1,50	14,71
161_B	Noordsingel 150	4,50	-12,53
161_C	Noordsingel 150	7,50	--
161_A	Noordsingel 148	1,50	16,40
161_B	Noordsingel 148	4,50	17,14
161_C	Noordsingel 148	7,50	17,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Veluwelaan toekomstig

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
161_A	Noordsingel 146	1,50	16,28
161_B	Noordsingel 146	4,50	17,34
161_C	Noordsingel 146	7,50	17,41
161_A	Noordsingel 144	1,50	13,80
161_B	Noordsingel 144	4,50	10,63
161_C	Noordsingel 144	7,50	--
162_A	Noordsingel 142	1,50	16,46
162_B	Noordsingel 142	4,50	15,89
162_C	Noordsingel 142	7,50	18,55
88_A	Noordsingel 140	1,50	15,42
88_B	Noordsingel 140	4,50	15,44
88_C	Noordsingel 140	7,50	16,82
88_A	Noordsingel 138	1,50	16,65
88_B	Noordsingel 138	4,50	18,49
88_C	Noordsingel 138	7,50	19,32
88_A	Noordsingel 136	1,50	17,00
88_B	Noordsingel 136	4,50	17,05
88_C	Noordsingel 136	7,50	--
88_A	Noordsingel 134	1,50	17,26
88_B	Noordsingel 134	4,50	17,22
88_C	Noordsingel 134	7,50	--
163_A	Noordsingel 132	1,50	16,64
163_B	Noordsingel 132	4,50	19,75
163_C	Noordsingel 132	7,50	22,17
163_A	Noordsingel 130	1,50	16,65
163_B	Noordsingel 130	4,50	19,94
163_C	Noordsingel 130	7,50	22,87
163_A	Noordsingel 128	1,50	18,90
163_B	Noordsingel 128	4,50	21,32
163_C	Noordsingel 128	7,50	--
163_A	Noordsingel 126	1,50	19,86
163_B	Noordsingel 126	4,50	21,55
163_C	Noordsingel 126	7,50	--
164_A	Noordsingel 124	1,50	22,49
164_B	Noordsingel 124	4,50	1,74
164_C	Noordsingel 124	7,50	--
164_A	Noordsingel 122	1,50	17,62
164_B	Noordsingel 122	4,50	19,45
164_C	Noordsingel 122	7,50	25,51
164_A	Noordsingel 120	1,50	16,93
164_B	Noordsingel 120	4,50	--
164_C	Noordsingel 120	7,50	--
164_A	Noordsingel 118	1,50	14,82
164_B	Noordsingel 118	4,50	--
164_C	Noordsingel 118	7,50	--
165_A	Noordsingel 108	1,50	15,91
165_B	Noordsingel 108	4,50	-17,09
165_C	Noordsingel 108	7,50	--
165_A	Noordsingel 106	1,50	15,86
165_B	Noordsingel 106	4,50	-17,11
165_C	Noordsingel 106	7,50	--
165_A	Noordsingel 104	1,50	15,00
165_B	Noordsingel 104	4,50	0,16
165_C	Noordsingel 104	7,50	0,38
165_A	Noordsingel 102	1,50	14,74
165_B	Noordsingel 102	4,50	1,31
165_C	Noordsingel 102	7,50	1,18
165_A	Noordsingel 100	1,50	13,99
165_B	Noordsingel 100	4,50	-0,54
165_C	Noordsingel 100	7,50	-0,34
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,50	-0,08
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,50	4,44
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	1,17
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,50	4,02
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	1,76
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,50	5,25
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,50	-7,94
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,50	-2,65
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5,00	-2,82
48_A	Klinkenberg 48	1,50	54,91
48_B	Klinkenberg 48	4,50	55,84
38_A	Klinkenberg 38	1,50	55,49
38_B	Klinkenberg 38	4,50	56,27
30_A	Klinkenberg 30	1,50	55,25
30_B	Klinkenberg 30	4,50	56,13
14_A	Klinkenberg 14	1,50	54,81
14_B	Klinkenberg 14	4,50	55,83
91_A	Kerkweg 91	1,50	55,01
91_B	Kerkweg 91	4,50	55,95
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	3,20
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,50	2,11
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	5,82
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,50	5,97
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	6,95
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,50	6,98
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,50	6,85
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,50	8,73
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,50	9,13
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,50	5,30
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,50	7,53
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,50	6,59
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,50	7,05
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,50	8,69
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,50	6,09
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,50	7,80
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,50	7,91
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,50	9,65
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,50	11,36
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,50	6,91
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,50	8,86
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,50	10,62
59_A	Heidepad 59	1,50	55,88
59_B	Heidepad 59	4,50	56,41
45_A	Heidepad 45	1,50	56,03
45_B	Heidepad 45	4,50	56,63
29_A	Heidepad 29	1,50	56,26
29_B	Heidepad 29	4,50	56,88
13_A	Heidepad 13	1,50	56,03
13_B	Heidepad 13	4,50	56,70
70_A	Hegenbos 70	1,50	18,20
70_B	Hegenbos 70	4,50	18,78
60_A	Hegenbos 60	1,50	26,59
60_B	Hegenbos 60	4,50	26,62
50_A	Hegenbos 50	1,50	26,92
50_B	Hegenbos 50	4,50	27,30
40_A	Hegenbos 40	1,50	27,48
40_B	Hegenbos 40	4,50	28,09
30_A	Hegenbos 30	1,50	29,16
30_B	Hegenbos 30	4,50	29,47
20_A	Hegenbos 20	1,50	29,15
20_B	Hegenbos 20	4,50	29,90
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,50	3,69
37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,50	5,74
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,50	6,46
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	-4,27
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,50	0,22
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	-6,63
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,50	2,34
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	-2,11
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,50	3,13
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,50	-11,73
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,50	-9,84
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,50	-3,65
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,50	1,12
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,50	1,15
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,50	1,62
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,50	12,40
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,50	15,40
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,50	16,08
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,50	19,67
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,50	20,73
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,50	20,75
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,50	18,64
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,50	19,68
136_A	Duivendansweg 9	1,50	5,43
136_B	Duivendansweg 9	4,50	7,04
136_A	Duivendansweg 7	1,50	7,39
136_B	Duivendansweg 7	4,50	9,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toekomstige situatie 2030 OWN (uitstraling)
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veluwelaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
136_A	Duivendansweg 5	1,50	6,94
136_A	Duivendansweg 5	1,50	6,65
136_B	Duivendansweg 5	4,50	8,99
136_B	Duivendansweg 5	4,50	9,08
136_C	Duivendansweg 5	7,50	10,00
136_A	Duivendansweg 4	1,50	2,66
136_B	Duivendansweg 4	4,50	7,11
136_A	Duivendansweg 3	1,50	4,03
136_B	Duivendansweg 3	4,50	6,42
136_A	Duivendansweg 2a	1,50	-1,69
136_B	Duivendansweg 2a	4,50	4,02
2_A	Duivendansweg 2	1,50	4,60
2_B	Duivendansweg 2	4,50	6,77
136_A	Duivendansweg 1a	1,50	2,12
136_B	Duivendansweg 1a	4,50	4,12
136_C	Duivendansweg 1a	7,50	4,61
136_A	Duivendansweg 19	1,50	7,40
136_B	Duivendansweg 19	4,50	8,03
136_A	Duivendansweg 18b	1,50	5,69
136_A	Duivendansweg 18a	1,50	3,85
136_B	Duivendansweg 18a	4,50	6,97
136_A	Duivendansweg 18	1,50	4,37
136_B	Duivendansweg 18	4,50	7,24
136_A	Duivendansweg 17	1,50	6,90
136_B	Duivendansweg 17	4,50	11,40
136_A	Duivendansweg 11l	1,50	8,29
136_B	Duivendansweg 11l	4,50	9,85
136_A	Duivendansweg 11	1,50	8,46
136_B	Duivendansweg 11	4,50	9,96
136_A	Duivendansweg 10	1,50	1,18
136_B	Duivendansweg 10	4,50	4,61
52_A	Boterakkers 52	1,50	52,17
52_B	Boterakkers 52	4,50	53,66
168_A	Ampèrestraat 23	1,50	-9,79
168_B	Ampèrestraat 23	4,50	-6,33
16_A	Achterkamp 16	1,50	14,01
16_B	Achterkamp 16	4,50	14,72
14_A	Achterkamp 14	1,50	14,01
14_B	Achterkamp 14	4,50	15,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Uitstraling Veluwelaan

	Omschrijving	Hoogte	Huidig	Toekomstig	verschil	toetsingsverschil	reconstructie
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	-13,8	-11,63	2,17	n.v.t.	nee
40_A	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	1,5	-13,75	-11,58	2,17	n.v.t.	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	-12,06	-9,76	2,30	n.v.t.	nee
40_B	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	4,5	-11,95	-9,66	2,29	n.v.t.	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	-5,76	-3,43	2,33	n.v.t.	nee
40_C	Zuiderzeestraatweg 718 Hattemerbroek	7,5	-5,61	-3,28	2,33	n.v.t.	nee
41_A	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	1,5	-9,45	-7,15	2,30	n.v.t.	nee
41_B	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	4,5	-6,19	-3,89	2,30	n.v.t.	nee
41_C	Zuiderzeestraatweg 716 Hattemerbroek	7,5	-2,23	-0,04	2,19	n.v.t.	nee
705_A	Zuiderzeestraatweg 705	1,5	-2,56	-0,59	1,97	n.v.t.	nee
705_B	Zuiderzeestraatweg 705	4,5	-0,16	1,87	2,03	n.v.t.	nee
703_A	Zuiderzeestraatweg 703	1,5	-0,89	1,06	1,95	n.v.t.	nee
703_B	Zuiderzeestraatweg 703	4,5	0,58	2,55	1,97	n.v.t.	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	-11,2	-9,03	2,17	n.v.t.	nee
42_A	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	1,5	0,81	2,97	2,16	n.v.t.	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	-10,97	-8,68	2,29	n.v.t.	nee
42_B	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	4,5	2,04	4,21	2,17	n.v.t.	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	-4,1	-1,82	2,28	n.v.t.	nee
42_C	Zuiderzeestraatweg 702 Hattemerbroek	7,5	1,85	3,94	2,09	n.v.t.	nee
701_A	Zuiderzeestraatweg 701	1,5	-0,95	0,95	1,90	n.v.t.	nee
701_B	Zuiderzeestraatweg 701	4,5	1,06	3,02	1,96	n.v.t.	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	-5,96	-3,73	2,23	n.v.t.	nee
44_A	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	1,5	0,52	2,71	2,19	n.v.t.	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	-3,5	-1,24	2,26	n.v.t.	nee
44_B	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	4,5	0,85	3	2,15	n.v.t.	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	-0,4	1,86	2,26	n.v.t.	nee
44_C	Zuiderzeestraatweg 700 Hattemerbroek	7,5	2,26	4,32	2,06	n.v.t.	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	-5,4	-3,14	2,26	n.v.t.	nee
46_A	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	1,5	3,54	5,54	2,00	n.v.t.	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	0,06	2,32	2,26	n.v.t.	nee
46_B	Zuiderzeestraatweg 698 Hattemerbroek	4,5	5,38	7,39	2,01	n.v.t.	nee
697_A	Zuiderzeestraatweg 697	1,5	-3,35	-1,24	2,11	n.v.t.	nee
697_B	Zuiderzeestraatweg 697	4,5	0,01	2,07	2,06	n.v.t.	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	3,21	5,1	1,89	n.v.t.	nee
47_A	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	1,5	1,53	3,65	2,12	n.v.t.	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	4,72	6,66	1,94	n.v.t.	nee
47_B	Zuiderzeestraatweg 696 Hattemerbroek	4,5	2,98	5,12	2,14	n.v.t.	nee
695_A	Zuiderzeestraatweg 695	1,5	1,75	3,75	2,00	n.v.t.	nee
695_B	Zuiderzeestraatweg 695	4,5	3,13	5,15	2,02	n.v.t.	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	-3,64	-1,47	2,17	n.v.t.	nee
49_A	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	1,5	3,03	5,11	2,08	n.v.t.	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	-6,09	-3,86	2,23	n.v.t.	nee
49_B	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	4,5	5,45	7,44	1,99	n.v.t.	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	-0,57	1,69	2,26	n.v.t.	nee
49_C	Zuiderzeestraatweg 694 Hattemerbroek	7,5	5,03	7,04	2,01	n.v.t.	nee
693_A	Zuiderzeestraatweg 693	1,5	3,63	5,6	1,97	n.v.t.	nee
693_B	Zuiderzeestraatweg 693	4,5	4,61	6,6	1,99	n.v.t.	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	-2,56	-0,42	2,14	n.v.t.	nee
50_A	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	1,5	2,39	4,46	2,07	n.v.t.	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	-1,29	0,94	2,23	n.v.t.	nee
50_B	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	4,5	4,12	6,18	2,06	n.v.t.	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	0,58	2,83	2,25	n.v.t.	nee
50_C	Zuiderzeestraatweg 692 Hattemerbroek	7,5	5,16	7,17	2,01	n.v.t.	nee
691_A	Zuiderzeestraatweg 691	1,5	-1,27	0,84	2,11	n.v.t.	nee
691_B	Zuiderzeestraatweg 691	4,5	1,56	3,61	2,05	n.v.t.	nee
691_C	Zuiderzeestraatweg 691	7,5	2,02	4,09	2,07	n.v.t.	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	-7,18	-5,09	2,09	n.v.t.	nee
57_A	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	1,5	1,09	3,19	2,10	n.v.t.	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	-5,99	-3,79	2,20	n.v.t.	nee
57_B	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	4,5	2,82	4,94	2,12	n.v.t.	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	-1,46	0,79	2,25	n.v.t.	nee
57_C	Zuiderzeestraatweg 690 Hattemerbroek	7,5	5,65	7,65	2,00	n.v.t.	nee
689_A	Zuiderzeestraatweg 689	1,5	0,6	2,74	2,14	n.v.t.	nee
689_B	Zuiderzeestraatweg 689	4,5	2,61	4,7	2,09	n.v.t.	nee
689_C	Zuiderzeestraatweg 689	7,5	2,94	5,03	2,09	n.v.t.	nee
688_A	Zuiderzeestraatweg 688	1,5	-7,43	-5,29	2,14	n.v.t.	nee
688_B	Zuiderzeestraatweg 688	4,5	0,62	2,5	1,88	n.v.t.	nee
688_C	Zuiderzeestraatweg 688	7,5	2,2	4,06	1,86	n.v.t.	nee
687_A	Zuiderzeestraatweg 687	1,5	-1,02	1,18	2,20	n.v.t.	nee
687_B	Zuiderzeestraatweg 687	4,5	1,83	3,92	2,09	n.v.t.	nee
687_C	Zuiderzeestraatweg 687	7,5	2,25	4,32	2,07	n.v.t.	nee
686_A	Zuiderzeestraatweg 686	1,5	-2,08	0,1	2,18	n.v.t.	nee
686_B	Zuiderzeestraatweg 686	4,5	2,61	4,6	1,99	n.v.t.	nee
685_A	Zuiderzeestraatweg 685	1,5	-1,05	1,1	2,15	n.v.t.	nee
685_B	Zuiderzeestraatweg 685	4,5	-0,92	1,27	2,19	n.v.t.	nee
685_C	Zuiderzeestraatweg 685	7,5	-0,72	1,46	2,18	n.v.t.	nee
684_A	Zuiderzeestraatweg 684	1,5	2,22	4,19	1,97	n.v.t.	nee
684_B	Zuiderzeestraatweg 684	4,5	3,43	5,38	1,95	n.v.t.	nee
683_A	Zuiderzeestraatweg 683	1,5	-0,54	1,63	2,17	n.v.t.	nee

683_B	Zuiderzeestraatweg 683	4,5	0,03	2,21	2,18	n.v.t.	nee
683_C	Zuiderzeestraatweg 683	7,5	2,88	4,87	1,99	n.v.t.	nee
681_A	Zuiderzeestraatweg 681	1,5	-1,18	1,01	2,19	n.v.t.	nee
681_B	Zuiderzeestraatweg 681	4,5	1,17	3,27	2,10	n.v.t.	nee
680_A	Zuiderzeestraatweg 680	1,5	1,32	3,21	1,89	n.v.t.	nee
680_B	Zuiderzeestraatweg 680	4,5	3,2	5,13	1,93	n.v.t.	nee
680_C	Zuiderzeestraatweg 680	7,5	3,93	5,87	1,94	n.v.t.	nee
679_A	Zuiderzeestraatweg 679	1,5	2,57	4,65	2,08	n.v.t.	nee
679_B	Zuiderzeestraatweg 679	4,5	4,06	6,12	2,06	n.v.t.	nee
678_A	Zuiderzeestraatweg 678	1,5	1,19	3,09	1,90	n.v.t.	nee
678_B	Zuiderzeestraatweg 678	4,5	3,4	5,35	1,95	n.v.t.	nee
677_A	Zuiderzeestraatweg 677	1,5	0,7	2,8	2,10	n.v.t.	nee
677_B	Zuiderzeestraatweg 677	4,5	0,53	2,62	2,09	n.v.t.	nee
675_A	Zuiderzeestraatweg 675	1,5	-4,46	-2,3	2,16	n.v.t.	nee
675_B	Zuiderzeestraatweg 675	4,5	-0,79	1,25	2,04	n.v.t.	nee
674_A	Zuiderzeestraatweg 674	1,5	0,22	2,23	2,01	n.v.t.	nee
674_B	Zuiderzeestraatweg 674	4,5	5,67	7,55	1,88	n.v.t.	nee
673_A	Zuiderzeestraatweg 673	1,5	-5,76	-3,52	2,24	n.v.t.	nee
673_B	Zuiderzeestraatweg 673	4,5	-3,02	-0,76	2,26	n.v.t.	nee
672_A	Zuiderzeestraatweg 672	1,5	1,88	3,87	1,99	n.v.t.	nee
672_B	Zuiderzeestraatweg 672	4,5	7,25	9,13	1,88	n.v.t.	nee
671_A	Zuiderzeestraatweg 671	1,5	-1,78	0,35	2,13	n.v.t.	nee
671_B	Zuiderzeestraatweg 671	4,5	2,22	4,23	2,01	n.v.t.	nee
670_A	Zuiderzeestraatweg 670	1,5	1,93	3,92	1,99	n.v.t.	nee
670_B	Zuiderzeestraatweg 670	4,5	7,26	9,13	1,87	n.v.t.	nee
669_A	Zuiderzeestraatweg 669	1,5	0,65	2,7	2,05	n.v.t.	nee
669_B	Zuiderzeestraatweg 669	4,5	3,13	5,15	2,02	n.v.t.	nee
669_C	Zuiderzeestraatweg 669	7,5	0,16	2,22	2,06	n.v.t.	nee
67_A	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	1,5	-2,09	-0,15	1,94	n.v.t.	nee
67_B	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	4,5	-1,69	0,35	2,04	n.v.t.	nee
67_C	Zuiderzeestraatweg 668 Hattemerbroek	7,5	0,41	2,61	2,20	n.v.t.	nee
667_A	Zuiderzeestraatweg 667	1,5	1,2	3,2	2,00	n.v.t.	nee
667_B	Zuiderzeestraatweg 667	4,5	2,66	4,68	2,02	n.v.t.	nee
68_A	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	1,5	-0,7	1,35	2,05	n.v.t.	nee
68_B	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	4,5	-0,59	1,56	2,15	n.v.t.	nee
68_C	Zuiderzeestraatweg 666 Hattemerbroek	7,5	2,11	4,27	2,16	n.v.t.	nee
665_A	Zuiderzeestraatweg 665	1,5	-1,02	1,1	2,12	n.v.t.	nee
665_B	Zuiderzeestraatweg 665	4,5	0,5	2,65	2,15	n.v.t.	nee
70_A	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	1,5	-0,95	1,09	2,04	n.v.t.	nee
70_B	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	4,5	-0,75	1,34	2,09	n.v.t.	nee
70_C	Zuiderzeestraatweg 664 Hattemerbroek	7,5	2,06	4,24	2,18	n.v.t.	nee
663_A	Zuiderzeestraatweg 663	1,5	0,58	2,57	1,99	n.v.t.	nee
663_B	Zuiderzeestraatweg 663	4,5	1,58	3,6	2,02	n.v.t.	nee
71_A	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	1,5	-0,72	1,3	2,02	n.v.t.	nee
71_B	Zuiderzeestraatweg 662 Hattemerbroek	4,5	1,27	3,38	2,11	n.v.t.	nee
661_A	Zuiderzeestraatweg 661	1,5	-2,03	0,2	2,23	n.v.t.	nee
661_B	Zuiderzeestraatweg 661	4,5	-1,18	1,05	2,23	n.v.t.	nee
660_A	Zuiderzeestraatweg 660	4	-1,79	0,37	2,16	n.v.t.	nee
659_A	Zuiderzeestraatweg 659	1,5	-0,71	1,46	2,17	n.v.t.	nee
659_B	Zuiderzeestraatweg 659	4,5	1,42	3,52	2,10	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	-3,46	-1,32	2,14	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	1,5	1,88	3,91	2,03	n.v.t.	nee
658_A	Zuiderzeestraatweg 658	4	-1,16	1,01	2,17	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	-2,08	0,11	2,19	n.v.t.	nee
658_B	Zuiderzeestraatweg 658	4,5	4,14	6,23	2,09	n.v.t.	nee
657_A	Zuiderzeestraatweg 657	1,5	-0,1	2,06	2,16	n.v.t.	nee
657_B	Zuiderzeestraatweg 657	4,5	2,18	4,24	2,06	n.v.t.	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	-2,63	-0,51	2,12	n.v.t.	nee
656_A	Zuiderzeestraatweg 656	1,5	5,79	7,73	1,94	n.v.t.	nee
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	0,65	2,75	2,10	n.v.t.	nee
656_B	Zuiderzeestraatweg 656	4,5	7,72	9,7	1,98	n.v.t.	nee
655_A	Zuiderzeestraatweg 655	1,5	-1,18	1	2,18	n.v.t.	nee
655_B	Zuiderzeestraatweg 655	4,5	1,67	3,71	2,04	n.v.t.	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	-5,64	-3,44	2,20	n.v.t.	nee
654_A	Zuiderzeestraatweg 654	1,5	6,2	8,13	1,93	n.v.t.	nee
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	-3,53	-1,33	2,20	n.v.t.	nee
654_B	Zuiderzeestraatweg 654	4,5	8,26	10,25	1,99	n.v.t.	nee
653_A	Zuiderzeestraatweg 653	1,5	-2,25	-0,08	2,17	n.v.t.	nee
653_B	Zuiderzeestraatweg 653	4,5	1	3,04	2,04	n.v.t.	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	-1,74	0,4	2,14	n.v.t.	nee
652_A	Zuiderzeestraatweg 652	1,5	5,12	7,17	2,05	n.v.t.	nee
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	-1,01	1,17	2,18	n.v.t.	nee
652_B	Zuiderzeestraatweg 652	4,5	8,91	10,9	1,99	n.v.t.	nee
651_A	Zuiderzeestraatweg 651	1,5	-0,31	1,71	2,02	n.v.t.	nee
651_B	Zuiderzeestraatweg 651	4,5	0,96	3	2,04	n.v.t.	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	-1,52	0,58	2,10	n.v.t.	nee
650_A	Zuiderzeestraatweg 650	1,5	4,97	7,02	2,05	n.v.t.	nee
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	-1,03	1,14	2,17	n.v.t.	nee
650_B	Zuiderzeestraatweg 650	4,5	8,49	10,51	2,02	n.v.t.	nee
649_A	Zuiderzeestraatweg 649	1,5	-0,21	1,81	2,02	n.v.t.	nee
649_B	Zuiderzeestraatweg 649	4,5	0,98	3,02	2,04	n.v.t.	nee

648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	-3,96	-1,81	2,15	n.v.t.	nee
648_A	Zuiderzeestraatweg 648	1,5	6,99	9,05	2,06	n.v.t.	nee
647_A	Zuiderzeestraatweg 647	1,5	-4,04	-1,83	2,21	n.v.t.	nee
647_B	Zuiderzeestraatweg 647	4,5	-3,07	-0,83	2,24	n.v.t.	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	-2,54	-0,46	2,08	n.v.t.	nee
646_A	Zuiderzeestraatweg 646	1,5	6,19	8,25	2,06	n.v.t.	nee
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	-0,85	1,32	2,17	n.v.t.	nee
646_B	Zuiderzeestraatweg 646	4,5	8,66	10,73	2,07	n.v.t.	nee
645_A	Zuiderzeestraatweg 645	1,5	-3,11	-0,89	2,22	n.v.t.	nee
645_B	Zuiderzeestraatweg 645	4,5	-2,22	0,03	2,25	n.v.t.	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	1,92	4,03	2,11	n.v.t.	nee
644_A	Zuiderzeestraatweg 644	1,5	6,98	9,01	2,03	n.v.t.	nee
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	2,88	4,99	2,11	n.v.t.	nee
644_B	Zuiderzeestraatweg 644	4,5	9,93	11,94	2,01	n.v.t.	nee
643_A	Zuiderzeestraatweg 643	1,5	-3,64	-1,44	2,20	n.v.t.	nee
643_B	Zuiderzeestraatweg 643	4,5	-2,72	-0,48	2,24	n.v.t.	nee
641_A	Zuiderzeestraatweg 641	1,5	2,14	4,35	2,21	n.v.t.	nee
641_B	Zuiderzeestraatweg 641	4,5	3,78	5,99	2,21	n.v.t.	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	-1,77	0,33	2,10	n.v.t.	nee
640_A	Zuiderzeestraatweg 640	1,5	8,37	10,34	1,97	n.v.t.	nee
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	-0,77	1,4	2,17	n.v.t.	nee
640_B	Zuiderzeestraatweg 640	4,5	13,12	14,99	1,87	n.v.t.	nee
639a_A	Zuiderzeestraatweg 639a	1,5	-4,5	-2,37	2,13	n.v.t.	nee
639a_B	Zuiderzeestraatweg 639a	4,5	-3,78	-1,57	2,21	n.v.t.	nee
639_A	Zuiderzeestraatweg 639	1,5	-4,97	-2,84	2,13	n.v.t.	nee
639_B	Zuiderzeestraatweg 639	4,5	-4,26	-2,07	2,19	n.v.t.	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	-2,47	-0,39	2,08	n.v.t.	nee
638_A	Zuiderzeestraatweg 638	1,5	8,05	10,01	1,96	n.v.t.	nee
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	-1,03	1,14	2,17	n.v.t.	nee
638_B	Zuiderzeestraatweg 638	4,5	12,61	14,49	1,88	n.v.t.	nee
637_A	Zuiderzeestraatweg 637	1,5	-3,82	-1,65	2,17	n.v.t.	nee
637_B	Zuiderzeestraatweg 637	4,5	-2,91	-0,68	2,23	n.v.t.	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	-2,86	-0,8	2,06	n.v.t.	nee
636_A	Zuiderzeestraatweg 636	1,5	9,08	11,06	1,98	n.v.t.	nee
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	-4,14	-1,96	2,18	n.v.t.	nee
636_B	Zuiderzeestraatweg 636	4,5	13,97	15,88	1,91	n.v.t.	nee
635_A	Zuiderzeestraatweg 635	1,5	-5,2	-3,09	2,11	n.v.t.	nee
635_B	Zuiderzeestraatweg 635	4,5	-4,25	-2,07	2,18	n.v.t.	nee
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	-3,36	-1,24	2,12	n.v.t.	nee
634_A	Zuiderzeestraatweg 634	1,5	7,81	9,81	2,00	n.v.t.	nee
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	-1,05	1,12	2,17	n.v.t.	nee
634_B	Zuiderzeestraatweg 634	4,5	10,44	12,46	2,02	n.v.t.	nee
633_B	Zuiderzeestraatweg 633	4,5	-4,94	-2,72	2,22	n.v.t.	nee
633_C	Zuiderzeestraatweg 633	7,5	-4,97	-3,54	1,43	n.v.t.	nee
632_A	Zuiderzeestraatweg 632	1,5	11,35	13,18	1,83	n.v.t.	nee
632_B	Zuiderzeestraatweg 632	4,5	12,81	14,73	1,92	n.v.t.	nee
631_B	Zuiderzeestraatweg 631	4,5	1,04	3,12	2,08	n.v.t.	nee
631_C	Zuiderzeestraatweg 631	7,5	0,47	2,31	1,84	n.v.t.	nee
630_A	Zuiderzeestraatweg 630	1,5	6,8	8,91	2,11	n.v.t.	nee
630_B	Zuiderzeestraatweg 630	4,5	7,99	10,12	2,13	n.v.t.	nee
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	-2,23	-0,08	2,15	n.v.t.	nee
629_A	Zuiderzeestraatweg 629	1,5	-3,42	-1,25	2,17	n.v.t.	nee
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	-0,62	1,55	2,17	n.v.t.	nee
629_B	Zuiderzeestraatweg 629	4,5	-2,18	0,06	2,24	n.v.t.	nee
628_A	Zuiderzeestraatweg 628	1,5	9,98	12,02	2,04	n.v.t.	nee
628_B	Zuiderzeestraatweg 628	4,5	12,04	14,05	2,01	n.v.t.	nee
627_A	Zuiderzeestraatweg 627	1,5	-3,2	-1,07	2,13	n.v.t.	nee
627_B	Zuiderzeestraatweg 627	4,5	-1,96	0,19	2,15	n.v.t.	nee
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	8,59	10,55	1,96	n.v.t.	nee
626_A	Zuiderzeestraatweg 626	1,5	12,18	14,23	2,05	n.v.t.	nee
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,5	9,14	11,22	2,08	n.v.t.	nee
626_B	Zuiderzeestraatweg 626	4,5	13,93	15,97	2,04	n.v.t.	nee
625_A	Zuiderzeestraatweg 625	1,5	-5,85	-3,71	2,14	n.v.t.	nee
625_B	Zuiderzeestraatweg 625	4,5	-4,67	-2,44	2,23	n.v.t.	nee
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	9,28	11,26	1,98	n.v.t.	nee
624_A	Zuiderzeestraatweg 624	1,5	8,99	10,99	2,00	n.v.t.	nee
624_B	Zuiderzeestraatweg 624	4,5	9,94	11,98	2,04	n.v.t.	nee
623_A	Zuiderzeestraatweg 623	1,5	-4,29	-2,13	2,16	n.v.t.	nee
623_B	Zuiderzeestraatweg 623	4,5	-2,88	-0,69	2,19	n.v.t.	nee
621_A	Zuiderzeestraatweg 621	1,5	-5,11	-2,97	2,14	n.v.t.	nee
621_B	Zuiderzeestraatweg 621	4,5	-4,01	-1,82	2,19	n.v.t.	nee
619_A	Zuiderzeestraatweg 619	1,5	-4,98	-2,83	2,15	n.v.t.	nee
619_B	Zuiderzeestraatweg 619	4,5	-3,66	-1,49	2,17	n.v.t.	nee
618_B	Zuiderzeestraatweg 618	4,5	17,98	19,97	1,99	n.v.t.	nee
617_A	Zuiderzeestraatweg 617	1,5	2,39	4,57	2,18	n.v.t.	nee
617_B	Zuiderzeestraatweg 617	4,5	3,85	6,03	2,18	n.v.t.	nee
615_A	Zuiderzeestraatweg 615	1,5	-6,07	-3,92	2,15	n.v.t.	nee
615_B	Zuiderzeestraatweg 615	4,5	-4,6	-2,38	2,22	n.v.t.	nee
613_A	Zuiderzeestraatweg 613	1,5	10,2	11,97	1,77	n.v.t.	nee
613_B	Zuiderzeestraatweg 613	4,5	10,52	12,33	1,81	n.v.t.	nee
611_A	Zuiderzeestraatweg 611	1,5	10,16	11,91	1,75	n.v.t.	nee

611_B	Zuiderzeestraatweg 611	4,5	10,54	12,35	1,81	n.v.t.	nee
609_A	Zuiderzeestraatweg 609	1,5	5,46	7,38	1,92	n.v.t.	nee
609_B	Zuiderzeestraatweg 609	4,5	10,95	12,74	1,79	n.v.t.	nee
607_A	Zuiderzeestraatweg 607	1,5	3,09	5,14	2,05	n.v.t.	nee
606_A	Zuiderzeestraatweg 606	1,5	17,53	19,5	1,97	n.v.t.	nee
606_B	Zuiderzeestraatweg 606	4,5	19,4	21,37	1,97	n.v.t.	nee
605_A	Zuiderzeestraatweg 605	1,5	6,28	7,94	1,66	n.v.t.	nee
605_B	Zuiderzeestraatweg 605	4,5	10,91	12,79	1,88	n.v.t.	nee
604_A	Zuiderzeestraatweg 604	1,5	17,58	19,55	1,97	n.v.t.	nee
604_B	Zuiderzeestraatweg 604	4,5	19,65	21,62	1,97	n.v.t.	nee
603_A	Zuiderzeestraatweg 603	1,5	6,13	8,17	2,04	n.v.t.	nee
603_B	Zuiderzeestraatweg 603	4,5	6,44	8,52	2,08	n.v.t.	nee
602_A	Zuiderzeestraatweg 602	1,5	23,58	25,37	1,79	n.v.t.	nee
602_B	Zuiderzeestraatweg 602	4,5	24,12	25,95	1,83	n.v.t.	nee
601_A	Zuiderzeestraatweg 601	1,5	3,89	4,26	0,37	n.v.t.	nee
600_A	Zuiderzeestraatweg 600	1,5	23,73	25,52	1,79	n.v.t.	nee
600_B	Zuiderzeestraatweg 600	4,5	24,16	25,99	1,83	n.v.t.	nee
599_A	Zuiderzeestraatweg 599	1,5	12,94	14,76	1,82	n.v.t.	nee
598a_A	Zuiderzeestraatweg 598a	1,5	25,79	27,55	1,76	n.v.t.	nee
598a_B	Zuiderzeestraatweg 598a	4,5	26,34	28,15	1,81	n.v.t.	nee
598_A	Zuiderzeestraatweg 598	1,5	27,39	29,14	1,75	n.v.t.	nee
598_B	Zuiderzeestraatweg 598	4,5	28	29,79	1,79	n.v.t.	nee
596_A	Zuiderzeestraatweg 596	1,5	26,55	28,32	1,77	n.v.t.	nee
596_B	Zuiderzeestraatweg 596	4,5	27,16	28,98	1,82	n.v.t.	nee
595_A	Zuiderzeestraatweg 595	1,5	12,94	14,74	1,80	n.v.t.	nee
592_A	Zuiderzeestraatweg 592	1,5	20,91	22,87	1,96	n.v.t.	nee
592_B	Zuiderzeestraatweg 592	4,5	23	24,95	1,95	n.v.t.	nee
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	7,14	9,07	1,93	n.v.t.	nee
591_A	Zuiderzeestraatweg 591	1,5	11,07	12,87	1,80	n.v.t.	nee
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	1,59	3,68	2,09	n.v.t.	nee
591_B	Zuiderzeestraatweg 591	4,5	2,93	4,99	2,06	n.v.t.	nee
590a_A	Zuiderzeestraatweg 590a	1,5	29,25	31,01	1,76	n.v.t.	nee
590a_B	Zuiderzeestraatweg 590a	4,5	29,52	31,31	1,79	n.v.t.	nee
590a_C	Zuiderzeestraatweg 590a	7,5	30,05	31,85	1,80	n.v.t.	nee
590_A	Zuiderzeestraatweg 590	1,5	29,65	31,42	1,77	n.v.t.	nee
590_B	Zuiderzeestraatweg 590	4,5	29,92	31,72	1,80	n.v.t.	nee
588_A	Zuiderzeestraatweg 588	1,5	34,04	35,79	1,75	n.v.t.	nee
588_B	Zuiderzeestraatweg 588	4,5	33,96	35,74	1,78	n.v.t.	nee
586_A	Zuiderzeestraatweg 586	1,5	32,88	34,64	1,76	n.v.t.	nee
586_B	Zuiderzeestraatweg 586	4,5	33,68	35,46	1,78	n.v.t.	nee
585_A	Zuiderzeestraatweg 585	1,5	7,85	9,87	2,02	n.v.t.	nee
585_B	Zuiderzeestraatweg 585	4,5	9,13	11,16	2,03	n.v.t.	nee
584_A	Zuiderzeestraatweg 584	1,5	33,34	35,09	1,75	n.v.t.	nee
584_B	Zuiderzeestraatweg 584	4,5	34,23	36	1,77	n.v.t.	nee
583_A	Zuiderzeestraatweg 583	1,5	10,24	12,17	1,93	n.v.t.	nee
583_B	Zuiderzeestraatweg 583	4,5	10,8	12,77	1,97	n.v.t.	nee
582_A	Zuiderzeestraatweg 582	1,5	33,8	35,55	1,75	n.v.t.	nee
582_B	Zuiderzeestraatweg 582	4,5	34,78	36,55	1,77	n.v.t.	nee
581b_A	Zuiderzeestraatweg 581b	1,5	11,45	13,43	1,98	n.v.t.	nee
581b_B	Zuiderzeestraatweg 581b	4,5	13,04	15,03	1,99	n.v.t.	nee
581a_A	Zuiderzeestraatweg 581a	1,5	11,36	13,36	2,00	n.v.t.	nee
581a_B	Zuiderzeestraatweg 581a	4,5	12,72	14,73	2,01	n.v.t.	nee
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	11,2	13,19	1,99	n.v.t.	nee
581_A	Zuiderzeestraatweg 581	1,5	9,08	10,97	1,89	n.v.t.	nee
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	12,57	14,59	2,02	n.v.t.	nee
581_B	Zuiderzeestraatweg 581	4,5	9,12	11,04	1,92	n.v.t.	nee
580_A	Zuiderzeestraatweg 580	1,5	34,48	36,23	1,75	n.v.t.	nee
580_B	Zuiderzeestraatweg 580	4,5	35,46	37,23	1,77	n.v.t.	nee
579_A	Zuiderzeestraatweg 579	1,5	11,95	13,94	1,99	n.v.t.	nee
579_B	Zuiderzeestraatweg 579	4,5	13,06	15,07	2,01	n.v.t.	nee
579_C	Zuiderzeestraatweg 579	7,5	13,42	15,44	2,02	n.v.t.	nee
578_A	Zuiderzeestraatweg 578	1,5	34,78	36,52	1,74	n.v.t.	nee
578_B	Zuiderzeestraatweg 578	4,5	35,77	37,53	1,76	n.v.t.	nee
576_A	Zuiderzeestraatweg 576	1,5	36,48	38,22	1,74	n.v.t.	nee
576_B	Zuiderzeestraatweg 576	4,5	37,59	39,35	1,76	n.v.t.	nee
576_C	Zuiderzeestraatweg 576	7,5	38,59	40,35	1,76	n.v.t.	nee
573_A	Zuiderzeestraatweg 573	1,5	13,98	15,95	1,97	n.v.t.	nee
573_B	Zuiderzeestraatweg 573	4,5	14,62	16,63	2,01	n.v.t.	nee
572_A	Zuiderzeestraatweg 572	1,5	40,89	42,63	1,74	n.v.t.	nee
572_B	Zuiderzeestraatweg 572	4,5	42,26	44	1,74	n.v.t.	nee
571_A	Zuiderzeestraatweg 571	1,5	31,96	33,7	1,74	n.v.t.	nee
571_B	Zuiderzeestraatweg 571	4,5	32,4	34,16	1,76	n.v.t.	nee
571_C	Zuiderzeestraatweg 571	7,5	33,56	35,32	1,76	n.v.t.	nee
570_A	Zuiderzeestraatweg 570	1,5	43,73	45,46	1,73	n.v.t.	nee
570_B	Zuiderzeestraatweg 570	4,5	45,34	47,08	1,74	n.v.t.	nee
569_A	Zuiderzeestraatweg 569	1,5	30,85	32,6	1,75	n.v.t.	nee
569_B	Zuiderzeestraatweg 569	4,5	32,37	34,13	1,76	n.v.t.	nee
567_A	Zuiderzeestraatweg 567	1,5	41,99	43,72	1,73	n.v.t.	nee
567_B	Zuiderzeestraatweg 567	4,5	43,67	45,41	1,74	n.v.t.	nee
564_A	Zuiderzeestraatweg 564	1,5	47,24	48,97	1,73	0,97	nee
564_B	Zuiderzeestraatweg 564	4,5	48,64	49,49	0,85	0,85	nee

561_A	Zuiderzeestraatweg 561	1,5	42,39	44,13	1,74	n.v.t.	nee
481_A	Zuiderzeestraatweg 481	1,5	8,38	10,48	2,10	n.v.t.	nee
481_B	Zuiderzeestraatweg 481	4,5	8,95	10,37	1,42	n.v.t.	nee
479_A	Zuiderzeestraatweg 479	1,5	9,05	11,25	2,20	n.v.t.	nee
479_B	Zuiderzeestraatweg 479	4,5	9,99	11,67	1,68	n.v.t.	nee
477_A	Zuiderzeestraatweg 477	1,5	10,02	12,11	2,09	n.v.t.	nee
477_B	Zuiderzeestraatweg 477	4,5	11,54	13,26	1,72	n.v.t.	nee
475_A	Zuiderzeestraatweg 475	1,5	11,44	13,57	2,13	n.v.t.	nee
475_B	Zuiderzeestraatweg 475	4,5	13,19	14,97	1,78	n.v.t.	nee
473_A	Zuiderzeestraatweg 473	1,5	11,46	13,44	1,98	n.v.t.	nee
473_B	Zuiderzeestraatweg 473	4,5	12,82	14,65	1,83	n.v.t.	nee
470_A	Zuiderzeestraatweg 470	1,5	4,16	6,26	2,10	n.v.t.	nee
470_B	Zuiderzeestraatweg 470	4,5	7,09	9,12	2,03	n.v.t.	nee
469_A	Zuiderzeestraatweg 469	1,5	-5,79	-3,58	2,21	n.v.t.	nee
469_B	Zuiderzeestraatweg 469	4,5	-18,29	-16,13	2,16	n.v.t.	nee
469_C	Zuiderzeestraatweg 469	7,5	3,48	4,67	1,19	n.v.t.	nee
468_A	Zuiderzeestraatweg 468	1,5	4,62	6,72	2,10	n.v.t.	nee
468_B	Zuiderzeestraatweg 468	4,5	7,13	9,2	2,07	n.v.t.	nee
1_A	Zuiderzeestraatweg 465	1,5	7,95	10	2,05	n.v.t.	nee
1_B	Zuiderzeestraatweg 465	4,5	8,16	10,22	2,06	n.v.t.	nee
1_C	Zuiderzeestraatweg 465	7,5	10,85	12,78	1,93	n.v.t.	nee
138_A	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	1,5	7,89	9,96	2,07	n.v.t.	nee
138_B	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	4,5	9,69	11,69	2,00	n.v.t.	nee
138_C	Zuiderzeestraatweg 463 (B)	7,5	13,26	15,14	1,88	n.v.t.	nee
138B_A	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	1,5	-5,97	-4,56	1,41	n.v.t.	nee
138B_B	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	4,5	-5,55	-3,6	1,95	n.v.t.	nee
138B_C	Zuiderzeestraatweg 463 (A)	7,5	8,95	10,74	1,79	n.v.t.	nee
205_A	Zuiderzeestraatweg 462	1,5	7,77	9,71	1,94	n.v.t.	nee
205_B	Zuiderzeestraatweg 462	4,5	9,91	11,58	1,67	n.v.t.	nee
205_C	Zuiderzeestraatweg 462	7,5	10,84	12,85	2,01	n.v.t.	nee
137_A	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	1,5	6,27	8,53	2,26	n.v.t.	nee
137_B	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	4,5	8,57	10,65	2,08	n.v.t.	nee
137_C	Zuiderzeestraatweg 461 (B)	7,5	11,56	13,49	1,93	n.v.t.	nee
139_A	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	1,5	1,91	3,64	1,73	n.v.t.	nee
139_B	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	4,5	3,08	4,85	1,77	n.v.t.	nee
139_C	Zuiderzeestraatweg 461 (A)	7,5	7,93	9,71	1,78	n.v.t.	nee
204_A	Zuiderzeestraatweg 460	1,5	-2,31	-0,2	2,11	n.v.t.	nee
204_B	Zuiderzeestraatweg 460	4,5	-1,65	0,5	2,15	n.v.t.	nee
204_C	Zuiderzeestraatweg 460	7,5	-4,26	-2,1	2,16	n.v.t.	nee
144_A	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	1,5	6,65	8,36	1,71	n.v.t.	nee
144_B	Zuiderzeestraatweg 458 (B)	4,5	3,82	2,35	-1,47	n.v.t.	nee
145_A	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	1,5	6,78	8,83	2,05	n.v.t.	nee
145_B	Zuiderzeestraatweg 458 (A)	4,5	8,55	10,57	2,02	n.v.t.	nee
142_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	-3,43	-1,26	2,17	n.v.t.	nee
142_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	7,56	9,55	1,99	n.v.t.	nee
143_A	Zuiderzeestraatweg 456	1,5	8,48	10,59	2,11	n.v.t.	nee
143_B	Zuiderzeestraatweg 456	4,5	9,17	11,22	2,05	n.v.t.	nee
143_C	Zuiderzeestraatweg 456	7,5	-11,25	-9,04	2,21	n.v.t.	nee
140_A	Zuiderzeestraatweg 454	1,5	4,86	7,06	2,20	n.v.t.	nee
140_B	Zuiderzeestraatweg 454	4,5	5,1	7,24	2,14	n.v.t.	nee
140_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,5	1,48	3,53	2,05	n.v.t.	nee
141_C	Zuiderzeestraatweg 454	7,5	7,77	9,66	1,89	n.v.t.	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	1,5	9,67	11,7	2,03	n.v.t.	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (C)	4,5	10,68	12,65	1,97	n.v.t.	nee
135_A	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	1,5	6,83	9,14	2,31	n.v.t.	nee
135_B	Zuiderzeestraatweg 452 (B)	4,5	7,34	9,47	2,13	n.v.t.	nee
136_A	Zuiderzeestraatweg 446	1,5	6,7	8,57	1,87	n.v.t.	nee
136_B	Zuiderzeestraatweg 446	4,5	7,99	9,95	1,96	n.v.t.	nee
23_A	Zuiderzeestraatweg 23	1,5	-6,53	-4,36	2,17	n.v.t.	nee
23_B	Zuiderzeestraatweg 23	4,5	-3,36	-1,33	2,03	n.v.t.	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	-11,16	-8,85	2,31	n.v.t.	nee
21_A	Zuiderzeestraatweg 21	1,5	-4,12	-2,24	1,88	n.v.t.	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	-8,54	-6,23	2,31	n.v.t.	nee
21_B	Zuiderzeestraatweg 21	4,5	-2,05	-0,06	1,99	n.v.t.	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	-3,82	-1,68	2,14	n.v.t.	nee
21_C	Zuiderzeestraatweg 21	7,5	-1,73	0,32	2,05	n.v.t.	nee
17_A	Zuiderzeestraatweg 17	1,5	-9,83	-7,65	2,18	n.v.t.	nee
17_B	Zuiderzeestraatweg 17	4,5	-8,08	-5,78	2,30	n.v.t.	nee
15_A	Zuiderzeestraatweg 15	1,5	-20,61	-18,33	2,28	n.v.t.	nee
15_B	Zuiderzeestraatweg 15	4,5	-19,03	-16,65	2,38	n.v.t.	nee
34_A	Zuiderzeestraat 34	1,5	-7,8	-5,68	2,12	n.v.t.	nee
34_B	Zuiderzeestraat 34	4,5	-6,2	-3,99	2,21	n.v.t.	nee
19a_A	Zuiderzeestraat 19a	1,5	-10,68	-8,35	2,33	n.v.t.	nee
19a_B	Zuiderzeestraat 19a	4,5	-7,79	-5,47	2,32	n.v.t.	nee
19a_C	Zuiderzeestraat 19a	7,5	-3,41	-1,27	2,14	n.v.t.	nee
19_A	Zuiderzeestraat	1,5	-4,27	-2,37	1,90	n.v.t.	nee
19_B	Zuiderzeestraat	4,5	-2,31	-0,29	2,02	n.v.t.	nee
7_A	Voskuilerweg 7	1,5	9,09	11,21	2,12	n.v.t.	nee
7_A	Voskuilerweg 7	1,5	7,4	9,49	2,09	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	10,12	12,22	2,10	n.v.t.	nee
7_B	Voskuilerweg 7	4,5	8,87	10,96	2,09	n.v.t.	nee

8_A	Voskuilerdijk 8	1,5	-11,75	-9,68	2,07	n.v.t.	nee
8_B	Voskuilerdijk 8	4,5	-10,5	-8,34	2,16	n.v.t.	nee
5_A	Voskuilerdijk 5	1,5	6,65	8,72	2,07	n.v.t.	nee
5_B	Voskuilerdijk 5	4,5	7,83	9,95	2,12	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	1,5	-1,97	0,26	2,23	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (B)	4,5	4,21	6,33	2,12	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	1,5	2,77	4,83	2,06	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 46 Hattemerbroek (A)	4,5	5,39	7,53	2,14	n.v.t.	nee
134_A	Voskuilerdijk 42 (A)	1,5	3,05	5,01	1,96	n.v.t.	nee
134_B	Voskuilerdijk 42 (A)	4,5	4,83	6,89	2,06	n.v.t.	nee
134_C	Voskuilerdijk 42 (A)	7,5	5,34	7,44	2,10	n.v.t.	nee
4_A	Voskuilerdijk 4	1,5	9,77	11,79	2,02	n.v.t.	nee
4_B	Voskuilerdijk 4	4,5	11,14	13,2	2,06	n.v.t.	nee
4_C	Voskuilerdijk 4	7,5	6,42	8,55	2,13	n.v.t.	nee
74_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	1,5	-3,2	-1,19	2,01	n.v.t.	nee
74_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	4,5	-1,85	0,46	2,31	n.v.t.	nee
74_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (C)	7,5	4,37	7,18	2,81	n.v.t.	nee
131_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	1,5	6,57	8,41	1,84	n.v.t.	nee
131_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	4,5	7,99	10,08	2,09	n.v.t.	nee
131_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (B)	7,5	8,98	11,15	2,17	n.v.t.	nee
90_A	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	1,5	7,63	9,43	1,80	n.v.t.	nee
90_B	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	4,5	9,34	11,44	2,10	n.v.t.	nee
90_C	Voskuilerdijk 38 Hattemerbroek (A)	7,5	9,78	11,89	2,11	n.v.t.	nee
31_A	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	1,5	2,14	4,24	2,10	n.v.t.	nee
31_B	Voskuilerdijk 31 Hattemerbroek (B)	4,5	3,76	5,92	2,16	n.v.t.	nee
75_A	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	1,5	-1,86	0,12	1,98	n.v.t.	nee
75_B	Voskuilerdijk 30 Hattemerbroek	4,5	3,91	5,37	1,46	n.v.t.	nee
2a_A	Voskuilerdijk 2a	1,5	7,55	9,58	2,03	n.v.t.	nee
2a_B	Voskuilerdijk 2a	4,5	8,52	10,6	2,08	n.v.t.	nee
29_A	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	1,5	-4,66	-2,41	2,25	n.v.t.	nee
29_B	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	4,5	-1,97	0,3	2,27	n.v.t.	nee
29_C	Voskuilerdijk 29 Hattemerbroek (B)	7,5	3,55	5,74	2,19	n.v.t.	nee
76_A	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	1,5	-0,53	1,63	2,16	n.v.t.	nee
76_B	Voskuilerdijk 24 Hattemerbroek	4,5	0,87	3,17	2,30	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	1,5	0,99	3,77	2,78	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek (C)	4,5	3,3	5,69	2,39	n.v.t.	nee
78_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	-7,45	-5,02	2,43	n.v.t.	nee
78_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	-3,54	-0,84	2,70	n.v.t.	nee
81_A	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	1,5	1,32	4,03	2,71	n.v.t.	nee
81_B	Voskuilerdijk 23 Hattemerbroek	4,5	3,59	5,97	2,38	n.v.t.	nee
2_A	Voskuilerdijk 2	1,5	4,29	6,38	2,09	n.v.t.	nee
2_B	Voskuilerdijk 2	4,5	5,66	7,79	2,13	n.v.t.	nee
2_C	Voskuilerdijk 2	7,5	4,33	6,51	2,18	n.v.t.	nee
77_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	1,5	-6,38	-4,42	1,96	n.v.t.	nee
77_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	4,5	-5,17	-3,07	2,10	n.v.t.	nee
77_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (D)	7,5	2,42	4,55	2,13	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	1,5	5,4	7,41	2,01	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	4,5	5,85	7,92	2,07	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (C)	7,5	6,05	8,15	2,10	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	1,5	4,23	6,67	2,44	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	4,5	5,46	7,62	2,16	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (B)	7,5	5,75	7,92	2,17	n.v.t.	nee
132_A	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	1,5	3,45	5,92	2,47	n.v.t.	nee
132_B	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	4,5	5,16	7,32	2,16	n.v.t.	nee
132_C	Voskuilerdijk 19 Hattemerbroek (A)	7,5	5,5	7,7	2,20	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	8,75	10,84	2,09	n.v.t.	nee
18_A	Voskuilerdijk 18	1,5	-10,55	-8,44	2,11	n.v.t.	nee
18_B	Voskuilerdijk 18	4,5	10,24	12,35	2,11	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	8,86	10,95	2,09	n.v.t.	nee
16_A	Voskuilerdijk 16	1,5	1,67	3,71	2,04	n.v.t.	nee
16_B	Voskuilerdijk 16	4,5	10,53	12,63	2,10	n.v.t.	nee
16_B	Voskuilerdijk 16	4,5	2,63	4,74	2,11	n.v.t.	nee
10_A	Voskuilerdijk 10	1,5	6,49	8,59	2,10	n.v.t.	nee
10_B	Voskuilerdijk 10	4,5	8,74	10,86	2,12	n.v.t.	nee
1_A	Voskuilerdijk 1	1,5	7,44	9,46	2,02	n.v.t.	nee
1_B	Voskuilerdijk 1	4,5	8,78	10,81	2,03	n.v.t.	nee
1_A	Verlengde Kerkweg 1	1,5	51,03	49,1	-1,93	-1,93	nee
1_B	Verlengde Kerkweg 1	4,5	52,12	50,33	-1,79	-1,79	nee
4_A	Veluwelaan 4	1,5	55,06	53,23	-1,83	-1,83	nee
4_B	Veluwelaan 4	4,5	55,56	53,82	-1,74	-1,74	nee
2b_A	Veluwelaan 2b	1,5	56,33	54,58	-1,75	-1,75	nee
2b_B	Veluwelaan 2b	4,5	56,65	54,99	-1,66	-1,66	nee
2a_A	Veluwelaan 2a	1,5	56,45	54,74	-1,71	-1,71	nee
2a_B	Veluwelaan 2a	4,5	56,74	55,12	-1,62	-1,62	nee
166_A	Troelstrahof 9	1,5	9,93	11,84	1,91	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 9	4,5	11,23	10,18	-1,05	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 7	1,5	4,9	6,75	1,85	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 7	4,5	6,32	3,95	-2,37	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 5	1,5	4,9	6,78	1,88	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 5	4,5	8,74	9,75	1,01	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 3	1,5	6,92	8,83	1,91	n.v.t.	nee

166_B	Troelstrahof 3	4,5	10,12	10,81	0,69	n.v.t.	nee
167_A	Troelstrahof 17	1,5	9,42	11,31	1,89	n.v.t.	nee
167_B	Troelstrahof 17	4,5	9,11	9,49	0,38	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 15	1,5	8,82	10,68	1,86	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 13	1,5	9,64	11,51	1,87	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 13	4,5	9,26	0,94	-8,32	n.v.t.	nee
166_A	Troelstrahof 11	1,5	9,84	11,73	1,89	n.v.t.	nee
166_B	Troelstrahof 11	4,5	9,17	4,06	-5,11	n.v.t.	nee
153_A	Thorbeckehof 8	1,5	10,85	12,24	1,39	n.v.t.	nee
153_B	Thorbeckehof 8	4,5	12,53	12,93	0,40	n.v.t.	nee
153_C	Thorbeckehof 8	7,5	10,63	12,48	1,85	n.v.t.	nee
151_A	Thorbeckehof 14	1,5	7,15	4,05	-3,10	n.v.t.	nee
151_B	Thorbeckehof 14	4,5	9,86	9,08	-0,78	n.v.t.	nee
151_C	Thorbeckehof 14	7,5	4,76	6,75	1,99	n.v.t.	nee
86_A	Thorbeckehof 12	1,5	9,84	10,75	0,91	n.v.t.	nee
86_B	Thorbeckehof 12	4,5	11,8	11,12	-0,68	n.v.t.	nee
86_C	Thorbeckehof 12	7,5	6,05	8,01	1,96	n.v.t.	nee
152_A	Thorbeckehof 10	1,5	14,3	16	1,70	n.v.t.	nee
152_B	Thorbeckehof 10	4,5	14,18	15,27	1,09	n.v.t.	nee
152_C	Thorbeckehof 10	7,5	9,6	11,61	2,01	n.v.t.	nee
8_A	Schipsweg 8	1,5	-9,5	-7,2	2,30	n.v.t.	nee
8_B	Schipsweg 8	4,5	-7,12	-4,86	2,26	n.v.t.	nee
6_A	Schipsweg 6	1,5	-6,93	-4,58	2,35	n.v.t.	nee
6_B	Schipsweg 6	4,5	-4,78	-2,44	2,34	n.v.t.	nee
4_A	Schipsweg 4	1,5	-6,25	-3,97	2,28	n.v.t.	nee
4_B	Schipsweg 4	4,5	-4,33	-2,03	2,30	n.v.t.	nee
27_A	Schipsweg 27	1,5	-6,65	-4,69	1,96	n.v.t.	nee
27_B	Schipsweg 27	4,5	-4,11	-2,07	2,04	n.v.t.	nee
25_A	Schipsweg 25	1,5	-6,2	-4,25	1,95	n.v.t.	nee
25_B	Schipsweg 25	4,5	-4	-1,96	2,04	n.v.t.	nee
23_A	Schipsweg 23	1,5	-8,67	-6,5	2,17	n.v.t.	nee
23_B	Schipsweg 23	4,5	-3,96	-1,92	2,04	n.v.t.	nee
21_A	Schipsweg 21	1,5	-12,07	-9,71	2,36	n.v.t.	nee
21_B	Schipsweg 21	4,5	-8,61	-6,27	2,34	n.v.t.	nee
19_A	Schipsweg 19	1,5	-5,57	-3,56	2,01	n.v.t.	nee
19_B	Schipsweg 19	4,5	-3,97	-1,9	2,07	n.v.t.	nee
17_A	Schipsweg 17	1,5	-8,9	-6,58	2,32	n.v.t.	nee
17_B	Schipsweg 17	4,5	-5,6	-3,4	2,20	n.v.t.	nee
147_A	Rondweg 90	1,5	9,69	11,73	2,04	n.v.t.	nee
147_B	Rondweg 90	4,5	10,23	12,27	2,04	n.v.t.	nee
148_A	Rondweg 90	1,5	8,37	10,41	2,04	n.v.t.	nee
148_B	Rondweg 90	4,5	9,03	11,05	2,02	n.v.t.	nee
149_A	Rondweg 90	1,5	-3,44	-1,31	2,13	n.v.t.	nee
149_B	Rondweg 90	4,5	8	0,46	-7,54	n.v.t.	nee
150_A	Rondweg 90	1,5	7,4	9,54	2,14	n.v.t.	nee
150_B	Rondweg 90	4,5	13,04	13,12	0,08	n.v.t.	nee
91_A	Rondweg 5a (B)	1,5	5,64	7,14	1,50	n.v.t.	nee
91_B	Rondweg 5a (B)	4,5	6,68	8,74	2,06	n.v.t.	nee
91_C	Rondweg 5a (B)	7,5	5,39	8,77	3,38	n.v.t.	nee
91_A	Rondweg 5a (A)	1,5	7,13	8,97	1,84	n.v.t.	nee
91_B	Rondweg 5a (A)	4,5	10,04	11,96	1,92	n.v.t.	nee
91_C	Rondweg 5a (A)	7,5	10,1	11,79	1,69	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 24 (B)	1,5	6,8	8,8	2,00	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 24 (B)	4,5	8,92	10,85	1,93	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 24 (B)	7,5	9,58	12,6	3,02	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 24 (A)	1,5	-0,96	0,99	1,95	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 24 (A)	4,5	0,07	2,38	2,31	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 24 (A)	7,5	6,31	8,43	2,12	n.v.t.	nee
168_A	Rondweg 21	1,5	0,58	0,35	-0,23	n.v.t.	nee
168_B	Rondweg 21	4,5	2,25	3,85	1,60	n.v.t.	nee
168_C	Rondweg 21	7,5	2,82	4,53	1,71	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 20 (B)	1,5	8,97	10,91	1,94	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 20 (B)	4,5	9,87	11,76	1,89	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 20 (B)	7,5	10,13	12,2	2,07	n.v.t.	nee
75_A	Rondweg 20 (A)	1,5	1,24	3,22	1,98	n.v.t.	nee
75_B	Rondweg 20 (A)	4,5	2,27	4,28	2,01	n.v.t.	nee
75_C	Rondweg 20 (A)	7,5	7,95	10,21	2,26	n.v.t.	nee
92_A	Rondweg 16 (B)	1,5	8,88	10,47	1,59	n.v.t.	nee
92_B	Rondweg 16 (B)	4,5	10,45	12,33	1,88	n.v.t.	nee
92_A	Rondweg 16 (A)	1,5	6,75	8,69	1,94	n.v.t.	nee
92_B	Rondweg 16 (A)	4,5	7,25	9,31	2,06	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	9,6	11,58	1,98	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	9,22	11,22	2,00	n.v.t.	nee
PdZ_A	Parc de Zwijger	1,5	9,31	11,35	2,04	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	11,68	13,71	2,03	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	10,65	12,7	2,05	n.v.t.	nee
PdZ_B	Parc de Zwijger	4,5	9,17	11,25	2,08	n.v.t.	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	12,3	14,34	2,04	n.v.t.	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	10,85	12,93	2,08	n.v.t.	nee
PdZ_C	Parc de Zwijger	7,5	6,76	8,89	2,13	n.v.t.	nee
72_A	Oudeweg 8 Hattemerbroek	1,5	0,01	2,04	2,03	n.v.t.	nee

72_B	Oudeweg 8 Hattemerbroek	4,5	1,47	3,62	2,15	n.v.t.	nee
72_C	Oudeweg 8 Hattemerbroek	7,5	6,5	8,59	2,09	n.v.t.	nee
66_A	Oudeweg 3 Hattemerbroek	1,5	-4,75	-2,65	2,10	n.v.t.	nee
66_B	Oudeweg 3 Hattemerbroek	4,5	-2,97	-0,75	2,22	n.v.t.	nee
66_C	Oudeweg 3 Hattemerbroek	7,5	2,85	5,05	2,20	n.v.t.	nee
61_A	Oudeweg 14 Hattemerbroek	1,5	-9,56	-7,35	2,21	n.v.t.	nee
61_B	Oudeweg 14 Hattemerbroek	4,5	-3,59	-1,34	2,25	n.v.t.	nee
62_A	Oudeweg 12a Hattemerbroek	1,5	-1,59	0,56	2,15	n.v.t.	nee
62_B	Oudeweg 12a Hattemerbroek	4,5	0,51	2,69	2,18	n.v.t.	nee
62_C	Oudeweg 12a Hattemerbroek	7,5	1,91	4,07	2,16	n.v.t.	nee
63_A	Oudeweg 12 Hattemerbroek	1,5	1,11	3,17	2,06	n.v.t.	nee
63_B	Oudeweg 12 Hattemerbroek	4,5	6,93	8,82	1,89	n.v.t.	nee
64_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	-2,51	-0,42	2,09	n.v.t.	nee
64_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	-0,65	1,51	2,16	n.v.t.	nee
64_C	Oudeweg 10 Hattemerbroek	7,5	1,49	3,64	2,15	n.v.t.	nee
65_A	Oudeweg 10 Hattemerbroek	1,5	-2,64	-0,52	2,12	n.v.t.	nee
65_B	Oudeweg 10 Hattemerbroek	4,5	-0,29	1,92	2,21	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2ab	1,5	-3,35	-1,34	2,01	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2ab	4,5	-2,29	-0,2	2,09	n.v.t.	nee
2_A	Oude Weg 2	1,5	4,17	6,18	2,01	n.v.t.	nee
2_B	Oude Weg 2	4,5	5,08	7,19	2,11	n.v.t.	nee
2_C	Oude Weg 2	7,5	3,79	5,95	2,16	n.v.t.	nee
6_A	Oostersedijk 6	1,5	-13,58	-11,27	2,31	n.v.t.	nee
6_B	Oostersedijk 6	4,5	-11,73	-9,33	2,40	n.v.t.	nee
1_A	Oostersedijk 1	1,5	-15,53	-13,11	2,42	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 98	1,5	12,29	14,24	1,95	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 98	4,5	11,94	2,61	-9,33	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 98	7,5	0,47	2,63	2,16	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 96	1,5	12,61	14,57	1,96	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 96	4,5	12,64	6,38	-6,26	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 96	7,5	4,51	6,66	2,15	n.v.t.	nee
89_A	Noordsingel 94	1,5	12,99	14,93	1,94	n.v.t.	nee
89_B	Noordsingel 94	4,5	14,22	6,43	-7,79	n.v.t.	nee
89_C	Noordsingel 94	7,5	4,55	6,7	2,15	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 214	1,5	12,98	14,03	1,05	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 214	4,5	10,71	10,26	-0,45	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 214	7,5	8,62	10,64	2,02	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 212	1,5	13,85	15,26	1,41	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 212	4,5	10,97	10,49	-0,48	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 212	7,5	8,85	10,88	2,03	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 210	1,5	13,39	14,8	1,41	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 210	4,5	10,75	10,22	-0,53	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 210	7,5	8,62	10,63	2,01	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 208	1,5	13,51	15	1,49	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 208	4,5	10,49	9,25	-1,24	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 208	7,5	7,65	9,66	2,01	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 206	1,5	9,61	10,38	0,77	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 206	4,5	8,25	4,8	-3,45	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 206	7,5	2,92	5,03	2,11	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 204	1,5	9,78	9,19	-0,59	n.v.t.	nee
154_A	Noordsingel 202	1,5	9,18	10,07	0,89	n.v.t.	nee
154_B	Noordsingel 202	4,5	7,96	-2,13	-10,09	n.v.t.	nee
154_C	Noordsingel 202	7,5	-4,04	-1,91	2,13	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 200	1,5	9,87	10,86	0,99	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 200	4,5	9,13	5,5	-3,63	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 200	7,5	3,99	5,97	1,98	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 198	1,5	11,36	13,06	1,70	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 198	4,5	11,29	10,82	-0,47	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 198	7,5	9,27	11,26	1,99	n.v.t.	nee
155_A	Noordsingel 196	1,5	10,34	12,28	1,94	n.v.t.	nee
155_B	Noordsingel 196	4,5	10,28	8,93	-1,35	n.v.t.	nee
155_C	Noordsingel 196	7,5	7,66	9,65	1,99	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 194	1,5	9,83	11,85	2,02	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 194	4,5	10,4	9,45	-0,95	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 194	7,5	8,48	10,45	1,97	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 192	1,5	9,5	11,53	2,03	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 192	4,5	9,26	8,83	-0,43	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 192	7,5	7,45	9,43	1,98	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 190	1,5	11,35	13,33	1,98	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 190	4,5	11,26	12,09	0,83	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 190	7,5	9,72	11,68	1,96	n.v.t.	nee
156_A	Noordsingel 188	1,5	12,41	14,38	1,97	n.v.t.	nee
156_B	Noordsingel 188	4,5	12,62	13,53	0,91	n.v.t.	nee
156_C	Noordsingel 188	7,5	10,08	12,08	2,00	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 186	1,5	12,95	14,92	1,97	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 186	4,5	13,34	13,19	-0,15	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 186	7,5	9,54	11,52	1,98	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 184	1,5	13,38	15,35	1,97	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 184	4,5	14,11	14,31	0,20	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 184	7,5	9,13	11,13	2,00	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 182	1,5	13,7	15,65	1,95	n.v.t.	nee

87_B	Noordsingel 182	4,5	14,14	14,5	0,36	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 182	7,5	8,95	10,92	1,97	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 180	1,5	13,26	14,95	1,69	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 180	4,5	13,47	13,47	0,00	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 180	7,5	7,54	9,55	2,01	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 178	1,5	10,82	12,78	1,96	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 178	4,5	9,67	-3,28	-12,95	n.v.t.	nee
157_C	Noordsingel 178	7,5	-5,13	-2,99	2,14	n.v.t.	nee
157_A	Noordsingel 176	1,5	10,66	12,63	1,97	n.v.t.	nee
157_B	Noordsingel 176	4,5	9,26	3,42	-5,84	n.v.t.	nee
157_C	Noordsingel 176	7,5	1,76	3,79	2,03	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 174	1,5	11,67	13,62	1,95	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 174	4,5	8,46	3,89	-4,57	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 174	7,5	-0,2	1,84	2,04	n.v.t.	nee
87_A	Noordsingel 172	1,5	13,57	15,51	1,94	n.v.t.	nee
87_B	Noordsingel 172	4,5	9,25	4,37	-4,88	n.v.t.	nee
87_C	Noordsingel 172	7,5	-2,17	-0,18	1,99	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 170	1,5	13,53	15,48	1,95	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 170	4,5	9,95	8,43	-1,52	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 170	7,5	2,6	4,6	2,00	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 168	1,5	13,98	15,91	1,93	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 168	4,5	15,54	14,36	-1,18	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 168	7,5	2,51	4,52	2,01	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 166	1,5	12,09	14,03	1,94	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 166	4,5	13,84	10,76	-3,08	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 166	7,5	1,2	3,28	2,08	n.v.t.	nee
158_A	Noordsingel 164	1,5	8,5	10,49	1,99	n.v.t.	nee
158_B	Noordsingel 164	4,5	10,72	11,87	1,15	n.v.t.	nee
158_C	Noordsingel 164	7,5	4,58	6,58	2,00	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 162	1,5	8,94	10,91	1,97	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 162	4,5	10,53	10,96	0,43	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 162	7,5	8,5	10,49	1,99	n.v.t.	nee
159_A	Noordsingel 160	1,5	10,73	12,7	1,97	n.v.t.	nee
159_B	Noordsingel 160	4,5	12,54	13,14	0,60	n.v.t.	nee
159_C	Noordsingel 160	7,5	12,5	14,38	1,88	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 158	1,5	14,18	16,12	1,94	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 158	4,5	14,07	15,55	1,48	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 158	7,5	16,04	17,84	1,80	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 156	1,5	11,91	13,9	1,99	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 156	4,5	11,26	12,3	1,04	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 156	7,5	12,16	14,04	1,88	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 154	1,5	12,7	14,68	1,98	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 154	4,5	11,68	12,98	1,30	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 154	7,5	12,63	14,52	1,89	n.v.t.	nee
160_A	Noordsingel 152	1,5	12,98	14,94	1,96	n.v.t.	nee
160_B	Noordsingel 152	4,5	12,05	13,38	1,33	n.v.t.	nee
160_C	Noordsingel 152	7,5	12,91	14,81	1,90	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 150	1,5	12,76	14,71	1,95	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 150	4,5	13,15	-12,53	-25,68	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 148	1,5	14,46	16,4	1,94	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 148	4,5	16,24	17,14	0,90	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 148	7,5	15,79	17,61	1,82	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 146	1,5	14,34	16,28	1,94	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 146	4,5	15,98	17,34	1,36	n.v.t.	nee
161_C	Noordsingel 146	7,5	15,57	17,41	1,84	n.v.t.	nee
161_A	Noordsingel 144	1,5	11,84	13,8	1,96	n.v.t.	nee
161_B	Noordsingel 144	4,5	10,34	10,63	0,29	n.v.t.	nee
162_A	Noordsingel 142	1,5	14,54	16,46	1,92	n.v.t.	nee
162_B	Noordsingel 142	4,5	14,07	15,89	1,82	n.v.t.	nee
162_C	Noordsingel 142	7,5	16,73	18,55	1,82	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 140	1,5	13,46	15,42	1,96	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 140	4,5	13,63	15,44	1,81	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 140	7,5	14,95	16,82	1,87	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 138	1,5	14,73	16,65	1,92	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 138	4,5	16,72	18,49	1,77	n.v.t.	nee
88_C	Noordsingel 138	7,5	17,5	19,32	1,82	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 136	1,5	15,13	17	1,87	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 136	4,5	16,76	17,05	0,29	n.v.t.	nee
88_A	Noordsingel 134	1,5	15,4	17,26	1,86	n.v.t.	nee
88_B	Noordsingel 134	4,5	16,89	17,22	0,33	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 132	1,5	14,67	16,64	1,97	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 132	4,5	18,07	19,75	1,68	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 132	7,5	20,38	22,17	1,79	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 130	1,5	14,68	16,65	1,97	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 130	4,5	18,26	19,94	1,68	n.v.t.	nee
163_C	Noordsingel 130	7,5	21,09	22,87	1,78	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 128	1,5	17,07	18,9	1,83	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 128	4,5	20,24	21,32	1,08	n.v.t.	nee
163_A	Noordsingel 126	1,5	18,07	19,86	1,79	n.v.t.	nee
163_B	Noordsingel 126	4,5	21,07	21,55	0,48	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 124	1,5	20,74	22,49	1,75	n.v.t.	nee

164_B	Noordsingel 124	4,5	21,25	1,74	-19,51	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 122	1,5	15,64	17,62	1,98	n.v.t.	nee
164_B	Noordsingel 122	4,5	18,87	19,45	0,58	n.v.t.	nee
164_C	Noordsingel 122	7,5	23,73	25,51	1,78	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 120	1,5	15,03	16,93	1,90	n.v.t.	nee
164_A	Noordsingel 118	1,5	12,85	14,82	1,97	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 108	1,5	13,99	15,91	1,92	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 108	4,5	18,2	-17,09	-35,29	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 106	1,5	13,95	15,86	1,91	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 106	4,5	17,8	-17,11	-34,91	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 104	1,5	13,06	15	1,94	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 104	4,5	13,44	0,16	-13,28	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 104	7,5	-1,79	0,38	2,17	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 102	1,5	12,79	14,74	1,95	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 102	4,5	13,4	1,31	-12,09	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 102	7,5	-1	1,18	2,18	n.v.t.	nee
165_A	Noordsingel 100	1,5	12,05	13,99	1,94	n.v.t.	nee
165_B	Noordsingel 100	4,5	13,41	-0,54	-13,95	n.v.t.	nee
165_C	Noordsingel 100	7,5	-2,51	-0,34	2,17	n.v.t.	nee
59_A	Middeldijk 4 Hattemerbroek	1,5	-2,28	-0,08	2,20	n.v.t.	nee
59_B	Middeldijk 4 Hattemerbroek	4,5	2,43	4,44	2,01	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	-1	1,17	2,17	n.v.t.	nee
58_A	Middeldijk 2 Hattemerbroek	1,5	1,93	4,02	2,09	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	-0,47	1,76	2,23	n.v.t.	nee
58_B	Middeldijk 2 Hattemerbroek	4,5	3,14	5,25	2,11	n.v.t.	nee
60_A	Middeldijk 12 Hattemerbroek	1,5	-10,14	-7,94	2,20	n.v.t.	nee
60_B	Middeldijk 12 Hattemerbroek	4,5	-4,88	-2,65	2,23	n.v.t.	nee
Noorderh._	Landgoed Noorderhoek	5	-5,06	-2,82	2,24	n.v.t.	nee
48_A	Klinkenberg 48	1,5	53,17	51,28	-1,89	-1,89	nee
48_B	Klinkenberg 48	4,5	54,09	52,3	-1,79	-1,79	nee
38_A	Klinkenberg 38	1,5	53,75	51,86	-1,89	-1,89	nee
38_B	Klinkenberg 38	4,5	54,52	52,74	-1,78	-1,78	nee
30_A	Klinkenberg 30	1,5	53,51	51,61	-1,90	-1,90	nee
30_B	Klinkenberg 30	4,5	54,38	52,57	-1,81	-1,81	nee
14_A	Klinkenberg 14	1,5	53,07	51,19	-1,88	-1,88	nee
14_B	Klinkenberg 14	4,5	54,08	52,3	-1,78	-1,78	nee
91_A	Kerkweg 91	1,5	53,27	51,4	-1,87	-1,87	nee
91_B	Kerkweg 91	4,5	54,2	52,42	-1,78	-1,78	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	1,29	3,2	1,91	n.v.t.	nee
6_A	IJsselvliedtlaan 6	1,5	0,11	2,11	2,00	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	3,85	5,82	1,97	n.v.t.	nee
6_B	IJsselvliedtlaan 6	4,5	4,02	5,97	1,95	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	4,98	6,95	1,97	n.v.t.	nee
6_C	IJsselvliedtlaan 6	7,5	5,02	6,98	1,96	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (B)	1,5	4,92	6,85	1,93	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (B)	4,5	6,72	8,73	2,01	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (B)	7,5	7,14	9,13	1,99	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 4 (A)	1,5	3,38	5,3	1,92	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 4 (A)	4,5	5,51	7,53	2,02	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 4 (A)	7,5	4,54	6,59	2,05	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (B)	1,5	5,12	7,05	1,93	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (B)	4,5	6,64	8,69	2,05	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 3 (A)	1,5	4,15	6,09	1,94	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 3 (A)	4,5	5,75	7,8	2,05	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (B)	1,5	5,88	7,91	2,03	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (B)	4,5	7,67	9,65	1,98	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (B)	7,5	9,43	11,36	1,93	n.v.t.	nee
136_A	IJsselvliedtlaan 2 (A)	1,5	4,83	6,91	2,08	n.v.t.	nee
136_B	IJsselvliedtlaan 2 (A)	4,5	6,88	8,86	1,98	n.v.t.	nee
136_C	IJsselvliedtlaan 2 (A)	7,5	8,68	10,62	1,94	n.v.t.	nee
59_A	Heidepad 59	1,5	54,14	52,27	-1,87	-1,87	nee
59_B	Heidepad 59	4,5	54,66	52,9	-1,76	-1,76	nee
45_A	Heidepad 45	1,5	54,28	52,42	-1,86	-1,86	nee
45_B	Heidepad 45	4,5	54,88	53,11	-1,77	-1,77	nee
29_A	Heidepad 29	1,5	54,51	52,65	-1,86	-1,86	nee
29_B	Heidepad 29	4,5	55,13	53,36	-1,77	-1,77	nee
13_A	Heidepad 13	1,5	54,29	52,43	-1,86	-1,86	nee
13_B	Heidepad 13	4,5	54,95	53,19	-1,76	-1,76	nee
70_A	Hegenbos 70	1,5	16,31	18,2	1,89	n.v.t.	nee
70_B	Hegenbos 70	4,5	16,87	18,78	1,91	n.v.t.	nee
60_A	Hegenbos 60	1,5	24,83	26,59	1,76	n.v.t.	nee
60_B	Hegenbos 60	4,5	24,84	26,62	1,78	n.v.t.	nee
50_A	Hegenbos 50	1,5	25,15	26,92	1,77	n.v.t.	nee
50_B	Hegenbos 50	4,5	25,51	27,3	1,79	n.v.t.	nee
40_A	Hegenbos 40	1,5	25,69	27,48	1,79	n.v.t.	nee
40_B	Hegenbos 40	4,5	26,28	28,09	1,81	n.v.t.	nee
30_A	Hegenbos 30	1,5	27,38	29,16	1,78	n.v.t.	nee
30_B	Hegenbos 30	4,5	27,67	29,47	1,80	n.v.t.	nee
20_A	Hegenbos 20	1,5	27,36	29,15	1,79	n.v.t.	nee
20_B	Hegenbos 20	4,5	28,06	29,9	1,84	n.v.t.	nee
37_A	Hanewende 8 Hattemerbroek	1,5	1,79	3,69	1,90	n.v.t.	nee

37_B	Hanewende 8 Hattemerbroek	4,5	3,77	5,74	1,97	n.v.t.	nee
37_C	Hanewende 8 Hattemerbroek	7,5	4,44	6,46	2,02	n.v.t.	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	-6,44	-4,27	2,17	n.v.t.	nee
38_A	Hanewende 4 Hattemerbroek	1,5	-1,97	0,22	2,19	n.v.t.	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	-8,91	-6,63	2,28	n.v.t.	nee
38_B	Hanewende 4 Hattemerbroek	4,5	0,16	2,34	2,18	n.v.t.	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	-4,43	-2,11	2,32	n.v.t.	nee
38_C	Hanewende 4 Hattemerbroek	7,5	0,93	3,13	2,20	n.v.t.	nee
35_A	Hanewende 16 Hattemerbroek	1,5	-13,9	-11,73	2,17	n.v.t.	nee
35_B	Hanewende 16 Hattemerbroek	4,5	-12,13	-9,84	2,29	n.v.t.	nee
35_C	Hanewende 16 Hattemerbroek	7,5	-5,98	-3,65	2,33	n.v.t.	nee
36_A	Hanewende 14 Hattemerbroek	1,5	-1	1,12	2,12	n.v.t.	nee
36_B	Hanewende 14 Hattemerbroek	4,5	-1,02	1,15	2,17	n.v.t.	nee
36_C	Hanewende 14 Hattemerbroek	7,5	-0,59	1,62	2,21	n.v.t.	nee
7_A	Ernst Casimirstraat 7	1,5	10,41	12,4	1,99	n.v.t.	nee
7_B	Ernst Casimirstraat 7	4,5	13,38	15,4	2,02	n.v.t.	nee
7_C	Ernst Casimirstraat 7	7,5	14,07	16,08	2,01	n.v.t.	nee
5_A	Ernst Casimirstraat 5	1,5	17,89	19,67	1,78	n.v.t.	nee
5_B	Ernst Casimirstraat 5	4,5	18,89	20,73	1,84	n.v.t.	nee
5_C	Ernst Casimirstraat 5	7,5	18,88	20,75	1,87	n.v.t.	nee
1_A	Ernst Casimirstraat 1	1,5	16,86	18,64	1,78	n.v.t.	nee
1_B	Ernst Casimirstraat 1	4,5	17,83	19,68	1,85	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 9	1,5	3,48	5,43	1,95	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 9	4,5	5,01	7,04	2,03	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 7	1,5	5,57	7,39	1,82	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 7	4,5	7,38	9,29	1,91	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	5,1	6,94	1,84	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 5	1,5	4,82	6,65	1,83	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	7,06	8,99	1,93	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 5	4,5	7,18	9,08	1,90	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 5	7,5	8,09	10	1,91	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 4	1,5	0,58	2,66	2,08	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 4	4,5	5,14	7,11	1,97	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 3	1,5	2,11	4,03	1,92	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 3	4,5	4,44	6,42	1,98	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 2a	1,5	-3,9	-1,69	2,21	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 2a	4,5	1,92	4,02	2,10	n.v.t.	nee
2_A	Duivendansweg 2	1,5	2,68	4,6	1,92	n.v.t.	nee
2_B	Duivendansweg 2	4,5	4,81	6,77	1,96	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 1a	1,5	0,17	2,12	1,95	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 1a	4,5	2,06	4,12	2,06	n.v.t.	nee
136_C	Duivendansweg 1a	7,5	2,5	4,61	2,11	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 19	1,5	5,43	7,4	1,97	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 19	4,5	6,06	8,03	1,97	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18b	1,5	3,75	5,69	1,94	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18a	1,5	1,87	3,85	1,98	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18a	4,5	5,05	6,97	1,92	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 18	1,5	2,37	4,37	2,00	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 18	4,5	5,32	7,24	1,92	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 17	1,5	5,08	6,9	1,82	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 17	4,5	9,63	11,4	1,77	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11l	1,5	6,5	8,29	1,79	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 11l	4,5	7,97	9,85	1,88	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 11	1,5	6,66	8,46	1,80	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 11	4,5	8,07	9,96	1,89	n.v.t.	nee
136_A	Duivendansweg 10	1,5	-0,96	1,18	2,14	n.v.t.	nee
136_B	Duivendansweg 10	4,5	2,51	4,61	2,10	n.v.t.	nee
52_A	Boterakkers 52	1,5	50,44	49,91	-0,53	-0,53	nee
52_B	Boterakkers 52	4,5	51,92	51,49	-0,43	-0,43	nee
168_A	Ampèrestraat 23	1,5	-12,06	-9,79	2,27	n.v.t.	nee
168_B	Ampèrestraat 23	4,5	-8,59	-6,33	2,26	n.v.t.	nee
16_A	Achterkamp 16	1,5	12,06	14,01	1,95	n.v.t.	nee
16_B	Achterkamp 16	4,5	12,73	14,72	1,99	n.v.t.	nee
14_A	Achterkamp 14	1,5	11,98	14,01	2,03	n.v.t.	nee
14_B	Achterkamp 14	4,5	13,84	15,89	2,05	n.v.t.	nee

Rho

ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE