



VORMVRIJE MER
Tbv
WIJZIGING BIOLOGISCHE PLUIMVEESTAL MET
UITLOOPWEIDE OP EEN AGRARISCH BEDRIJF



Maatschap A.B.M. Boekhorst en S.G.B. Boekhorst-Böhmer
Groetpolderweg 35
1731 NM Winkel

Door: J.G.C van Schaik
AR_Bedrijfsontwikkeling BV

Juni 2022, aangepast 27-12-2022

Aanleiding

Op 26 oktober 1994 is een WM-vergunning verleend voor het oprichten van een akkerbouw- en vleeskuikenbedrijf, voor het houden van 46000 vleeskuikens

Het bedrijf is vanaf 2001 een melkrundvee anex pluimveebedrijf. In 2001 is gestart met 26000 opfokhennen voor legrassen naast 91 melkkoeien en 60 stuks vrouwelijk jongvee.

In 2009 is een wijzigingsvergunning verleend voor het houden van 26000 opfokhennen, 100 melkkoeien en 60stuks vrouwelijk jongvee.

In 2013 zijn het aantal opfokhennen uitgebreid naar 39780 stuks naast 100 melkkoeien en 60 stuks vrouwelijk jongvee.

In 2016 werd het aantal melkkoeien uitgebreid naar 160 stuks en het aantal stuks vrouwelijk jongvee naar 90 stuks.

In 2018 werd omgeschakeld van opfokhennen naar 16500 biologische legkippen met uitloopweide naast 160 melkkoeien en 90 stuks vrouwelijk jongvee. Voor deze aantallen is door de provincie Noord Holland ook een NBW vergunning afgegeven.

In 2018 waren de regels voor het maximum aantal biologische leghennen als volgt: de totaal beschikbare oppervlakte aan strooisel in de stal plus de oppervlakte van de voliërestellingen in de stal plus wintergarten vermenigvuldigd met 6 dieren per m².

In 2022 gaan de regels voor biologische gehouden legkippen wijzigen, de wintergarten (overdekte uitloop in de stal) mag niet meer worden meegeteld voor het aantal leghennen. Dit betekent dat er $1125 + 1067 \text{ m}^2 = 2192 \text{ m}^2$ beschikbaar is. Dit betekent $2192 \times 6 = 13152$ biologische legkippen oftewel 3348 biologische leghennen inleveren wat overeenkomt met 20% minder dieren.

Ondernemers hebben de beschikking over 6.6 ha uitloopweide naast de pluimveestal. Volgens de regelgeving mogen 2500 legkippen per ha worden gehouden, wat 16500 leghennen betekent. Ze willen daarom de stal verlengen om aan de oppervlakte-eis te kunnen voldoen met hetzelfde aantal dieren.

Ten behoeve van de legkippen moet de stal met 9.5 secties voliërestellingen worden verlengd Dit betekent een overschrijding van het bouwvlak. Daarnaast willen initiatiefnemers de mest welke uit de stal komt, opslaan in een mestloods in het verlengde van de stal, waarin de pluimveemest langer dan 14 dagen wordt opgeslagen. De huidig vergunning schrijft voor dat de pluimveemest moet worden opgeslagen in een afgedekte container en elke 14 dagen moet worden afgevoerd van het bedrijf. Met name in de winter is het vaak moeizaam met de mestafzet en brengt dit extra afzetkosten met zich mee. Door de mest wat langer op te kunnen slaan, waarbij in de mestloods ook indroging plaats vindt, wordt fors bespaart op de mestafzetkosten. Derhalve is hiervoor 8.35 meter extra nodig achter de pluimveestal

Totaal wordt het bouwvlak dan met bijna 29.90m meter overschreden. Het aantal biologische legkippen blijft gelijk.

Het huidige bouwvlak meet ongeveer 152 m lang en 81 m breed (1.23 ha). Echter is zijn de ruwvoederopslag niet in meegenomen .De gemeente Hollands Kroon acht dit echter wel gewenst. Door verlenging van de pluimveestal en de ruwvoederopslag meteen mee te nemen in het bouwvlak, ontstaat een bouwvlak van 182 meter lang en 112 meter breed (2.03 ha).

De aanvraag wijziging bouwvlak is reeds ingediend bij de gemeente Hollands Kroon .Deze aanvraag werd door Ordito BV verzorgd.

Deze vormvrije mer gaat in op verschillende milieuaspecten.

Naast deze vormvrije mer wordt ook in het Omgevingsloket een bouwaanvraag en OBMmer en OBM fijnstof ingediend. Omdat het bedrijf niet IPPC is, wordt ook een melding activiteitenbesluit gedaan.

Het bedrijf beschikt over een onherroepelijke vergunning NBW van de provincie Noord Holland. Er wordt gebruik gemaakt van intern salderen. Volgens een uitspraak van de Raad van State (Logtsebaan) hoeft dan geen nieuwe NBW-vergunning te worden aangevraagd.

Om problemen te voorkomen wordt vooraf aan de vergunningaanvraag bij de gemeente een aanvraag Wet Natuurbescherming bij de provincie Noord Holland in te dienen. Dan hoeft de gemeente niet aan te haken.

Initiatiefnemers:

Maatschap ABM Boekhorst en SAM Boekhorst-Böhmer,

Groetpolderweg 35,

1731 NM Winkel

Tel 0628578303

boekhorstagri@gmail.com

KVK 53311620 /000023104847

Locatie

Groetpolderweg 35,

1731NM Winkel

Kadastraal gemeente Niedorp, sectie A, nrs 2206 en 2207

Bestemming

Het bedrijf is gelegen in het Agrarisch buitengebied van Winkel.


2 omliggende woningen hebben een burgerbestemming, 1 overbuurman is agrarisch.

De bestemming is Agrarisch met waarden, functieaanduiding intensieve veehouderij,

Er is een aanvraag voor vergroting van het bouwvlak reeds ingediend bij de gemeente Hollands Kroon.

Uitloopweide

Naast de stal wordt een uitloopweide gemaakt met hekwerk waar de kippen niet overheen kunnen vliegen. De SKAL heeft deze goedgekeurd als biologisch. Het perceel is 9.36 ha groot. Voor 16500 legkippen is $16500/2500 = 6.6$ ha nodig.

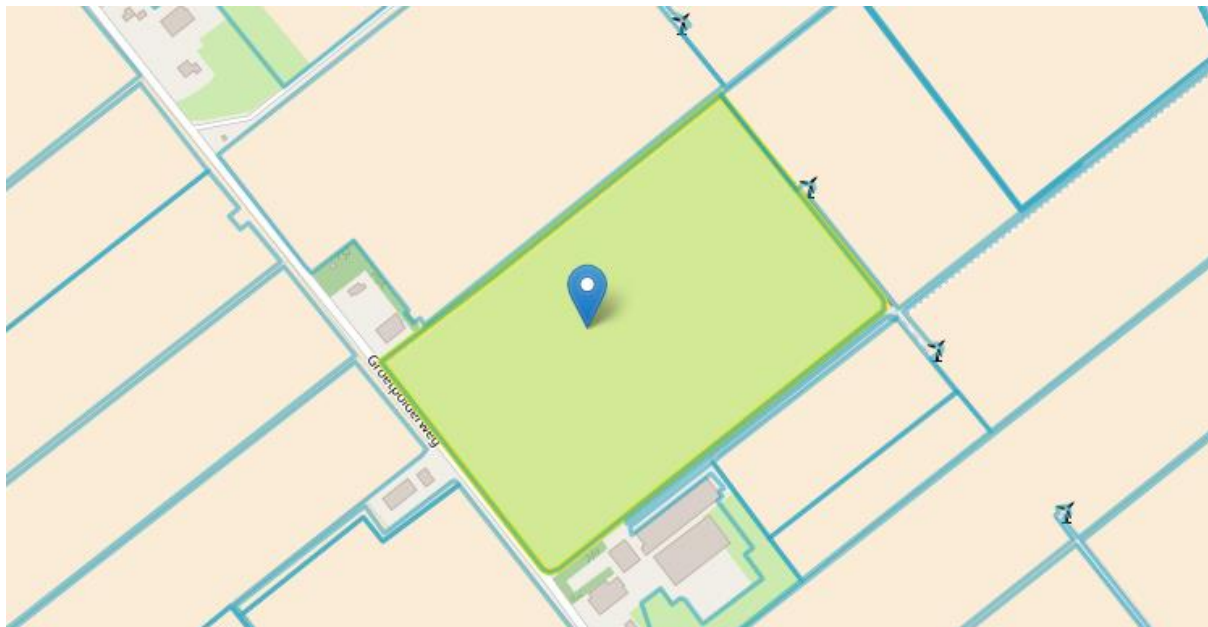

Vigerende milieuvergunning

Aantallen dieren, diercategorie en stalsysteem						NH ₃ -emissie		Geuremissie		Fijnstof	
Stal nr	RAV code	Diercategorie	Omschrijving stalsysteem	BB-, BWL-code	aantal dieren	per dier	totaal	per dier	totaal	per dier	totaal
2	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	overige huisvestingssystemen	0	72	4,4	316,8	0	0,0	38	2736
3	E 2.100	legkippen en (groot-)ouderdieren van	overige huisvestingssystemen niet-	0	16500	0,315	5197,5	0,34	5610,0	84	1386000
4	A 1.100	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	overige huisvestingssystemen	0	160	13	2080,0	0	0,0	148	23680
7	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	overige huisvestingssystemen	0	9	4,4	39,6	0	0,0	38	342
8	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	overige huisvestingssystemen	0	9	4,4	39,6	0	0,0	38	342
Totaal						7673,5		5610,0		1413100	

Gewenste milieusituatie

AANVRAAG											
Aantallen dieren, diercategorie en stalsysteem						NH ₃ -emissie		Geuremissie		Fijnstof	
Stal nr	RAV code	Diercategorie	Omschrijving stalsysteem		aantal dieren	per dier	totaal	per dier	totaal	per dier	totaal
3	E 2.11.2.1	legkippen en (groot-)ouderdieren van leggrassen	Voliërehuisvesting, 45-55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages. beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m ³ per dier per uur	BWL 2004.10.V3	16500	0,055	907,5	0,34	5610,0	65	1072500
3	E 7.10	additionele technieken voor emissiereductie fijnstofen amm=oniak	Strooiselschuiven	BWL 2017,02	16500	-0,011	-181,5			-13	-214500
3	E 6.8	additionele technieken voor mestbewerking en mestopslag	afgesloten mestopslagloods	0	16500	0,05	825,0	0	0,0	0	0
4	A 3.100	Vr. jongvee	overige huisvestingssystemen		72	4,4	316,8			28	2736
4	A 1.100	melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar	overige huisvestingssystemen	0	160	13	2080,0	0	0,0	148	23680
7	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	overige huisvestingssystemen	0	9	4,4	39,6	0	0,0	38	342
8	A 3.100	vrouwelijk jongvee tot 2 jaar	overige huisvestingssystemen	0	9	4,4	39,6	0	0,0	38	342
Totaal						4027,0		5610,0		885100	

Ammoniak

De ammoniakemissie daalt van 7673.5 kg naar 4027 kg, een daling van 47.5 %. Dit komt door een wijziging in het stalsysteem. Vergund waren 16500 biologische leghennen in een voliërestal die niet in te delen was in de RAV en zodoende als overige huisvestingssysteem was ingedeeld.

Besluit huisvesting

Voor het besluit huisvesting moet de nieuwbouw van de legkippen voldoen aan de norm 0.068 kg Nh₃, de bestaande legkippenstal aan 0.125 kg Nh₃.

Totaal is de Nh₃ productie 0.044kg Nh₃, doordat stalsysteem E 2.11.2.1 met 0.055 kg Nh₃ wordt uitgerust met strooiselschuiven, welke 20% minder Nh₃ geven.

Voliërestal voor leghennen

Vencomatic heeft een diercalculatie gemaakt voor de nieuwe stal.

Exclusief de wintergarten is 2750 m² ruimte beschikbaar, op basis van 6 dieren/m² (biologisch) , kunnen 16501 dieren worden gehuisvest.

Calculatie aantal dierplaatsen volgens BIO KAT regelgeving

Klant	Boekhorst			
Land				
Referentienummer				
Type systeem	Bolegg Terrace MBN			
Totale oppervlakte				
Stal oppervlakte	96,60 lengte (net.)	15,00 breedte	1.449 m²	
Systeem oppervlakte				
Bolegg Terrace MBN	42,0 secties	3 rijen	1302 m²	
		Totale oppervlakte	2.750 m²	
	Aantal dieren op basis van stal oppervlakte		17.388 dieren	(12 dieren / m²)
	Aantal dieren op basis van totale oppervlakte		16.501 dieren	(6 dieren / m²)
Totale nesten				
systeem				
Bolegg Terrace MBN	42,0 nest secties	3 rijen	24.948 dieren	
	Aantal dieren op basis van nest oppervlakte		24.948 dieren	(198 dieren / nest)
Totale voersysteem				
Voerketting	6 circuits	42,0 secties	23.184 dieren	
	Aantal dieren op basis van voersysteem		23.184 dieren	(10 cm / dier)
Totale drinksysteem				
Drinknippels	42,0 nest secties	9 lijnen	37.800 dieren	
Nippels	10 nippels per sectie			
	Aantal dieren op basis van drinksysteem		37.800 dieren	(10 dieren / nippel)
Totale aantal zitstokken				
Bolegg Terrace	42,0 secties	18 lijnen	1.738,8 m	9.660 dieren
Voerketting / Bridomat	42,0 secties	12 lijnen	1.159,2 m	6.440 dieren
Extra zitstokken	42,0 secties	1 lijnen	96,6 m	536 dieren
	Aantal dieren op basis van aantal zitstokken		16.636 dieren	(18 cm / dier)
Deze stal is geschikt voor		16.501	dieren	

Op basis van 1449 m² vloeroppervlakte en 1301 m² roosters met daaronder een mestband is 47.3 % rooster. Hiermee voldoet de stal aan RAV 2.11.2.1. De mest wordt minimaal 2 maal per week afgedraaid in de mestloods. Om de mest in de mestloods goed in te kunnen laten drogen, zal dagelijks 1/3 van de mestbanden worden afgedraaid. Totaal komen we dan boven de 2 keer per week afdraaien.

De mest op de mestbanden wordt middels een ventilator, aangesloten op buizen boven de mestband belucht met 0.2 m³/lucht/dier/u. Deze ventilator heeft een capaciteit van 3300 m³/u.

Ventilatie

De ventilatiebehoefte van de leghennen is 16500 x 1.9 x 3.6 m³/u = 112.860 m³/u.


Dit wordt overdags geregeld middels gelijkdrukventilatie met 8 inblaasventilatoren en 8 uitblaasventilatoren op de nok van de stal. De ventilatoren, diam 92cm hebben een max capaciteit van 25000 m³/u bij 0 pascal tegendruk en 15000 m³/u bij 100 pascal tegendruk en zijn dus ruim gedimensioneerd. Dit scheelt ook in het energieverbruik, de ventilatoren draaien met frequentieregeling bijna nooit op 100%.

Gelijkdrukventilatie heeft een zeer preciese controle over de ventilatiecapaciteit en daarmee het stalklimaat en voorkomt koudeval direct op de dieren.

Vooraf de ventilatie van een vrije uitloopstal is een uitdaging vanwege de vele uitloopopeningen in de wand. Zowel overdags als s' nachts is ventilatie op gelijkdruk van kracht. Doordat dezelfde hoeveelheid lucht boven in de stal wordt geblazen ook bovenin wordt afgezogen is er geen drukverschil meer tussen binnen en buiten, waardoor er geen luchtstroming meer is van binnen naar buiten door de uitlaatopeningen. Dit in tegenstelling tot de tot nu toe veel toegepaste onderdrukventilatie, waarbij bij het openen van de uitloopschuiven de onderdruk even weg kan vallen en hierdoor lucht via de wintergarten naar buiten kan gaan en hierdoor in feite het emissiepunt zou veranderen.

In de bijlage bevindt zich een dimensioneringsoverzicht van VEKO-ventilatie.

Natuurnetwerk

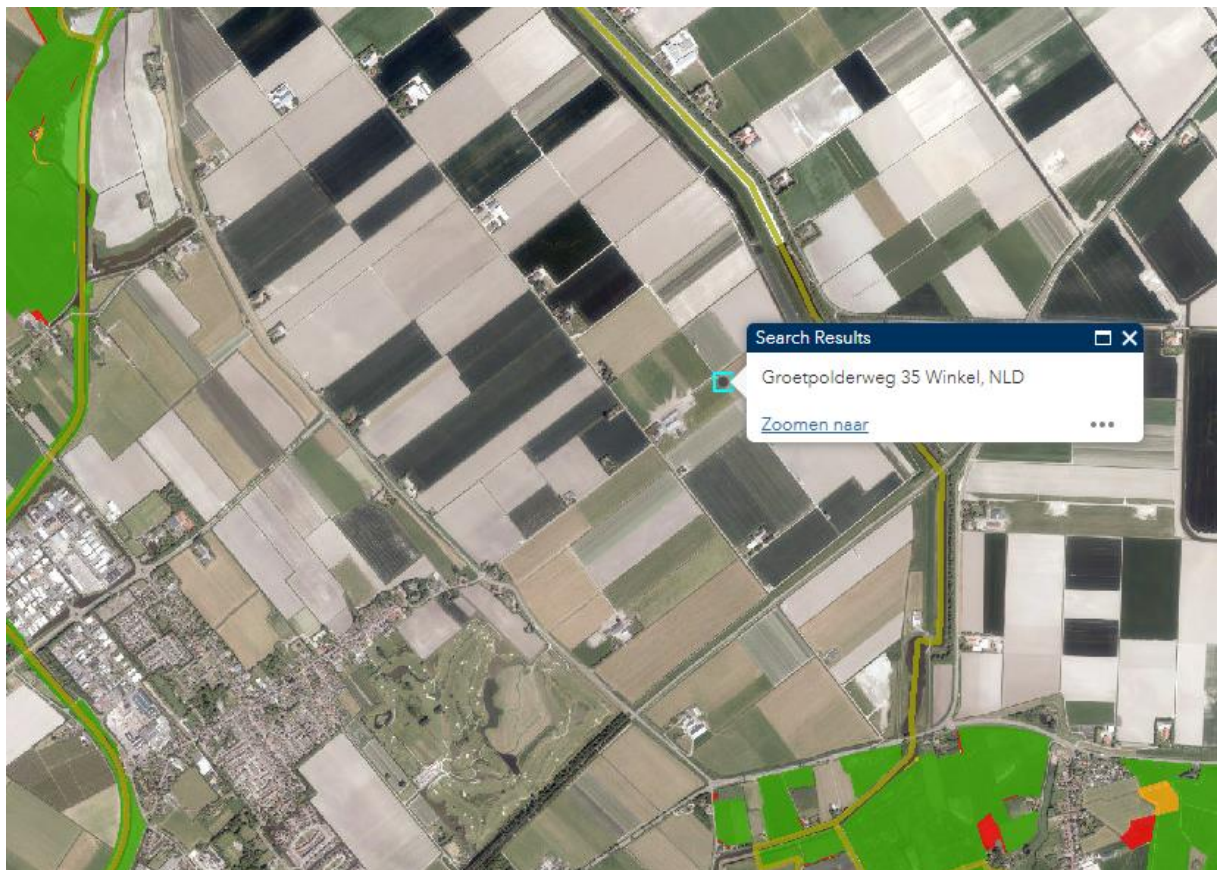

Het bedrijf ligt ver buiten het Natuurnetwerk van Noord Holland.

Natuurbeschermingswet

Het bedrijf beschikt over een vigerende Natuurbeschermingswetvergunning van 6 mei 2019 voor het houden van 16500 biologische legkippen, 160 melkkoeien en 90 st.vrouwelijk jongvee. In de nieuwe aanvraag daalt de ammoniakemissie. De Aeriusberekening is als bijlage toegevoegd.

Geur

Aan de minimumafstandseisen van 50 meter gevel-emissiepunt wordt voldaan.

Tevens is een V-stacks 2020 berekening gemaakt.

De geurberekening is aangepast tov de ingeleverde versie in juni 2022.

Omdat er sprake is van gelijkdrukventilatie en met grote zekerheid gesteld kan worden dat alle lucht via ventilatiekokers de stal verlaat vanwege de gagarandeerde gelijkdruk in de stal, staat de emissiepunthoogte op 7.5 meter en de gemiddelde gebouwhoogte op 4.8 meter. De BronID is aangepast na opmerkingen van de Omgevingsdienst DNHN. Tevens zijn op hun advies een aantal geurgevoelige objecten toegevoegd.

Naam van de berekening: BoekhorstagriWinkel061222

Gemaakt op: 2022-12-06 11:59:25

Rekentijd: 0:00:15

Naam van het bedrijf: Boekhorst agri, Winkel

Berekende ruwheid: 0,091 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Pluimveestal	124 119	531 062	7,5	0,9	4,00	5 610	4,8

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurmorm	Geurbelasting
2	Groetpolderweg 33	123 866	531 231	8,0	0,5
3	Groetpolderweg 39	124 161	530 831	8,0	0,7
4	Winkelmadeweg 7	123 854	530 852	8,0	0,5
5	Dorpsstraat 173 Wink	122 956	530 269	2,0	0,1
6	Groetpolderweg 2	123 889	531 092	8,0	0,7

Voor de situatie is tevens een worstcasescenario aangeleverd. Mocht er ondanks de gelijkdrukventilatie geur rondom de gebouwen blijven hangen, ontstaat de volgende berekening. Hetcoördinatiepunt Y is dan verschoven richting de uitloopweide

Naam van de berekening: Groetpolderweg 35 Winkel wc4
 Gemaakt op: 2022-11-25 14:09:54
 Rekening: 0:00:17
 Naam van het bedrijf: Groetpolderweg 35 Winkel worstcase
 Berekende ruwheid: 0,091 m

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag	Geb. Hoogte
1	Pluimveestal	124 119	531 069	1,5	0,9	0,40	5 610	1,5

Geur gevoelige locaties:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	Geurnorm	Geurbelasting
2	Groetpolderweg 33	123 866	531 231	8,0	0,8
3	Groetpolderweg 39	124 161	530 831	8,0	1,3
4	Winkelmaderweg 7	123 854	530 852	8,0	0,8
5	Dorpsstraat 173 Wink	122 956	530 269	2,0	0,1
6	Groetpolderweg 2	123 889	531 092	8,0	1,6

Door deze berekeningen wordt de geurbelasting iets groter, maar blijven ver binnen de normen. De normen voor het buitengebied en bebouwde kom worden niet overschreden.

De geurbelasting neemt niet toe, het aantal dieren blijft gelijk, het ventilatiesysteem blijft gelijk, alleen het gemiddelde emissiepunt verschuift wat omdat de stal wordt verlengd.

Fijnstof

De emissie aan fijnstof gaat van 1413100 gram naar 885100 gram, een afname van 37%. Dit wordt bij de legkippen gerealiseerd door a) een ander stalsysteem en b) door het gebruik van strooiselschuiven onder de voliërestellingen, welke 20% fijnstof reduceren.

Voor de gewenste situatie is een Isl3a berekening gemaakt, alhoewel dit niet nodig is.

Gebiedsgegevens

Naam van deze berekening: Boekhorstagri061222 Berekend op: 2022/12/06 11:26:00
 Project: Boekhorstagri, Winkel
 RD X coördinaat: 122 900 Lengte X: 1500 Aantal Gridpunten X: 16
 RD Y coördinaat: 530 300 Breedte Y: 1000 Aantal Gridpunten Y: 11
 Berekende ruwheid: 0.103 Eigen ruwheid ☐ Eigen ruwheid: 0.000
 Type Berekening: PM10 Rekenjaar: 2022
 Soort Berekening: Contour Toets afstand: n.v.t. Onderlinge afstand: n.v.t.
 Uitvoer directory: C:\Users\ko\Dropbox\Mijn pc (LAPTOP-D83SH63N)\Desktop

Te beschermen object	RD X Coord.	RD Y Coord.	Concentratie	Overschrijding
Naam:	[m]	[m]	[microgram/m3]	[dagen]
Groetpolderweg 33	123 866	531 231	13.80	6.0
Groetpolderweg 39	124 161	530 831	13.95	6.0
Winkelmaderweg 7	123 854	530 852	13.96	6.1
Dorpsstraat 173 Winkel	122 956	530 269	13.92	6.0
Groetpolderweg 2	123 889	531 092	13.84	6.0

De uitkomsten zitten ruim onder de norm van 50 microgram/m3 als 24 uursgemiddelde en 35 overschrijdingsdagen per jaar.

Daarnaast is er geen toename van fijnstof, juist een afname en dit zou als NIBM kunnen worden aangeduid. De afstand tot de dichtstbijzijnde woning is 160 meter. Het PM10 neemt af tot 855.100 en is kleiner dan de maximale waarde in de tabel. Er is in feite geen Isl3a berekening nodig.

Handreiking fijnstof en veehouderijen:

Afstand tot te toetsen plaats	70 m	80 m	90 m	100 m	120 m	140 m	160 m
Totale emissie in g/jr van uitbreiding/oprichting	324000	387000	473000	581000	817000	1075000	1376000

Bron: ECN. Getallen op basis van berekeningen met STACKS, versie 2008.

Energie

Alle daken van de pluimvee en rundveestallen zijn voorzien van 1900 zonnepanelen met een vermogen van 0.6 Megawatt. Het bedrijf levert meer energie terug dan dat er voor de bedrijfsvoering nodig is.

Gas wordt alleen privé gebruikt in de woning.

Afvalwater

Hemelwater van daken en erfverharding wordt via een hemelwaterafvoer afgevoerd naar omliggende sloten en bodem. Dit water komt niet in aanraking met bedrijfsprocessen en bevat derhalve geen vervuiling..

Het afvalwater welke vrijkomt , voornamelijk tijdens het schoonmaken van de stal, wordt geloosd in de mestput en afgevoerd als meststof naar de omliggende landbouwgronden.

In ieder veehouderijbedrijf ontstaat condenswater. De grootste bron is de vochtproductie door de dieren via de ademhaling. Over de hoeveelheden zijn weinig gegevens bekend. Condenswater wordt overigens niet als belangrijke emissiebron beschouwd.

Afvalwater veroorzaakt geen relevante milieueffecten.

Mest

De pluimveemest wordt 4 x per jaar het bedrijf afgevoerd. De afzet naar landbouwgronden is geregeld in het BGM. Het gebruik van mest en mineralen is verder vooral geregeld in de Meststoffenwet, zoals deze sinds 2006 van kracht is. Jaarlijks wordt door de legkippen ca 320 ton stapelbare vaste mest geproduceerd met een drogestofgehalte van 55 %. Deze mest wordt vanuit de mestopslagloods afgevoerd naar derden. Het melkrundvee en jongvee produceren 5500 m3 drijfmest per jaar. Deels komt dit door beweiding op eigen grond terecht, het overige deel wordt in de drijfmestkelders opgevangen en over eigen grond uitgereden. De vaste mest uit de Iglo's wordt tijdelijk in de mestopslagloods van de legkippen opgeslagen.

Geluid

De onderstaande geluidsactiviteiten vinden in zowel de bestaande als nieuwe situatie plaats:

- ventilatie (ventilatoren) van de kippenstal, continu;
- aan- en afvoer van legkippen, 1 keer per 15 maanden;
- aanvoer van krachtvoer, 1 keer per 2 weken;
- afvoeren van pluimveemest, 1 keer per 13 weken;
- afvoer van rundveedrijfmest 3 x per jaar met sleepslangen

- mixen rundveedrijfmestput 12 x per jaar;
- transport bewegingen met de trekker, gem. 1 per dag;
- inkuilen gras en snijmais 10 x per jaar
- transportbewegingen met de minishovel, gem 2 x per dag;
- afvoer kadavers 1 keer per week

Alle transportbewegingen vinden overdags plaats met uitzondering van het afleveren van de legkippen in de avond-en nachtperiode, 1 x per jaar en het inkuilen 10 x per jaar in de avondperiode.

Gezondheidsrisico's omgeving

De laatste jaren is er meer aandacht voor gezondheidsrisico's. Ondanks dat er weinig bekend is over dit onderwerp en er gelukkig weinig excessen bekend zijn, achten we het belangrijk om wel iets te benoemen over risicobeheersing.

Relevante aspecten bij beoordeling gezondheid en aspecten waar het bedrijf aandacht aan schenkt in verband met risicobeheersing in de pluimveehouderij zijn:

- Een all-in all-out bedrijfsvoering in de pluimveetak, waardoor er geen diergroepen met verschillende leeftijden op het bedrijf aanwezig zijn, hierdoor wordt het risico op insleep en overdracht van micro-organismen verminderd;
- Binnenhuisvesting van dieren en optimale aandacht voor klimaatbeheersing in de stallen;
- In de buitenuitloop weren van watervogels door beplanting en goede ontwatering;
- Effectieve ongediertebestrijding;
- Vaste relatie dierenarts en veehouder;
- Aan toeleveranciers worden microbiologische eisen gesteld;
- Geen antibioticagebruik;
- Eisen aan reiniging en desinfectie;

Met deze aspecten wordt op dit bedrijf een goede en gezonde leefomgeving zo goed mogelijk gewaarborgd.

Beschrijving ongevalenrisico

Bij de voorgenomen activiteit worden geen gevaarlijke machines en/of toxische stoffen gebruikt. Bij gebruik van voermachines en dergelijke gelden specifieke voorschriften die bij de betreffende machines worden bijgeleverd. Het risico op ongevallen en/of abnormale bedrijfsomstandigheden wordt verkleind door met gekwalificeerd personeel te werken. Het risico op brand is aanwezig. Ten aanzien van brandveiligheid wordt aansluiting gezocht bij het bouwbesluit. Er worden voldoende brandblusmiddelen geïnstalleerd.

Tot slot

Deze vormvrije MER-aanmelding is kort en bondig.

Het zal helder zijn dat de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu en de omgeving. De activiteit leidt niet tot onmogelijke grote emissies. Het bedrijf is geen IPPC inrichting

Deze vormvrije MER-beoordeling is bedoeld als waarborg dat de activiteit geen belangrijk nadelige milieugevolgen met zich meebrengt.

Al eerder genoemd, mocht het nodig zijn: de aanvraag omgevingsvergunning wordt 1 dag later ingediend dan de aanvraag natuurbeschermingswetvergunning. De gemeente hoeft dan niet aan te haken.

Verzocht wordt aan de gemeente Hollands Kroon om binnen 6 weken een MER-beoordelingsbesluit te publiceren, zodat deze bij de aanvraag AIM , omgevingsvergunning bouw en OBMmer en OBM fijnstof kan worden gevoegd.

Bijlagen

- 1) Milieutekening
- 2) Leafalet voliëre
- 3) Leafalet strooiselschuiven
- 4) Aeriusberekening en toelichting op Aeriusberekening
- 5) Dimensioneringsoverzicht ventilatie VEKO

J.G.C. van Schaik

Bedrijfsontwikkeling

